


Kastenform	Kasten- größe	Maß in mm			
		A	B	C	D
20° Putzträger	100	-	-	-	-
	125	127	127	108	86
	138	139	139	117	99
	150	153	153	129	112
	165	168	168	145	126
	180	184	184	156	144
	205	210	210	179	164



Führungsschiene
A3 - 10 CR



Aufdopplung
10 CR




Aufdopplung
20 CR



Aufdopplung
40 CR

Weitere mögliche Führungsschienen und Profile können der Übersicht entnommen werden.

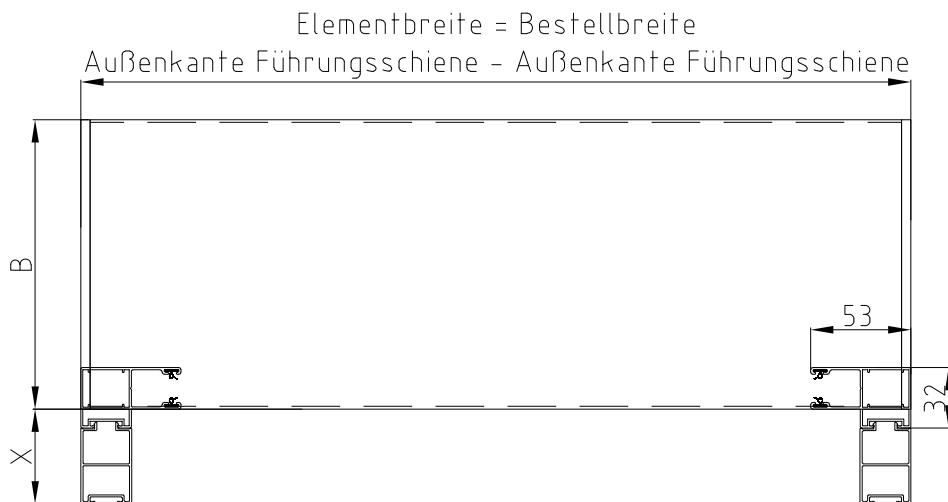

Diese Prinzipskizze dient zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.

ALUKON

SKIZZE

ALUKON KG
Münchberger Str. 31
95176 Konradsreuth

System- und Querschnittszeichnung

04.11.25

Vorbaurollladen mit optionaler Aufdopplung

Ersteller:

rollgeformt 20° schräg Putzträger Revision unten

Mück M.