

DE

Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung

Plisseetür

Inhaltsverzeichnis

1	Anleitung	2
1.1	Verwendete Symbole.....	2
2	! Sicherheitshinweise	2
3	Montage	2
4	Bedienhinweise	2
5	Reinigung und Pflege	3



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Haus entschieden haben.

1 Anleitung

Diese Anleitung gliedert sich in einen Bildteil und einen Textteil. Den Bildteil finden Sie im Anschluss an den Textteil.

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und vollständig. Die Anleitung enthält wichtige Informationen zum Produkt. Beachten und befolgen Sie insbesondere die Sicherheitshinweise und Warnhinweise.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf. Sorgen Sie dafür, dass die Anleitung jederzeit verfügbar und für den Benutzer des Produkts einsehbar ist.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch das Nichtbeachten der Anleitung oder durch missbräuchliche Nutzung des Produkts.

Für weitere Fragen steht Ihnen der Kundendienst zur Verfügung.

1.1 Verwendete Symbole




wichtiger Hinweis zum Vermeiden von Sachschäden



korrekte Anordnung oder Tätigkeit



unzulässige Anordnung oder Tätigkeit




Schließrichtung



Verschraubung fest anziehen



mit geringem Kraftaufwand



kennzeichnet im Bildteil Arbeitsschritte, die nacheinander ausgeführt werden müssen

2 ! Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie die Stabilität und Tragfähigkeit des Befestigungsuntergrunds.
- Befolgen Sie bei der Befestigung und Montage die Vorgaben des Produktherstellers. Befolgen Sie die DIN-Vorschriften. Befolgen Sie die EN-Vorschriften, die Vorgaben der Dübelhersteller und Schraubenhersteller.
- Der Umfang und die Größe der beigelegten Schrauben richten sich nach dem Untergrund. Wenn Untergrund und Statik vor Ort es verlangen, wählen Sie alternative Befestigungsmaterialien. Schwere Elemente oder geringe Festigkeit des Untergrunds können zusätzliche Befestigungen erfordern.
- Wenn eine Personen- oder Sachgefährdung durch herabfallende Teile besteht, sichern Sie den Montageort.
- Das Produkt ersetzt keine Absturzsicherungen an Fenstern, Türen oder Brüstungen.
- Anbauten oder Veränderungen an den Insektenschutzprodukten sind verboten. Funktion und Haltbarkeit werden sonst beeinträchtigt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Insektenschutzprodukte die Funktion der Fenster bzw. Türen und die Entwässerungsvorrichtungen der Fenster nicht beeinträchtigen. Achten Sie darauf, dass Sie den Insektenschutz nicht beschädigen oder die Funktion beeinträchtigen.

3 Montage

siehe Bild	Hinweise
A	PST 1-flüglig
B	PST 2-flüglig Das Nachjustieren der Seilspannung ist nur von der Innenseite aus möglich.


4 Bedienhinweise

- Die Seilspannung des Systems ist voreingestellt. Bei einer zu niedrigen oder zu hohen Seilspannung können Sie nachjustieren, siehe Bild 3 A/3 B.
- Bei 2-flügligen Plisseetüren können Sie nur von der Innenseite nachjustieren.
- Um das U-Profil zusätzlich in der Mitte zu befestigen, enthält die Lieferung ein 50 cm langes Spiegelklebeband ab einer Elementbreite > 360 cm.
- Lehnen Sie weder sich selbst noch Gegenstände an. Befestigen Sie keine Gegenständen an der Plisseetür.
- An scharfkantigen Bauteilen wie Ecken besteht Verletzungsgefahr.
- Im Fahrbereich der Insektentüren und an beweglichen Teilen besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen.
- Bei Frost kann der Insektenschutz festfrieren. Vermeiden Sie übermäßigen Kraftaufwand. Warten Sie, bis die Nutzung nach dem Abtauen wieder störungsfrei möglich ist.


- Gegenstände oder Verschmutzungen in der Führungsnut der Türen führen zur Funktionsbeeinträchtigung.
- Vergewissern Sie sich, dass die Plisseetür die Funktion des Fensters oder der Tür (Entwässerung, Schwenkbereich) und den Rollladen (Fahrbereich) nicht behindert.

5 Reinigung und Pflege


Um eine lange Lebensdauer zu erreichen, entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände regelmäßig aus der Führungsnut der unteren Führungsschiene. Kehren oder saugen Sie die Führungsnut aus. Reinigen Sie die Führungsnut mit neutraler Seifenlösung und einem feuchten Tuch.





Ø4.5

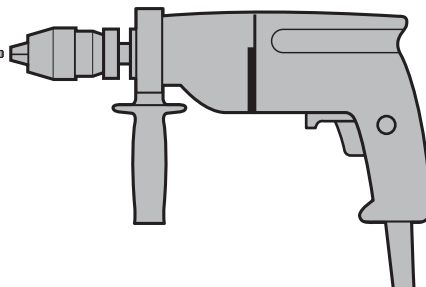


A

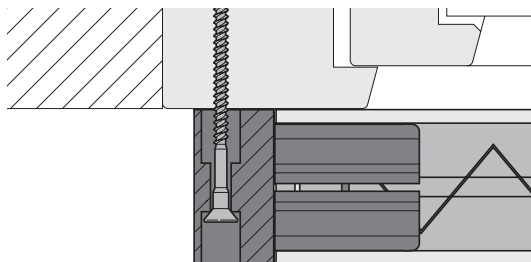


B

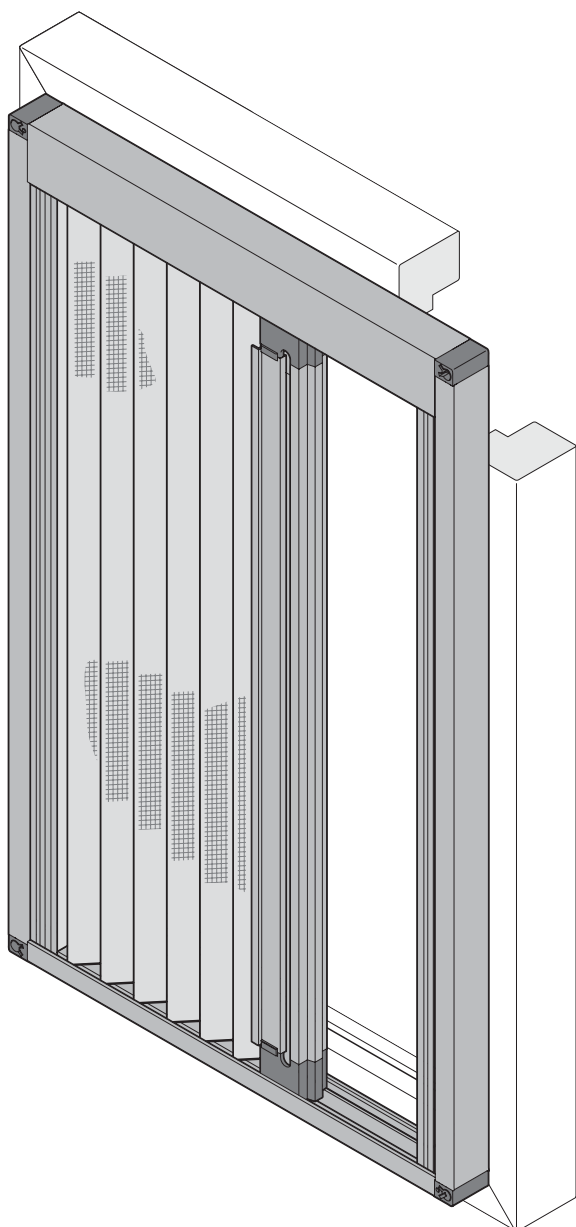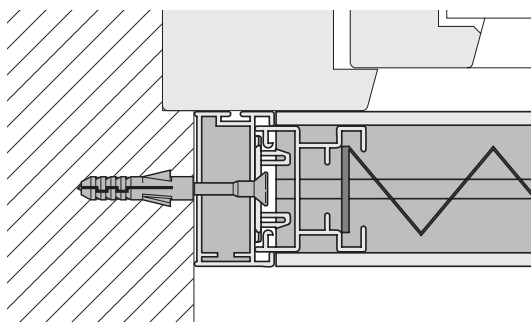

A1

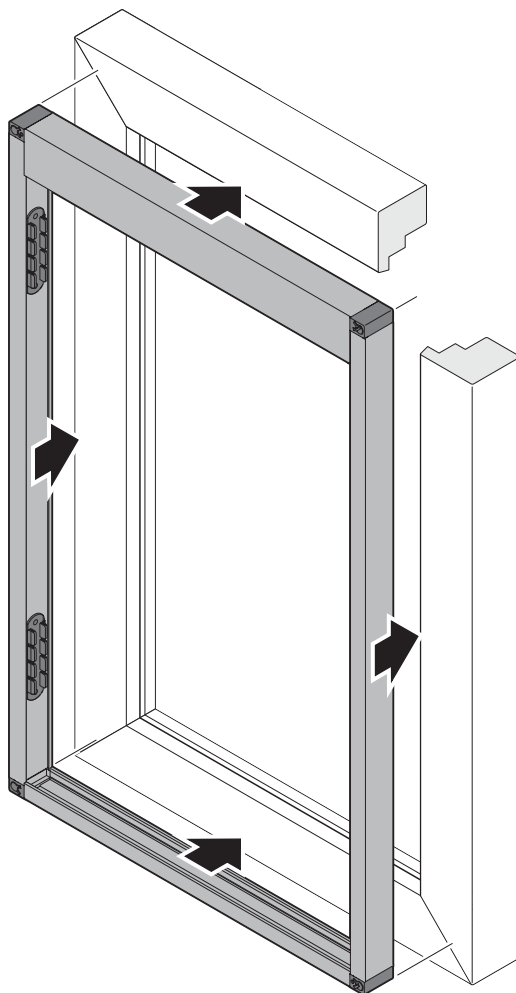


1


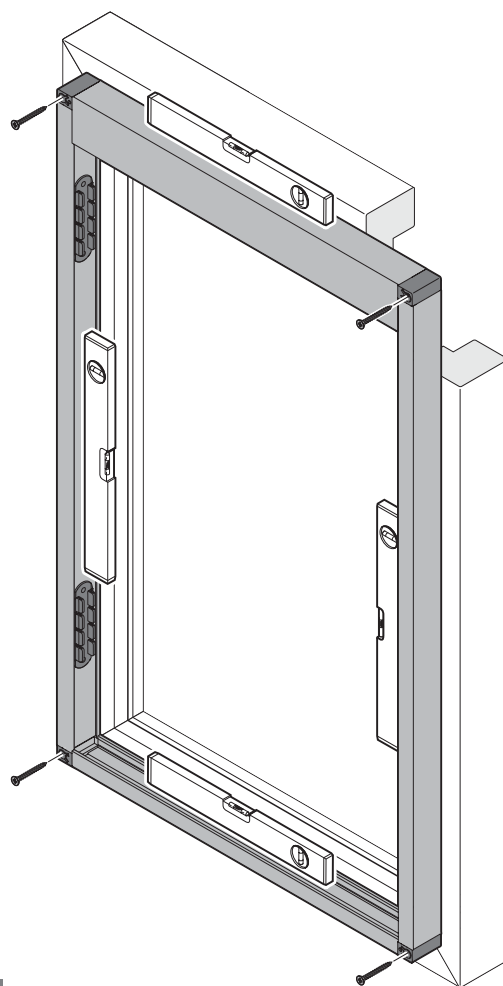


2


B1

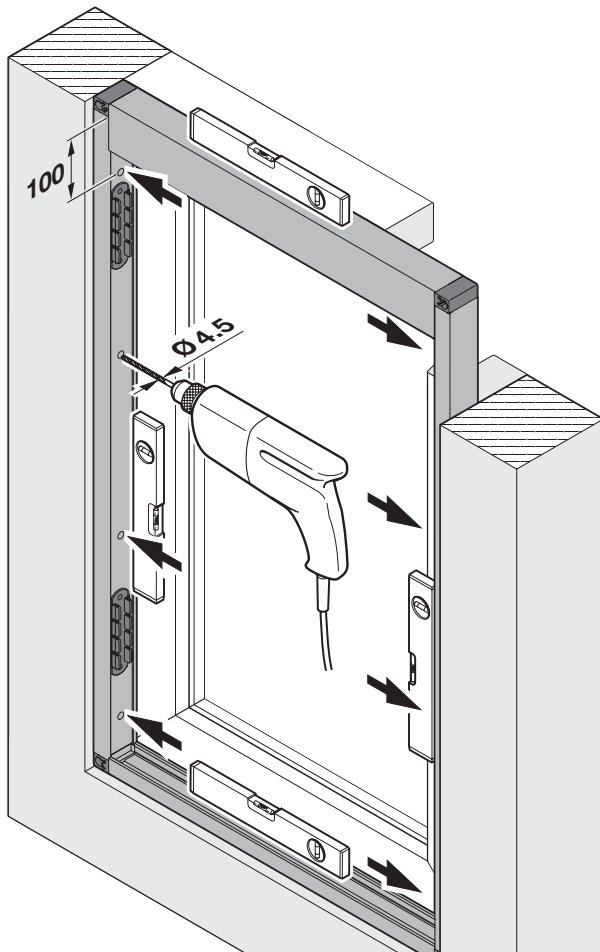


1

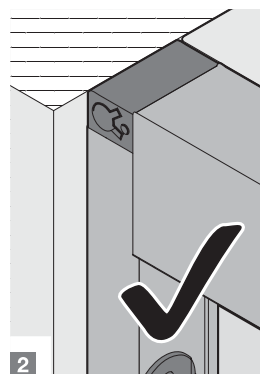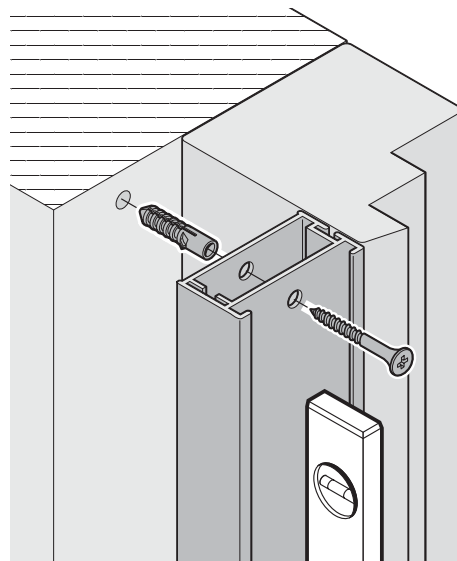


2

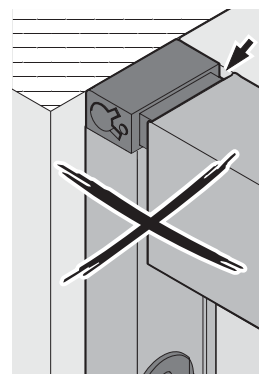

2

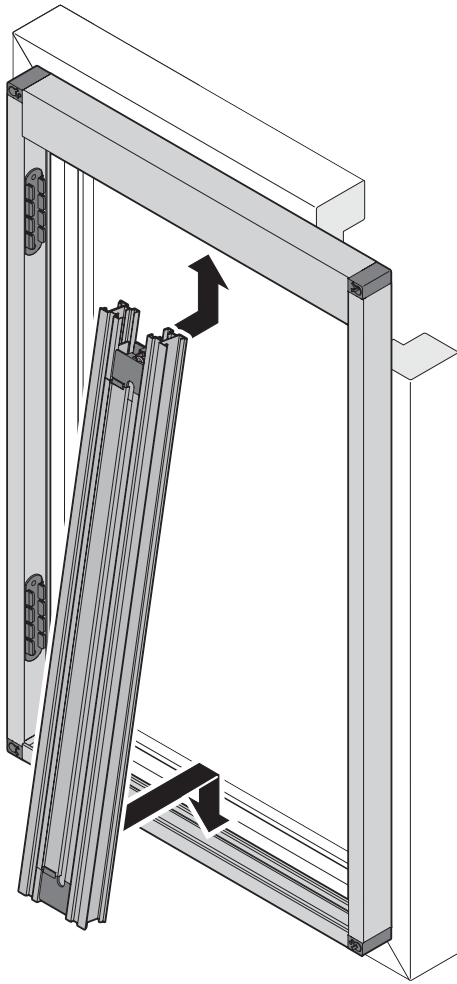




1

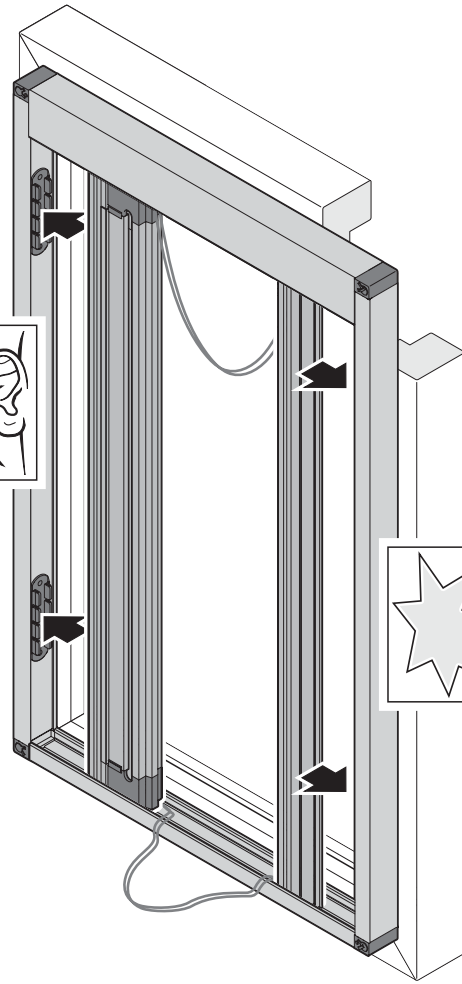



2





3a

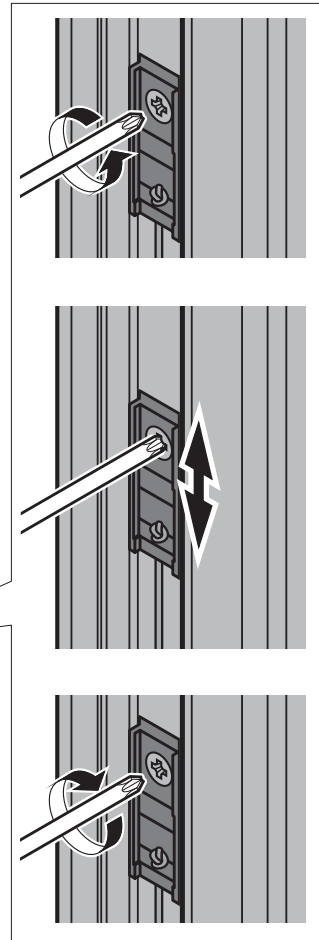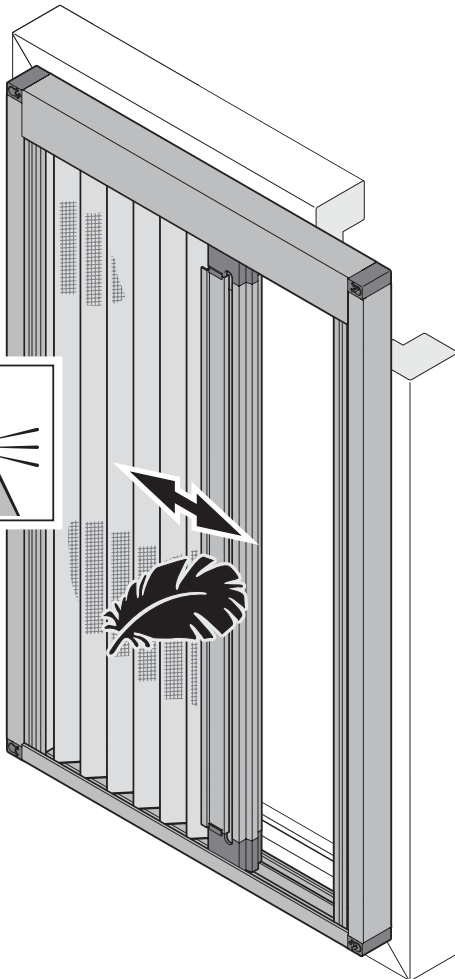

3b

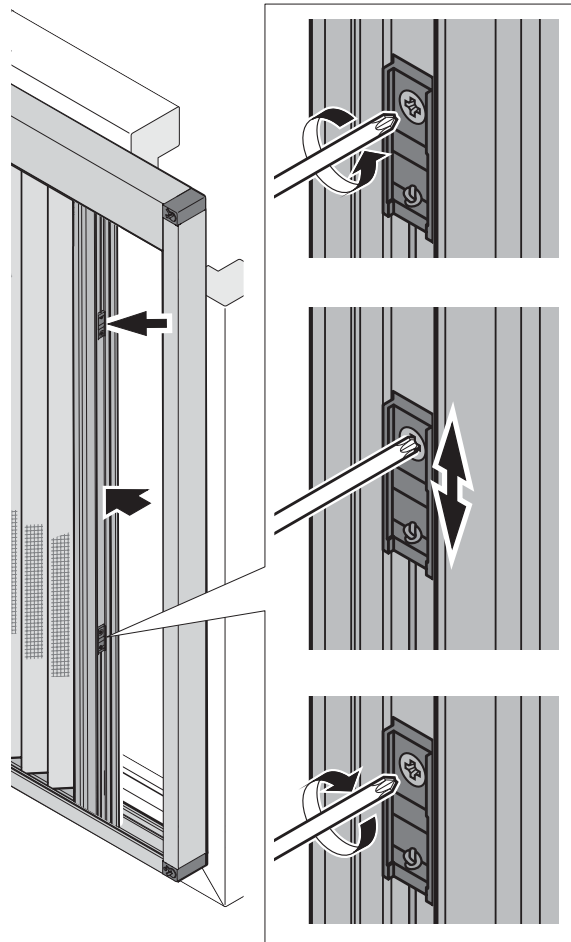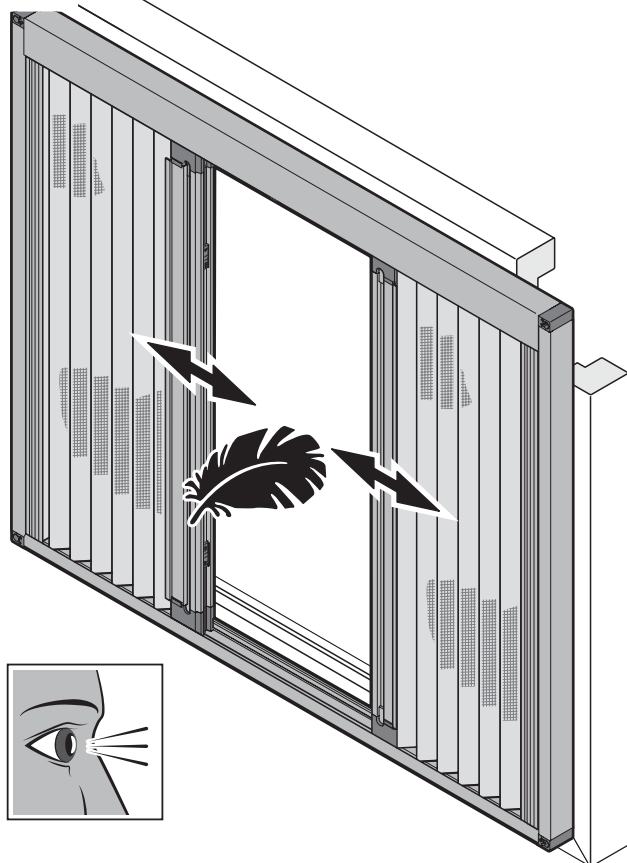

4b

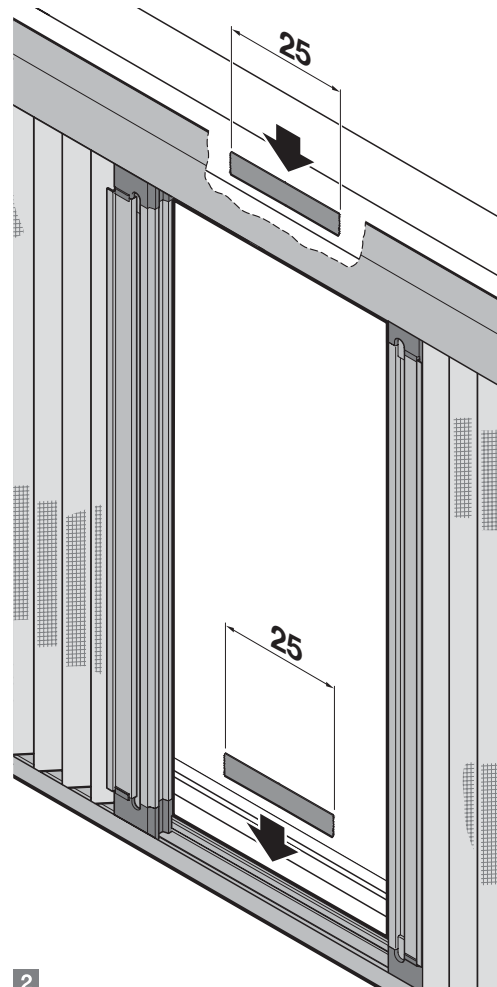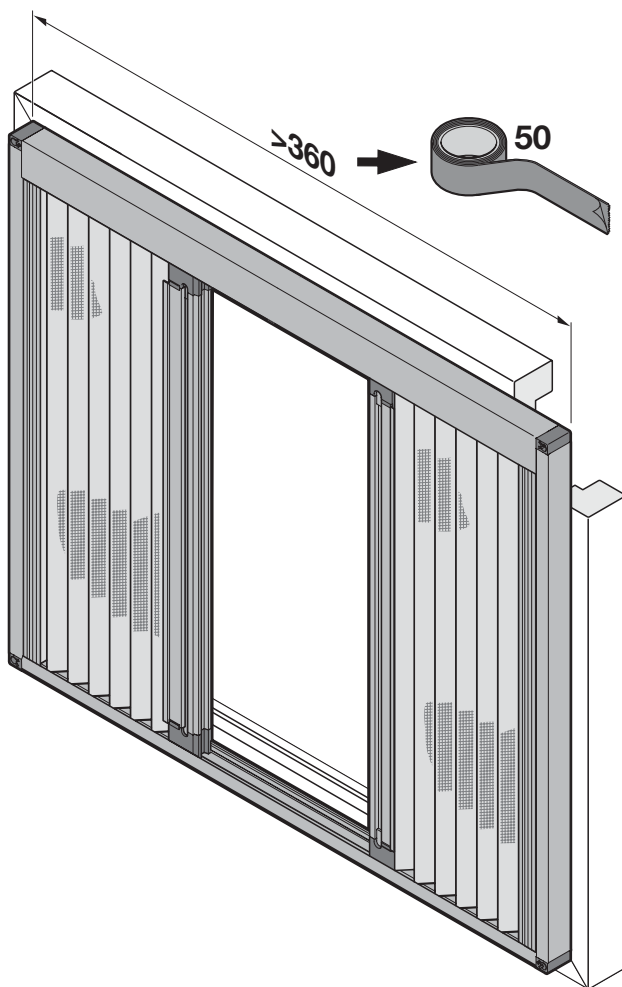

1

2

Plisseetür

ALUKON KG
Münchberger Straße 31
95176 Konradsreuth
Deutschland