



ALUKON

Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

BUITENJALOEZIESYSTEMEN

RAFF-E, LS-DARK, GEVELJALOEZIEËN, VOORBOUW-
EN OPZETJALOEZIEËN



WWW.ALUKON.COM



BUITENJALOEZIEËN VAN ALUKON

LICHTREGULERING EN PRIVACY

De ALUKON buitenjaloezie is een moderne zonwering, die esthetisch in het gevelbeeld integreert en tegelijkertijd de woonkamer in een behaaglijk licht zet.

Het daglicht laat zich individueel en bijna traploos aan iedere behoefte aanpassen en kan zonder verblinding genoten worden. Door het reflecteren van het zonlicht zorgt de buitenjaloezie voor een aangenaam binnenklimaat en wordt er bespaard op kosten voor koeling. Tegelijkertijd wordt er tegemoet gekomen aan de wens om meer privacy en een regelbaar zicht naar buiten te hebben.

MEER PRODUCTEN EN NOVITEITEN VINDT U OP WWW.ALUKON.COM



MEER DAN ALLEEN PRIVACY VERHOGENDE ZONWERING

ALUKON SYSTEMEN BIEDEN MEER VOORDELEN DAN U DENKT



Zonwering

een aangenaam binnenklimaat,
ook op hete zomerdagen



Energiebesparing

minder ruimtekoeling vereist
en beter gebruik van daglicht



Bescherming tegen verblinding

flexibel instelbare aluminium
lamellen



Daglichtregeling

LS-lamellen met speciale contour
voor meer daglicht in de ruimte



Bescherming tegen inkijk

meer privacy in de privésfeer



Verduistering

met LS DARK jaloezie voor
optimaal sluitgedrag



Doorzicht

doorzicht van binnenuit naar buiten



Gevelverfraaiing

buitenjaloezieën als onderdeel van een levendige gevelverfraaiing



Voor grote oppervlakken

tot 16 m² en een max. breedte van 500 cm



Gebruiksgemak

op basis van automatisering kunnen de systemen automatisch openen en sluiten



Insectenwering

in veel omkastingensystemen te integreren, houdt lastige insecten buiten



Made in Germany

hoogwaardige materialen met een lange levensduur

A modern, two-story house with a white facade and dark horizontal slats. The house features a large balcony with a glass railing and a covered terrace area. In the foreground, there is a pond with lily pads and reeds. A large yellow circle is overlaid on the image, containing text.

BESCHERMING EN COMFORT

VOOR DE HOOGSTE EISEN

Rolluiken en zonweringsproducten van ALUKON kunnen worden aangepast aan uw individuele behoeften.

Bescherming tegen de zon, inkijk of insecten – wij hebben voor alle situaties en woonwensen de passende oplossing.





LICHTREGULERING MET DESIGN

SPEL VAN LICHT EN SCHADUW

Het daglicht kan individueel, bijna traploos aan de behoeften worden aangepast aanpassen, verblindingsvrij. Door de reflectie van het zonlicht ontstaat een aangenaam binnenklimaat. De inkijkbescherming voor meer privacy met regelbaar zicht naar buiten.



RAFF-E

BUITENJALOEZIE IN OMKASTING



**OVERSTUCBARE
OMKASTING**



**OMKASTING OPEN
ACHTERKANT**



**GESLOTEN OMKASTING
REVISIE VOORZIJDE**

DESIGN MET FUNCTIONALITEIT

EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE

De RAFF-E is zeer geschikt voor grote oppervlakken en verschillende manieren van montage. Hij werd zo ontworpen dat zonder al te veel specifieke vakkennis ingemeten en gemonteerd kan worden. Daarmee wordt de montagetijd ter plaatse behoorlijk ingekort.



Eenvoudige en snelle montage

een inbouwklaar compleet element, alleen nog de geleiders aan de omkasting steken



Rolgevormd en afgerond

onze aluminium omkastingen zijn bijzonder robuust met een lange levensduur



Voor grote oppervlakken

max. breedte tot 400 cm
max. hoogte tot 450 cm



Insectenwering

geïntegreerde insectenwering is mogelijk

LS DARK


VERDUISTERING-BUITENJALOEZIEËN



L-KAP OVERSTUCBAAR



U-KAP OVERSTUCBAAR



L-KAP ZICHTWERK




U-KAP ZICHTWERK

DESIGN MET FUNCTIE

DOOR INNOVATIEVE TECHNIEK

De bijzonderheden van de LS Dark zijn de niet-noodzakelijke stansen in de lamellen, omdat de op- en neergaande beweging via de zijdelingse lift in de geleiderails plaatsvindt. De extra stabiele onderrail is voor meer veiligheid voorzien van een extra opschuifbeveiliging.

De ruimtebesparende, filigrane luskoorden openen en sluiten de lamellen betrouwbaar. Speciale geleiderails en een optionele afdekplaat verminderen bovendien de lichtinval van opzij.



Verduistering

optimaal sluitgedrag
in innovatieve bouwwijze



Stabiliteit

robuuste onderste rail en
geïntegreerde anti-lifting remming



Daglichtregeling

meer daglicht in de ruimte
door speciale lamellencontour



Inkijkbescherming

geen inkijk, ook net als het
interieur verlicht is

GEVEL BUITENJALOEZIEËN



L-KAP OVERSTUCBAAR



U-KAP OVERSTUCBAAR



L-KAP ZICHTWERK



U-KAP ZICHTWERK

NIEUWBOUW EN MODERNISERING

OPTIMAAL VOOR GROTE OPPERVLAGKEN

De ALUKON gevel buitenjaloezieën zijn als zicht- of spouwmontage met zowel zijgeleiding als spandraadgeleiding verkrijgbaar. Ze kunnen onder de latei, op de muur of op de gevel gemonteerd worden, of met afstandhouders voor de gevel.

De gezette aluminium kappen zijn in alle RAL-kleuren uit de ALUKON kleurenveelvoud te verkrijgen. Naast de in het zicht liggende kappen zijn er ook overstucbare uitvoeringen, die onzichtbaar in de gevel verwerkt worden.



Voor grote oppervlakken

tot 16 m² en een max. breedte van 500 cm



Gezet met een lange levensduur

onze aluminium kappen zijn bijzonder robuust en hebben een lange levensduur



Accenten aanbrengen

verkrijgbaar in alle RAL-kleuren in glanzende, matte en structuurlak

VOORBOUW BUITENJALOEZIEËN



STUCDRAGER
90° RECHT OF
20° SCHUIN



ROND



20° SCHUIN
REVISIE VOOR
OF ONDER



45° AFGESCHUIND



90° VIERKANT

EEN VEELVOUD AAN OMKASTINGEN

PASSEND BIJ ALLE ALUKON VOORBOUWSYSTEMEN

Voorbouw omkastingen zijn verkrijgbaar in een veelvoud aan vormen en kleuren, waarmee de gevel van uw huis individueel vormgegeven kan worden.

Op deze manier kunt u aan uw gevel buitenjaloezieën met rolluiken of met ZipTex ritsscreens combineren. U heeft de mogelijkheid om onafhankelijk van lamellen, pantser of doek, dezelfde omkastingen te gebruiken.



Accenten aanbrengen

verkrijgbaar in alle RAL-kleuren in glanzende, matte of structuurlak of in geëloxeerde uitvoering



Geëxtrudeerd met een lange levensduur

onze aluminium omkastingen zijn in een veelvoud aan vormen verkrijgbaar, bijzonder robuust en corrosiebestendig



Eenvoudige revisie

het van buitenaf bereikbare revisiedeksel garandeert snelle en nette service- en reparatiewerkzaamheden



Insectenwering

integreerbaar in alle voorbouw omkastingen

OPZET BUITENJALOEZIEËN



PVC OPZETOMKASTING
AK-MIRO PLUS



GESCHUIMDE
OPZETOMKASTING
AK-FLEX MET KLINKER



GESCHUIMDE OPZETOMKASTING
AK-FLEX

SAMEN MET HET KOZIJN

GESCHUIMDE OF PVC OPZETOMKASTINGEN

De **geschuimde opzetomkasting AK-FLEX** met buitenjaloezie is speciaal voor nieuwbouw of renovatie geschikt voor montage samen met het kozijn. Daarmee wordt voldaan aan de richtlijnen voor energiebesparing. Door zijn flexibiliteit in buitenafmetingen is hij voor alle muursoorten en inbouwsituaties geschikt, waarbij het niet uitmaakt of het gaat om toepassing in een thermisch isolatiesysteem, stucwerk, een stenen- of lesteengevel.

De **PVC opzetomkasting AK-MIRO PLUS** met buitenjaloezie is eveneens voor renovatie en nieuwbouw geschikt en wordt montagevriendelijk rechtstreeks op het kozijn geplaatst en samen met het kozijn ingebouwd. Hij is dankzij verschillende adapterprofielen die aan het kozijnsysteem zijn aangepast compatibel met alle gangbare typen kozijn.



De onzichtbare oplossing

opzetomkastingen met buitenjaloezie zijn bijna onzichtbaar in de gevel te integreren



Voor alle inbouwsituaties

verschillende wanddiktes voor thermische isolatiesystemen, stucwerk, stenen- of lesteengevels



Eenvoudige montage

de omkasting wordt middels een adapter-profiel rechtstreeks op het kozijn gemonteerd en samen met het kozijn ingebouwd



Insectenwering

integreerbaar in alle opzetomkastingen

GLASVALBE

VEILIGING



RAFF-E



VOORBOUW
BUITENJALOEZIEËN




AK-FLEX

GLASVALBEVEILIGING

VOOR RAFF-E, VOORBOUW- EN OPZETJALOEZIEËN

De ALUKON valbeveiliging is een moderne, onopvallende oplossing voor tot de vloer doorlopende ramen. Het systeem biedt onbeperkt zicht naar buiten en zorgt voor meer inval van daglicht in de kamers.

De planning gebeurt direct met de RAFF-E, voorbouw- of opzetjaloezie en kan zowel in nieuwbouw als in renovatie worden toegepast. Het 16 mm VSG-glas (volgens AbP) wordt in de slagregendichte, tweedelige geleiderail tussen raam en beslag van de buitenjaloezieën geplaatst en onzichtbaar bevestigd.



Eenvoudige en snelle montage

direct met de jaloezie, waardoor geen extra bevestiging aan de gevel nodig is



Geteste veiligheid

Glashoogte 25 tot 110 cm
en montagebreedten tot 280 cm;
met elegante afwerking van de kanten



ZO MOOI KAN FUNCTIONALITEIT ZIJN

ZONDER VERBLINDINGSEFFECT

Zomerse warmtestralingen worden door de lamellen afgebogen en in de winter helpt de lamel om de binnenkomende zonne-energie en zonlicht te benutten. Dit gebeurt automatisch in de voorgedefinieerde lichtgeleidestand van 20°. Continu bijstellen is daarbij niet nodig.



F 80
VLAKKE LAMEL

C/CV 80
GEFELSTE LAMELLEN

Z 80
Z-VORMIGE GEFELSTE
LAMELLEN

HET ALUKON LAMELLENPROGRAMMA

AFGESTEMD OP UW BEHOEFTE

Buitenjaloezieën zijn multitalenten op het gebied van zon en zicht. Ze verlichten de ruimte in bijzonder zacht, verblindingsvrij licht en geven daarbij voldoende zicht naar buiten. Waarbij ze omgekeerd, van buitenaf, de privacy behouden.

Door de voor het raam aangebrachte lamellen zijn ze een goede bescherming tegen hitte in de zomer en kunnen in de winter bij zonneschijn ook de toetreding van zon- en daglicht in de ruimte verhogen. Ze zijn traploos te besturen en aan elke situatie aan te passen, tot verduistering met een inijkbescherming van buiten naar binnen. Om tegemoet te komen aan de weersomstandigheden, zoals sterke zonnestraling, wind en weer, zijn de ALUKON buitenjaloezieën van bijzonder hoogwaardig, corrosiebestendig aluminium. Om aan de verschillende eisen te voldoen, hebben wij vier verschillende vormen van lamellen in het leveringsprogramma.

F 80 Lamel

plaatsbesparend, licht en mooi vormgegeven design met geringe pakkethoogte



C/CV 80 gebogen lamel

tweezijdige felsrand maakt de lamel stabiel, in verspringende stapeling CV 80 neemt minder plaats in dan bij de standaard stapeling van de C 80 lamellen



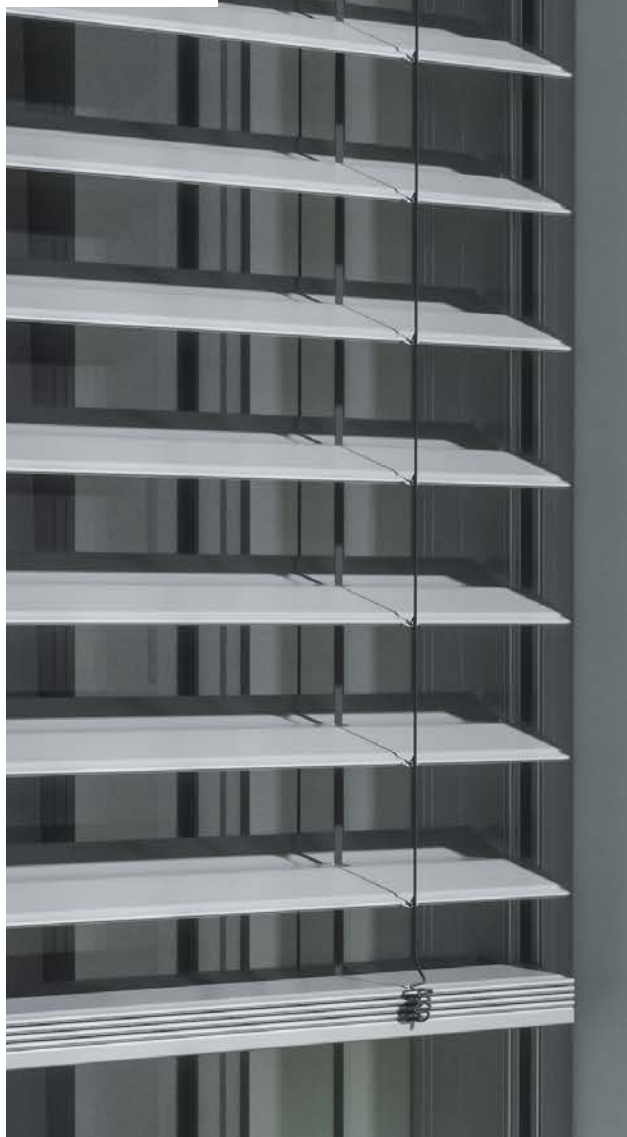
Z 80 Lamel

stabiele z-vormige lamellencontour met tweezijdige felsrand en randverdikking Geluidsisolatie en



LS 80

LICHTGELEIDINGSLAMEL



voor een betere sluit
gedrag, geschikt voor
verduistering aan de
onderkant voor

LS 80 lichtgeleidingslamel

speciaal ontworpen contour van de lamellen
voor een optimale lichtinval voor alle tijdstippen
en in alle jaargetijden, voorzien van een
afdichtend randprofiel in de onderste felsrand
en daardoor geluidsabsorberend en uiterst
geschikt voor verduistering

**LS DARK**

VERDUISTERING

**LS Dark**

voor gebruik in de LS Dark buitenjaloe-
zieën, voor optimale verduistering van
woonruimten, met afdichtend randpro-
fiel in de onderste felsrand en zonder
optrekbandperforatie, voor maximale
vermindering van lichtreflecties

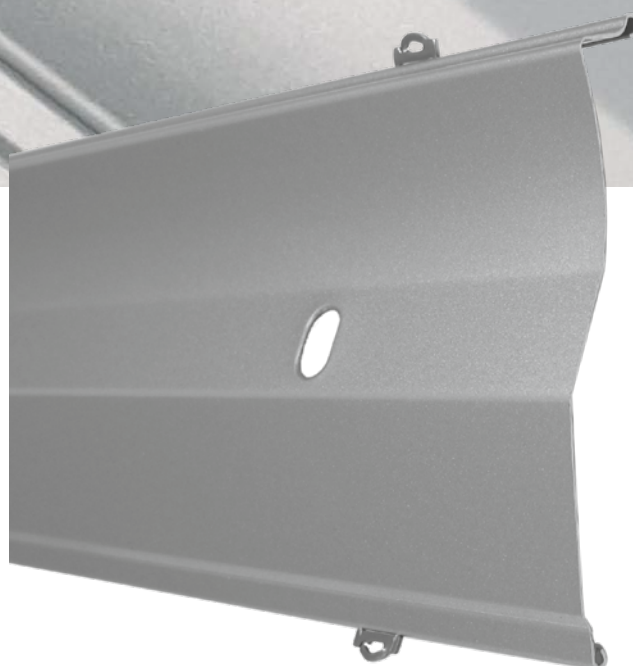


LS 80

LICHTGELEIDINGSLAMEL

RAFF-jaloezielamel met bijzonder design

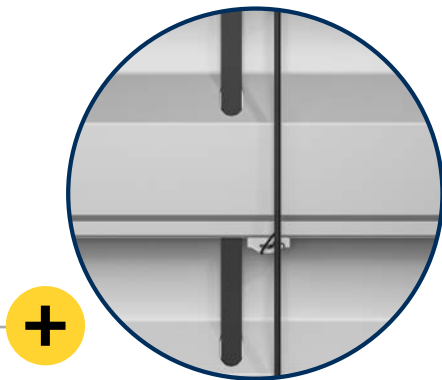
De aan beide zijden gefelste, gedeeltelijk concave lamellen zijn aan de onderste randverdikking extra voorzien van een randprofiel. Deze dempt enerzijds het sluit- en windgeluid en anderzijds dicht het de boven elkaar liggende lamellen optimaal af.



BIJZONDERE DETAILS

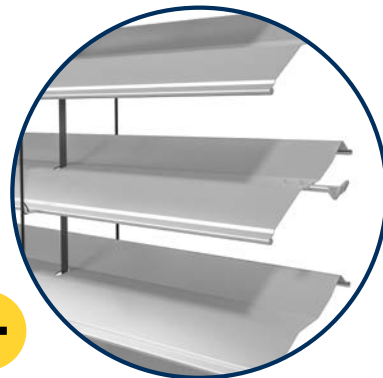
MET PERFECTE FUNCTIE

De ALUKON lichtgeleidingslamel LS 80 is gebaseerd op jarenlange ervaring op het gebied van zonwering en is een van de meest innovatieve zonwerende producten met veel technische knowhow tot in het kleinste detail. Het wordt via filigrane, plaatsbesparende luskoorden bewogen en kan in rail- en kabelgeleiding worden gebruikt.



Verticale optrekbandperforatie

in gefelste uitvoering. Deze wordt door het optrekband in gesloten toestand optimaal afgedekt en laat zo weinig licht door.



Geleidingsnippel in propellervorm

Aan beide zijden van de lamellen aangebracht, zorgen deze voor het beste stapelgedrag.



LICHTBESTURING EN DESIGN

DOOR INNOVATIEVE LAMELCONTOUR

De bijzondere lamelvorm is ontworpen als een modern designelement in een soort 'koplampprincipe'. Dit garandeert een optimale lichtbesturing, die bij lichte lamellen het meest effectief werkt.

gesloten lamel

Goede verduistering van de ruimtes door bijzonder sluitgedrag.



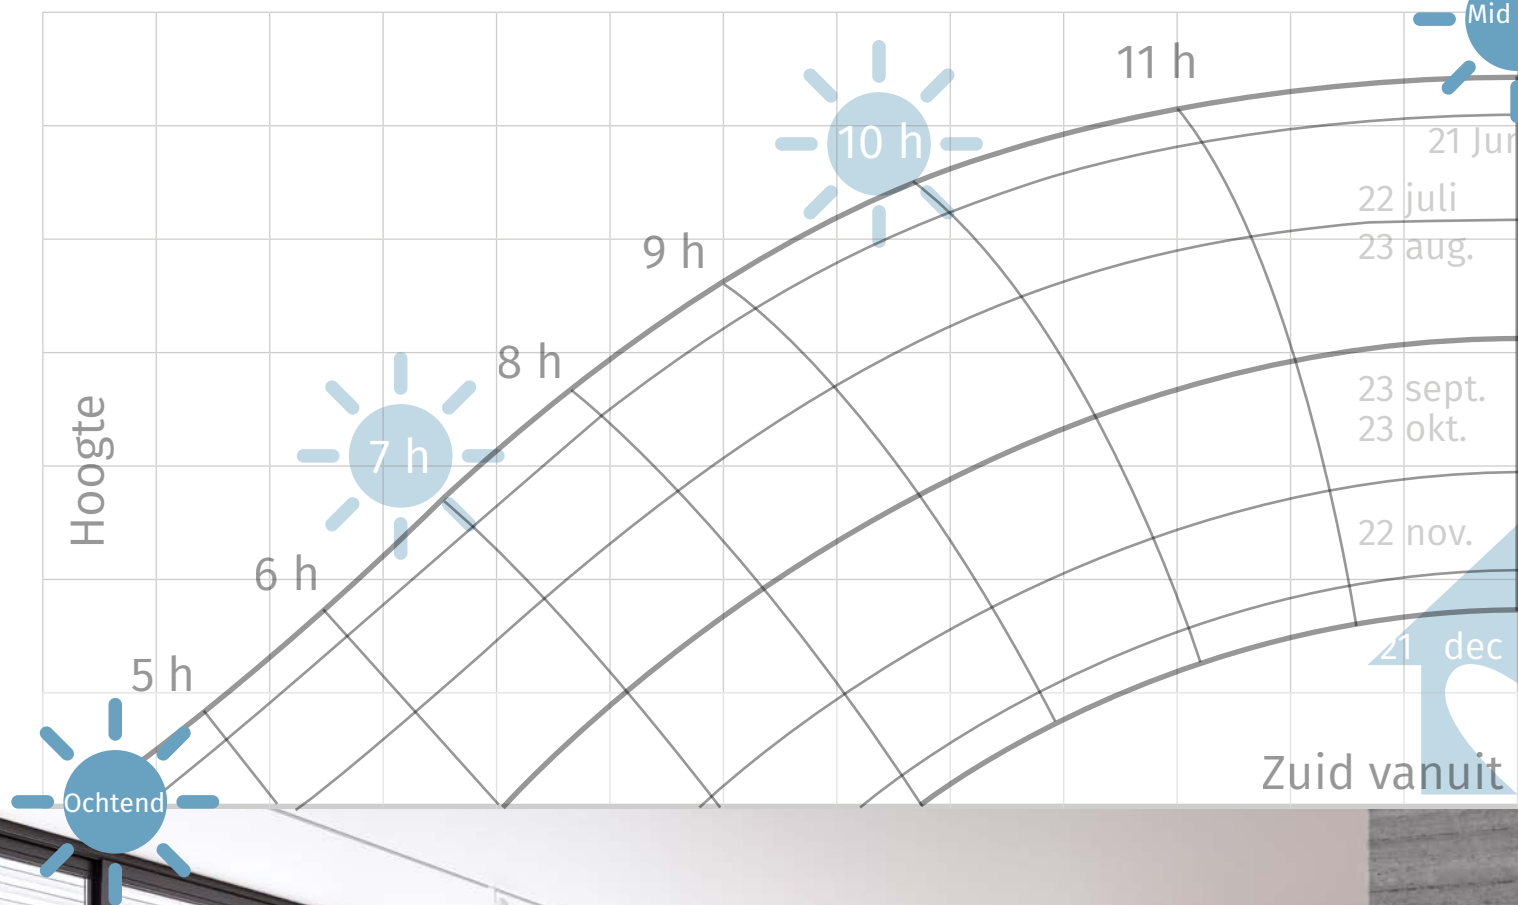
20° lichtgeleidingsstand

Verblindingsvrije lamellenstand met optimaal zicht naar buiten. Aanpassen is niet nodig.



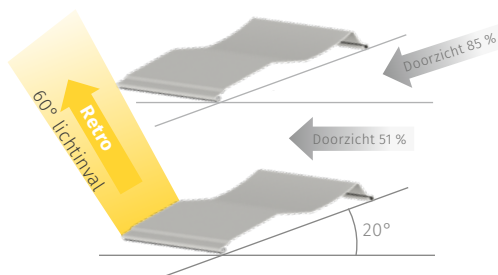
LICHTLENKUNG

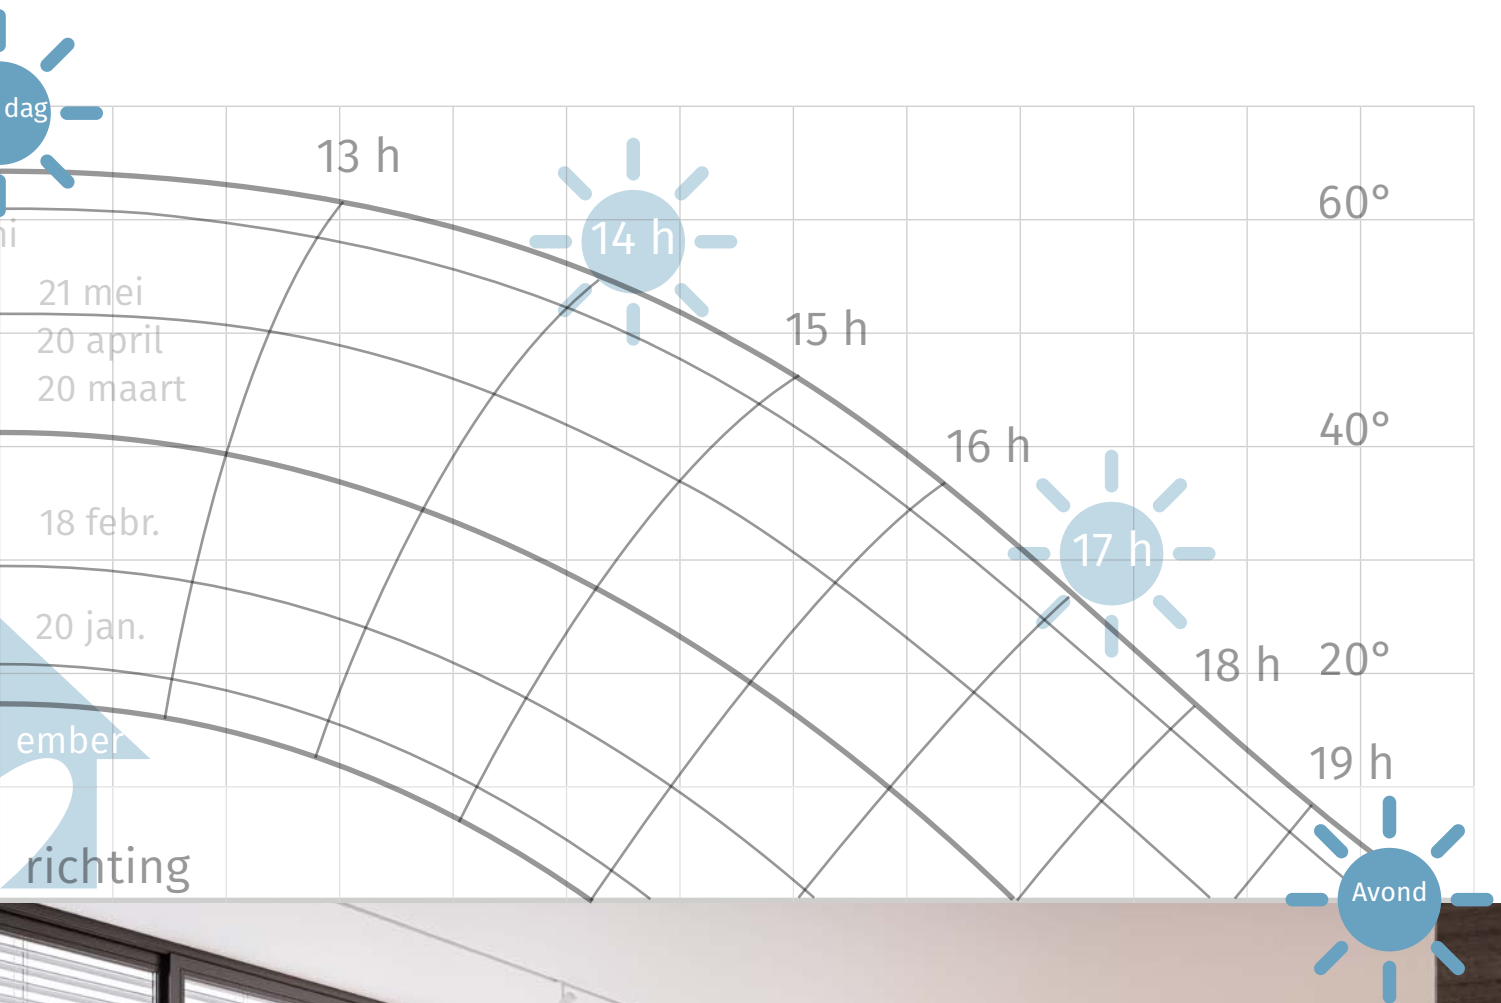
WIRKUNGSWEIJE DER LS 80



's Middags in de zomer

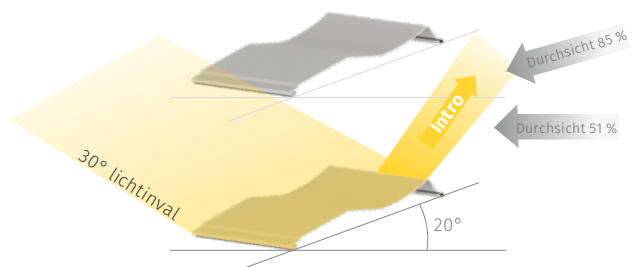
De rechte en hete zonnestrallen worden teruggekaatst, waardoor de warmte buiten blijft, de ruimte niet onnodig wordt verwarmd en het zicht naar buiten behouden blijft. Het indirecte licht verlicht bovendien de ruimte zonder storende, verblindende zonnestrallen.





's Middags in de winter

De vlakke zonnestralen worden verblindingvrij via de lamellencontour volledig naar binnen gereflecteerd en verlichten de ruimte optimaal bij gelijktijdig gebruik van de zonnestralingwarmte.





LS DARK

COMBINEERT VERDUISTERING MET LICHTBESTURING

De bijzondere lamelvorm van de LS 80 zorgt voor een optimale lichtbesturing in combinatie met donkere lamelkleuren voor een nog effectievere verduistering. Van buitenaf is het LS Dark-systeem een esthetische blikvanger aan de gevel.

Gesloten lamel

voor een optimale verduistering van de ruimten met optimaal sluitgedrag.



20° lichtgeleidingsstand

Verblindingsvrije lamellenstand met optimaal zicht naar buiten. Aanpassen is niet nodig.



VERDUISTERENDE WERKING

LS DARK VERSUS VLAKKE

LAMEL F80



Verduisterde ruimte met LS Dark

Dezelfde woonruimte wordt met LS Dark aanzienlijk beter verduisterd, omdat er door de niet noodzakelijke optrekbandperforatie in de lamellen ook geen storende, doorschijnende lichtpunten in het interieur ontstaan. Met dit systeem is inkijk in de verlichte woning ook 's nachts niet mogelijk.





Ruimtelijk gevoel bij gesloten vlakke lamellen F 80

De slechts licht op elkaar liggende, gesloten vlakke lamellen laten nog enig daglicht in de woonruimte binnen. De optrekbandperforatie zorgen bovendien voor lichtdoorlaatbaarheid en ook aan de zijkant bij de geleiderails dringt het daglicht goed door.



INSECTEN BLIJVEN BUITEN

OOK WANNEER HET RAAM OPEN STAAT

In alle ALUKON omkastingsystemen is ons horrengaas te integreren. 's Zomers biedt dit bescherming tegen lastige insecten, 's winters verdwijnt de hor onzichtbaar en ruimtebesparend in de omkasting.

GEÏNTEGREERDE INSECTENWERING

VOOR MEER WOONGENOT

De optionele, op veerrol aangebrachte hor is onzichtbaar in de omkasting geïntegreerd.

Hij laat zich als een rolgordijn bedienen, kan wanneer nodig naar beneden getrokken worden en middels het Easy-Click-Mechanisme vastgezet worden. Tijdens de winter zit hij onzichtbaar opgerold in de omkasting.

Het horrengaas is een stabiel weefsel en verkrijgbaar in zwart en grijs.



GEBRUIKSVRIENDELIJKE BEDIENING

VOOR ELKE TOEPASSING DE JUISTE

Of de motorisering op voorhand bij nieuwbouw al gepland is, of naderhand bij een renovatie moet plaatsvinden, met de moderne afstandbediende motoren heeft u meerdere functies in de hand en bedient u enkele of meerdere buitenjaloerieën vanuit uw luie stoel of vanaf uw bureau.

Met automatische besturingen opent en sluit u de zonweringen helemaal automatisch - ook wanneer u niet thuis bent. Tevens zijn er mogelijkheden om uw zonwering via een app op uw smartphone of tablet te bedienen.

Afstandbediening

Afstandbediende motoren met handzender of tijdschakelklok bieden extra comfort



Automatisering

met de juiste motor ingebouwd zijn buitenjaloerieën Smart Home voorbereid en kunnen zij geïntegreerd worden in het aanwezige domoticasysteem



MOTORAANDRIJVINGEN

UW WINST AAN COMFORT



Buitenjaloeziesystemen zijn standaard voorzien van comfortabele motoraandrijving. Wanneer er op plaatsen gemonteerd wordt waar geen stroomaansluiting aanwezig is, dan kan de buitenjaloezie ook voorzien worden van een draaistangbediening.

OVERZICHT

BUITENJALOEZIE LAMELLEN

Lamel	F 80 Vlakke lamel	C 80 gefelste lamel	CV 80 gefelste lamel	Z 80 z-vormige, gefelste lamel	LS 80 Lichtgeleid- ings- lamel	LS Dark Verduistering- slamel
						
Technische gegevens voor RAFF-E						
max. breedte	400 cm	-	400 cm	400 cm	400 cm	-
max. hoogte	450 cm	-	405 cm	373 cm	393 cm	-
Technische gegevens voor jaloezieën-geveloplossingen						
max. breedte	500 cm	400 cm	500 cm	400 cm	400 cm	-
max. hoogte	450 cm	450 cm	450 cm	450 cm	450 cm	-
Technische gegevens voor RAFF-voorbouwjaloezieën						
max. breedte	360 cm	-	360 cm	360 cm	360 cm	-
max. hoogte	366 cm	-	225 cm	200 cm	215 cm	-
Technische gegevens AK-FLEX						
max. breedte	500 cm	-	500 cm	400 cm	400 cm	-
max. hoogte	450 cm	-	300 cm	260 cm	260 cm	-
Technische gegevens voor AK-MIRO PLUS						
max. breedte	335 cm	-	335 cm	335 cm	335 cm	-
max. hoogte	450 cm	-	300 cm	260 cm	260 cm	-
Technische gegevens voor LS-Dark						
max. breedte	-	-	-	-	-	300 cm
max. hoogte	-	-	-	-	-	300 cm

Lamelkleuren

RAL 7016 antracietgrijs *	RAL 7021 zwartgrijs	RAL 7035 lichtgrijs	RAL 7038 agaatgrijs	RAL 8019 grijsbruin	RAL 9005 diepzwart mat **
					
RAL 9001 crèmewit	RAL 9006 blank aluminium *	RAL 9007 grijs aluminium *	RAL 9016 verkeerswit	DB 703 ijzerglitter *	
					

* Kleur is ook verkrijgbaar in mat

** alleen voor Z 80 en LS 80







Lamellen	F 80	C 80	CV 80	Z 80	LS 80	LS Dark
Inkijkbe- scherming en zonwering	***	***	***	****	****	****
Lichtbesturing in de ruimte	**	**	**	***	*****	*****
Doorzicht	****	**	**	****	****	****
Verduistering	**	**	**	****	****	*****
Pakkethoogtes	*****	*	****	***	***	***
Voordelen	Zonwering	Zonwering	Zonwering en geoptimali- seerd stapelgedrag	Stabiliteit, Verduistering	Lichtgelei- dingstechniek, verduistering, stapelgedrag	maximale verduistering en lichtgelei- dingstechniek

* Beoordeling







OVERZICHT

RAFF-E OMKASTINGEN

RAFF-E omkastingsvarianten

Omkastingsvorm	Omkastingsgrootte	Kastmaat in mm			Kleur	
		T	H	Dikte	ALUKONRAL- Kleurencollectie	RAL (meerprijs)
 V1 voorzijde gesloten	200	140	200	1,2	•	
	240		240			
	300		300			
 V2 achterzijde open	200	140	200	1,2	•	
	240		240			
	300		300			
 V3 achterzijde gesloten	200	140	200	1,2	•	
	240		240			
	300		300			
 L-kap	200	140	200	2	•	
	240	125	240			
		140	240			
	300	125	300			
 U-kap	200	140	200	2	•	
	240	125	240			
		140	240			
	300	125	300			
 PL-kap	200	140	200	2	•	
	240	125	240			
		140	240			
	300	125	300			
 PU-kap	200	140	200	2	•	
	240	125	240			
		140	240			
	300	125	300			




Montage opties

Varianten	
	
zichtbare omkastings - montage tussensteens	overstucbare omkastings montage tussensteens
	
op de gevel	op de gevel met afstandhouders
	
als spouwmontage	als spouwmontage met kozijnophoging







OVERZICHT

LS DARK

LS-Dark kap

Kapvorm	Kaphoogte	Kapmaat in mm			Kleur	
		T	H	Dikte	ALUKON RAL- kleurencollectie	RAL (meerprijs)
Zichtwerk kappen						
 L-kap	180	140	180	2	•	
	200		200			
	220		220			
	240		240			
	260		260			
	280		280			
	300		300			
 U-kap						
	Overstucbare kappen					
	 PL-kap	180	140	180	2	•
		200		200		
		220		220		
		240		240		
		260		260		
280		280				
300		300				
 PU-kap						





Montagearten

Varianten	
 S01 in de schacht met bovenlijstdrager naar boven bevestigd	 S02 in de schacht, bevestiging op wand of gevel met draaghoek
 L 01 Bevestiging naar boven in de bovendorpel	 U01 Bevestiging naar boven in de bovendorpel
 L02 Bevestiging via draaghoek naar achteren	 U02 Bevestiging via draaghoek naar achteren






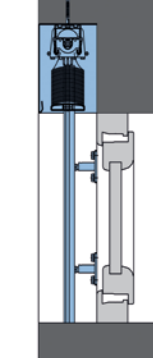

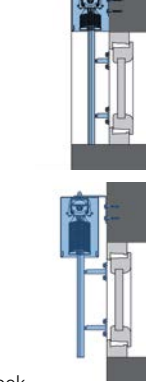




OVERZICHT

GEVEL BUITENJALOEZIEËN

Gevel buitenjaloezieën kap

Kapvorm	Kaphoogte	Kapmaat in mm			Kleur	
		T	H	Dikte	ALUKON RAL- kleurencollectie	RAL (meerprijs)
Zichtwerk kappen						
 L-kap	180	140	180	2	•	
	200		200			
	220		220			
	240		240			
	260		260			
	280		280			
	300		300			
	320		320			
	340		340			
	360		360			
 U-kap	380	380				
	400	400				
	Overstucbare kappen					
	 PU-kap	200	120	200	2	•
240		240				
280		280				
320		320				
 PL-kap	180	140	180	2	•	
	200		200			
	220		220			
	240		240			
	260		260			
	280		280			
	300		300			
	320		320			
	340		340			
	360		360			
	380		380			
	400		400			
 PU-kap	400	400				






Montage opties

Varianten	
  S01 in de schacht met bovenlijstdrager naar boven bevestigd	  S02 in de schacht, bevestiging op wand of gevel met draaghoek
  L01/U01 Bevestiging naar boven in de bovendorpel	  L02/U02 Bevestiging via draaghoek naar achteren
  U03 Bevestiging middels afstandhouders	  AU01 Bevestiging voor de gevel

OVERZICHT




BUITENJALOEZIE VOORBOUW OMKASTING EN OPZET OMKASTING

Voorbouwkasten geëxtrudeerd

Kastvoorm	Kastmaat	Kastafmetingen in mm					Beschikbare kastkleuren				
		A	B	C	D	E	Standaardkleuren				
							wit 9016 mat	zilver geëlox.	bruin SF*	ALUKON RAL-kleurencollectie	RAL (meerprijs)
 20° schuin, revisie voor	165	168	168	145	48	-	•	•	•	•	•
	180	184	184	156	49	-	•	•	•	•	•
	205	210	210	179	74	-	•	•	•	•	•
 20° schuin, revisie onder*	165	168	168	145	46	-	•	•	•	•	•
	180	184	184	156	47	-	•	•	•	•	•
	205	210	210	179	71	-	•	•	•	•	•
 45° schuin	165	169	169	121	47	-	•	•	•	•	•
	180	184	184	133	51	-	•	•	•	•	•
	205	209	209	151	74	-	•	•	•	•	•
 90° recht*	165	168	168	168	46	-				•	•
	180	184	184	184	47	-				•	•
	205	209	209	209	71	-				•	•
 rond	165	169	146	92	176	54	•	•	•	•	•
	180	183	158	99	191	56	•	•	•	•	•
	205	210	183	113	219	84	•	•	•	•	•

*Deze kleuren komen niet overeen met een RAL-kleur.





Opzetkasten

 AK-FLEX	270	270	260	-	-	-	Standaardkleur wit Folies voor De geleiderails en de kast (alleen AK-MIRO PLUS) vindt u in de technische documentatie van de opzetssystemen en in de prijslijst voor elementen.
	300	300	260	-	-	-	
	365	365	260	-	-	-	
 AK-FLEX Klinker	253	253	260	-	-	-	
	283	283	260	-	-	-	
	248	248	260	-	-	-	
 AK-MIRO PLUS	240	255	240	-	-	-	

* met of zonder hoekprofiel voor stucwerk

Kleurafwijkingen zijn onderhevig aan beperkingen van het drukwerk. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid inzake drukfouten af. Veranderingen voorbehouden.

Montage opties

Varianten
Voorbouw  Montage tussensteens
 Montage op de gevel
Opzet  AK-FLEX  AK-MIRO PLUS

ALUKON KLEURASSORTIMENT

VOOR ALLE GEPOEDERCOATE ALUMINIUM PRODUCTEN

ALUKON RAL-Kleurcollectie

In glanzende, matte en struktuurlak afwerking

ALUKON Standaard- kleuren

Gedetailleerde
informatie vind u in de
desbetreffende prijslijst.

ALUKON RAL-kleurcollectie






In glanzende, matte en struktuurlak afwerking

RAL Classic K7 Kleurenwaaier

In glanzende afwerking

Speciale en fabrikant specifieke kleuren

In glanzende afwerking

				
RAL 1015 licht ivoor	RAL 3004* purperrood	RAL 3005 wijnrood	RAL 5011 staalblauw	RAL 6005* mosgroen
				
RAL 6009 dennengroen	RAL 7001 zilvergrijs	RAL 7004* signaalgrijs	RAL 7012* basaltgrijs	RAL 7015 leisteengrijs
				
RAL 7016* antracietgrijs	RAL 7021 zwartgrijs	RAL 7022 ombergrijs	RAL 7035* lichtgrijs	RAL 7037 stofgrijs
				
RAL 7038 agaatsgrijs	RAL 7039 quartzgrijs	RAL 8001* okerbruin	RAL 8003* leembruin	RAL 8007 reebruin
				
RAL 8017* chocoladebruin	RAL 8019* grijsbruin	RAL 8022 zwartbruin	RAL 9001 cr�mewit	RAL 9005 diepzwart
				
RAL 9006 blankaluminium	RAL 9007 grijsaluminium	RAL 9010 zuiverwit	RAL 9016 verkeerswit	
				
6768* bruin mat en struktuur	DB 703 ijzerparelmoer mat en struktuur			

* bij matte oppervlakten extra weerbestendige coating

Oppervlaktekwaliteiten

Alle aluminium oppervlakken zijn duurzaam, gemakkelijk te reinigen en licht en weerbestendig. Door de grote verscheidenheid aan lak-kleuren bovendien goed te integreren in iedere gevel. Onze producten worden in onze eigen State-of-the-art poedercoatininstallatie in de gewenste kleur gelakt – Made in Germany.

ALUKON ZONWERING, ROLLUIKEN EN INSECTENWERING

KWALITEITSPRODUCTEN MADE IN GERMANY

ALUKON is een toonaangevende Duitse fabrikant van rolluiken, zonwering en insectenwering. Wij produceren op twee locaties in Konradsreuth (Oberfranken) en in Haigerloch (Zwaben).

Met veel toewijding en een sterke innovatiekracht worden de ALUKON producten ontwikkeld en van hoogwaardige materialen met een lange levensduur op maat vervaardigd, voor zowel nieuwbouw als de modernisering van bestaande bouw.

In onze veelvoud aan producten en kleuren vindt u altijd een passend antwoord op uw behoefte en treft u een breed scala aan extra mogelijkheden aan. Wij bieden u individuele totaaloplossingen uit één hand.

Met de ALUKON producten kunt u uw privacy, binnenklimaat en lichttoetreding in de ruimte individueel aanpassen.

**Meer producten en noviteiten vindt u ook op
WWW.ALUKON.COM**

ALUKON KG KONRADSREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefoon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefoon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

Advies, planning, verkoop en montage. Alles uit één hand.

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz