



ALUKON
Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

SOLARBETRIEBENE

VORBAUROLLLADEN UND TEXTILE SONNENSCHUTZSYSTEME



WWW.ALUKON.COM



ZUKUNFTSSICHER UND ÖKOLOGISCH

MOTORISIERUNG MIT SOLARENERGIE

Solarantriebe eröffnen ganz neue Möglichkeiten. Die zur Bedienung eines Rollladens oder textilem Sonnenschutz benötigte Energie wird vom Solarpanel produziert und in einem leistungsfähigen Akku zwischengespeichert, um völlig autark, ökologisch und sicher die Anlage zu bedienen.

Mit dem Einsatz von Solarantrieben werden nicht nur die Energiekosten gesenkt und Ressourcen geschont, sondern auch der CO₂-Fußabdruck reduziert und der Weg in Richtung Klimaneutralität ein Stück weiter geführt.

Rollladen und textile Sonnenschutzanlagen mit Solarpanel sind für Neubau und Modernisierung gleichermaßen gut geeignet. Sie sind leicht von außen zu montieren und es sind keine Mauerwerksdurchbrüche für Kabel oder Bedienungen notwendig. Dies senkt die Montagekosten und spart Kosten für Elektroarbeiten.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf
WWW.ALUKON.COM**



IHRE VORTEILE

SONNENENERGIE MACHT ES MÖGLICH



Ökologisch

nachhaltige Stromgewinnung
aus 100% Sonnenenergie



Zuverlässig

funktioniert ganzjährig auch bei
schlechten Lichtverhältnissen



Autark

unabhängig vom Stromnetz



Flexibel

für Neubau und Renovierung
gleichermaßen gut geeignet



Komfortabel

sofort funktionsfähig per
Funkbedienung



Montagefreundlich

zeit- und kostensparende
Montage, ohne Mauerwerksarbeiten
und Elektroinstallation



keine Kältebrücken

keine Mauerwerksdurchbrüche für Bedienung oder Kabel notwendig



Sichtschutz

mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause



Langlebig

qualitativ hochwertige Komponenten



Insektenschutz

in Rollladenkästen integrierbar, hält lästige Plagegeister fern



Sonnenschutz

angenehmes Raumklima auch an heißen Sommertagen



Made in Germany

langlebige, hochwertige Materialien



SOLARBETRIEBENE VORBAUROLLLADEN



SOLAR ROLLLADEN



RUND



VIERTELROUND



20° SCHRÄG



45° SCHRÄG



90° GERADE

NACHHALTIG UND ÖKOLOGISCH

AUTARKE BETRIEBUNG VON ROLLLADEN

Das Solarpanel ist flach an der Kastenaußenseite angebracht und sowohl technisch als auch optisch eine optimale Lösung. Selbst auf der Nordseite von Gebäuden ist das Tageslicht ausreichend, um den im Kasten befindlichen Akku mit Energie zu versorgen, die für die Bedienung des Rollladens benötigt wird.

Solarantriebe vereinfachen die Rollladenmontage im Neubau sowie in der Altbaumodernisierung. Auf Grund des kabellosen Systems sind keine Mauerdurchbrüche oder Elektroarbeiten notwendig.



Akzente setzen

erhältlich in allen RAL-Farben in glänzender, matter und Strukturoberfläche oder eloxierter Ausführung



Stranggepresst oder rollgeformt

Rollladenkästen aus stranggepresstem oder rollgeformtem Aluminium erhältlich



Insektenschutz

integrierbar in fast allen Rollladenkästen



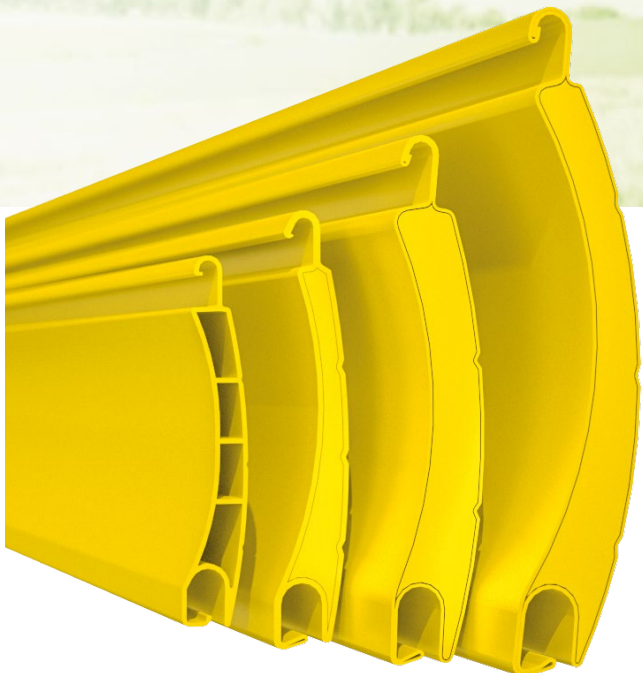
Bedienkomfort

sofort funktionsfähig per Hand- oder Wandsender

ROLLADEN PROFILE



Rolladenprofile
sind sowohl aus langlebigem, stabilem
Aluminium als auch PVC in
verschiedenen Höhen erhältlich.



ELEGANZ AM FENSTER

FASSADEN MIT ROLLLADEN GESTALTEN

Rollladenprofile aus hochwertigem Aluminium verfügen über eine hohe Formstabilität und sind somit besonders widerstandsfähig. Sie sehen dekorativ und elegant aus, sind wärmedämmend sowie einbruchhemmend. Zusätzlich bieten sie Annehmlichkeiten wie Lichtregulierung, Sicht-, Sonnen- und Unwetterschutz.



Sonnenschutz

angenehmes Raumklima auch an heißen Sommertagen



Sichtschutz

mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause



Unwetterschutz

schützt die Fenster vor Hagel- und Sturmschäden



Stabilität

korrosionsbeständige, doppelwandige Aluminiumprofile



Fassadengestaltung

große Auswahl an unterschiedlichen Profilen und Farben



ÜBERSICHT

ROLLLADENPROFILE

Profilfarben

M 317	KM 317	MY 442	M 521	KM 521
weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
hellelfenbein	hellelfenbein	weiß 9016	hellelfenbein	hellelfenbein
hellbeige	hellbeige	hellelfenbein	hellbeige	hellbeige
santiagograu	santiagograu	hellbeige	santiagograu	santiagograu
hellgrau	hellgrau	hellgrau	hellgrau	hellgrau
cremeweiß		cremeweiß	cremeweiß	
lichtgrau		lichtgrau	lichtgrau	
samtgrau		naturell	naturell	
naturell		graualuminium	graualuminium	
graualuminium		DB 703 eisenglimmer	samtgrau	
DB 703 eisenglimmer		schwarz metallic	naturell	
basaltgrau		basaltgrau	graualuminium	
anthrazitgrau		anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer	
betongrau		quarzgrau	anthrazitgrau	
quarzgrau		schwarzgrau	quarzgrau	
schwarzgrau		tiefschwarz	tiefschwarz	
tiefschwarz		stahlblau	moosgrün	
moosgrün		tannengrün	samtbraun	
purpurrot		samtbraun	jamaicabraun	
bronze		golden oak	eiche	
dunkelbeige		teak	nussbaum	
samtbraun				
eiche				
golden oak				
teak				

Qualität, Sicherheit und Komfort. Rollläden bieten viel mehr als nur die Verdunkelung der Räume. Sie sehen dekorativ und elegant aus, sind wärmedämmend sowie einbruchhemmend und ermöglichen neben der Lichtregulierung auch zusätzliche Annehmlichkeiten wie Sicht-, Sonnen- und Unwetterschutz.

ALUKON Rollladenprofile aus hochwertigem Aluminium oder PVC sind in unterschiedlichen Deckbreiten erhältlich und verfügen über eine hohe Formstabilität und Widerstandsfähigkeit.

Mit farblich abgestimmten Rollladenprofilen entscheiden Sie über die Optik Ihres Hauses. Die große Auswahl an Formen, Farben und Ausführungen eröffnet enorme gestalterische Perspektiven.

Solarrollladen

Profile	M 317 ausgeschäumtes Aluminiumprofil	KM 317 PVC- Rollladenprofil	MY 442 ausgeschäumtes Aluminiumprofil	M 521 ausgeschäumtes Aluminiumprofil	KM 521 PVC- Rollladenprofil
Technische Daten					
Profildeckbreite	37,0 mm	37,0 mm	42,0 mm	52,2 mm	52,2 mm
Gewicht (ohne SL):	2,80 kg/m ²	3,00 kg/m ²	2,85 kg/m ²	3,10 kg/m ²	3,60 kg/m ²
max. Breite	290 cm	200 cm	400 cm	380 cm	280 cm
max. Fläche	6,5 m ²	3,0 m ²	8,5 m ²	8,5 m ²	4,6 m ²
Wickeltabelle für 40er Welle / mit Insektenschutz (Elementhöhe in cm)					
Kastengröße	138	129 / 116	129 / 116		
	150	193 / 168	193 / 168		
	165	275 / 208	275 / 208		
	180	342 / 250	342 / 250		
	205	449	449		
Wickeltabelle für 60er Welle / mit Insektenschutz (Elementhöhe in cm)					
Kastengröße	138	105 / 95	105 / 95	74 / 63	90 /
	150	165 / 145	165 / 145	125 / 109	125 / 95
	165	253 / 194	253 / 194	190 / 151	150 / 130
	180	316 / 250	316 / 250	236 / 206	220 / 190
	205	430	430	296 / 250	280 / 250
ACHTUNG: Rundkasten mit Solar und mit Insektenschutz ist nicht möglich!					

INSEKTEN BLEIBEN DRAUßEN

AUCH BEI GEÖFFNETEM FENSTER

ALUKON Solarrollladen können mit Insektenschutzgitter ausgestattet werden. Im Sommer schützt es vor lästigen Insekten, im Winter verschwindet es unsichtbar und platzsparend im Kasten.

INTEGRIERTER INSEKTENSCHUTZ

IN SOLARROLLLADEN

Das optionale, auf einer Federwelle angebrachte Insektenschutzgitter ist unsichtbar im Kasten hinter dem Behang integriert.

Es lässt sich wie ein Rollo bedienen, kann bei Bedarf nach unten gezogen und über den Easy-Click-Mechanismus eingerastet werden. Im Winterhalbjahr kann es unsichtbar aufgerollt im Kasten aufbewahrt werden.

Die Insektenschutzgaze ist in stabilem Gewebe in schwarz oder grau erhältlich.



Material:

PVC beschichtetes
Fiberglasgewebe

Eigenschaften:

maschenfest und
formstabil

Farben:

schwarz und grau





SOLARBETRIEBENER TEXTILER SONNENSCHUTZ





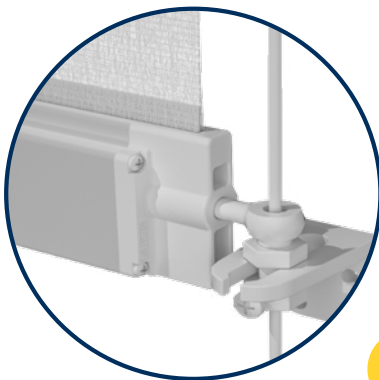
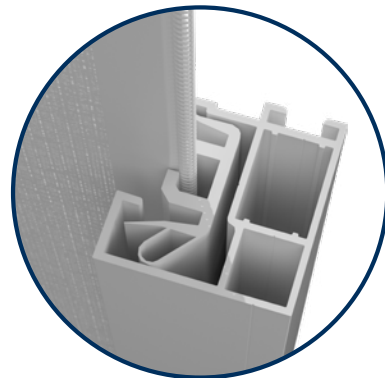
ZWEI VARIANTEN TEXTILER BESCHATTUNG

ALUKON ZIPTEx UND WIRETEX MIT SOLARANTRIEB

Vor dem Fenster angebrachte textile Sonnenschutzanlagen beschatten die Räume optimal, ohne den Blick nach außen komplett zu verwehren. Besonders große Fensterflächen können auf diese Weise windstabil beschattet und übermäßige Raumaufheizung vermieden werden. Grundsätzlich unterscheiden wir zwei Varianten von textilen Sonnenschutzanlagen, welche sich über die Art und Weise der seitlichen Führung definieren.

ZipTex – extrem stabile seitliche Führung

- schmale Führungsschiene mit Kunststoff Zip-Führung hält den Behang beidseitig sicher über die komplette Höhe geführt
- das Gewebe wird durch den seitlich angebrachten Reißverschluss in der Führungsschiene fixiert
- windstabil über 100 km/h je nach Einbausituation und Größe
- bis zu 3 m Breite und einer Fläche von 7 m²



WireTex – flexible, filigrane seitliche Führung

- der Fallstab am unteren Gewebeende wird beidseitig sicher über Edelstahlseile geführt
- bis zu 3 m Breite und einer Fläche von 7 m²

SOLAR ZIPTEX



20° SCHRÄG



90° GERADE

SCHIENENGEFÜHRTE VARIANTE

DES TEXTILEN SONNENSCHUTZES

Solarantriebe vereinfachen die Ausstattung mit textilem Sonnenschutz im Neubau sowie in der Altbaumodernisierung. Auf Grund des kabellosen Systems sind keine Mauerdurchbrüche oder Elektroarbeiten notwendig. Mit ZipTex-Systemen erhalten Sie einen modernen, vielfältig gestaltbaren Sonnenschutz, der sich in gleiche Kästen wie ALUKON Rollläden integrieren lässt und somit ein homogenes Erscheinungsbild an der Fassade erzeugt.



Akzente setzen

erhältlich in allen RAL-Farben in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung oder eloxierter Ausführung



Stabile seitliche Führung

am Gewebe angebrachte Reißverschluss-Führung fixiert den Behang in der Zip-Führung



Einfache Revision

die außenliegende Revisionsblende garantiert eine schnelle und saubere Durchführung von Service- und Reparaturarbeiten



Stranggepresst und langlebig

ALUKON Aluminiumkästen sind in großer Formenvielfalt erhältlich, besonders robust und korrosionsbeständig

SOLAR WIRETEX



20° SCHRÄG



90° GERADE

SEILGEFÜHRTE VARIANTE

DES TEXTILEN SONNENSCHUTZES

Solarantriebe sind ebenfalls für textile Vorbau-Sonnenschutzanlagen WireTex mit filigraner Seilführung geeignet. Mit den kleinen Kästen ohne seitliche Führungsschienen sind diese besonders gut für die Nachrüstung geeignet. Aus der großen Auswahl an Kastenformen und -farben sowie Gewebevarianten lässt sich für jede Anwendung eine passende Tuch-/Kastenkombination finden.



Akzente setzen

Kästen in allen RAL-Farben in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung oder eloxierter Ausführung erhältlich



Filigrane seitliche Führung

der Behang wird beidseitig über die Verbindung zwischen Fallstab und Edelstahlseil geführt



Einfache Revision

die außenliegende Revisionsblende garantiert eine schnelle und saubere Durchführung von Service- und Reparaturarbeiten



Stranggepresst und langlebig

ALUKON Aluminiumkästen sind stranggepresst und dadurch besonders robust und korrosionsbeständig

SATINÉ 5500

PVC-UMMANTELTE
GLASFASERFÄDEN

TWILIGHT PEARL 297

PVC-FREIES POLYESTER

NATÜRLICH TRANSPARENT

SPIEL VON LICHT UND SCHATTEN, ABGESTIMMT AUF IHRE BEDÜRFNISSE

Mit textilem Sonnenschutz von ALUKON ist nahezu alles möglich. Von lichtdurchlässigem Gewebe über ein- oder mehrfarbige Behangvarianten bis hin zum Verdunkelungsstoff finden Sie alles. Wählen Sie Ihren Wunschfarbton aus den Stoffarten Satiné 5500, twilight PEARL 297, SOLTIS® 86, 92 und B92. Selbst Verdunkelungsanlagen lassen sich mit den speziellen Verdunkelungsstoffen (SOLTIS® B92) realisieren.

Auch nachts wird je nach Tuchvariante die Sicht von außen nach innen reduziert oder ganz verhindert. Alle ZipTex-Systeme bieten im geschlossenen Zustand einen guten Schutz gegen Insekten.

SOLTIS® 86 / 92
POLYESTER-GEWEBE

SATINÉ 5500

TWILIGHT PEARL 297

SOLTIS® 86

SOLTIS® 92

VERDUNKELUNGS-
STOFFE SOLTIS® B92



**ÜBER 150
TUCHVARIANTEN**

IM SOLARBETRIEB

GEWEBEARTEN UND -FARBEN

FÜR JEDES FENSTER DAS PASSENDE

Sie können frei aus der ALUKON Stoffvielfalt wählen. Dabei gilt zu beachten, dass dunkle Gewebe, im Gegensatz zu hellen Geweben, besser vor Sonneneinstrahlung bzw. Blendung schützen, die Lichtverhältnisse im Raum aber auch stärker abdämpfen.

Wickeltabelle für textilen Sonnenschutz

Sunea Solar io	
Wickeltabelle für 78er Welle (Elementhöhe in cm)	
ZipTex 125 KGr.	320
WireTex 125 KGr.	300



Sichtschutz

mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause



Sonnenschutz

angenehmes Raumklima auch an heißen Sommertagen



Blendschutz

lichtdurchlässiges Gewebe für blendfreie Raumatmosphäre



Pflegeleicht und wartungsarm

durch wasser- und schmutzabweisende Behänge

KOMFORTABLE BEDIENUNG

MIT FUNK-SOLAR-ANTRIEBEN

Solarantriebe sind grundsätzlich mit Funkbedienung ausgestattet. Der Rollladen oder textile Sonnenschutz kann dadurch einfach außen vor dem Fenster montiert werden, ohne Kabelverlegung und Elektroarbeiten.

Mit den Funk-Hand- oder Wandsendern lassen sich die Anlagen komfortabel bedienen. Automatische Steuerungen perfektionieren das System und öffnen bzw. schließen die Rollladen- und Sonnenschutzanlagen ganz automatisch – auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Funkbedienung

Funkantriebe mit Hand-/Wand-sender oder Zeitschaltuhren bieten zusätzlichen Komfort



Automatisierung

mit Solarantrieben sind Sonnenschutzanlagen Smart Home fähig und lassen sich in vorhandene Haussteuerungen integrieren



SOLARANTRIEBE

VÖLLIG AUTARK OHNE STROMANSCHLUSS

Rollladen und textiler Sonnenschutz sind mit Solarmotoren genauso zuverlässig wie im Netzbetrieb. Die vom Solarpanel produzierte Energie wird im Akku zwischengespeichert und reicht für viele Bewegungszyklen, auch in der dunklen Jahreszeit.

BEDIENELEMENTE

FÜR FUNK-SOLAR-ANTRIEBE

Die Solarantriebe sind energisparend und dabei besonders ruhig und leise im Lauf. Rollläden und textiler Sonnenschutz lassen sich, selbst bei kompletter Dunkelheit, 45 Tage lang zweimal täglich hoch- und runterfahren. Sollte die Position des Solarmoduls so ungünstig sein, dass die Einstrahlung des Tageslichts nicht ausreicht, so kann ein optional erhältliches Ladegerät bei Bedarf den Akku schnell wieder aufladen.

Die Funktion der Solarantriebe ist so überzeugend und erprobt, dass wir 5 Jahre Garantie auf die Funktion der Antriebe geben. Das Solarpanel dient in Verbindung mit einer Smart-Home-Zentrale (bei den Antrieben RS100 Solar io) **gleichzeitig als Sonnensensor**. So fährt je nach Sonneneinstrahlung der Rollläden/textile Sonnenschutz automatisch in die Beschattungsfunktion und öffnet sich bei nachlassender Intensität selbständig wieder.



**Wandsender Funk
Smoove Origin io pure**
mit Rahmen pure und Abdeckung



**Wandsender Funk
Smoove Origin io RS 100 pure**
mit Rahmen pure und Abdeckung



Handsender Situo 1 io pure II
1-Kanal



Handsender Situo 5 io pure II
5-Kanal

Solarkit








Übersicht Somfy Solarantriebe

	RS 100 Solar io					Oximo Solar io		Sunea Solar io	
Einsatzbereich	Vorbaurollladen					Vorbaurollladen		ZipTex / WireTex	
Drehmomente	3/15	6/15	10/12	15/12	20/12	6/18	10/12	6/18	10/12
Führungsschienen	keine Einschränkungen							geht nicht mit A39	
Welle	60er					60er / 40er		78er	
Funktechnologie	io					io		io	
Endlageneinstellung	Drehmoment / Fix					Drehmoment / Fix		Oben: Drehmoment Unten: Fix	
Hinderniserkennung AB-Richtung	ja					40er W. -> nein 60er W. -> ja		optional mit Freilaufmitnehmer	
Solar Panel	370 x 60 mm / 2,5 Watt			500 x 90 mm / 5,8 Watt		470 x 60 mm / 3,2 Watt		470 x 60 mm / 3,2 Watt	
Batterie	9,6 V / 346 mm / Ø 24 mm			16.8V / 603 mm / Ø 24 mm		12V / 430 mm / Ø 24 mm		12V / 570 mm / x=27 mm	
Akku Montage	Mit Klammern vorne oben im Kasten, außer beim Rundkasten wird es hinten montiert							Im Gehäuse vorne oben	
Bedienelement	Wandsender Smoove Origin RS 100 io 1-Kanal					Wandsender Smoove Origin io 1-Kanal		Wandsender Smoove Origin io 1-Kanal	

ÜBERSICHT

VORBAUKÄSTEN MIT SOLARANTRIEB






Rollgeformte Rollladenkästen

Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm				Verfügbare Kastenfarben											RAL (Mehrpreis)
		A	B	C	D	Standardfarben											
						weiß 9016 matt (Standard)	cremeweiß	silber*	achatgrau	quarzgrau	anthrazitgrau	nougatbraun*	braun SF*	goldene oak (Mehrpreis)	eisenglimmer*		
Vorbauskästen mit Rollladenbehang																	
 20° schräg	138	139	139	117	99	•		•	•		•	•	•		•	•	
	150	153	153	129	113	•		•	•		•	•	•		•	•	
	165	168	168	145	128	•		•	•		•	•	•		•	•	
	180	184	184	156	143	•		•	•		•	•	•		•	•	
	205	210	210	179	170	•		•	•		•	•	•		•	•	
 45° schräg	138	139	139	103	104	•		•	•		•	•	•	•	•	•	
	150	153	153	112	116	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
	165	169	169	121	126	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	180	184	184	133	145	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	205	209	209	151	168	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	230	232	230	162	186				•				•			•	
 90° gerade	138	139	139	139	101	•										•	
	150	153	153	153	112	•										•	
	165	168	168	168	127	•										•	
	180	184	184	184	142	•										•	
	205	209	209	209	172	•										•	
 rund	138	141	118	78	148	•		•			•		•			•	
	150	152	131	84	160	•	•	•			•		•			•	
	165	169	143	92	176	•	•	•			•		•			•	
	180	183	156	99	191	•	•	•			•		•			•	
	205	210	179	113	219	•	•	•			•		•			•	
 viertelrund	138	139	139	70	101	•		•			•		•	•		•	
	150	153	153	76	115	•		•		•	•		•			•	
	165	169	169	87	130	•		•		•	•		•	•		•	
	180	184	184	92	145	•		•		•	•		•			•	
	205	209	209	106	166	•		•		•	•		•	•		•	

* Diese Farben entsprechen keinem RAL-Farbton.

Integrierter Insektenschutz in allen Kastengrößen von 138–205 (Viertelrundkasten 150–205) möglich.



Stranggepresste Rollladenkästen

Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm				Verfügbare Kastenfarben					
		A	B	C	D	Standardfarben			ALUKON RAL-Farbkollektion	RAL (Mehrpreis)	
						weiß 9016 matt (Standard)	silber elox	braun SF*			
Vorbaukästen mit Rollladenbehang											
 20° schräg, Revision vorn	138	139	139	117	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	129	111	•	•	•	•	•	
	165	168	168	145	125	•	•	•	•	•	
	180	184	184	156	141	•	•	•	•	•	
	205	210	210	179	170	•	•	•	•	•	
 20° schräg, Revision unten	138	139	139	117	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	129	112	•	•	•	•	•	
	165	168	168	145	126	•	•	•	•	•	
	180	184	184	156	144	•	•	•	•	•	
	205	210	210	179	164	•	•	•	•	•	
 45° schräg	138	139	139	103	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	112	114	•	•	•	•	•	
	165	169	169	121	125	•	•	•	•	•	
	180	184	184	133	140	•	•	•	•	•	
	205	209	209	151	169	•	•	•	•	•	
 90° gerade	138	139	139	139	90				•	•	
	150	153	153	153	103				•	•	
	165	168	168	168	127				•	•	
	180	184	184	184	139				•	•	
	205	209	209	209	168				•	•	
 rund	138	141	123	78	148	•	•	•	•	•	
	150	152	133	84	160	•	•	•	•	•	
	165	169	146	92	176	•	•	•	•	•	
	180	183	158	99	191	•	•	•	•	•	
	205	210	183	113	219	•	•	•	•	•	





* Diese Farben entsprechen keinem RAL-Farbtönen.

Integrierter Insektenschutz in allen Kastengrößen von 138–205 möglich.

Stranggepresste Kästen für ZipTex und WireTex

Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm				verfügbare Kastenfarben		
		A	B	C	D	Standard	ALUKON RAL-Farbkollektion	RAL (Mehrpreis)
						weiß 9016 matt		
Vorbaukästen für textilen Sonnenschutz								
 20° schräg – Revision vorn	125	127	127	108	85	•	•	
	138	139	139	117	99	•	•	
 90° gerade – Revision vorn	125	127	127	127	85	•	•	
	138	139	139	139	90	•	•	

Montagearten

Varianten
 Rollladen/ZipTex als Linksroller Montage in der Laibung
 Rollladen als Linksroller Montage auf der Fassade
 ZipTex als Linksroller Montage auf der Fassade
 WireTex als Linksroller Montage in der Laibung

ALUKON FARBVIELFALT

FÜR ALLE PULVERBESCHICHTETEN ALUMINIUMPRODUKTE

ALUKON RAL-Farbkollektion

in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

ALUKON Standardfarben

detaillierte Angaben in unseren Preislisten

ALUKON RAL-Farbkollektion

in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

RAL Classic-Farben K7

in glänzender Oberfläche

Sonderfarben und herstellerbezogene Farbtöne

nach Verfügbarkeit



RAL 1015*
hellelfenbein



RAL 3004*
purpurrot



RAL 3005
weinrot



RAL 5011
stahlblau



RAL 6005*
moosgrün



RAL 6009*
tannengrün



RAL 7001
silbergrau



RAL 7004*
signalgrau



RAL 7012*
basaltgrau



RAL 7015
schiefergrau



RAL 7016
anthrazitgrau



RAL 7021*
schwarzgrau



RAL 7022*
umbragrau



RAL 7035*
lichtgrau



RAL 7037
staubgrau



RAL 7038
achatgrau



RAL 7039*
quarzgrau



RAL 8001*
ockerbraun



RAL 8003*
lehmbräun



RAL 8007*
rehbraun



RAL 8017*
schokoladenbraun




RAL 8019*
graubraun



RAL 8022
schwarzbraun



RAL 9001
cremeweiß



RAL 9005*
tiefschwarz



RAL 9006*
weißaluminium



RAL 9007*
graualuminium




RAL 9010*
reinweiß



RAL 9016
verkehrsweiß



6768* braun
matt und struktur



DB 703
eisenglimmer
matt und struktur

* bei matter Oberfläche hochwetterfeste Beschichtung

Oberflächenqualitäten

Alle Aluminium-Oberflächen sind langlebig, leicht zu reinigen und verfügen über Fassadentauglichkeit mit guter Licht- und Witterungsbeständigkeit. Alle Produkte werden in unserer eigenen hochmodernen Pulverbeschichtungsanlage in den gewünschten Farben und Oberflächenqualitäten beschichtet – Made in Germany.

ALUKON SONNENSCHUTZ, ROLLLADEN UND INSEKTENSCHUTZ

QUALITÄTSPRODUKTE MADE IN GERMANY

ALUKON ist einer der führenden deutschen Hersteller von Rollläden, Sonnen- und Insektenschutzprodukten. Wir produzieren an zwei Standorten im oberfränkischen Konradsreuth und im schwäbischen Haigerloch.

Mit viel Engagement und hoher Innovationskraft werden ALUKON Produkte entwickelt und aus hochwertigen und langlebigen Materialien auf Maß gefertigt, egal ob für die Modernisierung oder den Neubau.

Finden Sie in unserer Produkt- und Farbvielfalt das Passende für Ihre Bedürfnisse und wählen Sie aus vielen Zusatzausstattungen. Wir bieten Ihnen individuelle Komplettlösungen aus einer Hand.

Mit den ALUKON Produkten können Sie Privatsphäre, Raumklima und Lichtstimmung im Raum individuell anpassen.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf
WWW.ALUKON.COM**

ALUKON KG KONRADSREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz