

Bestellformular für ALUKON Deckenlauftor




Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Firma: _____ Kommission: _____

Kundennummer: _____ Datum: _____

Ansprechpartner: _____ Liefertermin / abweichende Lieferadresse: _____

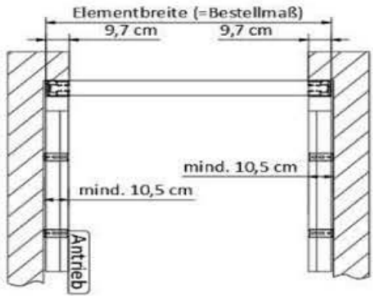


wenn seitlicher Platz < 13,5 cm
dann Wandbefestigung der oberen Führungsschienen

Stück	Elementaußenmaß = Bestellmaß		Einbau		Farbe der Führungsschienen, Eckverbinder, Sturzblende				Führungsschienen		Panzerfarbe										Sichtfensterprofile		Lüftungsgitter							
	Breite in cm	Höhe in cm	hinten der Öffnung	in der Öffnung	weiß 9016 matt	braun SF	RAL 7038 matt	RAL	GA 403	Standardbohrung	ungebohrt	weiß	hellgrau	santbraun	hellbeige	naturrell	teak	moosgrün	golden oak	cremeweiß	purpurrot	jamaicabraun	anthrazitgrau	helleifenbein	graualuminium	Anzahl Stäbe	Position von unten ab	Anzahl Stäbe	Position von unten ab	
									X																					
									X																					
									X																					
									X																					

Laufschienenanker + Lochanker

4 Stück pro Tor



Antriebsseite

- links - Standard (von innen gesehen)
 rechts

Bestellhinweis:

Ist das Tor die einzige Zu- bzw. Ausgangsmöglichkeit, ist eine Notbedienung* vorzusehen.

Zusatzausstattung

- 2-Kanal Handsender zusätzlich
- 3 m Euroverlängerung
- 4-Kanal Handsender
- 5 m Euroverlängerung
- Schlüsseltaster Aufputz
- 2-Kanal Zigarettenanzünder
- Schlüsseltaster Unterputz
- Notentriegelung* mit Steckschloss
- Aufputz-Impulstaster
- Lichtschanke
- Unterputz-Impulstaster
-
- Funk-Innendrucktaster
-
- Funk-Codeschloss
-

Hinweis:

Bitte beachten Sie die Maschinenverordnung (EU) 2023/1230. Die Sicherheitseinrichtungen der Toranlage ergeben sich aus der DIN EN 12453, Tabelle 1 - Mindestschutzniveaus für die Sicherung der Hauptschließkante.

Rolltore sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!