Bestellformular für ALUKON Rolltore mit 55er Profilen

ALUKON

☐ **Bestellung** ☐ **Anfrage** ☐ **2. Durchlauf**

Firma: **Kommission:**

Kundennummer: **Datum:**

Ansprechpartner: **Liefertermin / abweichende Lieferadresse:**

Stück	Fertigmaß Breite in cm	Fertigmaß Höhe in cm	Kasten- und Führungsschienenfarbe: weiß 9016 matt	RAL 7038 matt	braun SF	RAL	Kastenausführung: Linksroller	Rechtsroller	Größe: 230 / 254 / 300	Panzerausführung: **M 551** rollgef.	Profilfarbe: weiß	hellbeige	hellgrau	cremeweiß	naturell	anthrazitgrau	tiefschwarz	samtbraun	jamaicabraun	golden oak	teak	**E 55** strangg.	ALUKON Strukturfarbe	Hochschiebesicherung	Bedienung: Bedienseite von innen: links	rechts	Führungsschiene: GTF 750	GTF 850	GTF 75 (nur Kgr.230)	m. Standardbohrung	ungebohrt

Bestellhinweis: Ist das Tor die einzige Zu- bzw. Ausgangsmöglichkeit, ist eine Notbedienung vorzusehen.



Kabelaustritt:

☐ 1 = oben
☐ 3 = seitlich (wird empfohlen)

Sicherheitspakete:

☐ **Nr. 1**
mit Rolltorsteuerung, 1 x 2-Kanal-Handsender Sicherheitskontaktleiste OSE sowie Anschlusspaket

☐ **Nr. 2**
wie Nr. 1 + Durchfahrtslichtschranke

Zusatzausstattung:

☐ Stück Handsender 2-Kanal
☐ Stück Handsender 4-Kanal
☐ Funkcodeschloss
☐ Funk-Innentaster
☐ Zeitschaltuhr
☐ Schlüsseltaster AP/UP
☐ Impulstaster

Sonstiges:

Rolltore sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!

gewünschte Ausführung bitte ankreuzen:

☐ **NHK-Bedienung I**
mit **abnehmbarer Kurbelstange**

Länge:
☐ 120 cm
☐ 163 cm
☐ _____ cm

☐ **NHK-Bedienung II,** Abgang Nr. 1 mit Öse

☐ **NHK-Bedienung III abschließbar für Rechtsrollertore**
Abgang 4 nur ohne Öse

Mauerdurchführung:
☐ 30 cm f. Mauer 12 - 30 cm
☐ 45 cm f. Mauer 30 - 40 cm
☐ 56 cm f. Mauer 40 - 50 cm

☐ **NHK-Bedienung IV abschließbar für Linksrollertore**
Abgang Nr. 2 und 4 ohne Öse, mit 23 cm Kurbel

NHK-Abgang

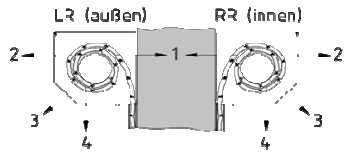

☐ 1 = Abgang waagrecht mit Öse
☐ bitte unbedingt die Mauerstärke angeben _____ cm
☐ 2 = Abgang waagrecht mit Öse
☐ 3 = Abgang schräg mit Öse
☐ 4 = Abgang senkrecht mit Öse

☐ Sonderabgänge bitte Zeichnung beilegen

☐ 45° Abgang
☐ 90° Abgang

Gelenklager mit Öse
(bitte nur dann ankreuzen, wenn anstatt der Öse ein Gelenklager mit Öse zur Befestigung an der Blendenkappe benötigt wird)

Das Element ist zusätzlich durch Befestigungen an den Blendkappen zu sichern.