Bestellformular für ALUKON Rolltore mit T 77 Profilen

ALUKON

☐ **Bestellung** ☐ **Anfrage** ☐ **2. Durchlauf**

Firma: **Kommission:**

Kundennummer: **Datum:**

Ansprechpartner: **Liefertermin / abweichende Lieferadresse:**

Stück	**Fertigmaß** Breite in cm	Höhe in cm	Kasten- und Führungsschienenfarbe weiß 9016 matt	RAL 7038 matt	braun SF	RAL	starre Wickelwelle	Anrollautomatik	Kastenausführung Linksroller	Rechtsroller	Größe 300 360	Sturzzusatzblende	**rollgeformter T 77 Panzer** Profilfarbe weiß	hellgrau	samtbraun	hellbeige	naturell	teak	moosgrün	golden oak	cremeweiß	purpurrot	jamaicabraun	anthrazitgrau	hellelfenbein	graualuminium	**Bedienseite** von innen links	rechts	**Kabelaustritt** oben	seitlich	**Führungsschiene RTF 105** Standardbohrung	ungebohrt	**Sichtfenster/ Lüftungsgitter** SFP-R rollgeformt	SFP-S stranggepresst	Lüftungsgitter rollg.	Anzahl	Abstand 6 cm (Standard)	14 cm	24 cm

Bestellhinweis: Ist das Tor die einzige Zu- bzw. Ausgangsmöglichkeit, ist eine Notbedienung vorzusehen.
gewünschte Ausführung bitte ankreuzen:

Montageart:

☐ Linksroller vor der Öffnung

☐ Rechtsroller hinter der Öffnung

☐ in der Öffnung

Sicherheitspakete:

☐ **Nr. 1**
mit Rolltorsteuerung, 1 x 2-Kanal-Handsender, Sicherheitskontaktleiste OSE sowie Anschlusspaket

☐ **Nr. 2**
wie Nr. 1 + Durchfahrtslichtschranke

Sonstiges:

_____

_____

Zusatzausstattung:

_____ Stück Handsender 2-Kanal
_____ Stück Handsender 4-Kanal
_____ Funkcodeschloss
_____ Funk-Innentaster
_____ Zeitschaltuhr
_____ Schlüsseltaster AP/UP
_____ Impulstaster

Schräge Schlussleiste (v. innen ges.)

☐ **links**

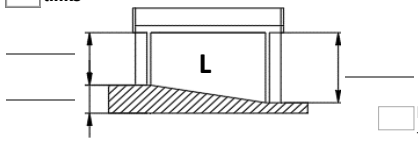

☐ **rechts**

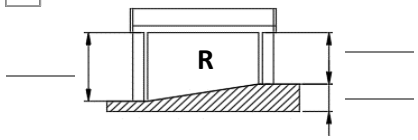

☐ **NHK-Bedienung I**
für Rechtsroller

Länge:
☐ 140 cm
☐ 220 cm



☐ **NHK-Bedienung II abschließbar**
für Rechtsroller
hinter der Öffnung



☐ **NHK-Bedienung III abschließbar**
für Rechtsroller



☐ **NHK-Bedienung IV abschließbar**
für Linksroller

☐ **NHK-Bedienung V mit Gelenklager und Öse**
für Rechtsroller



Hinweis:
Bitte beachten Sie die Maschinenverordnung (EU) 2023/1230. Die Sicherheitseinrichtungen der Toranlage ergeben sich aus der DIN EN 12453, Tabelle 1 - Mindestschutzniveaus für die Sicherung der Hauptschließkante.

Das Element ist zusätzlich durch Befestigungen an den Blendkappen zu sichern.

Rolltore sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!