



TRADI NEO

DIE KOMPLETTLÖSUNG FÜR STURZKASTENSYSTEME

- für Sturzkästen in Neubau und Renovierung
- maßgefertigtes Systembauteil
- einfache und schnelle Rollladenmontage
- komfortable Motorbedienung
- aus hochwertigen, langlebigen Materialien
- Made in Germany

TRADI NEO

KOMPLETTES SYSTEMBAUTEIL FÜR STURZKÄSTEN

Das Wichtigste im Überblick

- bestehend aus Führungsschienen, Welle mit Befestigung, Bedienung und Behang
- einfache und schnelle Montage – Welle mit Behang und Lager werden im Sturzkasten eingesetzt und auf die Führungsschienen gesteckt
- für alle gängigen Fensterhöhen
- selbsttragendes Element
- durch innovative Wellenlagerung lässt sich die Position der Welle variabel, je nach Panzerhöhe, einstellen
- einfacher Wechsel der Bedienseite durch seitenbaugleiche Komponenten
- spezieller Einlauftrichter der den Behang mit der Führungsschiene montagefreundlich verbindet
- 40 mm Aluminium-Führungsschiene
- Schlussleiste mit drehbarem Anschlagstopfen




Durchdachte Komponenten

Mit der **flexiblen Wellenlagerung** können die Universallager in fünf unterschiedlichen Positionen, je nach Kastengröße und benötigter Behanghöhe, fixiert werden. Damit wird ein Höchstmaß an Flexibilität mit einem Minimum an Bauteilen erreicht, was den TRADI NEO einzigartig macht.

Die pulverbeschichtete 40 mm **Aluminium-Führungsschiene** wird vor dem Fenster in der Laibung montiert. Welle und Behang sind bereits über die Wellenlagerung an den Lagerplatten fixiert und werden als komplettes Bauteil in den Kasten eingesetzt und dort befestigt.


Aufgrund dieses durchdachten Systems lässt sich der TRADI NEO schnell und unkompliziert montieren.

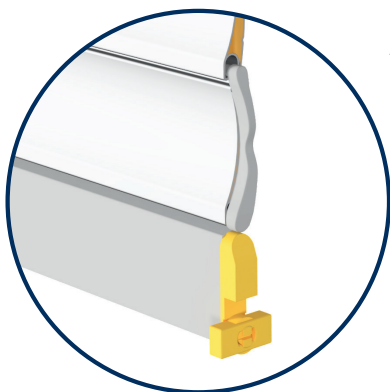

Auch die **stranggepresste Aluminium-Schlussleiste** ist pulverbeschichtet und farblich passend zu den Führungsschienen. Durch seitlich angebrachte **drehbare Anschläge** wird die Optik nicht durch Stopper oder Winkelendleiste beeinträchtigt, da diese unsichtbar in der Führungsschiene laufen. Im Revisionsfall lässt sich der Rollladenpanzer einfach komplett in den Kasten ziehen.

Der **Einlauftrichter** ist einfach zu montieren und im Bedarfsfall auch leicht zu tauschen.

Optimale Wellenpositionierung im Kasten

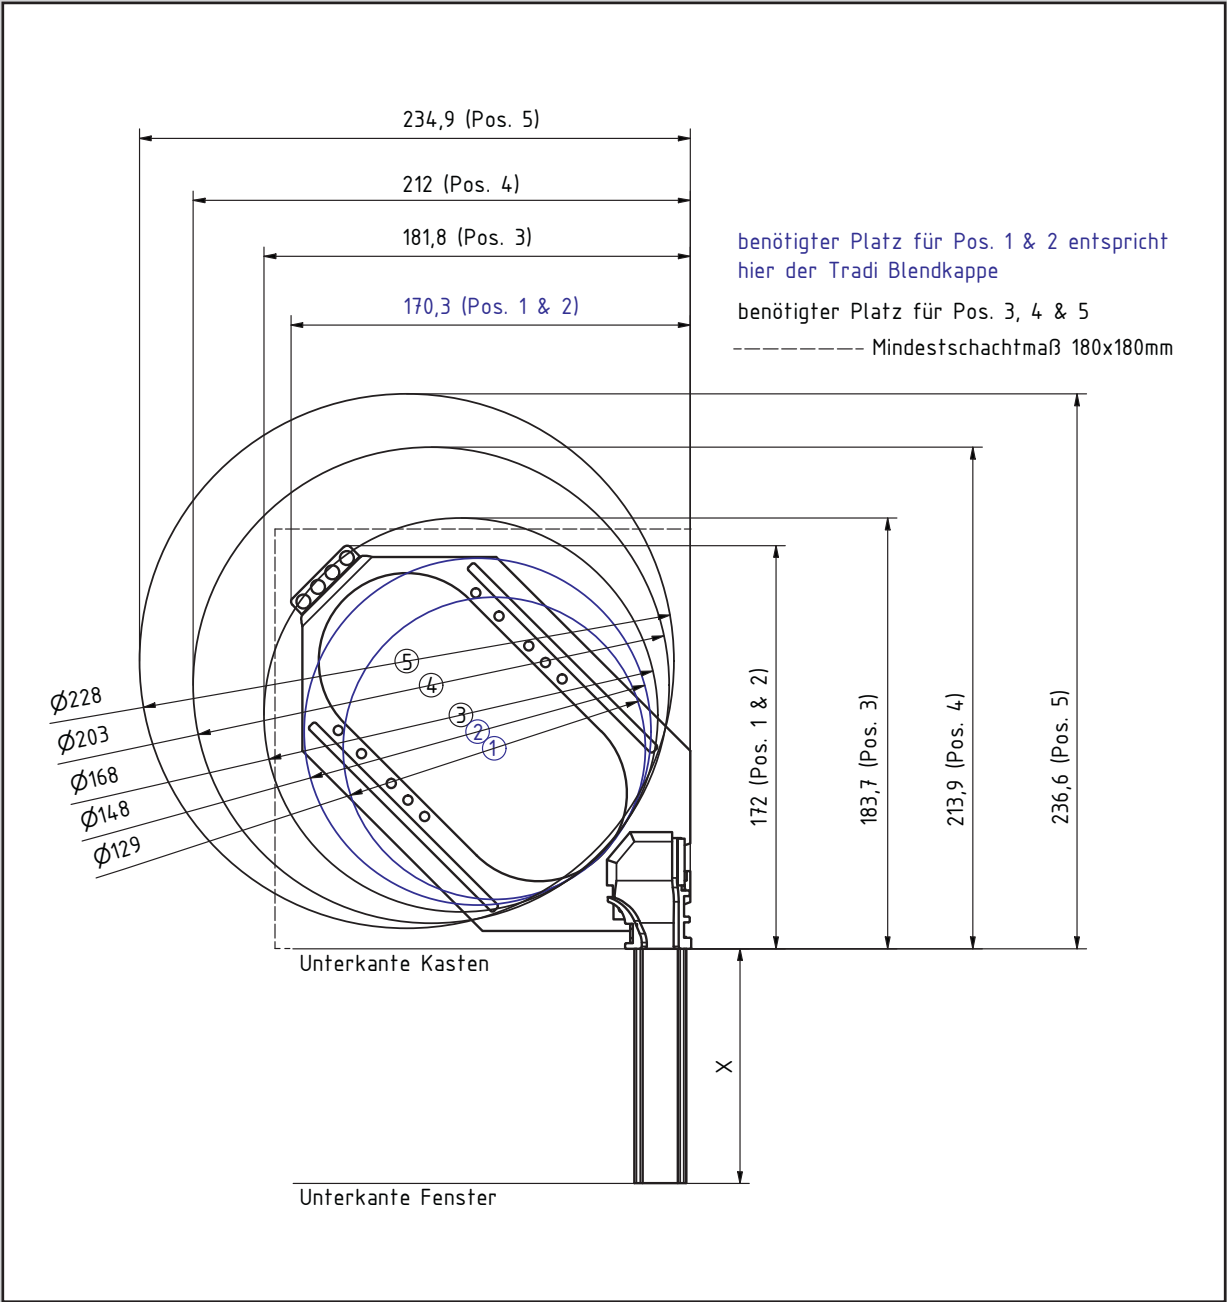

Rollladenprofile im TRADI NEO

Wellenposition	Profile	M317	KM317	MY442	M521	KM521
	max. Ballen-durchmesser	max. Fensterhöhen				
1	12,9 cm	113 cm	113 cm			
2	14,8 cm	188 cm	188 cm	137 cm	134 cm	134 cm
3	16,8 cm	288 cm	288 cm	187 cm	184 cm	184 cm
4	20,3 cm	438 cm	438 cm	312 cm	284 cm	284 cm
5	22,8 cm	588 cm	588 cm	437 cm	384 cm	384 cm

Rollladenprofile im TRADI NEO

Profile	M 317 ausgeschäumtes Aluminiumprofil	KM 317 PVC- Rollladenprofil	MY 442 ausgeschäumtes Aluminiumprofil	M 521 ausgeschäumtes Aluminiumprofil	KM 521 PVC- Rollladenprofil
Technische Daten					
Profildeckbreite	37,0 mm	37,0 mm	42,0 mm	52,2 mm	52,2 mm
Gewicht (ohne SL)	2,80 kg/m²	3,00 kg/m²	2,85 kg/m²	3,10 kg/m²	3,60 kg/m²
max. Breite	290 cm	200 cm	400 cm	380 cm	280 cm
max. Fläche	6,5 m²	3,0 m²	8,5 m²	8,5 m²	4,6 m²
Profilfarben					
	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
	hellelfenbein	hellelfenbein	weiß 9016	hellelfenbein	hellelfenbein
	hellbeige	hellbeige	hellelfenbein	hellbeige	hellbeige
	santiagograu	santiagograu	hellbeige	santiagograu	santiagograu
	hellgrau	hellgrau	hellgrau	hellgrau	hellgrau
	cremeweiß	holz	cremeweiß	cremeweiß	holz
	lichtgrau		lichtgrau	lichtgrau	
	samtgrau		naturell	samtgrau	
	naturell		graualuminium	naturell	
	graualuminium		DB 703 eisenglimmer	graualuminium	
	DB 703 eisenglimmer		schwarz metallic	DB 703 eisenglimmer	
	basaltgrau		basaltgrau	anthrazitgrau	
	anthrazitgrau		anthrazitgrau	moosgrün	
	betongrau		quarzgrau	samtbraun	
	quarzgrau		schwarzgrau	jamaicabraun	
	schwarzgrau		tiefschwarz	eiche	
	tiefschwarz		stahlblau	teak	
	moosgrün		tannengrün		
	purpurrot		samtbraun		
	bronze		jamaicabraun		
	dunkelbeige		golden oak		
	samtbraun		teak		
	eiche		nussbaum		
	golden oak				
	teak				



Gern stellen wir Ihnen den TRADI NEO persönlich vor – sprechen Sie uns darauf an. Überzeugen Sie Ihre Kunden noch besser mit einem Musterelement in Ihrem Showroom. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.