



## Führungsschienen

PVC


Aluminium

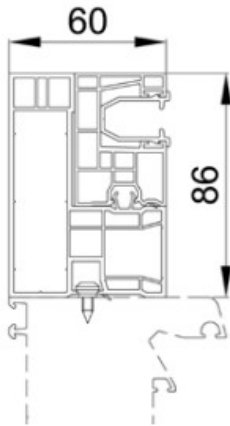


K 74 (Raffstore)

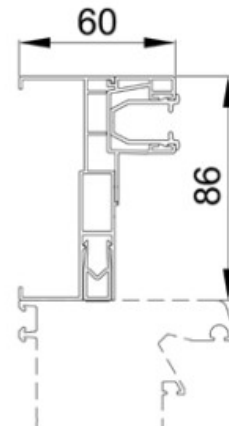

A74 mit Adapter für A74

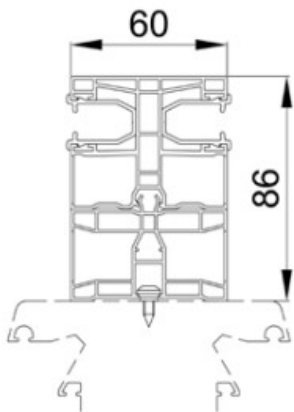

DF K 74 (Raffstore)

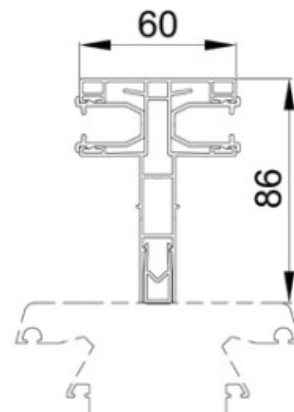

DF A 74 (Raffstore)

Unsere Führungsschienen können mit Schrägschnitten und Ausklinkungen versehen werden um sich optimal an die Fensterbank anzupassen.

Die Führungsschienen sollten im unteren Bereich mit dem Blendrahmen verschraubt werden, um ein Abrutschen auszuschließen.

Position der Sicherungsschraube: ca. 100 mm von unten

Je laufenden Meter Führungsschiene sollten die Schienen drei mal befestigt werden.

*Diese Prinzipskizze dient zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.*

**ALUKON**

**SKIZZE**

ALUKON KG  
Münchberger Str. 31  
95176 Konradsreuth

System- und Querschnittszeichnung

04.11.25

Aufsatzkastensystem Raffstore AK-MIRO PLUS

Ersteller:

Führungsschienen

Mück M.