
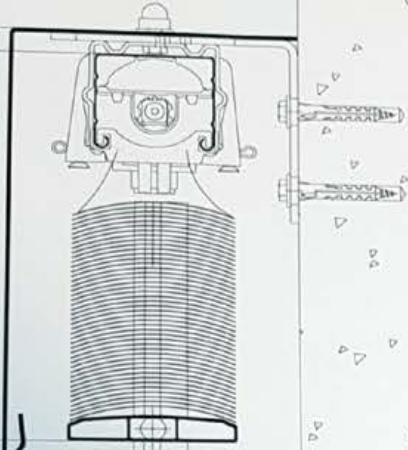


# ALUKON

Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

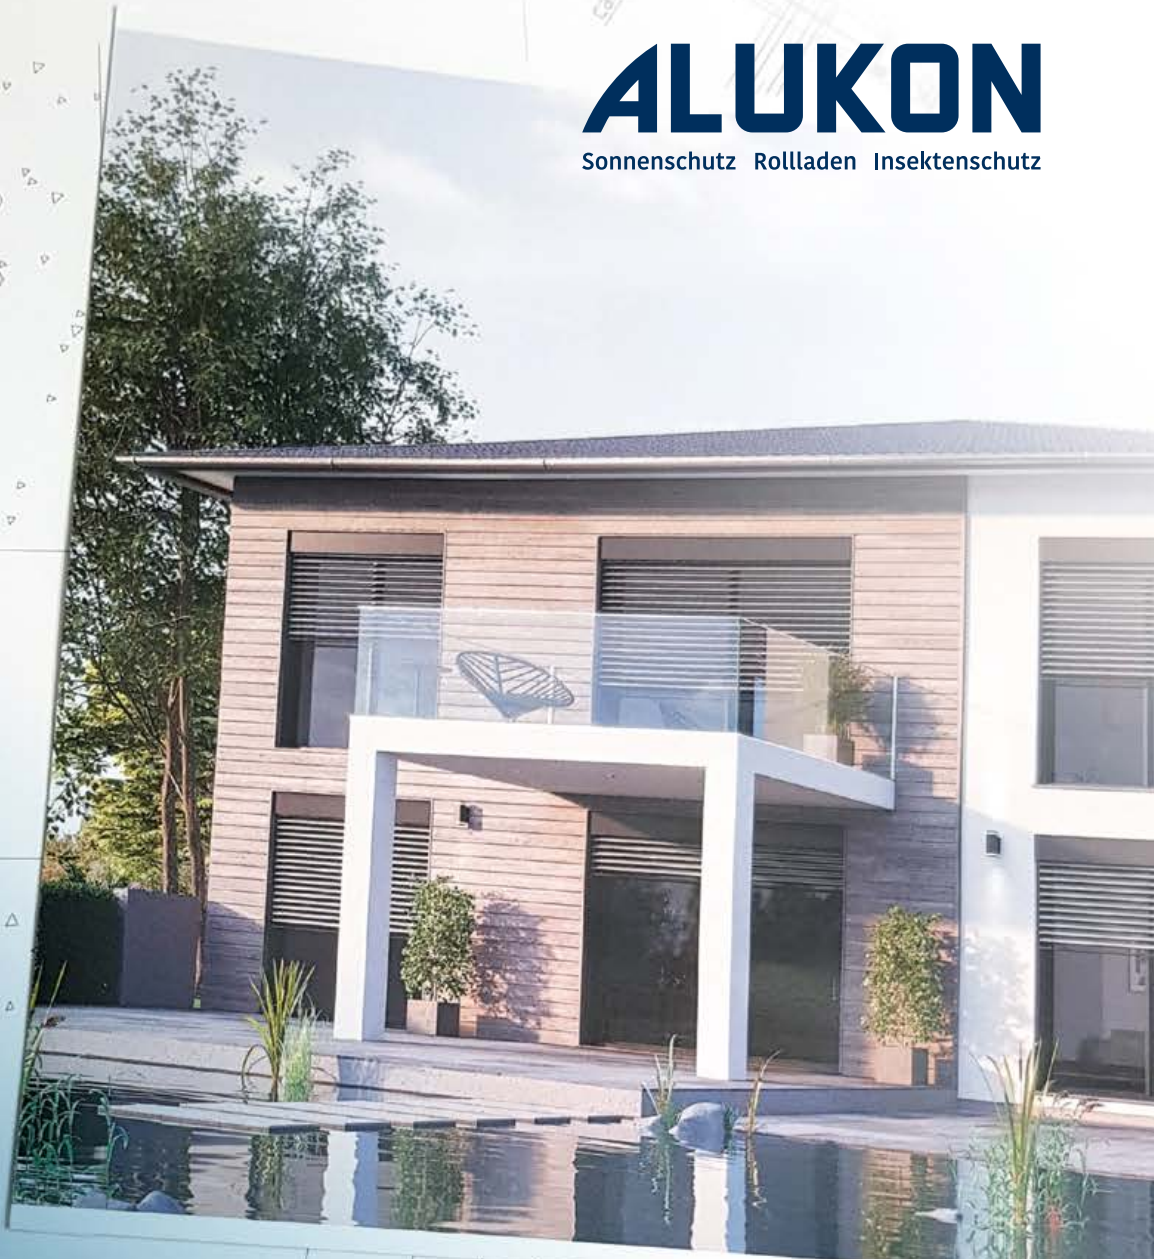

B = min. 140

Z-Maß 70

## PLANUNGSHANDBUCH – RAFFSTORE

VORBAU- UND AUFSATZPROGRAMM

[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)

ichte Verschattungshö

ca.10

# ALUKON

Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

Diese Unterlagen finden Sie  
in ständig aktualisierter  
Ausführung unter:



## **RAFFSTOREN VON ALUKON**

### LICHTREGULIERUNG UND SICHTSCHUTZ

Der ALUKON Raffstore ist ein moderner Sonnenschutz, der sich ästhetisch in die Fassadengestaltung integriert und gleichzeitig den Wohnraum in behaglichem Licht erstrahlen lässt. Das Tageslicht lässt sich individuell und fast stufenlos den Bedürfnissen anpassen und blendfrei genießen. Durch die Reflexion des Sonnenlichtes schafft der Raffstore ein angenehmes Raumklima und spart damit Kosten zur Raumkühlung. Gleichzeitig kommt er dem Wunsch nach Sichtschutz mit Privatsphäre und regulierbarer Durchsicht nach außen problemlos nach.

80 mm Raffstorelamellen sind als Flachlamelle, randgebördelte Lamelle, Z-Lamelle, Lichtleitlamelle (LS) oder LS Dark in vielen Farben erhältlich. Die Raffstoren sind im ALUKON Schnellbaukastensystem RAFF-E, im Fassadensystem sowie im Vorbau- und Aufsatzkasten erhältlich. Die Kastensysteme können bei Bedarf auch mit integriertem Insektenschutz ausgestattet werden.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf  
[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)**



## So erreichen Sie uns:

Postanschrift: **ALUKON KG**

**KONRADSREUTH**  
Münchberger Straße 31  
D-95176 Konradsreuth

**HAIGERLOCH**  
Am Griesbaum 1  
D-72401 Haigerloch

Telefon:  
Telefax:

+49 9292 950-0  
+49 9292 950-5201

+49 7474 3914-0  
+49 7474 3914-700

Telefon Architektenberatung:

+49 9292 950-201

E-Mail:

[architektenberatung@alukon.com](mailto:architektenberatung@alukon.com)

Internet:

[www.alukon.com](http://www.alukon.com)

# INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINES	6
-------------	---

---

## VORBAUPROGRAMM

VORBAURAFFSTORE	26
-----------------	----

---

RAFF-E	46
--------	----

---

FASSADENRAFFSTORE	66
-------------------	----

---

LS DARK	98
---------	----

---

## AUFSATZPROGRAMM

AK-FLEX	110
---------	-----

---

AK-MIRO PLUS	132
--------------	-----

---

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.  
Farben können drucktechnischen Abweichungen unterliegen.

# ALLGEMEINES

## FÜR ALUKON RAFFSTORE

Die ALUKON Außenraffstoren mit Schienen- und Seilführung sind mit äußerster Sorgfalt gefertigte Qualitätsprodukte. Jedoch bestehen für die Nutzung Grenzen um Personen- und Sachschäden zu vermeiden und um die Produkte und deren Funktionalität zu erhalten. Durch nicht kontrollierbares Aufeinanderlegen der Leiterkordel können die Werte der Pakethöhen abweichen, daher geben wir keine Gewährleistung auf exakte Genauigkeit der angegebenen Pakethöhe. Das Pakethöhenmaß kann bis zu 20 mm vom angegebenen Wert abweichen. (Richtlinie zur Beurteilung der Produkteigenschaften von Raffstoren, Stand August 2017)

### Temperatureinflüsse

Vereisung oder starke Verschmutzung kann die Funktion des Außenraffstores erheblich einschränken. Deshalb bei Vereisung und Verschmutzung den Außenraffstore niemals benutzen!

### Windbelastungen

Für den Betrieb der Außenraffstoren wird die Einhaltung der zulässigen Windlastwerte empfohlen. Beim Überschreiten der zulässigen Windlast kann der herabgefahrte Außenraffstore beschädigt werden. Für die Einstellung des Schaltpunktes vom Windwächter wird empfohlen, den kleinsten Wert in m/s aus dem betreffenden Beaufort-Wert zu wählen. Entscheidend ist auch die Einbaulage des Windwächters. Bitte beachten sie hierzu den Leitfaden für den Einsatz von Windwächtern des Verbandes IVRSA e.V.. Die nachstehende Tabelle zeigt für die einzelnen Produktgruppen die Richtwerte über die zulässige Windbelastung in Beaufort und Meter je Sekunde unter Berücksichtigung folgender Basisdaten:

Höhe Konstruktion	≤	2400 mm
Abstand bis Mitte Behangführung	≤	100 mm
Materialdicke der Lamellen	≥	0,4 mm

### Zulässige Windbelastungen

Breitenbereich (in mm)		Bördellamellen mit Schienenführung, Lamellenbreite 80 mm		Bördellamellen mit Seilführung, Lamellenbreite 80 mm		Flachlamellen mit Schienenführung, Lamellenbreite 80 mm		Flachlamellen mit Seilführung, Lamellenbreite 80 mm	
von	bis	bft	m/s	bft	m/s	bft	m/s	bft	m/s
0	1500	7	13,5 - 17,4	7	13,5 - 17,4	7	13,5 - 17,4	7	13,5 - 17,4
1501	2000	7	13,5 - 17,4	6	10,5 - 13,4	7	13,5 - 17,4	6	10,5 - 13,4
2001	2500	7	13,5 - 17,4	6	10,5 - 13,4	6	10,5 - 13,4	6	10,5 - 13,4
2501	3000	7	13,5 - 17,4	6	10,5 - 13,4	6	10,5 - 13,4	5	7,5 - 10,4
3001	4000	6	10,5 - 13,4	5	7,5 - 10,4	5	7,5 - 10,4	5	7,5 - 10,4
4001	5000	6	10,5 - 13,4	5	7,5 - 10,4	5	7,5 - 10,4	5	7,5 - 10,4

Bei Abweichungen von den Basisdaten der Tabelle sind die Beaufort-Werte folgendermaßen zu verändern:

Nur bei Seilführung: Höhe Konstruktion	2401 - 4000 mm	bft-Wert um	1 verringern
	> 4000 mm	bft-Wert um	2 verringern
Abstand bis Mitte Behangführung	100 - 300 mm	bft-Wert um	1 verringern
	301 - 500 mm	bft-Wert um	2 verringern
	> 500 mm	Tabellenwerte nicht anwendbar!	

**Die genauen Belastungsgrenzen sind von verschiedenen Faktoren abhängig und können deshalb nur objektbezogen festgelegt werden.**

# ALLGEMEINES

## BAUGRENZWERTE FÜR ALUKON RAFFSTORE

- **Generell ist die Richtlinie zur Beurteilung der Produkteigenschaften von Raffstoren/Außenjalousien der Industrievereinigung IVRSA zu beachten und einzuhalten!**
- **Für die Gebrauchstauglichkeit und Langlebigkeit außenliegender Sonnenschutzanlagen sind bestimmte maximale und minimale Abmessungen zu beachten!**

### Das Höhen-Breiten-Verhältnis:

Wird das Höhen-Breiten-Verhältnis bei Anlagen von 4:1 überschritten, so ist mit folgenden Funktionseinschränkungen zu rechnen, auf die keine Gewährleistung übernommen werden kann:

- Schräglauf/Schräghang des Behangs (erhöhter Schräglauf bei Elementbreiten unter 800 mm möglich)
- Verschlechterung des Lamellenschlusses
- Übermäßiger Verschleiß der Aufzugsbänder
- Verkanten der Lamellen in den Führungsschienen

### Baugrenzwerte unserer Raffstorebehänge:

- Die Mindestbreite abhängig vom jeweiligen System
- Die Höchstbreite beträgt 5.000 mm
- Die maximale Höhe beträgt 4.500 mm
- Die maximale Fläche beträgt 16 m<sup>2</sup>


### Bei breiteren Anlagen sind zusätzliche Windsicherungen vorzusehen:

Flachlamelle

- ab 2.500 mm eine Windsicherung
- ab 3.000 mm mind. zwei Windsicherungen

Gebördelte Lamelle

- ab 3.000 mm eine Windsicherung
- ab 4.000 mm mind. zwei Windsicherungen

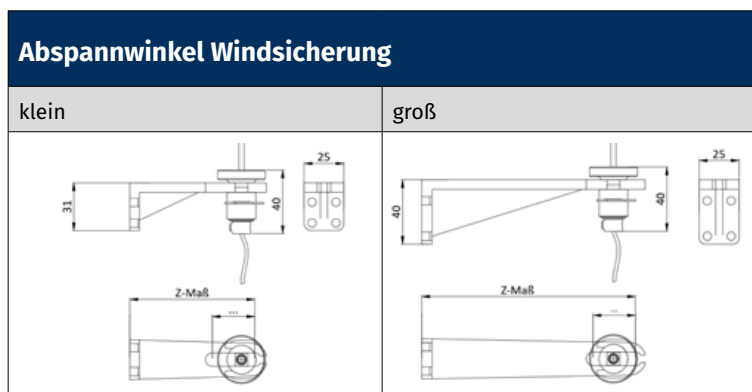

RS - Abspannwinkel	Z - Maß
klein	14 - 36 mm
klein	37 - 53 mm
klein	54 - 79 mm
groß	80 - 106 mm
groß	107 - 134 mm
groß	135 - 162 mm


# ALLGEMEINES

## WÄRMEDÄMMUNG


Durch das Vorlagern eines Abschlusses vor das Fenster/die Tür ergibt sich ein zusätzlicher Wärmedurchlasswiderstand. Dieser setzt sich aus der Luftschicht zwischen den Abschlüssen und dem zusätzlichen Abschluss an sich zusammen. (DIN EN 13125 Kap. 1 Anwendungsbereich: „Diese Norm gilt für Abschlüsse an Fenstern, Fenstertüren..., die eine Luftschicht von etwa gleich bleibend 15 mm und 300 mm einschließen ...“)

Bei der Ermittlung des temporären/zusätzlichen Wärmedurchlasswiderstandes  $\Delta R$  werden Abschlüsse in der DIN 13125 nach ihrer Luftdichtheit in fünf Kategorien eingeteilt. Bei den marktüblichen Vorbausystemen wird bei ordnungsgemäßer Montage die Luftdichtheitsklasse 4 erreicht.

Auf Grundlage dieser Norm wurde der Wärmedurchlasswiderstand  $R_{sh}$  exemplarisch für das Profil M 317 rechnerisch vereinfacht und in Anlehnung an DIN 6946 Punkt 5.1 mit einem Wert von  $0,1 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$  ermittelt (Profilschicht summarisch in Richtung des Wärmestroms und vertikal mit prozentualem Anteil an der Deckbreite).

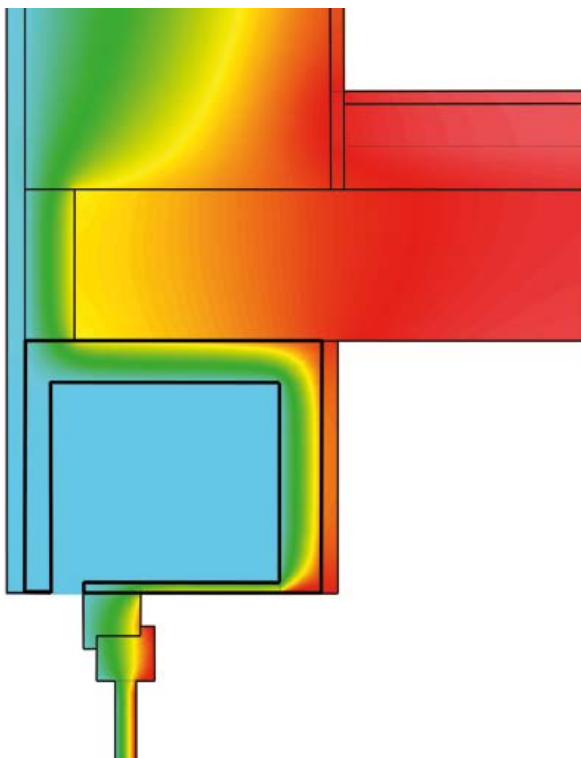

Aufsatzkasten

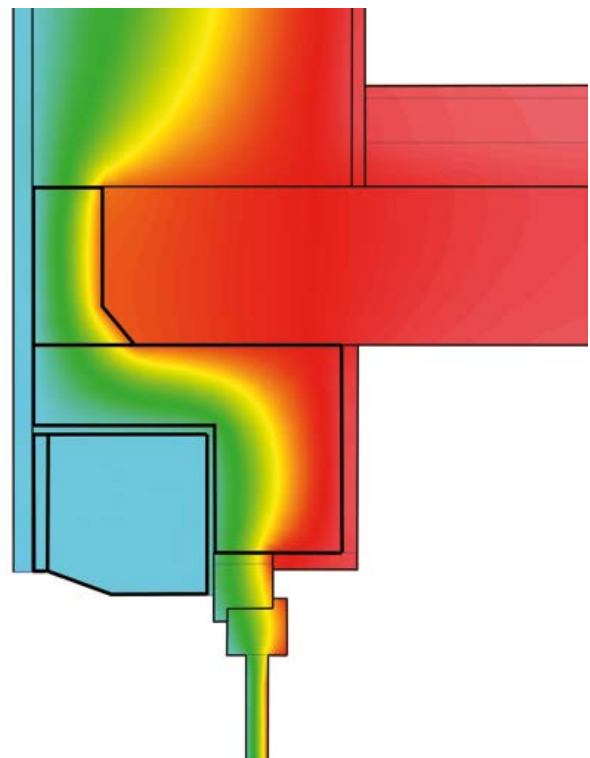

Putzträgerkasten

# ALLGEMEINES

## OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

ALUKON Produkte werden für höchste Qualitätsanforderungen gefertigt.

Die beschichteten Aluminiumprodukte entsprechen den Einstufungskriterien der internationalen Qualitätsrichtlinien für die Beschichtung von Bauteilen aus Aluminium, GSB AL 631 – Ausgabe Januar 2012 und den Qualitätskriterien der Bewitterungsklasse „SEA Proof“. Der geforderte Nachweis über die Auslagerung im küstennahem Industrieklima nach Stufe 4 wurde durch eine Freibewitterung in Hoek van Holland geliefert. ALUKON setzt ein entsprechend zertifiziertes Vorbehandlungssystem ein.

ALUKON Produkte erfüllen die Anforderungen der Produktnorm der DIN EN 13659. Darin wird hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit die Mindestklasse 2 gefordert (Tabelle 12 – Klassen der Korrosionsbeständigkeit).

Bei Druckgussbauteilen aus Aluminium, insbesondere Blendkappen, kann es aufgrund ihrer metallischen Zusammensetzung, unter besonderen korrosiven Umweltbedingungen, zu einem schnelleren Abbau der Lackbeständigkeit kommen. Um eine höhere Seelufttauglichkeit zu erreichen, bietet ALUKON zusätzlich Blendkappen mit einer neuartigen Grundierung an.

Von der Seelufttauglichkeit auf eine dauerhafte „Seeluftbeständigkeit“ zu schließen, ist nicht möglich. Bei oberflächenbeschichteten Aluminiumbauteilen kann keine generelle Seeluftbeständigkeit erreicht und somit auch nicht gewährleistet werden.

Bitte beachten Sie hierzu auch die TR 121 (Technische Richtlinie) des Bundesverbandes Rollläden + Sonnenschutz e.V. Unter Punkt 3 wird erklärt, dass es unter Witterungs- und Chemikalien-Einflüssen, wie z. B. salzhaltiger Luft, im Laufe der Zeit zu sichtbaren Störungen der Oberflächengüte kommen kann.

Diese optische Einschränkung wirkt sich in der Regel nicht auf die Funktion des Elements aus.



# ALLGEMEINES

ALUKON FARBVIELFALT FÜR ALLE PULVERBESCHICHTETEN ALUMINIUMPRODUKTE

## ALUKON RAL-Farbkollektion


in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

Sämtliche anderen RAL-Farben, sowie rollgeformte Blenden, Fertigelemente mit rollgeformten Kästen in RAL sind von dieser Sonderregelung ausgeschlossen.
































**ALUKON Standardfarben**  
detaillierte Angaben auf nachfolgenden Seiten

**ALUKON RAL-Farbkollektion**  
in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

**RAL Classic-Farben K7**  
in glänzender Oberfläche



**Sonderfarben und herstellerbezogene Farbtöne**  
nach Verfügbarkeit

 RAL 1015 hellelfenbein	 RAL 3004* purpurrot	 RAL 3005 weinrot	 RAL 5011 stahlblau	 RAL 6005* moosgrün
 RAL 6009 tannengrün	 RAL 7001 silbergrau	 RAL 7004* signalgrau	 RAL 7012* basaltgrau	 RAL 7015 schiefergrau
 RAL 7016* anthrazitgrau	 RAL 7021 schwarzgrau	 RAL 7022 umbragrau	 RAL 7035* lichtgrau	 RAL 7037 staubgrau
 RAL 7038 achatgrau	 RAL 7039 quarzgrau	 RAL 8001* ockerbraun	 RAL 8003* lehmbraun	 RAL 8007 rehbraun
 RAL 8017* schokoladenbraun	 RAL 8019* graubraun	 RAL 8022 schwarzbraun	 RAL 9001 cremeweiß	 RAL 9005 tiefschwarz
 RAL 9006 weißaluminium	 RAL 9007 graualuminium	 RAL 9010 reinweiß	 RAL 9016 verkehrsweiß	
 6768* braun matt und struktur	 DB 703 eisenglimmer matt und struktur			








\* bei matter Oberfläche hochwetterfeste Beschichtung  
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.  
Keine Haftung für Druckfehler. Änderungen vorbehalten.

## Oberflächenqualitäten

Alle Aluminium-Oberflächen sind langlebig, leicht zu reinigen und verfügen über Fassadentauglichkeit mit guter Licht- und Witterungsbeständigkeit. Alle Produkte werden in unserer eigenen hochmodernen Pulverbeschichtungsanlage in den gewünschten Farben und Oberflächenqualitäten beschichtet - Made in Germany.

## FARBEN STRANGGEPRESSTE KÄSTEN

### Vorbau- und Putzträgerkästen stranggepresst

Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm					Verfügbare Kastenfarben				
		A	B	C	D	E	Standardfarben			ALUKON RAL-Farbkollektion	RAL (Mehrpreis)
							weiß 9016 matt (Standard)	silber elox	braun SF*		
<b>Vorbaukästen</b>											
 20° schräg, Revision vorn	165	168	168	145	48	-	•	•	•	•	•
	180	184	184	156	49	-	•	•	•	•	•
	205	210	210	179	74	-	•	•	•	•	•
 20° schräg, Revision unten	165	168	168	145	46	-	•	•	•	•	•
	180	184	184	156	47	-	•	•	•	•	•
	205	210	210	179	71	-	•	•	•	•	•
 45° schräg	165	169	169	121	47	-	•	•	•	•	•
	180	184	184	133	51	-	•	•	•	•	•
	205	209	209	151	74	-	•	•	•	•	•
 90° gerade	165	168	168	168	46	-				•	•
	180	184	184	184	47	-				•	•
	205	209	209	209	71	-				•	•
 rund	165	169	146	92	176	54	•	•	•	•	•
	180	183	158	99	191	56	•	•	•	•	•
	205	210	183	113	219	84	•	•	•	•	•
<b>Putzträgerkästen</b>											
 20° schräg	165	168	168	148	46	-	•	•	•	•	•
	180	184	184	159	47	-	•	•	•	•	•
	205	210	210	171	71	-	•	•	•	•	•
 90° gerade	165	168	168	168	46	-				•	•
	180	184	184	184	47	-				•	•
	205	209	209	209	71	-				•	•

\* diese Farben entsprechen keinem RAL-Farbtton

Für RAFF-E und Fassadenraffstoreblenden gilt die ALUKON RAL-Farbkollektion und sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis.

Hinweis: Unterschiedene Kastenfarbe (Standard) Abspannwinkel (WS) in Unterschiene-Farbe

# ALLGEMEINES

## FARBEN AUFSATZELEMENTE UND ALUMINIUMLAMELLEN


### Standardfarbe Führungsschiene und Revisionsklappe innen sowie AK-MIRO PLUS Kasten




weiß

### Standardfolierungen von Führungsschienen sowie AK-MIRO PLUS Kasten / AK-MIRO Kasten

lagerhaltige Farben



Golden oak  
(Renolit  
9.2178.001-116700)



Anthrazitgrau  
(Renolit  
02.11.71.000041-  
1167007016)



Anthrazitgrau glatt  
(Renolit  
02.11.71.000041-808300)



Alux DB 703  
(Hornschuch  
436-1014)

Grundkörper der Führungsschienen je nach Folierung in weiß, braun oder grau.







### Weitere Folierungen auf Anfrage.



## Lamellenfarben

Farbe	F 80		C 80		CV 80		Z 80		LS 80		LS Dark	
	glänzend	matt	glänzend	matt	glänzend	matt	glänzend	matt	glänzend	matt	glänzend	matt
RAL 9016 verkehrsweiß	●		●		●		●		●		●	
RAL 9001 cremeweiß	●		●		●		●		●		●	
RAL 7035 lichtgrau	●		●		●		●		●		●	
RAL 7038 achatgrau	●		●		●		●		●		●	
RAL 9006 weißaluminium	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 9007 graualuminium	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DB 703 eisenglimmer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 7016 anthrazitgrau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 7021 schwarzgrau	●		●		●		●		●		●	
RAL 8019 graubraun	●		●		●		●		●		●	
RAL 9005 tiefschwarz								●		●		●
ähnl. C34 dunkelbronce				●		●		●		●		●

## TECHNISCHE DATEN ALUMINIUMLAMELLEN

Lamelle	F 80 Flachlamelle	C 80 gebördelte Lamelle	CV 80 gebördelte Lamelle	Z 80 z-förmige, gebördelte Lamelle	LS 80 Lichtleit- lamelle	LS Dark Abdunkelungs- lamelle
						
max. Fläche Kurbel	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
max. Fläche Motor	16 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>
<b>Technische Daten für RAFF-E</b>						
max. Breite	400 cm	-	400 cm	400 cm	400 cm	-
max. Höhe	450 cm	-	405 cm	373 cm	393 cm	-
<b>Technische Daten für Fassadenraffstore</b>						
max. Breite	500 cm	500 cm	500 cm	400 cm	400 cm	-
max. Höhe	450 cm	450 cm	450 cm	450 cm	450 cm	-
<b>Technische Daten für Vorbauffstore</b>						
max. Breite	360 cm	-	360 cm	360 cm	360 cm	-
max. Höhe	366 cm	-	225 cm	200 cm	215 cm	-
<b>Technische Daten für AK-FLEX</b>						
max. Breite	500 cm	-	500 cm	400 cm	400 cm	-
max. Höhe	450 cm	-	300 cm	260 cm	260 cm	-
<b>Technische Daten für AK-MIRO PLUS</b>						
max. Breite	335 cm	-	335 cm	335 cm	335 cm	-
max. Höhe	450 cm	-	300 cm	260 cm	260 cm	-
<b>Technische Daten für LS-Dark</b>						
max. Breite	-	-	-	-	-	300 cm
max. Höhe	-	-	-	-	-	300 cm

Raffstore-Behang			
F 80	C 80	CV 80	Z 80 / LS 80
<ul style="list-style-type: none"> <li>- jede 5. Lamelle mit beidseitigen Führungsrippeln</li> <li>- Stanzung für Texbandloch direkt auf der Lamellenachse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jede 2. Lamelle mit beidseitigen Führungsrippeln</li> <li>- Stanzung für Texbandloch direkt auf der Lamellenachse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jede 2. Lamelle mit Führungsrippeln beidseitig</li> <li>- Stanzung für Texbandloch bei Lamellen mit Nippel direkt auf der Lamellenachse</li> <li>- Lamellen ohne Führungsrippeln außermittig in entgegengesetzte Richtung gestanzt</li> <li>- bei seilgeführten Anlagen nicht möglich!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jede Lamelle mit einseitig wechselnden Führungsrippeln</li> <li>- Stanzung für Texbandloch direkt auf der Lamellenachse</li> </ul>

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.  
Farben können drucktechnischen Abweichungen unterliegen.

# ALLGEMEINES

## SONDERFUNKTIONEN ARBEITSSTELLUNG UND LICHTLEITTECHNIK

Lamellenstellung für F 80, C 80, CV 80, Z 80	
<p><b>Arbeitsstellung 38°</b></p> <p>Die generelle Funktion der Arbeitsstellung bewirkt, dass beim Herabfahren des Behangs die Lamellen nur bis zur Abschirmstellung 38° schließen, um damit eine ungewünschte Beschattung des Raums zu verhindern.</p> <p>Beim Erreichen der unteren Endstellung bleiben die Lamellen in der Abschirmstellung stehen. Ein kurzer AUF-Impuls, bis die Lamellen waagrecht stehen und ein anschließender AB-Impuls bewirken das komplette Schließen der Lamellen.</p> <p>Zwischen der geschlossenen Endstellung und der waagerechten Auffahrtsstellung sind die Lamellen stufenlos verstellbar.</p>	
<p><b>Lichtleittechnik</b></p> <p>Die generelle Funktion der Lichtleittechnik bewirkt, dass beim Herabfahren des Behangs nur im oberen Teil die Lamellen bis zur Abschirmstellung schließen und die unteren Lamellen ganz geschlossen sind.</p> <p>Beim Erreichen der unteren Endstellung bleiben im oberen Bereich die Lamellen in der Abschirmstellung stehen und im unteren Bereich bleiben die Lamellen geschlossen.</p> <p>Ein kurzer AUF-Impuls bis die Lamellen im unteren Bereich fast waagrecht stehen und ein anschließender AB-Impuls bewirken das komplette Schließen aller Lamellen.</p> <p>Zwischen der geschlossenen Endstellung und der waagerechten Auffahrtsstellung sind die Lamellen stufenlos verstellbar. Die Sonderfunktion „Lichtleittechnik LLT“ kann mit konventionellen Motoren ausgeführt werden, ebenso ist die Schließfunktion einfach über eine Zentralsteuerung zu realisieren.</p>	
<p>Bitte beachten Sie die Mindestbestellbreite für Raffstorenelemente mit Arbeitsstellung 38° und Lichtleittechnik. Mindestbreite abhängig vom jeweiligen System/Bedienung/Schiene.</p>	

### Mindest-Elementbreiten

	Antrieb	Vorbau- raffstore/ RAFF-E	Fassadenraffstore					LS DARK		Aufsatz- kasten
			A41	A42/A43	A44/A45	A48	Seil	ohne Blende	mit Blende	
		A44/A45	A41	A42/A43	A44/A45	A48	Seil	A46		K74/A74
Mindest- breite	Kurbel	1010 mm	998 mm	994 mm	1010 mm	1000 mm	940 mm	-	-	-
	Motor	715 mm	703 mm	699 mm	715 mm	708 mm	645 mm	718 mm	715 mm	782 mm
	Motor NHK	1080 mm	1068 mm	1064 mm	1080 mm	1073 mm	1010 mm	-	-	-

# ALLGEMEINES

## SONDERFUNKTIONEN ARBEITSSTELLUNG UND LICHTLEITTECHNIK

### Lamellenstellung nur für F80, C80

#### 180° Lamellenvollwendung (optional)


Beim Herabfahren des Behangs sind die Lamellen nach außen geschlossen. Beim Erreichen der unteren Endstellung bleiben die Lamellen in der Abschirmstellung.

Die Rückwendung bewirkt, dass beim Hochfahren die Lamellen nach innen geschlossen anstatt waagrecht sind.

Zwischen der nach außen geschlossenen Endstellung und der nach innen geschlossenen Auffahrtsstellung sind die Lamellen stufenlos verstellbar.

Aufgrund des verbesserten Schließverhaltens ist eine 180°-Wendung (gegen Einsicht von unten) bei Z80 und LS80 nicht notwendig.

\* nicht bei CV 80

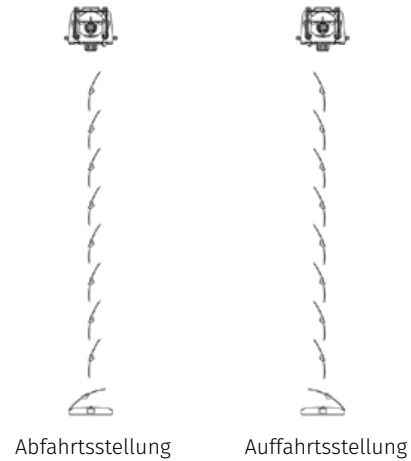


### Lamellenstellung für LS 80 und Abdunklungslamelle LS DARK

#### Arbeitsstellung 20° Standart

Die Lichtleitstellung bewirkt, dass beim Herabfahren des Behangs die Lamellen nur bis 20° schließen. So lässt sich im Sommer das Tageslicht blendfrei genießen und eine ungewünschte Aufheizung der Räume vermeiden. Im Winter hingegen kann, durch die Lichtleitstellung, die solare Energie zusätzlich zur Erwärmung der Räume genutzt werden. Beim Erreichen der unteren Endstellung bleiben die Lamellen in der Lichtleitstellung stehen. Ein kurzer AUF-Impuls, bis die Lamellen waagrecht stehen und ein anschließender AB-Impuls bewirken das komplette Schließen der Lamellen.

Zwischen der geschlossenen Endstellung und der waagerechten Auffahrtsstellung sind die Lamellen stufenlos verstellbar.

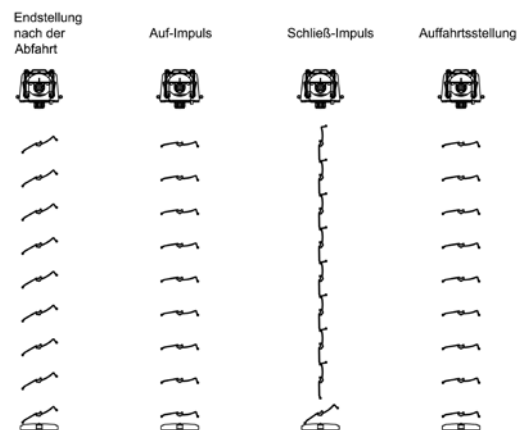

#### Hinweis Arbeitsstellung (20°/38°):

Bei aktivierter Arbeitsstellung kann es durch nicht abgestimmte Programmierung der übergeordneten Zentralsteuerung zu Funktionsabweichungen kommen. Eine präzise Abstimmung der Steuerung ist erforderlich, um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen.

# ALLGEMEINES

## ALUKON LÖSUNGEN FÜR DEN ZWEITEN RETTUNGSWEG

### Definitionen zum Flucht- und Rettungsweg

Für jede Nutzungseinheit mit mindestens einem Aufenthaltsraum müssen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein.

### Erster Rettungsweg

Der erste Rettungsweg wird immer durch bauliche Maßnahmen realisiert.

Er ist also eine ständig vorhandene, feste bauliche Einrichtung, welche ohne fremde Hilfe jederzeit begangen werden kann. Dies kann ein Flur (horizontaler Fluchtweg) oder eine Treppe bzw. Treppenhaus (vertikaler Rettungsweg) sein.

Der erste Rettungsweg dient der „Eigenrettung“ und wird daher auch als „Fluchtweg“ bezeichnet. Über den ersten Rettungsweg können sich Bewohner, Beschäftigte, und andere Personen im Brandfall selbst in Sicherheit bringen. Ein 1. Rettungsweg ist grundsätzlich vorgeschrieben, muss frei nach außen aufgehen und durch ein grünes Piktogramm gekennzeichnet sein.

Näheres regelt die Arbeitsstättenverordnung (ASR 2.3) wie folgt (Auszug):

1. Fluchtwege und Notausgänge müssen a) sich nach der Nutzung sowie nach der Anzahl der Personen richten, b) auf kurzem Weg ins Freie oder in den gesicherten Bereich führen, c) jederzeit sichtbar gekennzeichnet sein.

2. Türen im Verlauf von Fluchtwegen oder Türen von Notausgängen müssen a) von innen ohne besondere Hilfsmittel jederzeit leicht öffnbar sein, b) jederzeit sichtbar gekennzeichnet sein. Türen von Notausgängen müssen sich nach außen öffnen lassen. Ausgänge, die ausschließlich im Notfall benutzt werden, dürfen nicht als Karussell- und Schiebetüren ausgeführt sein.

**Aufgrund der Tatsache, dass Türen sich nach außen öffnen lassen müssen, sind Sonnenschutzprodukte in dem Bereich des ersten Rettungsweges nicht zulässig!**

### Zweiter Rettungsweg

Der zweite Rettungsweg kann entweder baulich umgesetzt sein - d.h. eine weitere bauliche Einrichtung, die jederzeit ohne fremde Hilfe begangen werden kann, oder er wird im Gefahrenfall durch Rettungsgeräte der Feuerwehr gestellt.

Über den zweiten Rettungsweg müssen sich die zu rettenden Personen bei Rettungskräften bemerkbar machen und die Rettungskräfte zu den Personen vordringen können. Ein zweiter Rettungsweg muss daher frei zugänglich sein. Er kann in Form eines nach innen zu öffnenden Fensters oder Balkontür baulich umgesetzt werden.

Es wird grundsätzlich sowohl für Neubau als auch für Bestandsbau empfohlen, die geplante Beschattung von den zuständigen Behörden freigeben zu lassen. Eine allgemeine Produktempfehlung kann nicht gegeben werden, da es zur Ausführung von Sonnenschutzsystemen in Rettungswegen keine allgemein gültigen Aussagen gibt.

# ALLGEMEINES

## ALUKON LÖSUNGEN FÜR DEN ZWEITEN RETTUNGSWEG

Es gilt, dass Rettungswege unverzüglich (auch bei Stromausfall) mindestens von innen freizugeben sind. Ein fest installiertes Kurbel-, Motor mit Notkurbel- oder akkugepuffertes System erfüllt diese Anforderungen, wenn hiermit die Öffnung des zweiten Rettungsweges zügig freigegeben werden kann.

Öffnungen wie z. B. Fenster, die als Rettungswege dienen, müssen lt. MBO § 37 im Lichten mindestens 900 mm x 1.200 mm groß und nicht höher als 1.200 mm über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. Des Weiteren muss bei Einbauhöhen über 8 m (Brüstungshöhe) mit der Brandschutzbehörde abgeklärt werden, ob bei der örtlichen Feuerwehr geeignetes Rettungsgerät zur Verfügung steht. Es kann in einigen Bundesländern abweichende Regelungen geben.

ALUKON Lösungen für den zweiten Rettungsweg

### 1. Manuelle Bedienung mit Kurbel

- für Raffstoren (Vorbau, RAFF-E, Blendensystem)
- grundsätzliche Bedienung mit Kurbel, unabhängig von der Stromversorgung
- bis 20 kg Behanggewicht
- Übersetzung 2:1 bis 3:1
- Mindestbreite abhängig vom jeweiligen System\*
- bis 10 m<sup>2</sup> Elementfläche

### 2. Motor mit Nothandkurbel

- Bei Stromausfall kann der Behang nach oben gekurbelt werden.
- nach Betätigung der Nothandkurbel sind keine Nachstellarbeiten nötig
- mechanischer Antrieb mit Nothandkurbel Geiger Rescue J
- für Vorbau- und Aufsatzkasten
- Mindestbreite abhängig vom jeweiligen System\*

### 3. Motor mit Akkupufferung Elero JA 04 Soft DC + ExitSafe (2. Rettungsweg)

- 12 V Gleichstromantrieb für Raffstore (mechanisch)
- Mindestbreite abhängig vom jeweiligen System\*
- max. Fläche 7,5 m<sup>2</sup> (bis Elementbreite 3000mm) bzw. max. Fläche 6,5m<sup>2</sup> (ab Elementbreite 3000mm)
- Das Rettungswegmodul ExitSafe (230 V), mit Akku und Anschluss für Antrieb (12 V), Schalter und Rauchmelder, sorgt dafür, dass der Antrieb den Behang auch nach einem Stromausfall öffnen kann.
- Der Akku wird über das Steuermodul ständig geladen und sorgt dafür, dass der Antrieb den Behang auch nach einem Stromausfall öffnen kann.
- Der Akku muss in regelmäßigen Abständen von max. 2 Jahren oder 500 Ladezyklen, im Rahmen einer vereinbarten Wartung getauscht werden.
- Max. Kabellänge zwischen Motor und Akku beträgt 2.200 mm.

\* Bitte beachten Sie die Vorgaben an die Mindest-Öffnungsmaße des Fluchtfensters  
In Abstimmung mit den zuständigen Behörden kann auch ein akkugestütztes System zulässig sein.

# ALLGEMEINES

## GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ZUR MONTAGE VON FÜHRUNGSSCHIENEN

### Schlagregendichter Einbau von Führungsschienen bei Einputzsystemen

Gemäß dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung (RAL-Leitfaden)“ sind raumabschließende Bauteilfugen im Außenbereich schlagregendicht auszuführen.

Betroffen sind somit Putzträgersysteme, bei denen der Kasten bzw. die Führungsschienen komplett oder teilweise verputzt werden. Bei Systemen, welche komplett oder lediglich die Führungsschienen nach Abschluss der Putzarbeit nachträglich in die Laibung eingebracht werden, muss bauseits bereits eine schlagregensichere Abdichtung der raumabschließenden Bauteilfugen vorhanden sein.

### Fall 1 – Putzträgerkasten – Führungsschienen teilweise eingeputzt

Die schlagregendichte Abdichtung der Anputzseite der Führungsschiene (Ansichtsseite der Führungsschiene) erfolgt bauseits durch den Stuckateur mittels einer Anputzleiste auf der Führungsschiene.

Für die schlagregendichte Abdichtung des Bereichs zwischen Führungsschiene und Blendrahmen sind die ALUKON Führungsschienen geeignet. Weitere schlagregensichere Abdichtmaßnahmen, wie z. B. das Einbringen von Dichtprofilen, sind bei den vorgenannten Führungsschientypen nicht erforderlich, was einen enormen Montagevorteil mit sich bringt.


Bei Führungsschienen OHNE konstruktiver Unterbrechung der Kapillarfuge (glatte Rückseite) empfehlen wir die Abdichtung mittels eines Butyl-Dichtbandes. Dieses Dichtband muss vor der Montage des Raffstores zwischen Führungsschiene und Blendrahmen aufgeklebt werden.

Im Bereich der Fensterbank ist ein direktes Aufstehen der Führungsschiene auf der Fensterbank bzw. dem Fensterblech nicht zulässig. Es ist ein Abstand von max. 5 mm einzuhalten.

Um ein Entweichen von Feuchtigkeit aus der Ebene der konstruktiven Unterbrechung der Kapillarfuge nach unten zum Fensterblech zu gewährleisten muss die Führungsschiene innerhalb der seitlichen Aufkantung enden. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten, indem das Bordprofil ausgeklinkt oder die Führungsschiene VOR dem Bordprofil endet.

Eine Ausklinkung der Führungsschiene im Bereich des Bordprofils ist nicht zulässig.

Ausklinkung des Bordprofils für den Einstand der Führungsschiene (in unverputztem/ungedämmtem Zustand, Isometrie)

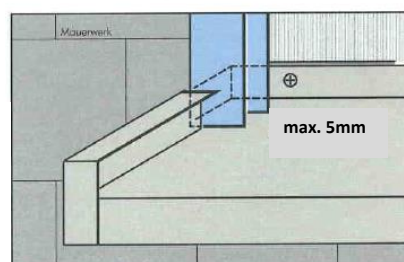

Auszug aus der Richtlinie – Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau (Ausgabe 2010) – sog. „PUTZRICHTLINIE“

# ALLGEMEINES

## GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ZUR MONTAGE VON FÜHRUNGSSCHIENEN

### Fall 2 – Putzträgerkasten – Überdeckung des Blendrahmens

Bei Einputzsystemen mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) wird eine Dämmung von ca. 40 mm auf der Putzträgerkastenaußenseite gefordert, um die Gefahr einer möglichen Rissbildung zu minimieren. Ist lediglich eine Dämmung UNTER 40 mm aufgrund von baulichen Gegebenheiten möglich, so kann z. B. eine zusätzliche Armierungseinlage mit Gewebeeinlage auf dem Unterputz erforderlich werden.

Aufgrund der oben genannten Anforderung aus der sog. Putzrichtlinie werden oftmals auch für den Bereich der Laibungsdämmung ca. 40 mm Überdeckung des Wärmedämmsystems mit Putz gefordert, obwohl dies aus wärmetechnischen Gründen nicht immer erforderlich ist. Die Überdämmung verkürzt die Ansichtsbreite des Blendrahmens. Weiterhin ist aufgrund der Anforderungen an die Windbeständigkeit von Raffstore eine gewisse Führungsschientiefe notwendig. Es müssen daher die Bauteilanschlussdetails in diesem Bereich vom Planer mit den Fachunternehmen (Fensterbauer, Sonnenschutzbauer, Stuckateur, etc.) VOR Ausführung der Arbeiten ausführlich geplant werden, um die teilweise widersprüchlichen technischen Anforderungen an das System zu erfüllen. Wird eine Überdämmung von ca. 40 mm im Bereich der Laibung gefordert, ist ggf. eine Blendrahmenverbreiterung des Fensters erforderlich, um die Anforderungen an den Raffstore bezüglich der Windlasten sowie ggf. auch die Durchgangsmöglichkeiten von Bedienelementen wie z. B. Gurt oder Kurbelgestänge durch den Blendrahmen zu erfüllen.

Um die Blendrahmenverbreiterung gering zu halten, kann die Schiene auch überputzt werden. Ist dies der Fall, müssen wiederum die Anforderungen an die „schlagregensichere“ Ausführung erfüllt werden.

In der Regel ist jedoch auch ein teilweises oder vollständiges Überdämmen der Führungsschiene auch unter Berücksichtigung energetischer Aspekte möglich. Hierbei ist jedoch die Zugänglichkeit der Revisionsblende, insbesondere bei Vorbau-Putzträgersystemen, zu beachten.

### Einbau von Führungsschienen

Die Führungsschienen müssen entsprechend der ALUKON Montage- und Bedienungsanleitung eingebaut werden. Bei Einbau des Sonnenschutzsystems in der Mauerlaibung müssen die Führungsschienen max. 5 mm vor der Oberkante der Fensterbank enden. Dies gilt sowohl für Metall- als auch für Steinfensterbänke. Ein direktes Aufstellen der Führungsschiene auf der Fensterbank ist nicht zulässig.

Bei Vorbau- oder Aufsatzsystemen muss die Führungsschiene innerhalb der seitlichen Aufkantung des Fensterbleches (seitliches Abschlussprofil der Fensterbank) positioniert werden.

### Es gibt zwei Ausführungsvarianten:

- 1) Das seitliche Bordprofil wird ausgeklinkt und anschließend wird die Führungsschiene bis zur Bordprofilkante eingeputzt – in der Regel bei Putzträger- oder Aufsatzsystemen.

# ALLGEMEINES

## GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ZUR MONTAGE VON FÜHRUNGSSCHIENEN

Bild 1 zeigt eine Vorbau-Führungsschiene VOR dem Überputzen.

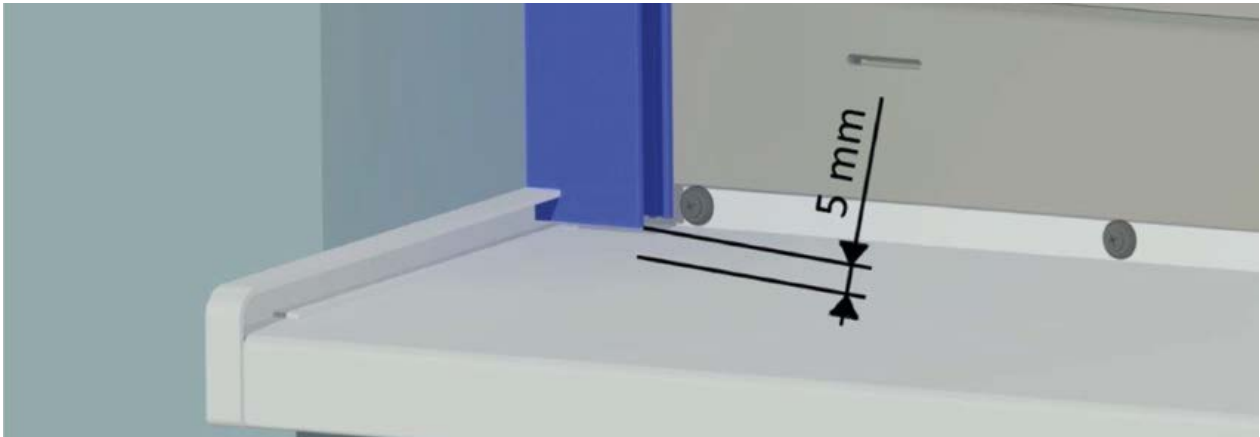


Bild 1

Fensterbankhersteller bieten für den fachgerechten Einbau entsprechende Fensterblech-Fertigsysteme mit werksseitig ausgeklinktem Bordprofil an. Somit ist ein Ausklinken des Bordprofils durch den Fensterblechlieferanten nicht erforderlich.

- 2) Führungsschiene endet VOR dem seitlichen Bordprofil der Fensterbank – bei nicht eingeputzter Führungsschiene – in der Regel Vorbauseysteme

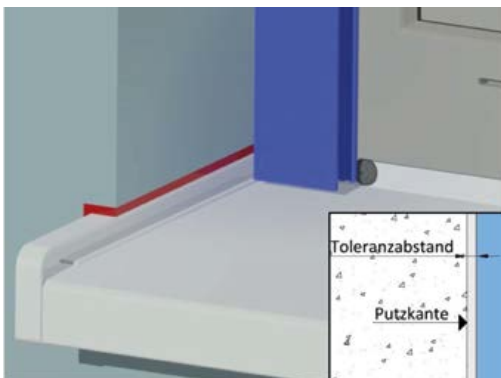


Bild 2

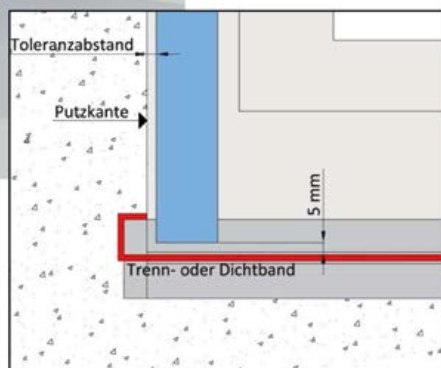


Bild 3

Bild 2 und 3 zeigen beispielhaft eine Führungsschiene mit max. 5 mm Abstand zur Fensterbank und Toleranzabstand zwischen Putz und Führungsschiene. In diesem Fall wird in der Regel die Führungsschiene NACH dem Verputzen des Mauerwerks eingebaut.

Die beiden unter Punkt 1) und 2) gezeigten Ausführungsvarianten sind ebenso in der Richtlinie Anschlüsse an Fenster und Raffstore bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau, 2. Auflage, Stand 10/2010 beschrieben und entsprechen somit den allgemein gültigen Regelwerken.

Abweichende Ausführungen, wie z. B. das Ausklinken der Führungsschienen, sind Sonderausführungen. Sich bildende Feuchtigkeit in der ausgeklinkten Kammer muss bei dieser Sonderausführung bauseits über das Fensterblech bzw. die Steinfensterbank abgeleitet werden.

### Einbau von Führungsschienen bei Einputzsystemen

Die Führungsschienen müssen entsprechend der Montage- und Bedienungsanleitung unseres Hauses eingebaut werden. Werden die Führungsschienen in der Mauerlaibung eingebaut und überputzt, so ist die Anbindung zwischen Führungsschiene und Fensterrahmen schlagregensicher auszuführen.

# ALLGEMEINES

## KONDENSATBILDUNG BEIM EINBAU VON ABLUFTSYSTEMEN IN AUFSATZKÄSTEN

### Kondensatbildung beim Einbau von Abluftsystemen in Aufsatzkästen

Bei sinkender Temperatur kann Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen als im warmen Zustand. Es entsteht Kondensat sobald feuchte Luft abkühlt.

Je höher die Raumtemperatur, umso mehr Wasser nimmt die Luft auf und kann diese beim Abkühlen wieder abgeben. Man kennt dieses natürliche Phänomen vom Duschen – es bildet sich ein dünner Wasserfilm an Spiegeln oder Fliesen. Wird die warme feuchte Luft in Bädern oder auch Küchen z. B. über ein gekipptes Fenster nach außen geführt, so bildet sich Kondensat an den Grenzbereichen zwischen der warmen und kalten Luft.

Die dichte Bauweise moderner Wohn- und Bürogebäude (z. B. Dreifachverglasung, Vollwärmeschutz etc.) erfordert einen zusätzlichen Luftaustausch zwischen Außenbereich und Innenraum. Immer mehr dezentrale Lüftungssysteme mit Zu- und/oder Abluftlüftern werden verbaut, um den Luftaustausch zu realisieren. Der Einbau von reinen Abluftsystemen in ALUKON Aufsatzkästen führt ebenso zu der beschriebenen Kondensatbildung.

Die gesättigte warme Luft aus dem Innenraum gibt an den kühleren Bauteilen im Kasten, wie z. B. Welle, Antrieb, aufgewickelter/eingefahrener Behang, Luftfeuchtigkeit ab und das gebundene Wasser in der Luft kondensiert. Dies ist ein natürliches Phänomen und kein Produktmangel!

Das kondensierte Wasser kann bei Minustemperaturen zu einem Anfrieren des Behangs und somit zu Schäden bei der Bedienung führen. Dauerhafte Feuchtigkeit führt zudem zu Schäden an Bauteilen im Kasten.

Bei reinen Zuluftsystemen im Aufsatzkasten ist die Gefahr der Kondensatbildung geringer. Bei unseren Kästen können wir entsprechende Ausfräsungen für Zuluftöffnungen auf Kundenwunsch vornehmen. Die eingeschränkten Baufreiheiten zur Integration des Lüfters erfordern eine enge Abstimmung hinsichtlich der Machbarkeit. Eine technische Prüfung der Baubarkeit ist in unserem Hause zwingend erforderlich.


# MAXIMALE BAUGRÖßEN DER ALUKON GLASABSTURZSICHERUNG

IN ABHÄNGIGKEIT DER WINDLAST UND DES GLASTYPS

## BAUGRENZWERTE

Glashöhe	Elementbreite
250 - 500 mm	500 - 2000 mm
500 - 1100 mm	500 - 2800 mm

Die maximale Elementhöhe ist profilabhängig gemäß Ausstattungsübersicht. Die Ausführung mit Absturzsicherung ist nur als Einzelelement und nicht als mehrteilige Kombination möglich.

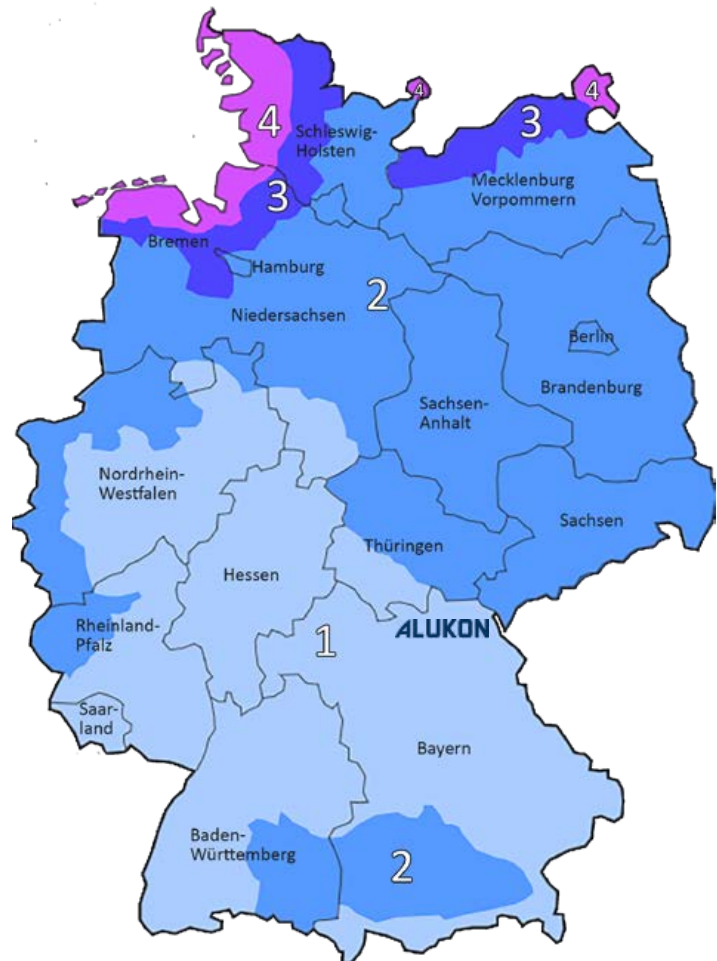

## WINDLASTZONEN IN DEUTSCHLAND FÜR DIE VERGLASUNG

Windlastzone	Geschwindigkeitsdruck in kN / m <sup>2</sup>		
	0 - 10 m	10 m - 18 m	18 m - 25 m
1 Binnenland	0,50	0,65	0,75
2 Binnenland	0,65	0,80	0,90
2 Küste und Inseln der Ostsee	0,85	1,00	1,10
3 Binnenland	0,80	0,95	1,10
3 Küste und Inseln der Ostsee	1,05	-	-
4 Binnenland	0,95	-	-
4 Küste der Nord- und Ostsee und Inseln der Ostsee	-	-	-
4 Inseln der Nordsee	-	-	-

Bei Überschreiten der Gebäudehöhen oder Windlasten ist eine gesonderte Statikberechnung unter Berücksichtigung der min / max. Baugrößen und Glastypen aus dem AbP durchzuführen.

**Holmlast:**

Die an der Umwehrung einzuhaltende Holmlast nach ETB-Richtlinie ist vom Planer vorzugeben.

- Holmlast 0,5 kN / m: Umwehrungen im nicht öffentlichen Bereich (z. B. Wohnungen, Bereiche mit geringen Menschenansammlungen)
- Holmlast 1,0 kN / m: Umwehrungen im öffentlichen Bereich (z. B. Versammlungsräume, Bereiche mit großen Menschenansammlungen)

**MAXIMALE EINSATZBEREICHE DER ABSTURZSICHERNDEN VERGLASUNG\***

**Glashöhe 500 – 1100 mm**

Lastfall	Holmlast [kN/m]		Windlastbereich		max. Elementbreite je Glasvariante																							
			Druck	Sog	50	...	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280						
L1	0,5	I	0,65	-0,91																								
L2		II	0,80	-1,12																								
L3		III	1,10	-1,54																								
L4	1,0	I	0,65	-0,91																								
L5		II	0,80	-1,12																								
L6		III	1,10	-1,54																								

**Glashöhe 250 – 500 mm**

Lastfall	Holmlast [kN/m]		Windlastbereich		max. Elementbreite je Glasvariante										
			Druck	Sog	50	...	130	140	150	160	170	180	190	200	
L1	0,5	I	0,65	-0,91											
L2		II	0,80	-1,12											
L3		III	1,10	-1,54											
L4	1,0	I	0,65	-0,91											
L5		II	0,80	-1,12											
L6		III	1,10	-1,54											

- VSG 16/2 aus 2 x TVG 8 mm, PVB-Folie 1,52 mm
- VSG 16/2 aus 2 x ESG-H 8 mm, PVB-Folie 1,52 mm
- VSG 16/2 aus 2 x ESG-H 8 mm, SentryGlas SG5000 Zwischenschicht 1,52 mm

\* produktabhängige min./max. Elementbreiten beachten

# ALLGEMEINES

## ALLGEMEINE VERODNUNGEN

### **Allgemeines:**

Mit dem Einbau einer Glasabsturzsischerung mit Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP) ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. Bitte beachten Sie, dass das AbP keine gesetzlich vorgeschriebenen Baugenehmigungen o. ä. ersetzt.

Das AbP ist nur für einen Einbauort in der Bundesrepublik Deutschland gültig. Bei einem abweichenden Einbauort muss mit den örtlichen Baubehörden abgeklärt werden, welche Vorschriften gelten und ob das deutsche AbP anerkannt wird.

Das AbP muss an der Verwendungsstelle dem Betreiber vorgelegt werden. Hierzu sind vom Montageunternehmen Bauart-Kopien des AbP dem Betreiber bzw. den beteiligten Behörden zur Verfügung zu stellen. Diese sind vom Vorlieferanten beim Hersteller anzufordern.

Zusätzlich zum AbP ist eine Übereinstimmungserklärung durch den Hersteller (in der Regel Montagefachbetrieb) auszustellen und an den Bauherrn zur Weiterleitung an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.

Folgende Dokumente können unter [www.alukon.com](http://www.alukon.com) abgerufen werden:

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis AbP
- Glasstatik TVG und ESG-H
- Ausschreibungstext
- Muster einer Übereinstimmungserklärung

### **Planungshinweise:**

- ALUKON liefert Systemkomponenten mit AbP. Bei den Systemkomponenten handelt es sich um eine Absturzsischerung in Kombination mit einem entsprechenden Sonnenschutzprodukt einer Bauart nach DIN 18008-4 für absturzsischernde Verglasung Kategorie A (Variante ohne lastabtragenden Handlauf; mit Glaskantenschutz).
- Die Breitenmatrix bezieht sich immer auf Außenmaße (Elementbreite).
- Die Baugrenzen der Glashöhen liegen zwischen 250 - 1100 mm. Die Einbauhöhe des Glases kann von der erforderlichen Absturzsischerungshöhe innen abweichen.
- Die maßgebliche Landesbauordnung (LBO) muss bei diesem Gewerk beachtet werden, insbesondere die Angaben zur Absturzsischerungshöhe.
- Bei der Montage der Glasabsturzsischerung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind die landesspezifischen Vorschriften zu beachten.
- Die Verankerung des Fenster-/ Türrahmens muss den einschlägigen technischen Baubestimmungen entsprechen. Hierzu ist die ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“ anzuwenden.
- Das Glas ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die benötigte Glasscheibe kann der Übersicht „Maximale Einsatzbereiche der absturzsischernden Verglasung abhängig vom Glastyp“ entnommen werden
- Der Glaskantenschutz oben ist erforderlich. Je nach Einbausituation kann er aus Sicherheitsgründen auch unten vorgeschrieben sein.

Grundsätzlich ist die Brüstungshöhe mit der örtlichen Bauaufsichtsbehörde abzustimmen. Bundeslandsspezifische Regelungen sowie rechtlich Normative Vorgaben sind zu beachten.

# ALLGEMEINES

## WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG

### Bestellmaß Glas:

ALUKON liefert das komplette System OHNE Glas, die Scheibe muss bei einem Scheibenhersteller in der benötigten Qualität (**siehe Seite 24**) bestellt werden. Die Bestellhöhe Glas ergibt sich aus dem Bestellmaß Brüstungshöhe Glas abzüglich dem Abstand zwischen Unterkante Glas (Y) und Unterkante Führungsschiene. Die Bestellbreite Glas ergibt sich aus Aussenkante Grundschiene abzüglich je Seite 40 mm (80 mm gesamt).

Die ALUKON Glasabsturzicherung kann im Rahmen der Glastoleranzen Scheibendicken von 16,7 bis 18,2 mm und Breitentoleranzen von  $\pm 2$  mm oder Breiten-Versatztoleranzen von 2 mm aufnehmen. Versatztoleranzen in der Höhe sind nicht zulässig.

### Bestellgrößen:

Elementhöhe: Oberkante Kasten bis Unterkante Führungsschiene

Elementbreite: Außenkante Führungsschiene bis Außenkante Führungsschiene

Bestellmaß Brüstungshöhe Glas: Oberkante Glas bis Unterkante Führungsschiene

Kastenhöhe: Abhängig von Lamellenwahl und Elementhöhe

### Windlast / Holmlast:

Die Windlast gehört zu den klimatisch bedingten veränderlichen Einwirkungen auf Bauwerke oder Bauteile. Sie ergibt sich aus der Druckverteilung um ein Bauwerk, welches einer Windströmung ausgesetzt ist. Die maximalen Baugrößen sind neben den Profilen auch von Windlast und Glastyp je nach Windlastzone in Deutschland abhängig.

In öffentlich zugänglichen Bereichen sind horizontale Nutzlasten (Holmlasten) in der Regel von 1,0 kN / m anzusetzen, in nicht öffentlichen Bereichen gelten in der Regel 0,5 kN/m als ausreichend.



Informationen zu Windlastzonen und Holmlasten zum Glas finden Sie auf **Seite 22/23**.

Ggf. abweichende bundeslandspezifische Regelungen sind zu beachten!

### Glaskantenschutz unten:

Der untere Glaskantenschutz kann optional bestellt werden. Ab einem Spaltmaß von  $X = 30$  mm muss ein Glaskantenschutz verbaut werden.

(lt. DIN 18008-4 Kap. 5.1)

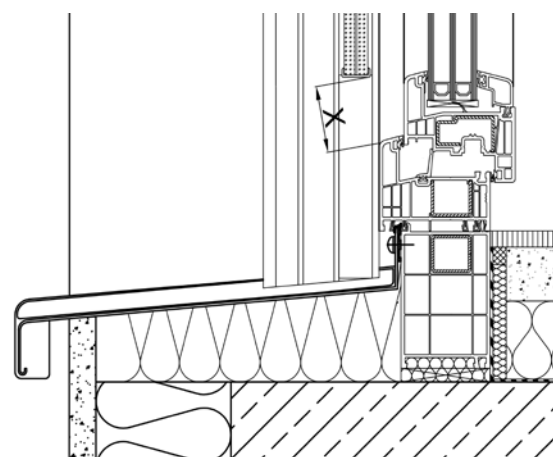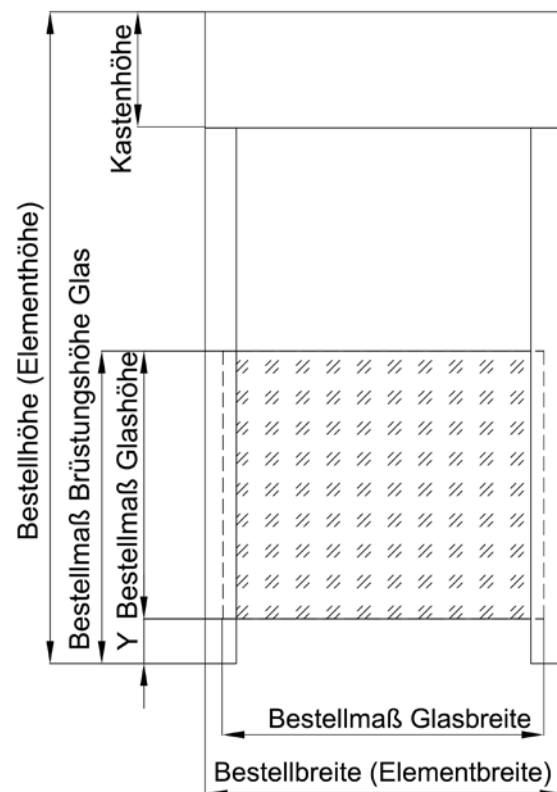


### Maximale Spaltgröße:

Der lichte Abstand zwischen Oberkante Fensterrahmen zu Unterkante Glas muss kleiner  $X = 120$  mm sein. (lt. LBO)




## VORBAURAFFSTORE




20° SCHRÄG




45° SCHRÄG




90° GERADE



RUND



PUTZTRÄGER 20° SCHRÄG



PUTZTRÄGER 90° SCHRÄG

# VORBAURAFFSTORE

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### 1 Kasten

geschlossener Kasten, Oberfläche pulverbeschichtet und einbrennlackiert, mit Druckgussblendkappen, Oberschiene aus verzinktem Stahl. Kastengrößen und Kastenfarben entsprechend unserer Ausstattungsübersicht.

### 2 Führungsschienen

2-teilig, bestehend aus der stranggepressten Grundschiene und dem witterungsbeständigen Führungsprofil, Grundschiene pulverbeschichtet, passend zur Kastenfarbe, unten geschlossen.

### 3 Behang

Lamellen aus speziallegiertem Aluminium, doppelt einbrennlackiert, Oberfläche witterungsbeständig, kratz- und schlagfest in folgenden Ausführungen:

- flexible, ungebördelte Flachlamellen, 80 mm breit
- gebördelte Lamellen, 80 mm breit
- gebördelte Z-förmige Lamellen, mit Dichtkeder
- gebördelte Lichtleitlamellen, mit Dichtkeder

### 4 Unterschiene

geschlossen, aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, passend zur Kastenfarbe. Komplett eingezogen schließt die Unterschiene im eingefahrenen Zustand mit der Kastenunterkante ab.

### 5 Abdeckkappen

mit farblich passenden PVC-Abdeckkappen.

### 6 Insektenschutz

bei Bedarf können alle Kästen mit integriertem Insektenschutz mit Federmechanik, Bremse und Easy-Click-Verriegelung ausgestattet werden.

### Bedienung

mit mittig angeordnetem 230 V Kopfleistenmotor von Geiger mit beidseitigem Wellenabgang und mechanischer Endabschaltung. Motorkabel mit angeschlossenen Stecker und dazugehöriger Steckerkupplung im Kasten verlegt, Kabellänge ab Kabelabgang mindestens 1000 mm.

Alternativ Kegelradgetriebe mit beidseitiger Bremsmechanik, in der Kopfleiste eingebaut, mit auschwenk- und abknickbarer Gelenkkurbel


### Glasabsturzsicherung

für bodentiefe Fenster ist optional eine Ausstattung für absturzsichernde Verglasung erhältlich. Diese besteht aus Führungsschiene, Glasleistenabdeckung sowie passendem Zubehör (VSG 16 Glas ist nicht im Lieferumfang enthalten)

**Individuelle Ausschreibungstexte erhalten Sie als Download auf unserer Homepage.**










# VORBAURAFFSTORE

PRODUKTBESCHREIBUNG

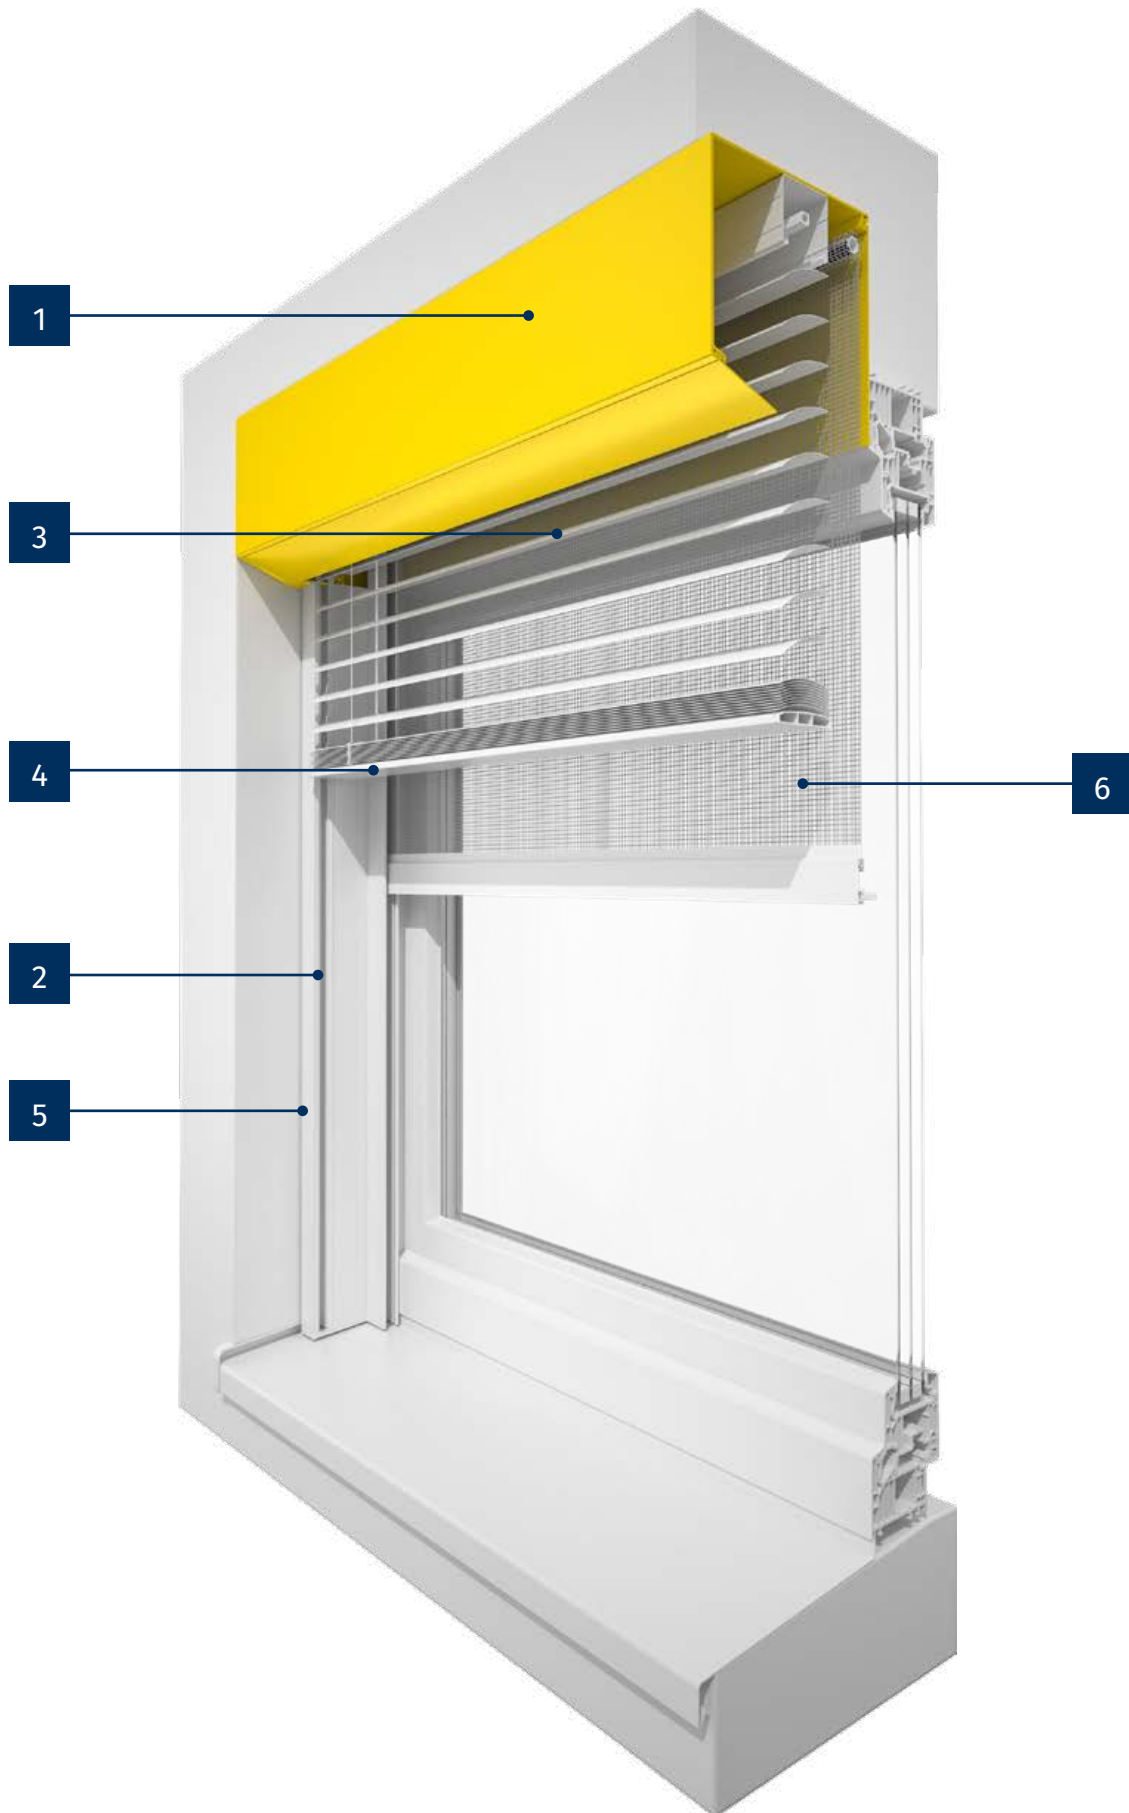


# VORBAURAFFSTORE

## KASTENÜBERSICHT

Stranggepresste Kästen						Stranggepresste Putzträgerkästen					
Kastenform	Kasten- größe	Maß in mm				Kastenform	Kasten- größe	Maß in mm			
		A	B	C	D			A	B	C	D
20° Revision vorn						Putzträger 20° schräg					
	165	168	168	145	48		165	168	168	145	46
	180	184	184	156	49		180	184	184	156	47
	205	210	210	179	74		205	210	210	179	71
20° Revision unten						Putzträger 90° gerade					
	165	168	168	145	46		165	168	168	168	46
	180	184	184	156	47		180	184	184	184	47
	205	210	210	179	71		205	209	209	209	71
45° schräg						max. Elementbreite Vorbaukästen: 3600 mm max. Elementbreite Putzträgerkästen: 2900 mm					
	165	169	169	121	47						
	180	184	184	133	51						
	205	209	209	151	74						
90° gerade											
	165	168	168	168	46						
	180	184	184	184	47						
	205	209	209	209	71						
rund						E					
	165	169	146	92	176	54					
	180	183	158	99	191	56					
	205	210	183	113	219	84					
	Unsere stranggepressten Aluminium-Kästen entstehen durch Pressung in einer Form unter hohem Druck. Das Material ist dicker und stabiler. Die Oberfläche wird nach RAL pulverbeschichtet.										
						<b>Unterschiene für alle Raffstorelamellen</b>					
									in Kastenfarbe		

## Einputztiefe seitlich

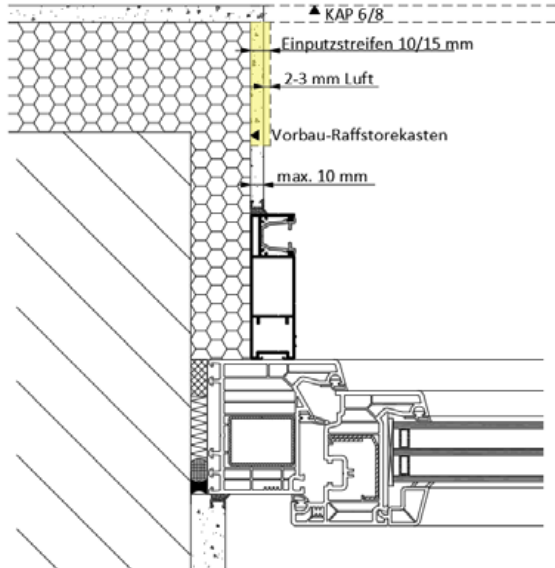

Beim Einputzen der Führungsschiene muss die Revisionsblende getrennt werden.

Links und rechts werden Einputzstreifen an die Blendkappe genietet. Die Revisionsblende wird um dieses Maß (beidseitig) gekürzt.


Zwischen Putz und Revisionsblende sollten 2-3 mm Platz zum Öffnen der Revisionsblende bleiben.

Einputzstreifen in den Breiten 10 und 15 mm erhältlich.  
Einputzstreifen + Blendkappe (5 mm) ergibt den Einputzbereich.

Laut Richtlinie für Anschlüsse an Fenster und Sonnenschutz bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau muss der Bereich zwischen Führungsschiene und Fensterrahmen bei eingeputzter Führungsschiene schlagregendicht ausgeführt werden.

## Kastenabschlussprofile

Aluminium-Winkel





Ausladung X in mm:  
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70

Aluminium-Winkel in unterschiedlichen Ausladungen erhältlich.

XPS- Platten sind in den Stärken 6, 10 und 15 mm erhältlich.

Länge Kastenabschlussprofil






Standard

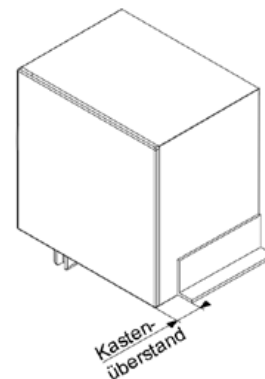

Die Länge des Kastenabschlussprofils bezieht sich auf die Elementbreite. Bei Kastenüberstand bleibt der Überstand ohne Abschlussprofil.

# VORBAURAFFSTORE

## GEHRUNGSECKEN

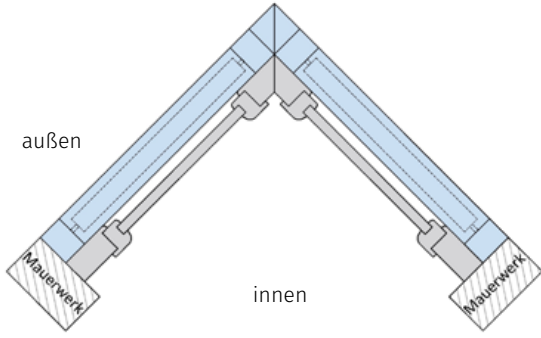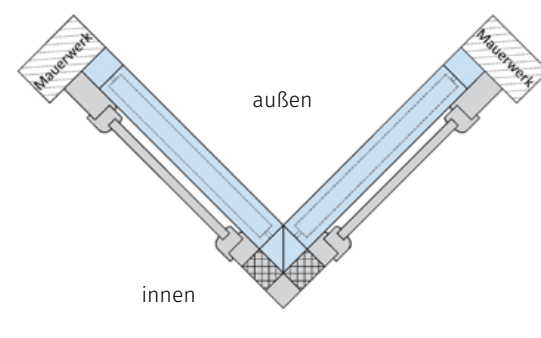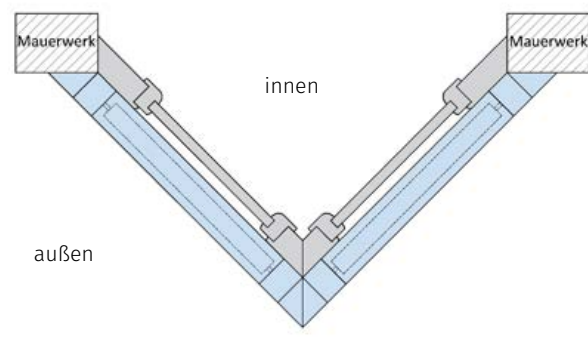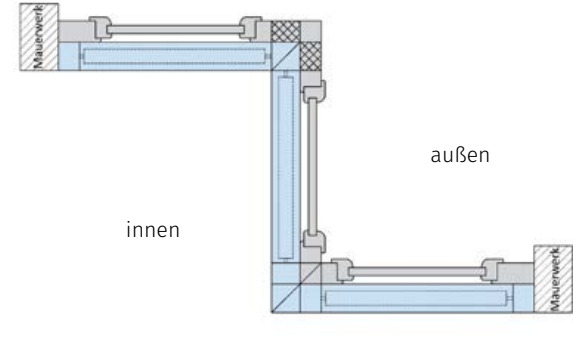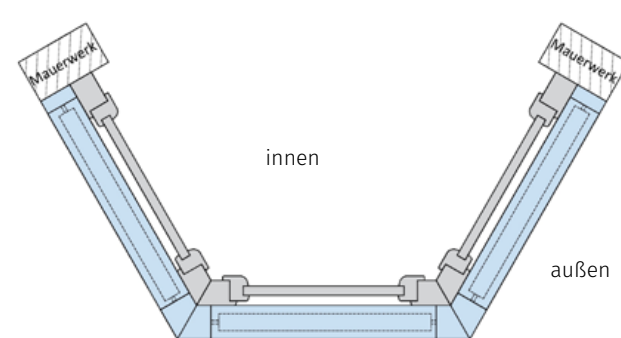Gehrungsschnitte	
<b>Außen-Gehrung</b>	<b>Innen-Gehrung</b>
	
<b>Außen-Eckverbindung mit Wandanschluss</b>	<b>Innen-Außen-Kombination</b>
	
<b>Außen-Gehrungskombination</b>	
	
Gehrungsecken können auch geschweißt werden.	

## LAMELLENÜBERSICHT


80 mm Aluminiumlamellen		F 80 Flachlamelle	CV 80 gebördelte Lamelle (versetzte Stapelung)	Z 80 gebördelte Z-förmige Lamelle	LS 80 Lichtleitlamelle
Technische Daten					
max. Breite		3600 mm	3600 mm	3600 mm	3600 mm
min. Breite Motor		552 mm	552 mm	552 mm	715 mm
min. Breite Motor NHK		860 mm	860 mm	860 mm	1080 mm
min. Breite Kurbel		540 mm	540 mm	540 mm	1010 mm
max. Höhe		3660 mm	2250 mm	2000 mm	2150 mm
max. Fläche Motorbed.		16 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>
max. Fläche Kurbelbed.		10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Kastengröße	Überstand des Lamellenpakets mit Unterschiene	Maximale Elementhöhen ohne / mit Insektenschutz			
165	0 mm 15 mm 30 mm 40 mm	2290 mm / --- 2800 mm / --- 3310 mm / --- 3660 mm / ---	1400 mm / --- 1720 mm / --- 2030 mm / --- 2250 mm / ---	1300 mm / --- 1550 mm / --- 1850 mm / --- 2000 mm / ---	1350 mm / --- 1650 mm / --- 1950 mm / --- 2150 mm / ---
180	0 mm 15 mm 30 mm 40 mm	2800 mm / 2500 mm 3310 mm / 2500 mm 3830 mm / 2500 mm 4175 mm / 2500 mm	1720 mm / 1720 mm 2030 mm / 2030 mm 2350 mm / 2350 mm 2560 mm / 2500 mm	1550 mm / 1550 mm 1850 mm / 1850 mm 2150 mm / 2150 mm 2350 mm / 2350 mm	1650 mm / 1650 mm 1950 mm / 1950 mm 2300 mm / 2300 mm 2500 mm / 2500 mm
205	0 mm 15 mm 30 mm 40 mm	3660 mm / 2500 mm 4175 mm / 2500 mm 4500 mm / 2500 mm ---	2250 mm / 2250 mm 2560 mm / 2500 mm 2920 mm / 2500 mm 3130 mm / 2500 mm	2000 mm / 2000 mm 2350 mm / 2350 mm 2650 mm / 2500 mm 2850 mm / 2500 mm	2150 mm / 2150 mm 2500 mm / 2500 mm 2800 mm / 2500 mm 3000 mm / 2500 mm
0 mm = Unterschiene komplett eingezogen	15, 30, 40 mm = Unterschiene und Lamellenpaket sichtbar				

# VORBAURAFFSTORE

## FÜHRUNGSSCHIENEN UND MONTAGE

Führungsschienen		
A 44	A 45	Aufdopplungsprofil 10/20/40
Führungsschiene für 165er Kasten	Führungsschiene für 180er und 205er Kasten	Aufdopplungsprofil mit 10, 20 oder 40 mm Abstand. Der Kasten 7Z-Maß rückt um das Maß nach vorn
Montage am Fensterrahmen		Montage am Mauerwerk
<p>Die Montage erfolgt durch Schrauben in den Fensterrahmen. Die Befestigungsschrauben müssen durch den Eisenkern des Fensterrahmens verlaufen. Die Bohrlöcher werden durch Abdeckkappen verdeckt.</p>		<p>Die Montage erfolgt durch Schrauben in das dahinter liegende Bauteil. Das Bauteil muss tragfähig sein.  Maß X beträgt bei Schiene A44 - 40 mm bei Schiene A45 - 55 mm</p>
<p>Anzahl der Befestigungspunkte: Elementhöhe bis 1500 mm -&gt; 2 Befestigungspunkte pro Schiene            Elementhöhe bis 2500 mm -&gt; 3 Befestigungspunkte pro Schiene            Elementhöhe über 2500 mm -&gt; 5 Befestigungspunkte pro Schiene            Elementhöhe über 3000 mm -&gt; 7 Befestigungspunkte pro Schiene</p>		
<p>Ab einem Elementgewicht von 20 kg sind zusätzliche Befestigungen des Kastens am Bauwerk erforderlich. Bei Elementen als überputzbare Ausführung muss generell der Kasten zusätzlich am Bauwerk befestigt werden.</p>		


## NOTIZEN

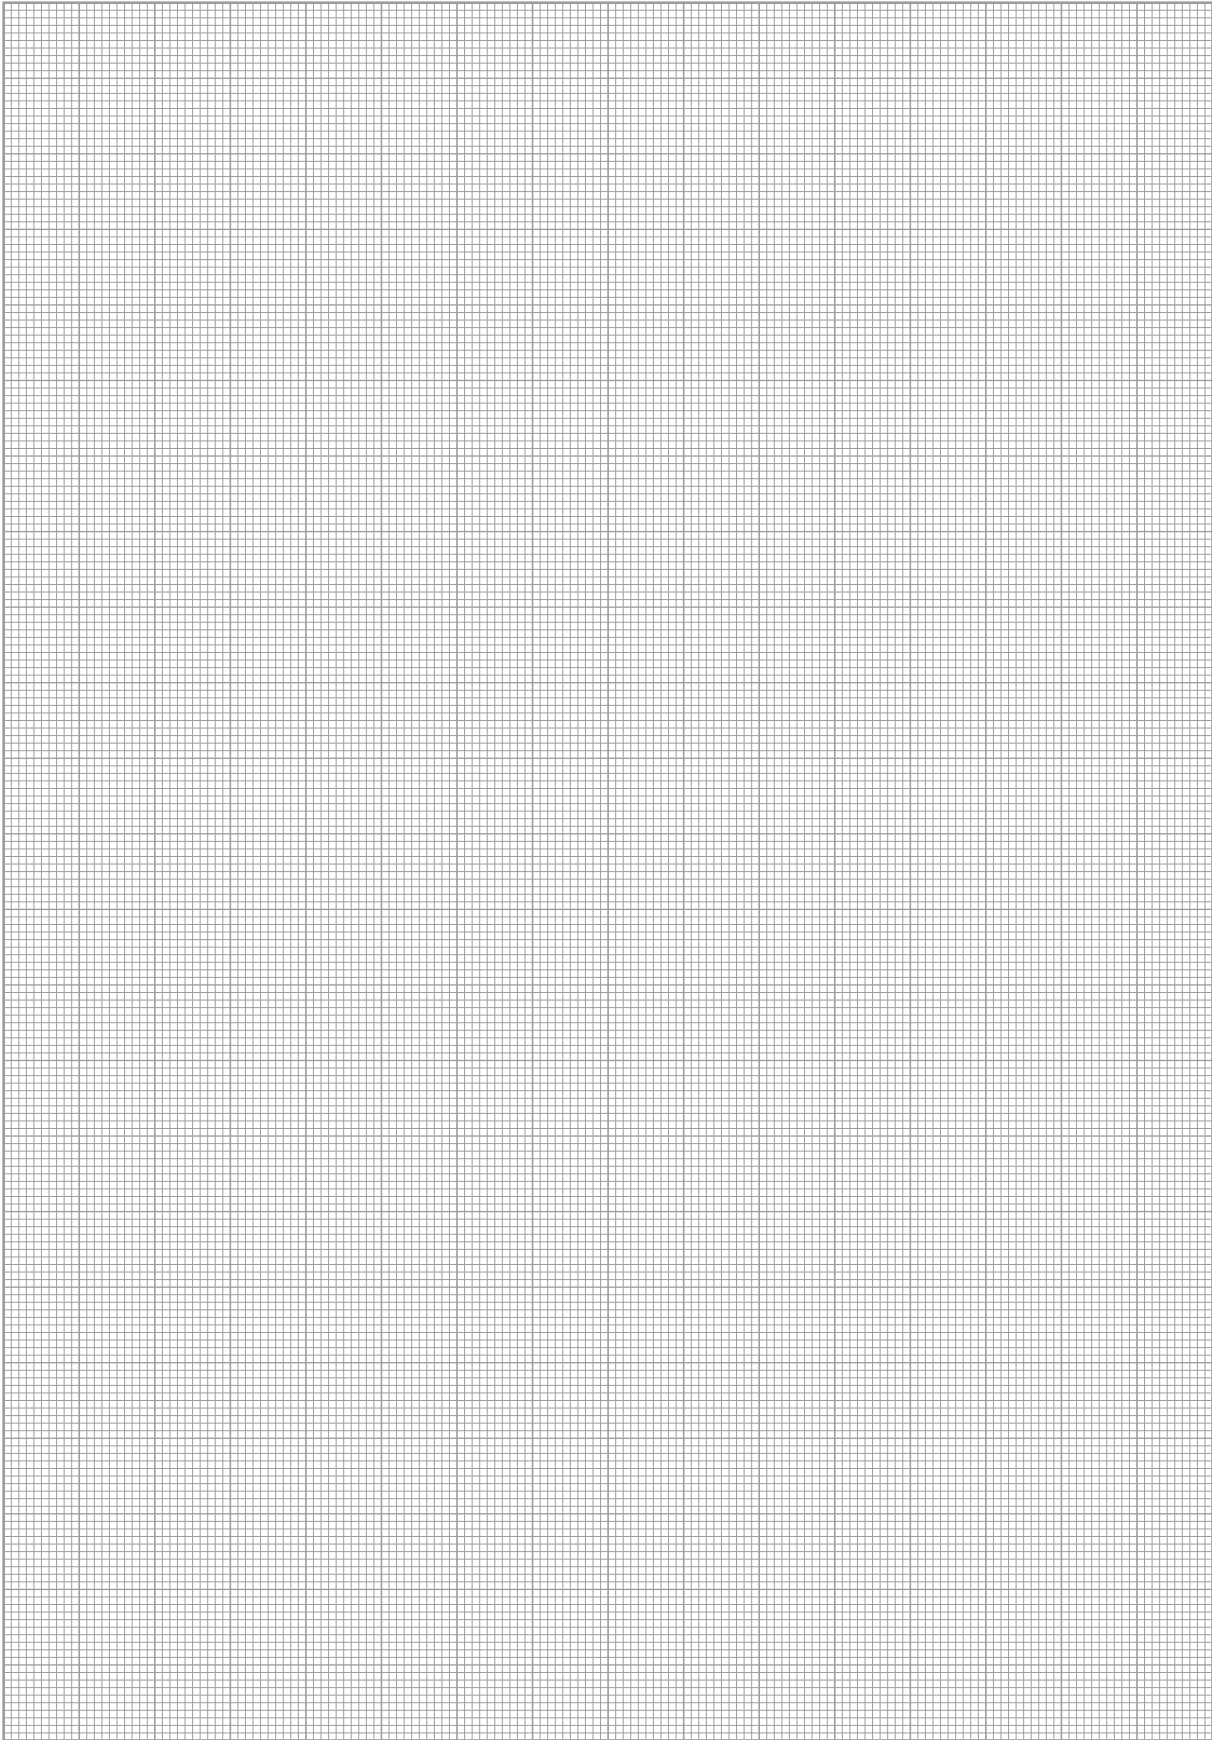


# VORBAURAFFSTORE

## BEDIENUNG

Bedienung		Beschreibung
<b>Kurbelbedien- dung</b>		Kurbelantrieb - einfach, leicht und leise. Das Kurbelgetriebe hat eine Übersetzung und eignet sich auch bei großflächigen Elementen. Durch Drehen der Kurbel wird der Behang gesenkt oder gehoben.
<b>Motor</b>		Kopfleistenmittelmotor 230 V Motorkabel mit angeschlossenem Stecker und Kupplung im Kasten verlegt. Zuleitung am Ende abisoliert und mit Aderendhülsen versehen. Kabellänge ab Kasten ca. 1000 mm.
<b>NHK-Motor</b>		Mechanischer Kopfleistenmotor mit Nothandkurbel, Kurbel und Gelenklager lose beigelegt. Zuleitung am Ende abisoliert und mit Aderendhülsen versehen. Kabellänge ab Kasten ca. 1000 mm.
<b>Motor mit Akkupufferung</b>		Mechanischer DC-Motor (12V) mit Akkupufferung für den zweiten Rettungsweg. Max. Kabellänge zwischen Motor und Akku beträgt 2200 mm. Der Akku wird über das Steuermodul ständig geladen und sorgt dafür, dass der Antrieb den Behang auch nach einem Stromausfall öffnen kann.
<b>Motor mit Solar</b>		Mechanischer DC-Motor (12V) mit Funkempfänger und Energieeinheit (Akku und Solarmodul). Loser Lieferung zur Fassadenmontage für optimale Solarausrichtung. Kabellänge 3000 mm. Steuerung über unidirektionalen Sender.

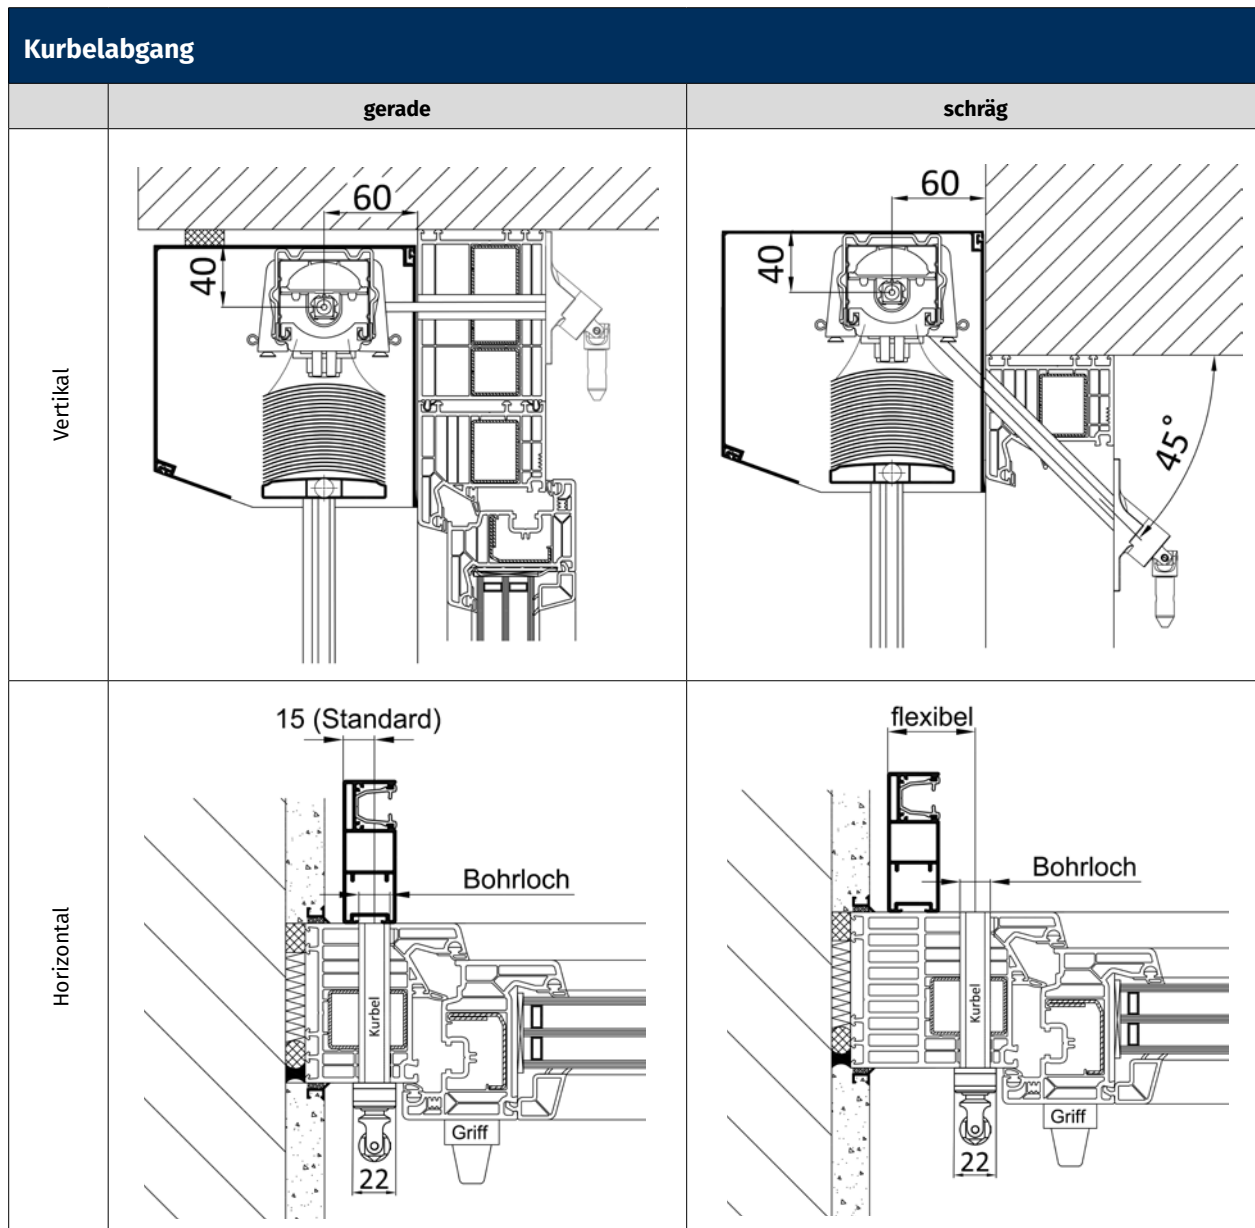

Die Position sowie der Winkel der Kurbel sind flexibel.  
Kurbelabgänge in 90° oder 45° möglich.

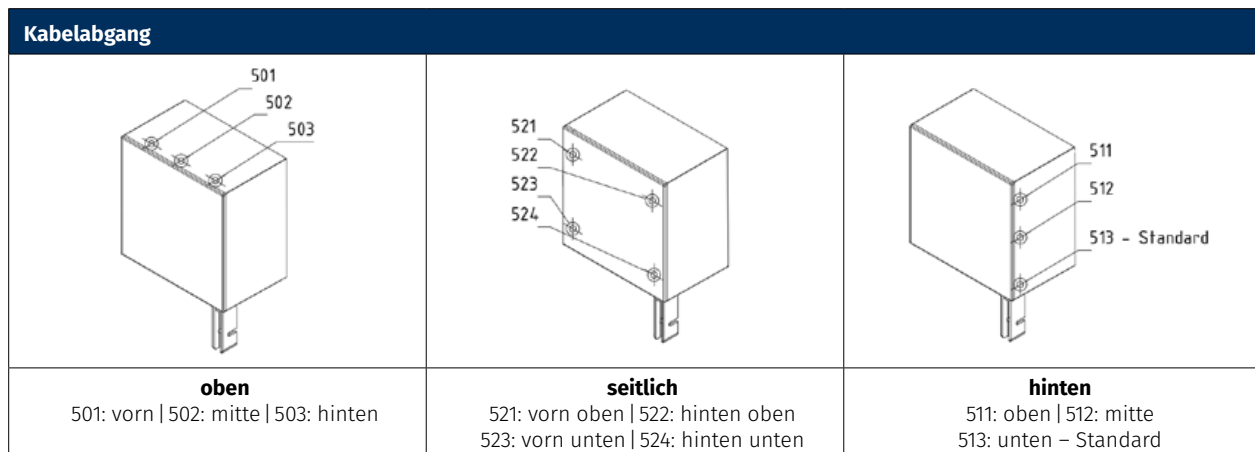


# VORBAURAFFSTORE


## KOMBINATIONEN

### Kombinationen


(V1) Einzelement




(V2) 2er Kombination mit Einzelführungsschiene

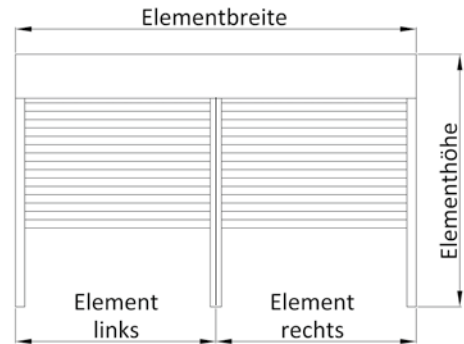


(V3) 2er Kombination mit Einzelführungsschienen (mittig)

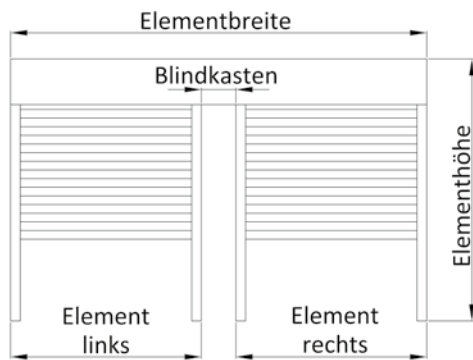


(V4) 3er Kombination mit Einzelführungsschienen

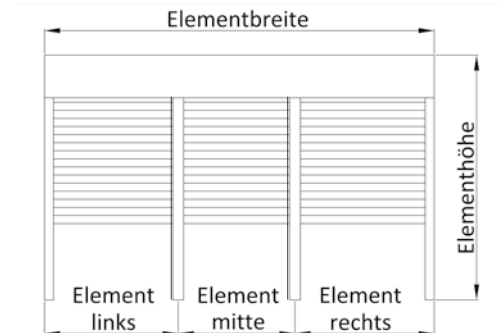

(V5) 3er Kombination mit Einzelführungsschienen (mittig)

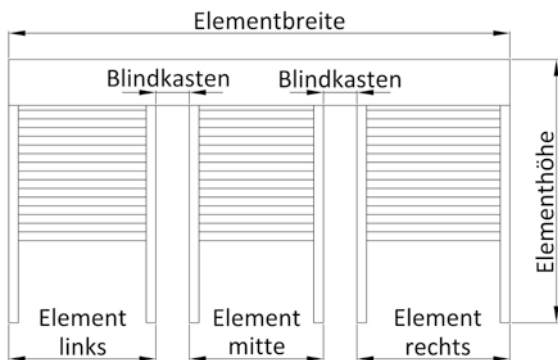

(V6) 3er Kombination mit Einzelführungsschienen (mittig)

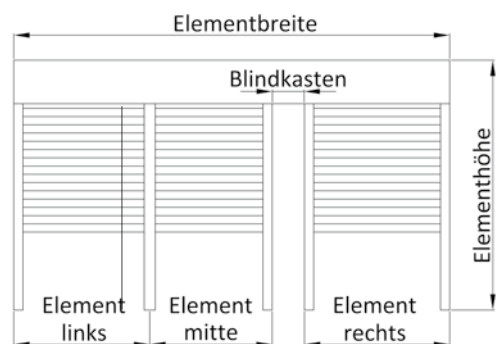

Kombinationen immer von innen gesehen.  
Jeder Behang wird einzeln angetrieben.  
Max. Gesamtbreite für Kombinationen = 6000 mm

## INTEGRIERTER INSEKTENSCHUTZ

Unser integrierter Insektenschutz wird bei Gebrauch an der Schlussleiste nach unten gezogen. Am unteren Ende des Fensters rastet die Schlussleiste in unser Easy-Click- System ein. Die Öffnung erfolgt durch kurzen Druck der Schlussleiste nach unten. Die Gaze fährt selbstständig gebremst nach oben.

- max. Elementbreite: 1800 mm
- min. Elementbreite: 720 mm (Breite < 720 mm ohne Bremse möglich)
- max. Elementhöhe: 2500 mm
- max. Elementfläche: 3,0 m<sup>2</sup> bei windgeschützten Fenstern  
2,0 m<sup>2</sup> bei nicht windgeschützten Fenstern



Führungsschienen	
A 45 + A 22	A22
Insektenschutz-Führungsschiene	Insektenschutz-Führungsschiene für Kombinationen*
* z. B. bei zweiflügligen Elementen, Panzer durchgehend, Insektenschutz über einem Flügel.	
Abdichtungsvarianten	
Bürste zum Fenster	
Standard	

# VORBAURAFFSTORE

## GLASABSTURZSICHERUNG FÜHRUNGSSCHIENE UND MONTAGE

Führungsschienenpaket A17-GS + A47 stranggepresst, pulverbeschichtet, passend zu den Kastenfarben, mit Kunststoffführung. Obere Glaskante mit Kantenschutz aus stranggepresstem Aluminium in silber eloxiert.

Befestigungsbohrungen verdeckt von vorn nach AbP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis). Bauseitige Befestigungsschrauben abhängig vom Fenstertyp aus PVC, Holz, Holz-Alu oder Alu nur nach AbP zulässig.


Bauseitiges Verbundsicherheitsglas VSG 16 mm aus TVG (2 x TVG 8 mm, PVB-Folie 1,52 mm) oder TVG (2 x TVG 8 mm, SentryGlas-Folie SG5000 1,52 mm) oder ESG-H (2 x ESG-H 8 mm, SentryGlas-Folie SG5000 1,52 mm). Glasabhängige maximale Einsatzgrößen gemäß Glasstatik und des am Einbauort Deutschland geltenden Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis AbP nach DIN 18008-4 für absturzsichernde Verglasung Kategorie A AbP-Nr. P-19-005226-PR06-ift.

Die ALUKON absturzsichernde Verglasung kann im Rahmen der Glastoleranzen Scheibendicken von 16,7 bis 18,2 mm und Breitentoleranzen von  $\pm 2$  mm oder Breiten-Versatztoleranzen von 2 mm aufnehmen. Versatztoleranzen in der Höhe sind nicht zulässig.

max. Elementbreite: 2800 mm  
 min. Elementbreite: siehe technische Daten (Seite 22/23)  
 max. Glashöhe: 1100 mm  
 min. Glashöhe: 250 mm


**Führungsschienen**

**FS A17-GS + A47**







Führungsschiene für Kastengröße 180 und 205 nur mit Abstandswinkel 30mm, keine Aufdopplungsprofile möglich

**Befestigungspunkte am Fenster**

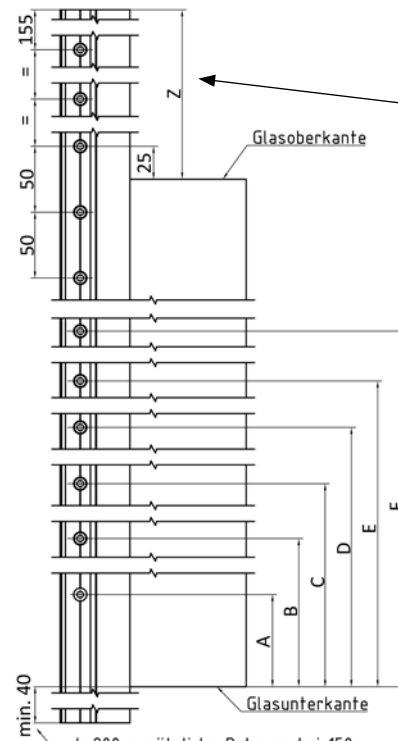


Befestigungspunkte	
Maß Z	Bohrung
≤ 1500	1
≥ 1500	2
≥ 2500	3
≥ 3500	4

Bohrungsabstände für A - F in mm						
Glashöhe (über - bis)	A	B	C	D	E	F
250 - 349	50	125	-	-	-	-
350 - 499	100	250	-	-	-	-
500 - 649	100	250	400	-	-	-
650 - 799	100	250	400	550	-	-
800 - 949	100	250	400	550	700	-
950 - 1100	100	250	400	550	700	850

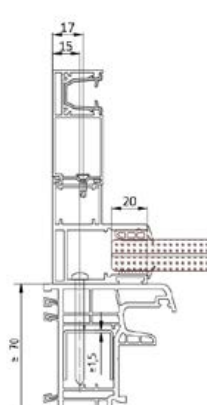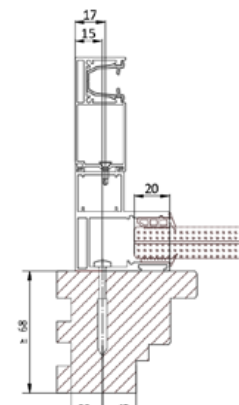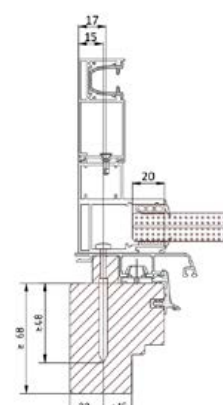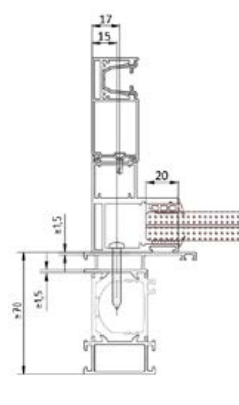Montage	
PVC-Fenster	Holzfenster
	
<p>Linsenkopf-Blechschraube Form C, DIN 7981 4,8 x 60 Stahl verzinkt z. B. Würth Art. 01154860</p> <p>Bautiefe <math>\geq 70</math> mm, Stahlarmierung <math>\geq 1,5</math> mm, durch mindestens eine Wandung der Stahlarmierung</p> <p>Vorbohren mit <math>\varnothing 3,9</math> mm</p>	<p>Panhead ASSY 3.0 AW20 5 x 50 Stahl verzinkt z. B. Würth Art. 0153050050</p> <p>Bautiefe <math>\geq 68</math> mm, Mindestrohddichte <math>\geq 0,46</math> g / cm<sup>3</sup> bei 12-15 % Holzfeuchte</p> <p>Vorbohren mit <math>\varnothing 3,0</math> mm bei Nadelhölzern Vorbohren mit <math>\varnothing 3,5</math> mm bei Buchen- / Eichenholz</p> <p>Effektive Mindest-Einschraubtiefe 48 mm ins Holz</p>
Holz-Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
	
<p>Panhead ASSY 4 AW20 5 x 70 Stahl verzinkt z. B. Würth Art. 0153750070</p> <p>Bautiefe <math>\geq 68</math> mm, Mindestrohddichte <math>\geq 0,46</math> g / cm<sup>3</sup> bei 12-15 % Holzfeuchte</p> <p>Vorbohren mit <math>\varnothing 3,0</math> mm bei Nadelhölzern Vorbohren mit <math>\varnothing 3,5</math> mm bei Buchen- / Eichenholz</p> <p>Effektive Mindest-Einschraubtiefe 48 mm ins Holz Die Deckschale muss bauseits unterlegt werden und darf nicht abkippen. Minstdurchmesser der Auflage 16 mm. Durchgangsloch für Befestigungsschraube <math>\varnothing 5,5</math> mm</p>	<p>Linsenkopf-Blechschraube Form C, DIN 7981 4,8 x 38 Stahl verzinkt z. B. Würth Art. 01154838</p> <p>Bautiefe <math>\geq 70</math> mm, die Befestigungsschraube muss mindestens durch 2 Wandungen der Fensterprofilkammer mit einer Mindestwandstärke von 1,5 mm dringen.</p> <p>Material EN AW 6060 T66 oder gleichwertig.</p> <p>Vorbohren mit <math>\varnothing 3,6</math> mm bis 3 mm Einzelwandungsstärke</p>
<p>Glasbreite = Aussenkante Grundschiene <b>abzüglich 66 mm</b>. Angaben zu den Verschraubungen siehe auch AbP und Montageanleitung.</p>	
<p><b>Hinweise zum Einputzen siehe S. 31</b></p>	


# VORBAURAFFSTORE

## EINBAUSITUATION

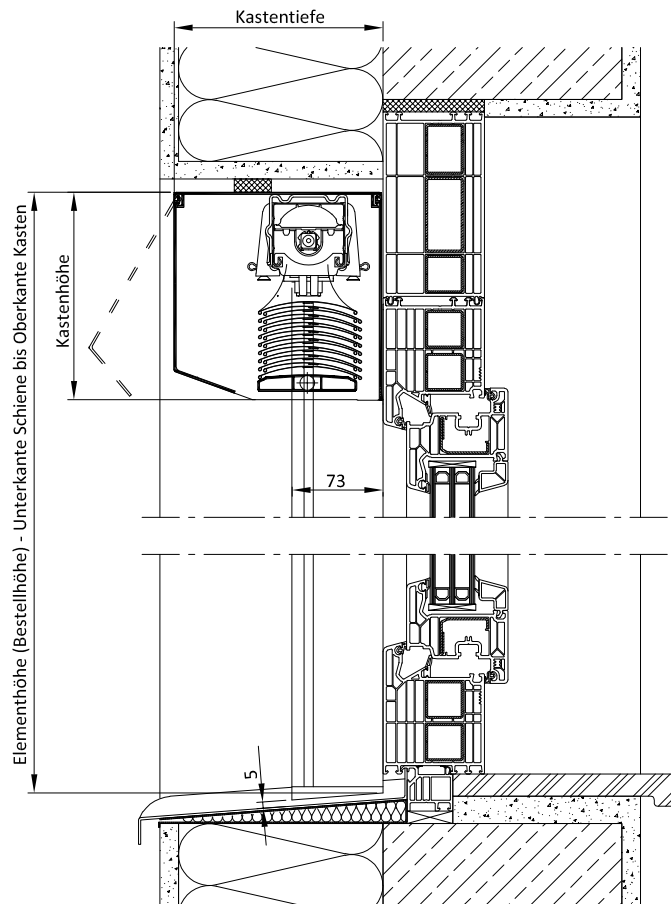


Vorbauraffstore  
20° Kasten Revision vorn  
Kastengröße 165  
Alu-Führungsschiene


optional 5° schräger Führungsschienenabschluss

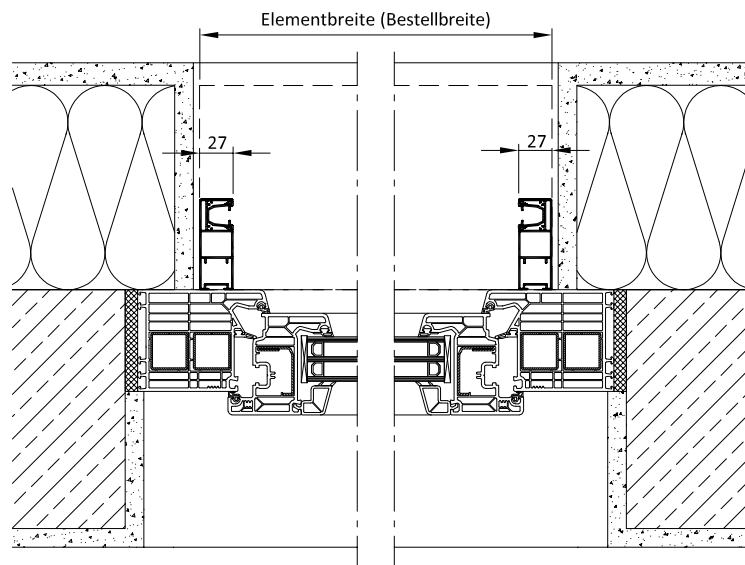

*Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.*

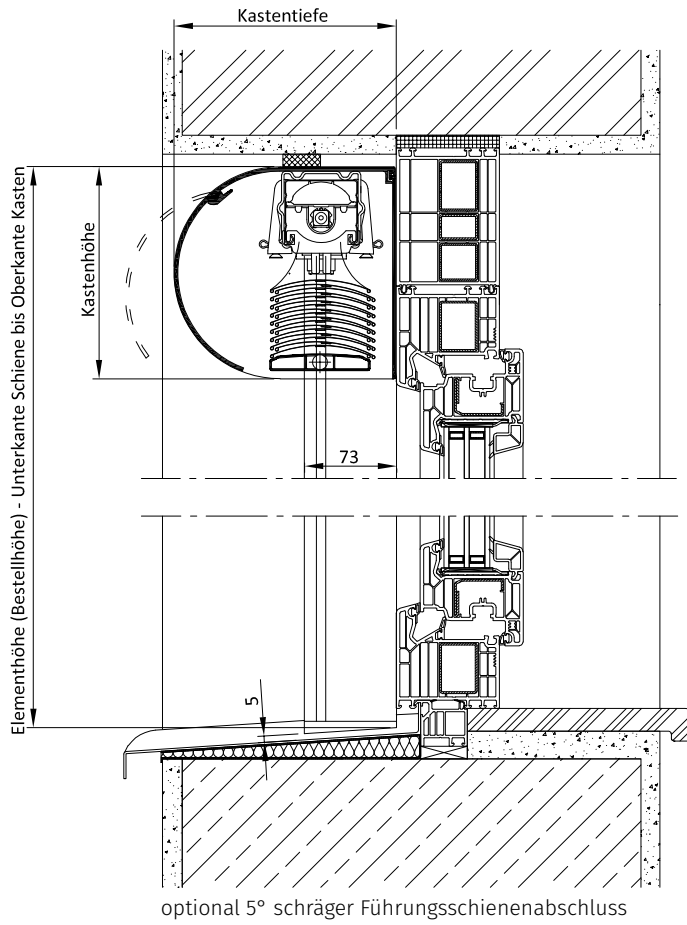


Vorbauraffstore  
Rundkasten  
Kastengröße 165  
Alu-Führungsschiene

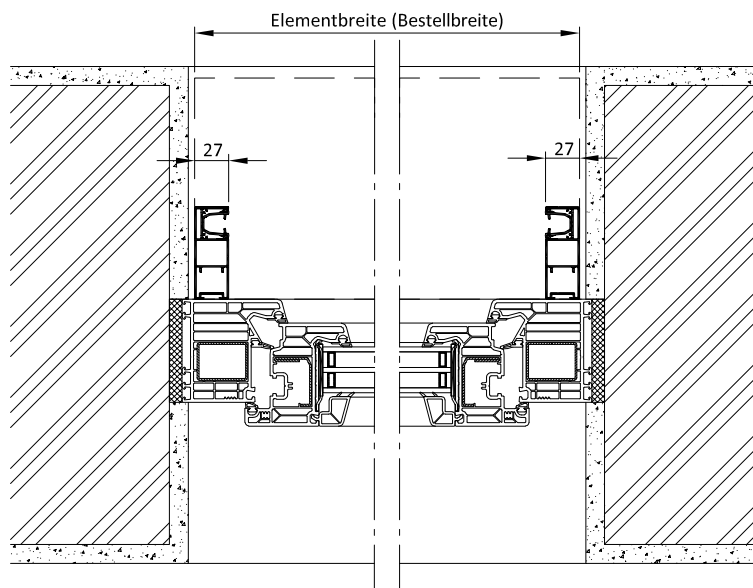

*Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.*


# VORBAURAFFSTORE

## EINBAUSITUATION GLASABSTURZSICHERUNG

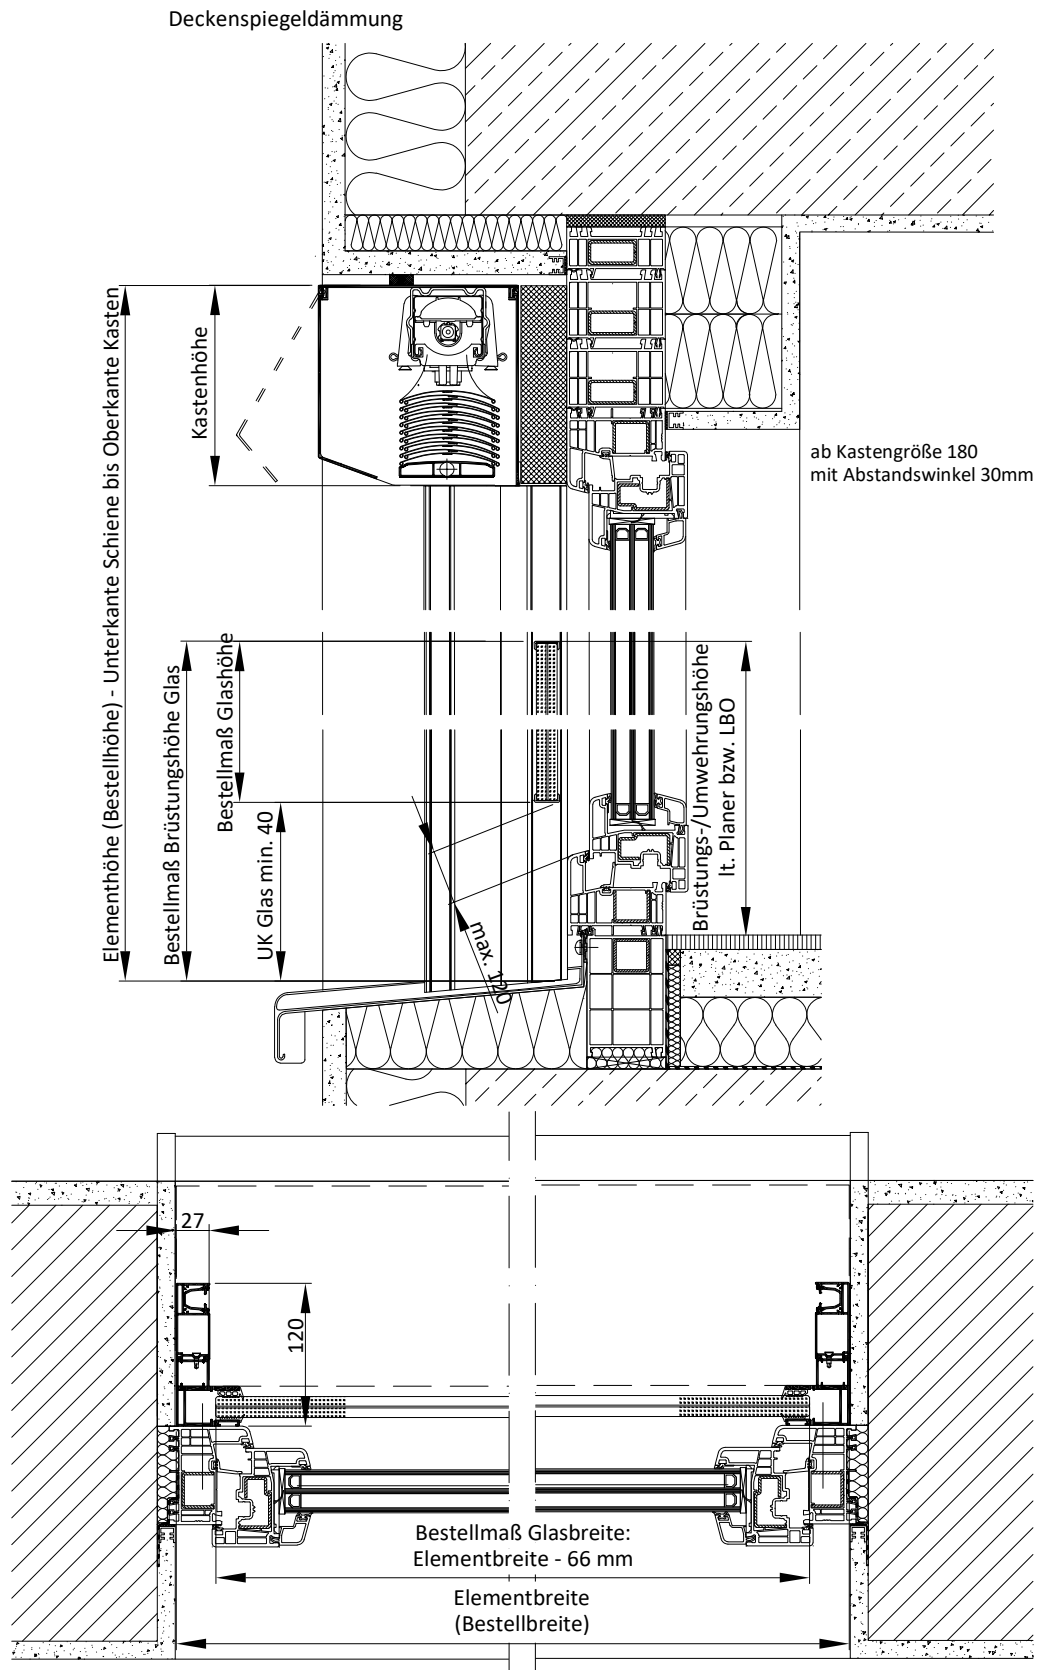


Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

## NOTIZEN

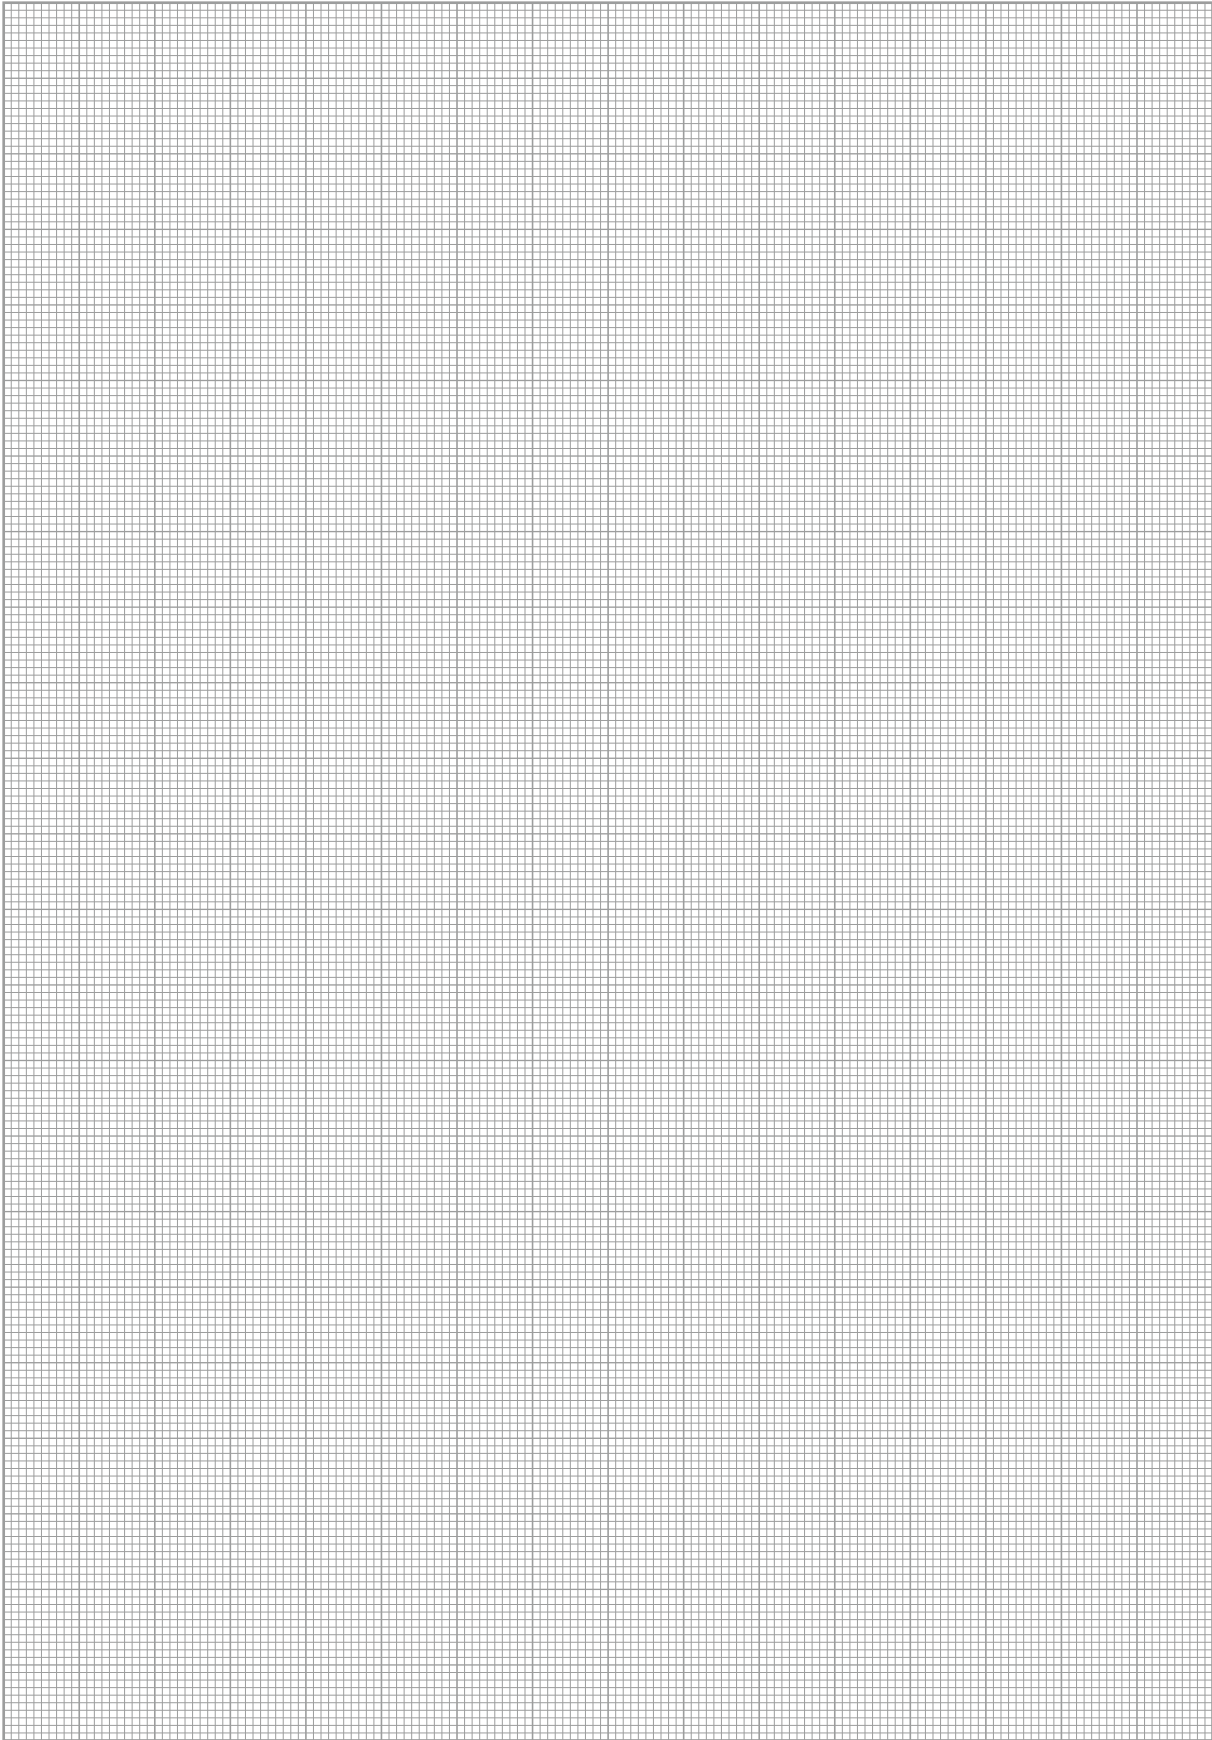



## RAFF-E



L-BLENDE



U-BLENDE



ALLGEMEINES

VORBAURAFFSTORE


RAFF-E

FASSADENRAFFSTORE


LS DARK

AK-FLEX


AK-MIRO PLUS

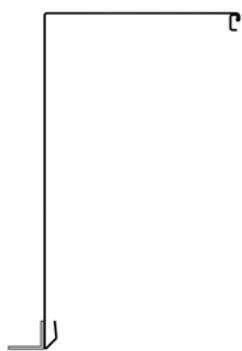

PUTZTRÄGERBLENDE  
PL-BLENDE WINKEL EINSEITIG

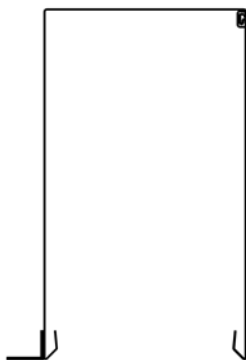

PUTZTRÄGERBLENDE  
PU-BLENDE WINKEL EINSEITIG

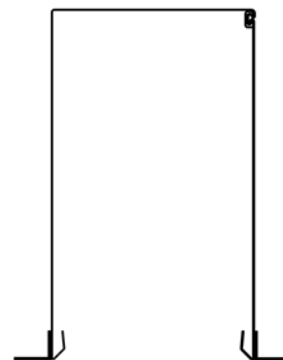

PUTZTRÄGERBLENDE  
PU-BLENDE WINKEL BEIDSEITIG

# RAFF-E

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### 1 Kasten

aus rollgeformtem 1,2 mm oder gekantetem 2 mm Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet und einbrennlackiert.

Mit Druckgussblendkappen, Oberschiene aus verzinktem Stahl, Kastengröße wie erforderlich. Kastengrößen und Kastenfarben entsprechend unserer Ausstattungsübersicht.

### 2 Führungsschienen

2-teilig, bestehend aus der stranggepressten Grundschiene und dem witterungsbeständigen Kunststoff-Führungsprofil, Grundschiene pulverbeschichtet, passend zur Kastenfarbe, unten geschlossen.

### 3 Behang

Lamellen aus speziallegiertem Aluminium, doppelt einbrennlackiert, Oberfläche witterungsbeständig, kratz- und schlagfest in folgenden Ausführungen:

- flexible, ungebördelte Flachlamellen, 80 mm breit
- gebördelte Lamellen, 80 mm breit
- gebördelte Z-förmige Lamellen, mit Dichtkeder
- gebördelte Lichtleitlamellen, mit Dichtkeder

### 4 Unterschiene

geschlossen, aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, passend zur Kastenfarbe. Die Unterschiene wird im Kasten versenkt.

### 5 Abdeckkappen

Mit farblich passenden PVC-Abdeckkappen.

### 6 Insektenschutz

bei Bedarf können alle Kästen mit integriertem Insektenschutz mit Federmechanik, Bremse und Easy-Click-Verriegelung ausgestattet werden.

### Bedienung


mit mittig angeordnetem 230 V Kopfleistenmotor von Geiger mit beidseitigem Wellenabgang und mechanischer Endabschaltung. Motorkabel mit angeschlossenem Stecker und dazugehöriger Steckerkupplung im Kasten verlegt, Kabellänge ab Kabelabgang mindestens 1000 mm.

Alternativ Kegelradgetriebe mit beidseitiger Bremsmechanik, in der Kopfleiste eingebaut, mit auschwenk- und abknickbarer Gelenkkurbel.








### Glasabsturzsicherung

für bodentiefe Fenster ist optional eine Ausstattung für absturzsichernde Verglasung erhältlich. Diese besteht aus Führungsschiene, Glasleistenabdeckung sowie passendem Zubehör (VSG 16 Glas ist nicht im Lieferumfang enthalten)





**Individuelle Ausschreibungstexte erhalten Sie als Download auf unserer Homepage.**

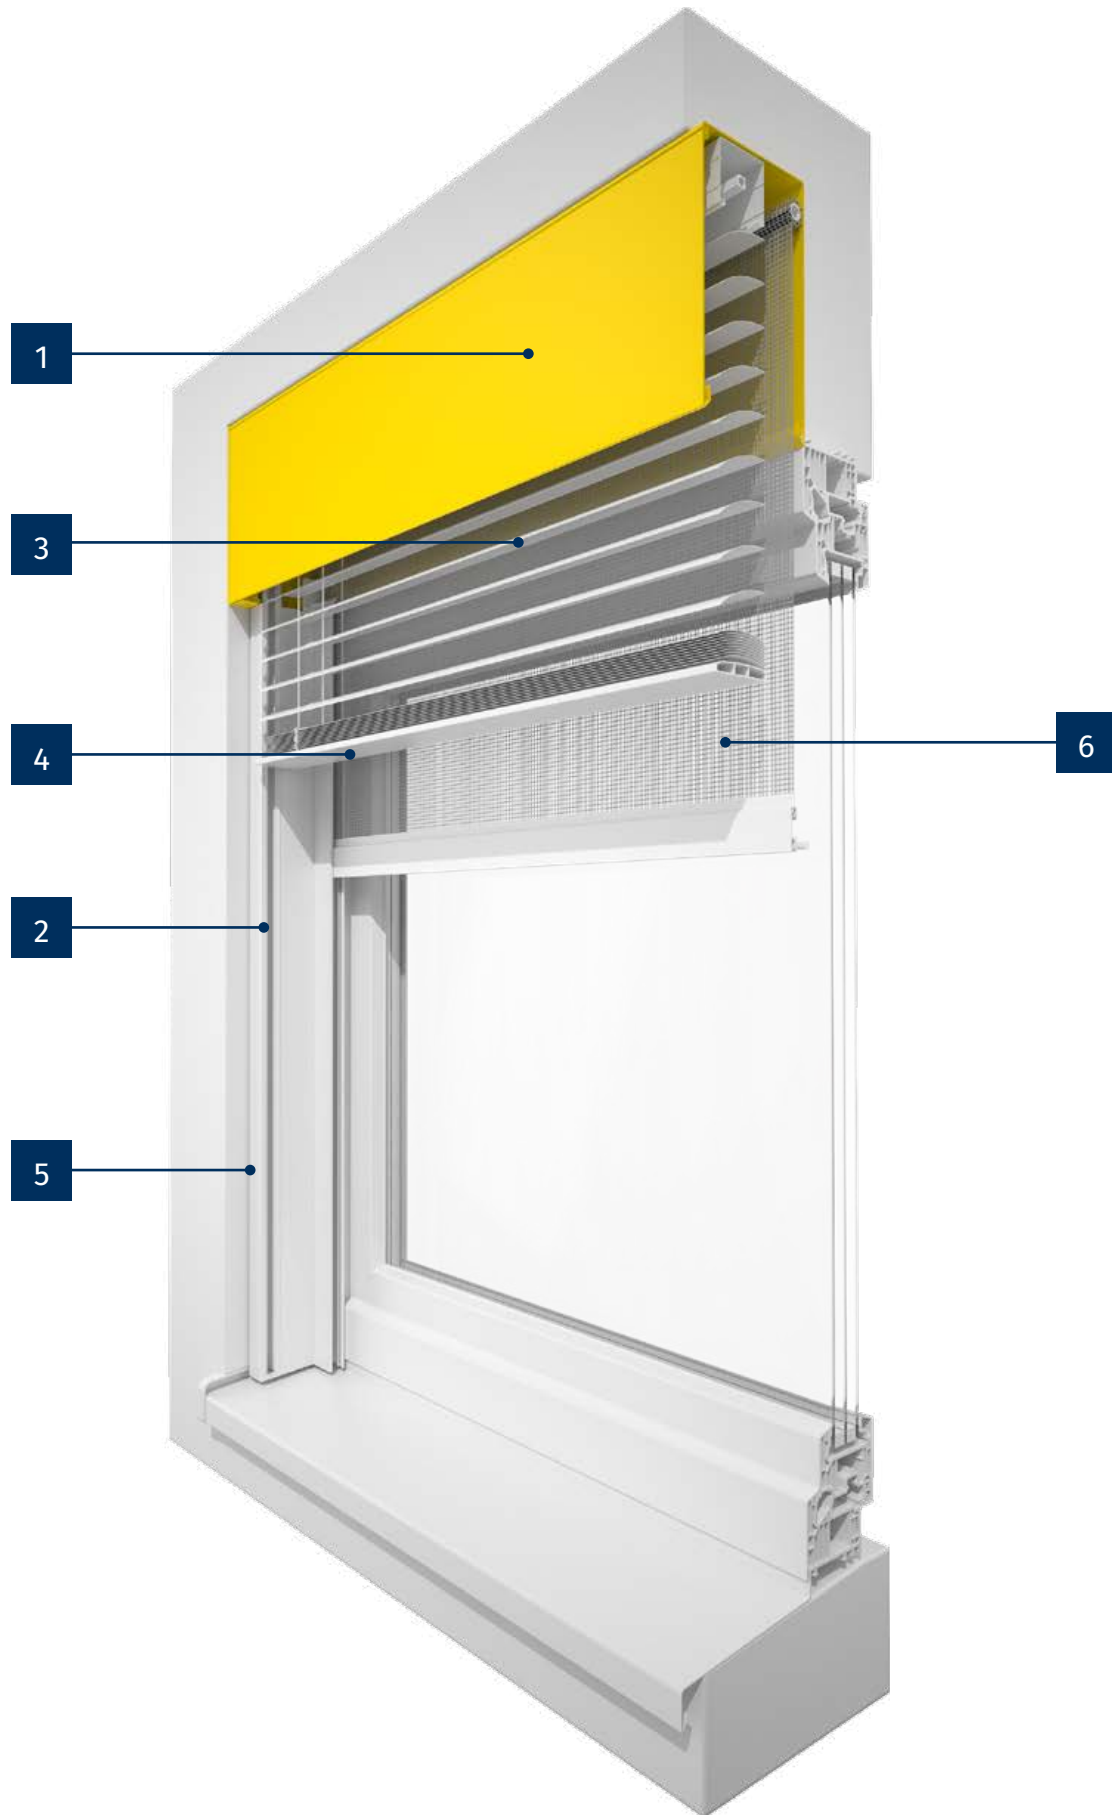

### 140er Kastentiefe


Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm			Farbe	
		T	H	Stärke	ALUKON RAL-Farbkollektion	RAL (Mehrpreis)
 V1 vorne geschlossen	200	140	200	1,2	•	
	240		240			
	300		300			
 V2 hinten offen	200	140	200	1,2	•	
	240		240			
	300		300			
 V3 hinten geschlossen	200	140	200	1,2	•	
	240		240			
	300		300			
 L-Blende	200	140	200	2	•	
	240		240			
	300		300			
 U-Blende	200	140	200	2	•	
	240		240			
	300		300			
 PL-Blende	200	140	200	2	•	
	240		240			
	300		300			
 PU-Blende	200	140	200	2	•	
	240		240			
	300		300			

### 125er Kastentiefe

Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm			Farbe	
		T	H	Stärke	ALUKON RAL-Farbkollektion	RAL (Mehrpreis)
 L-Blende	240	125	240	2	•	
	300	125	300			
	240	125	240			
 U-Blende	240	125	240	2	•	
	300	125	300			
	240	125	240			
 PL-Blende	240	125	240	2	•	
	300	125	300			
	240	125	240			
 PU-Blende	240	125	240	2	•	
	300	125	300			
	240	125	240			


ab 1800 mm Elementbreite inkl. Blendenbügel  
 T125 – Kein Insektenschutz / Absturzsicherung möglich

### Unterschiene für alle Raffstorelamellen



in Kastenfarbe

### Einputztiefe

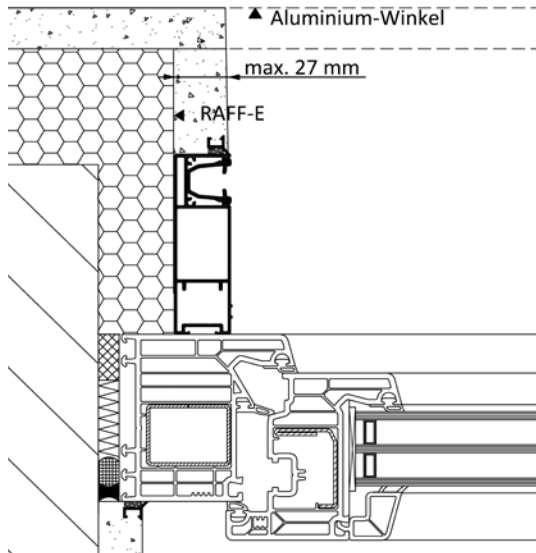


Die Führungsschiene kann komplett eingeputzt werden.

Laut Richtlinie für Anschlüsse an Fenster und Sonnenschutz bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau muss der Bereich zwischen Führungsschiene und Fensterrahmen bei eingeputzter Führungsschiene schlagregendicht ausgeführt werden.

### Kastenabschlussprofile

Aluminium-Winkel



Ausladung X in mm:






10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70

Aluminium-Winkel in unterschiedlichen Ausladungen erhältlich.





XPS-Platten sind in den Stärken 6, 10 und 15 mm erhältlich.
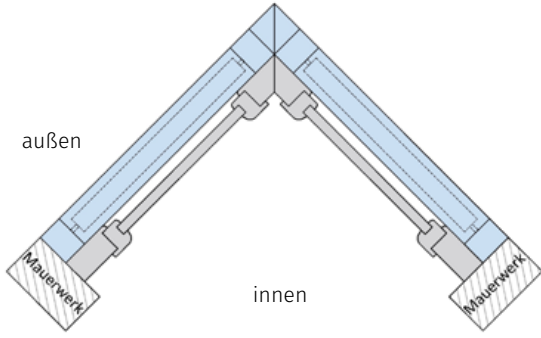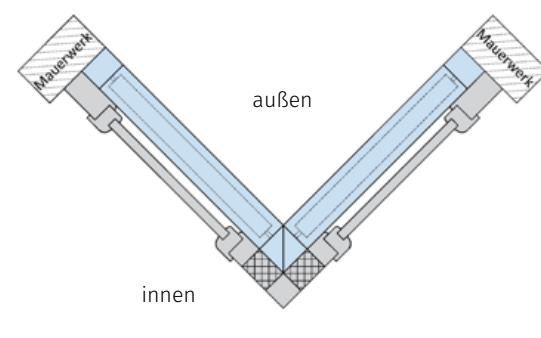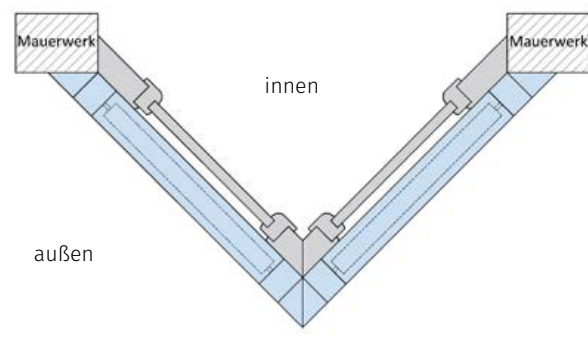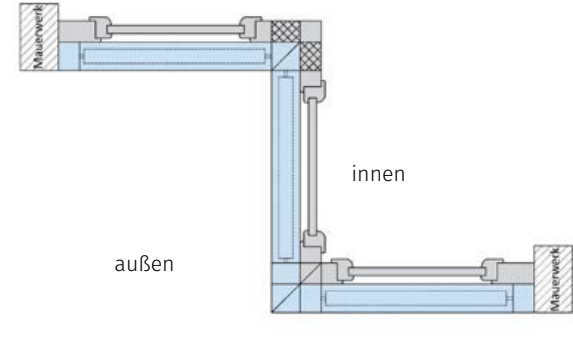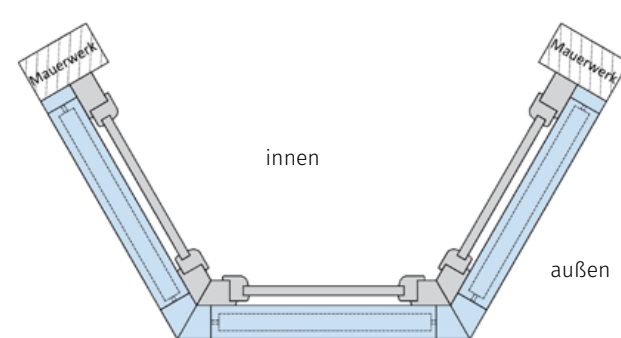
# RAFF-E






## GEHRUNGSECKEN

Gehrungsschnitte - nur auf Anfrage	
<b>Außen-Gehrung</b>	<b>Innen-Gehrung</b>
	
<b>Außen-Eckverbindung mit Wandanschluss</b>	<b>Innen-Außen-Kombination</b>
	
<b>Außen-Gehrungskombination</b>	
	
Technische Klärung von Gehrungsschnitten immer notwendig!	

## LAMELLENÜBERSICHT


80 mm Aluminiumlamellen	F 80 Flachlamelle	CV 80 gebördelte Lamelle (versetzte Stapelung)	Z 80 gebördelte Z-förmige Lamelle	LS 80 Lichtleitlamelle	
					
<b>Technische Daten</b>					
max. Breite	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	
min. Breite Motor	552 mm	552 mm	552 mm	715 mm	
min. Breite Motor NHK	860 mm	860 mm	860 mm	1080 mm	
min. Breite Kurbel	540 mm	540 mm	540 mm	1010 mm	
max. Höhe	4500 mm	4050 mm	3730 mm	3930 mm	
max. Fläche Motorbed.	16 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	
max. Fläche Kurbelbed.	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	
<b>Maximale Elementhöhen ohne / mit Insektenschutz</b>					
<b>Kastengröße</b>	<b>200*</b>	3000 mm / 2500 mm	2030 mm / 2030 mm	1780 mm / 1780 mm	1880 mm / 1880 mm
	<b>240</b>	4500 mm / 2500 mm	2830 mm / 2500 mm	2560 mm / 2500 mm	2700 mm / 2500 mm
	<b>300</b>	4500 mm / 2500 mm	4120 mm / 2500 mm	3730 mm / 2500 mm	3930 mm / 2500 mm

\* nur bei T140

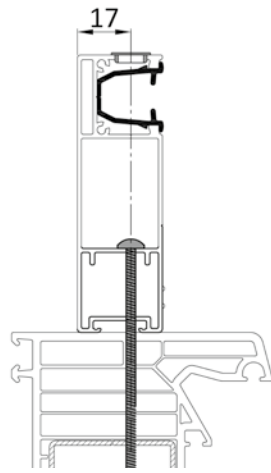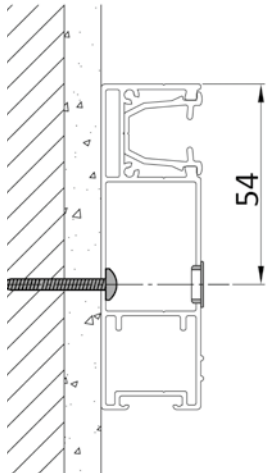Führungsschienen		
A 45	A 49	Aufdopplungsprofil 10/20/40
		
Führungsschiene für RAFF-E-Kästen T 140	Führungsschiene für RAFF-E-Kästen T125	Aufdopplungsprofil mit 10, 20 oder 40 mm Abstand. Der Kasten rückt um das Maß nach vorn
Montage am Fensterrahmen		Montage am Mauerwerk
		
<p>Die Montage erfolgt durch Schrauben in den Fensterrahmen. Die Befestigungsschrauben müssen durch den Eisenkern des Fensterrahmens verlaufen. Die Bohrlöcher werden durch Abdeckkappen verdeckt.</p>		<p>Die Montage erfolgt durch Schrauben in das dahinter liegende Bauteil. Das Bauteil muss tragfähig sein.</p>
<p>Anzahl der Befestigungspunkte: Elementhöhe bis 1500 mm -&gt; 2 Befestigungspunkte pro Schiene</p> <p>Elementhöhe bis 2500 mm -&gt; 3 Befestigungspunkte pro Schiene</p> <p>Elementhöhe über 2500 mm -&gt; 5 Befestigungspunkte pro Schiene</p> <p>Elementhöhe über 3000 mm -&gt; 7 Befestigungspunkte pro Schiene</p> <p>Ab einer Elementbreite von 1800 mm wird ein Blendenbügel, ab 2800 mm werden zwei Blendenbügel zum verhindern der Blendenbiegung mitgeliefert.</p>		
<p>Ab einem Elementgewicht von 20 kg sind zusätzliche Befestigungen des Kastens am Bauwerk erforderlich. Bei Elementen als überputzbare Ausführung muss generell der Kasten zusätzlich am Bauwerk befestigt werden.</p>		

# RAFF-E

## NOTIZEN

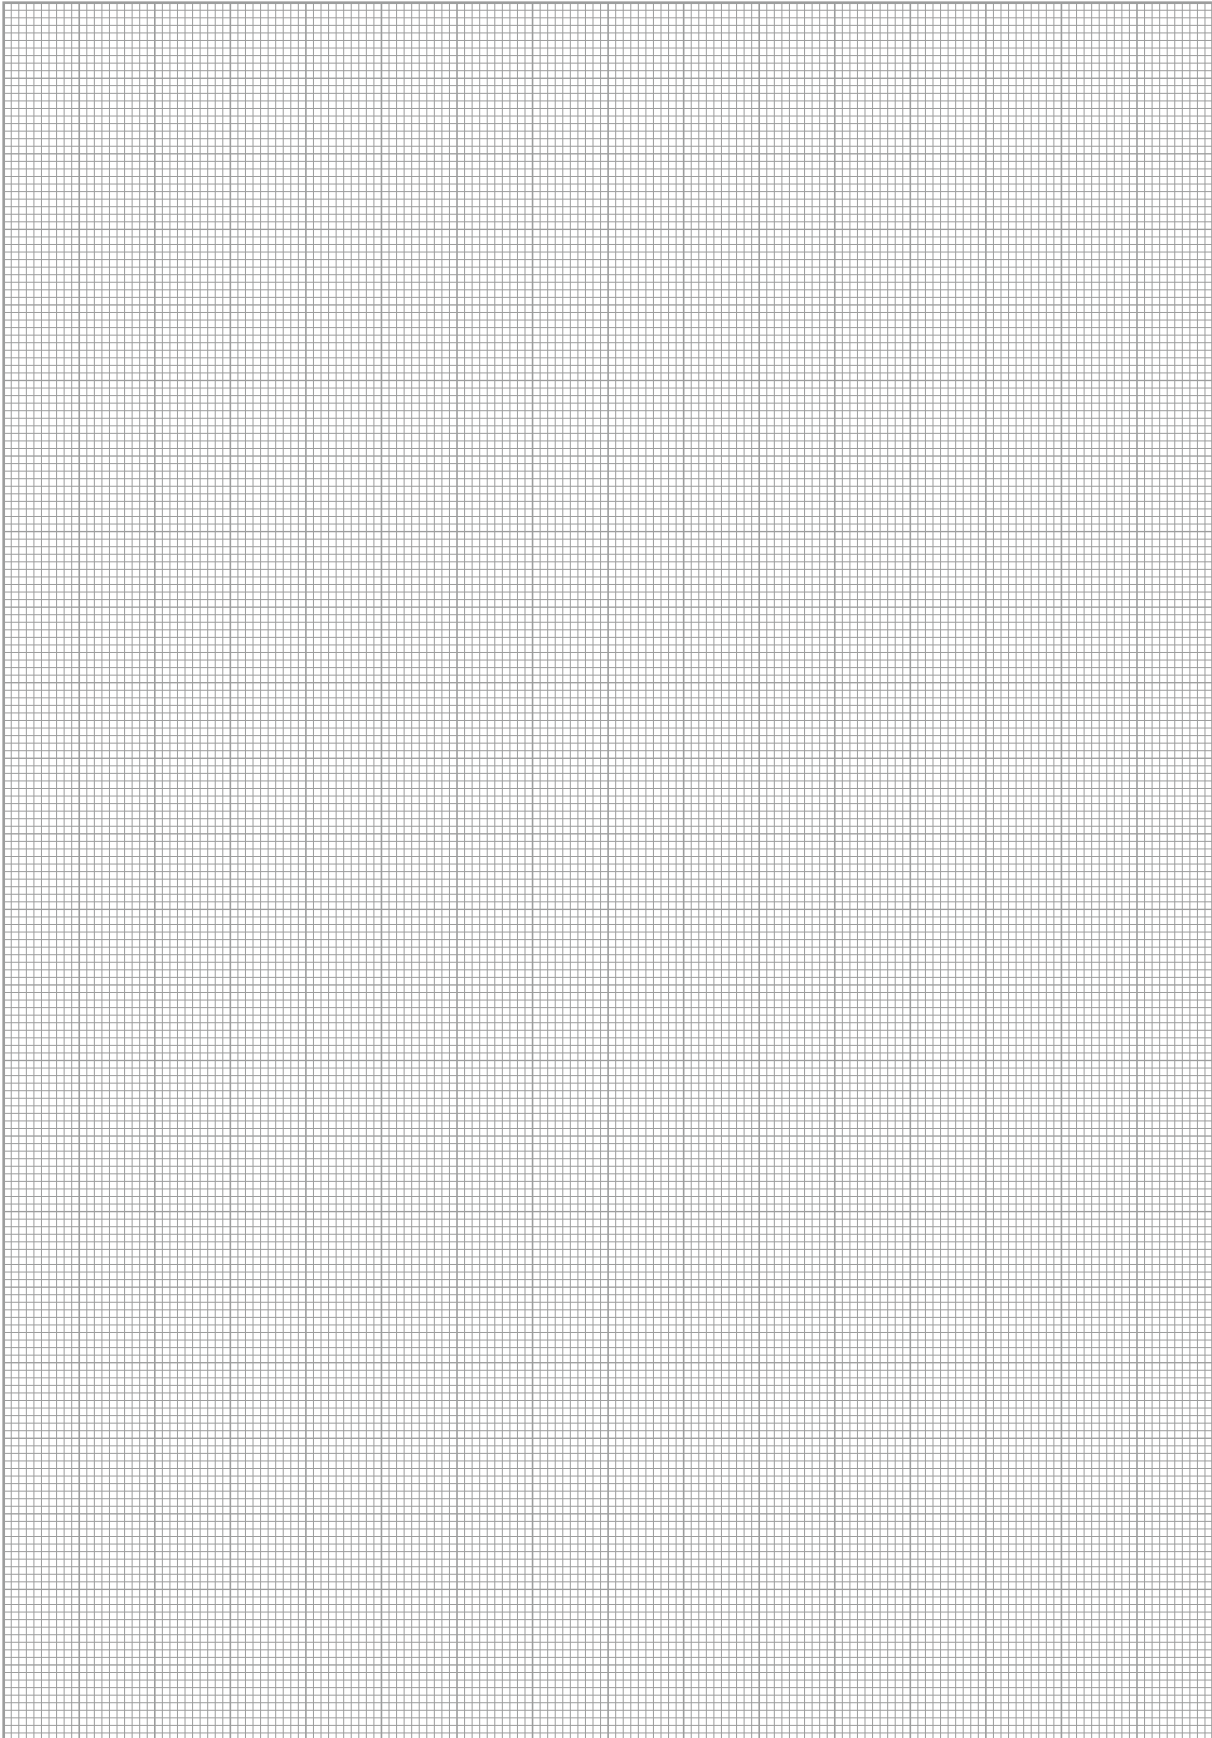

Bedienung		Beschreibung
<b>Kurbelbedienung</b>		Kurbelantrieb - einfach, leicht und leise. Das Kurbelgetriebe hat eine Übersetzung und eignet sich auch bei großflächigen Elementen. Durch Drehen der Kurbel wird der Behang gesenkt oder gehoben.
<b>Motor</b>		Kopfleistenmittelmotor 230 V Motorkabel mit angeschlossenem Stecker und Kupplung im Kasten verlegt. Zuleitung am Ende abisoliert und mit Aderendhülsen versehen. Kabellänge ab Kasten ca. 1000 mm.
<b>NHK-Motor</b>		Mechanischer Kopfleistenmotor mit Nothandkurbel, Kurbel und Gelenklager lose beigelegt. Zuleitung am Ende abisoliert und mit Aderendhülsen versehen. Kabellänge ab Kasten ca. 1000 mm.
<b>Motor mit Akkupufferung</b>		Mechanischer Motor (12V) mit Akkupufferung für den zweiten Rettungsweg. Max. Kabellänge zwischen Motor und Akku beträgt 2200 m. Der Akku wird über das Steuermodul ständig geladen und sorgt dafür, dass der Antrieb den Behang auch nach einem Stromausfall öffnen kann.
<b>Motor mit Solar</b>		Mechanischer DC-Motor (12V) mit Funkempfänger und Energieeinheit (Akku und Solarmodul). Loser Lieferung zur Fassadenmontage für optimale Solarausrichtung. Kabellänge 3000 mm. Steuerung über unidirektionalen Sender.

Kurbelabgang		
	gerade	schräg
Vertikal		
Horizontal		

Die Position sowie der Winkel der Kurbel sind flexibel.  
Kurbelabgang in 45° oder 90° möglich.

Kabelabgang	
<p><b>seitlich</b> 521: vorn oben   522: hinten oben</p>	<p><b>hinten</b> 511: oben - Standard</p>

# RAFF-E

## INTEGRIERTER INSEKTENSCHUTZ


Unser integrierter Insektenschutz wird bei Gebrauch an der Schlussleiste nach unten gezogen. Am unteren Ende des Fensters rastet die Schlussleiste in unser Easy-Click-System ein. Die Öffnung erfolgt durch kurzen Druck der Schlussleiste nach unten. Die Gaze fährt selbstständig gebremst nach oben.

max. Elementbreite:	1800 mm
min. Elementbreite:	720 mm (Breite < 720 mm ohne Bremse möglich)
max. Elementhöhe:	2500 mm
max. Elementfläche:	3,0 m <sup>2</sup> bei windgeschützten Fenstern 2,0 m <sup>2</sup> bei nicht windgeschützten Fenstern



### Führungsschienen

A 45 + A 22




Insektenschutz-Führungsschiene

### Abdichtungsvarianten

Bürste zum Fenster



Standard

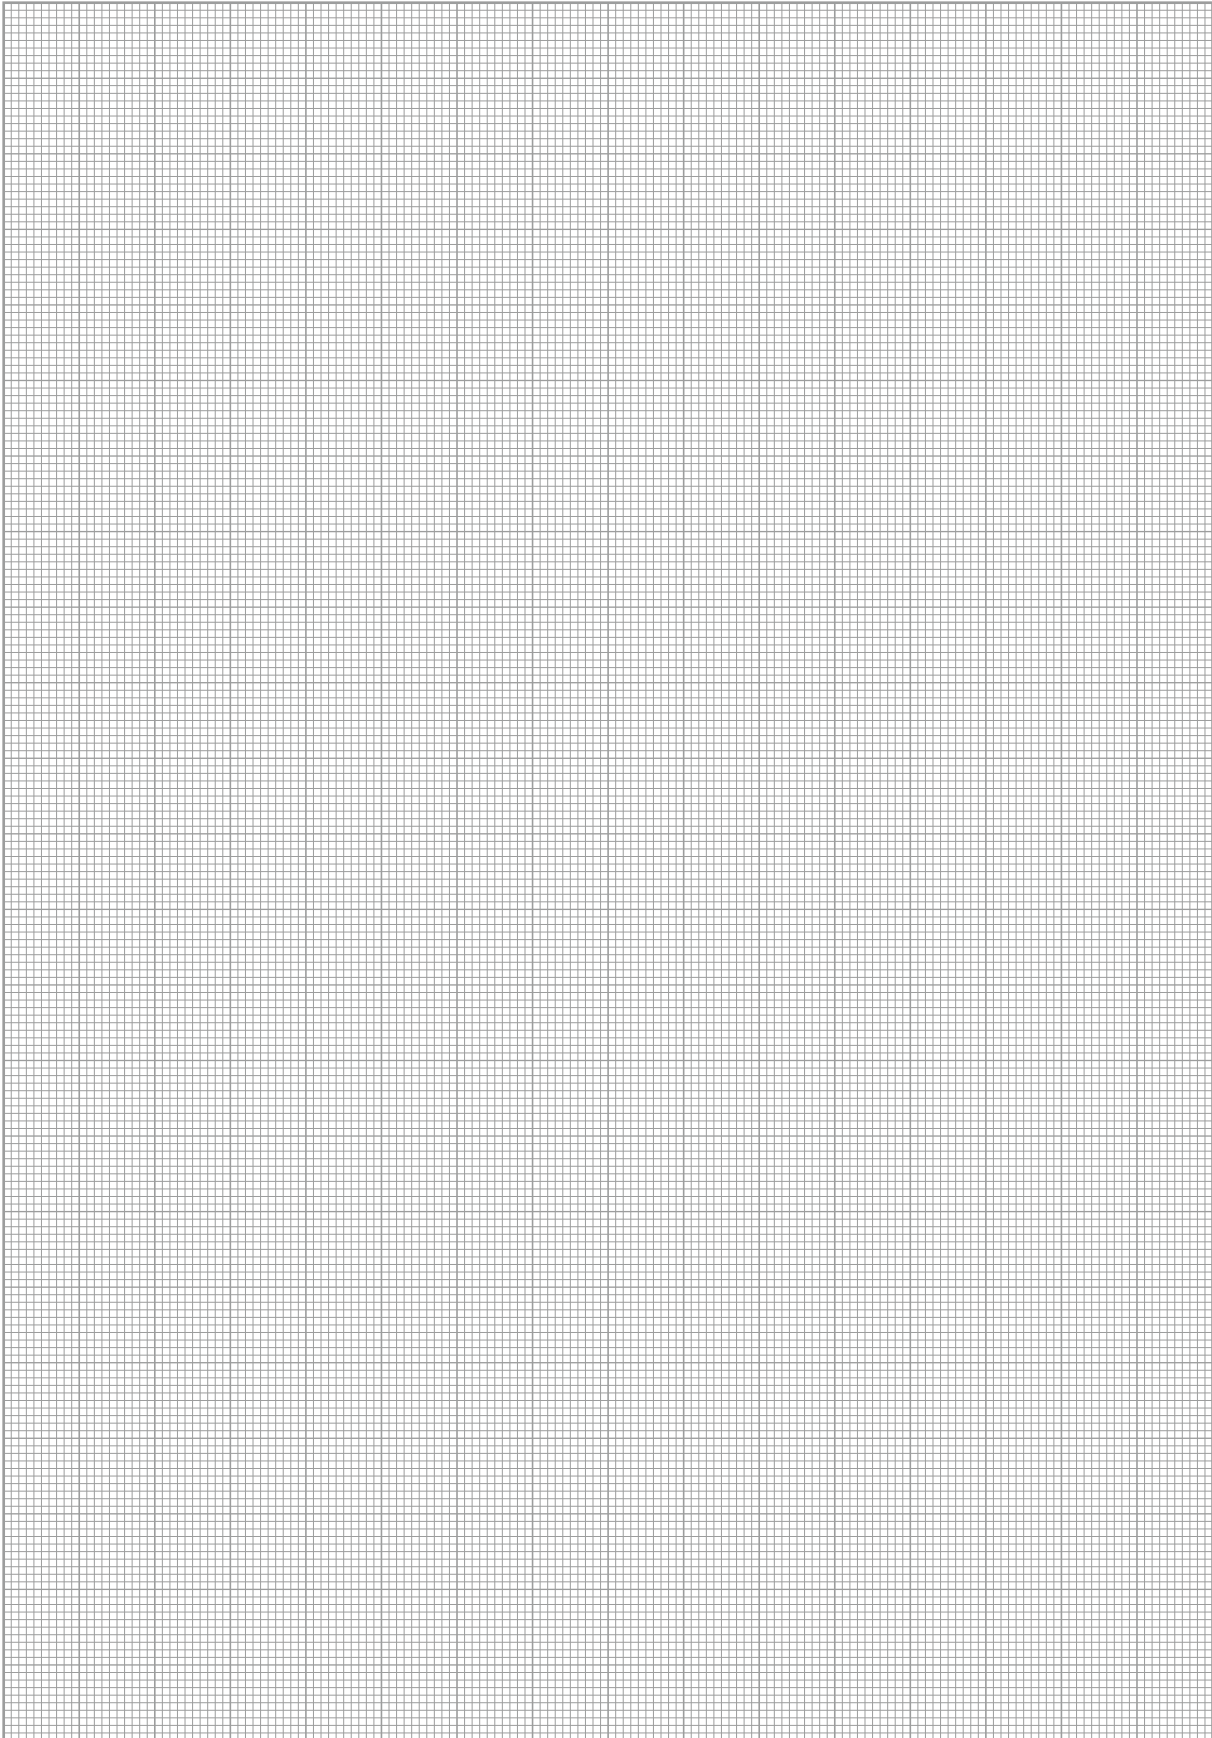

# RAFF-E

## GLASABSTURZSICHERUNG FÜHRUNGSSCHIENE UND MONTAGE

Führungsschienenpaket A17-GS + A47 stranggepresst, pulverbeschichtet, passend zu den Kastenfarben, mit Kunststoffführung. Obere Glaskante mit Kantenschutz aus stranggepresstem Aluminium in silber eloxiert.

Befestigungsbohrungen verdeckt von vorn nach AbP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis). Bauseitige Befestigungsschrauben abhängig vom Fenstertyp aus PVC, Holz, Holz-Alu oder Alu nur nach AbP zulässig.

Bauseitiges Verbundsicherheitsglas VSG 16 mm aus TVG (2 x TVG 8 mm, PVB-Folie 1,52 mm) oder TVG (2 x TVG 8 mm, SentryGlas-Folie SG5000 1,52 mm) oder ESG-H (2 x ESG-H 8 mm, SentryGlas-Folie SG5000 1,52 mm). Glasabhängige maximale Einsatzgrößen gemäß Glasstatik und des am Einbauort Deutschland geltenden Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis AbP nach DIN 18008-4 für absturzsichernde Verglasung Kategorie A AbP-Nr. P-19-005226-PR06-ift.

Die ALUKON absturzsichernde Verglasung kann im Rahmen der Glastoleranzen Scheibendicken von 16,7 bis 18,2 mm und Breitentoleranzen von  $\pm 2$  mm oder Breiten-Versattoleranzen von 2 mm aufnehmen. Versattoleranzen in der Höhe sind nicht zulässig.

max. Elementbreite: 2800 mm  
 min. Elementbreite: siehe technische Daten (Seite 22/23)  
 max. Glashöhe: 1100 mm  
 min. Glashöhe: 250 mm  
 Hinweis: Glasabsturz­sicherung nur für Kastentiefe von 140 mm

**Führungsschienen**

**FS A17-GS + A47**

Führungsschiene für geschlossene Kastenvarianten V1/V3 in 1,2mm Blechstärke oder U-Blende in 2mm Blechstärke, jeweils mit 30mm Abstandswinkel. Keine Aufdopplungsprofile möglich.

**Befestigungspunkte am Fenster**


Befestigungspunkte	
Maß Z	Bohrung
$\leq 1500$	1
$\geq 1500$	2
$\geq 2500$	3
$\geq 3500$	4

Bohrungsabstände für A - F in mm						
Glashöhe (Über - bis)	A	B	C	D	E	F
250 - 349	50	125	-	-	-	-
350 - 499	100	250	-	-	-	-
500 - 649	100	250	400	-	-	-
650 - 799	100	250	400	550	-	-
800 - 949	100	250	400	550	700	-
950 - 1100	100	250	400	550	700	850

Montage	
PVC-Fenster	Holzfenster
<p>Linsenkopf-Blehschraube Form C, DIN 7981 4,8 x 60 Stahl verzinkt z. B. Würth Art. 01154860</p> <p>Bautiefe ≥ 70 mm, Stahlarmierung ≥ 1,5 mm, durch mindestens eine Wandung der Stahlarmierung</p> <p>Vorbohren mit Ø 3,9 mm</p>	<p>Panhead ASSY 3.0 AW20 5 x 50 Stahl verzinkt z. B. Würth Art. 0153050050</p> <p>Bautiefe ≥ 68 mm, Mindestrohddichte ≥ 0,46 g / cm<sup>3</sup> bei 12-15 % Holzfeuchte</p> <p>Vorbohren mit Ø 3,0 mm bei Nadelhölzern Vorbohren mit Ø 3,5 mm bei Buchen- / Eichenholz</p> <p>Effektive Mindest-Einschraubtiefe 48 mm ins Holz</p>
Holz-Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
<p>Panhead ASSY 4 AW20 5 x 70 Stahl verzinkt z. B. Würth Art. 0153750070</p> <p>Bautiefe ≥ 68 mm, Mindestrohddichte ≥ 0,46 g / cm<sup>3</sup> bei 12-15 % Holzfeuchte</p> <p>Vorbohren mit Ø 3,0 mm bei Nadelhölzern Vorbohren mit Ø 3,5 mm bei Buchen- / Eichenholz</p> <p>Effektive Mindest-Einschraubtiefe 48 mm ins Holz Die Deckschale muss bauseits unterlegt werden und darf nicht abkippen. Minstdurchmesser der Auflage 16 mm. Durchgangsloch für Befestigungsschraube Ø 5,5 mm</p>	<p>Linsenkopf-Blehschraube Form C, DIN 7981 4,8 x 38 Stahl verzinkt z. B. Würth Art. 01154838</p> <p>Bautiefe ≥ 70 mm, die Befestigungsschraube muss mindestens durch 2 Wandungen der Fensterprofilkammer mit einer Mindestwandstärke von 1,5 mm dringen.</p> <p>Material EN AW 6060 T66 oder gleichwertig.</p> <p>Vorbohren mit Ø 3,6 mm bis 3 mm Einzelwandungsstärke</p>
<p>Glasbreite = Aussenkante Grundschiene <b>abzüglich 66 mm.</b></p> <p>Angaben zu den Verschraubungen siehe auch AbP und Montageanleitung.</p> <p><b>Hinweise zum Einputzen siehe S. 51</b></p>	


# RAFF-E

## EINBAUSITUATION


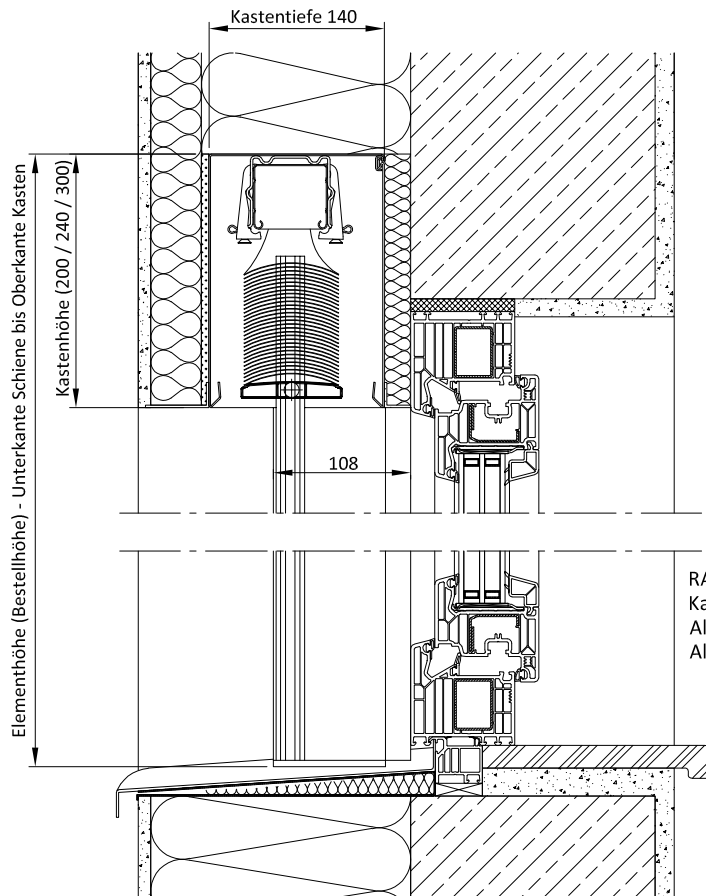


RAFF-E  
Kastengröße 140 x 200  
Alu-Führungsschiene mit 20 mm Aufdopplung  
Alu-Winkel vorn und hinten


optional 5° schräger Führungsschienenabschluss

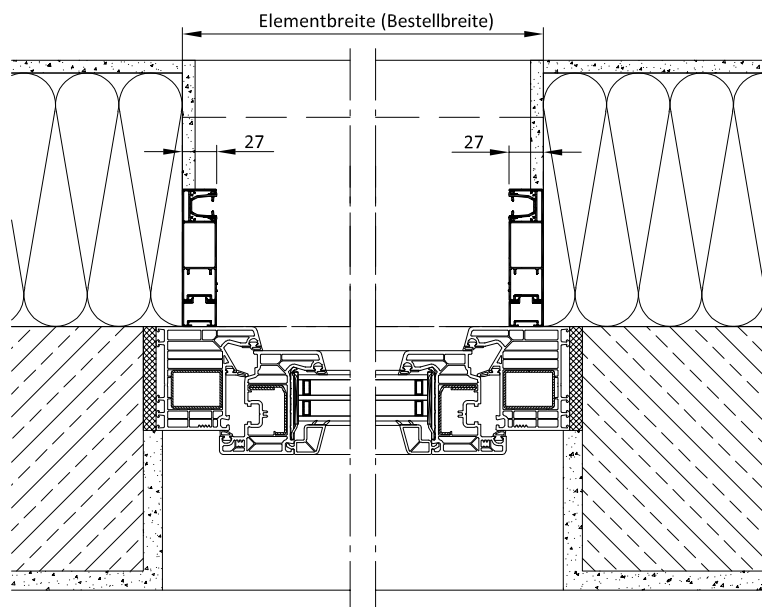


*Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.*

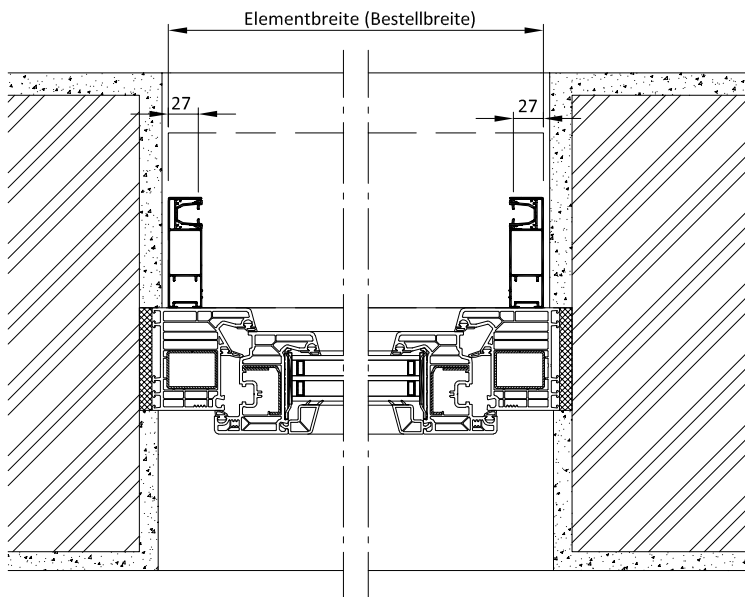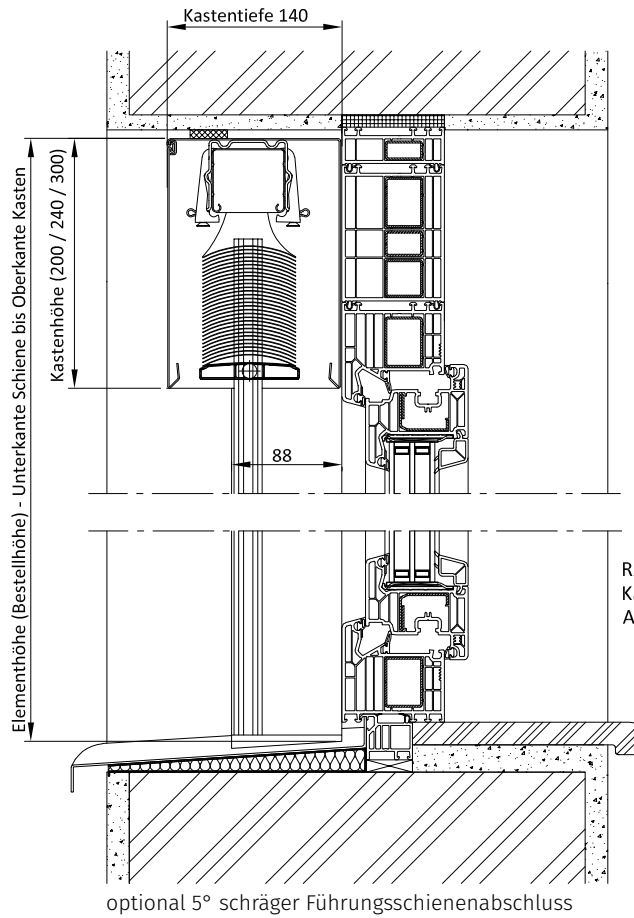

*Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.*

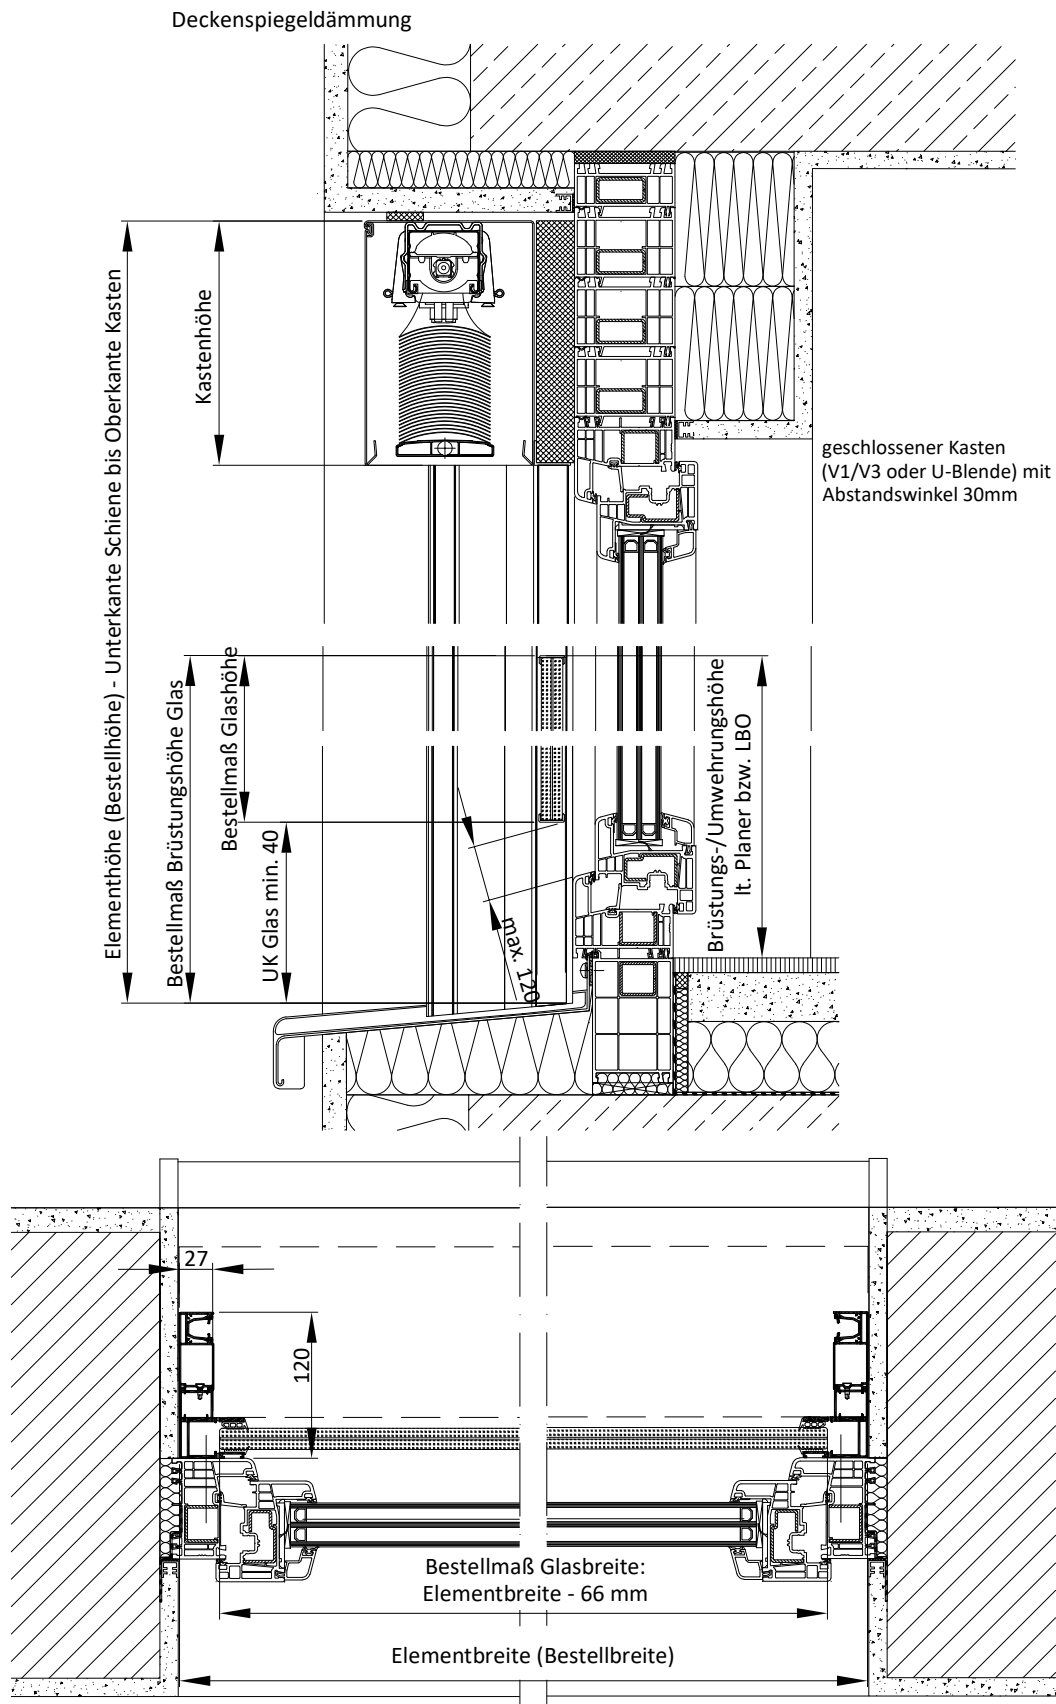

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

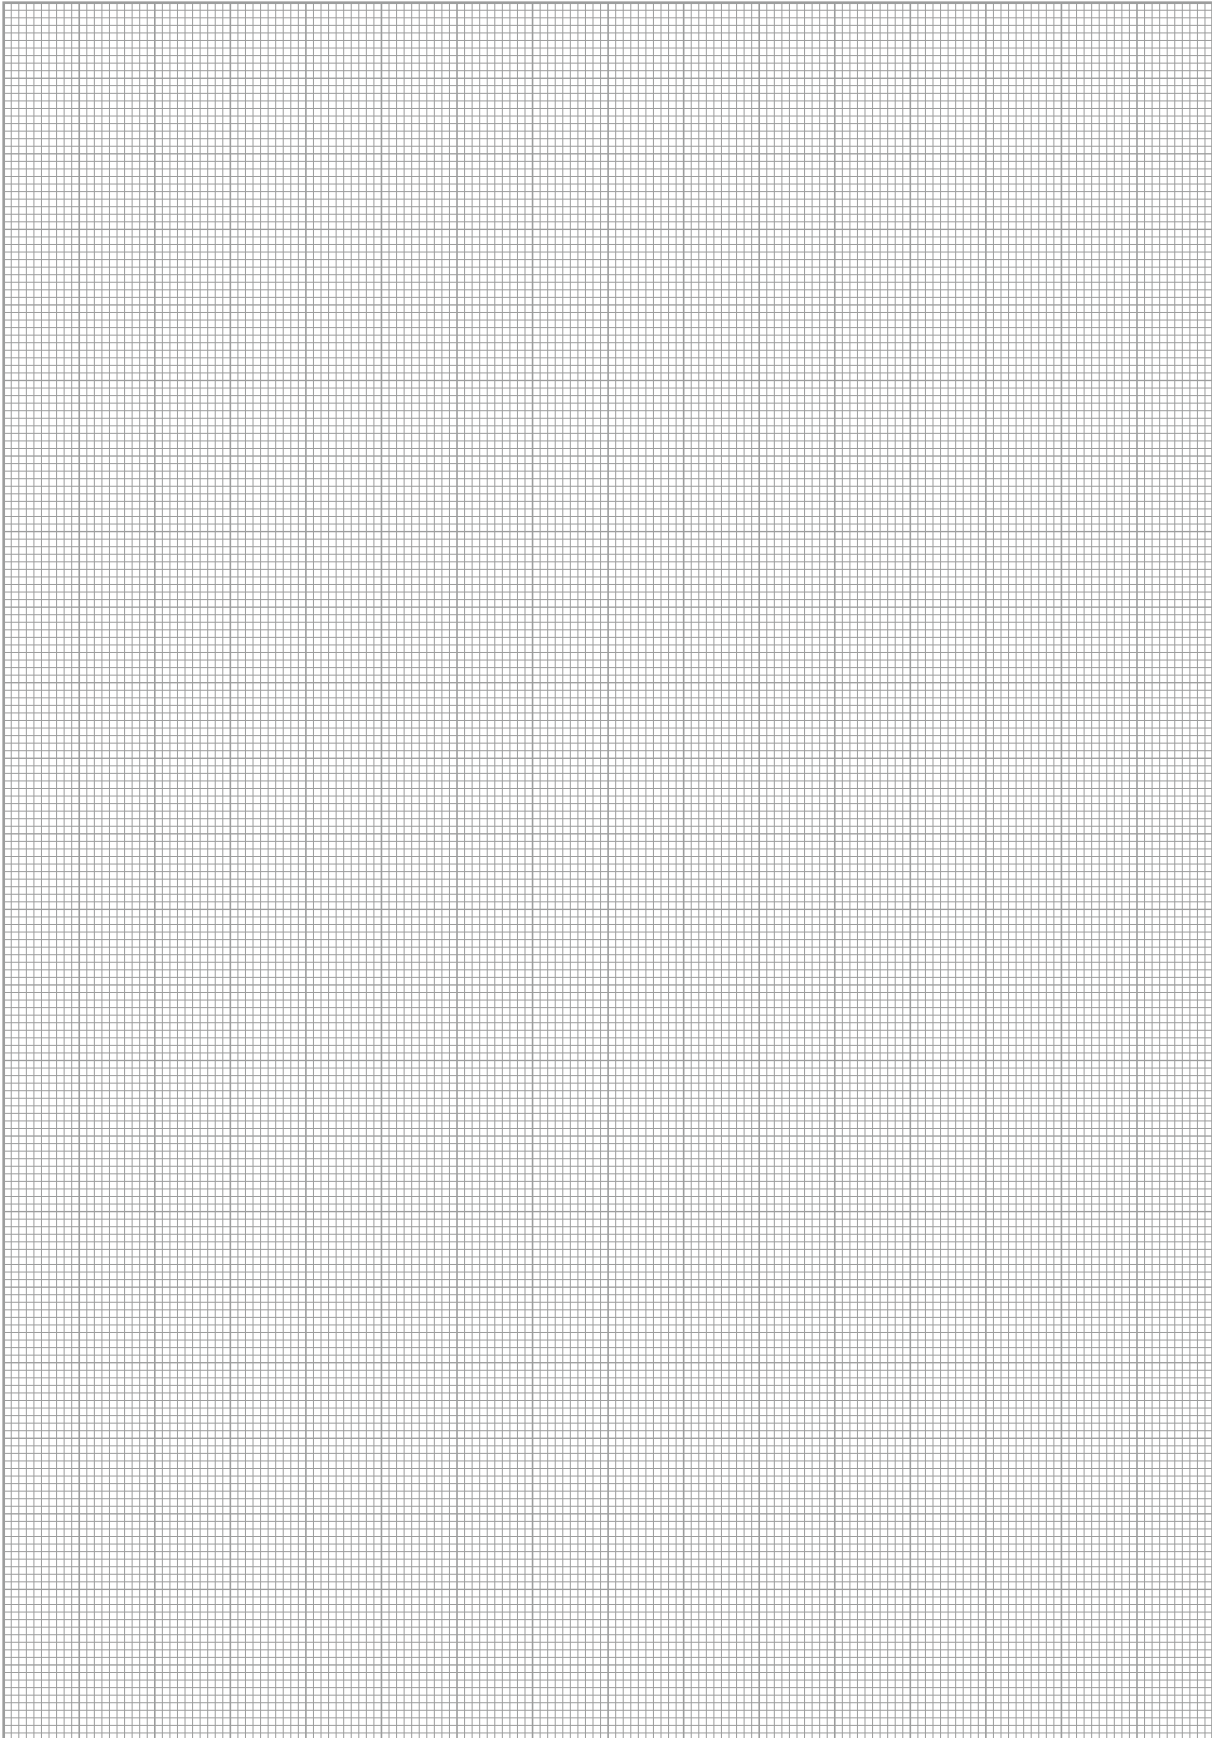




## FASSADENRAFFSTORE



L-BLENDE




U-BLENDE




PUTZTRÄGERBLENDE  
STANDARD PL-BLENDE




PUTZTRÄGERBLENDE  
STANDARD PU-BLENDE



PUTZTRÄGERBLENDE  
PL-BLENDE WINKEL EINSEITIG



PUTZTRÄGERBLENDE  
PU-BLENDE WINKEL EINSEITIG



PUTZTRÄGERBLENDE  
PU-BLENDE WINKEL BEIDSEITIG

# FASSADENRAFFSTORE

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### 1 Führung

- mittels zweier oder mehr Führungsseile (3 mm Durchmesser) und Abspannwinkel
- mittels zweier Führungsschienen z. B. Typ A 41 und Abstandshaltern

### 2 Behang

Lamellen aus speziallegiertem Aluminium, doppelt einbrennlackiert, Oberfläche witterungsbeständig, kratz- und schlagfest in folgenden Ausführungen:

- flexible, ungebördelte Flachlamellen, 80 mm breit
- gebördelte Lamellen, 80 mm breit
- gebördelte Z-förmige Lamellen, mit Dichtkeder
- gebördelte Lichtleitlamellen, mit Dichtkeder


### 3 Unterschiene

geschlossen, aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, passend zur Kastenfarbe. Die Unterschiene wird im Kasten versenkt.

### Bedienung










mit mittig angeordnetem 230V Kopfleistenmotor von Geiger mit beidseitigem Wellenabgang und mechanischer Endabschlatung. 500 mm Anschlussleitung mit fest angegossenem Stecker und dazugehöriger Hirschmannsteckerkupplung.

Alternativ Kegelradgetriebe mit beidseitiger Bremsmechanik, in der Kopfleiste eingebaut, mit ausschwenk- und abknickbarer Gelenkkurbel.

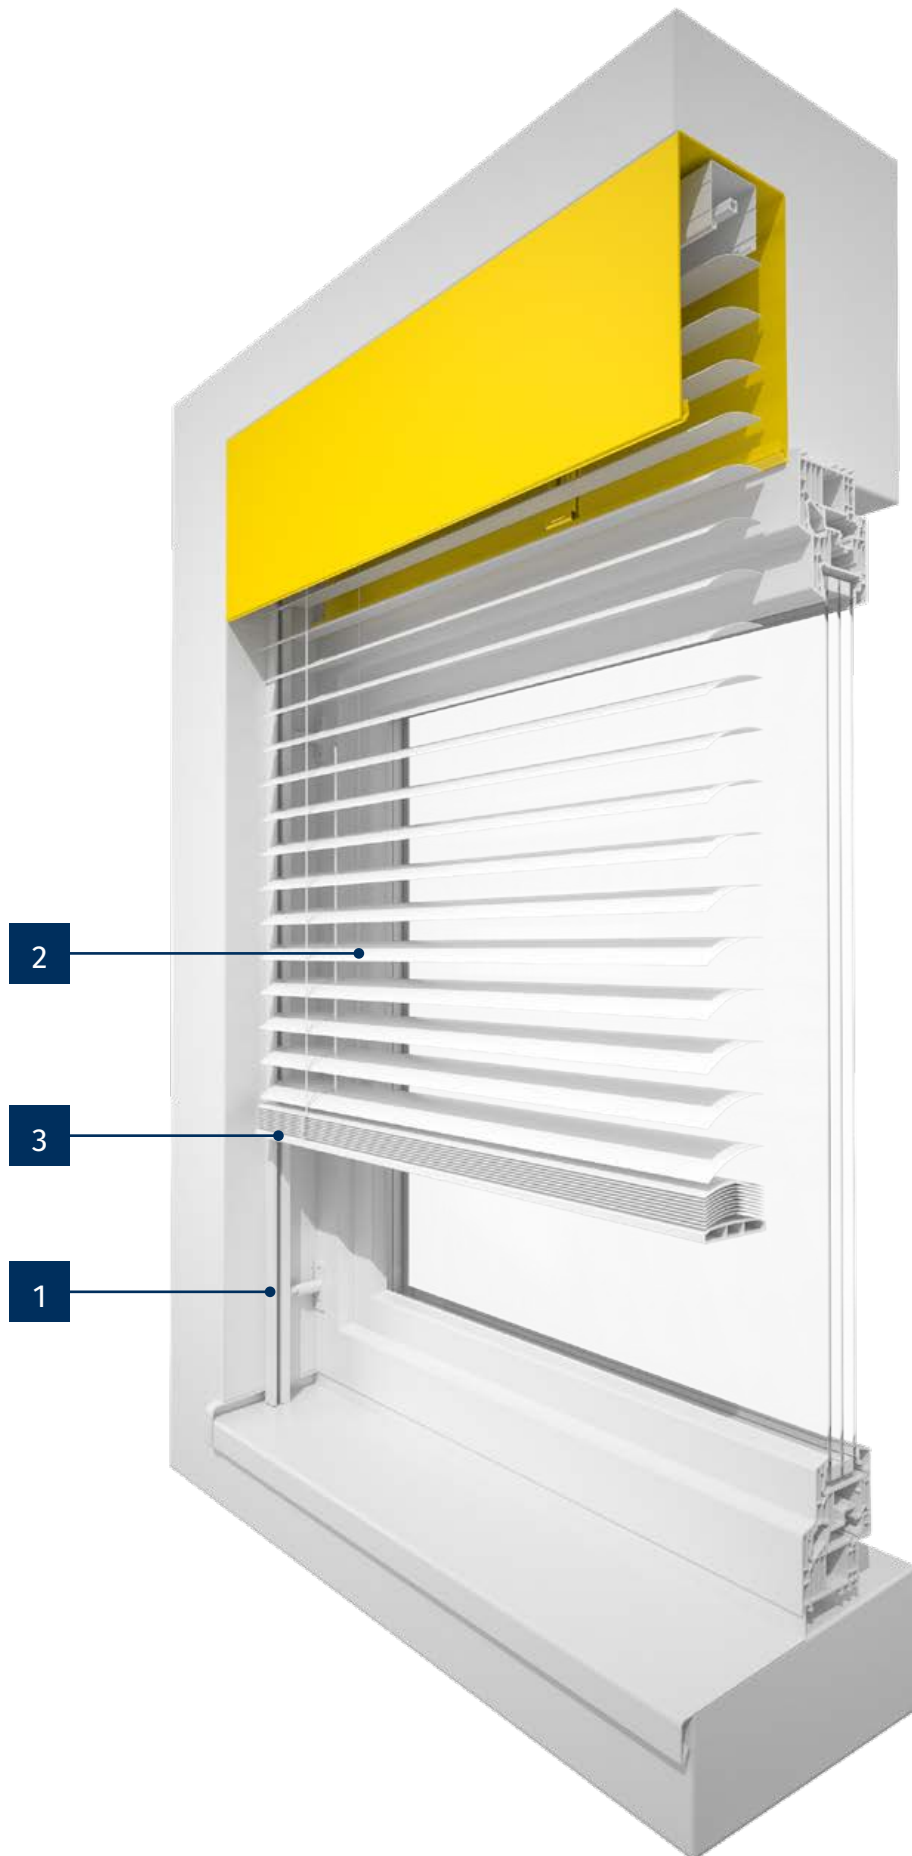

# FASSADENRAFFSTORE

## BLENDENÜBERSICHT

Sichtbare Blenden			Maximale Blendenlänge = 4.000 mm	
			<b>Verfügbare Kastenfarben</b> ALUKON RAL-Farbkollektionen RAL (gegen Mehrpreis)	
<b>L-Blende</b>	<b>U-Blende</b>			
Putzträgerblenden				Maximale Blendenlänge = 4.000 mm
Standardausführung				
			<b>Verfügbare Kastenfarben</b> ALUKON RAL-Farbkollektionen RAL (gegen Mehrpreis)	
<b>PL-Blende</b>	<b>PU-Blende</b>			
Sonderausführung				
				
<b>PL-Blende</b> mit Alu-Winkel vorne angenietet	<b>PU-Blende</b> mit Alu-Winkel vorne angenietet	<b>auf Anfrage U-Blende</b> mit Alu-Winkel hinten oder <b>PU-Blende</b> mit Alu-Winkel beidseitig angenietet		
Sonderausführung Tiefe 120 mm – in vier Blendenhöhen 200 / 240 / 280 / 320				
				
<b>PU-Blende</b> mit XPS-Platte und Ausladung Z: 10-70 mm in 10 mm Schritten	<b>PU-Blende</b> gekantete Ausladung			

Maß H: 180 bis 400 mm in 20 mm Schritten

Maß X1/X2: siehe Ausladung der Kastenabschlussprofile

Passende Seitendeckel erhältlich.

## BLENDENÜBERSICHT

### Kastenabschlussprofile


Ausladung X in mm:

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70



XPS-Platten sind in den Stärken 6, 10 und 15 mm erhältlich.






### Blendenbeschichtung



--- Beschichtung

# FASSADENRAFFSTORE

## BEFESTIGUNGSMATERIAL

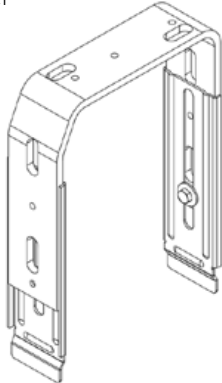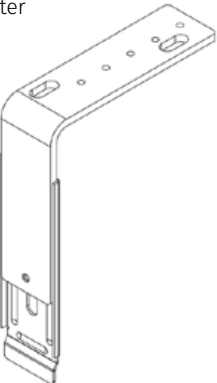Anzahl Kopfleistenträger / Blendenbügel / Trägerwinkel							
Bestellbreite (mm)	0 - 1800	1801 - 2800	2801 - 4000	4001 - 4500	4501 - 5000		
Anzahl	2	3	4	5	6		
Trägerwinkel Stahl verzinkt, Stärke 4 mm							
Typ	Z-Maß	Maße in mm					
TW 110	bis 70	110 x 100 x 40					
TW 120	bis 95	120 x 100 x 40					
TW 150	70-135	150 x 100 x 40					
TW 200	120-185	200 x 100 x 40					
TW 240	160-225	240 x 120 x 40					
TW 280	200-265	280 x 135 x 40					
Bügelset für alle U-Blenden			vorkonfektionierter U-Blendenbügel 				
Blendenhöhe H1	Bügel-Typ	Lasche					
180	180-240	L1					
200	180-240						
220	180-240						
240	240-300						
260	240-300						
280	240-300						
300	240-300						
320	300-340						
340	300-340						
360	340-400						
380	340-400						
400	340-400						
Kombinierbar mit Trägerwinkel TW							
Bügelset für alle L-Blenden			vorkonfektionierter L-Blendenbügel 				
Blendenhöhe H1	Bügel-Typ	Lasche					
180	H125	L1					
200	H125						
220	H125						
240	H180						
260	H180						
280	H180						
300	H235						
320	H235						
340	H235						
360	H235	L2					
380	H235						
400	H235						
Kombinierbar mit Trägerwinkel TW							
Abstandshalter mit allen U-Blenden Bügelsets kombinierbar. (Abstand zwischen Blende und Fassade mind. 50 mm.)							
Blendenbügel für alle PU-Blenden - nur für die Tiefe 120 mm							
Blendenhöhe	Bügel-Typ						
200	200-240						
240	200-240						
280	280-320						
320	280-320						
Kombinierbar mit Trägerwinkel TW							

Gehrungsschnitte - nur auf Anfrage	
<p><b>Außen-Gehrung</b></p>	<p><b>Innen-Gehrung</b></p>
<p><b>Außen-Eckverbindung mit Wandanschluss</b></p>	<p><b>Innen-Außen-Kombination</b></p>
<p><b>Außen-Gehrungskombination</b></p>	
<p>Technische Klärung von Gehrungsschnitten immer notwendig!</p>	

# FASSADENRAFFSTORE

## LAMELLENÜBERSICHT

80 mm Aluminiumlamellen		F 80 Flachlamelle	C 80 gebördelte Lamelle (gerade Stapelung)	CV 80 gebördelte Lamelle (versetzte Stapelung)	Z 80 gebördelte Z-förmige Lamelle	LS 80 Lichtleitlamelle						
Technische Daten		FS Typ										
min. Breite Motor	A 41	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm	703 mm						
	A 42	536 mm	536 mm	536 mm	536 mm	699 mm						
	A 43	536 mm	536 mm	536 mm	536 mm	699 mm						
	A 44	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm	715 mm						
	A 45	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm	715 mm						
	A 48	545 mm	545 mm	545 mm	545 mm	708 mm						
	Seil	482 mm	482 mm	- / -	482 mm	645 mm						
min. Breite Kurbel	A 41	528 mm	528 mm	528 mm	528 mm	998 mm						
	A 42	524 mm	524 mm	524 mm	524 mm	994 mm						
	A 43	524 mm	524 mm	524 mm	524 mm	994 mm						
	A 44	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm	1010 mm						
	A 45	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm	1010 mm						
	A 48	533 mm	533 mm	533 mm	533 mm	1003 mm						
	Seil	470 mm	470 mm	- / -	470 mm	940 mm						
min. Breite Motor NHK	A 41	848 mm	848 mm	848 mm	848 mm	1068 mm						
	A 42	844 mm	844 mm	844 mm	844 mm	1064 mm						
	A 43	844 mm	844 mm	844 mm	844 mm	1064 mm						
	A 44	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm	1080 mm						
	A 45	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm	1080 mm						
	A 48	853 mm	853 mm	853 mm	853 mm	1073 mm						
	Seil	790 mm	790 mm	- / -	790 mm	1010 mm						
max. Breite		5000 mm	5000 mm	5000 mm	4000 mm	4000 mm						
max. Breite freitragend		4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm						
max. Höhe		4500 mm	4500 mm	4500 mm	4500 mm	4500 mm						
min. Schachttiefe		110 mm	110 mm	120 mm	120 mm	120 mm						
max. Fläche (Motor)		16 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>						
max. Fläche (Kurbel)		10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>						
Pakethöhen		Paket-höhe	Behang-höhe	Paket-höhe	Behang-höhe	Paket-höhe	Behang-höhe	Paket-höhe	Behang-höhe	Paket-höhe	Behang-höhe	
Blenden-höhe	18 mm	158 mm	2400 mm	158 mm	1100 mm	158 mm	1500 mm	158 mm	1400 mm	158 mm	1500 mm	
	20 mm	178 mm	3100 mm	178 mm	1500 mm	178 mm	2000 mm	178 mm	1800 mm	178 mm	1900 mm	
	22 mm	198 mm	3800 mm	198 mm	1800 mm	198 mm	2400 mm	198 mm	2200 mm	198 mm	2300 mm	
	24 mm	220 mm	4500 mm	218 mm	2100 mm	218 mm	2800 mm	218 mm	2500 mm	218 mm	2700 mm	
	26 mm	-	-	238 mm	2400 mm	238 mm	3200 mm	238 mm	2900 mm	238 mm	3100 mm	
	28 mm	-	-	258 mm	2800 mm	258 mm	3600 mm	258 mm	3300 mm	258 mm	3500 mm	
	30 mm	-	-	278 mm	3100 mm	278 mm	4100 mm	278 mm	3700 mm	278 mm	3900 mm	
	32 mm	-	-	298 mm	3400 mm	299 mm	4500 mm	298 mm	4100 mm	298 mm	4300 mm	
	34 mm	-	-	318 mm	3700 mm	-	-	318 mm	4500 mm	318 mm	4500 mm	
	36 mm	-	-	338 mm	4000 mm	-	-	-	-	-	-	
	38 mm	-	-	358 mm	4400 mm	-	-	-	-	-	-	
	40 mm	-	-	367 mm	4500 mm	-	-	-	-	-	-	
<p><b>Bitte unbedingt beachten:</b> Basis für die Pakethöhe ist das Raffstore-Maß Höhe Kopfleiste HK = von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behangführung. Die angegebenen Pakethöhen sind gerechnet von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Unterleiste im abgefahrenen Zustand. Die Pakethöhen in dieser Tabelle stellen Richtmaße dar. Technisch bedingt können diese Pakethöhen in den Plus- oder Minusbereich abweichen.</p>												

Schienengeführte Variante (nicht für aufgeständerte Variante)			
A 41	DF A 41	Abstandshalter	
			Z-Maß = Außenkante Abstandshalter bis Achse Führungsschiene 
Abstandshalter		Anzahl Halter je Schiene	
Typ	Z-Maß	Raffstorehöhe	Anzahl
Abstandshalter	53 - 73 mm	bis 2000 mm	1
Abstandshalter	74 - 110 mm	2001 - 3300 mm	2
Abstandshalter	111 - 180 mm	3301 - 4000 mm	3
Abstandshalter	181 - 300 mm	4001 - 4500 mm	4
A48	Nicht in Kombination mit Abstandshalter		
Alternative Führungsschienen / Führungsschienen für Aufständigung			
A 42	DF A 42	A 43	DF A 43
 auch freitragende Variante		 auch freitragende Variante	
Abstandshalter		Halter	Anzahl Halter je Schiene
		Z-Maß (mm)	Raffstorehöhe
		60 - 300	bis 2000 mm
		Z-Maß = Außenkante Abstandshalter bis Achse Führungsschiene. Ab Z-Maß 265 zwei zusätzliche Abstandshalter je FS.	2001 - 3300 mm
			3301 - 4500 mm
			Anzahl
			2
			3
			4

# FASSADENRAFFSTORE

## FÜHRUNGSSCHIENEN UND ABSPANNWINKEL



Alternative Führungsschienen / Führungsschienen für Aufständering		
A44	A45	Führungsschienenabschluss
		<p>Führungsschienenabschluss gerade oder 5° bei geeigneten Fensterbänken (nicht in Verbindung mit Aufdopplungsprofilen, nur in Verbindung mit A 44 / A 45)</p>

Seilgeführte Variante - Abspannwinkel / Windsicherung	
klein	groß
<p>Die Anzahl der zusätzlichen Abspannwinkel der Windsicherung ist abhängig von der Elementbreite und Lamellenausführung, siehe Lamellenübersicht. Die Größe des Abspannwinkels ist abhängig vom Z-Maß. Edelstahlseil Ø 3 mm - 6 x 7-WSC PA6 perlsilber ummantelt</p>	

RS - Abspannwinkel	Z - Maß
klein	14 - 36 mm
klein	37 - 53 mm
klein	54 - 79 mm *
groß	80 - 106 mm
groß	107 - 134 mm
groß	135 - 162 mm
* Standard definiertes Z - Maß	

## Führungsschienenadapter für Aufständering

### Adapter

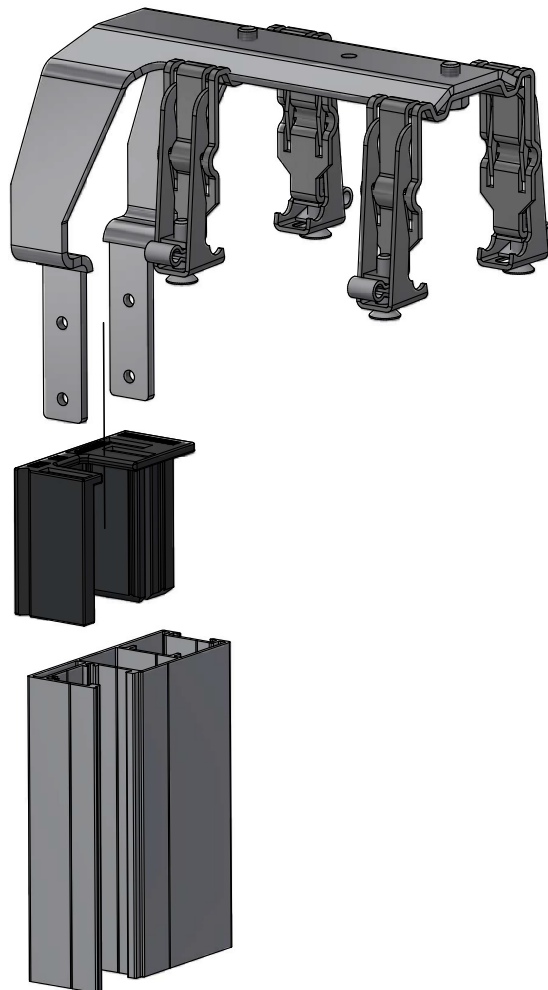

# FASSADENRAFFSTORE

## MONTAGEVARIANTEN VERTIKAL - SCHIENENGEFÜHRT

S 01	S 02
<p><b>im Schacht nur mit Kopfleistenträger, kein weiteres Befestigungszubehör erforderlich</b></p>	<p><b>ohne Blende, Trägerwinkel erforderlich</b></p>
L 01	L 02
<p><b>Befestigung nach oben im Sturz, kein weiteres Befestigungszubehör erforderlich</b></p>	<p><b>Befestigung über Trägerwinkel nach hinten, Trägerwinkel erforderlich</b></p>


U 01	U 02
<p><b>Befestigung nach oben im Sturz, kein weiteres Befestigungszubehör erforderlich</b></p>	<p><b>Befestigung über Trägerwinkel nach hinten, Trägerwinkel erforderlich</b></p>
U 03	
<p><b>Befestigung über Distanzhalter, Distanzhalter erforderlich</b></p>	

# FASSADENRAFFSTORE

## MONTAGEVARIANTEN VERTIKAL - FREITRAGEND

AS01	AU01
<p><b>Befestigung im Schacht nur mit Kopfleistenträger und Aufständerbügel, kein weiteres Befestigungszubehör erforderlich, nur für Breiten bis 2500 mm</b></p>	<p><b>Befestigung über Distanzhalter, Kopfleistenträger und Aufständerbügel</b></p>

## NOTIZEN

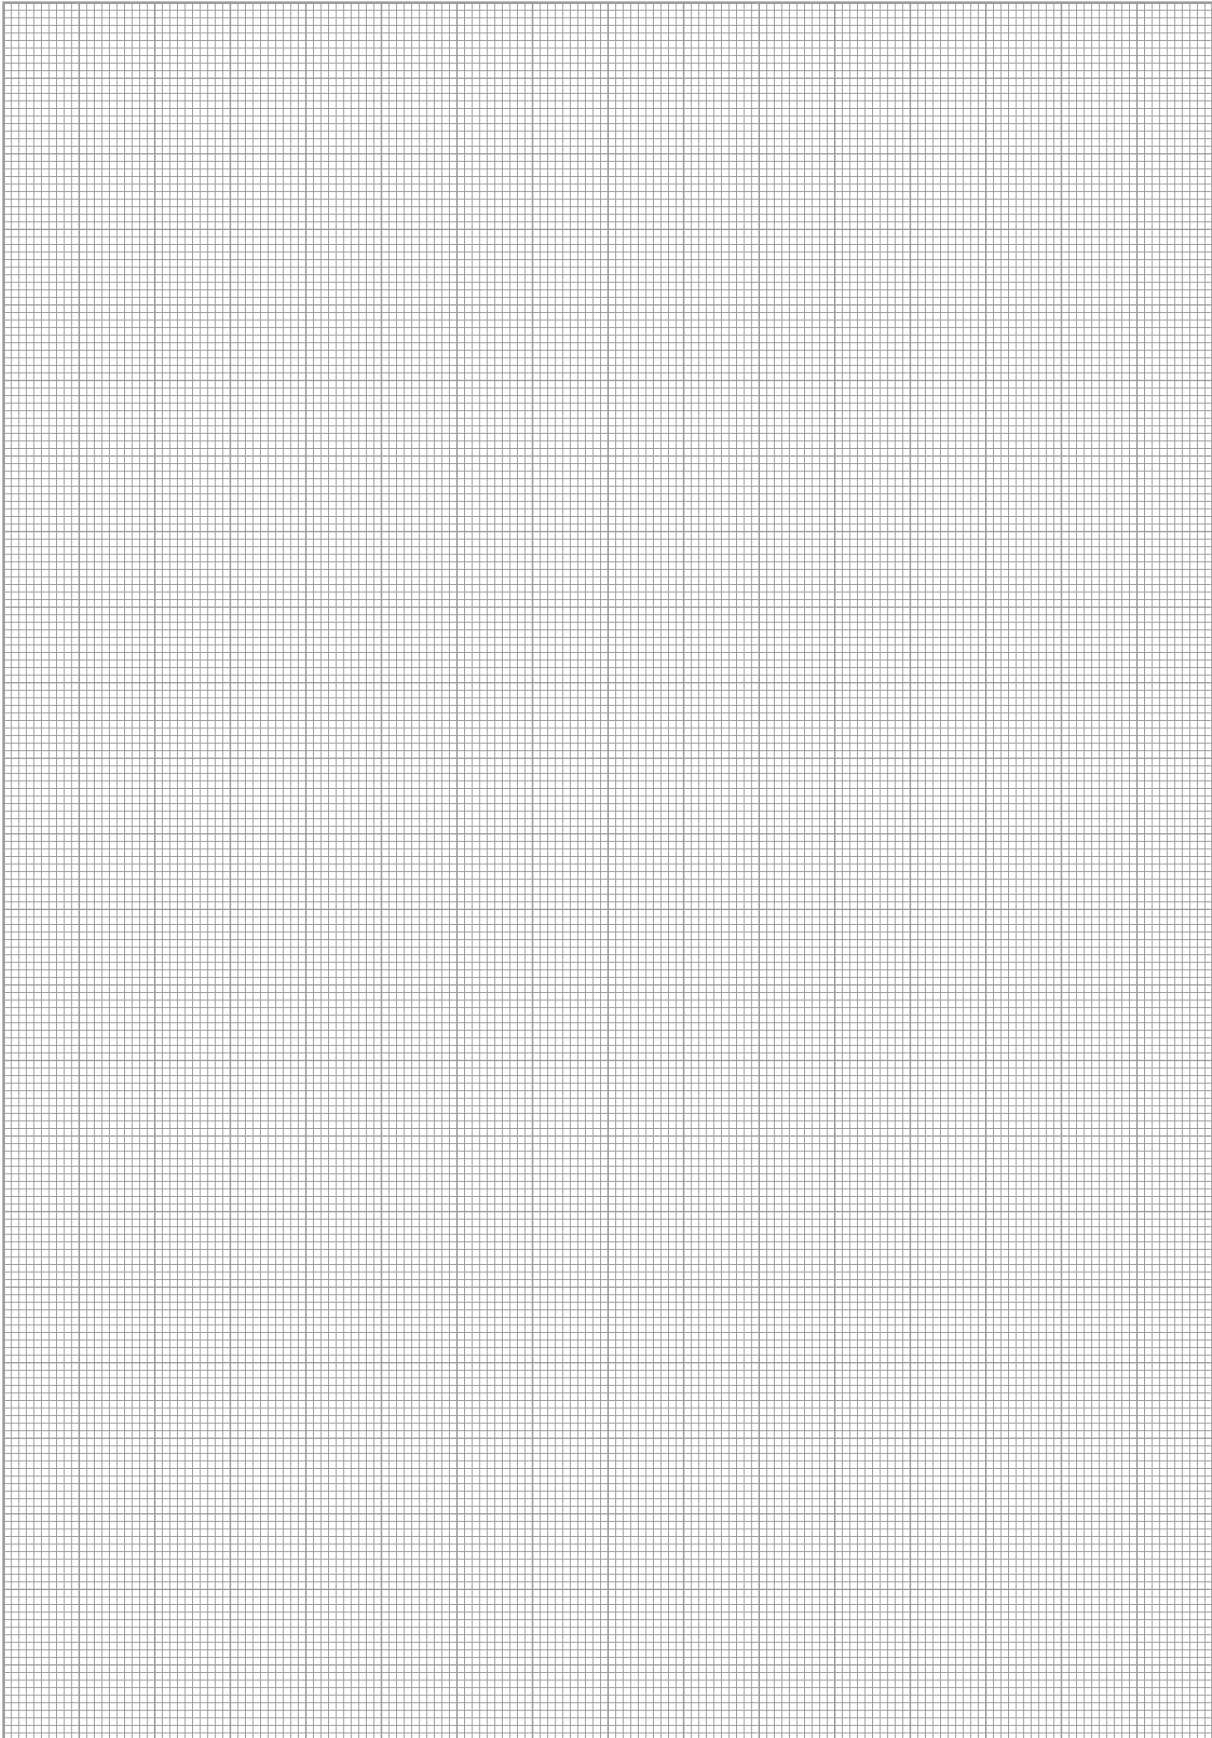

# FASSADENRAFFSTORE

## MONTAGEVARIANTEN VERTIKAL - SEILGEFÜHRT




S 01	S 02
<p><b>im Schacht nur mit Kopfleistenträger, kein weiteres Befestigungszubehör erforderlich</b></p>	<p><b>ohne Blende, Befestigung auf Wand oder Fassade mit Trägerwinkel.</b></p>
L 01	L 02
<p><b>Befestigung nach oben im Sturz, kein weiteres Befestigungszubehör erforderlich</b></p>	<p><b>Befestigung über Trägerwinkel nach hinten, Trägerwinkel erforderlich</b></p>



U 01	U 02
<p><b>Befestigung nach oben im Sturz, kein weiteres Befestigungszubehör erforderlich</b></p>	<p><b>Befestigung über Trägerwinkel nach hinten, Trägerwinkel erforderlich</b></p>
U 03	
<p><b>Befestigung über Distanzhalter, Distanzhalter erforderlich</b></p>	

# FASSADENRAFFSTORE

## BEDIENUNG UND BEDIENABGÄNGE


Bedienung		Beschreibung
<b>Kurbelbedien- ung</b>		Kurbelantrieb - einfach, leicht und leise. Das Kurbelgetriebe hat eine Übersetzung und eignet sich auch bei großflächigen Elementen. Durch Drehen der Kurbel wird der Behang gesenkt oder gehoben.
<b>Motor</b>		Kopfleistenmittelmotor 230 V Motorkabel mit angeschlossenem Stecker und Kupplung im Kasten verlegt. Zuleitung am Ende abisoliert und mit Aderendhülsen versehen. Kabellänge ab Kasten ca. 1000 mm.
<b>NHK-Motor</b>		Mechanischer Kopfleistenmotor mit Nothandkurbel, Kurbel und Gelenklager lose beigelegt. Zuleitung am Ende abisoliert und mit Aderendhülsen versehen. Kabellänge ab Kasten ca. 1000 mm.
<b>Motor mit Akkupufferung</b>		Mechanischer Motor (12V) mit Akkupufferung für den zweiten Rettungsweg. Max. Kabellänge zwischen Motor und Akku beträgt 2200 m. Der Akku wird über das Steuermodul ständig geladen und sorgt dafür, dass der Antrieb den Behang auch nach einem Stromausfall öffnen kann.
<b>Motor mit Solar</b>		Mechanischer DC-Motor (12V) mit Funkempfänger und Energieeinheit (Akku und Solarmodul). Loser Lieferung zur Fassade montiert für optimale Solarausrichtung. Kabellänge 3000 mm. Steuerung über unidirektionalen Sender.

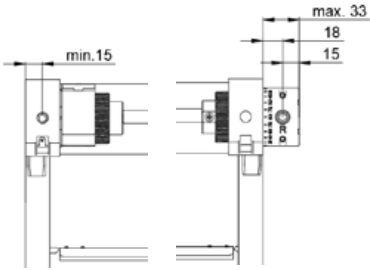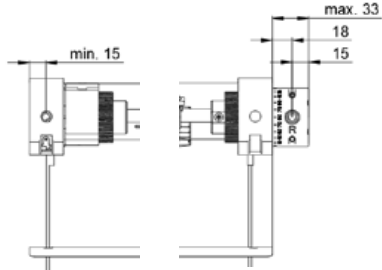Kurbelbedienung		
Schienenführung	Aufständerung	Seilführung
 <p>innenliegend (Standard) / außenliegend Bezug zur Hinterkante Führungsschiene</p>	 <p>innenliegend (Standard) Bezug zur Hinterkante Führungsschiene</p>	 <p>innenliegend (Standard) / außenliegend Bezug zur Hinterkante Lamelle</p>


Kurbelabgänge	
<p>Kurbelabgang 90° gerade Platte 22 x 85 mm</p> 	<p>Kurbelabgang 45° schräg Platte 22 x 85 mm</p> 

## Kupplungsart: 70 mm Wellenkupplung mit Schienenführung

gekoppelt über Doppelführungsschiene Kupplungsmaß KUP = 0

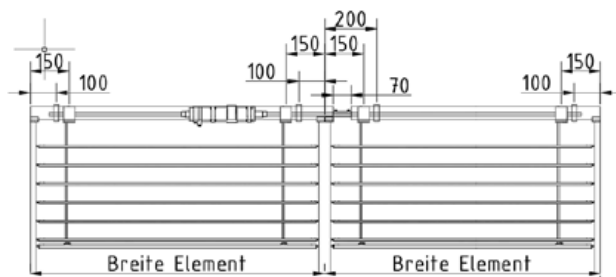


gekoppelt über Einzel-Führungsschienen Kupplungsmaß KUP = 80 - 300 mm

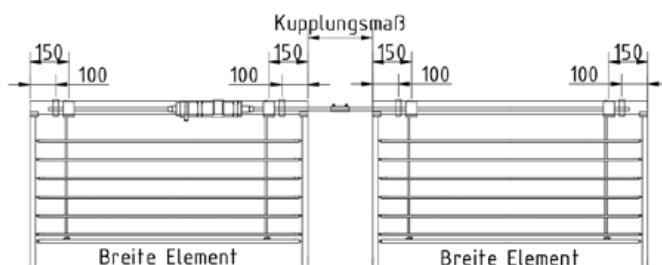


## Kupplungsart: 70 mm Wellenkupplung Seilführung

Seilgeführt Kupplungsmaß KUP = 80 - 300 mm

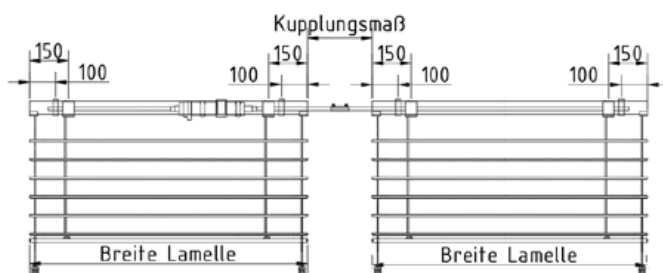

Seilgeführt, Kupplung eingerückt Kupplungsmaß KUP = 20 - 80 mm

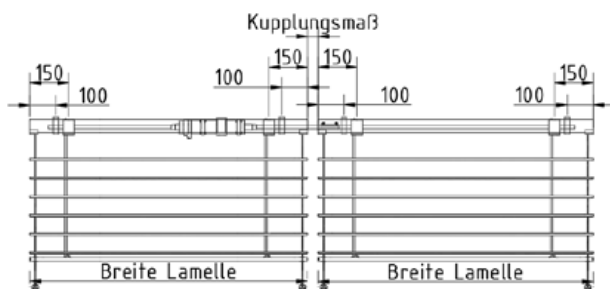

mind. Elementbreite > 700 mm

Bitte beachten bei Motorbedienung: max. 3 Behänge auf einen Motor. Aufgrund der Lastverteilung muss der Motor möglichst mittig über die Gesamtbreite positioniert werden.

Ansicht der Behänge von innen

Maximale Gesamtfläche bei gekoppelten Fassadenraffstoren beträgt 19 m<sup>2</sup>.



# FASSADENRAFFSTORE

## EINBAUSITUATION SCHIENENGEFÜHRTE VARIANTE S01/S02

Direkte - Befestigung unter dem Sturz

Variante S01 mit A41

Im Schacht nur mit Kopfleistenträger

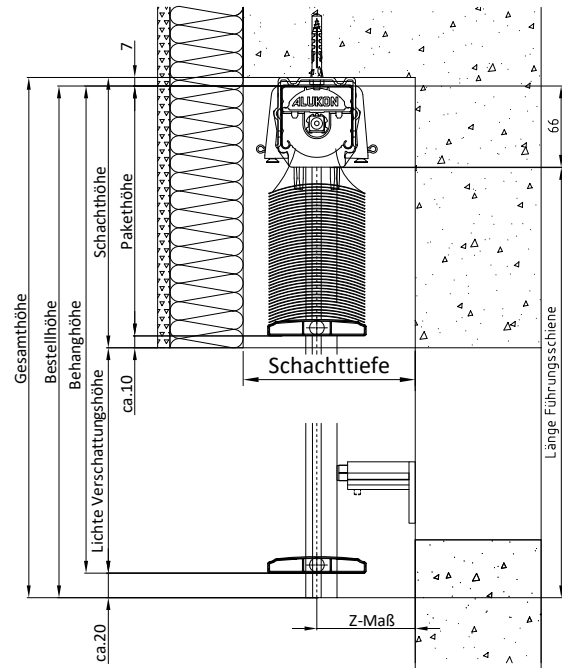
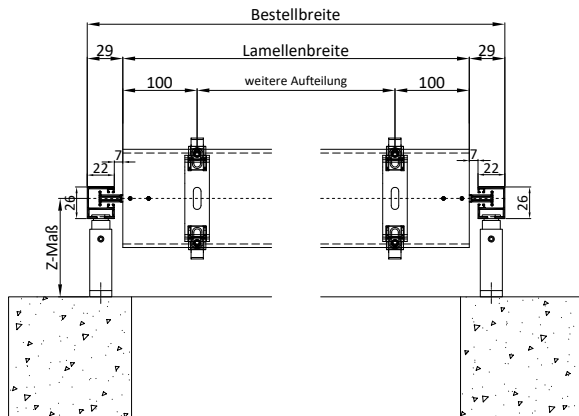


Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

Halter - Befestigung auf der Wand oder der Fassade

Variante S02 mit A41



Im Schacht mit Kopfleistenträger und Trägerwinkel

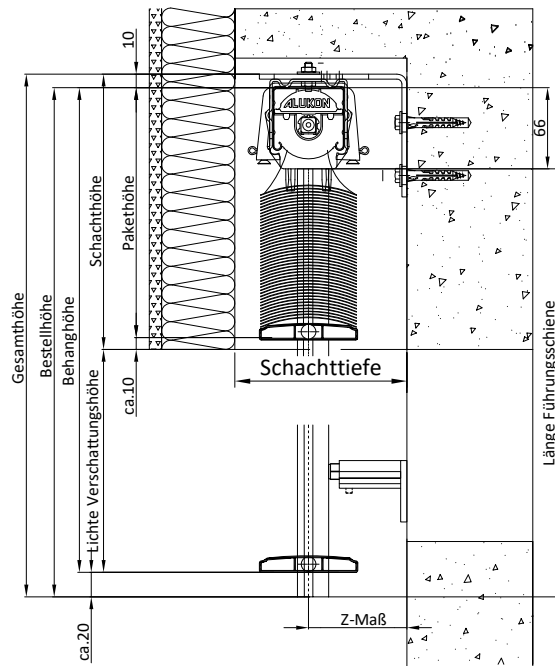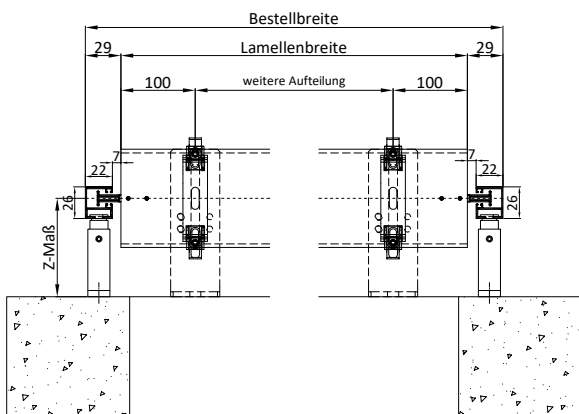

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

Direkte - Befestigung unter dem Sturz



Variante L01 mit A41  
Winkelblende mit Kopfleistenträger und Blendenwinkel

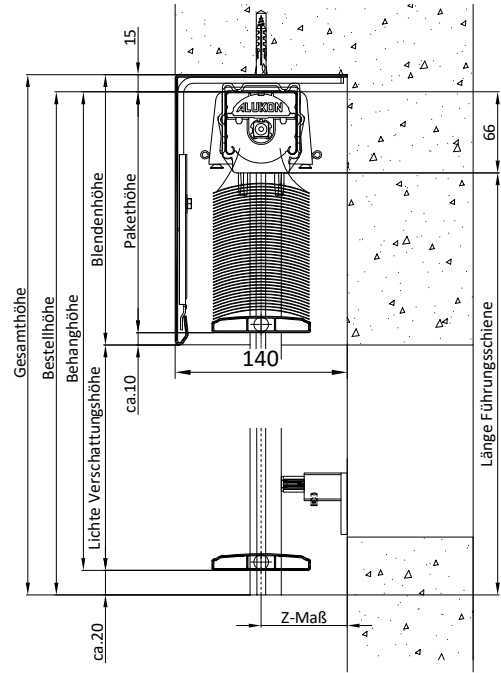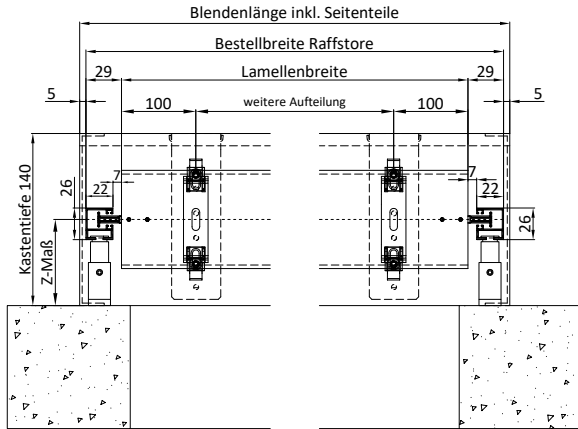

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

Halter - Befestigung auf der Wand oder der Fassade

Variante L02 mit A41  
Winkelblende mit Kopfleistenträger, Blendenwinkel  
und Trägerwinkel

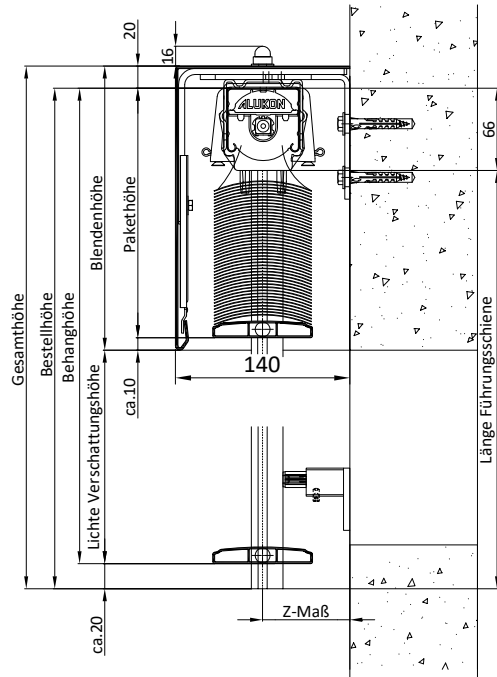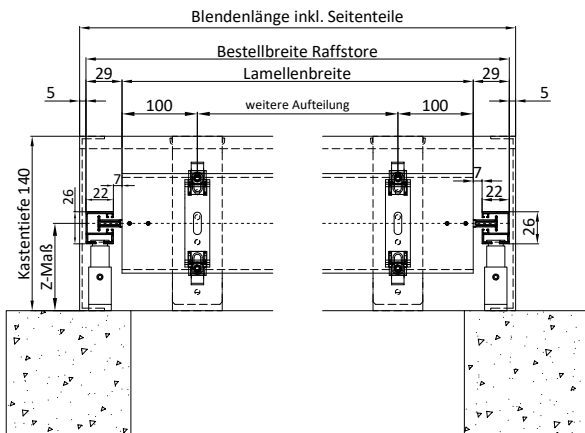



Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

# FASSADENRAFFSTORE

## EINBAUSITUATION SCHIENENGEFÜHRTE VARIANTE U01/PU01

Direkte - Befestigung unter dem Sturz



Variante U01 mit A41  
Rechteckblende mit Kopfleistenträger und  
Blendenbügel

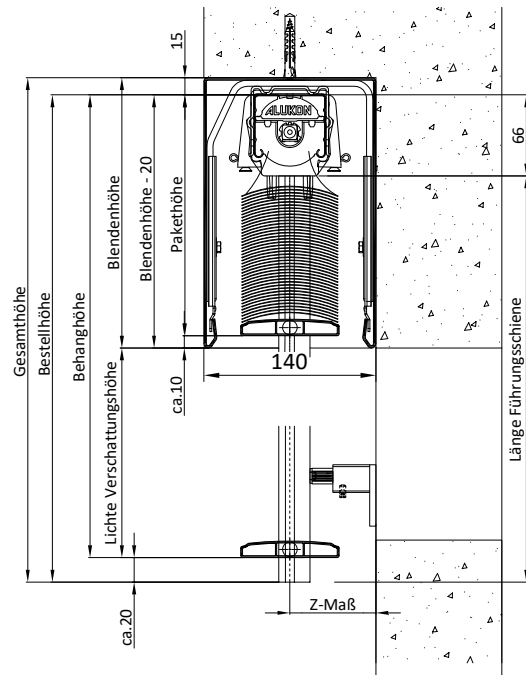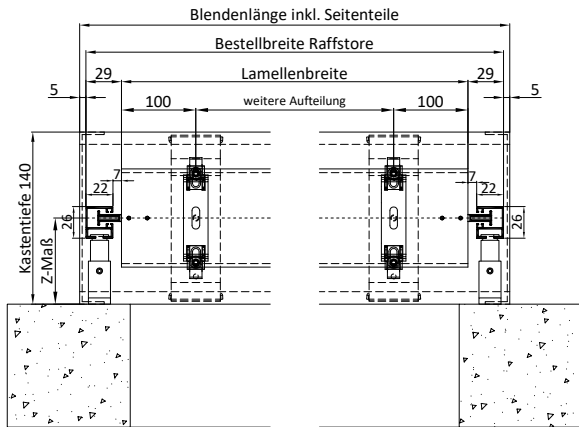

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

Direkte - Befestigung unter dem Sturz



Variante PU01 mit Führungsschiene A45 + CR20  
Rechteckblende mit Kopfleistenträger und  
Blendenbügel im Schacht

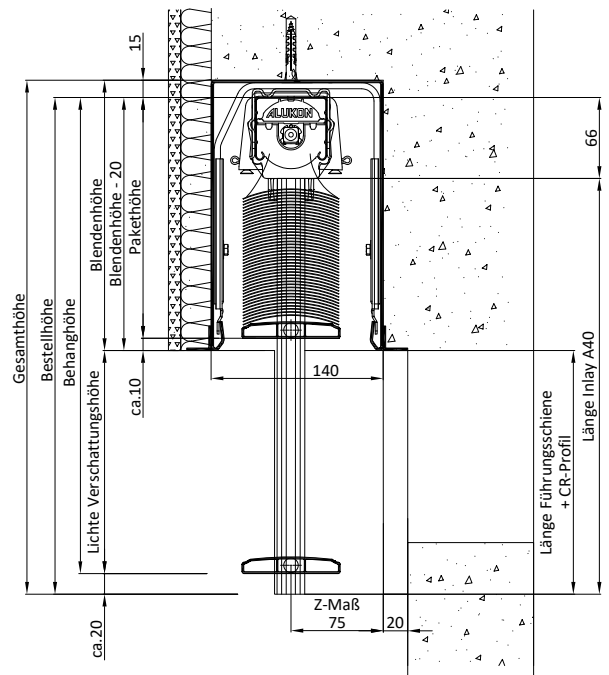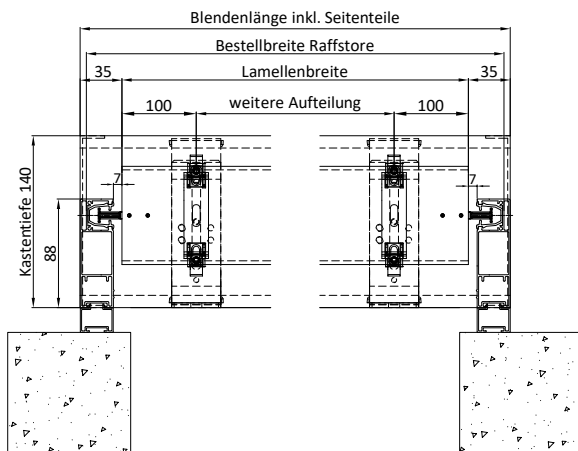

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

Abstand - Befestigung vor Wand oder der Fassade



Variante U02 mit A41  
Rechteckblende mit Kopfleistenträger, Blendenbügel und Trägerwinkel

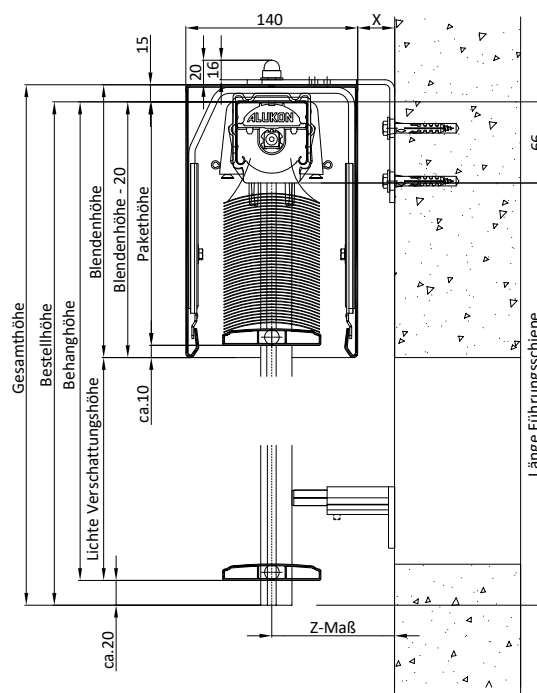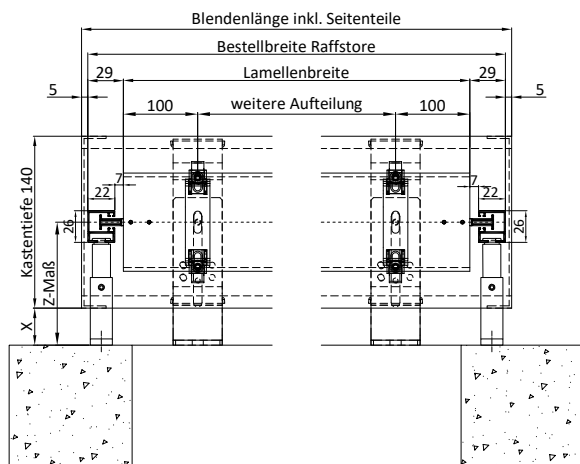

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

Abstand - Befestigung vor Wand oder der Fassade

Variante U03 mit A41  
Rechteckblende mit Kopfleistenträger, Blendenbügel und Distanzhalter

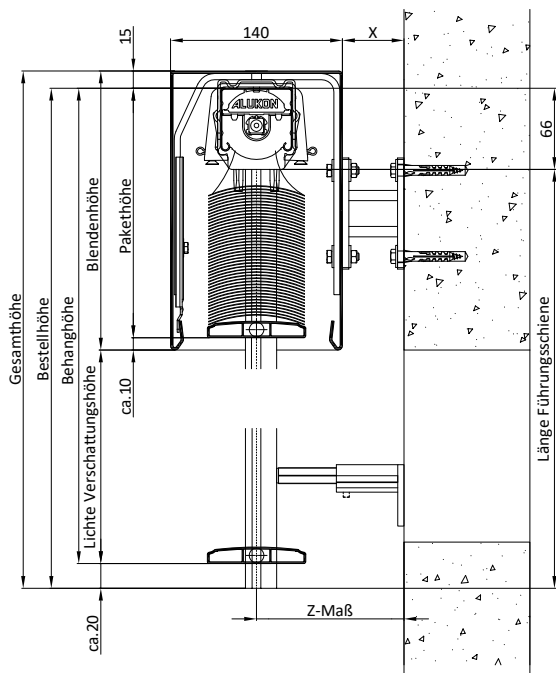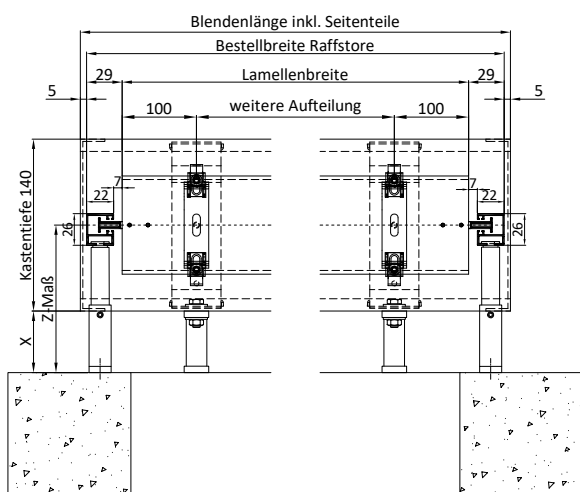

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.



# FASSADENRAFFSTORE

## EINBAUSITUATION SCHIENENGEFÜHRTE VARIANTE U03

Abstand - Befestigung vor Wand oder der Fassade

Variante U03 mit A43

Rechteckblende mit Kopfleistenträger, Blendenbügel und Distanzhalter

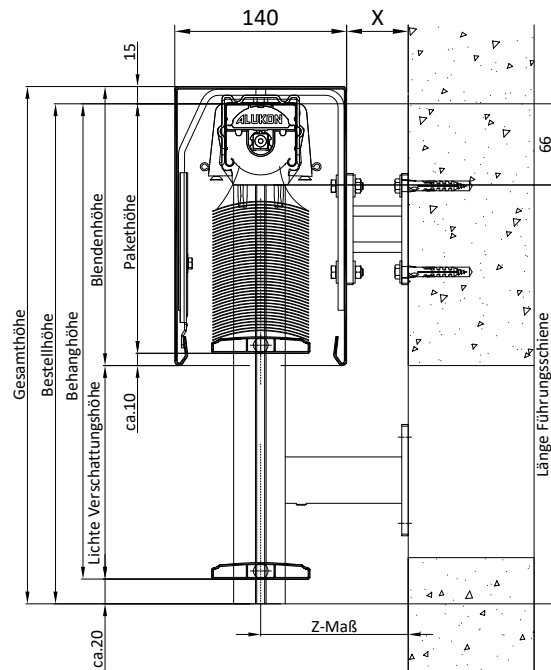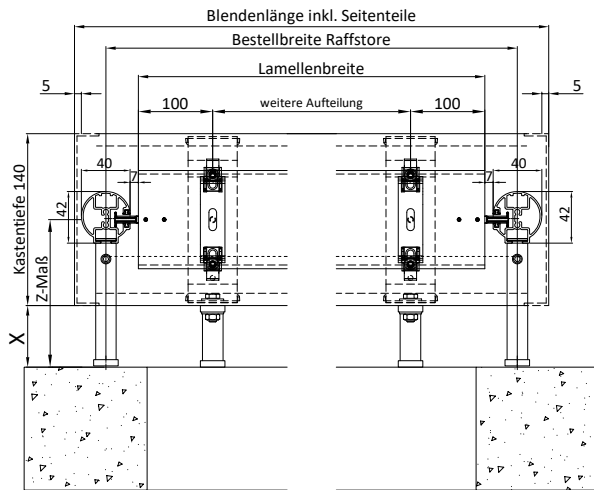

*Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.*


## Aufständerung-Ausführung

Im Schacht hinter der Fassadenverkleidung


Variante AS01 mit A42 - GS

Nur für Breiten bis 2500 mm

Im Schacht mit Kopfleistenträger und Aufständerbügel

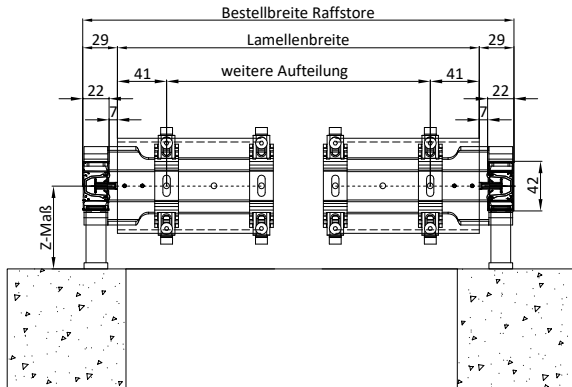

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

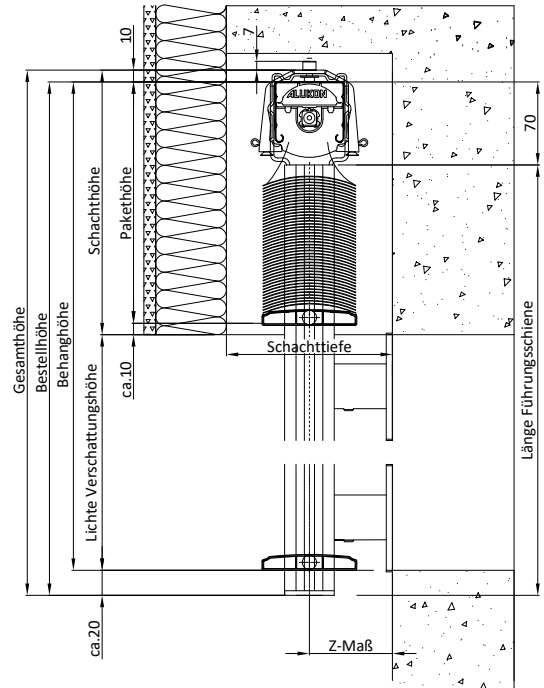


## Aufständerung-Ausführung

Im Schacht hinter der Fassadenverkleidung


Variante AS01 mit A43

Nur für Breiten bis 2500 mm

Im Schacht mit Kopfleistenträger und Aufständerbügel

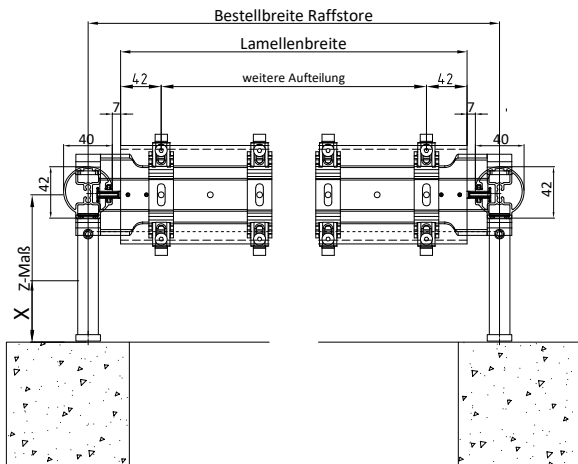

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.


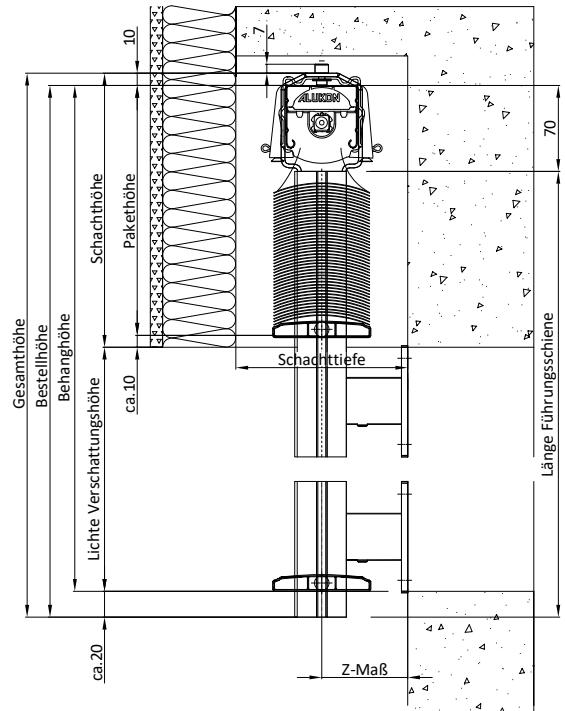


# FASSADENRAFFSTORE

## EINBAUSITUATION FREITRAGENDE VARIANTE AU01

### Aufständerung-Ausführung



Blende im Abstand vor der Fassade, als Blendenband durchlaufend  
 Variante AU01 mit A42 - GS  
 Rechteckblende mit Kopfleistenträger, Aufständerbügel und  
 Blendenbügel

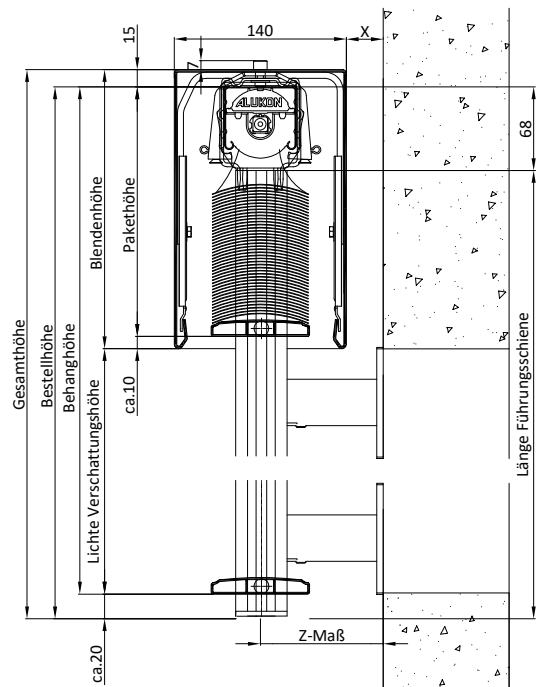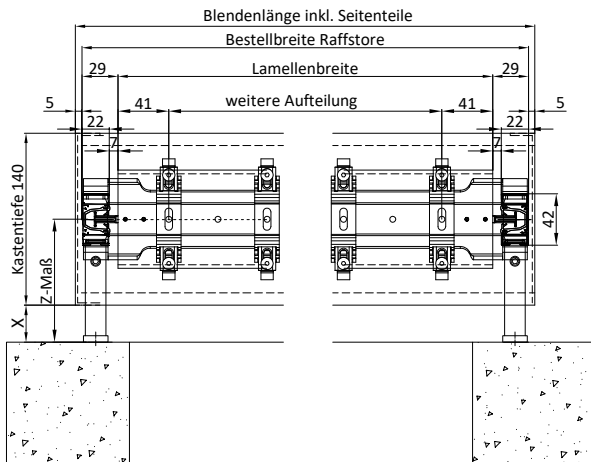

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

### Aufständerung-Ausführung

Blende im Abstand vor der Fassade, als Blendenband durchlaufend  
 Variante AU01 mit A44 + CR10  
 Rechteckblende mit Kopfleistenträger, Aufständerbügel und  
 Blendenbügel

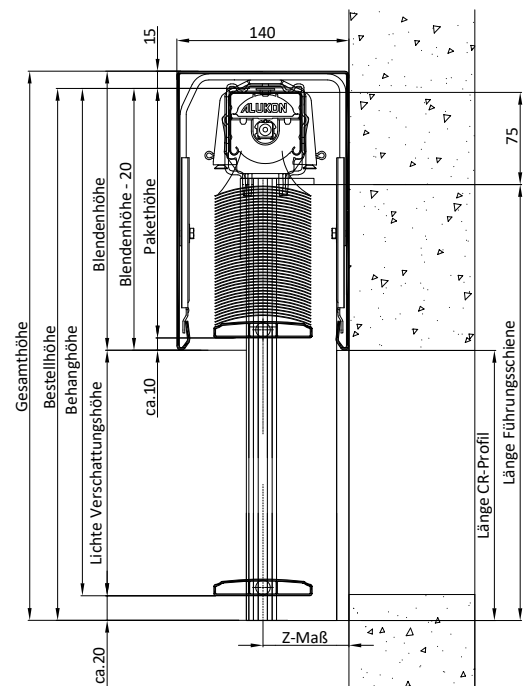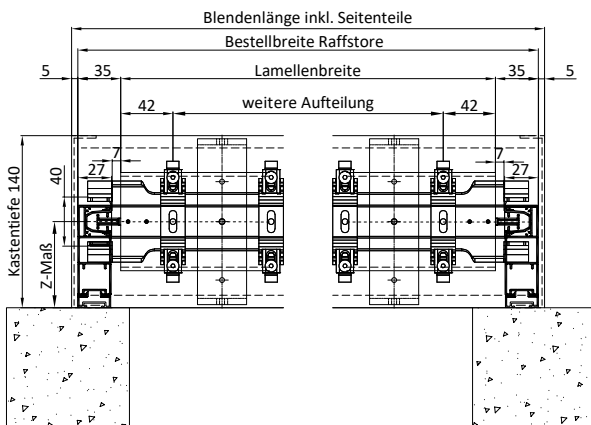

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.



## Aufständerung-Ausführung

Im Schacht hinter der Fassadenverkleidung

Variante AS01 mit A44

Nur für Breiten bis 2500 mm

Im Schacht mit Kopfleistenträger und Aufständerbügel

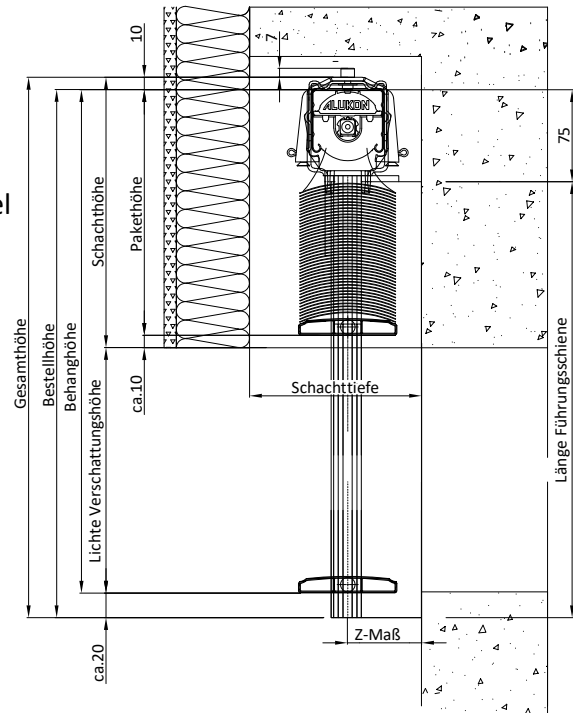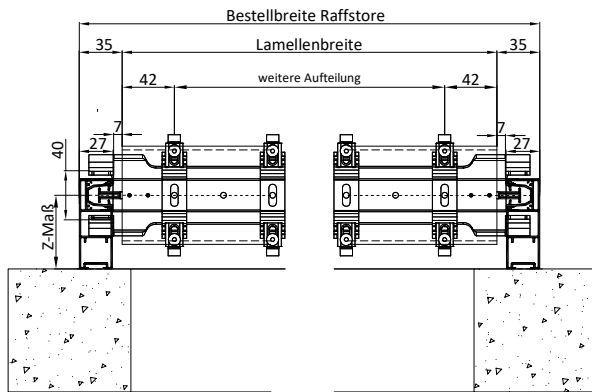

*Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.*



# FASSADENRAFFSTORE

## EINBAUSITUATION SEILGEFÜHRTE VARIANTE S01/S02

Direkte - Befestigung unter dem Sturz

Variante S01

Im Schacht nur mit Kopfleistenträger

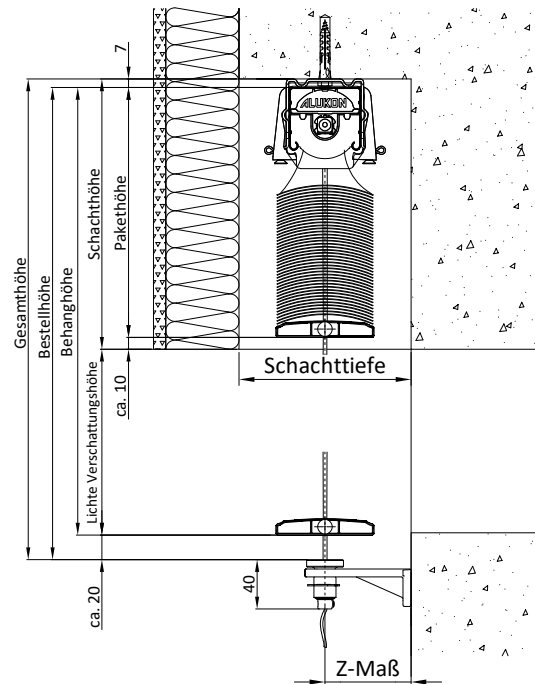
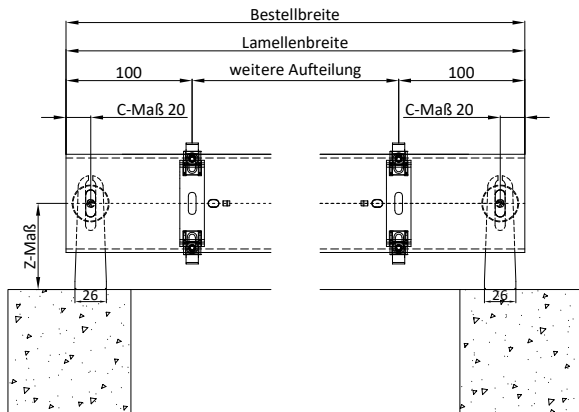


Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

Halter - Befestigung auf der Wand oder der Fassade

Variante S02



Im Schacht mit Kopfleistenträger und Kopfwinkel

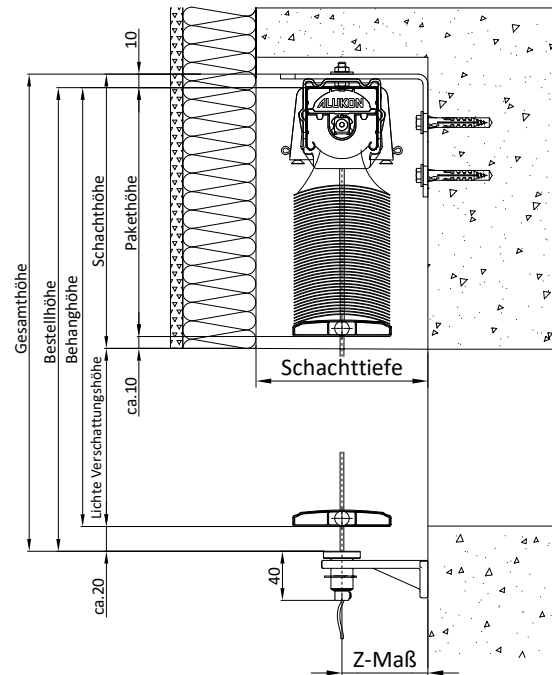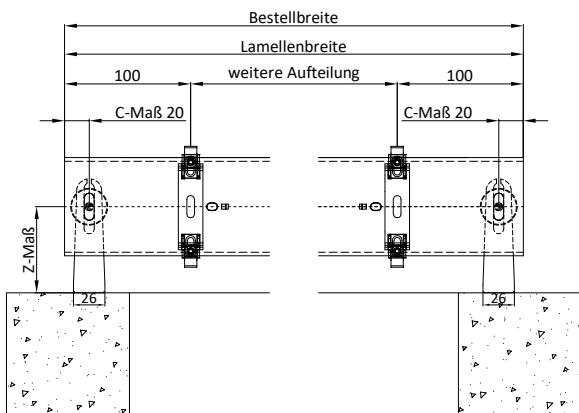

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

Direkte - Befestigung unter dem Sturz



Variante L01  
Winkelblende mit Kopfleistenträger und Blendenwinkel

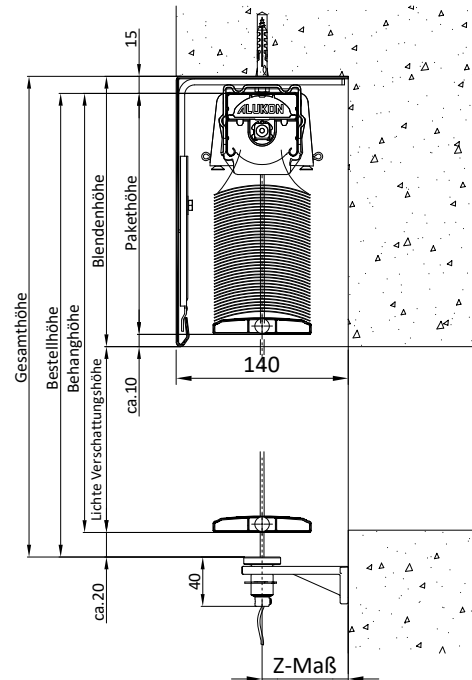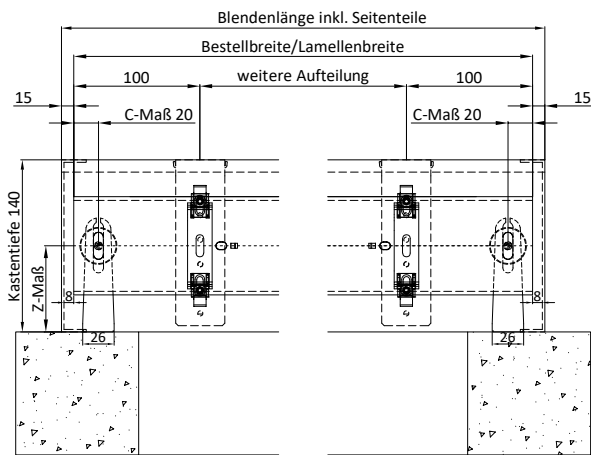

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

Halter - Befestigung auf der Wand oder der Fassade

Variante L02  
Winkelblende mit Kopfleistenträger, Blendenwinkel und Trägerwinkel

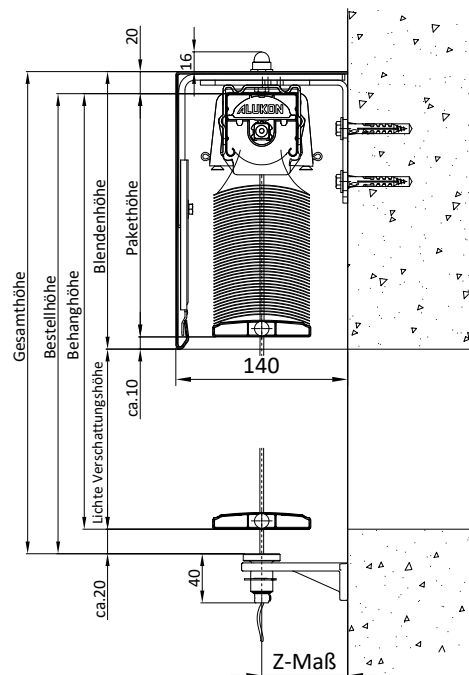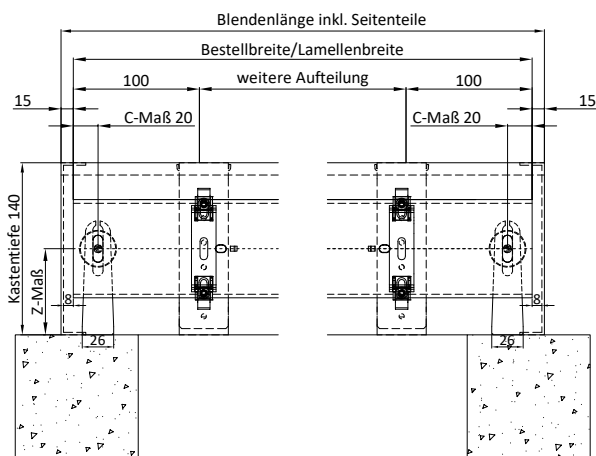

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.



# FASSADENRAFFSTORE

## EINBAUSITUATION SEILGEFÜHRTE VARIANTE U01/U02

Direkte - Befestigung unter dem Sturz

Variante U01

Rechteckblende mit Kopfleistenträger und Blendenbügel

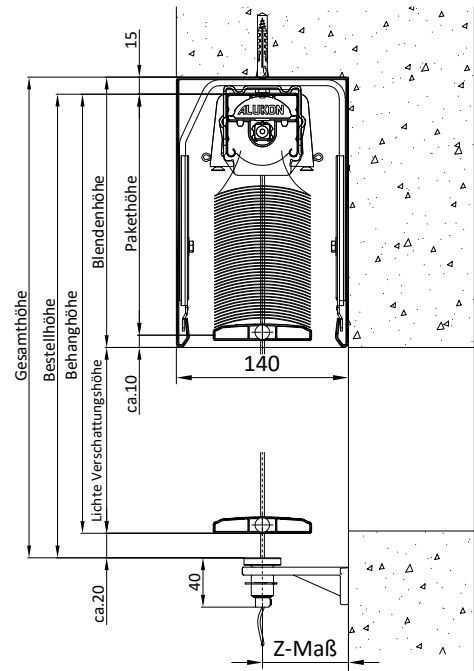
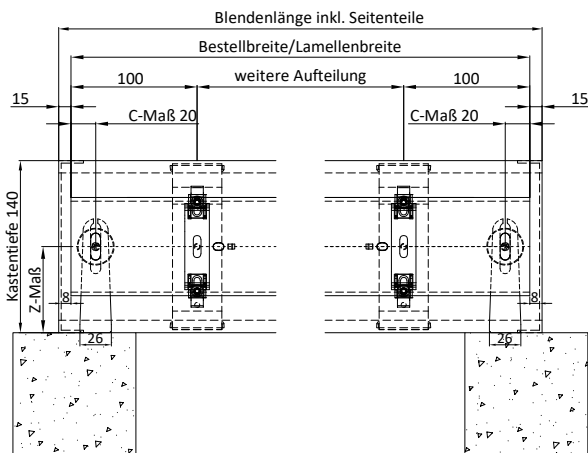


Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

Abstand - Befestigung vor Wand oder der Fassade

Variante U02


Rechteckblende mit Kopfleistenträger, Blendenbügel und Trägerwinkel

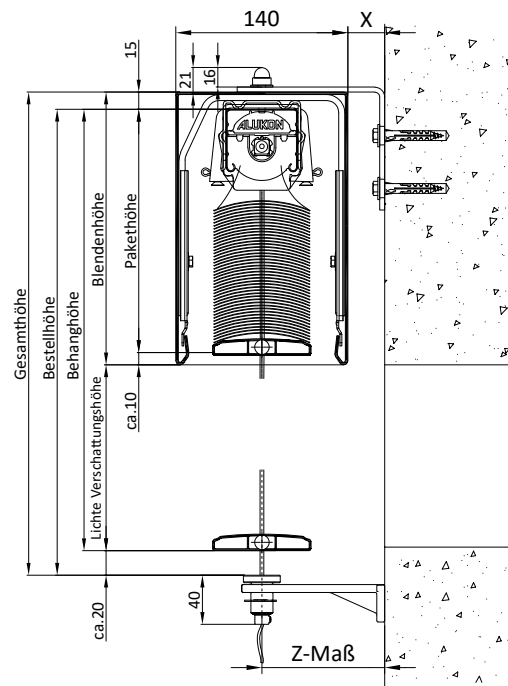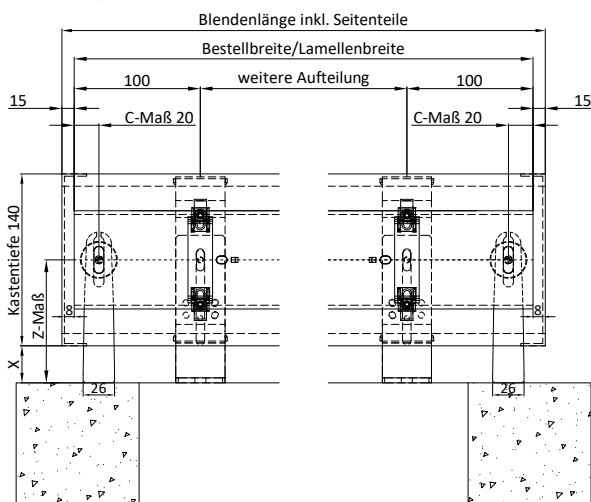

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

Abstand - Befestigung vor Wand oder der Fassade

Variante U03  
Rechteckblende mit Kopfleistenträger, Blendenbügel und Distanzhalter

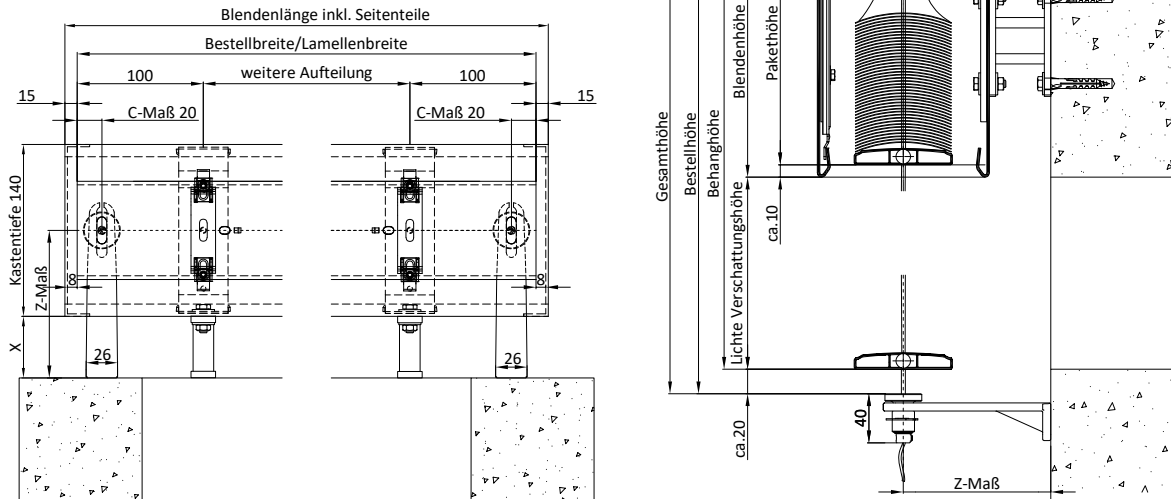

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.



# LS DARK


ABDUNKELUNGSRAFFSTORE




L-BLENDE



U-BLENDE



PUTZTRÄGERBLENDE  
STANDARD PL-BLENDE




PUTZTRÄGERBLENDE  
STANDARD PU-BLENDE



PUTZTRÄGERBLENDE  
PL-BLENDE WINKEL EINSEITIG



PUTZTRÄGERBLENDE  
PU-BLENDE WINKEL EINSEITIG



PUTZTRÄGERBLENDE  
PU-BLENDE WINKEL BEIDSEITIG

# LS DARK

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### 1 Führungsschiene

mittels zweier Führungsschienen Typ A 46 mit Aufdopplungsprofil 40 mm.

### 2 Behang

Lamellen aus speziallegiertem Aluminium, doppelt einbrennlackiert, Oberfläche witterungsbeständig, kratz- und schlagfest in folgender Ausführung:

- gebördelte Lichtleitlamellen, mit Dichtkeder

### 3 Unterschiene

geschlossen, aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, passend zur Kastenfarbe. Die Unterschiene wird im Kasten versenkt.

### Bedienung

mit mittig angeordnetem 230 V Kopfleistenmotor von Geiger mit beidseitigem Wellenabgang und mechanischer Endabschaltung. 500mm Anschlussleitung mit fest angegossenem Stecker und dazugehöriger Hirschmannsteckerkupplung.

# LS DARK

PRODUKTBESCHREIBUNG

LS DARK | 101



ALLGEMEINES

VORBAURAFFSTORE

RAFF-E

FASSADENRAFFSTORE

LS DARK



AK-FLEX

AK-MIRO PLUS



# LS DARK

## BLENDENÜBERSICHT




### Sichtbare Blenden

 <p>L-Blende</p>	 <p>U-Blende</p>	
---	---	--

### Einputzblenden - Standard

 <p>PL-Blende</p>	 <p>PU-Blende</p>	
--	--	--

### Einputzblenden - Sonderausführung

 <p>PL-Blende mit Alu-Winkel</p>	 <p>U-Blende oder PU-Blende mit Alu-Winkel einseitig angenietet</p>	 <p>PU-Blende mit Alu-Winkel beidseitig angenietet</p>
---	--	---

Maß H: 180 bis 280 mm in 20 mm Schritten


Maß X1/X2: siehe Ausladung der Kastenabschlussprofile

Passende Seitendeckel erhältlich.

### Kastenabschlussprofile


Ausladung X in mm:




10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70










XPS-Platten sind in den Stärken 6, 10 und 15 mm erhältlich.

### Blendenbeschichtung

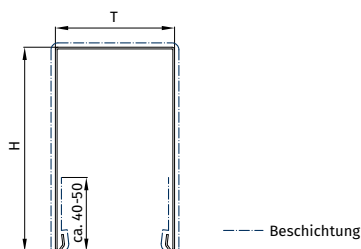

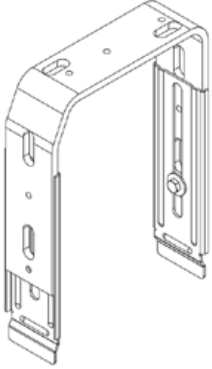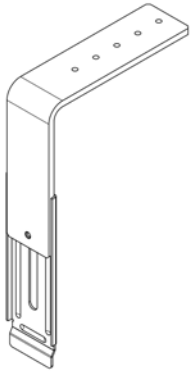Anzahl Kopfleistenträger / Bügelsets / Trägerwinkel			
Bestellbreite (mm)	0 - 1800	1801 - 2800	2801 - 3000
Anzahl	2	3	4
Trägerwinkel Stahl verzinkt, Stärke 4 mm			
Typ	Z-Maß	Maße in mm	
TW 110	bis 70	110 x 100 x 40	
TW 120	bis 95	120 x 100 x 40	
TW 150	70-135	150 x 100 x 40	
TW 200	120-185	200 x 100 x 40	
TW 240	160-225	240 x 120 x 40	
TW 280	200-265	280 x 135 x 40	
			
Bügelset für alle U-Blenden			
Blendenhöhe H1	Bügel-Typ	Lasche	
180	180-240	L1	
200	180-240		
220	180-240		
240	240-300		
260	240-300		
280	240-300		
			
Kombinierbar mit Trägerwinkel TW			
Bügelset für alle L-Blenden			
Blendenhöhe H1	Bügel-Typ	Lasche	
180	H125	L1	
200	H125		
220	H125		
240	H180		
260	H180		
280	H180		
vorkonfektionierte L-Blendenbügel			
			
Kombinierbar mit Trägerwinkel TW			

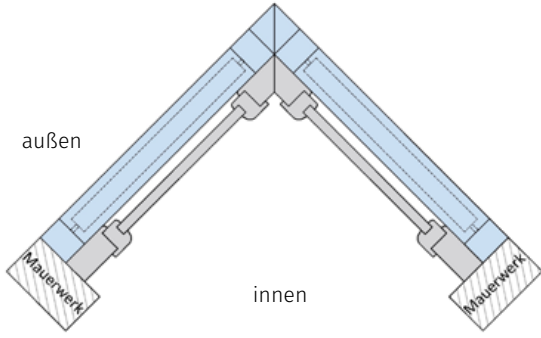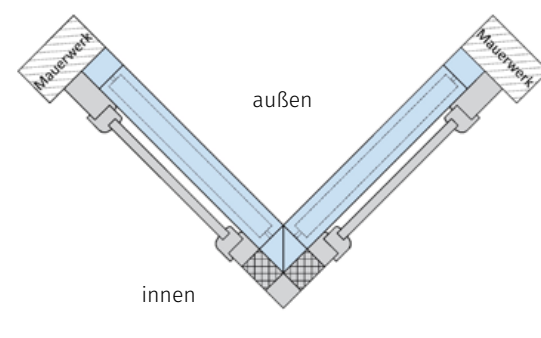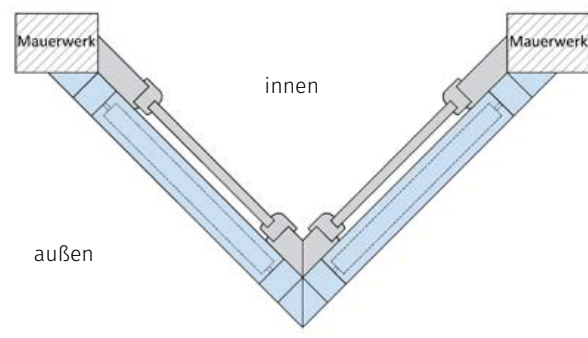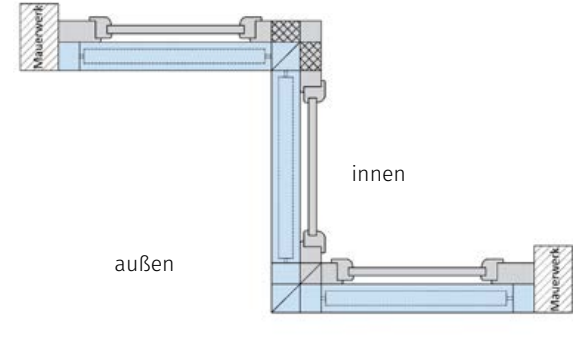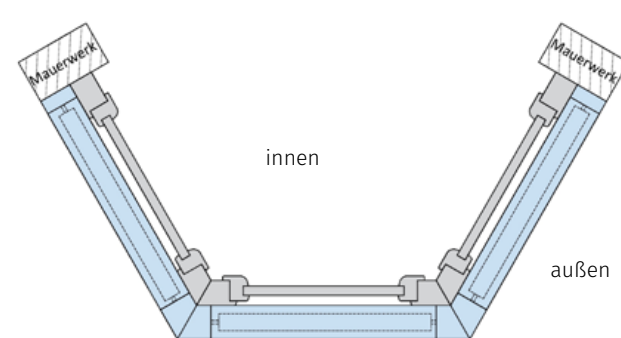Gehrungsschnitte - nur auf Anfrage	
Außen-Gehrung	Innen-Gehrung
	
Außen-Eckverbindung mit Wandanschluss	Innen-Außen-Kombination
	
Außen-Gehrungskombination	
	
Technische Klärung von Gehrungsschnitten immer notwendig!	

Gebördelte Lamelle LS Dark			
Lamelle	Technische Daten		Unterschiene
	min. Schachttiefe 120 mm		
Bitte beachten: Jede Lamelle mit beidseitigen Führungsnippeln. Keine Texbandlochung in den Lamellen.			
Technische Daten			
min. Breite (Motor)	715 mm (mit Blende)	718 mm (ohne Blende)	
max. Breite	3000 mm		
max. Höhe	3000 mm		
max. Fläche (Motor)	9 m <sup>2</sup>		
Pakethöhen			
Blendenhöhe	LS Dark		
	Pakethöhe HP	Behanghöhe	
200 mm	178 mm	1500 mm	
220 mm	198 mm	1900 mm	
240 mm	218 mm	2300 mm	
260 mm	238 mm	2700 mm	
280 mm	258 mm	3000 mm	
Bitte unbedingt beachten: Die Pakethöhen in dieser Tabelle stellen Richtmaße dar. Technisch bedingt können diese Pakethöhen in den Plus- oder Minusbereich abweichen.			

# LS DARK




## FÜHRUNGSSCHIENEN UND MONTAGE

### Führungsschiene

A 46



Aufdopplung 40 mm

Winkelblech optional





Führungsschiene und Winkelblech nicht überputzbar.


### Montage

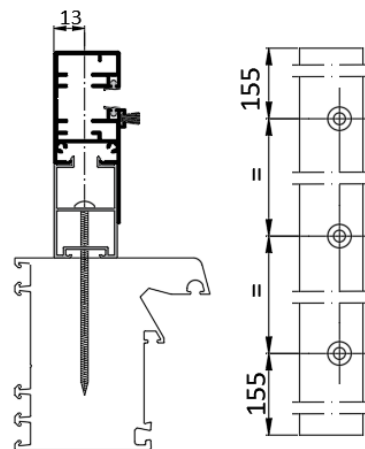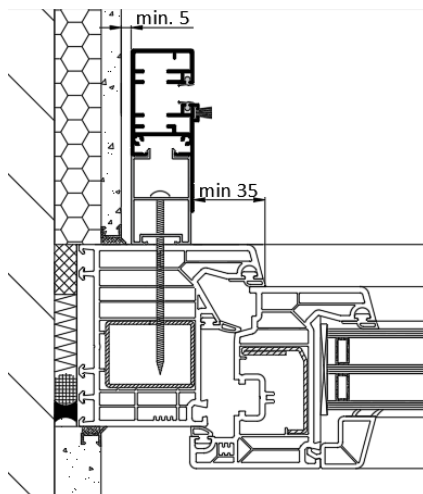


Die Sichtbreite des Fensterrahmens beeinträchtigt erheblich das Abdunklungsergebnis. Zur Führungsschiene empfehlen wir zusätzlich mindestens 35mm Fensterrahmen in Sicht. Zwischen Purzfries und Führungsschiene werden mindestens 5mm Platz benötigt.

Bedienung		Beschreibung
<b>Motor</b>		Kopfleistenmittelmotor 230 V  Wartungsfreier Kopfleistenmittelmotor von Geiger mit mechanischer Abschaltung und 500 mm Anschlussleitung mit fest angegossenem Stecker für Hirschmannkupplung.
<b>Motor mit Akkupufferung</b>		Mechanischer Motor (12V) mit Akkupufferung für den zweiten Rettungsweg. Max. Kabellänge zwischen Motor und Akku beträgt 2200 m. Der Akku wird über das Steuermodul ständig geladen und sorgt dafür, dass der Antrieb den Behang auch nach einem Stromausfall öffnen kann.
<b>Motor mit Solar</b>		Mechanischer DC-Motor (12V) mit Funkempfänger und Energieeinheit (Akku und Solarmodul). Loser Lieferung zur Fassadenmontage für optimale Solarausrichtung. Kabellänge 3000 mm. Steuerung über unidirektionalen Sender.


Kabelabgang	
	
<b>seitlich</b> 521: vorn oben   522: hinten oben	<b>hinten</b> 511: oben – Standard

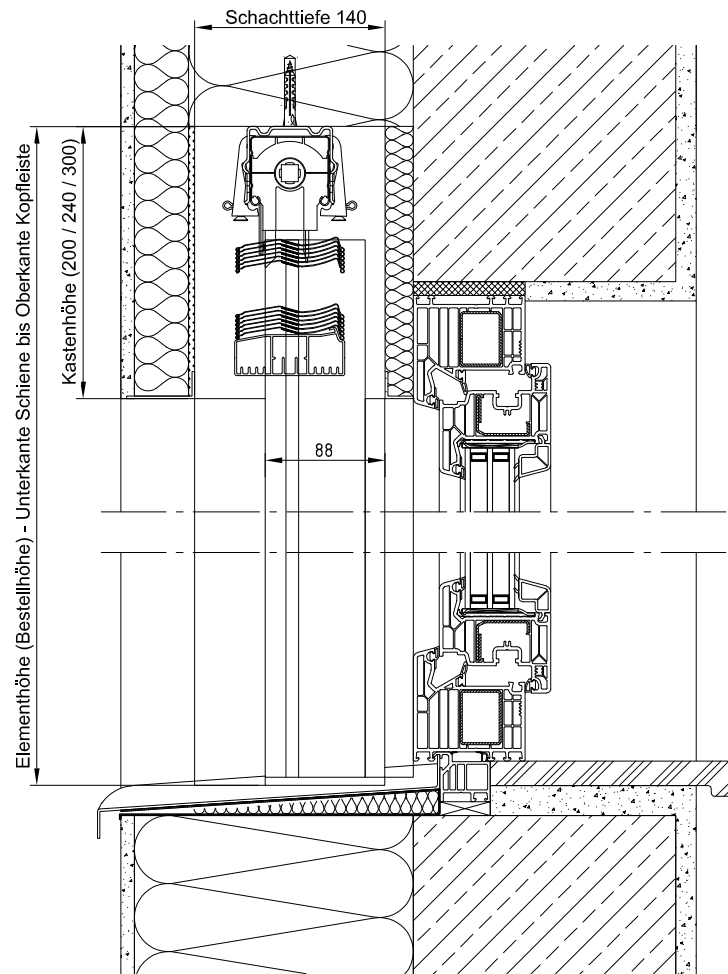


Schachtmontage  
 Alu-Führungsschiene

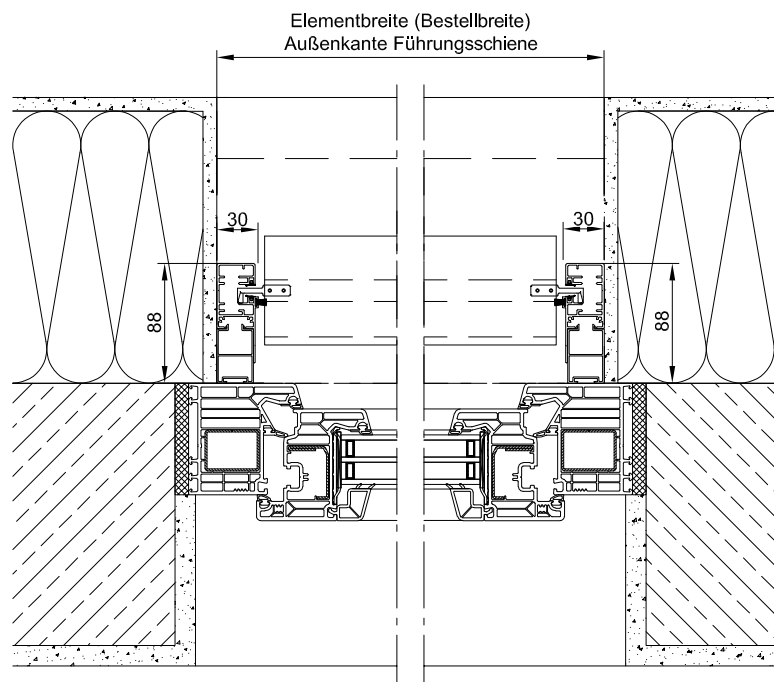

*Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.*

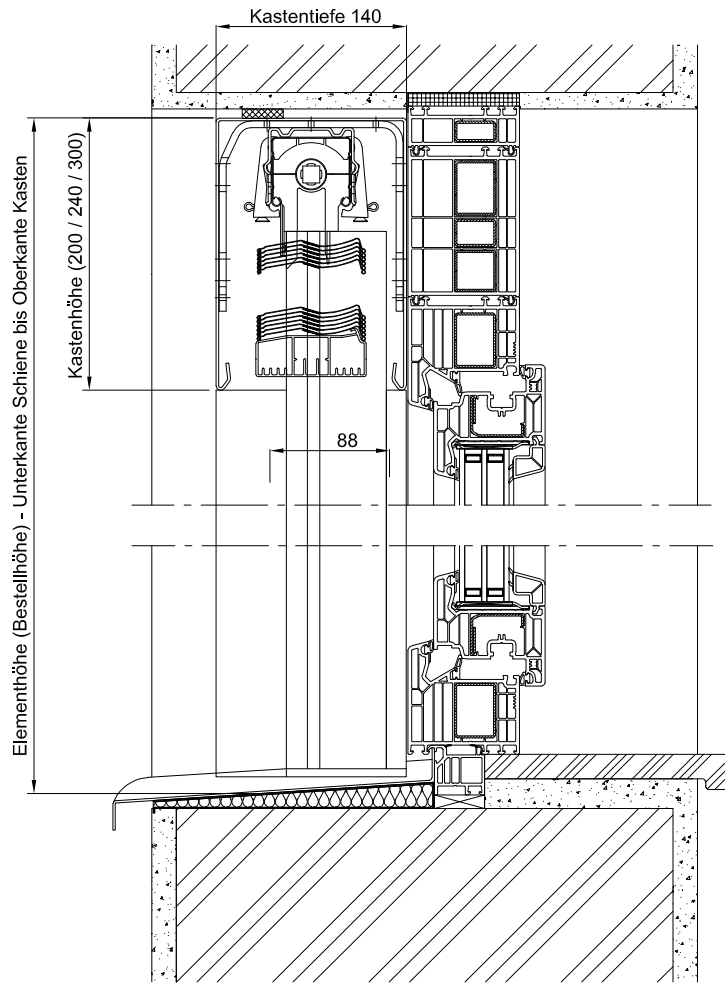


Blendengröße 140 x 200  
Alu-Führungsschiene

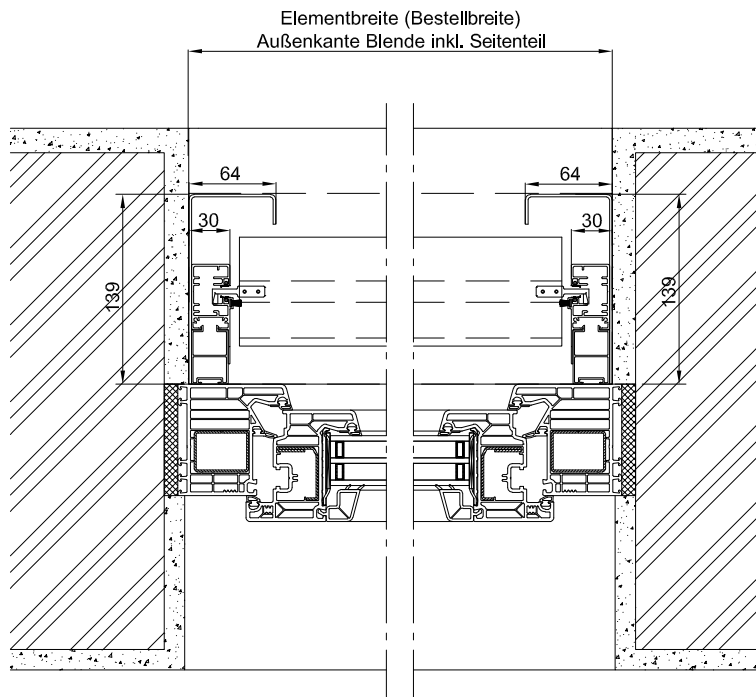


*Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.*



## **GESCHÄUMTER AUFSATZKASTEN AK-FLEX**



*STANDARD AUSFÜHRUNG*



*KLINKER*



ALLGEMEINES

VORBAURAFFSTORE

RAFF-E

FASSADENRAFFSTORE

LS DARK

AK-FLEX

AK-MIRO PLUS

# AK-FLEX

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### 1 Kasten

bestehend aus speziell konstruiertem EPS mit gerillter Oberfläche aus hochdämmenden EPS. Steckbare Kastenkonstruktion mit Kopfstücken (schwarz), inklusive Stahl-Befestigungslaschen.

### 2 Adapterprofile

zum leichten Aufclipsen bzw. Aufschrauben auf das Fenster und Einrasten am Rollladenkasten. Für alle marktüblichen Fenstersysteme aus Kunststoff, Holz oder Metall.

### 3 Abschlusswinkel

standardmäßig außen mit Alu-Winkel blank, Ausladung 15 mm.

### 4 Führungsschiene

schlagregensicher, mit clipsbarer RS-Einlage K75, Befestigung verdeckt durch Stecknippel am Fensterrahmen als Einfach- oder Doppelführungsschiene auch in verschiedenen Farb- und Holzdekorfolierungen. Auf Wunsch auch mit pulverbeschichteten Aluminiumführungsschienen in RAL-Farben lieferbar.

### 5 Behang

Lamellen aus speziallegiertem Aluminium, doppelt einbrennlackiert, Oberfläche witterungsbeständig, kratz- und schlagfest in folgenden Ausführungen:

- flexible, ungebördelte Flachlamellen, 80 mm breit
- gebördelte Lamellen, 80 mm breit
- gebördelte Z-förmige Lamellen, mit Dichtkeder
- gebördelte Lichtleitlamellen, mit Dichtkeder

### 6 Unterschiene

geschlossen, aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, passend zur Lamellenfarbe.

### Bedienung

mit mittig angeordnetem 230 V Kopfleistenmotor von Geiger mit beidseitigem Wellenabgang und mechanischer Endabschaltung. Motorkabel mit angeschlossenenem Stecker und dazugehöriger Steckerkupplung im Kasten verlegt, Kabellänge ab Kabelabgang mindestens 1000 mm.


### Insektenschutz

bei Bedarf können alle Kästen mit integriertem Insektenschutz mit Federmechanik, Bremse und Easy-Click-Verriegelung ausgestattet werden.

### Glasabsturzicherung


für bodentiefe Fenster ist optional eine Ausstattung für absturzsichernde Verglasung erhältlich. Diese besteht aus Führungsschiene, Glasleistenabdeckung sowie passendem Zubehör (VSG 16 Glas ist nicht im Lieferumfang enthalten)

**Individuelle Ausschreibungstexte erhalten Sie als Download auf unserer Homepage.**

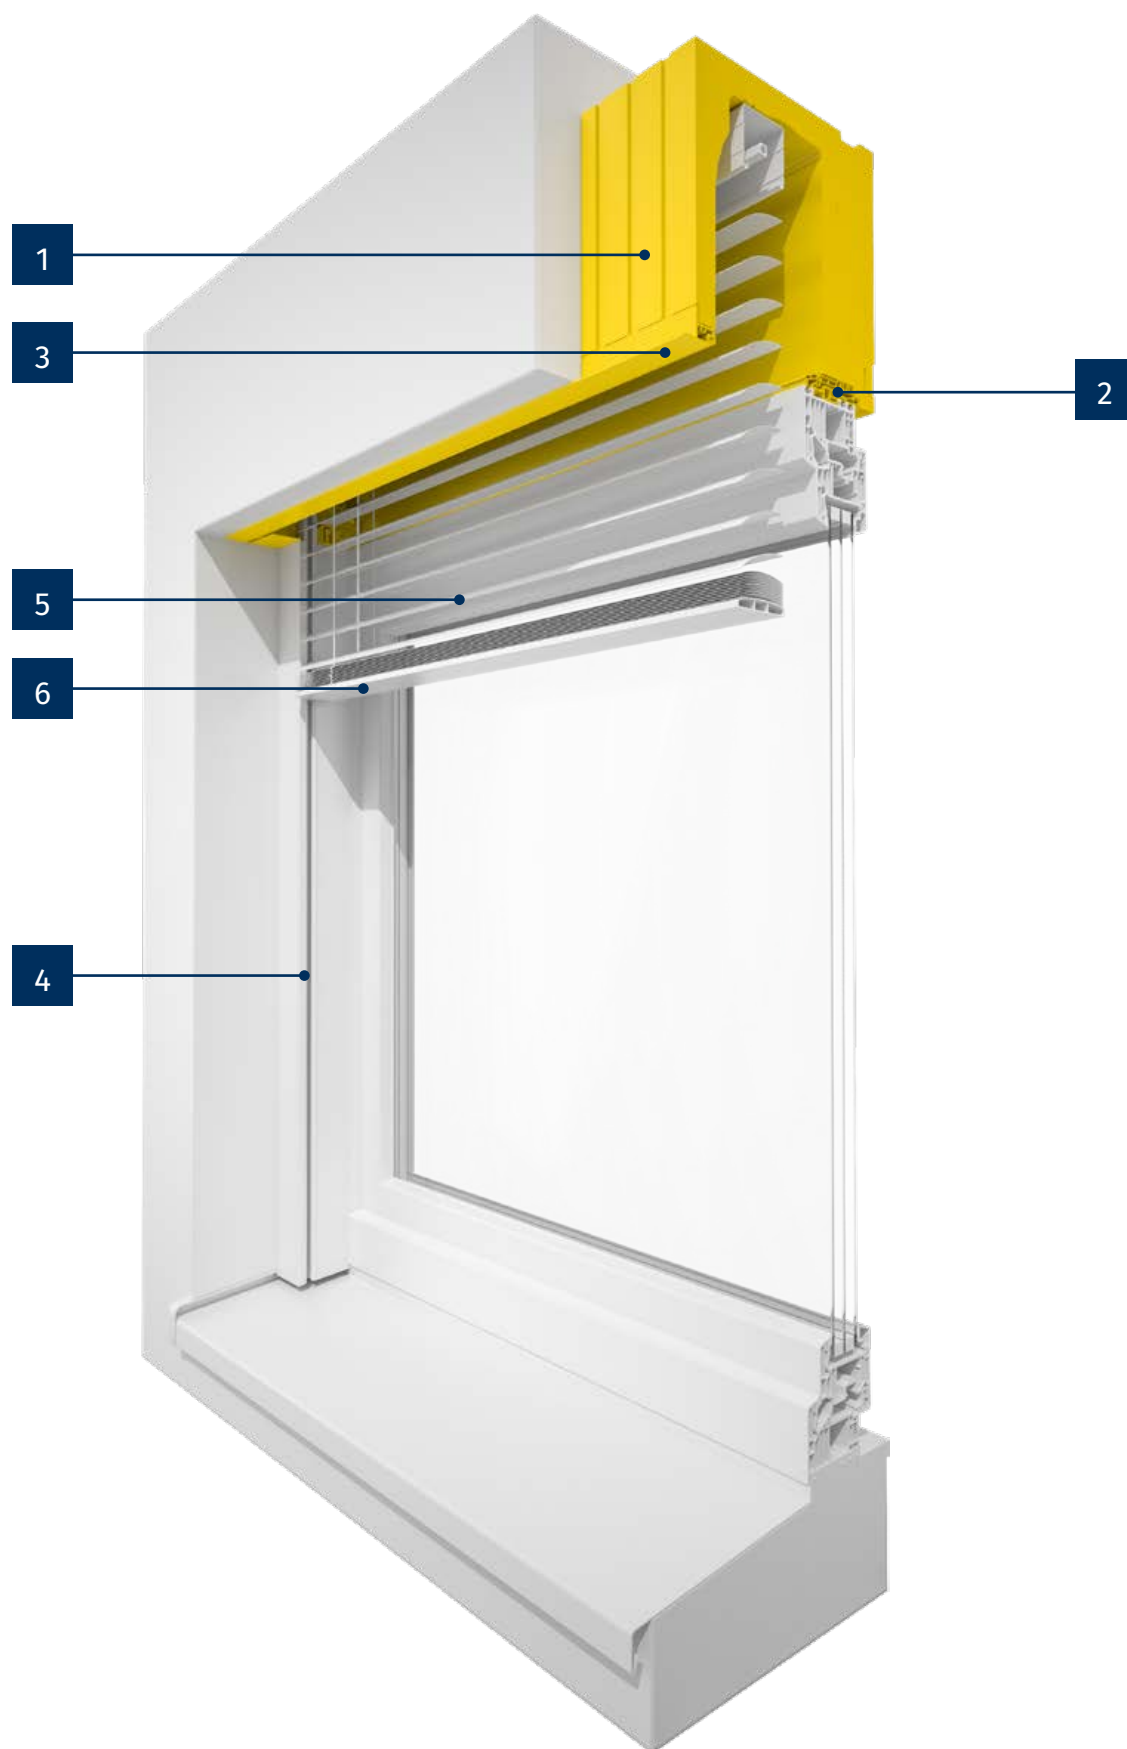


### Basisgrößen

#### Standardausführung

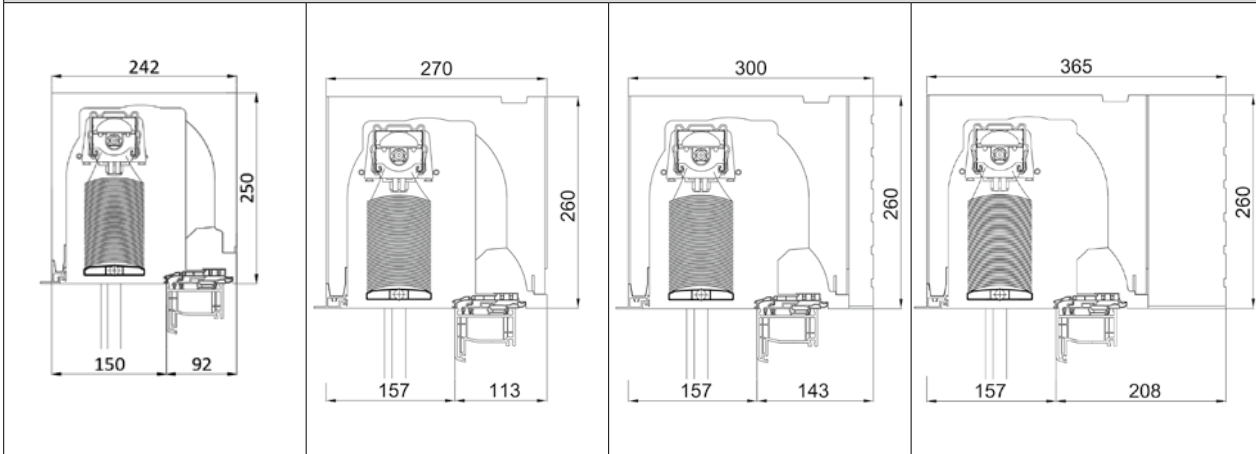

#### Klinker

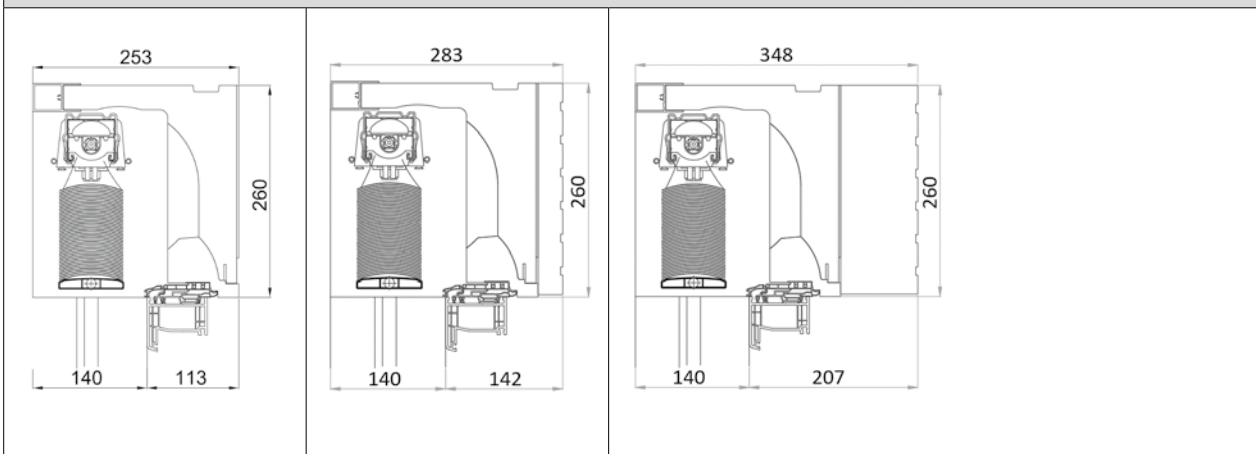


### Baukastensystem

Zwischengrößen in der Tiefe sind in 10 mm Schritten möglich.

Bei Basiskästen 270/300/365 kann zwischen den Kastenhöhen 260 mm und 290 mm gewählt werden.

Der Basiskasten 242 ist nur mit Kastenhöhe 250 mm möglich.

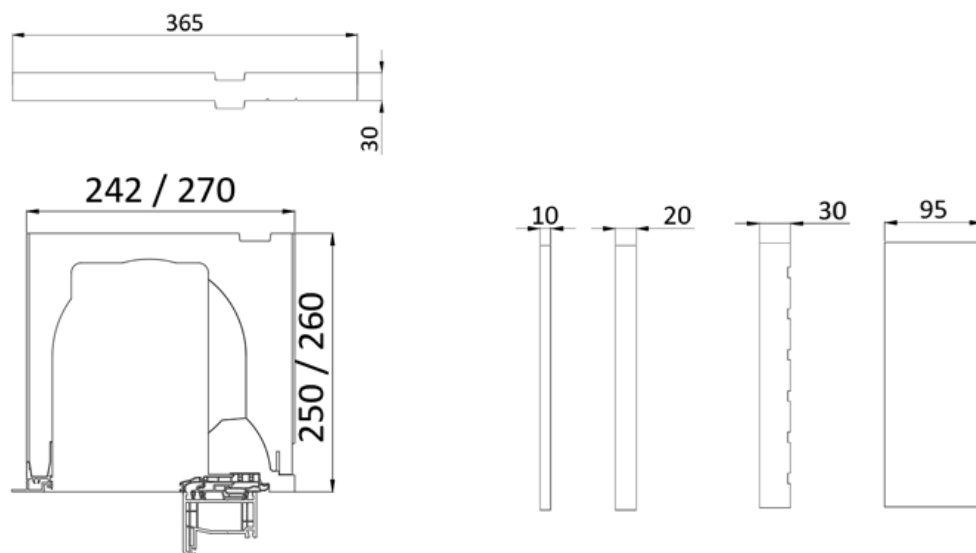

## Wärmedämmwerte

Kastengröße:	242 x 250	270 x 260	300 x 260	365 x 260
<b>U<sub>sb</sub>-Wert (W/m<sup>2</sup>K)</b>				
Raffstore	0,52	0,44	0,43	0,35
Klinker-Raffstore	-	0,44	0,47	0,37

## Schalldämmwerte

Kastengröße:	242 x 250	270 x 260	300 x 260	365 x 260
<b>R<sub>w</sub>-Wert (dB) Behang oben/unten</b>				
Raffstore	44 / 44 dB	46 / 44	46 / 44	46 / 44
Klinker-Raffstore	-	46 / 44	46 / 44	46 / 44

Unser AK-FLEX entspricht den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz.

Prüfzertifikate können bei ALUKON angefragt werden.





## Luftdichtheit

Der Aufsatzkasten AK-FLEX erfüllt die Anforderungen der ift-Richtlinie AB-02/1 bezüglich der Luftdichtheit von Rollladenkästen (ohne Berücksichtigung von Durchlässen von Bedienteilen).

Die rastbare Verbindung zwischen Kasten und Fenster erreicht die Luftdichtheitsklasse 4 nach DIN EN 12207. Die schraubbare Verbindung bzw. das Verstärkungseisen muss zusätzlich mit geeignetem Dichtmaterial (z. B. Kompriband) abgedichtet werden.


## Brandverhalten

Klassifizierung des Brandverhaltens des EPS-Kastenmaterials: Klasse E nach EN 13501-1

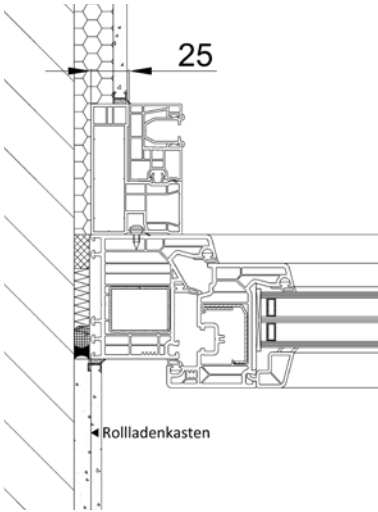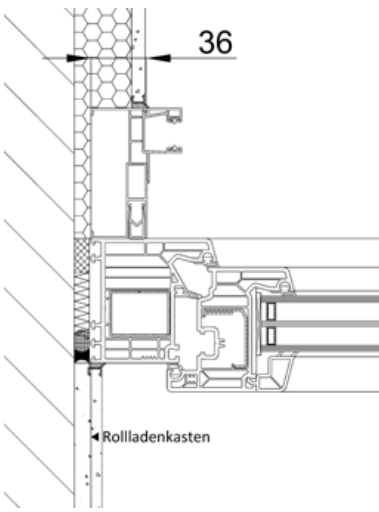
Einputztiefe	
25 mm tief einputzbar	Aluminium-FS 36 mm tief einputzbar
 <p>25</p> <p>Rollladenkasten</p>	 <p>36</p> <p>Rollladenkasten</p>
Kastenabschlussprofile	
 <p>15</p>	 <p>2</p> <p>X</p>
Kastenabschlussprofil außen	Kastenabschlussprofil außen
Aluminium Ausladung 15 mm	Aluminium Ausladung X = 8, 13, 28, 33, 38, 58, 68, 78, 98 mm

**90° Gehrungsecken**

**Außen-Gehrung**

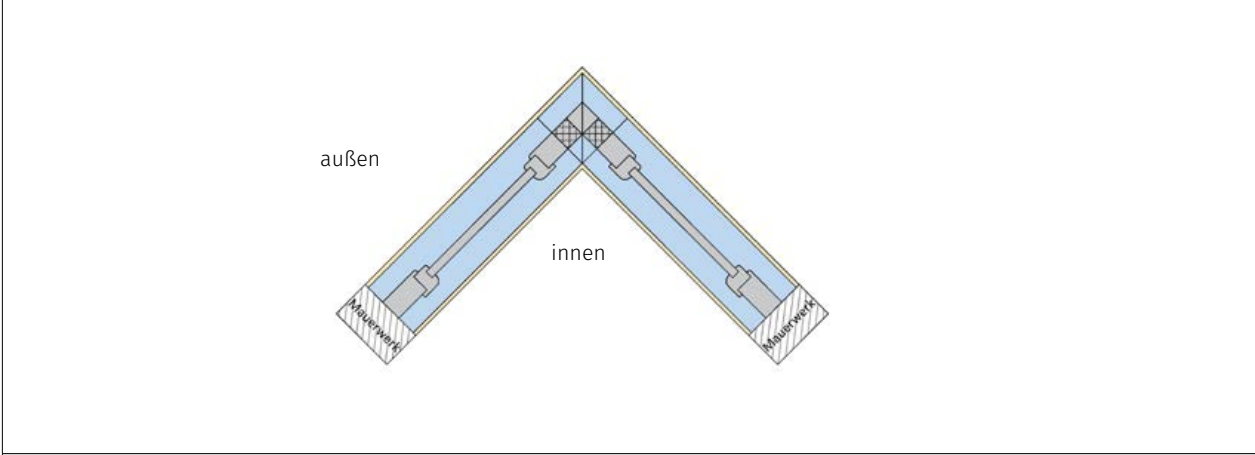

**Gehrungseck außen Detail**



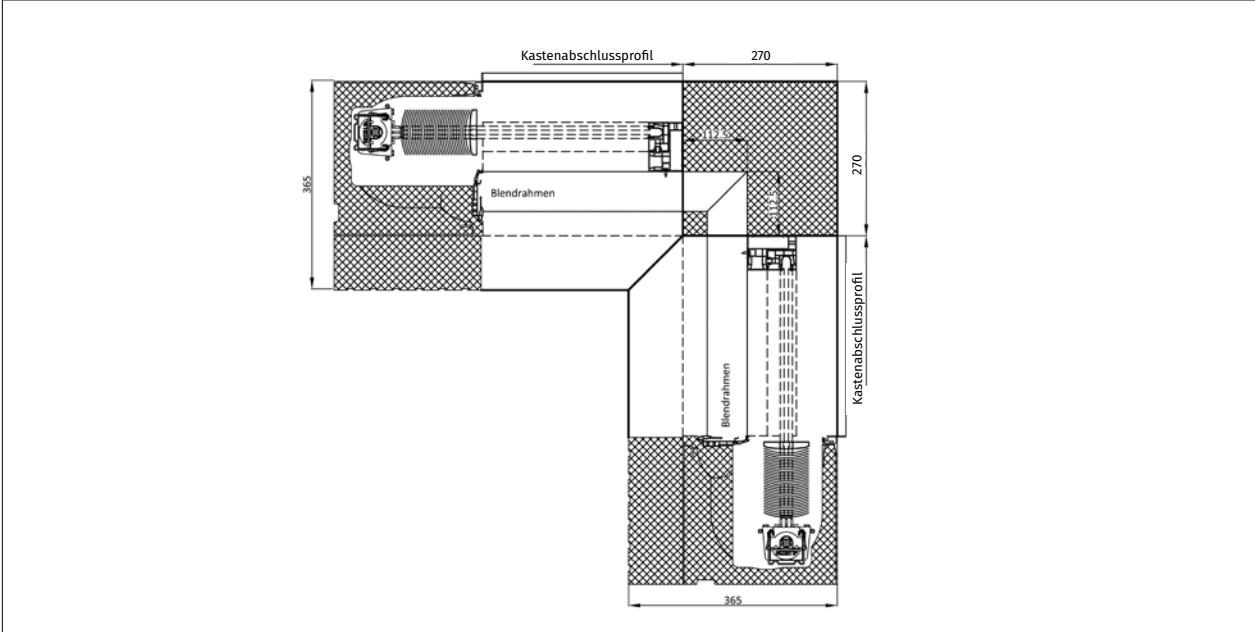


Bei breiten Elementen können, bedingt durch die Einbausituation und zu stark drückenden Dichtmaterialien, die Kastenblenden durchgedrückt werden. Für diesen Fall empfehlen wir eine zusätzliche Kastenbefestigung auf der Außen- bzw. Innenseite ab 150 cm Elementbreite. Diese Befestigung kann durch Lochbänder, Konsolen oder die dargestellten ALUKON Befestigungslösungen erfolgen.



Zur Klärung der Einbausituation halten Sie Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik. Empfehlung von zusätzlichen Kastenbefestigungen (außen und innen):




Elementbreite  $\geq 1500$  mm – je Seite 1 Stück  
 Elementbreite  $\geq 2500$  mm – je Seite 2 Stück  
 Elementbreite  $\geq 4000$  mm – je Seite 3 Stück



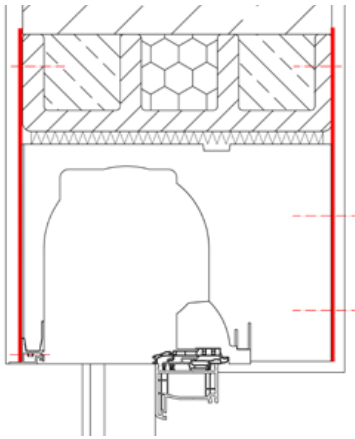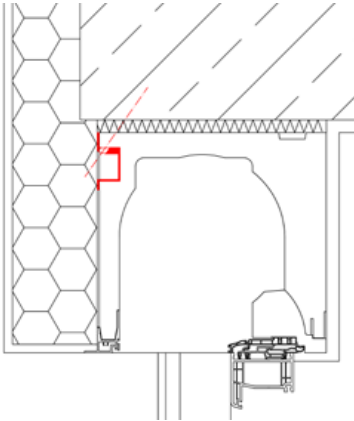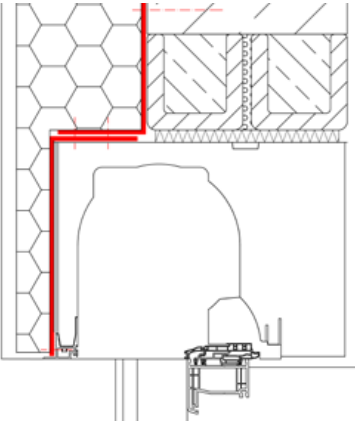

### Wandanschluss außen – Einbaubeispiele
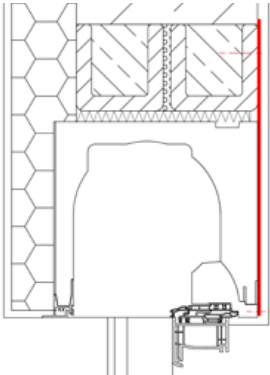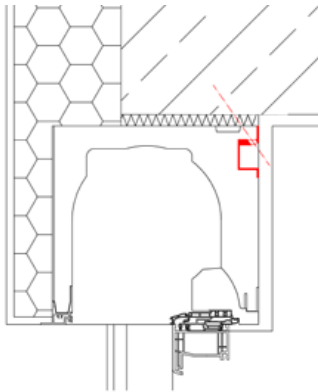
<b>Montagelochband</b> Artikel-Nr. 767060600	<b>Kastenzusatzbefestigung</b> Artikel-Nr. 767060501	<b>Winkelkonsolenset</b> Artikel-Nr. 767060400
		



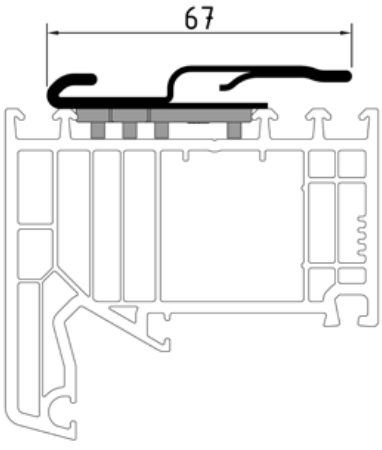
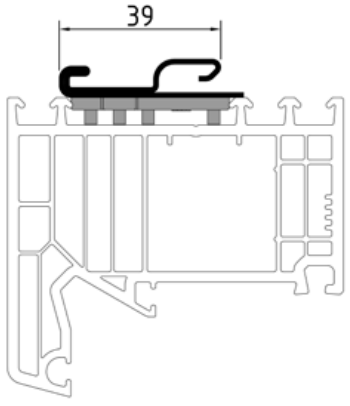
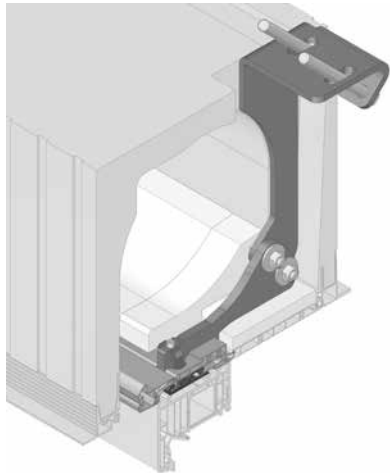
### Wandanschluss innen – Einbaubeispiele


<b>Montagelochband nicht rostend</b> Artikel-Nr. 767060600	<b>Kastenzusatzbefestigung</b> Artikel-Nr. 767060501
	

Verstärkungseisen und Statikkonsole	
Spezialverstärkungseisen SVE	
	<p>Zum Verstärken des Blendrahmens mit zugehörigen Rast-Adapttern, passend zum Blendrahmenprofil.</p> <p>SVE Rechenwert <math>I_y = 8,30 \text{ cm}^4</math></p> <p>Ab Elementbreiten von 1600 mm ist das Spezialverstärkungseisen erforderlich.</p> <p>Außerdem wird bei Stulpfenstern und -türen der Einsatz des Spezialverstärkungseisens bereits bei Breiten unter 1600 mm empfohlen.</p>
Spezialverstärkungseisen SVE HST	
	<p>Zum Verstärken des Blendrahmens mit zugehörigen Rast-Adapttern, passend zum Blendrahmenprofil.</p> <p>Für Fenster mit großer Blendrahmentiefe wie Hebeschiebetüren.</p> <p>SVE Rechenwert <math>I_y = 2,43 \text{ cm}^4</math></p>
Statikkonsole mit SVE HST	
	<p>Die mehrteilige Statikkonsole sorgt zusammen mit dem Spezialverstärkungseisen HST für eine zusätzliche Aussteifung des Blendrahmens. Je nach auftretender Windlast können mehrere Statikkonsolen empfohlen sein. Grundsätzlich empfehlen wir ab 2200 bzw. 2450 mm Elementbreite sowie bei Stulpfenstern und -türen den Einsatz von Statikkonsolen. Je nach Einbausituation können auch schon bei geringeren Elementbreiten Statikkonsolen notwendig sein.</p> <p><b>Bitte berechnen Sie die benötigte Anzahl an Konsolen mit dem ALUKON Statiktool im Fachhändlerbereich unserer Homepage.</b></p>


80 mm Aluminiumlamellen	F 80 Flachlamelle	CV 80 gebördelte Lamelle (versetzte Stapelung)	Z 80 gebördelte Z-förmige Lamelle	LS 80 Lichtleitlamelle
				
<b>Technische Daten</b>				
min. Breite Motor	619 mm	619 mm	619 mm	782 mm
min. Breite Motor NHK	927 mm	927 mm	927 mm	1147 mm
max. Breite	5000 mm	5000 mm	4000 mm	4000 mm
max. Höhe/mit IS	4500 mm	4500 mm	4500 mm	4500 mm
max. Fläche (Motor)	16 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>

## LAMELLEN- UND FÜHRUNGSSCHIENENÜBERSICHT

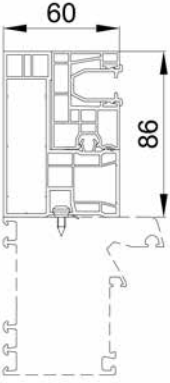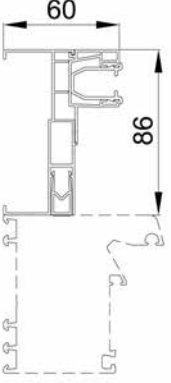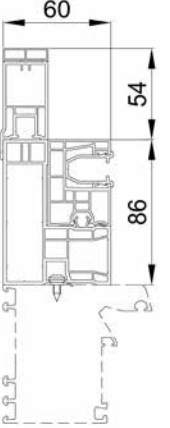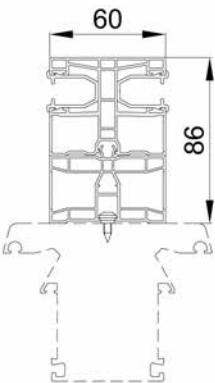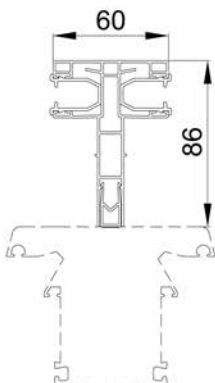Standard-Führungsschienen		Klinkerabdeckung
<b>Revision außen - PVC</b>  K 74 (Raffstore)	<b>Revision außen - Alu</b>  A 74 (Raffstore)	<b>Klinkerkasten</b> 
 DF K 74 (Raffstore)	 DF A 74 (Raffstore)	


Bedienung Raffstore		Beschreibung
<b>Motor</b>		Kopfleistenmittelmotor 230 V  Motorkabel mit angeschlossenem Stecker und Kupplung im Kasten verlegt. Zuleitung am Ende abisoliert und mit Aderendhülsen versehen. Kabellänge ab Kasten ca. 1000 mm.
<b>NHK-Motor</b>		Mechanischer Kopfleistenmotor mit Nothandkurbel, Kurbel und Gelenklager lose beigelegt. Zuleitung am Ende abisoliert und mit Aderendhülsen versehen. Kabellänge ab Kasten ca. 1000 mm.
<b>Motor mit Akkupufferung</b>		Mechanischer Motor (12V) mit Akkupufferung für den zweiten Rettungsweg. Max. Kabellänge zwischen Motor und Akku beträgt 2,2m. Der Akku wird über das Steuermodul ständig geladen und sorgt dafür, dass der Antrieb den Behang auch nach einem Stromausfall öffnen kann.
<b>Motor mit Solar</b>		Mechanischer DC-Motor (12V) mit Funkempfänger und Energieeinheit (Akku und Solarmodul). Loser Lieferung zur Fassadenmontage für optimale Solarausrichtung. Kabellänge 3000 mm. Steuerung über unidirektionalen Sender.

## Bedienabgänge

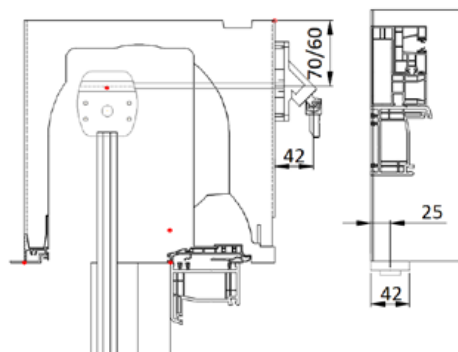


### Kombinationen


(V1) Einzelement




(V2) 2er Kombination mit Doppelführungsschiene

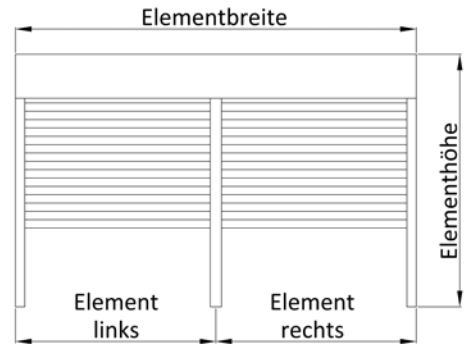


(V3) 2er Kombination mit Einzelführungsschienen

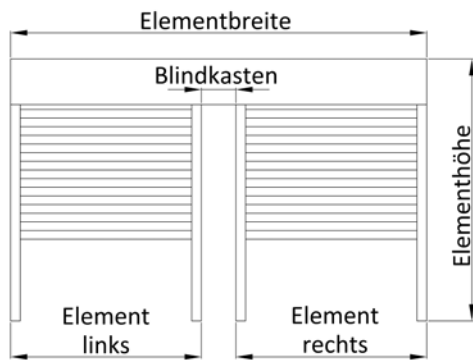

(V4) 3er Kombination mit zwei Doppelführungsschienen

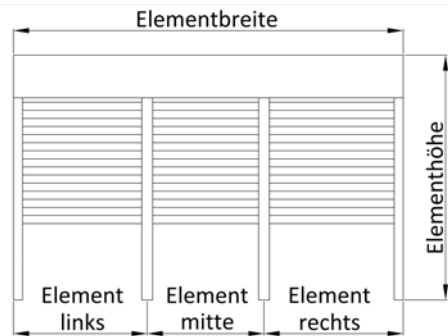

(V5) 3er Kombination mit Einzelführungsschienen

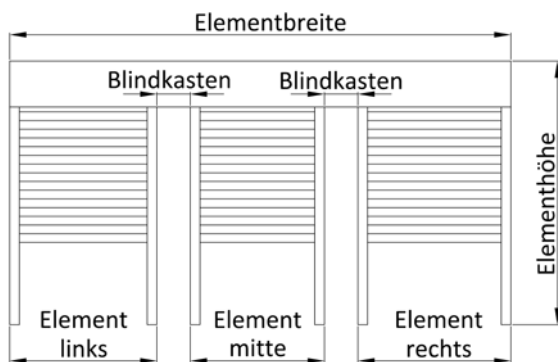







Kombinationen immer von innen gesehen.  
max. Gesamtbreite für Kombinationen = 5000 mm


# AK-FLEX

## INTEGRIERTER INSEKTENSCHUTZ

Unser integrierter Insektenschutz wird bei Gebrauch an der Schlussleiste nach unten gezogen. Am unteren Ende des Fensters rastet die Schlussleiste in unser Easy-Click-System ein. Die Öffnung erfolgt durch kurzen Druck der Schlussleiste nach unten. Die Gaze fährt selbstständig gebremst nach oben.

max. Elementbreite:	1800 mm
min. Elementbreite:	750 mm (Breite < 750 mm ohne Bremse möglich)
max. Elementhöhe:	2500 mm
max. Elementfläche:	3,0 m <sup>2</sup> bei windgeschützten Fenstern 2,0 m <sup>2</sup> bei nicht windgeschützten Fenstern

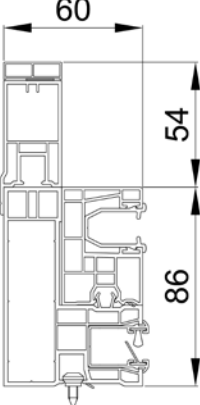Führungsschienen		
PVC	Aluminium	PVC - Klinker
		
Abdichtungsvarianten		
Bürste zum Fenster	Bürste zur Fensterbank	Abdichtung mit Teleskopprofil
		

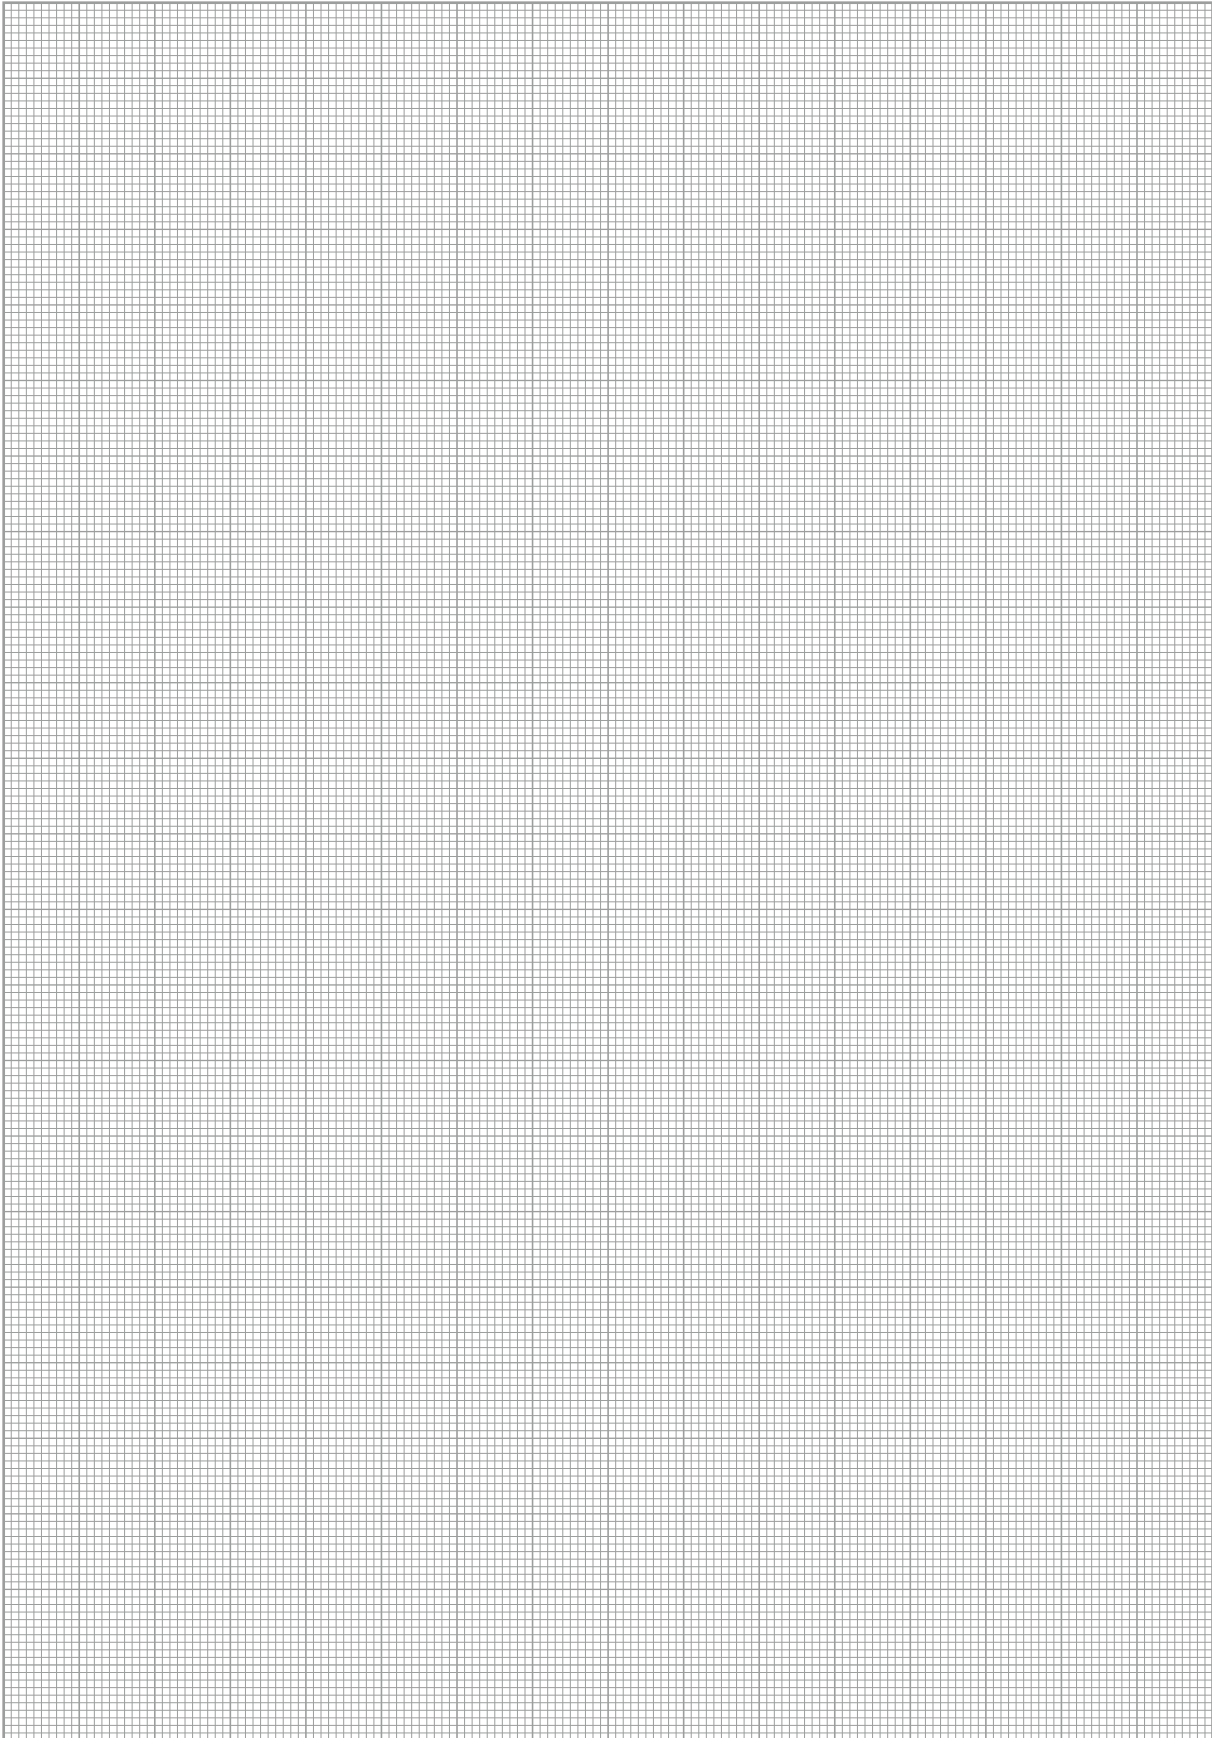

Führungsschienenpaket A76 GS mehrteilig stranggepresst, pulverbeschichtet, passend zu den Kastenfarben, mit Kunststoffführung. Obere Glaskante mit Kantenschutz aus stranggepresstem Aluminium in silber eloxiert.

Befestigungsbohrungen verdeckt von vorn nach AbP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis). Bauseitige Befestigungsschrauben abhängig vom Fenstertyp aus PVC, Holz, Holz-Alu oder Alu nur nach AbP zulässig.


Bauseitiges Verbundsicherheitsglas VSG 16 mm aus TVG (2 x TVG 8 mm, PVB-Folie 1,52 mm) oder TVG (2 x TVG 8 mm, SentryGlas-Folie SG5000 1,52 mm) oder ESG-H (2 x ESG-H 8 mm, SentryGlas-Folie SG5000 1,52 mm). Glasabhängige maximale Einsatzgrößen gemäß Glasstatik und des am Einbauort Deutschland geltenden Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis AbP nach DIN 18008-4 für absturzsichernde Verglasung Kategorie A AbP-Nr. P-19-005226-PR06-ift.

Die ALUKON absturzsichernde Verglasung kann im Rahmen der Glastoleranzen Scheibendicken von 16,7 bis 18,2 mm und Breitentoleranzen von  $\pm 2$  mm oder Breiten-Versattoleranzen von 2 mm aufnehmen. Versattoleranzen in der Höhe sind nicht zulässig.


max. Elementbreite: 2800 mm  
 min. Elementbreite: siehe technische Daten (Seite 22/23)  
 max. Glashöhe: 1100 mm  
 min. Glashöhe: 250 mm

### Führungsschienen

#### A 76 GS + Adapter + A 74







### Befestigungspunkte am Fenster

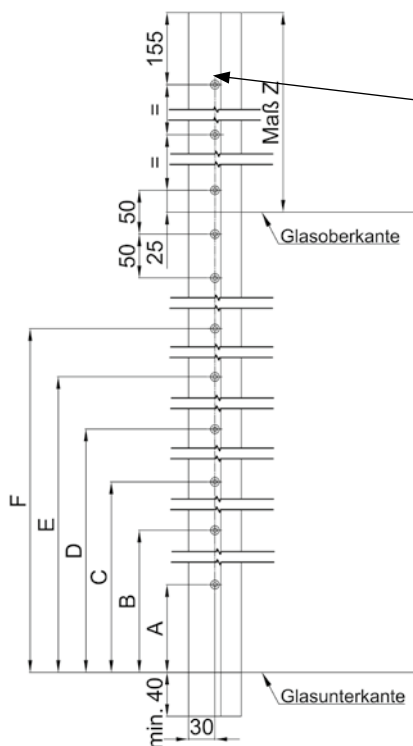


Befestigungspunkte	
Maß Z	Bohrung
$\leq 1500$	1
$\geq 1500$	2
$\geq 2500$	3
$\geq 3500$	4

Bohrungsabstände für A - F in mm						
Glashöhe (über - bis)	A	B	C	D	E	F
250 - 349	50	125	-	-	-	-
350 - 499	100	250	-	-	-	-
500 - 649	100	250	400	-	-	-
650 - 799	100	250	400	550	-	-
800 - 949	100	250	400	550	700	-
950 - 1100	100	250	400	550	700	850

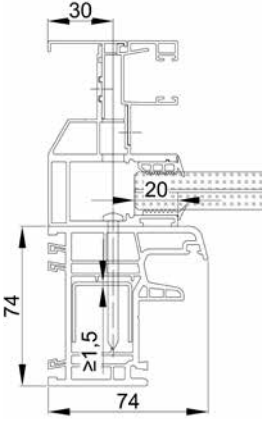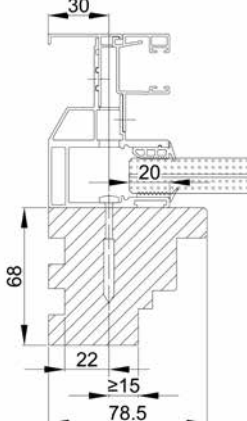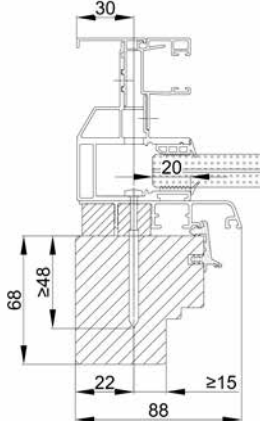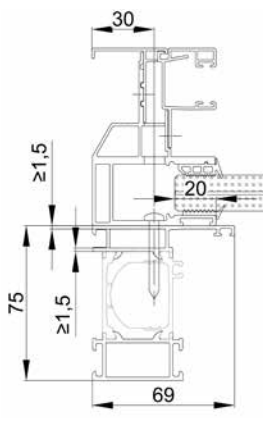
Montage	
PVC-Fenster	Holzfenster
	
<p>Linsenkopf-Blechschraube Form C, DIN 7981 4,8 x 60 Stahl verzinkt z. B. Würth Art. 01154860</p> <p>Bautiefe <math>\geq 70</math> mm, Stahlarmierung <math>\geq 1,5</math> mm, durch mindestens eine Wandung der Stahlarmierung</p> <p>Vorbohren mit <math>\varnothing 3,9</math> mm</p>	<p>Panhead ASSY 3.0 AW20 5 x 50 Stahl verzinkt z. B. Würth Art. 0153050050</p> <p>Bautiefe <math>\geq 68</math> mm, Mindestrohddichte <math>\geq 0,46</math> g / cm<sup>3</sup> bei 12-15 % Holzfeuchte</p> <p>Vorbohren mit <math>\varnothing 3,0</math> mm bei Nadelhölzern Vorbohren mit <math>\varnothing 3,5</math> mm bei Buchen- / Eichenholz</p> <p>Effektive Mindest-Einschraubtiefe 48 mm ins Holz</p>
Holz-Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
	
<p>Panhead ASSY 4 AW20 5 x 70 Stahl verzinkt z. B. Würth Art. 0153750070</p> <p>Bautiefe <math>\geq 68</math> mm, Mindestrohddichte <math>\geq 0,46</math> g / cm<sup>3</sup> bei 12-15 % Holzfeuchte</p> <p>Vorbohren mit <math>\varnothing 3,0</math> mm bei Nadelhölzern Vorbohren mit <math>\varnothing 3,5</math> mm bei Buchen- / Eichenholz</p> <p>Effektive Mindest-Einschraubtiefe 48 mm ins Holz Die Deckschale muss bauseits unterlegt werden und darf nicht abkippen. Minstdurchmesser der Auflage 16 mm. Durchgangsloch für Befestigungsschraube <math>\varnothing 5,5</math> mm</p>	<p>Linsenkopf-Blechschraube Form C, DIN 7981 4,8 x 38 Stahl verzinkt z. B. Würth Art. 01154838</p> <p>Bautiefe <math>\geq 70</math> mm, die Befestigungsschraube muss mindestens durch 2 Wandungen der Fensterprofilkammer mit einer Mindestwandstärke von 1,5 mm dringen.</p> <p>Material EN AW 6060 T66 oder gleichwertig.</p> <p>Vorbohren mit <math>\varnothing 3,6</math> mm bis 3 mm Einzelwandungsstärke</p>
<p>Glasbreite = Aussenkante Grundschiene <b>abzüglich 80 mm</b>. Angaben zu den Verschraubungen siehe auch AbP und Montageanleitung. Die Führungsschienen können 30 mm eingeputzt werden.</p>	

# AK-FLEX


## EINBAUSITUATION

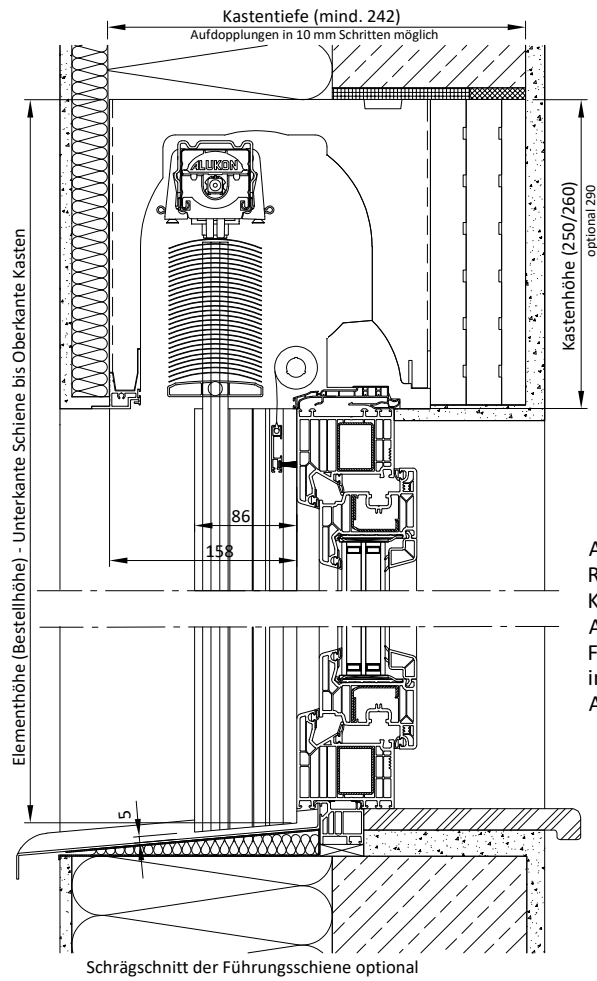


AK-FLEX  
 Raffstore  
 Kastengröße 350x260  
 Alu-Führungsschiene  
 Führungsschienschrägschnitt  
 integrierter Insektenschutz  
 Abschlusswinkel PVC außen

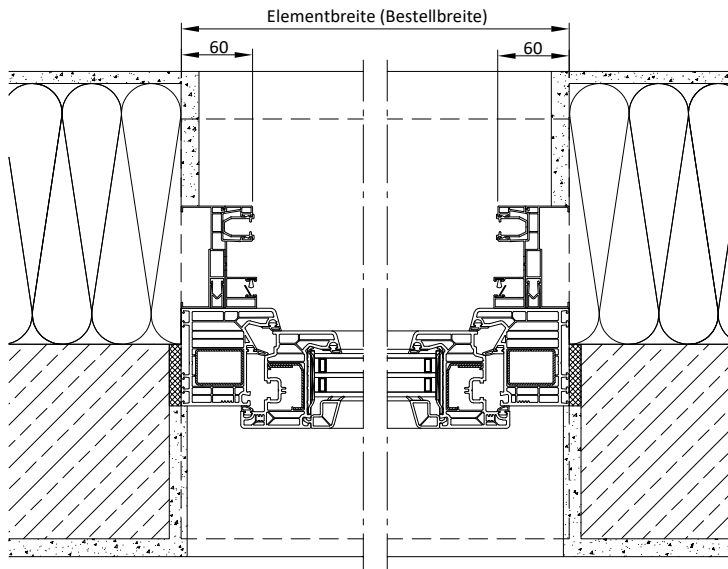


*Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.*

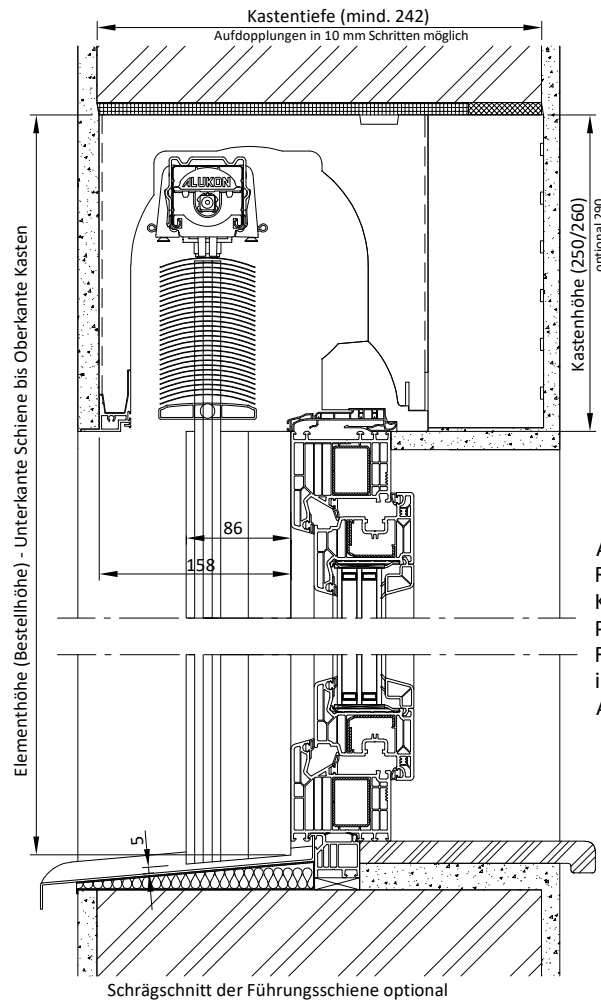


AK-FLEX  
Raffstore  
Kastengröße 365x260  
PVC-Führungsschiene  
Führungsschienen-schrägschnitt  
integrierter Insektenschutz  
Abschlusswinkel PVC außen

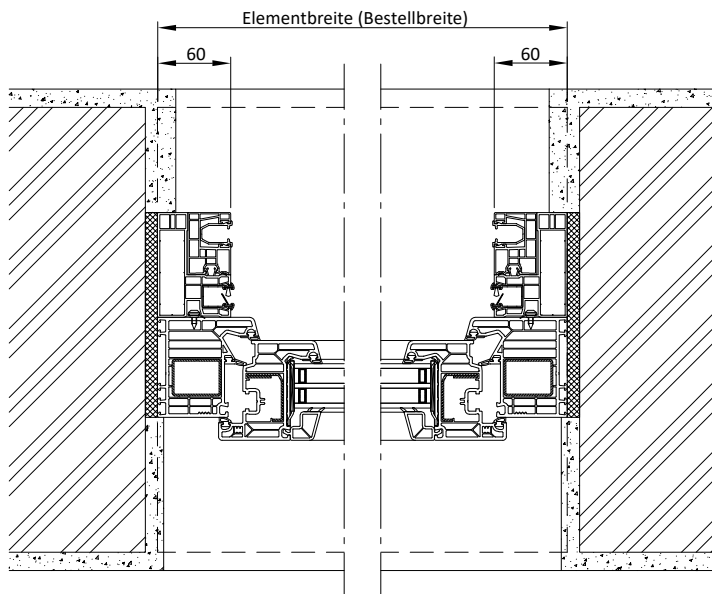

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

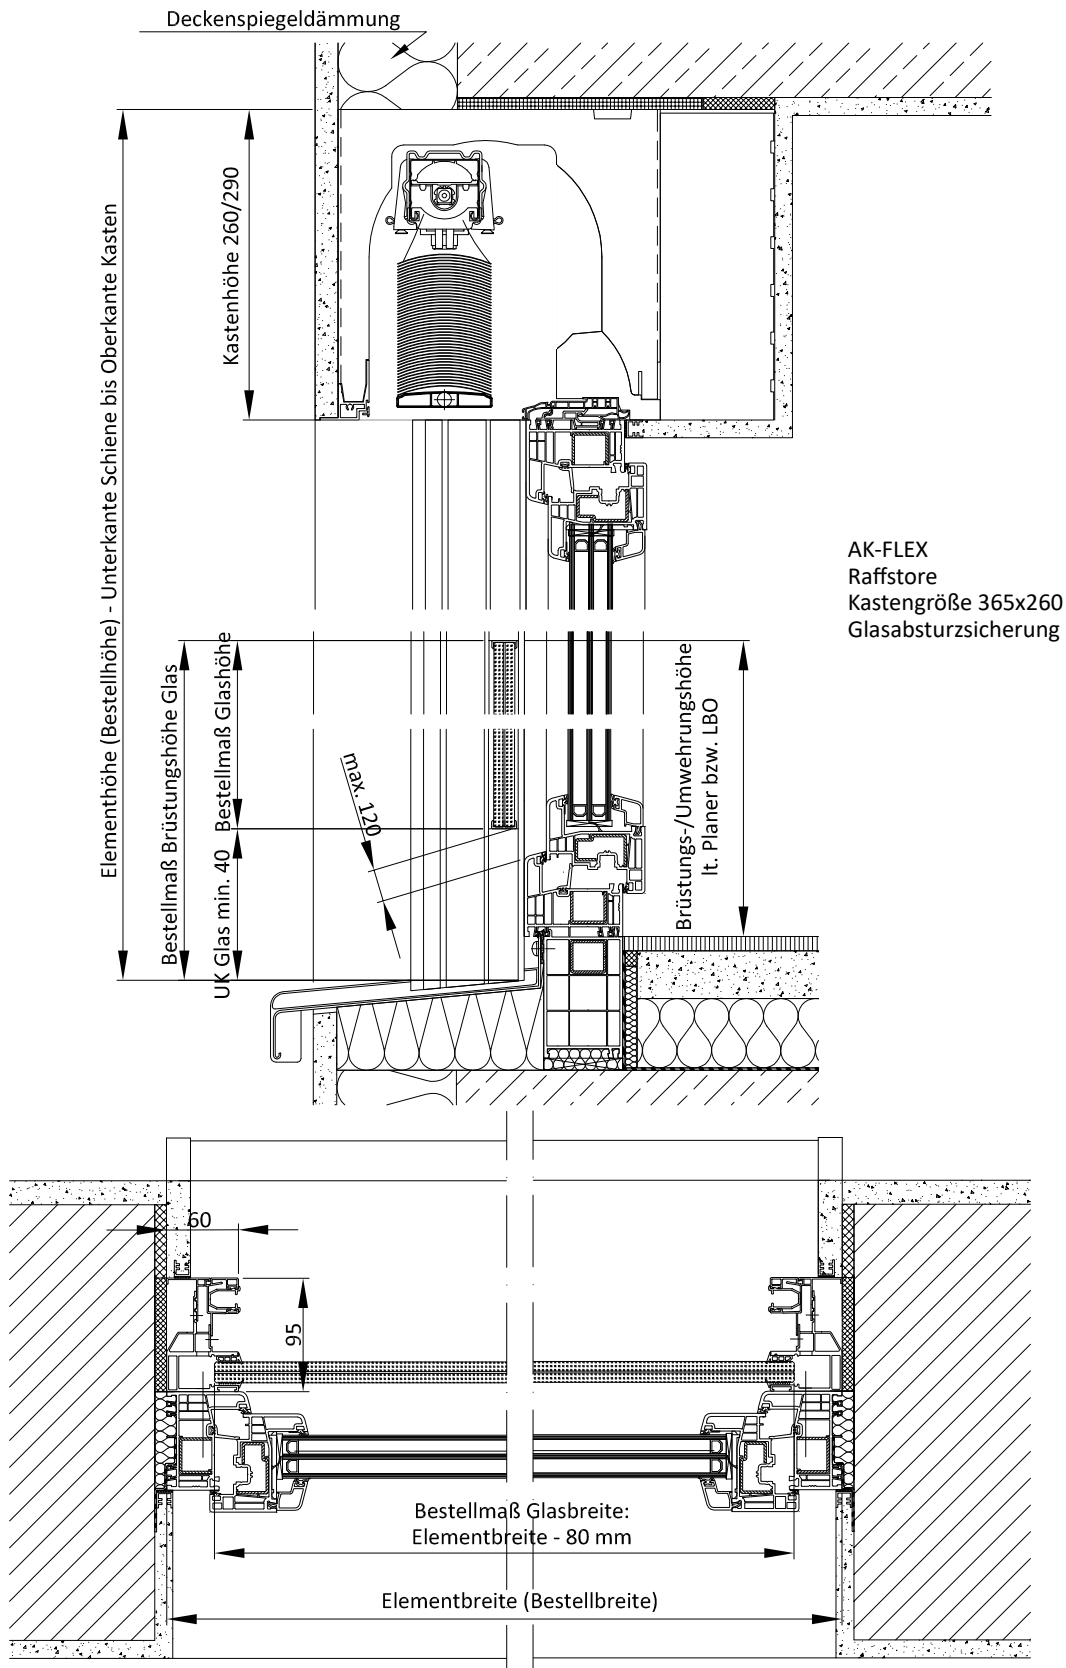


*Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.*

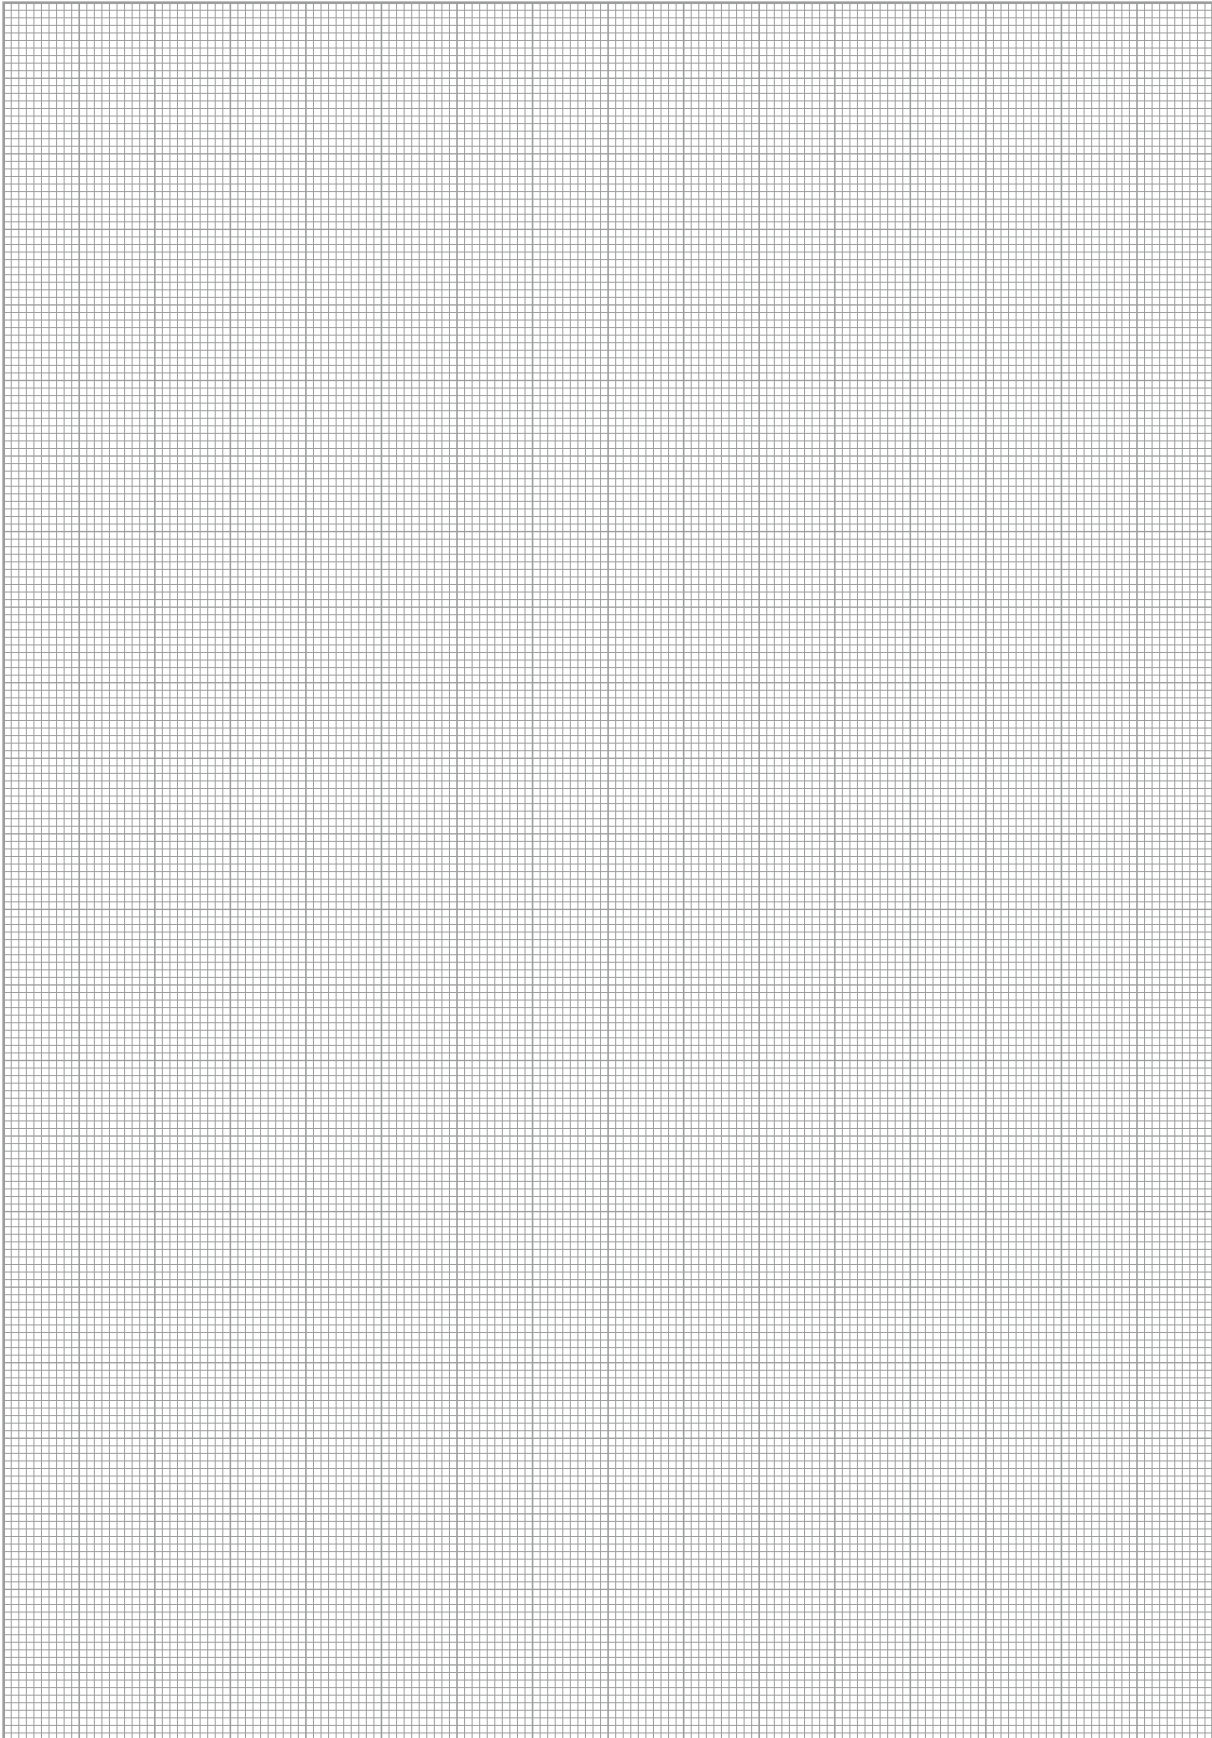



## AK-MIRO PLUS

KUNSTSTOFFAUFSATZKASTEN



RAFFSTORE



ALLGEMEINES

VORBAUFAFFSTORE

RAFF-E

FASSADENRAFFSTORE

LS DARK

AK-FLEX

AK-MIRO PLUS

# AK-MIRO PLUS

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### 1 Kasten

in Hohlkammerprofil-Konstruktion mit speziell geformten Wärmedämmkeilen, welche den erhöhten Anforderungen der EnEV entsprechen, d.h. ein U<sub>s</sub>-Wert  $\leq 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$  und fR<sub>si</sub>-Wert  $\geq 0,70$  (Prüfzeugnisse liegen vor).

Steckbare Kastenkonstruktion mit verschraubten und gedämmten Kopfstücken (weiß/braun), Oberschiene aus verzinktem Stahl sowie Stahl-Befestigungslaschen.

### 2 Kastenabschlussprofile

zum Verputzen der Kästen innen und/oder außen bei Bedarf. Verschiedene außen einclipsbare Kastenabschlussprofile bzw. innen aufnietbare Aluwinkel mit 6, 10, 15 oder 40 mm XPS-Platte möglich.

### 3 Adapterprofile

zum Aufclipsen auf das Fenster und Einrasten am Rollladenkasten für alle marktüblichen Fenstersysteme aus Kunststoff, Holz und Metall.

### 4 Führungsschiene

schlagregensicher, mit clipsbarer RS-Einlage, Befestigung verdeckt durch Stecknippel am Fensterrahmen als Einfach- oder Doppelführungsschiene auch in verschiedenen Farb- und Holzdekorfolierungen. Auf Wunsch auch mit pulverbeschichteten Aluminiumführungsschienen in RAL-Farben lieferbar.

### 5 Behang

Lamellen aus speziallegiertem Aluminium, doppelt einbrennlackiert, Oberfläche witterungsbeständig, kratz- und schlagfest in folgenden Ausführungen:

- flexible, ungebördelte Flachlamellen, 80 mm breit
- randgebördelte Lamellen, 80 mm breit

### 6 Unterschiene

geschlossen, aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, passend zur Kastenfarbe. Die Unterschiene wird im Kasten versenkt.

### Bedienung


mit mittig angeordnetem 230 V Kopfleistenmittelmotor von Geiger mit beidseitigem Wellenabgang und mechanischer Endabschaltung. Motorkabel mit angeschlossenem Stecker und dazugehöriger Steckerkupplung im Kasten verlegt, Kabellänge ab Kabelabgang mindestens 1000 mm.

**Individuelle Ausschreibungstexte erhalten Sie als Download auf unserer Homepage.**

# AK-MIRO PLUS

PRODUKTBESCHREIBUNG

AK-MIRO PLUS | 135

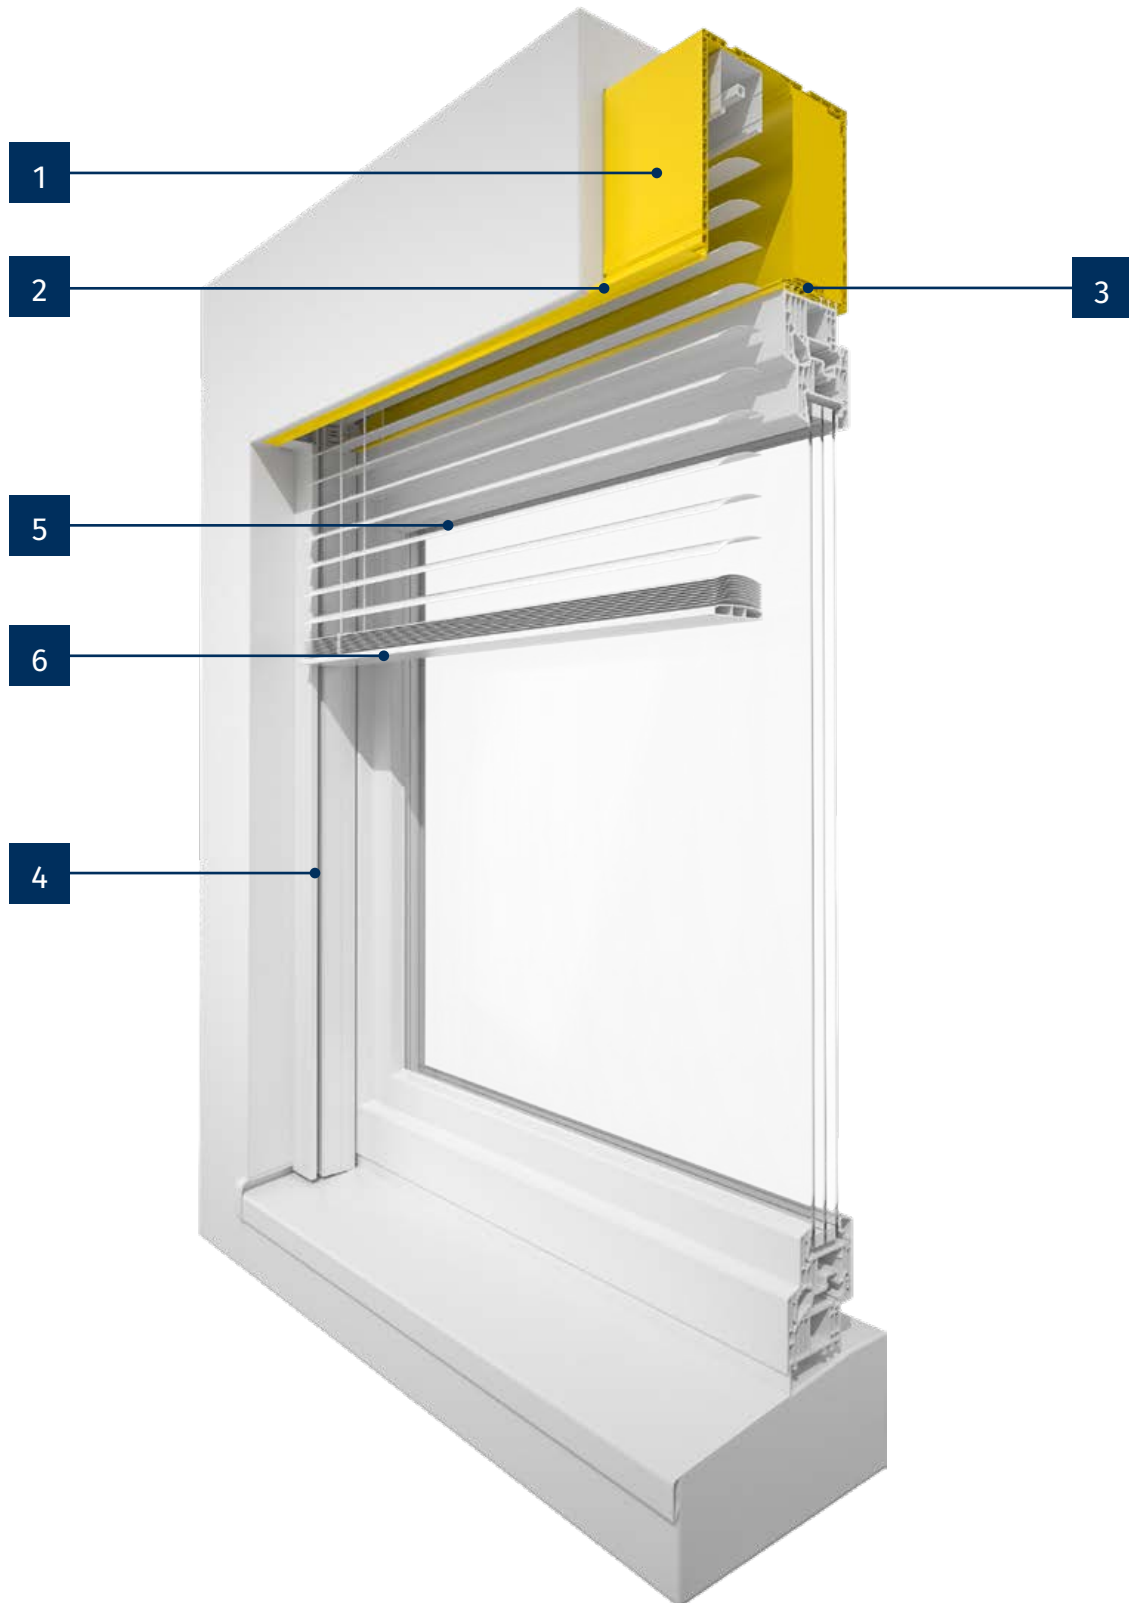

ALLGEMEINES

VORBAURAFFSTORE

RAFF-E

FASSADENRAFFSTORE

LS DARK


AK-FLEX



AK-MIRO PLUS

# AK-MIRO PLUS

## KASTENÜBERSICHT UND DÄMMWERTE





### Kastengröße 240 x 255

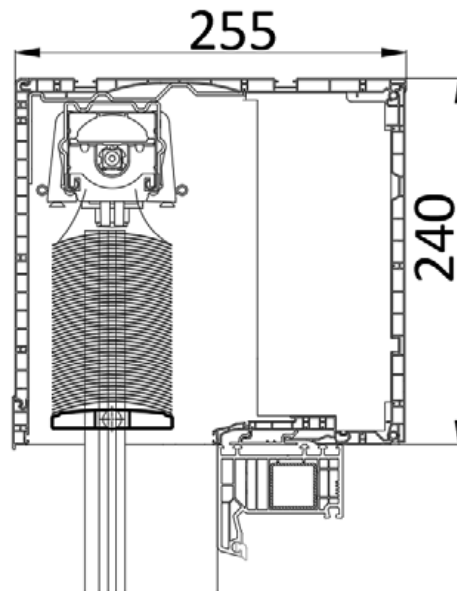

	Anschlagleiste	Putzwinkel
Kastenformen		
	max. Elementbreite: PVC-weiß 3350 mm; PVC-foliert 2500 mm	max. Elementbreite: 4500 mm

### Wärmedämmwerte

Kastengröße	$U_{sb}$ -Wert in $W/m^2K$	$f_{RSI}$ -Wert
240	0,48	0,72
Kastengröße	Prüfergebnis $R_w$ im Standardkasten	Prüfergebnis $R_w$ im Kasten mit Schwerfolie
240	35 / 32 dB	44 / 43 dB
$R_w$ Behang oben / unten		

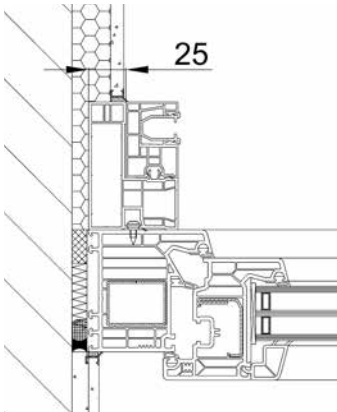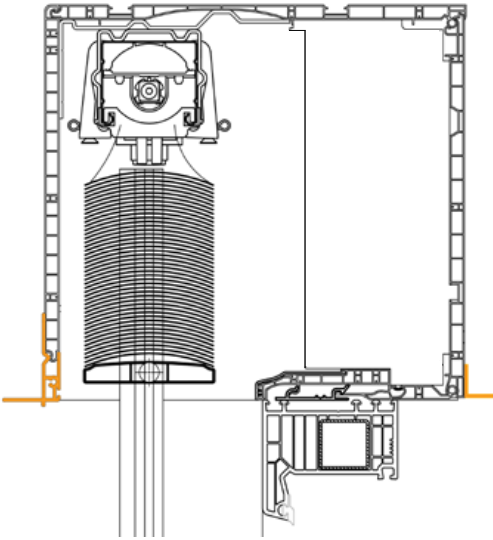
Einputztiefe	
	<p>Bei Raffstore darf nur das Adapterprofil der Führungsschiene eingeputzt werden (maximal 25 mm)</p>
Kastenabschlussprofile	
Winkelübersicht	Raffstore
<p><b>Aluminium - Putzschiene</b></p> <p>Winkel außen</p> <p>Ausladung X in 24 und 50 mm</p>	
	
<p><b>Aluminium - Winkel</b></p> <p>Winkel innen</p> <p>in folgenden Abmessungen erhältlich:</p> <p>x = 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70 mm</p>	
	
<p>XPS-Platten sind in den Stärken 6, 10, 15 und 40 mm erhältlich.</p>	

# AK-MIRO PLUS

## VERSTÄRKUNGSEISEN UND STATIKKONSOLE

### Verstärkungseisen und Statikkonsole

#### Spezialverstärkungseisen SVE

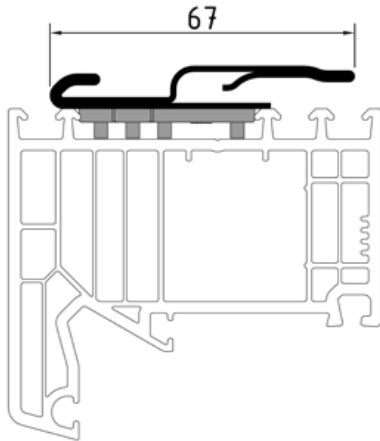


Zum Verstärken des Blendrahmens mit zugehörigen Rast-Adaptoren, passend zum Blendrahmenprofil.

SVE Rechenwert  $I_y = 8,30 \text{ cm}^4$

Ab Elementbreiten von 1600 mm ist das Spezialverstärkungseisen erforderlich.

Außerdem wird bei Stulpfenstern und -türen der Einsatz des Spezialverstärkungseisens bereits bei Breiten unter 1600 mm empfohlen.

#### Spezialverstärkungseisen SVE HST

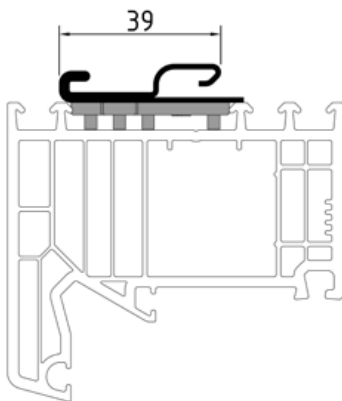


Zum Verstärken des Blendrahmens mit zugehörigen Rast-Adaptoren, passend zum Blendrahmenprofil.

Für Fenster mit großer Blendrahmentiefe wie Hebeschiebetüren.

SVE Rechenwert  $I_y = 2,43 \text{ cm}^4$



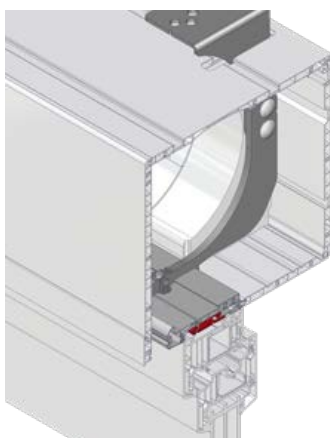

#### Statikkonsole mit SVE HST



Die mehrteilige Statikkonsole sorgt zusammen mit dem Spezialverstärkungseisen HST für eine zusätzliche Aussteifung des Blendrahmens. Je nach auftretender Windlast können mehrere Statikkonsolen empfohlen sein. Grundsätzlich empfehlen wir ab 2200 bzw. 2450 mm Elementbreite sowie bei Stulpfenstern und -türen den Einsatz von Statikkonsolen. Je nach Einbausituation können auch schon bei geringeren Elementbreiten Statikkonsolen notwendig sein.





**Bitte berechnen Sie die benötigte Anzahl an Konsolen mit dem ALUKON Statiktool im Fachhändlerbereich unserer Homepage.**



## LAMELLENÜBERSICHT

80 mm Aluminiumlamellen	F 80 Flachlamelle	CV 80 gebördelte Lamelle (versetzte Stapelung)	Z 80 gebördelte Z-förmige Lamelle	LS 80 Lichtleitlamelle
				
<b>Technische Daten</b>				
min. Breite Motor	619 mm	619 mm	619 mm	782 mm
min. Breite Motor NHK	927 mm	927 mm	927 mm	1147 mm
max. Breite	3350 mm	3350 mm	3350 mm	3350 mm
max. Höhe	4500 mm	3000 mm	2600 mm	2600 mm
max. Fläche (Motor)	16 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>


# AK-MIRO PLUS
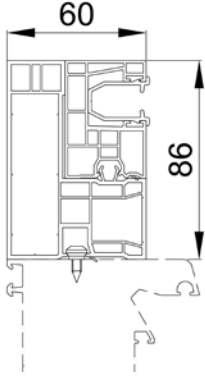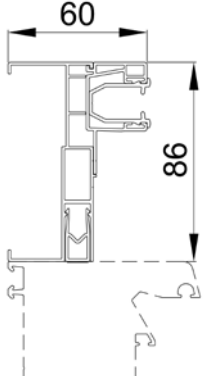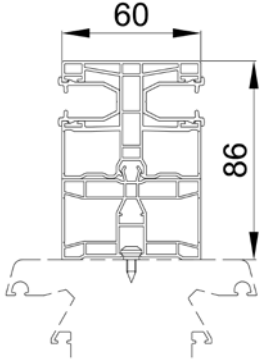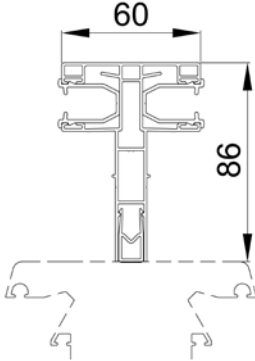
## FÜHRUNGSSCHIENEN

Führungsschienen	
PVC	Aluminium
 <p>K 74 (Raffstore)</p>	 <p>A74 mit Adapter für A74</p>
 <p>DF K 74 (Raffstore)</p>	 <p>DF A 74 (Raffstore)</p>
<p>Unsere Führungsschienen können mit Schrägschnitten und Ausklüngen versehen werden um sich optimal an die Fensterbank anzupassen.</p>	
<p>Die Führungsschienen sollten im unteren Bereich mit dem Blendrahmen verschraubt werden, um ein Abrutschen auszuschließen. Position der Sicherungsschraube: ca. 100 mm von unten Je laufenden Meter Führungsschiene sollten die Schienen drei mal befestigt werden.</p>	

Bedienung		Beschreibung
<b>Motor</b>		Kopfleistenmittelmotor 230 V Motorkabel mit angeschlossenem Stecker und Kupplung im Kasten verlegt. Zuleitung am Ende abisoliert und mit Aderendhülsen versehen. Kabellänge ab Kasten ca. 1000 mm.
<b>NHK-Motor</b>		Mechanischer Kopfleistenmotor mit Nothandkurbel, Kurbel und Gelenklager lose beigelegt. Zuleitung am Ende abisoliert und mit Aderendhülsen versehen. Kabellänge ab Kasten ca. 1000 mm.
<b>Motor mit Akkupufferung</b>		Mechanischer Motor (12V) mit Akkupufferung für den zweiten Rettungsweg. Max. Kabellänge zwischen Motor und Akku beträgt 2200 mm. Der Akku wird über das Steuermodul ständig geladen und sorgt dafür, dass der Antrieb den Behang auch nach einem Stromausfall öffnen kann.
<b>Motor mit Solar</b>		Mechanischer DC-Motor (12V) mit Funkempfänger und Energieeinheit (Akku und Solarmodul). Loser Lieferung zur Fassadenmontage für optimale Solarausrichtung. Kabellänge 3000 mm. Steuerung über unidirektionalen Sender.

## Bedienabgänge

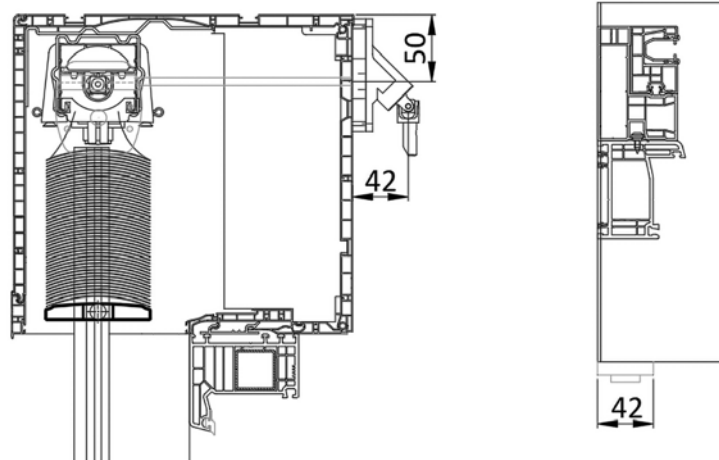


# AK-MIRO PLUS


## KOMBINATIONEN

### Kombinationen


(V1) Einzelement




(V2) 2er Kombination mit Doppelführungsschiene

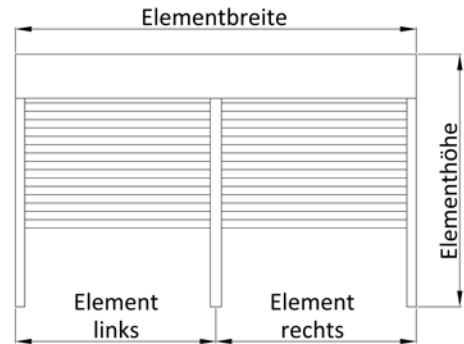


(V3) 2er Kombination mit Einzelführungsschienen

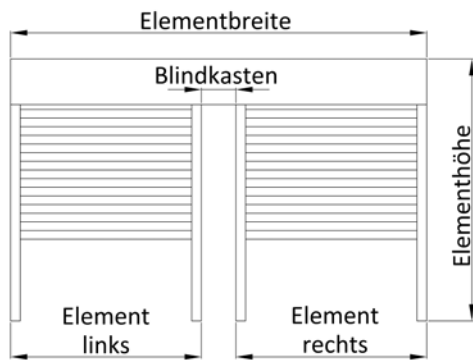

(V4) 3er Kombination mit zwei Doppelführungsschienen

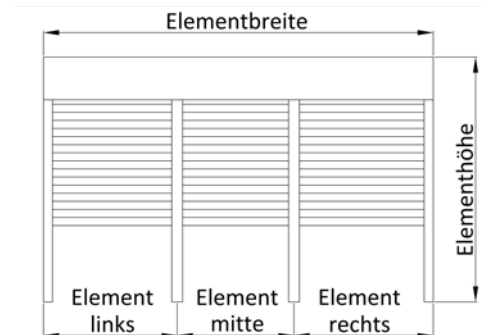


(V5) 3er Kombination mit Einzelführungsschienen

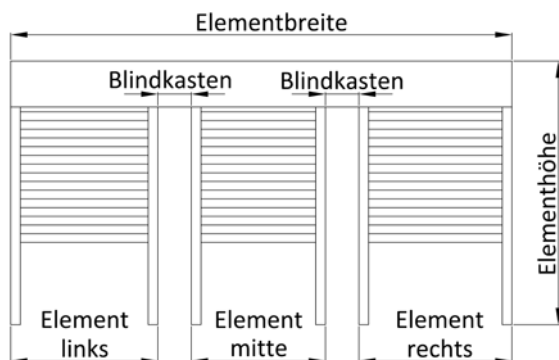


Kombinationen immer von innen gesehen.  
max. Gesamtbreite für Kombinationen = 3350 mm

## NOTIZEN

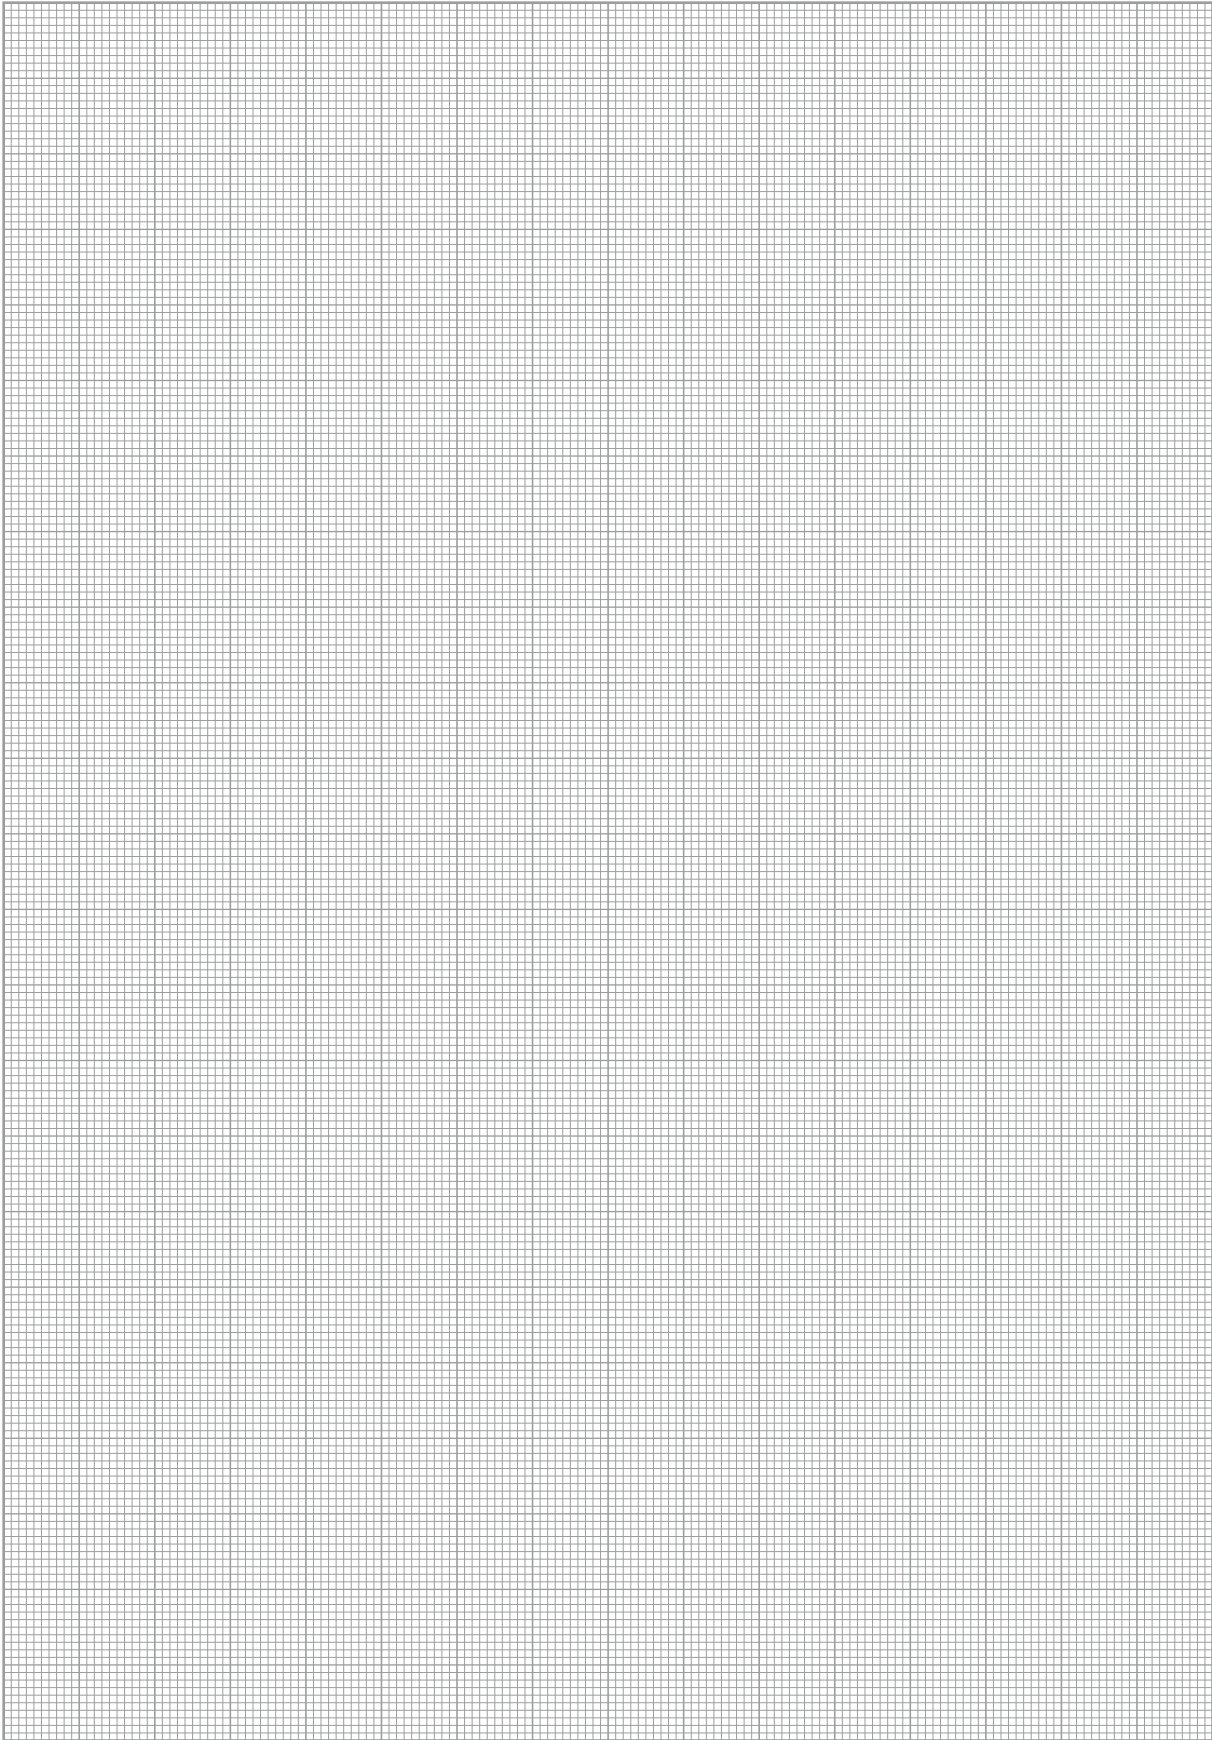


# AK-MIRO PLUS


## EINBAUSITUATION

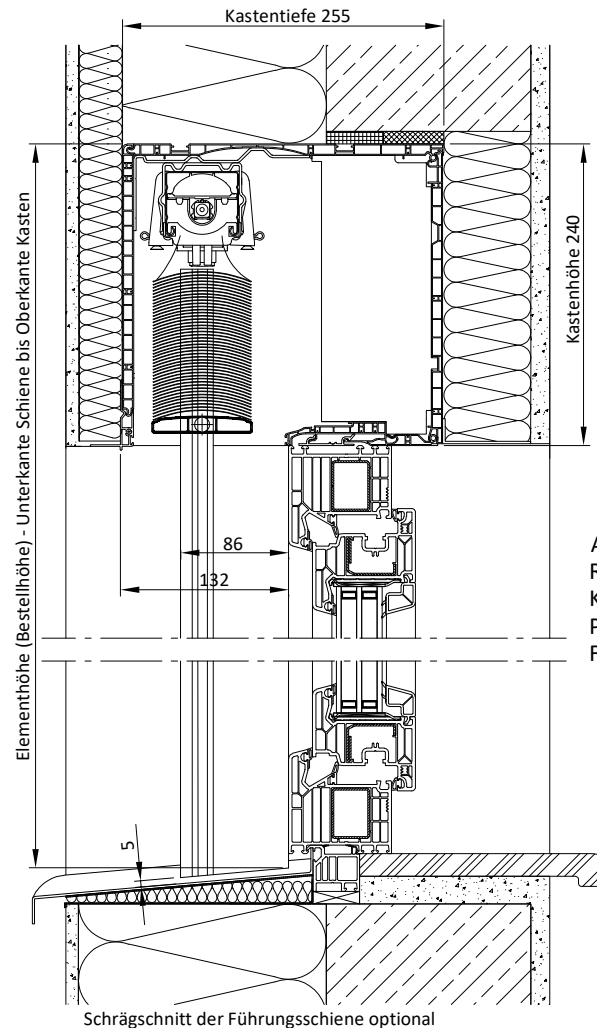

AK-Miro Plus  
Raffstore  
Kastengröße 240x255  
PVC-Führungsschiene  
Führungsschienenschrägschnitt

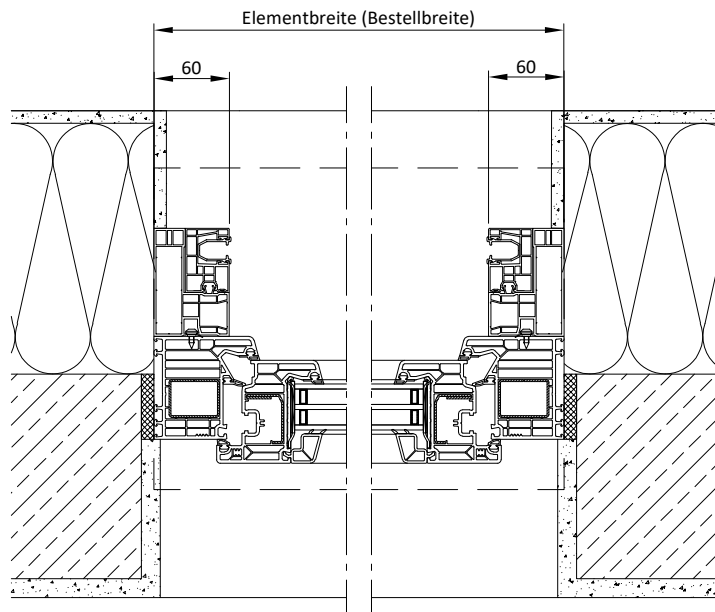


*Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.*

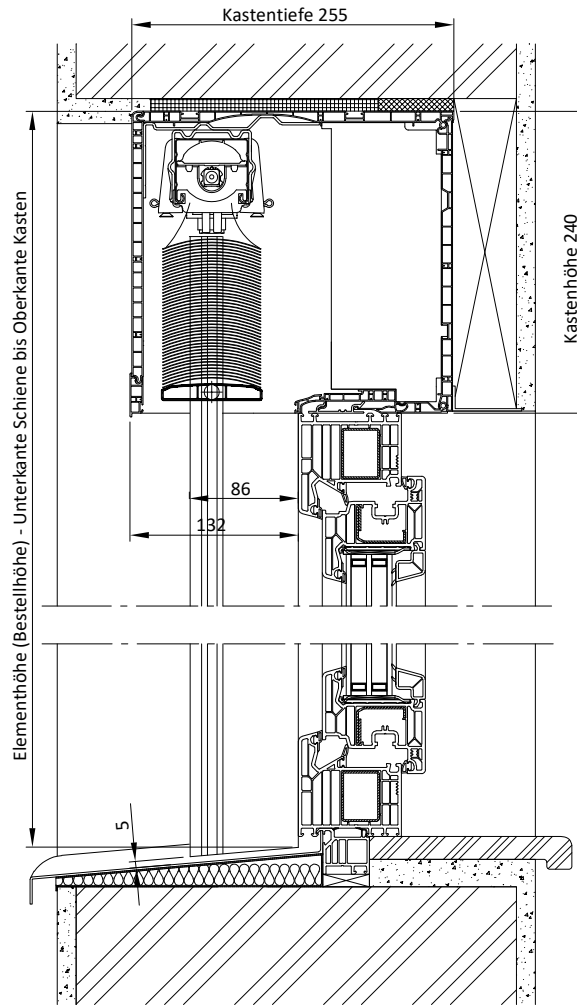

AK-Miro Plus  
Raffstore  
Kastengröße 240x255  
PVC-Führungsschiene  
Führungsschienenschrägschnitt

Schrägschnitt der Führungsschiene optional

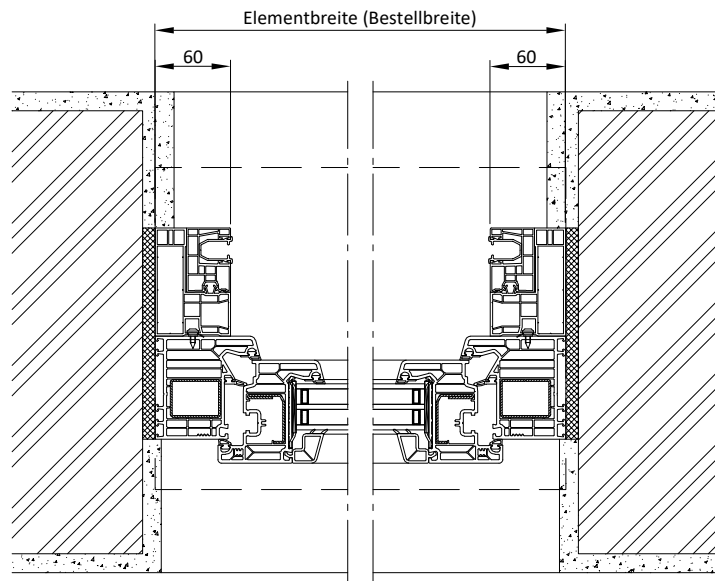

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

**ALUKON**  
Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

# **ALUKON SONNENSCHUTZ, ROLLADEN UND INSEKTENSCHUTZ**

QUALITÄTSPRODUKTE MADE IN GERMANY

ALUKON ist einer der führenden deutschen Hersteller von Rollläden, Sonnen- und Insektenschutzprodukten. Wir produzieren an zwei Standorten im oberfränkischen Konradsreuth und im schwäbischen Haigerloch.

Mit viel Engagement und hoher Innovationskraft werden ALUKON Produkte entwickelt und aus hochwertigen und langlebigen Materialien auf Maß gefertigt, egal ob für die Modernisierung oder den Neubau.

Finden Sie in unserer Produkt- und Farbvielfalt das Passende für Ihre Bedürfnisse und wählen Sie aus vielen Zusatzausstattungen. Wir bieten Ihnen individuelle Komplettlösungen aus einer Hand.

Mit den ALUKON Produkten können Sie Privatsphäre, Raumklima und Lichtstimmung im Raum individuell anpassen.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf  
[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)**

**ALUKON KG KONRADREUTH** | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com  
**HAIGERLOCH** | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

**Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.**

**ALUKON**  
Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

Satz & Gestaltung: ©ALUKON Marketing Stand 12/2025 Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 897010118