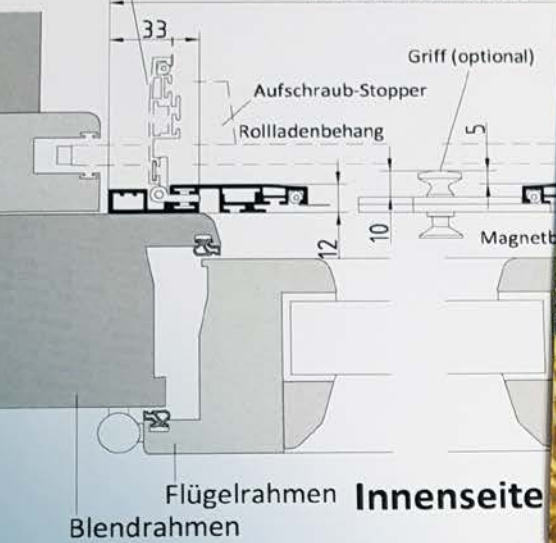


Einbaurichtung RT hier: DIN rechts

Darstellung:
Tür geöffnet

Bestellbreite



ALUKON

Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz



PLANUNGSHANDBUCH – INSEKTENSCHUTZ

FÜR FENSTER, TÜREN UND LICHTSCHÄCHTE



ROLLLÄDEN · SONNENSCHUTZ · TORE · INSEKTENSCHUTZ



Diese Unterlagen finden Sie
in ständig aktualisierter
Ausführung unter:



INSEKTENSCHUTZ VON ALUKON

PROFILÖSUNGEN FÜR ALLE FENSTER UND TÜREN

Die modernen Insektenschutzlösungen von ALUKON bieten Ihnen langlebigen Schutz und Flexibilität im Einsatz. Nahezu alle Fenster, Türen sowie Keller und Lichtschächte lassen sich mit den hochwertigen und stabilen Insektenschutzprodukten ausstatten und schützen so sicher und zuverlässig über viele Jahre vor Insekten.

Alle Spannrahmen und Insektenschutzrollos für Fenster sowie Dreh-, Pendel-, Schiebe- oder Plisseetüren, werden nach Ihren Wünschen individuell auf Maß gefertigt. Mit einer großen Auswahl an Insektengewebearten und der ALUKON Farbvielfalt für stranggepresste Aluminiumprofile findet sich für jedes Fenster und jede Tür die passende Lösung.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf
WWW.ALUKON.COM**



So erreichen Sie uns:

Postanschrift: **ALUKON KG**

KONRADGREUTH
Münchberger Straße 31
D-95176 Konradgreuth

HAIGERLOCH
Am Griesbaum 1
D-72401 Haigerloch

Telefon:
Telefax:

+49 9292 950-0
+49 9292 950-5201

+49 7474 3914-0
+49 7474 3914-700

Telefon Architektenberatung

+49 9292 950-201

E-Mail:

architektenberatung@alukon.com

Internet:

www.alukon.com

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINES	6
INSEKTENSCHUTZPROGRAMM	
SPANNRAHMEN	8
INSEKTENSCHUTZROLLO	22
RAHMEN- UND PENDELTÜR	26
SCHIEBETÜR	40
LICHTSCHACHTABDECKUNG	58

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.
Farben können drucktechnischen Abweichungen unterliegen.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

ALUKON Produkte werden für höchste Qualitätsanforderungen gefertigt.

Die beschichteten Aluminiumprodukte entsprechen den Einstufungskriterien der internationalen Qualitätsrichtlinien für die Beschichtung von Bauteilen aus Aluminium, GSB AL 631 – Ausgabe Januar 2012 und den Qualitätskriterien der Bewitterungsklasse „SEA Proof“. Der geforderte Nachweis über die Auslagerung im küstennahem Industrieklima nach Stufe 4 wurde durch eine Freibewitterung in Hoek van Holland geliefert. ALUKON setzt ein entsprechend zertifiziertes Vorbehandlungssystem ein.

ALUKON Produkte erfüllen die Anforderungen der Produktnorm der DIN EN 13659. Darin wird hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit die Mindestklasse 2 gefordert (Tabelle 12 – Klassen der Korrosionsbeständigkeit).

Bei Druckgussbauteilen aus Aluminium, insbesondere Blendkappen, kann es aufgrund ihrer metallischen Zusammensetzung, unter besonderen korrosiven Umweltbedingungen, zu einem schnelleren Abbau der Lackbeständigkeit kommen. Um eine höhere Seelufttauglichkeit zu erreichen, bietet ALUKON zusätzlich Blendkappen mit einer neuartigen Grundierung an.

Von der Seelufttauglichkeit auf eine dauerhafte „Seeluftbeständigkeit“ zu schließen, ist nicht möglich. Bei oberflächenbeschichteten Aluminiumbauteilen kann keine generelle Seeluftbeständigkeit erreicht und somit auch nicht gewährleistet werden.

Bitte beachten Sie hierzu auch die TR 121 (Technische Richtlinie) des Bundesverbandes Rollläden + Sonnenschutz e.V. Unter Punkt 3 wird erklärt, dass es unter Witterungs- und Chemikalien-Einflüssen, wie z. B. salzhaltiger Luft, im Laufe der Zeit zu sichtbaren Störungen der Oberflächengüte kommen kann.

Diese optische Einschränkung wirkt sich in der Regel nicht auf die Funktion des Rollladens aus.



30 RAL-FARBEN UND DB 703 OHNE MEHRPREIS IN GLÄNZENDER, MATTER UND STRUKTUR-LACKBESCHICHTUNG FÜR ALLE STRANGGEPRESSTEN PRODUKTE UND DRUCKGUSSTEILE

ALUKON RAL-Farbkollektion

in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

Sämtliche anderen RAL-Farben, sowie rollgeformte Blenden, Fertigelemente mit rollgeformten Kästen in RAL, alle stranggepressten Rollladenprofile, Tore und Fertigpanzer sind von dieser Sonderregelung ausgeschlossen.

ALUKON Standardfarben

detaillierte Angaben auf nachfolgenden Seiten

ALUKON RAL-Farbkollektion




in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

RAL Classic-Farben K7

in glänzender Oberfläche

Sonderfarben und herstellerbezogene Farbtöne

nach Verfügbarkeit

				
RAL 1015 hellelfenbein	RAL 3004* purpurrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5011 stahlblau	RAL 6005* moosgrün
				
RAL 6009 tannengrün	RAL 7001 silbergrau	RAL 7004* signalgrau	RAL 7012* basaltgrau	RAL 7015 schiefergrau
				
RAL 7016* anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7022 umbragrau	RAL 7035* lichtgrau	RAL 7037 staubgrau
				
RAL 7038 achatgrau	RAL 7039 quarzgrau	RAL 8001* ockerbraun	RAL 8003* lehmbräun	RAL 8007 rehbräun
				
RAL 8017* schokoladenbraun	RAL 8019* graubraun	RAL 8022 schwarzbraun	RAL 9001 cremeweiß	RAL 9005 tiefschwarz
				
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 grau-aluminium	RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	
				
6768* braun matt und struktur	DB 703 eisenglimmer matt und struktur			

* bei matter Oberfläche hochwetterfeste Beschichtung

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Keine Haftung für Druckfehler. Änderungen vorbehalten.

Oberflächenqualitäten

Alle Aluminium-Oberflächen sind langlebig, leicht zu reinigen und verfügen über Fassadentauglichkeit mit guter Licht- und Witterungsbeständigkeit. Alle Produkte werden in unserer eigenen hochmodernen Pulverbeschichtungsanlage in den gewünschten Farben und Oberflächenqualitäten beschichtet - Made in Germany.



SPANNRAHMEN

OHNE GROßEN AUFWAND MIT EINEM GRIFF



SP-V

für flächen-
versetzte Fenster

SP-B

für flächen-
bündige Fenster









SP-F

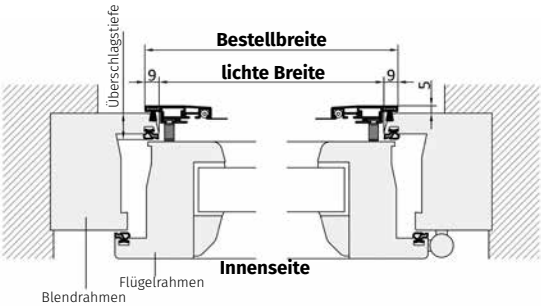
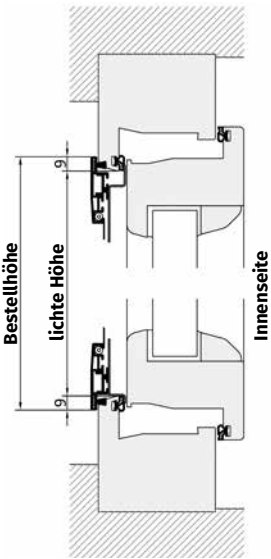
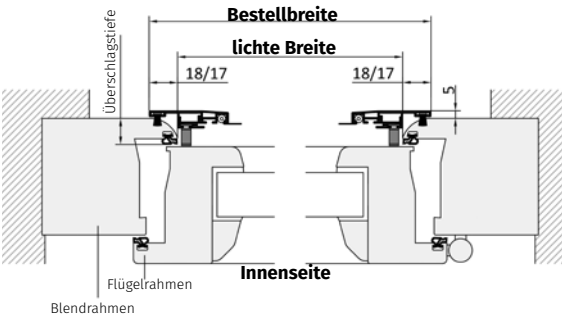
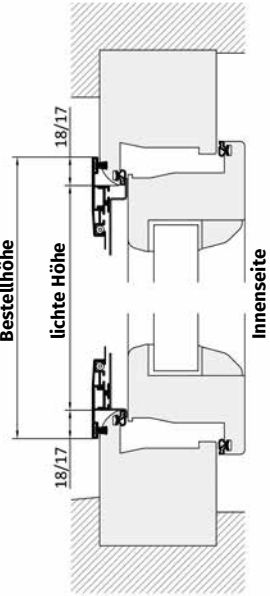
für flächenversetzte Fenster
mit Federstift



SPANNRAHMEN








SP-V FÜR FLÄCHENVERSETZTE FENSTER

Rahmenprofile	Rahmenfarbe	Elementgrößen																																																																																
 Standardprofil 10 mm  Sonderprofil 18 mm	Standardfarben  weiß  braun SF RAL-Farben  ALUKON RAL-Farbkollektion  sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis	<table><tr><th>Breite Höhe</th><th>50</th><th>60</th><th>...</th><th>160</th><th>170</th><th>...</th><th>max. 200</th></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>160</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>170</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>max. 200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Maße in cm bei Rahmengrößen über 1600 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.  Stabilisierungsprofil	Breite Höhe	50	60	...	160	170	...	max. 200	50								60								...								150								160								170								...								...								max. 200							
Breite Höhe	50	60	...	160	170	...	max. 200																																																																											
50																																																																																		
60																																																																																		
...																																																																																		
150																																																																																		
160																																																																																		
170																																																																																		
...																																																																																		
...																																																																																		
max. 200																																																																																		
Edelstahlhaken & Schlitten	Griffflaschen (transparent)	Gazenauswahl																																																																																
zur Befestigung des Spannrahmens am Fenster  ab 1300 mm Höhe werden zusätzlich zwei lange Haken zur Mittelarretierung montiert.	 zum leichteren Ein- und Aushängen des Spannrahmens	 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau  Pollenschutz- & Durchblickgaze  Edelstahlgaze																																																																																

Einbaubeispiele	
SP-V 10	SP-V 18
 	  Softline Fenster: Bestellbreite = lichte Breite/ Höhe + 36 mm (18 je Seite) Standard Fenster: Bestellbreite = lichte Breite/ Höhe + 34 mm (17 je Seite)

SPANNRAHMEN







DREHRAHMEN DR-V FÜR FENSTER

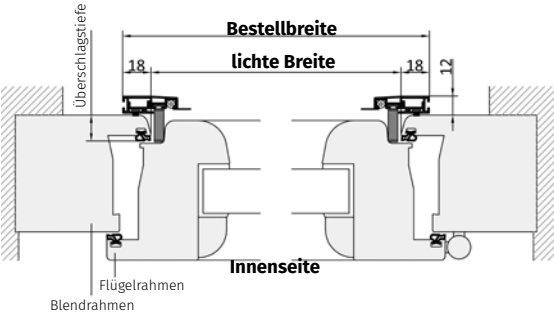
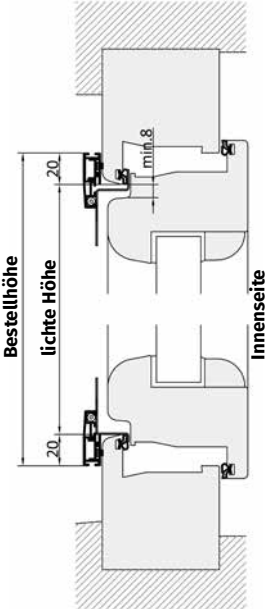
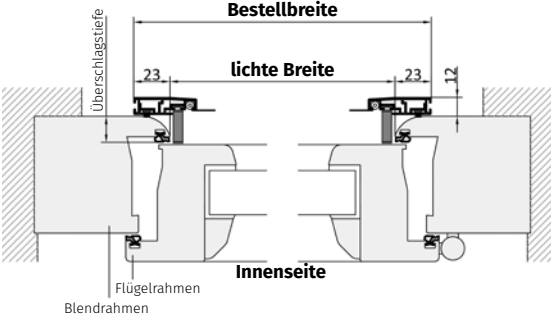
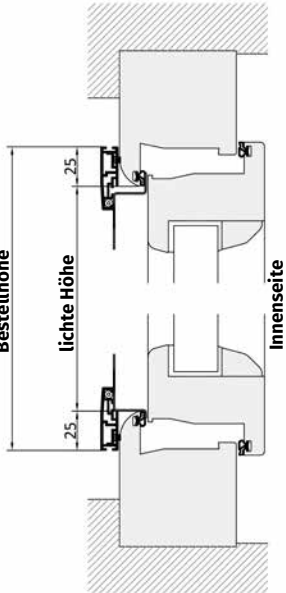
Flügelprofil	Rahmenprofil (optional)	Rahmenfarbe
	 umlaufender Blendrahmen	Standardfarben  weiß  braun SF RAL-Farben  ALUKON RAL-Farbkollektion  sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis
max. Elementgrößen: Breite 1300 mm Höhe 2000 mm Bei Elementgrößen über 1800 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.		
Griffflaschen (transparent)	Scharniere	Stabilisierungsprofil
 zum leichteren Ein- und Aushängen des Drehrahmens	 silber eloxiert	 Ab 1800 mm Höhe notwendig.
Gazenauswahl		
 Standardgaze – schwarz oder grau		
 Durchblickgaze		
 reißfeste Gaze – schwarz oder grau		
 Pollenschutz- & Durchblickgaze		
 Edelstahlgaze		

Einbaubeispiele	
ohne Rahmen	mit umlaufenden Rahmen
Darstellung: Drehraahmen geöffnet Bestellbreite Magnetband Innenseite Flügelrahmen Blendrahmen	Darstellung: Drehraahmen geöffnet Bestellbreite Magnetband Innenseite Flügelrahmen Blendrahmen
Bürste 8 mm Bestellhöhe Innenseite	Bürste 4 mm Bestellhöhe Innenseite

SPANNRAHMEN











SP-B 35 UND 40 FÜR FLÄCHENBÜNDIGE UND FLÄCHENVERSETZTE FENSTER

Rahmenprofile	Rahmenfarbe	Elementgrößen																																																																								
  Standardprofil 35 mm Sonderprofil 40 mm	Standardfarben   weiß braun SF RAL-Farben   ALUKON RAL-Farbkollektion sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis	<table><tr><th>Breite Höhe</th><th>50</th><th>60</th><th>...</th><th>150</th><th>160</th><th>...</th><th>max. 200</th></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>160</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>170</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>max. 200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Maße in cm bei Rahmengrößen über 1500 mm wird zusätz- lich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.  Stabilisierungsprofil	Breite Höhe	50	60	...	150	160	...	max. 200	50								60								...								150								160								170								...								max. 200							
Breite Höhe	50	60	...	150	160	...	max. 200																																																																			
50																																																																										
60																																																																										
...																																																																										
150																																																																										
160																																																																										
170																																																																										
...																																																																										
max. 200																																																																										
Edelstahlhaken & Schlitten	Griffflaschen (transparent)	Gazenauswahl																																																																								
zur Befestigung des Spannrahmens am Fenster  ab 1300 mm Höhe werden zusätzlich zwei lan- ge Haken zur Mittelarretierung montiert.	 zum leichteren Ein- und Aushängen des Spannrahmens	 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau  Pollenschutz- & Durchblickgaze  Edelstahlgaze																																																																								

Einbaubeispiele	
SP-B 35	SP-B 40
 	 

SPANNRAHMEN








DREHRAHMEN DR-B FÜR FENSTER

Flügelprofil	Rahmenprofil (optional)	Rahmenfarbe
	 umlaufender Blendrahmen	Standardfarben   weiß braun SF RAL-Farben   ALUKON RAL-Farbkollektion sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis
max. Elementgrößen: Breite 1300 mm Höhe 2000 mm Bei Rahmengrößen über 1800 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.		
Griffflaschen (transparent)	Scharniere	Stabilisierungsprofil
 zum leichteren Ein- und Aushängen des Drehrahmens	 silber eloxiert	 Ab 1800 mm Höhe notwendig.
Gazenauswahl		
 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau  Pollenschutz- & Durchblickgaze  Edelstahlgaze		

Einbaubeispiele	
ohne Rahmen	mit umlaufenden Rahmen
Darstellung: Drehrahmen geöffnet Bestellbreite 10 15 15 Magnetband Flügelrahmen Blendrahmen Innenseite	Darstellung: Drehrahmen geöffnet Bestellbreite 35 35 Magnetband Flügelrahmen Blendrahmen Innenseite
Bürste 8 mm Bestellhöhe 15 15 Innenseite	Bürste 4 mm Bestellhöhe 35 35 Innenseite

SPANNRAHMEN









SP-F 35 FÜR SONDERLÖSUNGEN MIT FEDERSTIFTBEFESTIGUNGEN

Rahmenprofile	Rahmenfarbe	Elementgrößen																																																																								
 Standardprofil 35 mm	Standardfarben   weiß braun SF RAL-Farben   ALUKON RAL-Farbkollektion sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis	<table><tr><th>Breite Höhe</th><th>50</th><th>60</th><th>...</th><th>150</th><th>160</th><th>...</th><th>max. 200</th></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>70</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>160</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>max. 200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Maße in cm bei Rahmengrößen über 1500 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert  Stabilisierungsprofil	Breite Höhe	50	60	...	150	160	...	max. 200	50								60								70								...								150								160								...								max. 200							
Breite Höhe	50	60	...	150	160	...	max. 200																																																																			
50																																																																										
60																																																																										
70																																																																										
...																																																																										
150																																																																										
160																																																																										
...																																																																										
max. 200																																																																										
Federstift und Federhülse	Griffflaschen	Gazenauswahl																																																																								
zur Befestigung des Spannrahmens am Fenster jeweils 2 oben und 2 unten in der Senkrechten   Hebel optional wählbar	 zum leichteren Ein- und Aushängen des Spannrahmens	 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau  Pollenschutz- & Durchblickgaze  Edelstahlgaze																																																																								

Einbaubeispiele	
SP-F 35 in der Falz	SP-F 35 in der Laibung

SPANNRAHMEN

SP-F 24 FÜR SONDERLÖSUNGEN MIT FEDERSTIFTBEFESTIGUNGEN

Rahmenprofile	Rahmenfarbe	Elementgrößen																																																																								
 Standardprofil 24 mm	Standardfarben  weiß braun SF RAL-Farben  ALUKON sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion gegen Mehrpreis	<table><tr><th>Breite Höhe</th><th>50</th><th>...</th><th>130</th><th>140</th><th>150</th><th>...</th><th>max. 200</th></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>140</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>max. 200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Maße in cm bei Rahmengrößen über 1300 mm wird zusätz- lich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert Stabilisierungsprofil	Breite Höhe	50	...	130	140	150	...	max. 200	50								60								...								130								140								150								...								max. 200							
Breite Höhe	50	...	130	140	150	...	max. 200																																																																			
50																																																																										
60																																																																										
...																																																																										
130																																																																										
140																																																																										
150																																																																										
...																																																																										
max. 200																																																																										
Federstift und Federhülse	Griffflaschen (transparent)	Gazenauswahl																																																																								
zur Befestigung des Spannrahmens am Fenster jeweils 2 oben und 2 unten in der Senkrechten   Hebel optional wählbar	 zum leichteren Ein- und Aushängen des Spannrahmens	 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau  Pollenschutz- & Durchblickgaze  Edelstahlgaze																																																																								

Einbaubeispiele

SP-F 24

lichte Breite
Bestellbreite
3
Mit oder ohne Einschlagdüse einsetzbar
Flügelrahmen
Blendrahmen
Innenseite

lichte Höhe
Bestellhöhe
3
umlaufend mit 8 mm Bürste
Innenseite

Variante 2: Wetterschenkel am Blendrahmen

Bestellhöhe
3
Innenseite



INSEKTENSCHUTZROLLO

LEICHTE UND BEQUEME BEDIENUNG



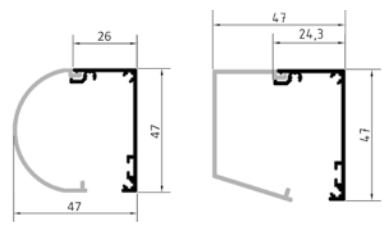












RUND

ECKIG



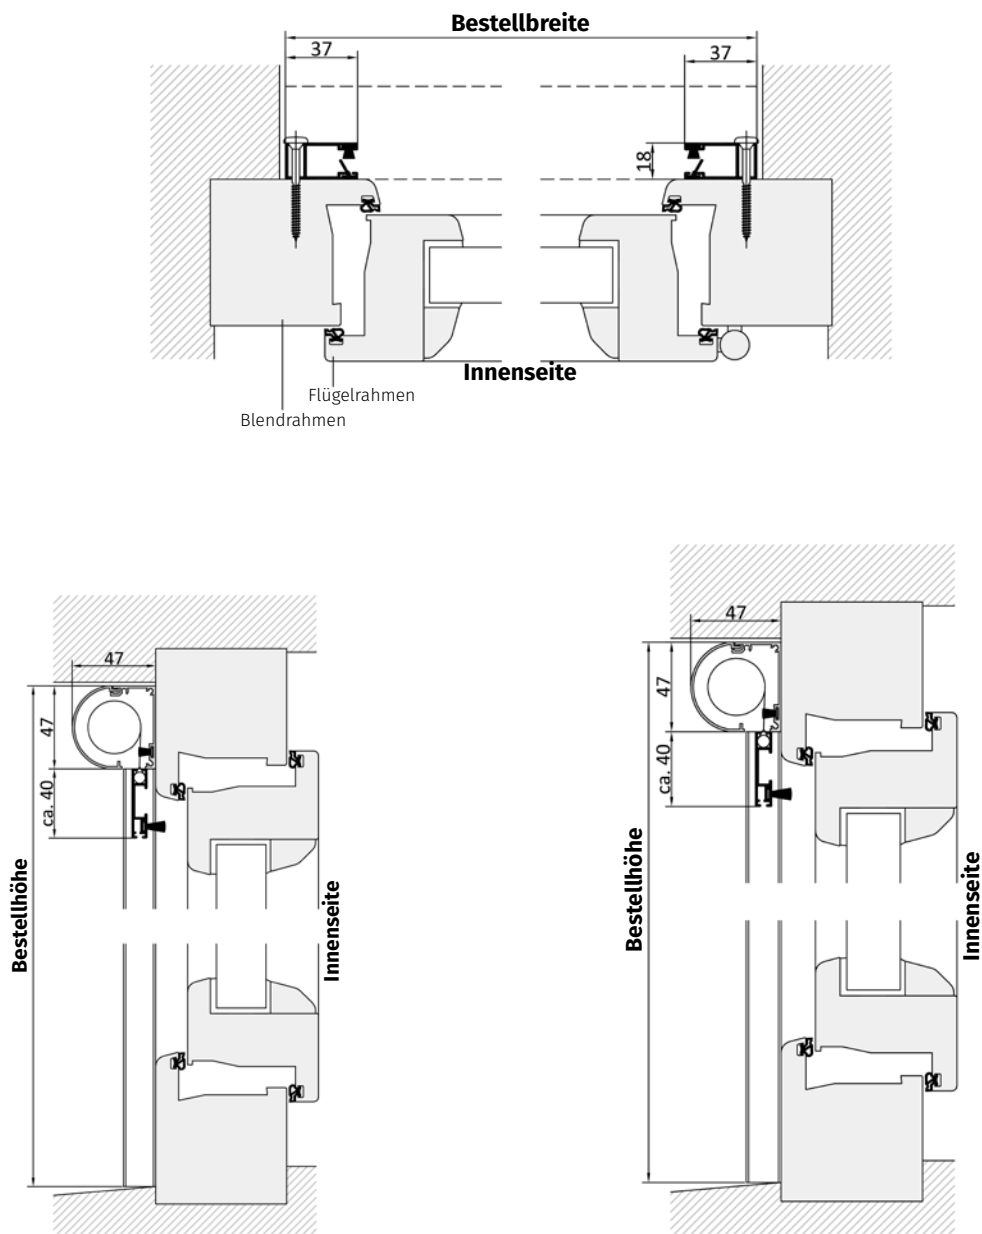
INSEKTENSCHUTZROLLO

INSEKTENSCHUTZROLLO IR

Kastenübersicht	PVC-Endkappen	Farbe
 Rundkasten 20° abgeschrägter Kasten	 für Rundkasten für 20° abgeschrägten Kasten in weiß oder schwarz	Standardfarben  weiß braun SF RAL-Farben  ALUKON sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion gegen Mehrpreis
max. Elementgrößen: Breite = 1800 mm Höhe = 2500 mm Fläche 3 m² / 2 m² Bei nicht windgeschützten Fenstern sollte die max. Fläche des Insektengitters 2 m² nicht überschreiten. Bei windgeschützten Fenstern sollte die max. Fläche des Insektengitters 3 m² nicht überschreiten		
Schlussleiste	Führungsschiene	Easy-Click
 Abdichtung erfolgt durch: Bürste hinten Bürste unten Teleskopprofil mit Bürste (siehe Zusatzausstattungen)	 A 23 mit Bürsteneinlage	 Befestigung an beiden Seiten der Schlussleiste ermöglicht eine leichte Verriegelung des Insektenschutzrollos beim Öffnen und Schließen
Zusatzausstattungen		
 PVC-Führungsschienenabschlüsse in weiß oder schwarz	 Kastenabdichtung mit 8 mm Bürste	 Teleskopprofil wird in die Schlussleistennut eingeschoben, dichtet nach unten ab
 Anschlag oben begrenzt den Weg des Rollos nach oben	 Griff für Schlussleiste Montagevariante vorm Dachflächenfenster	Gaze  Standardgaze – schwarz oder grau

Einbaubeispiele

eckiger und runder Kasten





RAHMEN- UND PENDELTÜR

DAUERHAFTER UND BEQUEMER INSEKTENSCHUTZ FÜR BALKON- UND TERRASSENTÜREN



PENDELTÜR



RT-V












RT-B



RAHMEN- UND PENDELTÜR








RAHMENTÜR RT-B

Flügelprofil	Rahmenprofil (optional)	Griffleiste	
 mit integriertem Magnetband	 > umlaufend (4-seitig) > 3-seitig	 Die Griffleiste wird in einer Höhe von 900 mm gesetzt. Individuelle Positionen möglich.	
max. Elementgrößen: Breite = 1300 mm Höhe = 2500 mm			
Farben	Scharniere	Gazenauswahl	
Standardfarben  weiß braun SF RAL-Farben  ALUKON sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion gegen Mehrpreis	 silber eloxiert	 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau	
Zusatzausstattungen			
 L-Winkel mit 8 mm Bürste zum Ausgleich von Höhenunterschieden (zur Abdichtung des unteren Flügels)	 Federschließer (zum selbständigen Schließen der Tür)	 Katzenklappe in weiß (im unteren Stoßblech/ Trittschutz integriert)	 mit Trittschutz 100, 250 und 400 mm

Einbaubeispiele	
RT-B ohne Rahmen	RT-B mit umlaufendem Rahmen (3- oder 4-seitig)
Darstellung: Tür geöffnet Bestellbreite 10 15 15 Anschlagstopper Rollladenbehang Magnetband / Magnetleiste Innenseite Flügelrahmen Blendrahmen Anschlagstopper an Rollladenschlussleiste Oberkante Tür nied- riger als Unterkante Behangschlussleiste in der oberen Endlage! Griffleiste Bestellhöhe 900 mm (Mitte Griffleiste) ca. 120 (fix) Trittschutzblech (optional) Abdichtung nach unten Bürste 8 mm Bürste 12,5 mm optional 5 Innenseite	Darstellung: Tür geöffnet Bestellbreite 35 35 Griff (optional) Magnetband 20 18 Innenseite Flügelrahmen Blendrahmen Bestellhöhe Griffleiste 905 mm (Mitte Griffleiste) Trittschutz- blech (optional) ca. 120 (fix) Abdichtung nach unten Bürste 8 mm Bürste 12,5 mm optional Empfehlung Fuge ca. 5 mm 5 Innenseite Bestellhöhe 921 mm (Mitte Griffleiste) ca. 142 (fix) 35 Innenseite

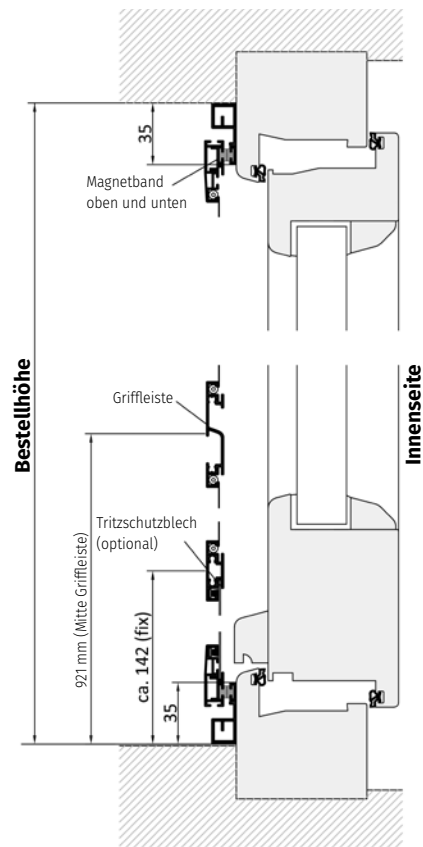
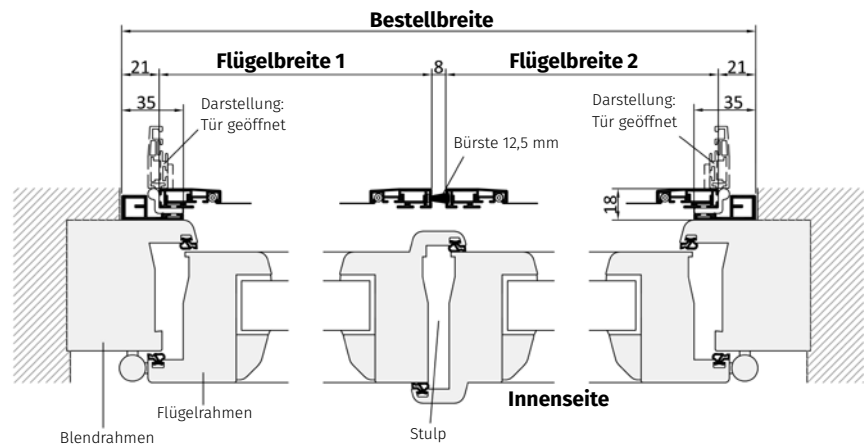
RAHMEN- UND PENDELTÜR

RAHMENTÜR RT-B ZWEIFLÜGELIG AUßENÖFFNEND

Flügelprofil	Rahmenprofil (optional)	Griffleiste	
 mit integriertem Magnetband	 > umlaufend (4-seitig) > 3-seitig	 Die Griffleiste wird in einer Höhe von 900 mm gesetzt. Individuelle Positionen möglich.	
max. Elementgrößen: Breite = 2600 mm Höhe = 2500 mm			
Farben	Scharniere	Gazenauswahl	
Standardfarben  weiß braun SF RAL-Farben  ALUKON sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion gegen Mehrpreis	 silber eloxiert	 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau	
Zusatzausstattungen			
 L-Winkel mit 8 mm Bürste zum Ausgleich von Höhenunterschieden (zur Abdichtung des unteren Flügels)	 Federschließer (zum selbständigen Schließen der Tür)	 Katzenklappe in weiß (im unteren Stoßblech/ Trittschutz integriert)	 mit Trittschutz 100, 250 und 400 mm








Einbaubeispiele

RT-B – zweiflügelig mit umlaufenden Rahmen



RAHMEN- UND PENDELTÜR

RAHMENTÜR RT-V








Flügelprofil	Rahmenprofil (optional)	Griffleiste	
 mit integriertem Magnetband	 > umlaufend (4-seitig) > 3-seitig	 Die Griffleiste wird in einer Höhe von 900 mm gesetzt. Individuelle Positionen möglich.	
max. Elementgrößen: Breite = 1300 mm Höhe = 2500 mm			
Farben	Scharniere	Gazenauswahl	
Standardfarben  weiß braun SF RAL-Farben  ALUKON sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion gegen Mehrpreis	 silber eloxiert	 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau	
Zusatzausstattungen			
 L-Winkel mit 8 mm Bürste zum Ausgleich von Höhenunterschieden (zur Abdichtung des unteren Flügels)	 Federschließer (zum selbständigen Schließen der Tür)	 Katzenklappe in weiß (im unteren Stoßblech/ Trittschutz integriert)	 mit Trittschutz 100, 250 und 400 mm

Einbaubeispiele

RT-V ohne Rahmen	RT-V mit umlaufenden Rahmen (3- oder 4-seitig)
Darstellung: Tür geöffnet Bestellbreite Anschlagstopper Magnetband/Magnetleiste Rollladenbehang Griff (optional) 8 15 10 5 10 15 Flügelrahmen Blendrahmen Innenseite Anschlagstopper an Rollladenschlussleiste Oberkante Tür niedriger als Unterkante Behangschlussleiste in der oberen Endlage! Griffleiste Trittschutzblech (optional) 900 mm (Mitte Griffleiste) ca. 135 (fix) 15 Bürste 8 mm umlaufend Innenseite Bestellhöhe SP-B Profil zur Abdichtung nach unten. Bürste 8 mm oder Bürste 12,5 mm Bestellhöhe 5 Empfehlung Fuge ca. 5 mm	Darstellung: Tür geöffnet Bestellbreite Anschlagstopper Magnetband/Magnetleiste Rollladenbehang Griff (optional) 33 33 20 12 20 Flügelrahmen Blendrahmen Innenseite Anschlagstopper an Rollladenschlussleiste Oberkante Tür niedriger als Unterkante Behangschlussleiste in der oberen Endlage! Griffleiste Trittschutzblech (optional) 922 mm (Mitte Griffleiste) ca. 157 (fix) 33 Innenseite Bestellhöhe SP-B Profil zur Abdichtung nach unten. Bürste 8 mm oder Bürste 12,5 mm Bestellhöhe 5 Empfehlung Fuge ca. 5 mm

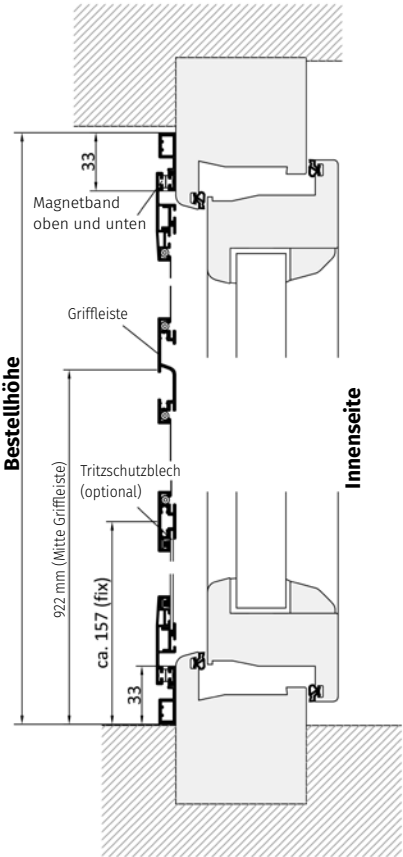
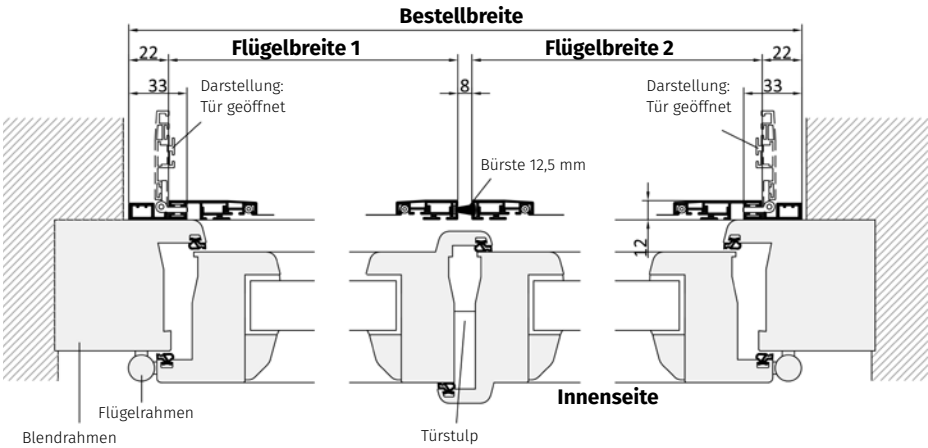
RAHMEN- UND PENDELTÜR

RAHMENTÜR RT-V ZWEIFLÜGELIG AUßENÖFFNEND

Flügelprofil	Rahmenprofil (optional)	Griffleiste	
 mit integriertem Magnetband	 > umlaufend (4-seitig) > 3-seitig	 Die Griffleiste wird in einer Höhe von 900 mm gesetzt. Individuelle Positionen möglich.	
max. Elementgrößen: Breite = 2600 mm Höhe = 2500 mm			
Farben	Scharniere	Gazenauswahl	
Standardfarben  weiß braun SF RAL-Farben  ALUKON sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion gegen Mehrpreis	 silber eloxiert	 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau	
Zusatzausstattungen			
 L-Winkel mit 8 mm Bürste zum Ausgleich von Höhenunterschieden (zur Abdichtung des unteren Flügels)	 Federschließer (zum selbständigen Schließen der Tür)	 Katzenklappe in weiß (im unteren Stoßblech/ Trittschutz integriert)	 mit Trittschutz 100, 250 und 400 mm







Einbaubeispiele

RT-V – zweiflügelig mit umlaufenden Rahmen



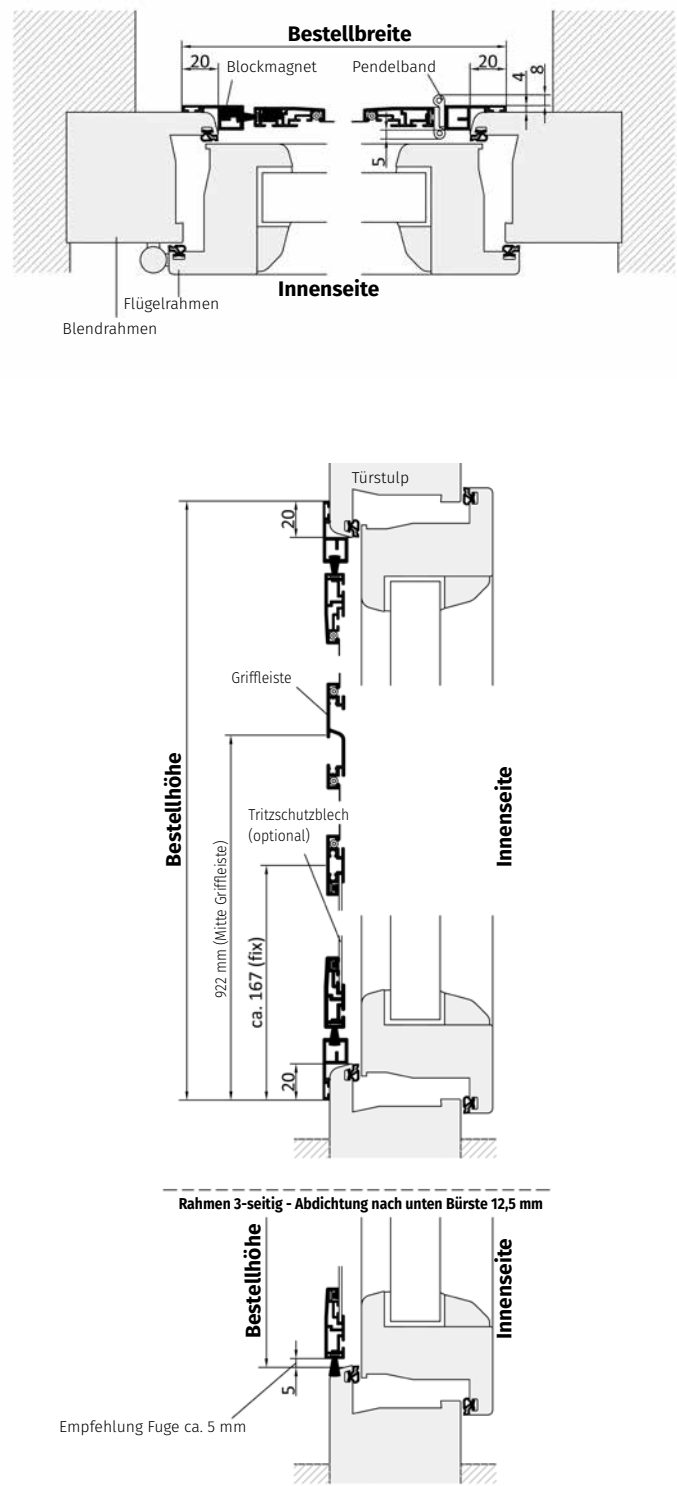
RAHMEN- UND PENDELTÜR

PENDELTÜR

Flügelprofil	Rahmenprofil (erforderlich)	Griffleiste
 mit integrierten Blockmagneten	 > umlaufend (4-seitig) > 3-seitig	 Die Griffleiste wird in einer Höhe von 900 mm gesetzt. Individuelle Positionen möglich.
max. Elementgrößen: Breite = 1100 mm Höhe = 2500 mm		
Farben	Scharniere	Gazenauswahl
Standardfarben   weiß braun SF RAL-Farben   ALUKON sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion gegen Mehrpreis		 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau
Trittschutz (erforderlich)		
100, 250 und 400 mm 		





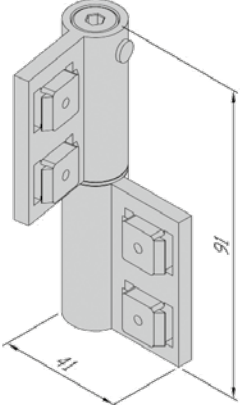


Einbaubeispiele

Pendeltür mit umlaufenden Rahmen (3- oder 4-seitig)



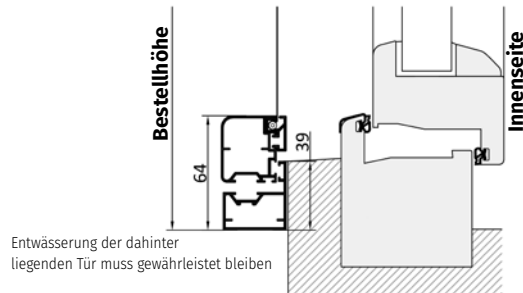
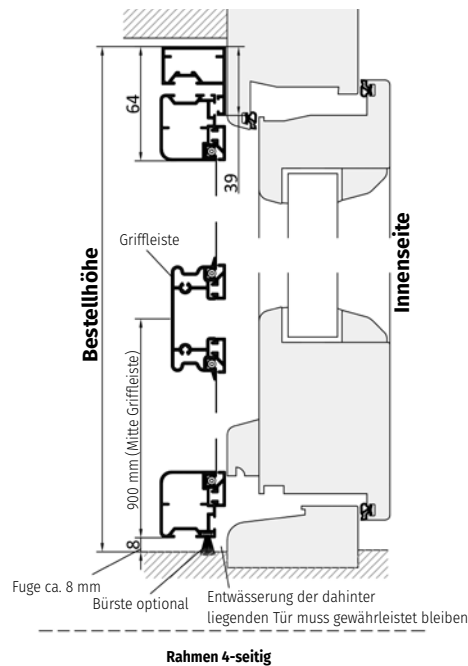
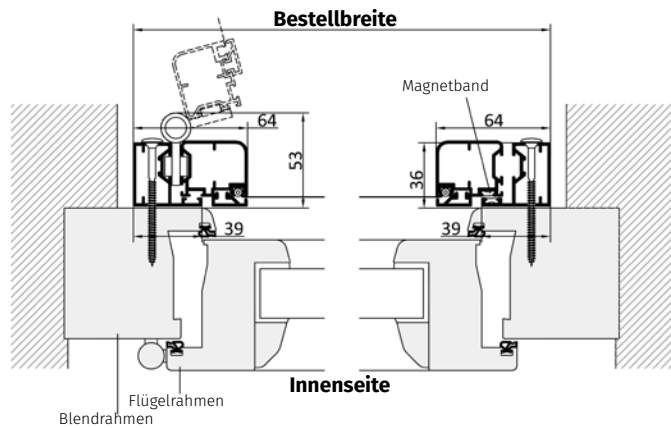
RAHMEN- UND PENDELTÜR

RAHMENTÜR RT 50

Flügelprofil	Rahmenprofil (erforderlich)	Griffleiste
	 > umlaufend (4-seitig) > 3-seitig mit optionaler Bürste nach unten	 Die Griffleiste wird in einer Höhe von 900 mm gesetzt. Individuelle Positionen möglich.
max. Elementgrößen: Breite = 1300 mm Höhe = 2500 mm		
Farben	Scharniere	Gazenauswahl
Standardfarben   weiß braun SF RAL-Farben   ALUKON RAL-Farbkollektion sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis	 schwarz	 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau

Einbaubeispiele

RT 50 mit umlaufenden Rahmen (3- oder 4-seitig)





SCHIEBETÜR

DAUERHAFTER UND BEQUEMER INSEKTENSCHUTZ FÜR BALKON- UND TERRASSENTÜREN



SCHIEBETÜR












PLISSEETÜR



SCHIEBETÜR










OBEN GELAGERT, 1-FLÜGELIG

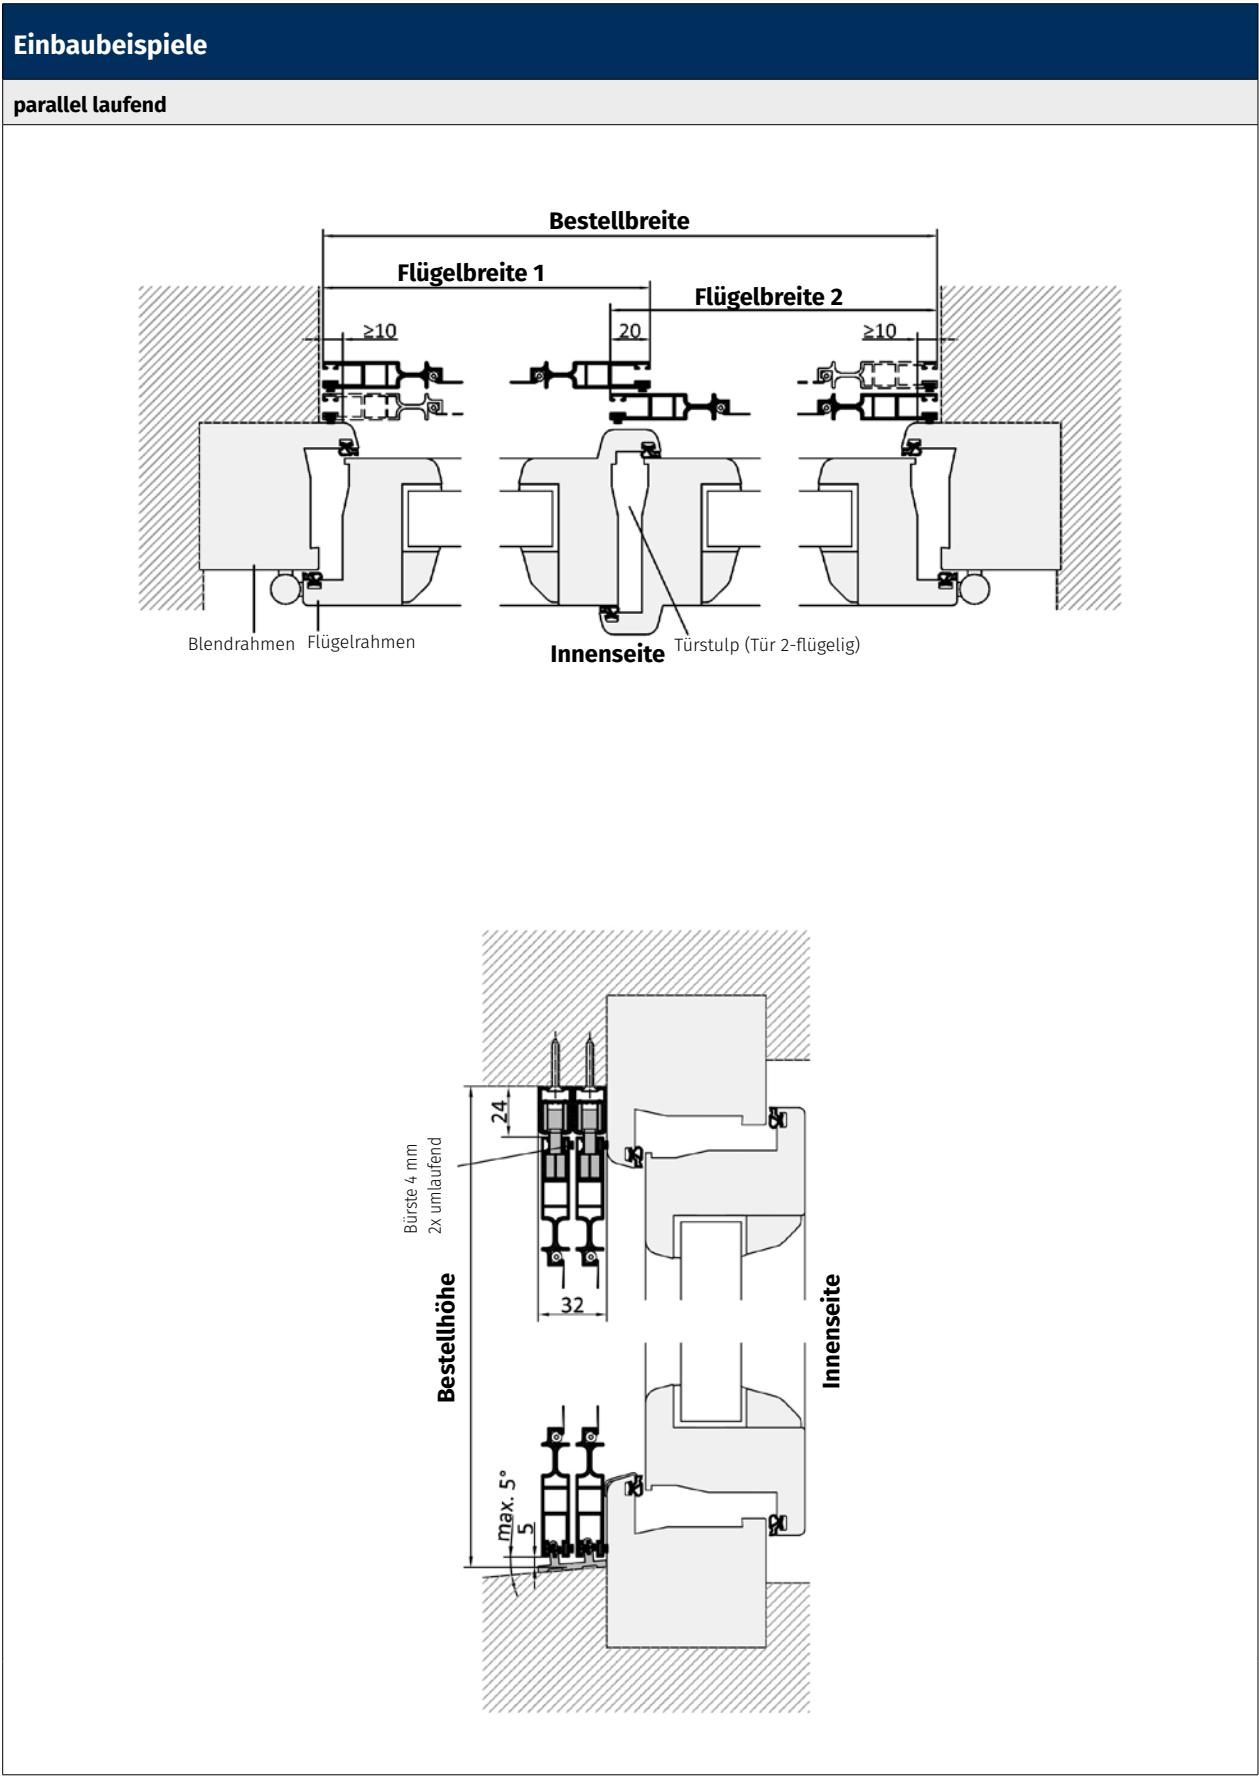
Flügelprofil (inkl. Griffleiste)	Rahmenprofil		
	Standard U-Profil oben  Z-Profil unten 	 T-Bodenschiene unten  U-Bodenschiene unten Rahmenprofil 3- oder 4-seitig 	
max. Elementgröße: Anlagenbreite = 3600 mm Anlagenhöhe = 2600 mm Flügelbreite: standardmäßig die Hälfte der Anlagenbreite, Sonderkonstruktionen möglich. Standard: Anlagenbreite = 2000 mm => Flügelbreite 1000 mm Sonderbau: Anlagenbreite = 2000 mm => Flügelbreite 1300 mm Bei Flügelbreiten über 1500 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert			
Laufwagen + Quick-Slide	Farbe	Stabilisierungsprofil	
ohne Rahmen  mit Rahmen  Flügel werden mittels Laufwagen in der oberen Schiene geführt	Standardfarben  weiß  braun SF RAL-Farben  ALUKON RAL-Farbkollektion  sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis	 ab 1500 mm notwendig	
Dämpfung (optional)	Anschlag (optional)	Gazenauswahl	
Soft Close  dämpft den Schlag des des Flügels gegen den Rahmen	Anschlag für Flügel  begrenzt den Verfahrweg des Flügels schwarz	 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau	

Einbaubeispiele	
mit U-Führung und Führung Z oder Bodenschiene	mit umlaufenden Rahmenprofil
Bestellbreite Bestellhöhe Bestellhöhe	Bestellbreite Bestellhöhe Bestellhöhe

SCHIEBETÜR













OBEN GELAGERT, 2-FLÜGELIG, PARALLEL LAUFEND

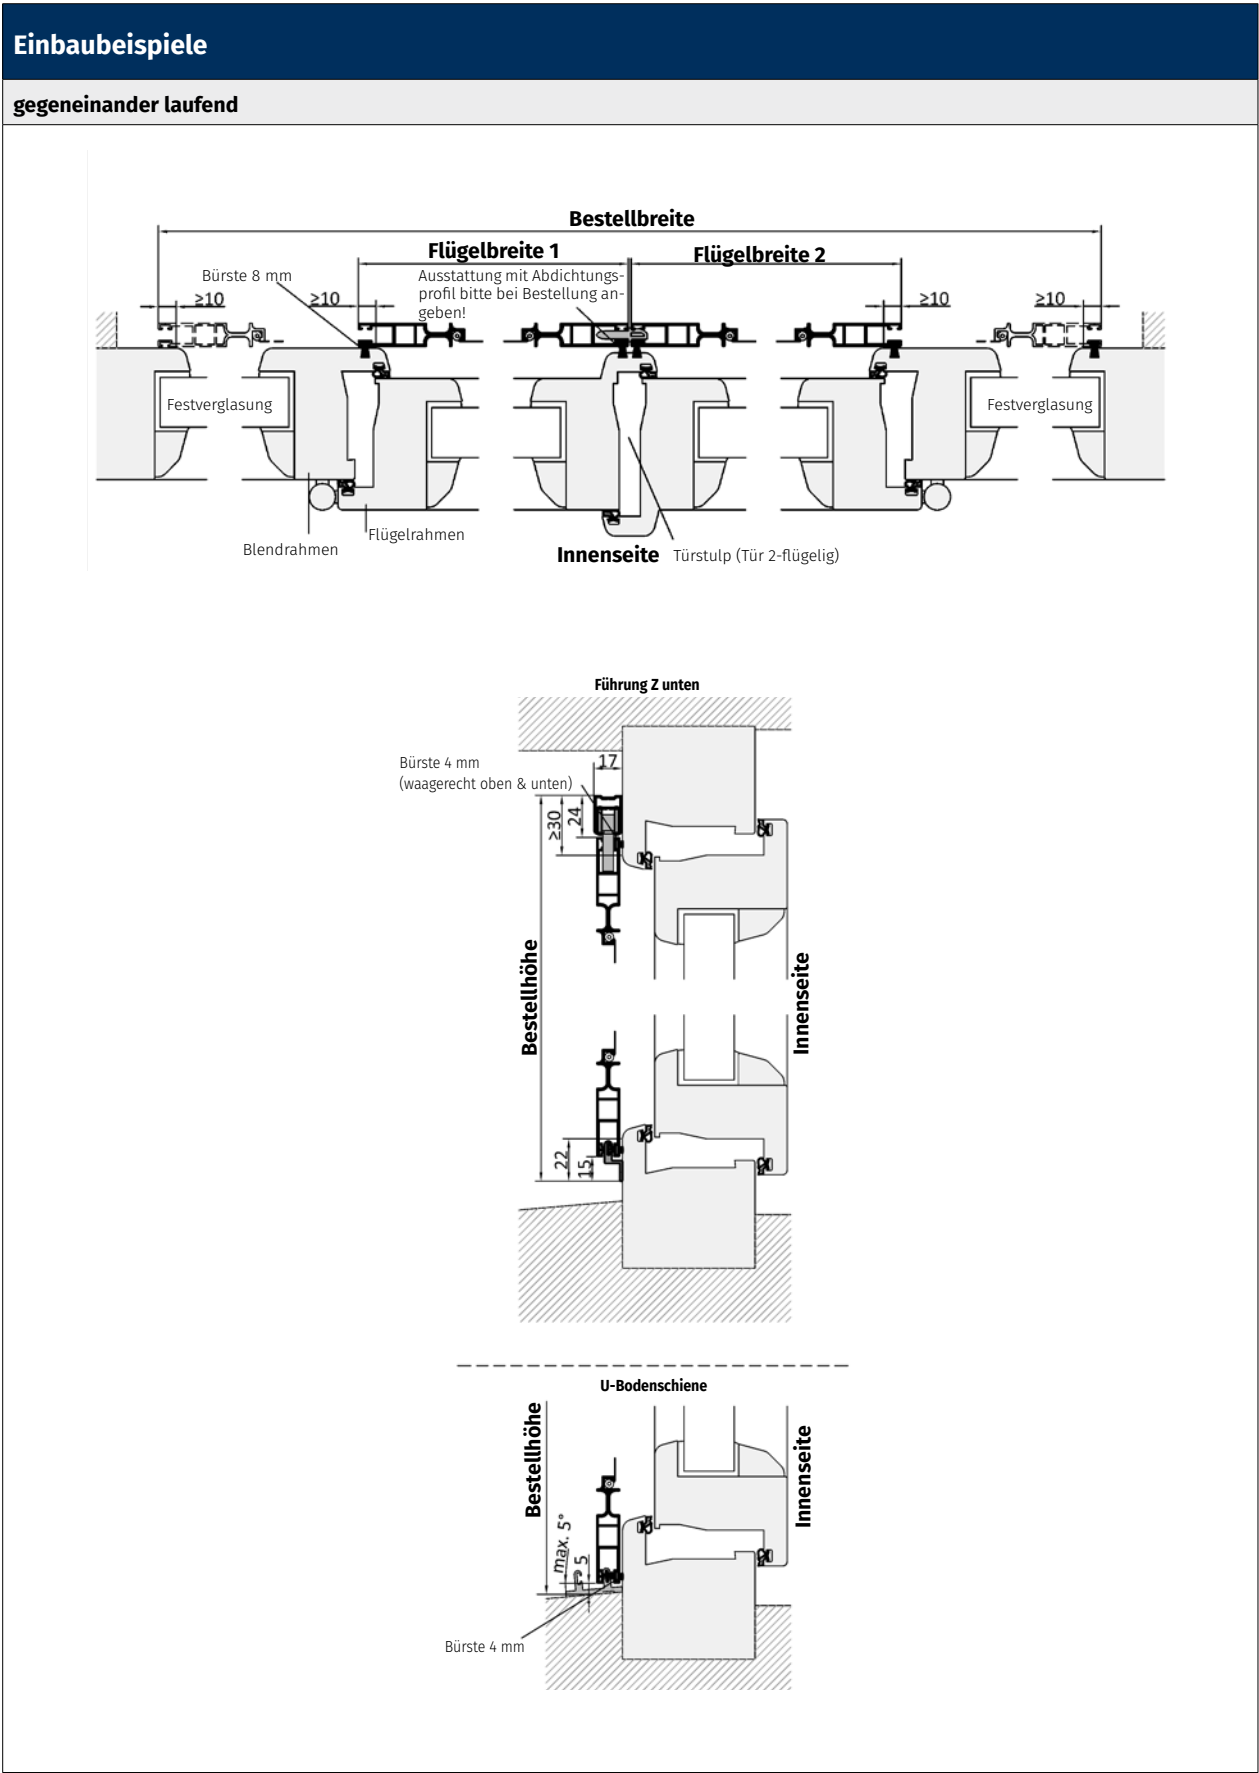
Flügelprofil (inkl. Griffleiste)	Rahmenprofil	
	U-Profil oben 	U-Bodenschiene unten 
max. Elementgröße: Anlagenbreite = 3600 mm Anlagenhöhe = 2600 mm Flügelbreite: standardmäßig die Hälfte der Anlagenbreite, Sonderkonstruktionen möglich. Standard: Anlagenbreite = 2000 mm => Flügelbreite 1000 mm Sonderbau: Anlagenbreite = 2000 mm => Flügelbreite 1300 mm Bei Flügelbreiten über 1500 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert		
Laufwagen + Quick-Slide	Farbe	Stabilisierungsprofil
 ohne Rahmen  mit Rahmen Flügel werden mittels Laufwagen in der oberen Schiene geführt	Standardfarben  weiß  braun SF RAL-Farben  ALUKON RAL-Farbkollektion  sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis	 ab 1500 mm notwendig
Dämpfung (optional)	Anschlag (optional)	Gazenauswahl
Soft Close  dämpft den Schlag des des Flügels gegen den Rahmen	Anschlag für Flügel  begrenzt den Verfahrweg des Flügels schwarz	 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau



SCHIEBETÜR










OBEN GELAGERT, 2-FLÜGELIG, GEGENEINANDER LAUFEND

Flügelprofil (inkl. Griffleiste)	Rahmenprofil	
	Standard U-Profil oben  Z-Profil unten 	 T-Bodenschiene unten  U-Bodenschiene unten  Rahmenprofil 3- oder 4-seitig
max. Elementgröße: Anlagenbreite = 6000 mm Anlagenhöhe = 2600 mm Flügelbreite: standardmäßig ein Viertel der Anlagenbreite, Sonderkonstruktionen möglich. Standard: Anlagenbreite = 4000 mm => Flügelbreite 1000 mm Sonderbau: Anlagenbreite = 4000 mm => Flügelbreite 1300 mm		
Laufwagen + Quick-Slide	Farbe	Gazenauswahl
ohne Rahmen  mit Rahmen  Flügel werden mittels Laufwagen in der oberen Schiene geführt	Standardfarben  weiß  braun SF RAL-Farben  ALUKON RAL-Farbkollektion  sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis	 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau
Dämpfung (optional)	Anschlag (optional)	
Soft Close  dämpft den Schlag des des Flügels gegen den Rahmen	Anschlag für Flügel  begrenzt den Verfahrweg des Flügels schwarz	



SCHIEBETÜR









UNTEN GELAGERT, 1-FLÜGELIG

Flügelprofil (inkl. Griffleiste)	Rahmenprofil	
	Standard  Z-Profil oben und unten passend zum Flügelprofil	 T-Bodenschiene unten  U-Bodenschiene unten  umlaufendes Profil 3- oder 4-seitig
max. Elementgröße: Anlagenbreite = 3600 mm Anlagenhöhe = 2600 mm Flügelbreite: standardmäßig die Hälfte der Anlagenbreite, Sonderkonstruktionen möglich. Standard: Anlagenbreite = 2000 mm => Flügelbreite 1000 mm Sonderbau: Anlagenbreite = 2000 mm => Flügelbreite 1300 mm Bei Flügelbreiten über 1500 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert		
Stabilisierungsprofil	Farbe	Gazenauswahl
 ab 1500 mm notwendig	Standardfarben   weiß braun SF RAL-Farben   ALUKON sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion gegen Mehrpreis	 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau
Laufwagen mit Feststeller		
		

Einbaubeispiele	
mit Z-Z-Laufschiene	mit umlaufenden Rahmenprofil
Bestellbreite Flügelbreite ≥ 10 Bürste 8 mm Flügelrahmen Blendrahmen Türstulp (Tür 2-flügelig) Innenseite Bestellhöhe Innenseite Bei Bedarf Entwässerungsöffnungen an der Laufschiene herstellen	Bestellbreite Flügelbreite ≥ 35 Bürste 8 mm Flügelrahmen Blendrahmen Türstulp (Tür 2-flügelig) Innenseite Befestigung am Fenster Befestigung von vorne 25 30 ca. 16 Bürste 4 mm ≥ 40 30 Bestellhöhe Innenseite Bei Bedarf Entwässerungsöffnungen an der Laufschiene herstellen Befestigung in der Laibung Bestellhöhe 30 ≥ 40 Innenseite Befestigung durch die Führung Bei Bedarf Entwässerungsöffnungen an der Laufschiene herstellen

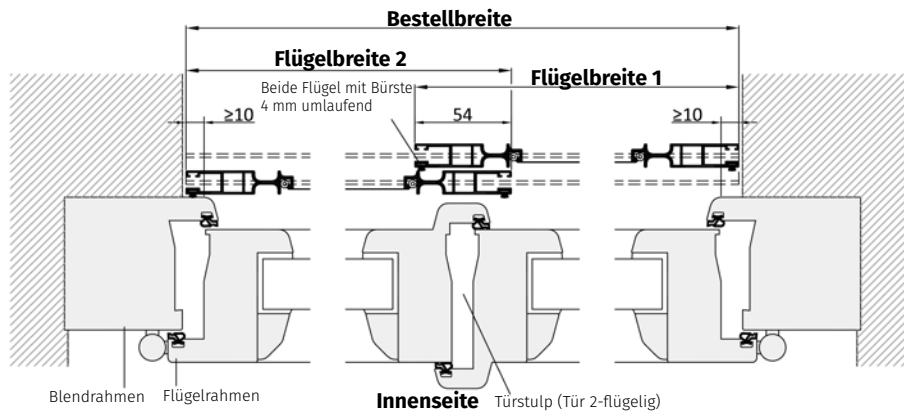
SCHIEBETÜR

UNTEN GELAGERT, 2-FLÜGELIG, PARALLEL LAUFEND


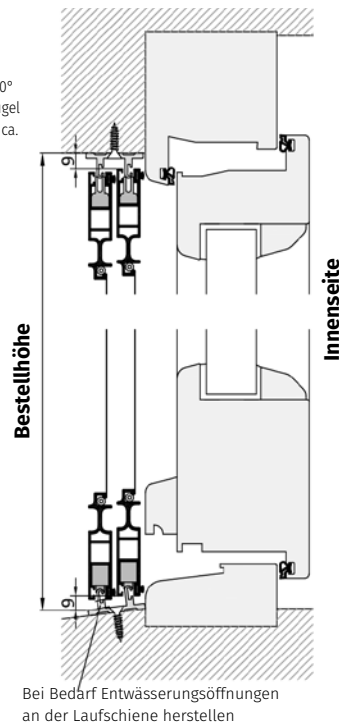
Flügelprofil (inkl. Griffleiste)	Rahmenprofil	
	standard U-Bodenschiene oben und/oder unten 	Umlaufendes Profil 3- oder 4-seitig 
max. Elementgröße: Anlagenbreite = 3600 mm Anlagenhöhe = 2600 mm Flügelbreite: standardmäßig die Hälfte der Anlagenbreite, Sonderkonstruktionen möglich. Standard: Anlagenbreite = 2000 mm => Flügelbreite 1000 mm Sonderbau: Anlagenbreite = 2000 mm => Flügelbreite 1300 mm Bei Flügelbreiten über 1500 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert		
Stabilisierungsprofil	Farbe	Gazenauswahl
 ab 1500 mm notwendig	Standardfarben   weiß braun SF RAL-Farben   ALUKON sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion gegen Mehrpreis	 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau

Einbaubeispiele

parallel laufend











Brüstung gerade
U-Bodenschiene unten bis 10°
geneigt möglich. (Äußerer Flügel
sitzt dann entsprechend bis ca.
3 mm tiefer)



Entwässerung des Fensters/Tür muss gewährleistet bleiben.
Zusätzlich bei Bedarf Entwässerungsöffnungen an der Füh-
rungsschiene herstellen.

SCHIEBETÜR

UNTEN GELAGERT, 2-FLÜGELIG, GEGENEINANDER LAUFEND

Flügelprofil (inkl. Griffleiste)	Rahmenprofil		
	Standard  Z-Profil oben und/oder unten T-Bodenschiene unten U-Bodenschiene oben und/oder unten Umlaufendes Profil 3- oder 4-seitig		
max. Elementgröße: Anlagenbreite = 6000 mm Anlagenhöhe = 2600 mm Flügelbreite: standardmäßig ein Viertel der Anlagenbreite, Sonderkonstruktionen möglich. Standard: Anlagenbreite = 4000 mm => Flügelbreite 1000 mm Sonderbau: Anlagenbreite = 4000 mm => Flügelbreite 1300 mm			
Stabilisierungsprofil	Farbe	Gazenauswahl	
 ab 1500 mm notwendig	Standardfarben  weiß braun SF RAL-Farben  ALUKON sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion gegen Mehrpreis	 Standardgaze – schwarz oder grau  Durchblickgaze  reißfeste Gaze – schwarz oder grau	

Einbaubeispiele

gegeneinander laufend

Bestellbreite

Flügelbreite 1

Flügelbreite 2

Anschlagpuffer auf Laufschiene, wenn kein Laibungsanschlag möglich. (Puffer liegen bei)

Bürste 8 mm (senkrecht)

≥10

3

Ausstattung mit Abdichtprofil bitte bei Bestellung angeben!

≥10

Festverglasung

Flügelrahmen

Türstulp (Tür 2-flügelig)

Innenseite

unten mit Z-Profil

Bestellhöhe

16

225

17

Bürste 4 mm (waagrecht oben & unten)

17

Innenseite

Bei Bedarf Entwässerungsöffnungen an der Laufschiene herstellen

unten mit U-Bodenschiene – U-Bodenschiene unten bis 10° geneigt möglich








Bestellhöhe

9

Bei Bedarf Entwässerungsöffnungen an der Laufschiene herstellen

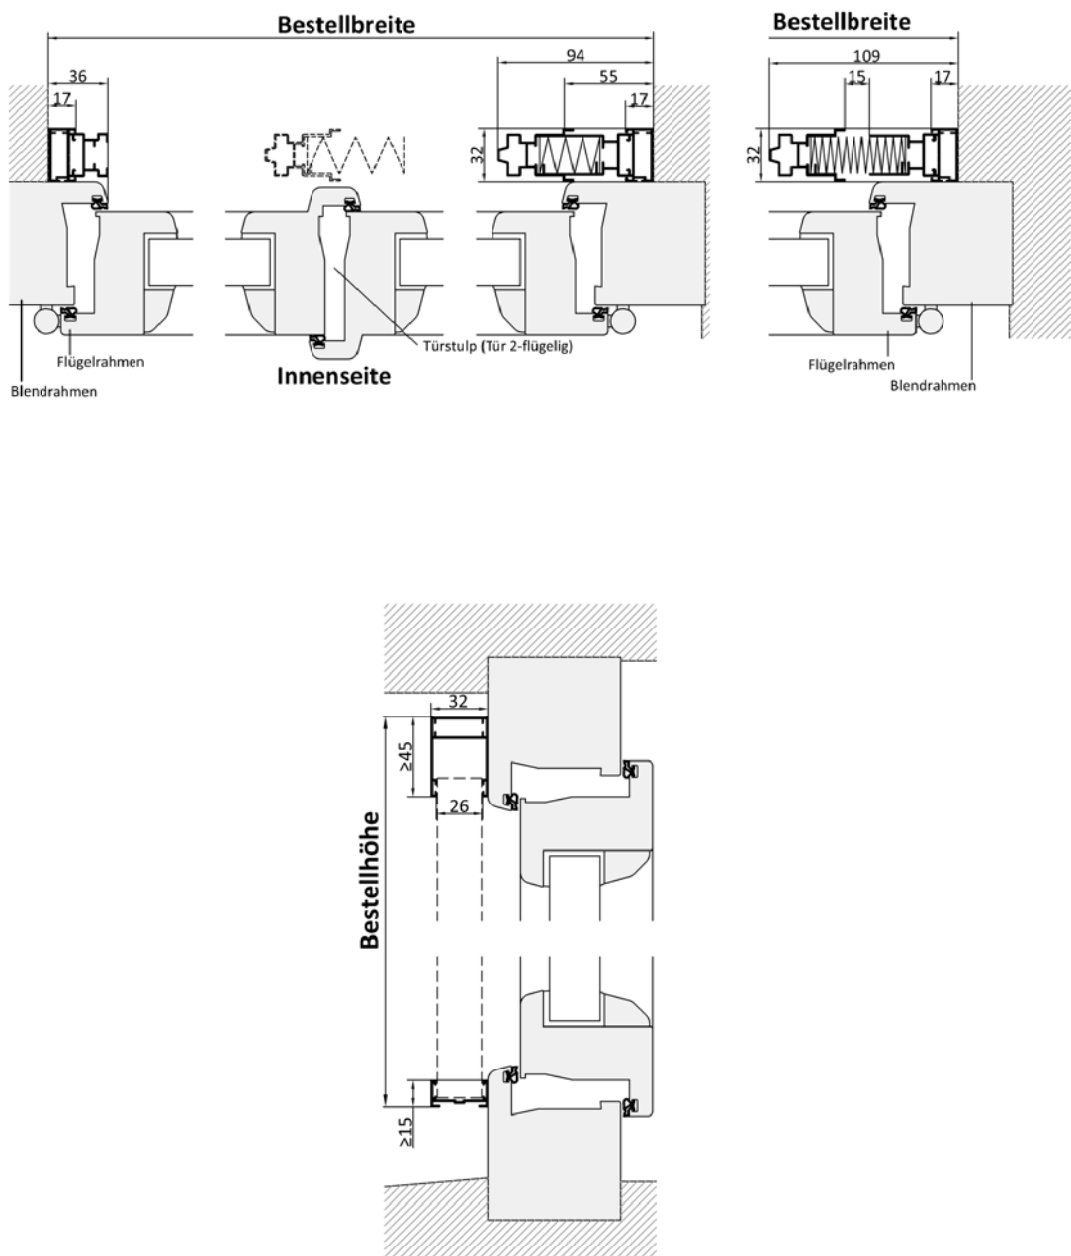
SCHIEBETÜR

PLISSEETÜR, 1-FLÜGELIG

Profile		
 Griffprofil  Rahmenprofil  Kammerprofil groß  Kammerprofil klein  Führung oben  Führung unten		
max. Elementgrößen: Elementbreite = 2100 mm Elementhöhe = 2400 mm Flügelbreiten über 1500 mm nur mit schwarze Gaze. Bei Elementbreiten über 1500 mm ist die Gaze 15 mm sichtbar		
Farbe	Insektengaze	integriertes Magnetband (optional)
Standardfarben  weiß  braun SF RAL-Farben  ALUKON RAL-Farbkollektion  sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis	 Standardgaze – schwarz oder grau	im Griffprofil integriertes Magnetband – zum besseren Schließen und Abdichten der Tür

Einbaubeispiele


Plisseetür, 1-flügelig




SCHIEBETÜR

PLISSEETÜR, 2-FLÜGELIG


Profile




Griffprofil und Gegenstück




Rahmenprofil




Kammerprofil groß



Kammerprofil klein



Führung oben



Führung unten

max. Elementgrößen: Elementbreite = 3600 mm Elementhöhe = 2400 mm
Flügelbreiten über 1500 mm nur mit schwarze Gaze.
Bei Flügelbreiten über 1500 mm ist die Gaze 15 mm sichtbar

Farbe

Standardfarben



weiß



braun SF

RAL-Farben



ALUKON

RAL-Farbkollektion



sonstige RAL-Farben
gegen Mehrpreis

Insektengaze



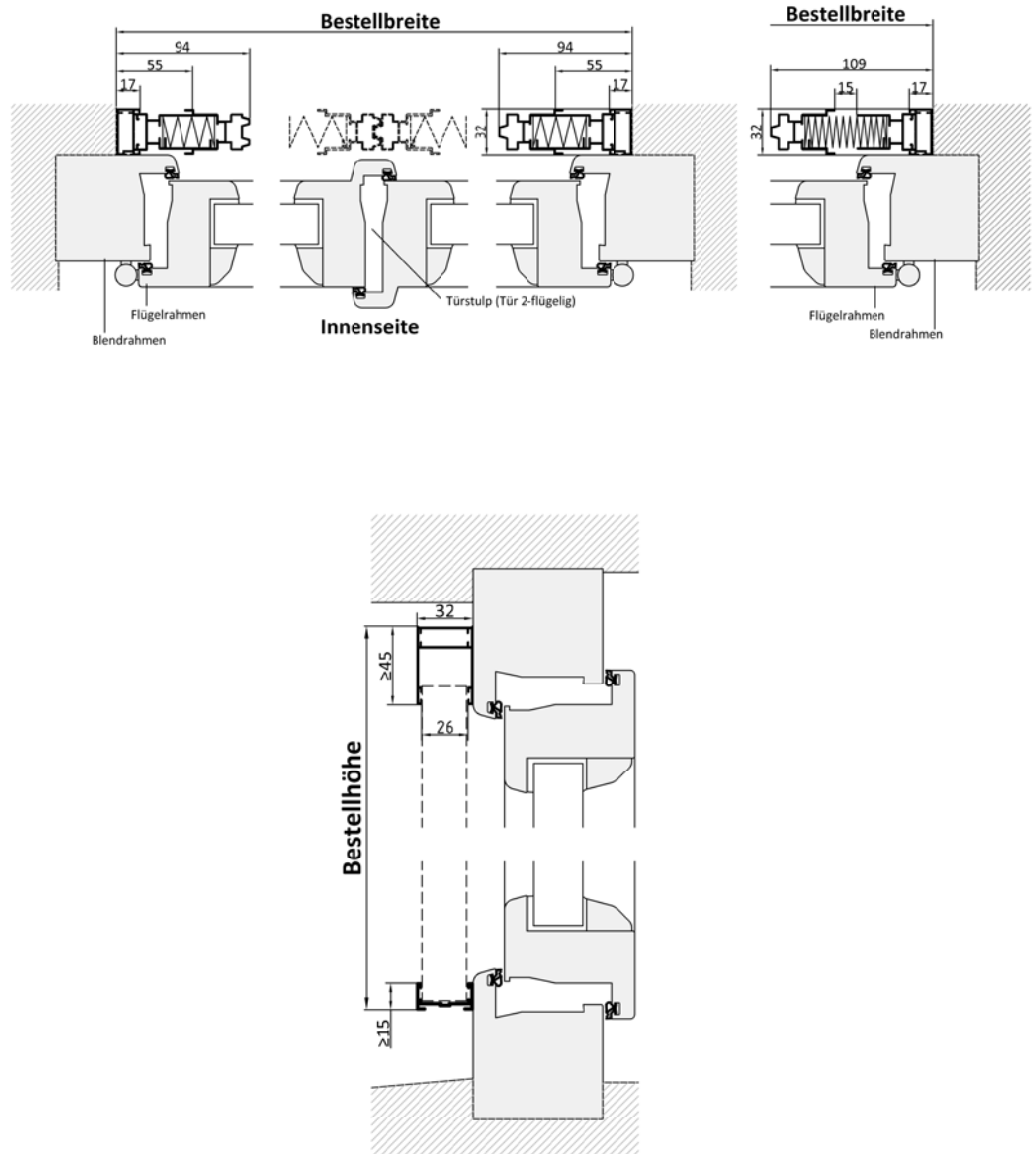
Standardgaze – schwarz oder grau

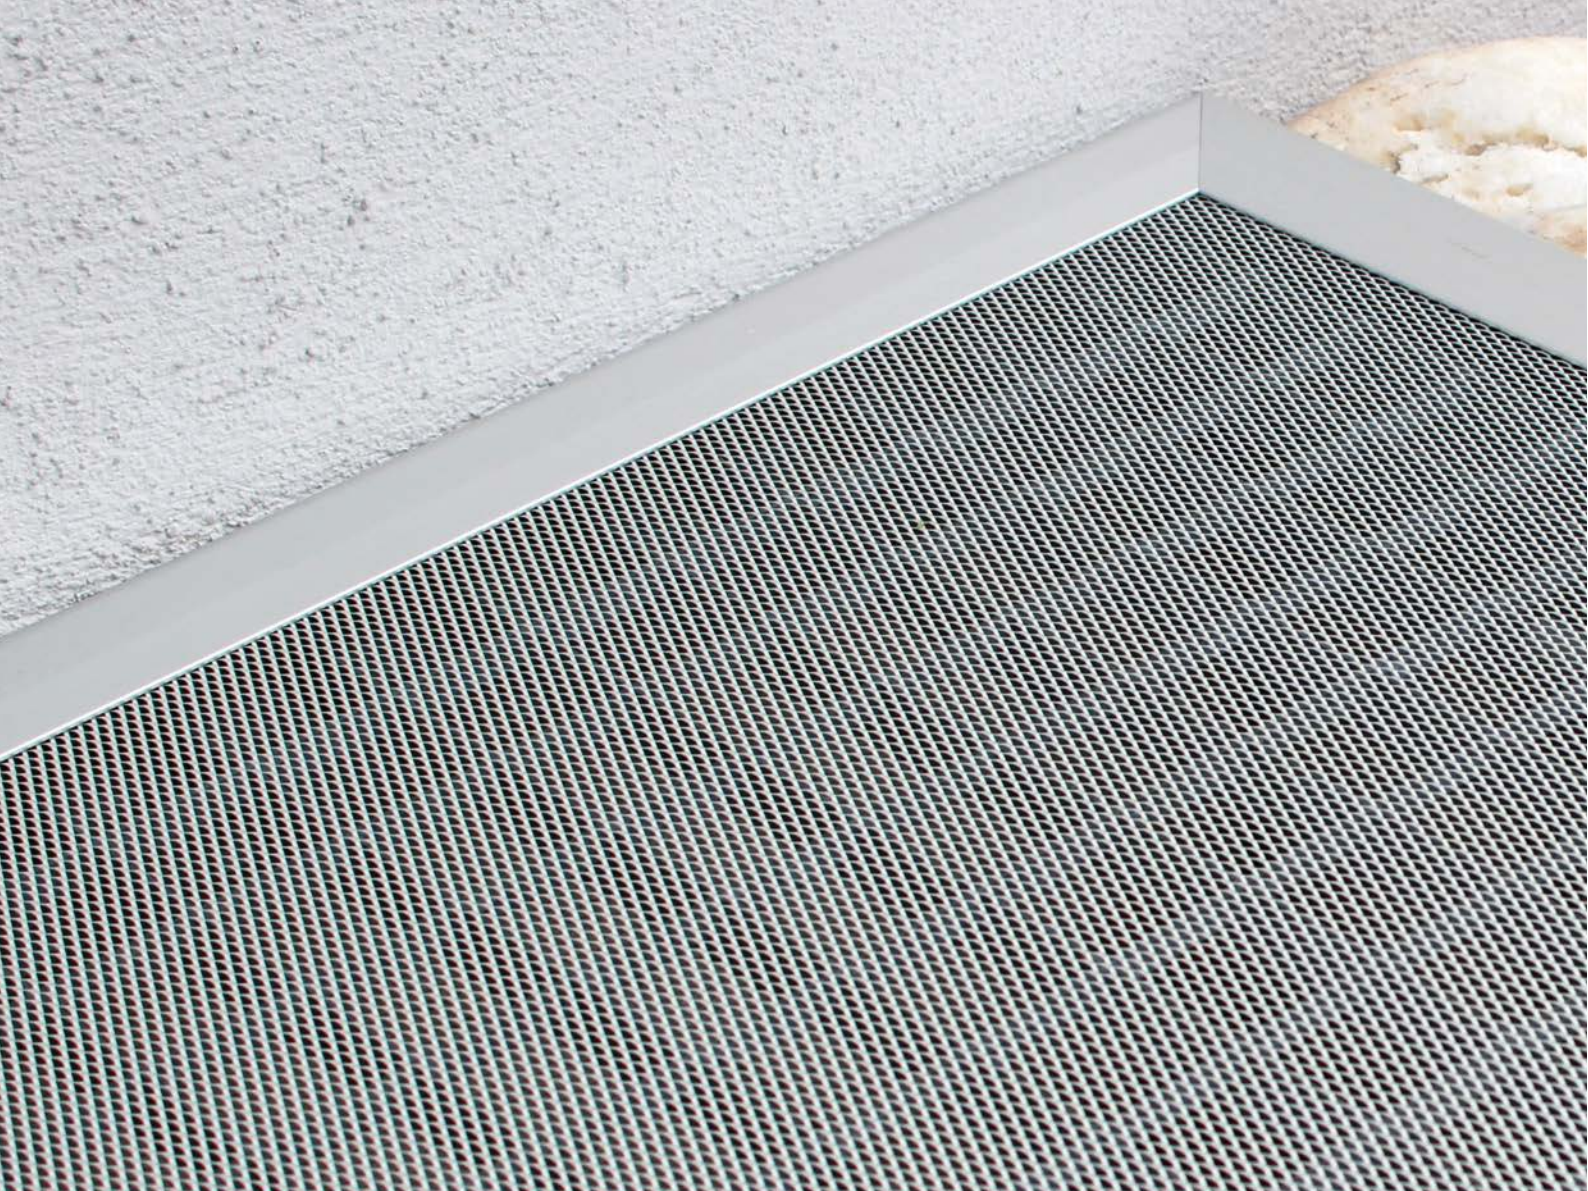
integriertes Magnetband (optional)

im Griffprofil integriertes Magnetband – zum besseren Schließen und Abdichten der Tür

Einbaubeispiele

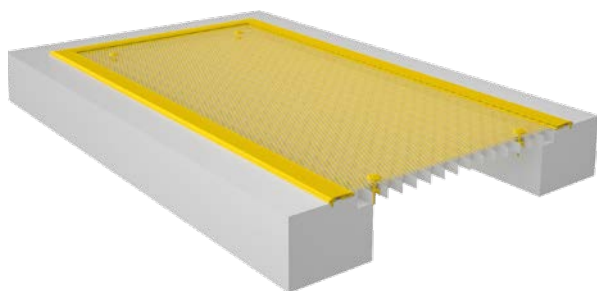
Plisseetür, 2-flügelig





LICHTSCHACHTABDECKUNG

SCHUTZ DER KELLERSCHÄCHTE VOR LAUB UND UNGEZIEFER





ALLGEMEINES

SPANNRAHMEN

INSEKTENSCHUTZROLLO



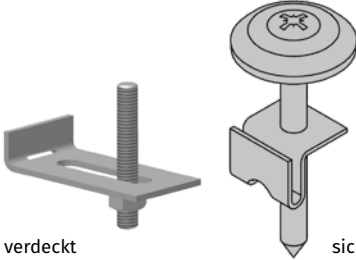

RAHMEN- UND PENDELTÜR

SCHIEBETÜR

LICHTSCHACHTABDECKUNG

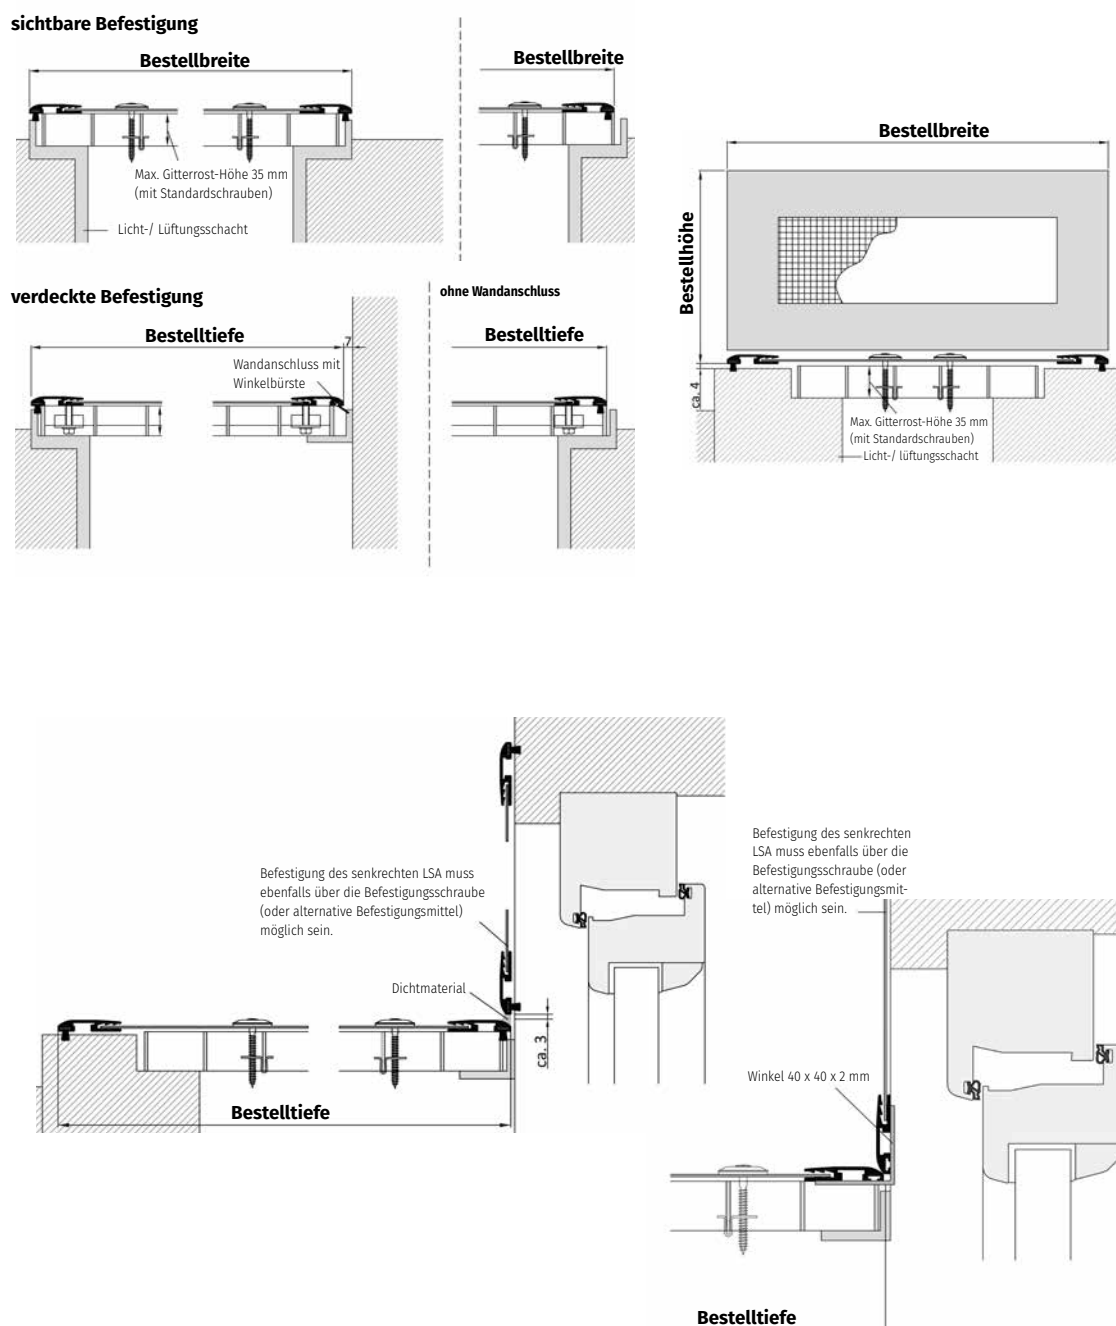
LICHTSCHACHTABDECKUNG

LICHTSCHACHTABDECKUNG LA

Profil	Streckmetall	Befestigung
 stranggepresstes Aluminiumprofil mit 8 mm Bürste umlaufend, Abdichtung zum Bauwerk mit Winkelbürste	 silber eloxiert	 verdeckt sichtbar
max. Elementgrößen: Breite 2000 mm Höhe 1000 mm		
Profilfarbe	Zusatzausstattung	
 silber elox.	Alu-Winkel 40 x 40 x 2 bei Befestigung einer horizontalen und vertikalen LSA notwendig (siehe unteres Bild) 	
Die Lichtschachtabdeckung muss auf ein vorhandenes Gitterrost montiert werden und ist nicht für begeh-/befahrbare Lichtschächte geeignet.		

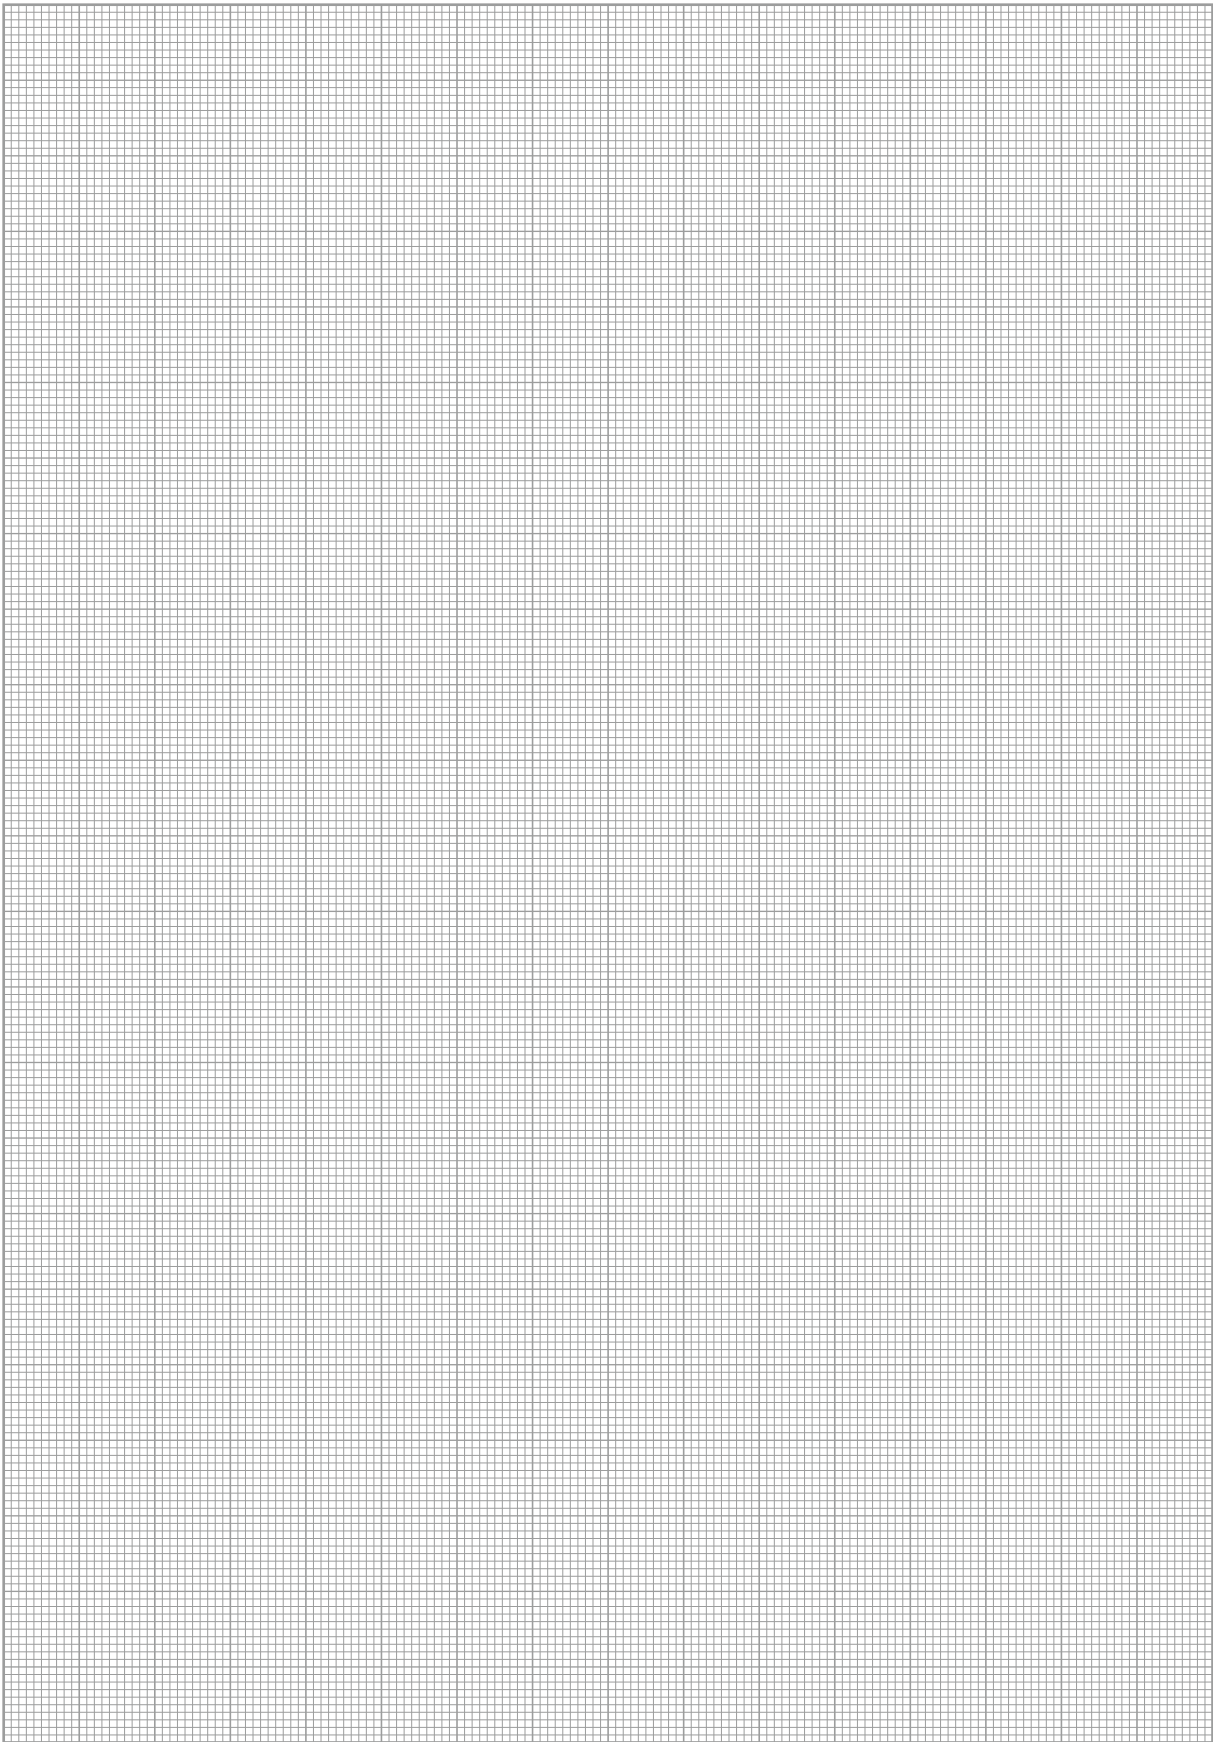
Einbaubeispiele

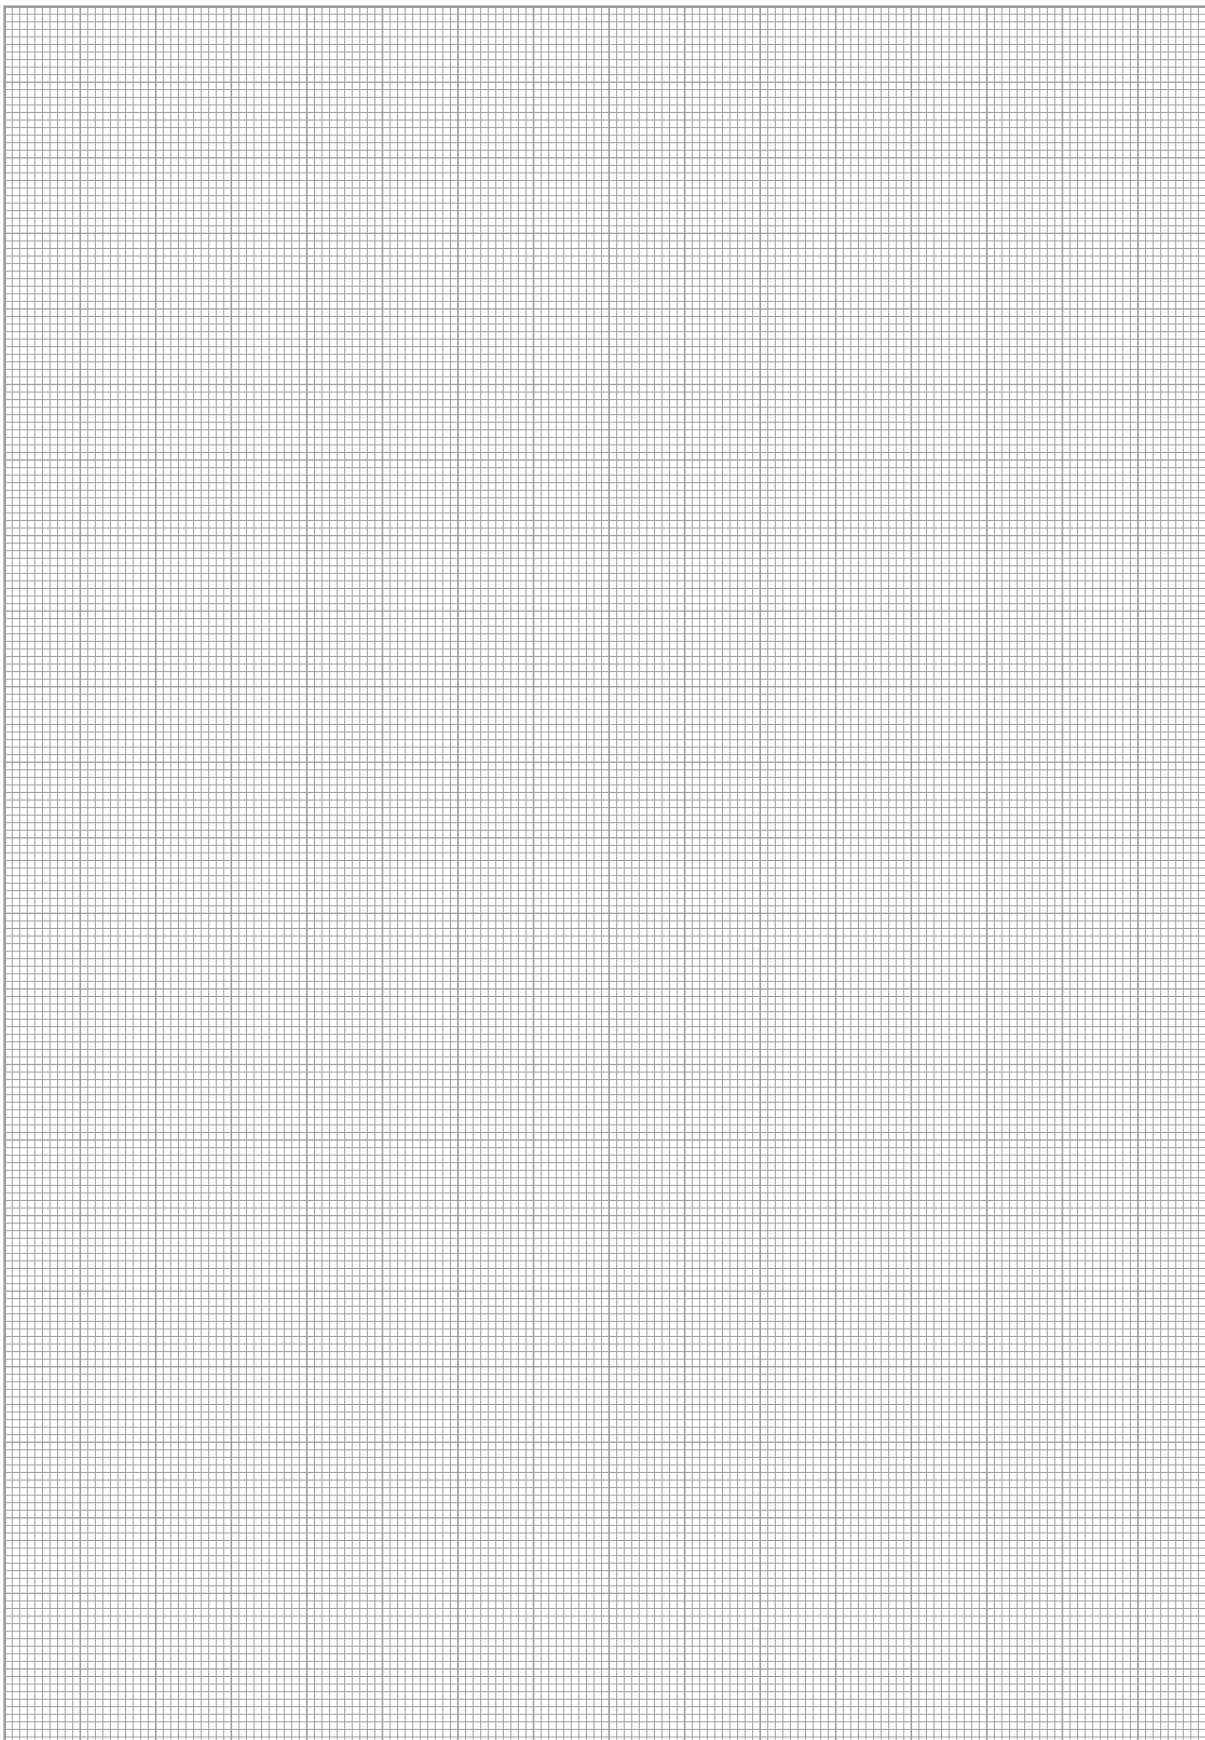
Lichtschachtabdeckung



LICHTSCHACHTABDECKUNG

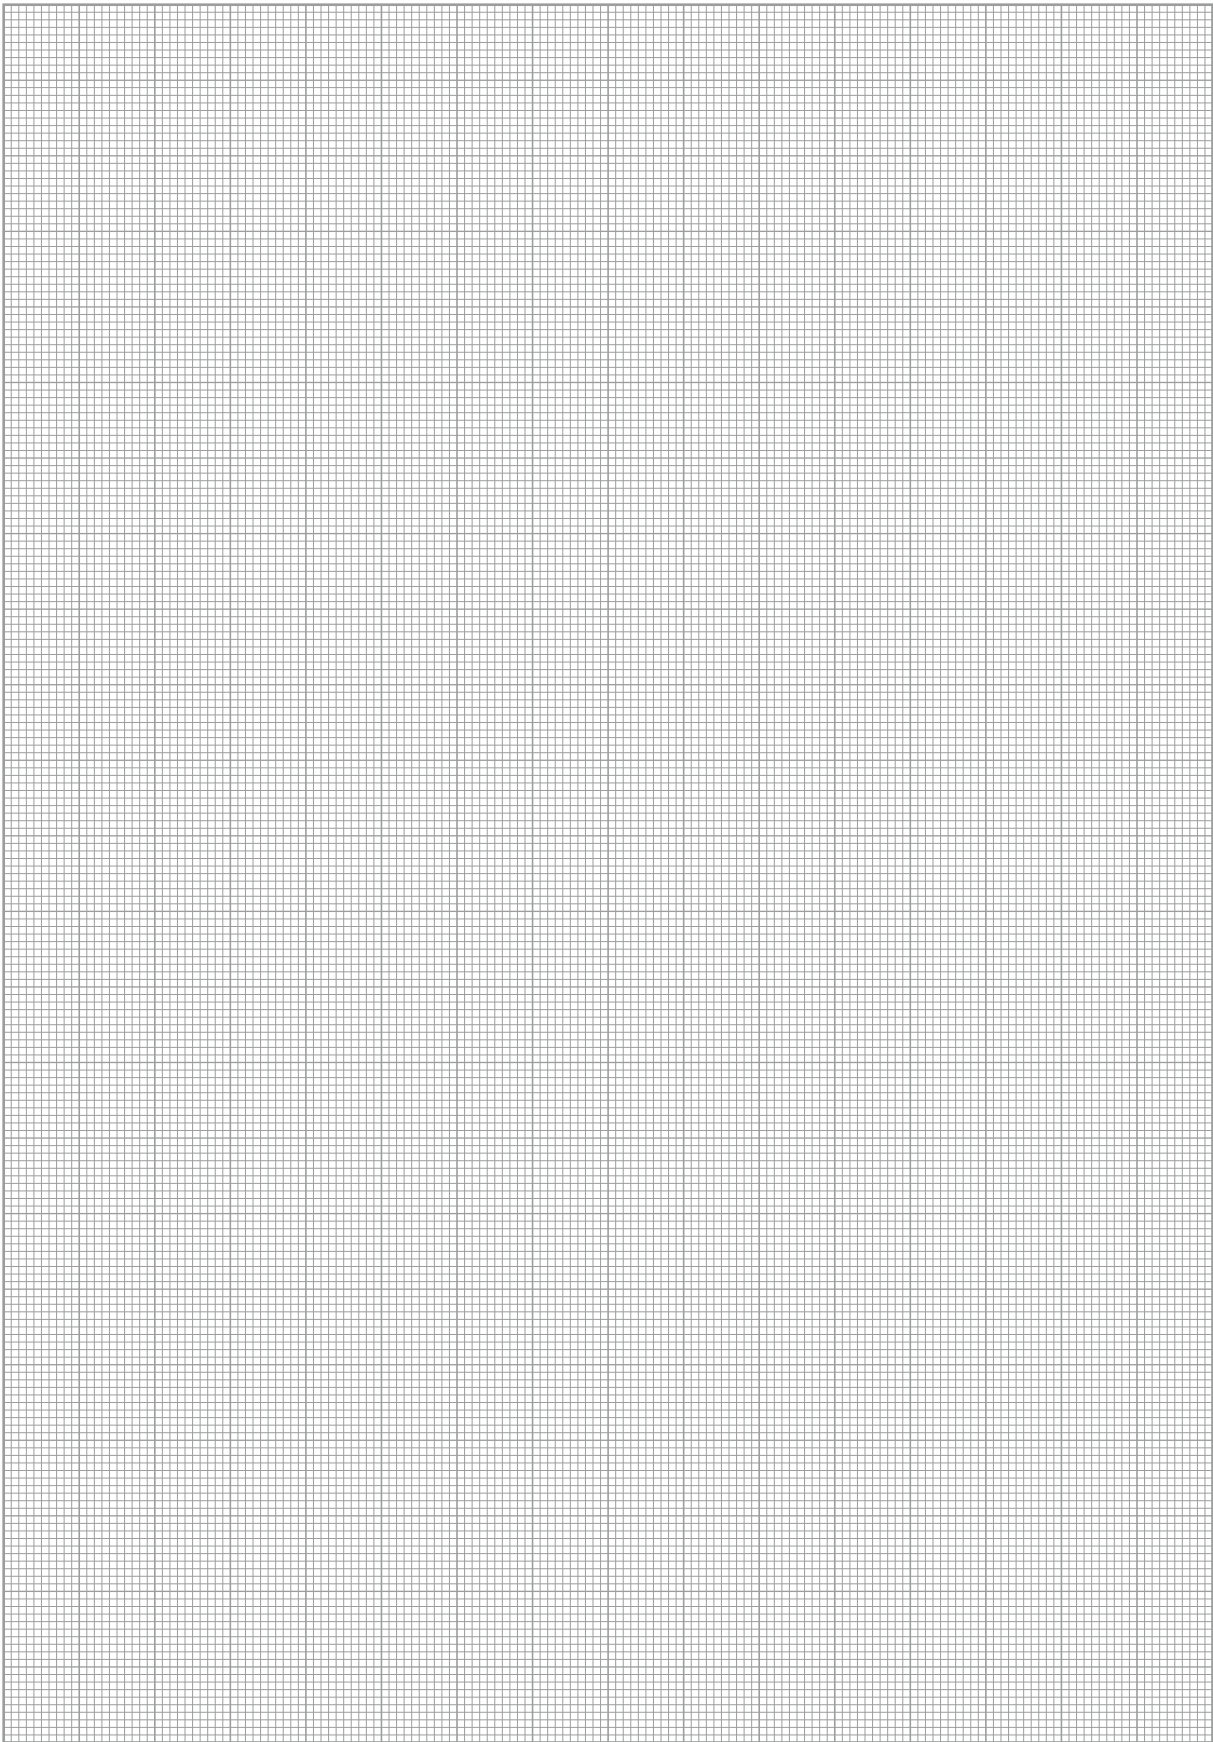
NOTIZEN





LICHTSCHACHTABDECKUNG

NOTIZEN





ALUKON SONNENSCHUTZ, ROLLADEN UND INSEKTENSCHUTZ

QUALITÄTSPRODUKTE MADE IN GERMANY

ALUKON ist einer der führenden deutschen Hersteller von Rollläden, Sonnen- und Insektenschutzprodukten. Wir produzieren an zwei Standorten im oberfränkischen Konradsreuth und im schwäbischen Haigerloch.

Mit viel Engagement und hoher Innovationskraft werden ALUKON Produkte entwickelt und aus hochwertigen und langlebigen Materialien auf Maß gefertigt, egal ob für die Modernisierung oder den Neubau.

Finden Sie in unserer Produkt- und Farbvielfalt das Passende für Ihre Bedürfnisse und wählen Sie aus vielen Zusatzausstattungen. Wir bieten Ihnen individuelle Komplettlösungen aus einer Hand.

Mit den ALUKON Produkten können Sie Privatsphäre, Raumklima und Lichtstimmung im Raum individuell anpassen.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf
WWW.ALUKON.COM**

ALUKON KG KONRADREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

Satz & Gestaltung: ©ALUKON Marketing Stand 07/2025 Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 897010120