



ALUKON

Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz



PREISLISTE INSEKTENSCHUTZPROGRAMM 2025

SPANNRAHMEN, ROLLOS, SCHIEBE- UND DREHTÜREN,
LICHTSCHACHTABDECKUNG



WWW.ALUKON.COM

So erreichen Sie uns:

ALUKON Konradsreuth

Montag bis Donnerstag
Freitag

von 7:00 Uhr – 17:00 Uhr
von 7:00 Uhr – 13:00 Uhr

Telefon:

+49 9292 - 950 0

Postanschrift:

ALUKON KG
Münchberger Straße 31
D-95176 Konradsreuth

Internet:

www.alukon.com
info@alukon.com

ALUKON Haigerloch

Montag bis Donnerstag
Freitag

von 7:00 Uhr – 17:00 Uhr
von 7:00 Uhr – 12:15 Uhr

Telefon:

+49 7474 - 39140

Postanschrift:

ALUKON KG
Am Griesbaum 1
D-72401 Haigerloch

Internet:

www.alukon.com
info.haigerloch@alukon.de

AUFMASS- UND
BESTELLHILFE

BESTELLFORMULARE

MEHRPREISE

LICHTSCHACHT-
ABDECKUNG

SCHIEBETÜREN /
PLISSEETÜR

DREHTÜREN

INSEKTENROLLOS

SPANNRAHMEN

TECHNISCHE
AUSFÜHRUNGEN

TECHNISCHE
AUSFÜHRUNGEN

Seite 6 - 16

SPANNRAHMEN

Seite 17 - 20

INSEKTENROLLOS

Seite 21 - 22

DREHTÜREN

Seite 23 - 26

SCHIEBETÜREN /
PLISSEETÜR

Seite 27 - 32

LICHTSCHACHT-
ABDECKUNG

Seite 33 - 34

MEHRPREISE

Seite 35 - 40

BESTELLFORMULARE

Seite 41 - 50

AUFMASS- UND
BESTELLHILFE

ab Seite 51

TECHNISCHE AUSFÜHRUNGEN

Bei allen ALUKON Fertigelementen bieten wir Ihnen ein besonders umfangreiches Programm, in welchem Sie problemlos zwischen allen verfügbaren Varianten, Farben, Zubehörteilen etc. wählen können.

Alle Lieferungen unterliegen grundsätzlich unseren allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, in der jeweils aktuellen Fassung.

Mit Erscheinen dieser neuen Elementpreisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Wir behalten uns mögliche Preisänderungen für die Zukunft jederzeit vor. Produktänderungen und Ergänzungen, welche dem technischen Fortschritt dienen, sind jederzeit möglich.

Alle Preise dieser Preisliste sind in Euro angegeben und verstehen sich generell zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

Die Anlieferungen führen wir mit unseren eigenen Fahrzeugen durch, ersatzweise durch Paketdienst oder Spedition. Die Übernahme der Transportkosten erfolgt ausschließlich durch Vereinbarung mit unserem Verkaufspersonal. Kosten für Sendungen, welche außerhalb unseres Lieferdienstes auf Ihren gesonderten Wunsch per Paketdienst oder Spedition versandt werden sollen, übernehmen wir grundsätzlich nicht.

Sämtliche Fertigelemente sind Maßanfertigungen - Rücknahme oder Umtausch ist nicht möglich.

Legende:

E = Element

m = Meter

Pa = Paar

St. = Stück

m² = Quadratmeter

Bitte verwenden Sie generell unsere Bestellformulare, welche Sie als Kopiervorlagen im Kapitel Bestellformulare finden. Außerdem können Sie diese auch als Excel-Datei von unserer Homepage herunterladen oder bei uns per E-Mail über info@alukon.com anfordern. Dadurch wird gewährleistet, dass die Angaben in aller Regel vollständig sind und ohne Nachfragen weiterbearbeitet werden können.

Reichen Sie Ihre Bestellungen und ggf. Änderungen immer in schriftlicher Form ein (nicht telefonisch) - es gilt grundsätzlich der Inhalt unserer schriftlichen Auftragsbestätigung als verbindliche Leistungsbeschreibung.

Überprüfen Sie **grundsätzlich** unsere Auftragsbestätigungen und geben Sie uns sofort Bescheid, wenn irgendwelche Unstimmigkeiten gegenüber Ihrer Bestellung vorhanden sind. Der Auftrag wird generell erst nach **schriftlicher Rückbestätigung** zur Fertigung freigegeben.

- Vermerken Sie bitte bei Ihren Bestellungen erst die Breite, dann die Höhe.
- Genaue Angaben zu den Bestellmaßen der einzelnen Produkte entnehmen Sie bitte unserer Aufmaß- und Bestellhilfe am Ende dieser Preisliste.
- Um Missverständnisse zu vermeiden, verwenden Sie niemals Zahlen für die Farbangaben sondern schreiben Sie lediglich die entsprechenden Farben auf Ihre Bestellungen.
- Unsere Standardfarben sind keine RAL-Töne.
- Metallic- und Perlglanzfarben (z. B. RAL 9006, 9007) unterliegen starken Schwankungen des Farbeindrucks in Abhängigkeit vom Lichteinfall und sind insofern nur annäherungsweise RAL. Farbabweichungen zu früher gelieferten Elementen können auftreten. Diese sind bedingt durch unseren Beschichtungsprozess und können nicht vermieden werden. Eine Haftung für derartige Abweichungen können wir nicht übernehmen.
- Damit wir Ihnen bei Rückfragen eine schnelle Auskunft erteilen können, ist es von Vorteil, wenn Sie auf Ihren Bestellungen eine Kommissionsbezeichnung oder eine entsprechende Nummer aufführen.
- Sämtliche Details, wie Ausführungen, Farben usw. in denen wir die jeweiligen Produkte liefern können, finden Sie in der Ausstattungsübersicht, in den Preisblättern und den technischen Daten.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen. Ihre Aufträge werden in hoher Qualität und mit kurzen Lieferzeiten gefertigt.


AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

SPANNRAHMEN

Rahmenprofile

SP-V 10 / SP-V 18


Standard 10 mm auf Wunsch 18 mm

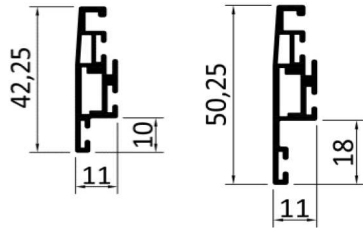

mit 8 mm Bürstendichtung

SP-B 35 / SP-B 40


Standard 35 mm auf Wunsch 40 mm

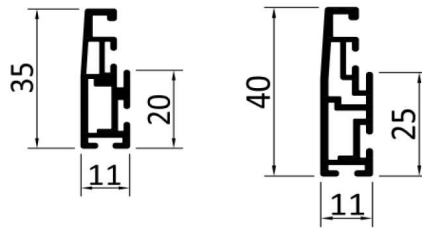

mit 4 mm Bürstendichtung
auf Wunsch 8 mm

SP-F 35 / SP-F 24


Standard 35 mm Standard 24 mm

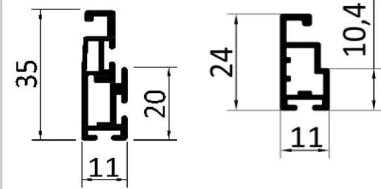

mit 8 mm Bürstendichtung

Standardfarben: weiß 9016 matt, braun SF
ohne Mehrpreis: ALUKON RAL-Farbkollektion
gegen Mehrpreis: sonstige RAL-Farbtöne


Insektengaze




Standard: schwarz

Befestigung (Edelstahlhaken + Schlitten, Federhaken, Federstift)

Haken



Schlitten 1 mm




Federhaken

(optional gg. Mehrpreis)




Federstift



Griffflaschen




SP-V 10, SP-V 18,
SP-B 35, SP-B 40
SP-F 35



SP-F 24


Rahmenprofile

DR-V



mit 8 mm Bürstendichtung ohne Rahmen bzw.
4 mm mit Rahmen


DR-B



mit 8 mm Bürstendichtung ohne Rahmen bzw.
4 mm mit Rahmen

Standardfarben: weiß 9016 matt, braun SF
ohne Mehrpreis: ALUKON RAL-Farbkollektion
gegen Mehrpreis: sonstige RAL-Farbtöne


Insektengaze




Standard: schwarz

Befestigung (Scharniere)

DR-V



DR-B



Griffflaschen




AUSSTATTUNGSÜBERSICHT


INSEKTENROLLO

Kasten

abgerundeter Kasten




abgeschrägter Kasten



Standardfarben: weiß 9016 matt, braun SF
ohne Mehrpreis: ALUKON RAL-Farbkollektion
gegen Mehrpreis: sonstige RAL-Farbtöne


Insektengaze



Standard: schwarz

Führungsschienen / Schlussleiste

A 23




passend zur Kastenfarbe mit
Bürsteneinlage (gerade / schräg)

SL-I.2




hintere Bürste in SL-I Standard
untere Bürste in SL-I optional




mit Easy-Click-Bedienung


Zubehör



PVC-Blendkappen
in weiß oder schwarz




Spannteil




Federmechanik mit Bremse
ab 69 cm Elementbreite

Rahmenprofile


RT-B




RT-V




Pendeltür



Flügelprofil RT-50




Rahmenprofil RT-50



Standardfarben:
ohne Mehrpreis:
gegen Mehrpreis:


weiß 9016 matt, braun SF
ALUKON RAL-Farbkollektion
sonstige RAL-Farbtöne

Insektengaze




Standard: schwarz


Befestigung (Scharniere)




RT-B



RT-V




PT




RT 50

Griffleiste



Die Griffleiste wird standardmäßig in einer Höhe von 90 cm gesetzt. Individuelle Maße auf Anfrage möglich.



Griffleiste RT 50

Die Griffleiste wird standardmäßig in einer Höhe von 90 cm gesetzt. Individuelle Maße auf Anfrage möglich.

Achtung:


- RT-B und RT-V immer mit Trittschutz
- Pendeltür immer mit Trittschutz + Federscharnier
- RT 50 immer mit Federschließer, kein Trittschutz möglich

AUSSTATTUNGSÜBERSICHT


SCHIEBETÜR

Rahmenprofile


Flügelprofil ST




Rahmenprofil ST




U-Profil




T-Bodenschiene



Z-Profil




U-Bodenschiene




Standardfarben: weiß 9016 matt, braun SF
ohne Mehrpreis: ALUKON RAL-Farbkollektion
gegen Mehrpreis: sonstige RAL-Farbtöne

Insektengaze




Standard: schwarz

Laufwagen & Stopper bei oben gelagerter ST




Quick-Slide + Laufwagen

Flügel werden mittels Quick-Slide + Laufwagen in der oberen Schiene geführt.



Stopper für Flügel

Laufwagen & Feststeller bei unten gelagerter ST



Laufwagen & Feststeller

Achtung: Bei Bestellung ist eine Zeichnung der Öffnungsrichtung von innen gesehen beizulegen

Standardfarben: weiß 9016 matt, braun SF
ohne Mehrpreis: ALUKON RAL-Farbkollektion
gegen Mehrpreis: sonstige RAL-Farbtöne


Insektengaze




Standard schwarz

Details

- mit Magnetzuhaltung
- schnelle Montage durch Stecksystem und separaten umlaufenden Montagerahmen
- flache Bodenschwelle, nur 15 mm
- geringer Platzbedarf - schwenkt nicht aus, daher besonders gut für Balkone und Terrassen geeignet
- Gitter schnurgeführt, besonders stabil und leicht zu bedienen
- kleines Verpackungsvolumen durch steckbare Teile
- durch die Faltung lässt sich das Gitter witterungsgeschützt seitlich in den Rahmen schieben

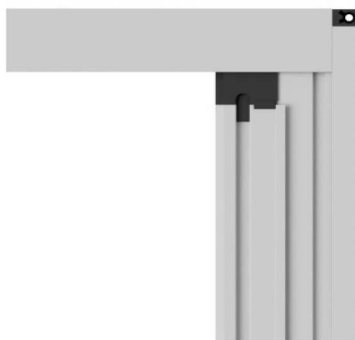

Ansicht bei offener Tür
Elementbreite bis 150 cm

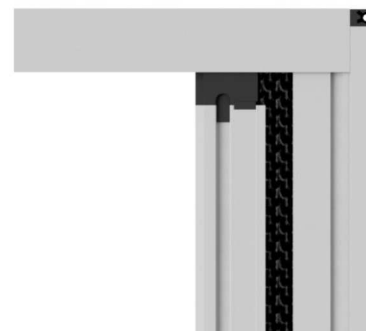


Ansicht bei offener Tür
Elementbreite > 150 cm – 210 cm

AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

LICHTSCHACHTABDECKUNG


Standardfarben: silber elox

Profil

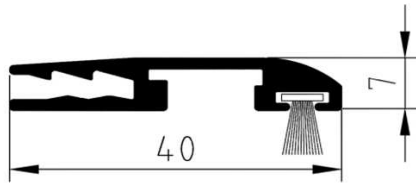


mit 8 mm Bürstendichtung,
Abdichtung zum Bauwerk mit
Winkelbürste

Streckmetall




Edelstahl

Eckverbinder & Befestigung

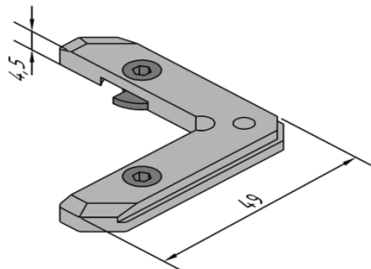

klemmbar



4 Stück pro Lichtschacht liegen bei

30 RAL-FARBEN UND DB 703 OHNE MEHRPREIS IN GLÄNZENDER, MATTER UND STRUKTURLACKBESCHICHTUNG FÜR ALLE STRANGGEPRESSTEN PRODUKTE UND DRUCKGUSSTEILE

ALUKON RAL-Farbkollektion

in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung




Sämtliche anderen RAL-Farben, sowie rollgeformte Blenden, Fertigelemente mit rollgeformten Kästen in RAL, alle stranggepressten Rollladenprofile, Tore und Fertigpanzer sind von dieser Sonderregelung ausgeschlossen. Die entsprechenden Preise und Zuschläge entnehmen Sie bitte unserem Katalog bzw. unserer Elementpreisliste.

ALUKON Standardfarben
detaillierte Angaben in unseren Preislisten

ALUKON RAL-Farbkollektion
in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

RAL Classic-Farben K7
in glänzender Oberfläche

Sonderfarben und herstellerbezogene Farbtöne
nach Verfügbarkeit

				
RAL 1015 hellelfenbein	RAL 3004* purpurrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5011 stahlblau	RAL 6005* moosgrün
				
RAL 6009 tannengrün	RAL 7001 silbergrau	RAL 7004* signalgrau	RAL 7012* basaltgrau	RAL 7015 schiefergrau
				
RAL 7016* anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7022 umbragrau	RAL 7035* lichtgrau	RAL 7037 staubgrau
				
RAL 7038 achatgrau	RAL 7039 quarzgrau	RAL 8001* ockerbraun	RAL 8003* lehmtraun	RAL 8007 rehbraun
				
RAL 8017* schokoladenbraun	RAL 8019* graubraun	RAL 8022 schwarzbraun	RAL 9001 cremeweiß	RAL 9005 tiefschwarz
				
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 grau-aluminium	RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	
				
6768* braun matt und struktur	DB 703 eisenglimmer matt und struktur			

* bei matter Oberfläche hochwetterfeste Beschichtung

Oberflächenqualitäten

Alle Aluminium-Oberflächen sind langlebig, leicht zu reinigen und verfügen über Fassadentauglichkeit mit guter Licht- und Witterungsbeständigkeit. Alle Produkte werden in unserer eigenen hochmodernen Pulverbeschichtungsanlage in den gewünschten Farben und Oberflächenqualitäten beschichtet - Made in Germany.

AUFMASS- UND
BESTELLHILFE

BESTELLFORMULARE

MEHRPREISE

LICHTSCHACHT-
ABDECKUNG

SCHIEBETÜREN /
PLISSEETÜR

DREHTÜREN

INSEKTENROLLOS

SPANNRAHMEN

TECHNISCHE
AUSFÜHRUNGEN

Profile

aus stranggepresstem Aluminium mit einbrennlackierter Oberfläche aus moderner und umweltfreundlicher Pulverbeschichtung. Farben wie in unserer Ausstattungsübersicht abgebildet, auf Wunsch auch in allen gängigen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis möglich.

Die Profile der Spann- und Drehrahmen werden auf Gehrung geschnitten und mit stranggepressten Eckverbindern doppelt verpresst. Bei Spannrahmen / Drehrahmen wird ab einer gewissen Höhe / Breite (je nach Profiltyp ab 130, 150 oder 160 cm) standardmäßig ein zusätzliches Stabilisierungsprofil eingebaut.

Insektengitter

Die schwarze Standardgaze besteht aus kunststoffummanteltem Fiberglasgewebe. Alternativ ist diese auch in grau erhältlich. Für Spezialanwendungen bieten wir Pollenschutz-, Durchblick-, Edelstahl- oder besonders reißfeste Gaze an.

Keder

Der hochwertige Kunststoffkeder ist passend zur Gewebefarbe in schwarz oder grau erhältlich. Dieser hält das Insektengitter fest verspannt in der Nut der Rahmenprofile.

Bürste

Die Abdichtung zum Fenster erfolgt bei den meisten eingesetzten Profilen mit schwarzer Bürste in Höhen von 8 oder 4 mm - je nach Ausführung.

Beschlag

Sämtliche Beschlagteile sind aus verschleißarmen Materialien (Edelstahl oder Aluminium eloxiert EV1).

Bei den transparenten Griffflaschen werden UV-stabilisierte Materialien eingesetzt.

SPANNRAHMEN SP-V / SP-B

FÜR FLÄCHENVERSETZTE FENSTER / FÜR FLÄCHENBÜNDIGE FENSTER

SP-V 10 mm und 18 mm

Breite Höhe	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
50	121	124	127	133	137	139	142	148	152	156	158	162	230	235	239	248
60	124	128	133	137	140	142	148	153	157	159	163	173	235	243	248	254
70	127	133	137	140	143	150	153	157	160	168	174	178	243	249	254	259
80	133	137	140	143	150	155	158	162	170	174	178	182	249	255	259	265
90	137	140	143	150	155	158	162	170	175	179	183	187	255	261	266	269
100	139	142	150	155	158	162	170	175	179	185	188	192	261	266	270	278
110	142	148	153	158	162	170	175	180	185	188	192	198	265	270	278	286
120	148	153	157	162	170	175	180	185	188	194	198	202	269	278	286	290
130	152	157	160	170	175	179	185	188	194	198	205	210	274	286	290	297
140	156	159	168	174	179	185	188	194	198	205	210	215	285	290	297	303
150	158	163	174	178	183	188	192	198	205	210	215	221	289	297	303	311
160	162	173	178	182	187	192	198	202	210	215	221	227				
170	213	220	227	235	246	252	258	265	270	278	287	295				
180	218	225	232	239	249	255	263	268	274	286	293	300				
190	221	230	236	247	254	261	267	272	285	290	298	305				
200	225	232	243	252	258	265	270	280	288	296	303	311				

Bei Rahmengrößen über 160 cm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.

SP-B 35 und 40 mm

Breite Höhe	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
50	119	122	126	128	135	137	140	142	148	153	156	220	226	231	236	243
60	122	126	128	135	138	140	143	150	153	157	160	226	232	236	246	249
70	126	128	135	138	141	146	150	155	158	162	168	232	237	246	252	256
80	128	135	138	141	146	152	156	158	162	170	175	237	246	252	256	263
90	135	138	141	146	152	156	159	163	173	176	180	246	252	256	263	267
100	137	140	146	152	156	159	163	173	176	180	185	252	256	263	267	271
110	140	143	150	156	159	163	173	176	180	186	190	256	263	267	271	280
120	142	150	155	158	163	173	176	182	186	190	194	263	267	271	280	287
130	148	153	158	162	173	176	180	186	190	195	200	266	271	280	287	293
140	153	157	162	170	176	180	186	190	195	200	206	270	278	287	293	300
150	156	160	168	175	180	185	190	194	200	206	211	278	286	293	298	305
160	206	213	220	227	234	243	249	256	264	268	274					
170	210	218	225	231	237	248	255	261	267	272	281					
180	214	221	227	235	246	253	259	266	270	280	288					
190	218	225	232	239	249	256	264	269	278	287	295					
200	221	230	236	247	254	261	267	272	285	290	298					

Bei Rahmengrößen über 150 cm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.

SP-F 35 mm

Breite Höhe	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
50	138	140	143	148	152	156	158	160	168	173	176	237	246	249	254	259
60	140	143	148	153	156	159	162	170	174	176	180	246	252	255	259	265
70	143	148	153	156	159	162	170	175	178	182	185	252	255	261	265	269
80	148	153	156	159	163	170	175	179	182	186	190	255	261	265	269	272
90	152	156	159	163	170	175	179	183	187	190	194	261	265	269	274	281
100	156	159	162	170	175	179	183	187	191	195	200	265	269	274	285	288
110	158	162	170	175	179	183	187	191	195	200	205	269	274	285	288	295
120	160	170	175	179	183	187	191	195	200	205	210	272	281	288	295	300
130	168	174	178	182	187	191	195	200	205	211	215	281	288	295	300	305
140	173	176	182	186	190	195	200	205	211	215	220	287	295	300	305	312
150	176	180	185	190	194	200	205	210	215	220	226	293	298	305	312	320
160	222	230	236	246	253	258	264	269	274	286	290					
170	226	234	239	249	255	263	267	272	281	289	296					
180	231	236	247	253	259	266	270	280	288	295	301					
190	234	243	249	256	264	269	274	286	293	300	305					
200	236	247	254	261	267	271	281	289	297	304	312					

Bei Rahmengrößen über 150 cm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.

SP-F 24 mm

Breite Höhe	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
50	138	140	143	148	152	156	158	160	168	173	176	237	246	249	254	259
60	140	143	148	153	156	159	162	170	174	176	180	246	252	255	259	265
70	143	148	153	156	159	162	170	175	178	182	185	252	255	261	265	269
80	148	153	156	159	163	170	175	179	182	186	190	255	261	265	269	272
90	152	156	159	163	170	175	179	183	187	190	194	261	265	269	274	281
100	156	159	162	170	175	179	183	187	191	195	200	265	269	274	285	288
110	158	162	170	175	179	183	187	191	195	200	205	269	274	285	288	295
120	160	170	175	179	183	187	191	195	200	205	210	272	281	288	295	300
130	168	174	178	182	187	191	195	200	205	211	215	281	288	295	300	305
140	173	176	182	186	190	195	200	205	211	215	220	287	295	300	305	312
150	176	180	185	190	194	200	205	210	215	220	226	293	298	305	312	320
160	222	230	236	246	253	258	264	269	274	286	290					
170	226	234	239	249	255	263	267	272	281	289	296					
180	231	236	247	253	259	266	270	280	288	295	301					
190	234	243	249	256	264	269	274	286	293	300	305					
200	236	247	254	261	267	271	281	289	297	304	312					

Bei Rahmengrößen über 130 cm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.

DREHRAHMEN FÜR FENSTER

FÜR FLÄCHENVERSETZTE FENSTER / FEDERSTIFTMONTAGE

Drehrahmen DR-V

Breite Höhe	50	60	70	80	90	100	110	120	130
50	182	186	188	192	196	200	205	210	213
60	186	190	194	196	201	206	211	214	219
70	190	194	198	202	208	211	215	220	225
80	194	198	202	208	213	218	221	226	231
90	198	202	208	213	218	222	227	232	236
100	202	208	213	219	222	227	232	237	246
110	208	213	219	222	227	234	237	246	252
120	213	219	222	227	234	237	247	252	256
130	218	222	227	234	237	247	252	256	263
140	221	227	232	237	247	252	256	263	266
150	226	232	237	246	252	256	263	267	270
160	231	236	246	252	256	263	266	270	278
170	235	243	249	255	261	266	270	278	286
180	239	248	254	259	266	270	278	286	290
190	289	297	304	312	321	328	335	343	348
200	295	301	310	318	327	334	341	346	359

Bei Rahmengrößen über 180 cm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.

Drehrahmen öffnet nach außen

Drehrahmen DR-B

Breite Höhe	50	60	70	80	90	100	110	120	130
50	179	182	186	188	192	195	198	202	206
60	183	186	190	192	196	200	205	208	213
70	186	190	194	196	201	206	210	214	219
80	190	194	198	201	206	211	215	219	222
90	194	198	202	208	211	215	220	225	230
100	198	202	208	213	218	221	226	230	234
110	201	208	213	218	221	226	231	235	239
120	206	211	218	221	226	231	235	243	248
130	211	215	221	226	231	235	243	248	253
140	215	220	226	231	235	243	248	254	258
150	220	225	231	235	243	248	254	258	264
160	222	230	235	239	248	253	258	264	267
170	227	234	239	247	253	258	263	267	271
180	232	237	247	252	256	263	267	271	280
190	280	288	296	303	311	320	327	333	340
200	286	293	300	309	316	324	332	337	344

Bei Rahmengrößen über 180 cm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.

Drehrahmen öffnet nach außen

Kasten

zweiteilig rund oder eckig, aus stranggepresstem Aluminium mit einbrennlackierter Oberfläche aus moderner und umweltfreundlicher Pulverbeschichtung. Farben wie in unserer Ausstattungsübersicht abgebildet, auf Wunsch auch in allen gängigen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis möglich. Seitenteile / Blendkappen aus PVC in weiß oder schwarz.

Führungsschienen

ausgestattet mit Schräg- und dicker Bürste für sicheren Halt des Insektengittergewebes in der Schiene.
Optional mit PVC-Führungsschienenabschlüssen passend zu den Seitenteilen in weiß oder schwarz.

Insektengitter

Die schwarze Standardgaze besteht aus kunststoffummanteltem Fiberglasgewebe. Alternativ ist diese auch in grau erhältlich. Das Insektengittergewebe ist auf einer 20 mm Nutwelle aufgeklebt und ist am anderen Ende mit einer Kedertasche versehen, welche in die Schlussleiste eingeschoben wird und somit das Gitter nach unten fixiert. Die in der Welle eingesetzte Federmechanik mit Bremse sorgt für Bedienkomfort und Laufruhe.

Schlussleiste

wird je nach Bedarf mit Bürstenabdichtung nach hinten zum Wetter-schenkel (Standard) oder unten zur Fensterbank ausgestattet. Zur Abdichtung nach unten kann bei Bedarf ein zusätzliches Teleskopprofil eingesetzt werden. Seitlich ist die Schlussleiste mit einem bedienfreundlichen Easy-Click-Verriegelungssystem ausgestattet, welches im Gegenstück der Führungsschiene an gewünschter Position leichtgängig einrastet.
Zur leichteren Bedienung ist die Schlussleiste mit klipsbarer Zug-schnur und Griffflaschen ausgestattet.

INSEKTENROLLO

mit abgerundetem / abgeschrägtem Kasten

Breite Höhe	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
60	192	200	208	237	248	255	263	268	274	285	290	298	305	314
70	195	202	211	243	252	258	265	270	278	287	295	301	310	318
80	198	206	214	247	254	261	267	271	281	289	297	304	312	321
90	201	210	218	249	256	264	269	274	286	293	300	309	316	324
100	205	213	220	253	259	266	270	280	288	296	303	311	320	327
110	208	215	222	255	263	267	272	285	290	298	305	314	323	331
120	211	219	226	258	264	269	278	287	295	301	310	318	325	333
130	214	221	230	261	266	271	281	289	297	304	312	321	328	334
140	219	226	234	265	270	281	289	297	304	312	321	328	335	343
150	221	230	236	267	272	285	293	300	309	316	324	332	337	344
160	225	232	239	269	278	287	295	303	311	320	327	334	341	346
170	227	235	246	271	281	289	297	305	314	323	331	336	343	
180	235	246	254	286	295	303	311	321	331	337	345	355		
190	237	248	256	288	297	305	314	324	333	341	346			
200	243	252	259	290	300	309	318	327	335	343	348			
210	246	254	263	295	303	311	321	331	337	345				
220	248	256	265	297	304	314	324	333	341					
230	252	259	267	300	309	318	327	335	343					
240	254	263	269	303	311	321	331	337						
250	256	265	271	304	314	324	333	341						

Bei nicht windgeschützten Fenstern sollte die max. Fläche des Insektengitters von 2,00 m² möglichst nicht überschritten werden.

Profile

aus stranggepresstem Aluminium mit einbrennlackierter Oberfläche aus moderner und umweltfreundlicher Pulverbeschichtung. Farben wie in unserer Ausstattungsübersicht abgebildet, auf Wunsch auch in allen gängigen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis möglich.

Die Profile der Drehtüren werden auf Gehrung geschnitten und mit stranggepressten Eckverbindern doppelt verpresst. Die Drehtüren werden auf einer Höhe von 90 cm von unten gemessen mit einer Griffleiste versehen.

Die Türen werden im unteren Bereich mit einem Trittschutzblech oder einer Katzenklappe, integriert in ein Stoßblech, versehen.

Insektengitter

Die schwarze Standardgaze besteht aus kunststoffummanteltem Fiberglasgewebe. Alternativ ist diese auch in grau erhältlich. Für Spezialanwendungen bieten wir Durchblick- oder besonders reißfeste Gaze an.

Keder

Der hochwertige Kunststoffkeder ist passend zur Gewebefarbe in schwarz oder grau erhältlich. Dieser hält das Insektengitter fest verspannt in der Nut der Rahmenprofile.

Bürste

Die Abdichtung erfolgt bei den meisten eingesetzten Profilen mit einer schwarzen Bürste in unterschiedlichen Höhen, je nach Ausführung der Drehtür.

Beschlag

Sämtliche Beschlagteile sind aus verschleißarmen Materialien (Edelstahl oder Aluminium eloxiert EV1).

Besondere Ausstattungsmerkmale

Drehtüren RT-B / RT-V werden grundsätzlich mit einem Trittschutzblech ausgestattet.

Pendeltüren werden grundsätzlich mit Blendrahmen, Federscharnieren und Trittschutzblech ausgestattet.

Die massive RT 50 Drehtür wird immer mit Blendrahmen und Federschließer geliefert.

DREHTÜR RT-B

ohne Montagerahmen

Breite Höhe	70	80	90	100	110	120	130
190	381	388	399	407	412	419	425
200	386	394	404	410	416	424	436
210	390	400	408	413	422	431	441
220	397	404	411	419	425	439	446
230	401	409	415	423	436	442	452
240	405	412	419	430	440	450	456
250	409	416	424	438	445	453	461

zweiflügelig außenöffnend - mit Montagerahmen

Breite Höhe	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
190	808	816	822	830	837	846	869	881	889	895	902	913	922
200	815	821	830	837	846	855	881	888	895	902	913	922	929
210	837	847	856	863	868	881	888	895	902	913	922	929	935
220	846	855	862	868	880	888	894	902	912	922	929	935	945
230	854	861	867	877	887	894	901	912	922	928	935	945	954
240	860	866	877	885	893	901	911	919	928	935	943	954	962
250	865	876	884	892	899	911	919	927	934	943	954	960	970

Wir empfehlen im unteren Bereich die Verwendung einer reißfesten Gaze.

ohne Montagerahmen

Breite Höhe	70	80	90	100	110	120	130
190	390	400	408	413	422	431	441
200	397	405	411	419	425	439	446
210	401	409	416	423	436	445	452
220	405	412	421	431	441	450	456
230	410	418	425	438	446	454	464
240	413	422	434	442	452	460	471
250	418	425	439	450	456	469	476

zweiflügelig außenöffnend - mit Montagerahmen

Breite Höhe	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
190	857	863	868	880	887	893	922	928	934	941	950	959	966
200	862	867	877	887	893	899	928	934	943	952	959	966	975
210	867	877	885	893	899	908	934	943	952	959	969	975	985
220	877	885	892	899	908	917	943	952	960	969	975	986	993
230	885	892	898	908	917	925	952	960	969	976	986	993	1001
240	891	898	907	917	925	930	960	969	976	986	994	1001	1011
250	896	907	916	925	930	937	969	975	986	994	1001	1011	1019

Wir empfehlen im unteren Bereich die Verwendung einer reißfesten Gaze.

PENDELTÜR / RAHMENTÜR RT 50

Pendeltür

Breite	70	80	90	100	110
Höhe					
190	722	752	759	768	776
200	727	756	765	773	782
210	731	761	769	778	788
220	736	766	774	785	792
230	742	770	781	789	797
240	746	775	786	793	802
250	752	781	790	799	809

Rahmentür RT 50

Breite	90	100	110	120	130
Höhe					
210	787	815	845	872	901
220	801	834	862	892	923
230	821	849	880	909	937
240	838	868	895	927	958
250	854	886	915	947	974

RT 50 - Wir empfehlen im unteren Bereich die Verwendung einer reißfesten Gaze.

SCHIEBETÜREN / PLISSEETÜR

PRODUKTBESCHREIBUNG

Profile

aus stranggepresstem Aluminium mit einbrennlackierter Oberfläche aus moderner und umweltfreundlicher Pulverbeschichtung. Farben wie in unserer Ausstattungsübersicht abgebildet, auf Wunsch auch in allen gängigen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis möglich.

Die Flügelprofile der Schiebetüren verfügen über eine umlaufende Griffleiste, werden aus Gehrung geschnitten und mit stranggepressten Eckverbindern doppelt verpresst. Die Schiebetüren werden ab einer Flügelbreite von 150 cm mit einer Quersprosse versehen.

Die Schiebetürprofile sind wahlweise oben oder unten gelagert erhältlich.

Insektengitter

Die schwarze Standardgaze besteht aus kunststoffummanteltem Fiberglasgewebe. Alternativ ist diese auch in grau erhältlich. Für Spezialanwendungen bieten wir Durchblick- oder besonders reißfeste Gaze an.

Keder

Der hochwertige Kunststoffkeder ist passend zur Gewebefarbe in schwarz oder grau erhältlich. Dieser hält das Insektengitter fest verspannt in der Nut der Rahmenprofile.

Bürste

Die Abdichtung des Flügelprofils erfolgt umlaufend mit einer schwarzen Bürste in unterschiedlichen Höhen, je nach Ausführung der Schiebetür.

Beschlag

Sämtliche Beschlagteile sind aus verschleißarmen Materialien ausgeführt.

SCHIEBETÜR ST

OBEN GELAGERT

oben gelagert, 1-flügelig

über 150 cm Flügelbreite ist eine Sprosse notwendig

BFlügel BAnlage Höhe	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
160	344	348	359	365	372	377	381	389	396	401	407	412	415	423	430	439	444	448	454	458	468	474	478
170	353	362	366	373	378	384	391	397	403	409	413	419	427	436	441	446	452	456	464	472	476	481	486
180	363	368	374	379	386	392	399	405	410	414	421	428	438	442	447	454	458	468	474	478	484	491	496
190	369	376	380	388	393	400	406	411	415	425	432	440	445	450	455	461	469	475	479	486	493	503	508
200	376	381	389	396	401	407	412	418	427	436	441	446	452	456	467	473	477	482	490	494	505	510	517
210	381	389	397	403	409	413	419	428	438	442	447	454	458	468	474	478	485	492	497	506	513	520	524
220	391	397	403	410	414	421	430	439	444	448	455	461	469	475	481	486	493	504	509	516	521	526	533
230	399	405	410	415	423	430	440	445	450	456	464	472	477	482	490	496	505	510	519	523	528	537	544
240	406	411	415	425	432	440	446	452	457	467	473	478	484	491	497	506	515	520	524	530	539	547	552
250	411	418	425	436	441	446	453	457	468	474	479	485	493	503	508	516	521	526	533	542	548	554	561
260	418	427	436	442	447	454	458	469	475	481	486	494	504	509	517	522	528	536	544	549	557	562	572

oben gelagert, 2-flügelig / Flügel parallel laufend

über 150 cm Flügelbreite ist eine Sprosse notwendig

BFlügel BAnlage Höhe	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
160	666	677	689	702	710	721	734	743	754	767	776	787	798	809	819	831	840	851	862	871	884	894	904
170	679	691	705	713	726	736	745	757	770	779	789	801	813	822	836	846	857	865	877	891	900	912	924
180	696	707	717	729	740	749	762	774	783	794	804	816	827	839	849	861	869	884	894	904	915	927	937
190	709	720	733	742	753	765	776	787	798	810	820	832	842	854	864	876	887	899	911	923	931	941	955
200	722	734	744	756	768	779	789	800	813	822	837	847	859	868	880	892	903	914	926	935	948	959	971
210	736	745	758	771	782	793	804	816	825	839	849	862	871	884	895	906	917	929	940	952	963	974	987
220	749	762	774	783	796	805	819	831	842	853	864	876	889	899	912	924	932	945	958	969	979	992	1002
230	765	775	787	799	810	821	834	846	857	867	880	892	903	914	927	935	949	962	972	983	996	1005	1019
240	778	788	800	813	822	837	848	860	869	884	894	906	917	929	940	955	964	975	990	999	1009	1024	1036
250	790	802	815	825	839	849	862	872	887	896	911	924	931	945	958	970	979	993	1003	1015	1027	1039	1053
260	804	817	827	840	853	864	876	889	900	913	926	933	948	960	972	983	996	1005	1022	1033	1043	1055	1066

oben gelagert, 2-flügelig / Flügel gegeneinander laufend (in einer Führung)

BFlügel BAnlage Höhe	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
160	674	683	696	707	714	728	737	747	758	771	781	790	801	813	824	837	847	859	867	879	891
170	690	703	711	722	734	743	754	768	778	788	799	810	820	832	845	854	864	876	887	896	909
180	708	717	729	740	749	764	774	783	794	804	817	827	839	849	861	871	884	894	904	915	928
190	725	735	744	756	770	779	789	801	813	822	836	847	859	867	879	892	901	913	926	933	947
200	741	752	764	775	786	796	809	819	831	842	853	863	876	887	896	911	923	930	941	955	967
210	756	770	779	790	801	815	824	837	848	860	869	882	894	904	915	928	937	950	962	973	983
220	774	786	796	809	819	832	842	854	864	877	889	900	912	925	932	947	958	970	979	993	1002
230	789	801	813	824	838	848	861	869	884	894	906	917	929	940	952	964	974	990	999	1008	1024
240	805	819	832	842	854	864	877	891	900	913	926	933	948	960	971	982	996	1004	1019	1029	1041
250	822	837	848	860	869	884	895	906	917	930	940	955	967	977	991	1001	1011	1025	1037	1048	1061
260	840	853	864	877	889	900	913	926	933	948	960	972	983	996	1005	1022	1033	1043	1055	1066	1077

Bestellmaß = Außenmaß Laufschienen

UNTEN GELAGERT

unten gelagert, 1-flügelig

über 150 cm Flügelbreite ist eine Sprosse notwendig

BFlügel BAnlage Höhe	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
160	364	372	378	389	397	406	414	423	434	442	448	456	468	477	485	493	503	513	520	528	539	547	557
170	372	378	386	397	406	414	423	436	442	448	456	468	478	485	494	504	513	522	528	541	548	558	565
180	378	386	397	406	414	423	436	442	450	456	469	478	486	494	505	515	523	529	541	549	558	568	576
190	386	397	406	414	423	436	442	450	456	469	478	486	494	505	515	523	530	542	550	560	569	577	587
200	396	406	413	423	434	442	450	456	469	478	486	496	505	516	523	530	544	550	561	569	578	588	598
210	405	413	423	434	442	450	456	469	478	486	496	505	516	524	530	544	554	561	570	580	588	599	608
220	412	421	434	442	448	456	469	478	486	496	505	516	524	536	544	554	562	570	580	589	599	608	616
230	421	432	441	448	456	468	478	486	496	505	516	524	536	544	554	562	572	580	589	600	610	616	628
240	432	441	447	455	468	478	486	494	505	516	524	536	546	554	562	572	581	591	600	610	621	629	639
250	440	447	455	468	477	485	494	505	516	524	536	544	554	562	572	581	591	603	611	621	629	639	650
260	446	454	467	477	485	494	505	516	523	530	544	554	562	572	581	591	603	611	623	631	640	650	659

unten gelagert, 2-flügelig

über 150 cm Flügelbreite ist eine Sprosse notwendig

BFlügel BAnlage Höhe	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
160	650	663	674	688	701	711	728	737	749	765	776	789	801	815	825	840	854	864	877	893	903	916	929
170	664	677	690	703	714	730	741	753	768	779	793	805	819	833	845	859	868	884	896	909	925	933	947
180	679	692	707	717	733	743	757	771	782	796	810	821	836	849	862	872	889	900	914	928	938	952	966
190	696	708	721	735	745	762	774	787	800	813	824	839	853	864	877	893	903	916	930	941	958	970	983
200	710	726	737	749	765	776	789	802	816	831	842	859	868	884	896	909	925	933	948	963	974	990	1002
210	728	740	752	766	779	793	805	819	833	846	861	871	887	899	913	927	938	955	967	979	993	1004	1023
220	741	754	770	781	794	810	821	836	849	863	876	892	901	916	930	941	958	971	983	997	1008	1025	1038
230	757	771	783	799	812	822	839	853	864	880	894	904	924	932	947	963	974	990	1002	1017	1028	1041	1058
240	773	787	800	813	825	840	857	867	882	896	909	926	935	949	966	977	993	1004	1022	1033	1045	1060	1074
250	788	801	816	831	845	859	869	886	898	913	927	938	955	969	980	996	1007	1025	1036	1053	1064	1076	1092
260	802	817	832	846	860	871	887	900	914	929	941	958	971	983	998	1011	1027	1039	1055	1066	1083	1097	1109

Die Variante beider Flügel auf einer Laufschiene ist mit diesem System ebenfalls machbar (mögliche Laufschiene: Z-, U-, umlaufendes Rahmenprofil).

Bestellmaß = Außenmaß Laufschiene

AUFMASS- UND
BESTELLHILFE

BESTELLFORMULARE

MEHRPREISE

LICHTSCHACHT-
ABDECKUNG

SCHIEBETÜREN /
PLISSEETÜR

DREHTÜREN

INSEKTENROLLOS

SPANNRAHMEN

TECHNISCHE
AUSFÜHRUNGEN

Profile

aus stranggepresstem Aluminium mit einbrennlackierter Oberfläche aus moderner und umweltfreundlicher Pulverbeschichtung. Farben wie in unserer Ausstattungsübersicht abgebildet, auf Wunsch auch in allen gängigen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis möglich.

Bodenschiene

Besonders flach, mit nur 15 mm Höhe.

Insektengitter

Die gefaltete, widerstandsfähige schwarze Standardgaze ist schnurgeführt und besonders stabil. Alternativ ist diese in Abhängigkeit von der Breite auch in grau erhältlich.

Beschlag

Sämtliche Beschlagteile sind aus verschleißarmen Materialien (Edelstahl oder Aluminium eloxiert EV1) mit Magnetzuhaltung.

Sonstiges

Schnelle Montage mittels Stecksystem und separaten umlaufenden Rahmen. Geringer Platzbedarf, daher für Balkontüren besonders gut geeignet. Gefaltetes Gitter kann im Winterhalbjahr witterungsgeschützt im seitlichen Rahmen aufbewahrt werden.

PLISSEETÜR

1-flügelige Tür

Breite	70	90	110	130	150	max. 210
Höhe bis max. 240 cm	531	565	604	620	666	774

2-flügelige Tür

Breite	140	180	220	260	300	max. 360
Höhe bis max. 240 cm	1033	1104	1179	1213	1308	1600

1-flügelige Plisseetüren > 150 cm sowie 2-flügelige > 300 cm sind nur mit schwarzem Gewebe erhältlich.
Bei Plisseetüren mit Flügelbreiten über 150 cm wird das Gewebe bei geöffneter Tür nicht vollständig von der Kassette abgedeckt.

LICHTSCHACHTABDECKUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Profile

aus stranggepresstem Aluminiumprofilen in EV1 eloxiert. Die Profile sind auf Gehrung geschnitten und mit Eckverbindern verklemt.

Gitter

Streckmetall aus Edelstahl 1.4301, mit einer Maschenweite von 6 x 3,8 x 0,8 x 0,5 mm.

Bürste

Die Abdichtung erfolgt mit einer 8 mm Bürste nach unten und mit einer Winkelbürste zum Bauwerk hin.

Befestigung

Die Lichtschachtdeckung muss auf einen vorhandenen Gitterrost montiert werden.

LICHTSCHACHTABDECKUNG LSA

Breite Tiefe	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
30	121	127	136	141	150	157	163	175	182	188	195	202	211	219	226	234	243
40	127	137	143	155	162	175	183	191	200	210	219	227	235	247	255	264	270
50	137	146	157	170	180	188	198	210	220	231	243	253	263	270	285	295	304
60	143	157	173	182	192	205	218	227	239	254	265	272	288	300	311	324	335
70	155	170	182	194	208	220	234	249	261	271	288	300	314	327	340	353	366
80	162	180	192	208	221	236	253	266	280	296	310	325	340	353	369	381	399
90	175	188	205	220	236	254	268	286	301	318	333	346	365	380	397	412	428
100	183	198	218	234	253	268	287	303	323	337	355	374	391	407	425	444	457

TECHNISCHE
AUSFÜHRUNGEN

SPANNRAHMEN

INSEKTENROLLOS

DREHTÜREN

SCHIEBETÜREN /
PLISSEETÜR

LICHTSCHACHT-
ABDECKUNG

MEHRPREISE

BESTELLFORMULARE







AUFMASS- UND
BESTELLMILFE

MEHRPREISE






MEHRPREISE








	Gazen	Einheit	Preis (in €)
	reißfeste Gaze über 116 cm Elementbreite /-höhe ist eine Teilung notwendig	m ²	18,45
	Durchblickgaze	m ²	21,00
	Pollenschutzgaze über 134 cm Elementbreite /-höhe ist eine Teilung notwendig (nicht für RT/ST/SP schräg)	m ²	52,95
	Edelstahlgaze für Spannrahmen über 114 cm Elementbreite /-höhe ist eine Teilung notwendig (nicht für RT/ST)	m ²	69,30
	Abschlag ohne Gaze	m ²	-1,75

	Element in Sonderfarben	Einheit	Preis (in €)
	Element in Sonderfarben, bronze elox. und C 33	St.	35,55
	Element in Struktur- und DB-Farben	St.	39,45




	Zusatzausstattung Spannrahmen	Einheit	Preis (in €)
	Kederschutzprofil für SP-B	m	4,50
	Hebelverriegelung für SP-F	E	30,75
	Haken montiert	E	10,50
	Spannrahmen 1-seitig schräg	St.	109,50
	Spannrahmen 2-seitig schräg	St.	219,00
	Federnder Haken für SP-B und SP-V	E	19,95



MEHRPREISE

	Zusatzausstattung Insektenrollo	Einheit	Preis (in €)
	Teleskopprofil mit 8 mm Bürste	m	6,90
	Kastenabdichtung mit 8 mm Bürste	m	1,50
	PVC-Führungsschienenabschlüsse weiß oder schwarz	Pa	5,55
	Anschlag nach oben für SL-I, schwarz	Pa	10,50
	Griff für SL-I.2 Montagevariante vorm Dach- flächenfenster	St.	35,85

	Zusatzausstattung Drehtür / Drehraumen	Einheit	Preis (in €)
	Federschließer (zum selbständigen Schließen der Tür)	E	31,50
	mit umlaufendem Blendrahmen für RT-B und DR-B bitte DIN-Anschlagsseite angeben (rechts oder links)	m	15,60
	mit umlaufendem Blendrahmen für RT-V und DR-V bitte DIN-Anschlagsseite angeben (rechts oder links)		
	L-Winkel mit 8 mm Bürste zur Abdichtung des unteren Flügels (nicht bei PT / RT 50)	St.	10,50
	Abschlag Trittschutzblech RT-B / RT-V	St.	-19,90
	Katzentür in weiß im unteren Stoßblech / Trittschutz integriert (nicht bei RT 50 und bei Pendeltür)	St.	152,85
	Magnetleiste V2A inkl. Klebeband kann angeschraubt oder angeklebt werden, wird als Gegenpol bei ohne Rahmen zum Türmagneten verwendet	St.	59,40
	Griff für RT-B und RT-V	St.	15,60

MEHRPREISE

	Zusatzausstattung Schiebetür	Einheit	Preis (in €)
	Dämpfung SoftClose min. Flügelbreite 35 cm (nur für oben gelagerte ST)	St.	35,85
	mit umlaufendem Rahmenprofil (wird als Bausatz geliefert)	m	22,80
	Flügelbreite +/- je 10 cm	St.	11,55
	Sprosse	m	23,85

	Zusatzausstattung Lichtschachtdeckung	Einheit	Preis (in €)
	Alu-Winkel 40 x 40 x 2 mm in silber elox.	m	11,70
	verdeckte Befestigungen	St.	3,30

BESTELLFORMULARE

BESTELLFORMULAR FÜR SPANNRAHMEN SP-V, SP-B, SP-F

Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Firma: _____

Kommission: _____


Kundennummer: _____

Datum: _____


Ansprechpartner: _____

Liefertermin / abweichende Lieferadresse: _____


Position	Stück	Fertigmaß (Außenmaß Spannrahmen)		Farbe			Gaze					Federnder Haken Tiefe	Blendrahmensüberschlag in mm	Haken montiert	nur SP-B		Typ nach Aufmaßhilfe (Bitte Seite angeben)	Besonderheiten / Bemerkungen
		Breite in cm	Höhe in cm	weiß 9016 matt	braun SF	RAL	Standard	Durchblick	Pollenschutz / Durchblick (140 cm)	Edelstahl (120 cm breit)	reißfest (122 cm breit)				Bürste 4 mm	Bürste 8 mm		




SP-V 10 mm
Standard:
BRÜL + 18 mm
(Breite und Höhe)




SP-V 18 mm
Standard:
BRÜL + 36 mm
(Breite und Höhe)




SP-B 35 mm
Standard:
Breite: BRÜL + 36 mm
Höhe: BRÜL + 40 mm




im Falz SPB-8
Standard:
Breite: BRÜL abzgl. 4 mm
Höhe: BRÜL abzgl. 4 mm



SP-B 40 mm
Standard:
Breite: BRÜL + 46 mm
Höhe: BRÜL + 50 mm



SP-F 35 mm
Standard:
Breite: BRÜL abzgl. 6 mm
Höhe: BRÜL abzgl. 6 mm



SP-F 24 mm
Standard:
Breite: BRÜL abzgl. 6 mm
Höhe: BRÜL abzgl. 6 mm

BRÜL = Blendrahmensüberschlagslichte

(zutreffenden Typ ankreuzen)

Alternative Befestigung für SP-B:

Befestigungswinkel
(nur mit Bürste 4 mm)

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Für die verschiedenen Typen und Einbausituationen beachten Sie bitte der Aufmaß- und Bestellhilfe. Hier sind abweichende Abzugsmaße möglich!
- Bestellmaß ist immer Außenmaß des Spannrahmens
- ggf. bei kritischer Einbausituation mit Skizze/Foto anfragen
- Blendrahmendichtungen bei Ermittlung der Überschlagstiefe berücksichtigen!
- Stabilisierungsprofile werden i.d.R. mittig, parallel zur kurzen Seite angeordnet
- bei Gazeüberbreite ist eine Teilung notwendig

AL-IS Spannrahmen sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!

BESTELLFORMULAR FÜR DREHRAHMEN FÜR FENSTER DR-B, DR-V

Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Firma:

Kommission:


Kundennummer:

Datum:


Ansprechpartner:

Liefertermin / abweichende Lieferadresse:


Position	Stück	Fertigmaß		Farbe			Gaze						Kederschutzprofil	DIN-Richtung (Scharnierseite)		Besonderheiten / Bemerkungen
		Breite in cm	Höhe in cm	weiß 9016 mat	braun SF	RAL	Standard	Durchblick	Pollenschutz / Durchblick (140 cm breit)	Edelstahl (120 cm breit)	reißfest (122 cm breit)	links		rechts		




DR-B ohne Rahmen



DR-V ohne Rahmen



DR-B mit Rahmen
(zutreffenden Typ bitte ankreuzen)



DR-V mit Rahmen

Rahmen-Bohrung:

- ohne (Standard)
- von vorn (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)
- seitlich (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe) - bei DR-V nicht möglich-

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Drehrahmen "DIN-Richtung" wird von außen definiert
- Bänder links = DIN links/Bänder rechts = DIN rechts
- Drehrahmen öffnen immer nach außen
- Bestellmaß bei DR ohne Rahmen = Außenkante Flügel (Scharniere stehen seitlich 10 mm über)
- die reißfeste Gaze hat stärkere Gitter-Stege und eine hellere Farbgebung (graue Gaze)

AL-IS Rahmentüren RT sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!

BESTELLFORMULAR FÜR ROLLO

47



Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Firma: _____ Kommission: _____

Kundennummer: _____ Datum: _____

Ansprechpartner: _____ Liefertermin / abweichende Lieferadresse: _____

Position	Stück	Fertigmaß		Farbe			Gaze		Bürstendichtung im Kasten	Teleskop-Schlussleiste	Anschlag für SL-I	FS-Abschluss	Griff für SL-I	Besonderheiten / Bemerkungen
		Breite in cm	Höhe in cm	Kasten, FS, SL		Blendkappe	weiß	schwarz						
				weiß 9016 matt	braun SF	RAL	weiß	schwarz	schwarz	grau				



Kasten rund **Kasten eckig**
(zutreffenden Typ bitte ankreuzen)

Befestigungsbohrung

- ohne (Standard)
- von vorn (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)
- durch die Führung (Bohrloch angesenkt, ohne Abdeckzierkappe)

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Bestellmaß ist Außenmaß des Rollos (Kasten, Führungsschiene)
- Einbautiefe des Kastens beachten
- weitere Informationen siehe Aufmaß- und Bestellhilfe

AL-IS Rollos sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!

BESTELLFORMULAR FÜR DREHTÜR RT-B, RT-V, PT, RT 50

Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Firma: _____

Kommission: _____


Kundennummer: _____

Datum: _____


Ansprechpartner: _____

Liefertermin / abweichende Lieferadresse: _____


Position	Stück	Fertigmaß		2-flügelig	Farbe			Gaze				Federschleifer	ohne Trittschutzblech (nicht bei RT50)	Bodenprofil L-Winkel mit Bürste	Rahmen		DIN-Richtung (Scharnierseite)		Besonderheiten / Bemerkungen (z.B. Katzenklappe)		
		Breite in cm	Höhe in cm		Rahmen / Flügel	Standard	Durchblick	reißfest (122 cm breit)	schwarz	grau	nur unten				komplett	Rahmen 4- seitig	Rahmen 3- seitig	links		rechts	
					weiß 9016 matt	braun SF	RAL	schwarz	grau	Durchblick	schwarz	grau	nur unten	komplett							



RT-B ohne Rahmen




RT-V ohne Rahmen
Flügelprofil unten (siehe Kap. 8 Aufmaß- und Bestellhilfe)




RT-B mit Rahmen
(zutreffenden Typ bitte ankreuzen)

V1: SP-V (mit Schenkel)
 V2: SP-B (ohne Schenkel)



Pendeltür mit Rahmen



RT 50 mit Rahmen

Rahmen-Bohrung RT-B/-V/Pendeltür:

- ohne (Standard)
- von vorn (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)
- seitlich (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe) - bei RT-V nicht möglich -

Befestigungsbohrung für RT 50:

- ohne (Standard)
- von vorn (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)
- von vorn (Stufenbohrung, mit Abdeckkappe)
- seitlich (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Türrichtung "DIN..." wird von der Seite aus definiert, wohin das Türblatt aufschlägt:
- Türbänder links = DIN links / Türbänder rechts = DIN rechts
- Bestellmaß bei Tür ohne Rahmen = Außenkante Flügel (Scharniere stehen seitlich 10 mm über)
- die reißfeste Gaze hat stärkere Gitter-Stege und eine hellere Farbgebung (graue Gaze)
- Mitte Griffleisten Standardhöhe 90 cm von unten (auf Wunsch auch andere Position möglich).
- RT-V ohne Rahmen: Flügelaußführung unten mit Schenkel (SP-V, wie seitlich) oder ohne Schenkel (SP-B) möglich
- **weitere Informationen siehe Aufmaß- und Bestellhilfe**

AL-IS Rahmentüren RT sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!

BESTELLFORMULAR FÜR SCHIEBETÜR ST, UNTEN GELAGERT

Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Firma: _____

Kommission: _____


Kundennummer: _____

Datum: _____


Ansprechpartner: _____

Liefertermin / abweichende Lieferadresse: _____

Position	Stück	Fertigmaß incl. Laufschiene bzw. incl. umlaufender Rahmen		Farbe			Gitter		reisrest (122 cm breit)		Flügel		Laufschiene			Besonderheiten / Bemerkung (z. B. Skizze, Befestigungsbohrung in seitlichen Rahmenprofilen, etc.)					
		Breite in cm	Höhe in cm	Rahmen / Flügel	Standard	Durchblick	schwarz	grau	schwarz	grau	1-flügelig	2-flügelig, parallel	2-flügelig, auf einer Führung	abweichende Flügelbreite	oben		unten	Rahmenprofil			
				weiß 9016 matt																	
				braun SF																	
				RAL																	



Schiebetür 1-flügelig



Schiebetür 2-flügelig

Befestigungsbohrung für

Variante mit **umlaufendem Rahmen:**

- ohne (Standard)
- von vorn (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)
- von vorn (Stufenbohrung, mit Abdeckkappe)
- durch die Führung (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)

Anmerkung: Z- und U-Schiene werden generell nicht vorgebohrt.

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Bestellmaß ist immer Außenmaß Laufschiene bzw. umlaufender Rahmen
- Standard: Flügelbreite = 1/2 Elementbreite
- ggf. bei kritischer Einbausituation mit Skizze/Foto anfragen
- bei 2-flügeligen Anlagen mit Z-Profil sind die Flügel nur in der gleichen Führung möglich und können nicht aneinander vorbei geschoben werden.
 - 1-flügelig: senkrecht 8 mm/waagrecht 4 mm-Bürsten (bei Stulpversatz: Öffnungsrichtung + Bürstenlänge angeben)
 - 2-flügelig: jeweils 4-seitig 4 mm
- Bürstenabdichtungen Standardauslegung:
- für weitere Informationen bzw. Ausführungsvarianten siehe Aufmaß- und Bestellhilfe

AL-IS Schiebetüren ST sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!

(zutreffenden Typ bitte ankreuzen)

BESTELLFORMULAR FÜR PLISSEETÜR

Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Firma: _____ Kommission: _____

Kundennummer: _____ Datum: _____

Ansprechpartner: _____ Liefertermin / abweichende Lieferadresse: _____

Position	Stück	Fertigmaß		Farbe Kasten, Schienen, SL			Gitter		Flügel		ohne Magnetzuhaltung	Besonderheiten / Bemerkungen
		Breite in cm	Höhe in cm	weiß 9016 matt	braun SF	RAL	schwarz	grau	1-flügelig (b ≤ 210 cm)	2-flügelig (b ≤ 360 cm)		

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Bestellmaß ist Außenmaß des Montagerahmens
- Gaze gefaltet, anthrazitgrau oder schwarz
- Ecken aus schwarzem Kunststoff
- Ecken gelocht für Befestigung von vorn

AL-IS Plisseetüren sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!

BESTELLFORMULAR FÜR LICHTSCHACHTABDECKUNG LSA


Bestellung Anfrage 2. Durchlauf

Firma: _____ Kommission: _____

Kundennummer: _____ Datum: _____

Ansprechpartner: _____ Liefertermin / abweichende Lieferadresse: _____

Position	Stück	Fertigmaß		Bürsten		Alu-Winkel 40 x 40 <small>(für abgewinkelte Variante)</small>	verdeckte Befestigung	Besonderheiten / Bemerkungen (z. B. bei Bürste für Wandanschluss: an kurzer oder langer Seite)
		Breite in cm	Tiefe in cm	nach unten 4-seitig (8 mm)	Wandanschluss (Winkelbürste)			
				X				
				X				
				X				
				X				
				X				
				X				
				X				



Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Bestellmaß ist Außenmaß der LSA-Abdeckung
- max. Gitterrost-Höhe ca. 30 mm mit Standardbefestigung
- Achtung: nur in Verbindung mit dem vorhandenem Gitterrost verwenden!
- nicht für begangene oder verrostete Lichtschächte geeignet
- Standard: 4 Schrauben mit Klemmmutter beiliegend
- **weitere Informationen siehe Aufmaß- und Bestellhilfe**

AL-IS Lichtschachtdeckungen LSA sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!

AGB der Firma ALUKON KG

VORBEMERKUNG

Die nachfolgenden Liefer- und Zahlungsbedingungen bilden die Grundlage für sämtliche Liefer- und Leistungsverträge der Fa. ALUKON KG -im Folgenden ALUKON genannt. Die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind auf sämtlichen Formularen von ALUKON rückseitig aufgedruckt. Der Besteller hat somit jederzeit die Möglichkeit hiervon Kenntnis zu nehmen. Mit Beginn der Geschäftsbeziehungen gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen somit unwidersprochen kraft stillschweigender Unterwerfung. Sollten in Bedingungen des Bestellers den Liefer- und Zahlungsbedingungen von ALUKON widersprechende Bestimmungen enthalten sein, gelten diese nicht, es sei denn sie sind ausdrücklich und schriftlich von ALUKON als Vertragsinhalt bestätigt worden.

1. VERTRAGSABSCHLUSS UND VERTRAGSINHALT

Der Liefer- und Leistungsvertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung von ALUKON zu Stande. Deren Inhalt ist maßgeblich. Nachträgliche Änderungen des Bestellers werden nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von ALUKON Vertragsinhalt.

2. PREISE, FRACHT UND VERPACKUNG

Es gelten die am Tage der Auftragsbestätigung gültigen Preise von ALUKON. Diese Preisfestlegung steht unter dem Vorbehalt, dass die der Auftragsbestätigung zu Grunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben. Die Preise von ALUKON verstehen sich ab Werk in EURO zzgl. der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Verpackung, Porti, Versicherung und sonstige Versandkosten sind im Preis nicht eingeschlossen. Sie werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Abweichungen hiervon bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von ALUKON. Geschieht der Transport zu Lasten des Bestellers, geht die Gefahr auf diesen über, sobald die Ware das Werk verlässt. Wird aus Gründen Ware zurückgenommen, die ALUKON nicht zu vertreten hat, trägt der Besteller die Gefahr bis zum Eingang bei ALUKON.

Werden nach erfolgter schriftlicher Auftragsbestätigung auf Wunsch des Bestellers Änderungen am Werkgegenstand vorgenommen, bedarf es einer erneuten schriftlichen Auftragsbestätigung durch ALUKON. Sämtliche Änderungen werden dem Besteller berechnet. Konstruktionszeichnungen, Werkzeuge, Muster und ähnliche Vorarbeiten, die vom Besteller veranlasst sind, werden auch dann berechnet, wenn der Auftrag nicht erteilt wird.

Insoweit obliegt die Bestimmung der geschuldeten Vergütung ALUKON. Zumindest ist die ortsübliche Vergütung hierfür geschuldet.

3. LIEFERMÄNGEL / LIEFERFRIST

Fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Menge sind zulässig. Gleichermaßen erhöht sich / verringert sich die geschuldete Vergütung. ALUKON ist zu Teillieferungen berechtigt. Die von ALUKON angegebenen Lieferzeiten beziehen sich auf das Versanddatum der Ware. Sie gelten als eingehalten, wenn die Ware zu diesem Zeitpunkt das Werk verlässt oder die Lieferbereitschaft dem Besteller mitgeteilt wird. Lieferfristen und Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich gegenüber dem Besteller als verbindlich bestätigt worden sind. Sollte für die Herstellung des Werkes oder für die Durchführung der Lieferung eine Handlung des Bestellers erforderlich sein, so beginnen Lieferfristen erst mit der vollständigen Erbringung dieser Handlung durch den Besteller zu laufen. Bei Überschreiten der verbindlichen Lieferfrist hat der Besteller eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Werden verbindliche Lieferfrist einschließlich angemessener Nachfrist nicht eingehalten, haftet ALUKON ausschließlich für den Rechnungswert der Warenmenge, die nicht fristgerecht geliefert wurde, maximal in Höhe des negativen Interesses.

Höhere Gewalt, Betriebsstörungen oder ähnliche unvorhersehbare und von ALUKON nicht zu vertretende Umstände entbinden ALUKON von der Einhaltung der Lieferfristen für die Dauer der Betriebsstörung. In diesen Fällen ist der Besteller insbesondere nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und / oder Schadensersatz geltend zu machen.

4. GEWÄHRLEISTUNG

Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Erhalt auf Mangelfreiheit zu überprüfen. Mängel sind sofort, mindestens innerhalb einer Woche nach Erhalt der Ware, ALUKON schriftlich anzuzeigen. Erfolgt keine Überprüfung auf Mangelfreiheit, werden Mängel nicht, nicht rechtzeitig oder nicht formgerecht angezeigt, so entfällt diesbezüglich jede Gewährleistung. Die Gewährleistungsfrist beträgt grundsätzlich ein Jahr. Dies betrifft auch die Haftung für versteckte Mängel. Geringfügige Fehler, die weder den Wert noch die Tauglichkeit oder Verwendbarkeit des Werkes wesentlich beeinträchtigen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Liegt ein gewährleistungspflichtiger Mangel vor, hat der Besteller grundsätzlich nur einen Anspruch auf Nacherfüllung. ALUKON ist berechtigt, die Nacherfüllung nach eigener Wahl vorzunehmen. Dabei ist ALUKON berechtigt, anstatt der Nacherfüllung eine Neulieferung vorzunehmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist ALUKON zu einer wiederholten Nacherfüllung berechtigt. Auch in diesem Fall trifft ALUKON die Entscheidung zwischen Nacherfüllung oder Neulieferung. Der Besteller ist erst dann zum Rücktritt vom Vertrag und / oder zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen berechtigt, wenn die Nacherfüllung wiederholt -mindestens zwei Mal- fehlergeschlagen ist. Ein Anspruch auf Schadensersatz besteht nur, soweit ALUKON grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zu vertreten hat. Der Schadensersatzanspruch ist in jedem Fall auf das negative Interesse beschränkt. Schadensersatz für Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

5. WARENRÜCKNAHMEN

Warenrücknahmen können nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung von ALUKON erfolgen. Für Warenrücknahmen, die nicht von ALUKON zu vertreten sind, werden 15 % des Warenwertes bei Gutschriften in Abzug gebracht. Sonderanfertigungen und Fertigprodukte sind generell von einer Rücknahme ausgeschlossen.

6. PFLICHTVERLETZUNGEN

Die Haftung für Pflichtverletzungen von ALUKON beschränkt sich auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz. ALUKON haftet grundsätzlich nicht für Pflichtverletzungen, welche auf vom Besteller geprüfte Zeichnungen, Druckvorlagen oder Muster, die vom Besteller als Fertigungsunterlagen freigegeben wurden, zurückzuführen sind. Für konstruktive Gestaltung und Richtigkeit von reproduzierten Vorlagen haftet ALUKON grundsätzlich nicht. ALUKON hat lediglich die Pflicht, den Besteller -soweit erkennbar- unverzüglich auf die Unmöglichkeit der technischen Umsetzung von Vorlagen hinzuweisen. Insbesondere wird bei der Erbringung von Werkleistungen nach Vorgabe des Bestellers die Haftung für die Verletzung von Schutzrechten Dritter ausgeschlossen. Eine Prüfpflicht besteht im Hinblick auf Schutzrechte Dritter für ALUKON nicht.

7. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Sämtliche Rechnungen von ALUKON sind sofort und ohne jeden Abzug fällig. Der Besteller ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen, auch nicht wegen Beanstandungen, es sei denn, dass es sich um eine unbestrittene und rechtskräftig festgestellte Forderung handelt. Bei Einräumung eines Zahlungsziels ist ALUKON berechtigt, bei dessen Überschreitung Verzugszinsen in Höhe von jeweils 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verlangen, wobei der Nachweis eines höheren Verzugschadens jederzeit möglich ist. Wird zwischen ALUKON und dem Besteller der Einzug von Zahlungen per Lastschriftverfahren vereinbart, so erfolgt dies mittels des SEPA-Firmenlastschriftverfahren (Direct Debit B2B). Die Vorabinformation (Pre-Notification) über Termin und Höhe der Belastung erfolgt mit der zugrunde liegenden Rechnung, spätestens jedoch einen Bankarbeitstag vor Belastung. Wechsel werden nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung, Schecks nur erfüllungshalber und jeweils unter dem Vorbehalt der Gutschrift angenommen.

Ist der Besteller mit der Zahlung in Verzug, steht es ALUKON frei, die weitere Erfüllung des Vertrages abzulehnen, auch ohne dass es einer nochmaligen Aufforderung zur Vertragserfüllung bedarf. Tritt eine erhebliche Gefährdung des Zahlungsanspruches ein, so ist ALUKON berechtigt, Vorauszahlungen oder ausreichende Sicherheit zu verlangen. Verweigert der Besteller Vorauszahlung oder Sicherheit, so ist ALUKON berechtigt, die weitere Erfüllung des Vertrages zu verweigern, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz geltend zu machen. Eingehende Zahlungen werden zunächst immer auf Kosten, Zinsen und zuletzt auf Hauptforderung verrechnet. Bei mehreren Forderungen werden Zahlungen zunächst auf die jeweils ältere Forderung verrechnet. Sind Zahlungstermine für ältere Rechnungen bereits überschritten, ist eine Skontierung einer jüngeren Rechnung nicht möglich.

8. EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenüber dem Besteller zum Rechnungsdatum bestehenden Forderungen von ALUKON in deren Eigentum. Im Falle von Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware steht ALUKON das (Mit-)Eigentum im Wert des Zustandes der Vorbehaltsware vor Be- oder Verarbeitung an der dadurch entstehenden Sache zu. Eine Veräußerung der Vorbehaltsware ist nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr des Bestellers zulässig. Veräußert der Besteller die Vorbehaltsware weiter, tritt er zum Zeitpunkt der Veräußerung die Forderung gegen den Erwerber an ALUKON ab. Der Besteller hat den Erwerber dazu zu verpflichten, im Rahmen der aus der Weiterveräußerung resultierenden Zahlungspflicht direkt an ALUKON Zahlung zu leisten. Ausnahmen hiervon bedürfen der vorherigen schriftlichen Vereinbarung zwischen ALUKON und dem Besteller. Im Übrigen sind sämtliche Verfügungen über die Vorbehaltsware unzulässig, insbesondere sind Sicherungsübereignung oder Verpfändung nicht erlaubt. Erfolgt die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Bestellers und ist hiervon die Vorbehaltsware betroffen, so ist dies ALUKON sofort schriftlich und unter Angabe aller erforderlichen Daten (Aktenzeichen des Vollstreckungstitels, Geschäftsnummer des Vollstreckungsverfahrens und Name des Gerichtsvollziehers) gegebenenfalls unter Beifügung des Vollstreckungsprotokolls mitzuteilen. Sachen, die von ALUKON dem Besteller zur Verfügung gestellt wurden und die nicht Bestandteil der Werkleistung als solcher sind (zum Beispiel Entwürfe, Konstruktionszeichnungen, Werkzeuge etc.) bleiben im Eigentum von ALUKON.

9. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort ist für alle Vertragspartner Konradsreuth. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den Vereinbarungen der Parteien ist Hof/Saale. Für Auslandslieferungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

10. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem ursprünglich beabsichtigten Inhalt und wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt.

Sämtliche Erklärungen, welche die Wirksamkeit des Vertragsverhältnisses betreffen, bedürfen der Schriftform. Eine Änderung des Schriftformerfordernisses bedarf ebenfalls der Schriftform.

ALUKON KG, Konradsreuth den 23.09.2013
Stand: 09/2013

ALUKON KG KONRADSREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

Satz & Gestaltung: ©ALUKON Marketing Stand 04/2025 Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 8971 10108