


Profile						
Profil	M 317 / MX 317	MY 442	M 521 / MX 521	KM 317	KM 521	
Material	ausgeschäumtes Aluminium	ausgeschäumtes Aluminium	ausgeschäumtes Aluminium	PVC Rollladenprofil	PVC Rollladenprofil	
M- und KM-Profile: Panzer gerillt MX- und KMX-Profile: Panzer ungerillt						
Gewicht:	2,8 kg/m ²	2,85 kg/m ²	3,1 kg/m ²	3,00 kg/m ²	3,60 kg/m ²	
max. Elementbreite:	2900 mm	3800 mm	3800 mm	2000 mm	2800 mm	
max. Fläche:	6,5 m ²	8,5 m ²	8,5 m ²	3,0 m ²	4,6 m ²	
Position	max. Ballen- durchmesser	max. Fensterhöhen				
1	129 mm	1139 mm			1130 mm	
2	148 mm	1889 mm	1374 mm	1343 mm	1880 mm	1340 mm
3	168 mm	2889 mm	1874 mm	1843 mm	2880 mm	1840 mm
4	203 mm	4389 mm	3124 mm	2843 mm	4380 mm	2840 mm
5	228 mm	5889 mm	4374 mm	3843 mm	5880 mm	3840 mm

Wellenpositionierung

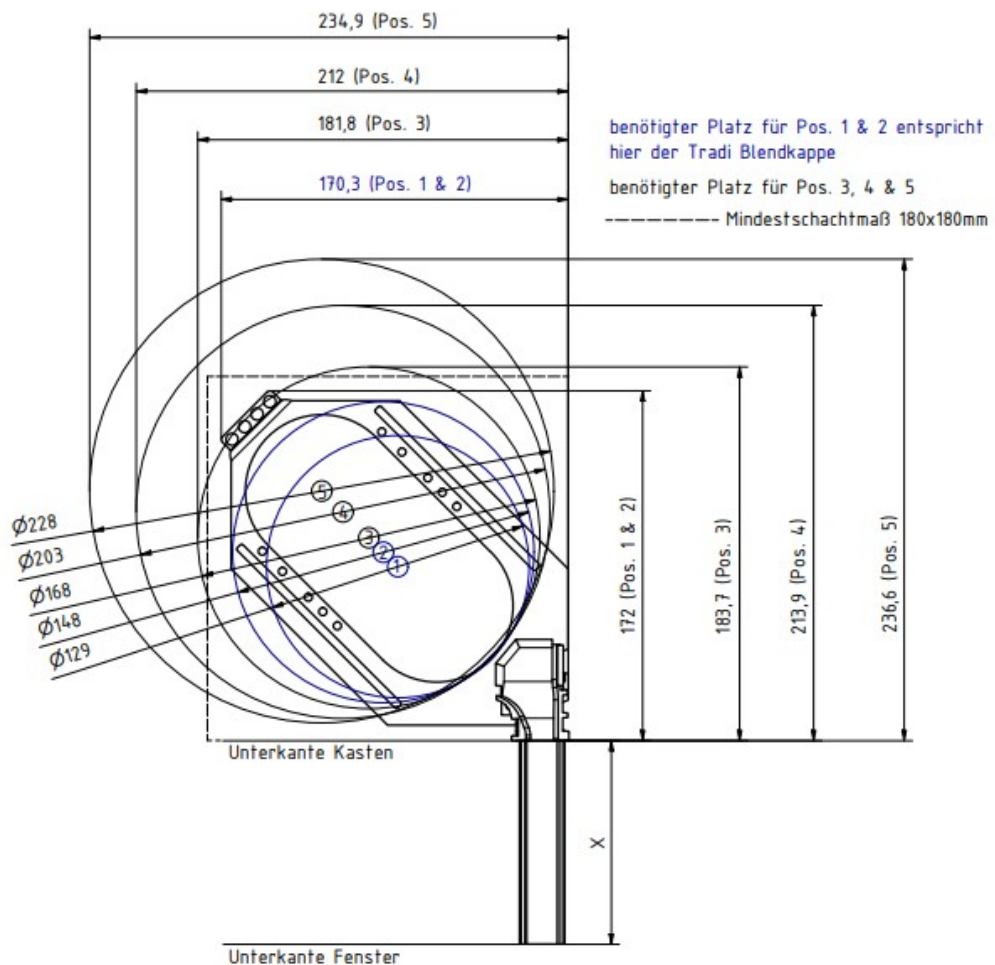

Diese Prinzipskizze dient zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.

	SKIZZE	System- und Querschnittszeichnung	04.11.25
	ALUKON KG Münchberger Str. 31 95176 Konradsreuth	TRADI-NEO	Ersteller:
		Profilübersicht	Mück M.