

Schachttiefe x Schachthöhe
180 mm x 180 mm

Die tatsächlich benötigte Einbautiefe richtet sich nach dem Rolladenprofil, der Fensterhöhe und dem daraus resultierenden Ballendurchmesser.




Führungsschiene
NB-N 22



Führungsschiene
NB-N 25-CR

Weitere mögliche Führungsschienen und Profile können der Übersicht entnommen werden.

Elementbreite = Bestellbreite
Außenkante Führungsschiene - Außenkante Führungsschiene

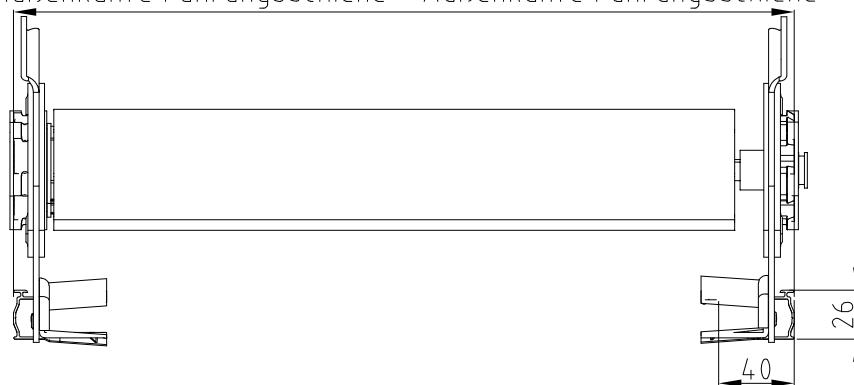

Diese Prinzipskizze dient zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.

ALUKON

SKIZZE

ALUKON KG
Münchberger Str. 31
95176 Konradsreuth

System- und Querschnittszeichnung

Tradi-NEO

Motor

04.11.25

Ersteller:

Mück M.