


Wandanschluss außen – Einbaubeispiele

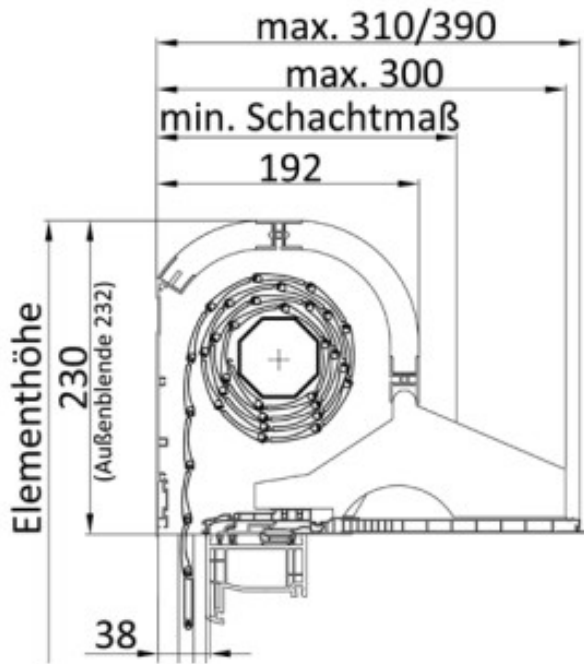

Die maximale Elementbreite beträgt 3 m und die maximale Breite bei Kombinationen 4 m.


Die Elementbreite des Kastens entspricht der Fensterrahmenbreite.

Unser Renovierungskasten AK-FENRO kann auf das Maß des bestehenden Sturzkastens individuell angepasst werden. Der Dämmkeil sowie die Revisionsblende (180 mm oder 260 mm) werden auf das benötigte Kastenmaß zugeschnitten.

Blendrahmentiefe	min. Schachtmaß
70–92 mm	220 mm


Ausgleichsprofile für Revisionsblende

Ausgleichsprofil A

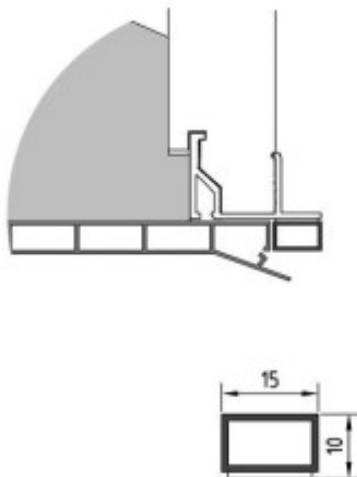

(selbstklebend)

Ausgleichsprofil B

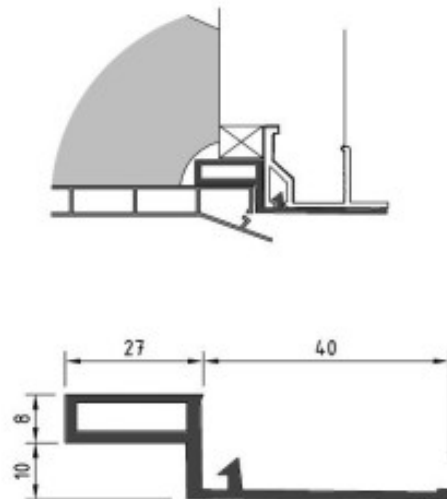

für Beck & Heun Roka
(ggf. Dämmkeil anpassen)

Diese Prinzipskizze dient zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.

ALUKON

SKIZZE

ALUKON KG
Münchberger Str. 31
95176 Konradsreuth

System- und Querschnittszeichnung

AK-FENRO

Übersicht

04.11.25

Ersteller:

Mück M.