

Feste Wellenverbinder für Standardprofil

Montagehinweise

Um die einwandfreie Funktion des Produktes nutzen zu können, lesen Sie diese Montagehinweise bitte sorgfältig durch.

Die Haftung von Somfy für Mängel und Schäden ist ausgeschlossen, wenn diese auf nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Nichtbeachten der Montageanleitung (falsche Installation, falsche Inbetriebnahme, Fehlbedienung, etc.) beruhen.

Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen unter der Service Hotline +49 (0) 18 05/25 21 31 (0,14 €/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,42€/min.), sowie unter der e-mail Adresse: service@somfy.de gerne zur Verfügung.

1 Allgemeines

Art.Nr.: 9 016 648 bis 9 016 653



1- gliedrig




2- gliedrig





3- gliedrig

Die Wellenverbinder dienen zur Befestigung des Rollladenpanzers an der Welle. Sie sind aus hochbelastbarem Kunststoff gefertigt, wodurch eine wirkungsvolle Hochschiebehemmung (ca. 120 kg bei 2 Verbindern 1/2-gliedrig; ca. 60 kg bei 2 Verbindern 3-gliedrig) gegeben ist. Sie sind für Wellen vom Typ SW 60 ausgelegt und müssen mit Schrauben vom Typ 3.9 x 9,5 (nach DIN 7049 C-H) montiert werden.

2 Auswahl des richtigen Verbindertyps und Bestimmung der Einstelltiefe

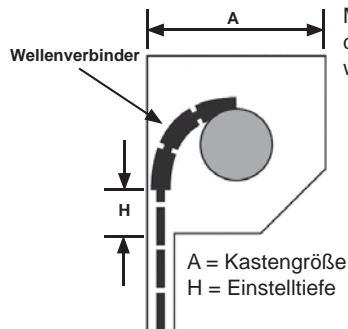

Mit folgender Tabelle kann - ausgehend von der Kastengröße A - der richtige Verbindertyp bestimmt werden. Außerdem kann der optimale Bereich für die sog. Einstelltiefe H des Panzers (gemessen von der Oberkante des Einlauftrichters) abgelesen werden.

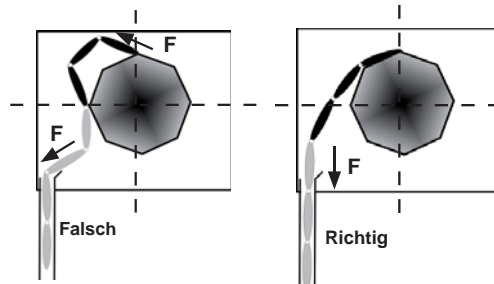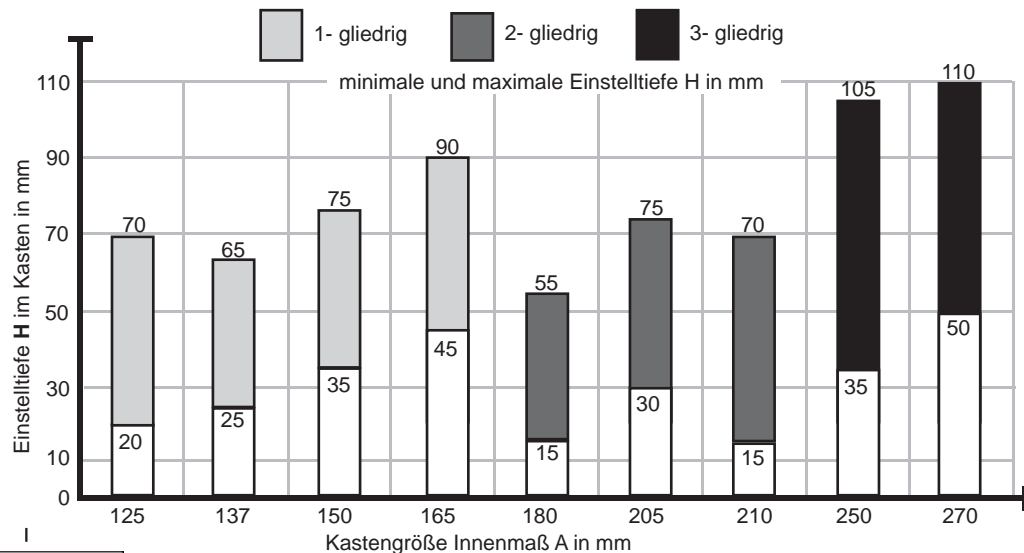

Als **Faustregel** gilt, dass der Verbinder seine Kraft (F) möglichst senkrecht von oben auf den ersten Stab übertragen muss, wenn sich der Behang in der unteren Endlage befindet. Siehe nebenstehende Abbildung.

3 Anzahl Wellenverbinder

Die Anzahl der benötigten Wellenverbinder hängt ab von der Breite des Rollladens, sowie dem Drehmoment des Antriebs.

	Anzahl der Wellenverbinder			
	6 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm
Breite des Rollladens = 0 bis 1400 mm	2	3	5	8
Breite des Rollladens = 1410 bis 2350 mm	3	3	5	8
Breite des Rollladens = 2360 bis 3300 mm	4	4	5	8

Deutschland

Somfy GmbH
Felix-Wankel-Straße 50
D-72108 Rottenburg / N
Tel.: +49 (0) 18 05 / 25 21 31
Fax.: +49 (0) 18 05 / 25 21 32
(0,14€/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/min.)
e-mail: service@somfy.de
www.somfy.de

Österreich

SOMFY GmbH
Johann-Herbst-Str. 23
A-5061 Elsbethen-Glasenbach
Tel.: +43 (0)662 625308 0
Fax.: +43 (0)662 625308 22
e-mail: office@somfy.at
www.somfy.at

Schweiz

Somfy AG
Vorbuchenstrasse 17
CH-8303 Bassersdorf
Tel.: +41 44 838 40 30
Fax.: +41 44 836 41 95
e-mail: support@somfy.ch
www.somfy.ch