

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(20° stranggepresst, Größe 138
Revision unten)

Insektenschutz

ggf. Aufdopplung

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle


Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

Revisionsblende

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf. Gurt-/
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

Führungsschiene A 20 CR

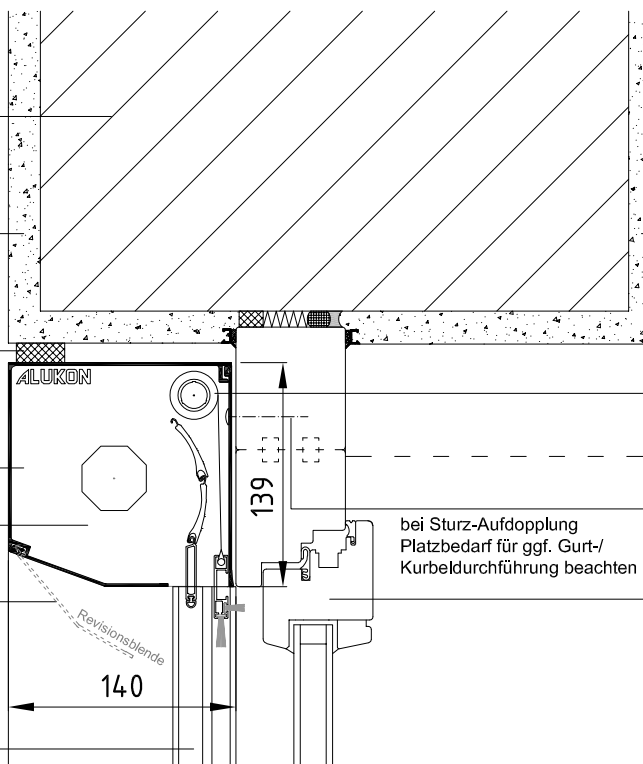

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen


Fenster

Führungsschiene A 20 CR

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

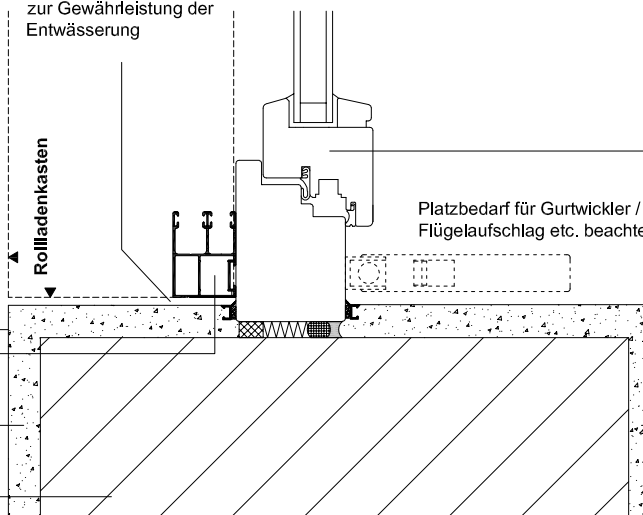

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelanschlag etc. beachten

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 138 Kasten strang. 20°
Revision unten

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 138

Stand: 06-2014

*

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)