

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(20° stranggepresst, Größe 180
Revision unten)

Insektenschutz

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

ggf. Aufdopplung


Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf. Gurt-/
Kurbeldurchführung beachten

Revisionsblende

Fenster

Führungsschiene A 20 CR

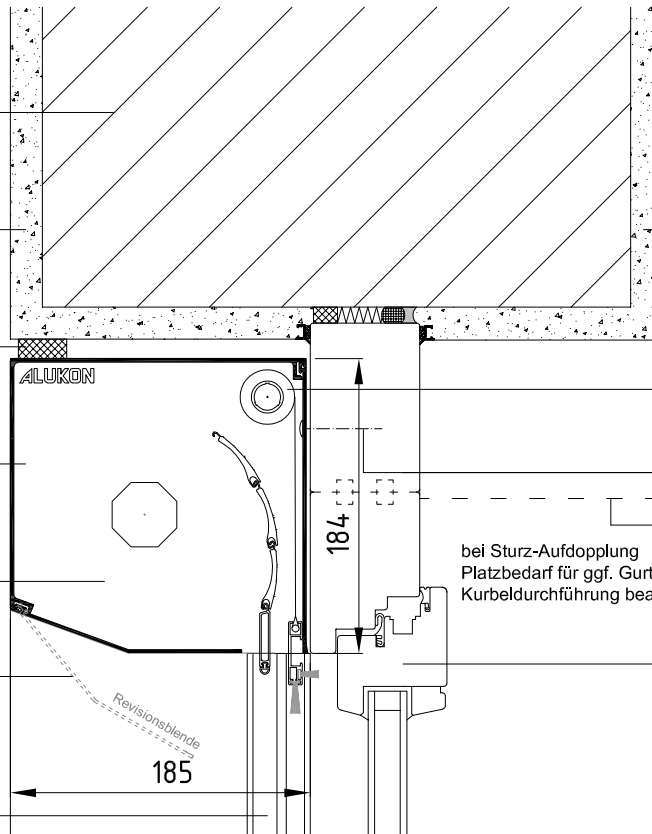

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Fensterbank aussen

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank innen

Fenster


Führungsschiene A 20 CR

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelauflschlag etc. beachten

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

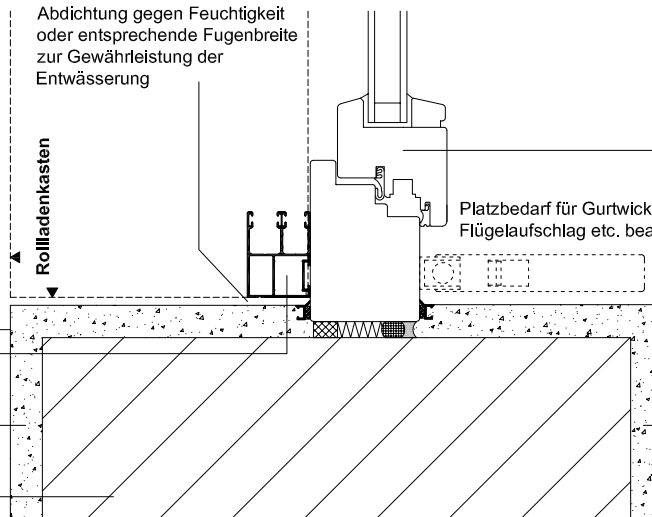

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 180 Kasten strang. 20°
Revision unten

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 180

**

ALUKON

Stand: 06-2014

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)