

### Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz  
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz


Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten  
(20° stranggepresst, Größe 180  
Revision unten)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 3

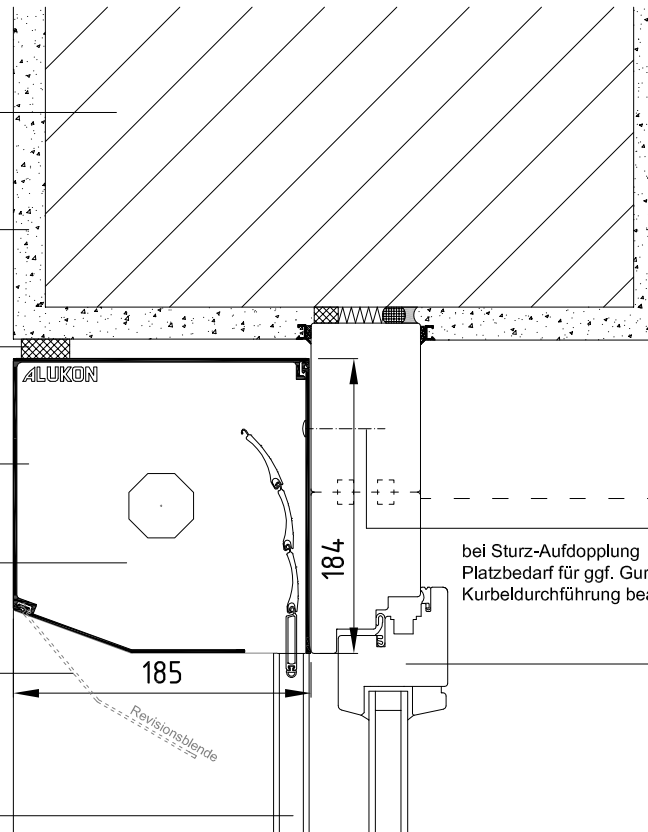

Innenputz

ggf. Aufdopplung

Kasten-Zusatzbefestigung  
nach Erfordernis

bei Sturz-Aufdopplung  
Platzbedarf für ggf. Gurte/  
Kurbeldurchführung beachten

Fenster


Platzbedarf für ggf. überstehenden  
Wetterschenkel am unteren  
Fensteranschluss beachten.

Fensterbank aussen

Führungsschiene A 3

Aussenputz

Mauerwerk

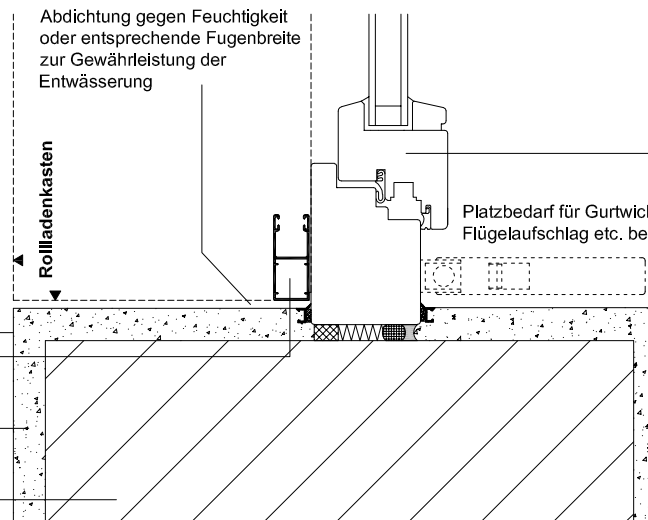

Fensterbank innen

Fenster

Platzbedarf für Gurtwickler /  
Flügelauflschlag etc. beachten

### Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 180 Kasten strang. 20°  
Revision unten

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 180

Stand: 06-2014

\*\*

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.  
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen  
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.  
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.  
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)