

### Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz  
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten  
(20° stranggepresst, Größe 180  
Revision vorn)

Insektenschutz

ggf. Aufdopplung

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle


Kasten-Zusatzbefestigung  
nach Erfordernis

Revisionsblende

bei Sturz-Aufdopplung  
Platzbedarf für ggf. Gurt-/  
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

Führungsschiene A 20 CR

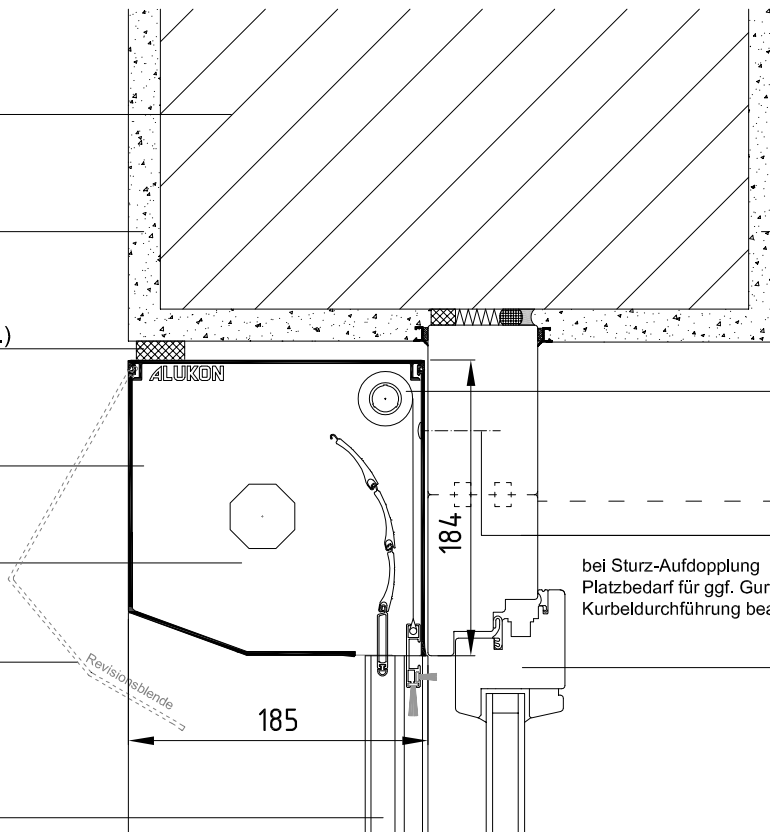

Platzbedarf für ggf. überstehenden  
Wetterschenkel am unteren  
Fensteranschluss beachten.

Fensterbank aussen

Abdichtung gegen Feuchtigkeit  
oder entsprechende Fugenbreite  
zur Gewährleistung der  
Entwässerung

Fensterbank innen

Fenster

Führungsschiene A 20 CR


Platzbedarf für Gurtwickler /  
Flügelaufschlag etc. beachten

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

### Detailanschluss seitlich

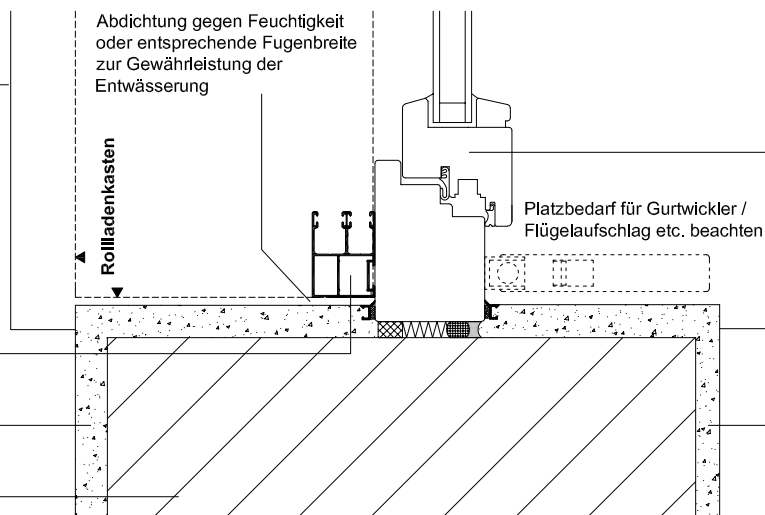

Maße in mm

Vorbaulement 180 Kasten strang. 20°  
Revision vorn

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 180

Stand: 06-2014

\*

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.  
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen  
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.  
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.  
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)