

## Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz  
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz


Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten  
(45° rollgeformt, Größe 230)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 13

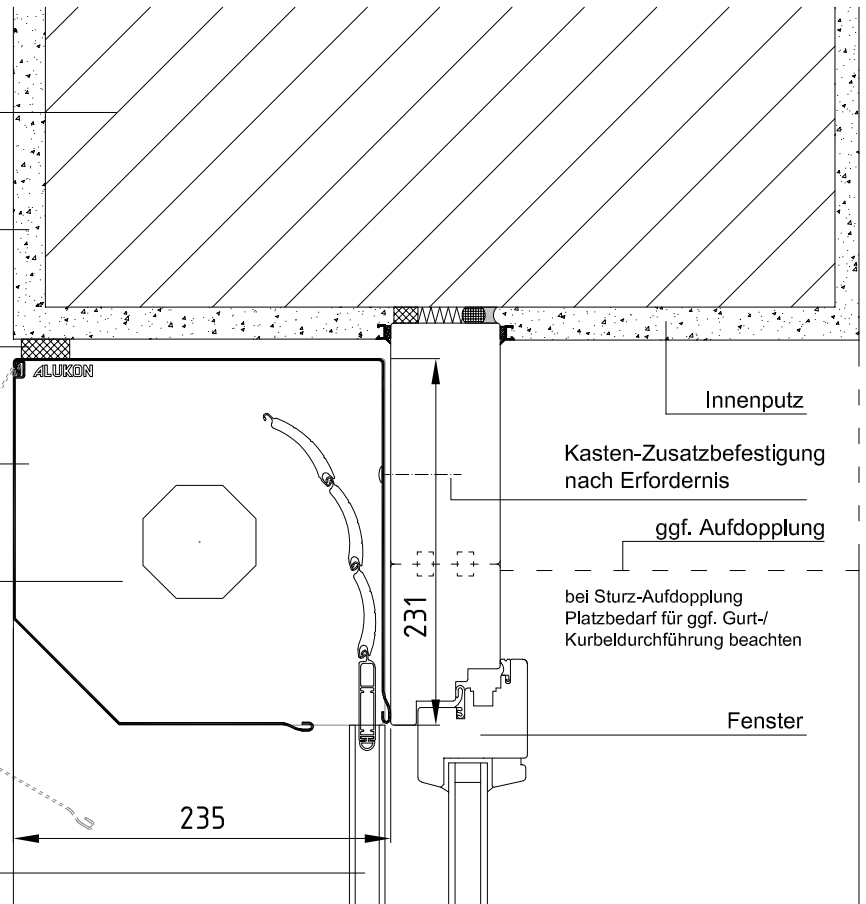

Platzbedarf für ggf. überstehenden  
Wetterschenkel am unteren  
Fensteranschluss beachten.

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Abdichtung gegen Feuchtigkeit  
oder entsprechende Fugenbreite  
zur Gewährleistung der  
Entwässerung


Fenster

Platzbedarf für  
Flügelanschlag etc. beachten

Führungsschiene A 13

Aussenputz

Mauerwerk

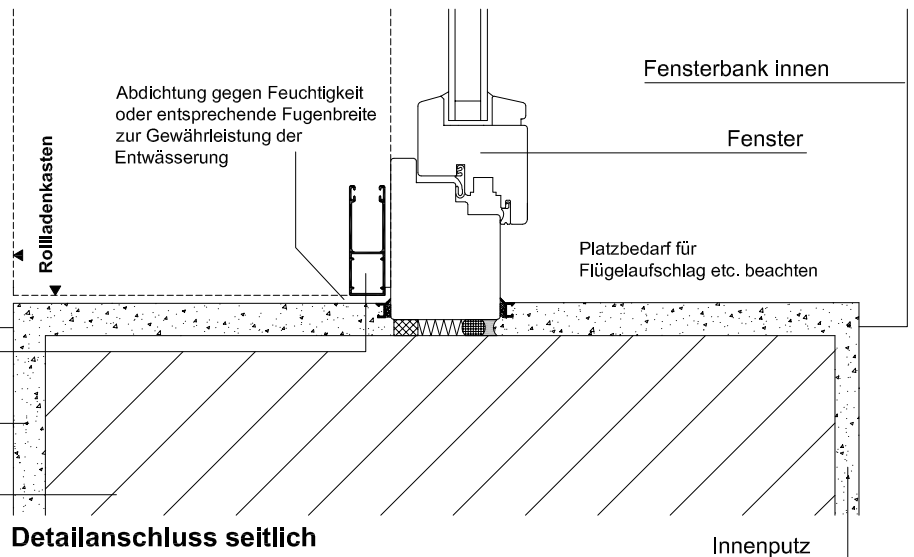

## Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 230 Kasten rollgeformt  
45°

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 230

\*

Stand: 06-2014

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.  
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen  
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.  
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.  
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)