

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(45° stranggepresst, Größe 180)

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle


ggf. Aufdopplung

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf. Gurt-/
Kurbeldurchführung beachten

Revisionsblende

Fenster

Führungsschiene A 3

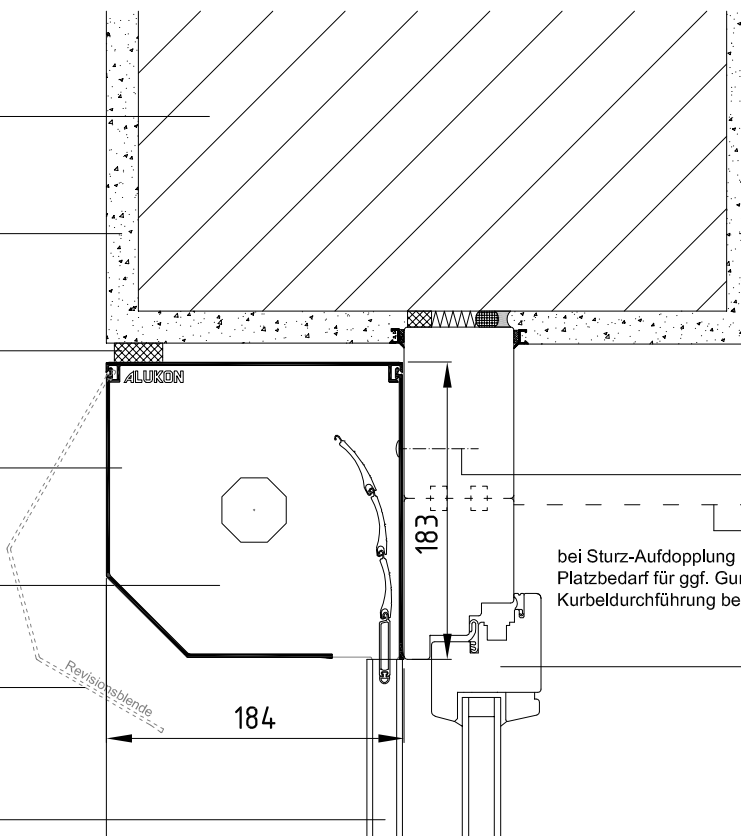

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Fenster

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelanschlag etc. beachten


Führungsschiene A 3

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

Detailanschluss seitlich

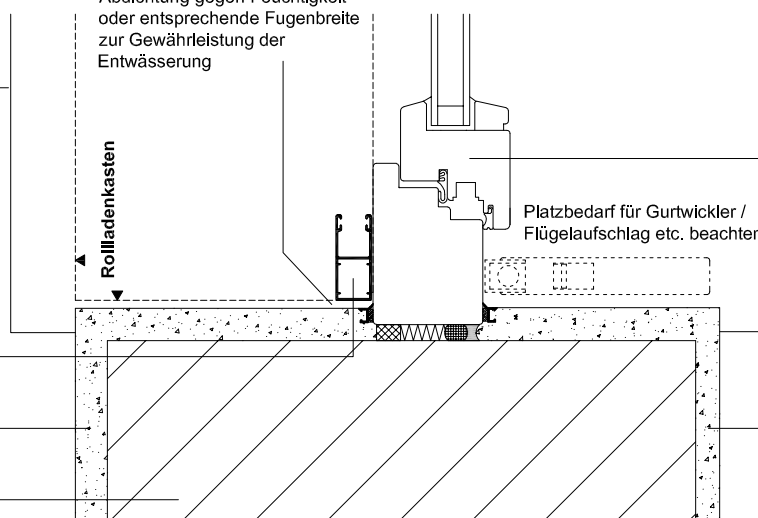

Maße in mm

Vorbaulement 180 Kasten strang. 45°
Revision vorn

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 180

Stand: 06-2014

*

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)