

## Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz  
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz


Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten  
(90° rollgeformt, Größe 100)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 3

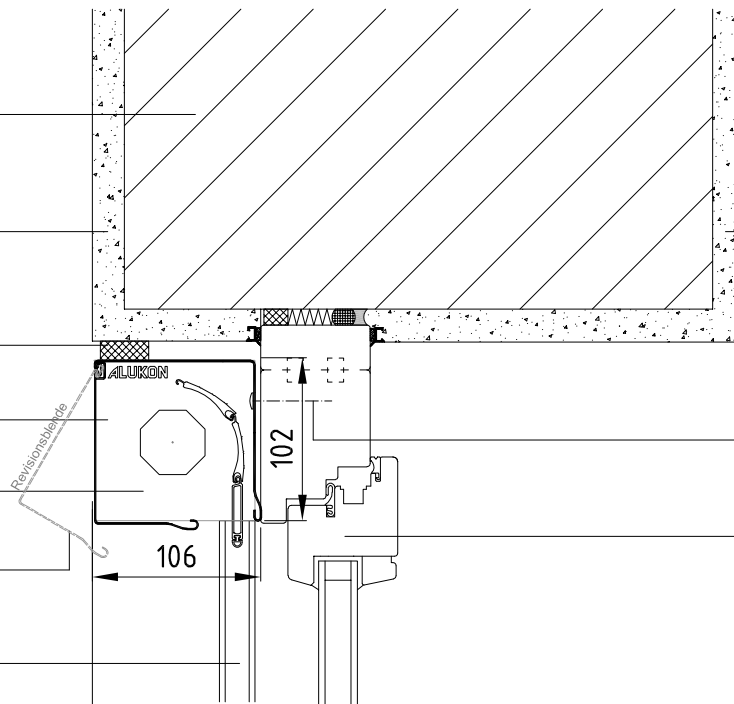

Kasten-Zusatzbefestigung  
nach Erfordernis

Fenster

Platzbedarf für ggf. überstehenden  
Wetterschenkel am unteren  
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit  
oder entsprechende Fugenbreite  
zur Gewährleistung der  
Entwässerung

Fensterbank aussen


Fensterbank innen

Fenster

Führungsschiene A 3

Aussenputz

Mauerwerk

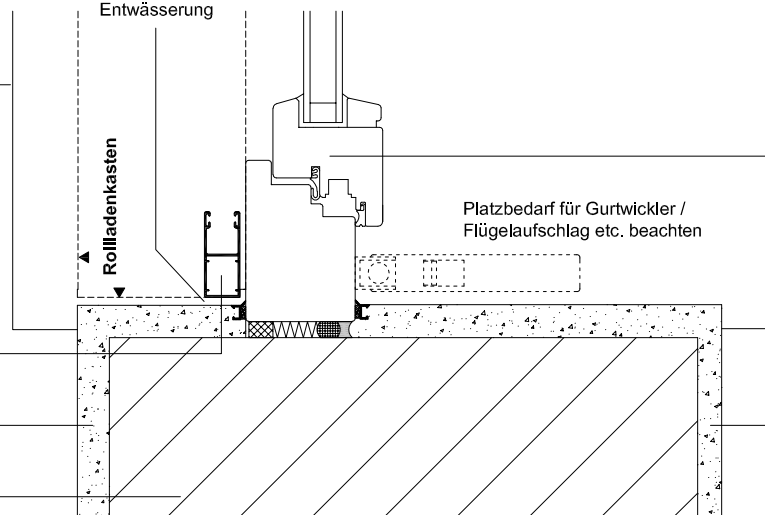

Platzbedarf für Gurtwickler /  
Flügelauflschlag etc. beachten

## Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 100 Kasten rollgeformt  
90°

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 100

Stand: 07-2014

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.  
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen  
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.  
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.  
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)