

### Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz  
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Rollladenkasten  
(90° stranggepresst, Größe 138  
Revision unten)

Versteifungswinkel (optional)

Revisionsblende


Führungsschiene A 3

Innenputz

ggf. Aufdopplung

Kasten-Zusatzbefestigung  
nach Erfordernis

Fenster

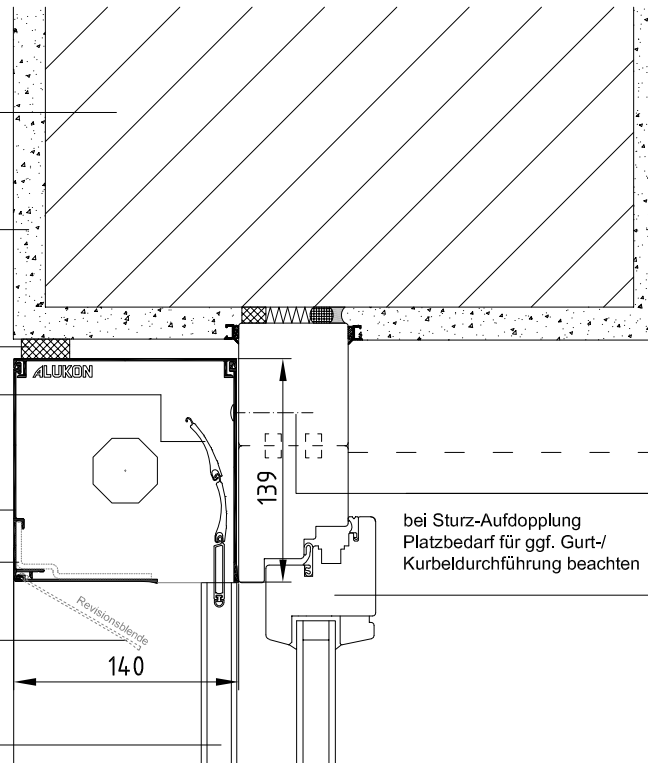

Platzbedarf für ggf. überstehenden  
Wetterschenkel am unteren  
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit  
oder entsprechende Fugenbreite  
zur Gewährleistung der  
Entwässerung

Fensterbank aussen


Fensterbank innen

Fenster

Führungsschiene A 3

Aussenputz

Mauerwerk

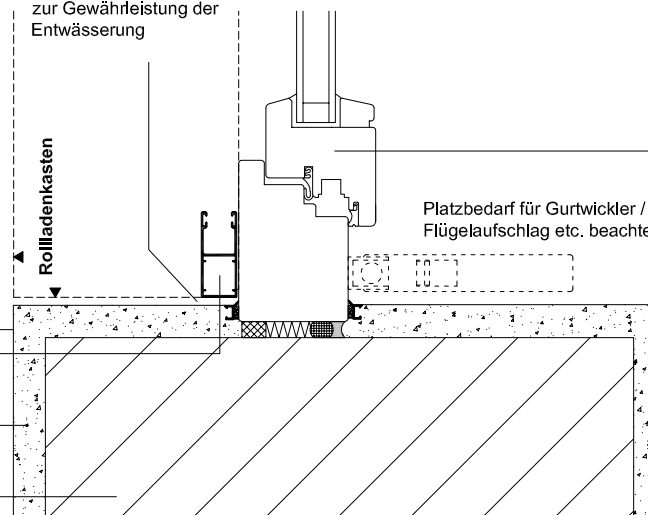

### Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 138 Kasten strang. 90°

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 138

Stand: 07-2014

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.  
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen  
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.  
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.  
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)