

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)


Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Rollladenkasten
(90° stranggepresst, Größe 180)

Versteifungswinkel (optional)

Revisionsblende

Führungsschiene A 20 CR

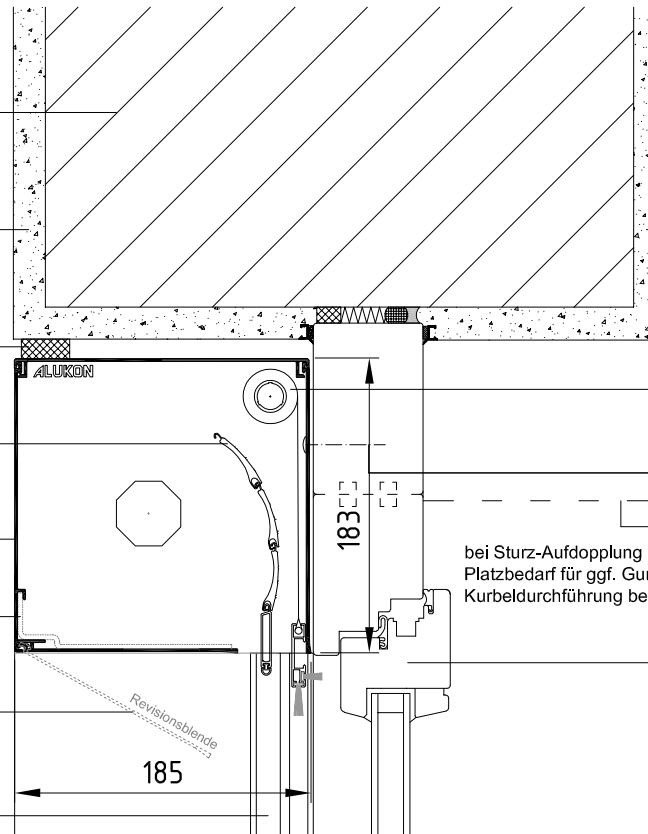

Innenputz

Insektenschutz

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

ggf. Aufdopplung

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf. Gurt-/
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Fensterbank aussen


Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Rollladenkasten

Führungsschiene A 20 CR

Aussenputz

Mauerwerk

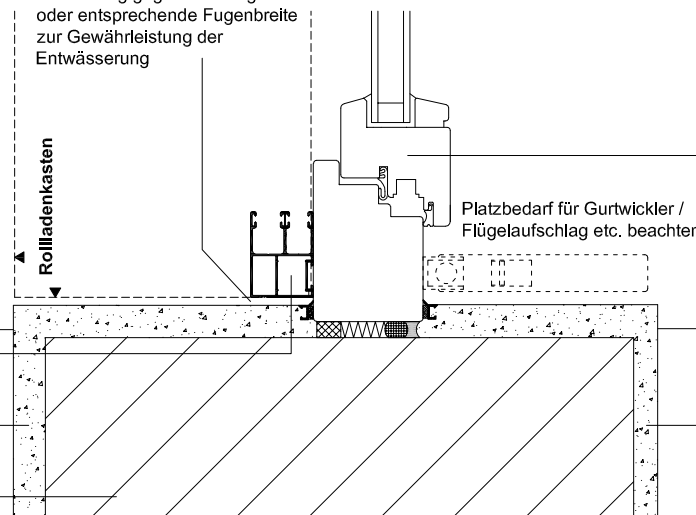

Fensterbank innen

Fenster

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelaufschlag etc. beachten

Innenputz

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 180 Kasten strang. 90°

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 180

Stand: 07-2014

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)