

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(viertelrund rollgeformt, Größe 180)

Insektenschutz

ggf. Aufdopplung

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle


Revisionsblende

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf. Gurt-/
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

Führungsschiene A 20 CR

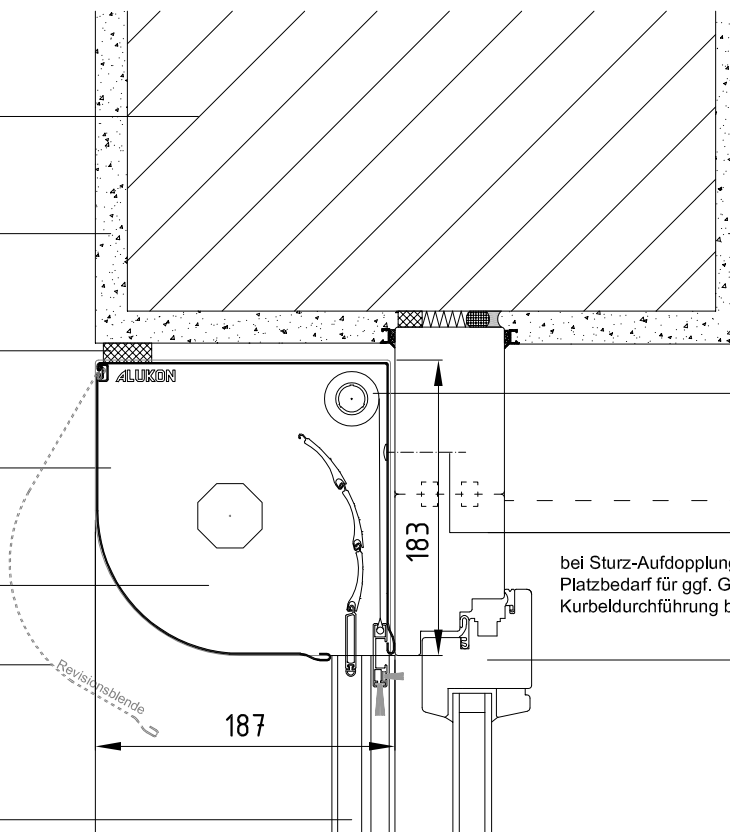

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Fensterbank aussen

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank innen

Fenster


Führungsschiene A 20 CR

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

Detailanschluss seitlich

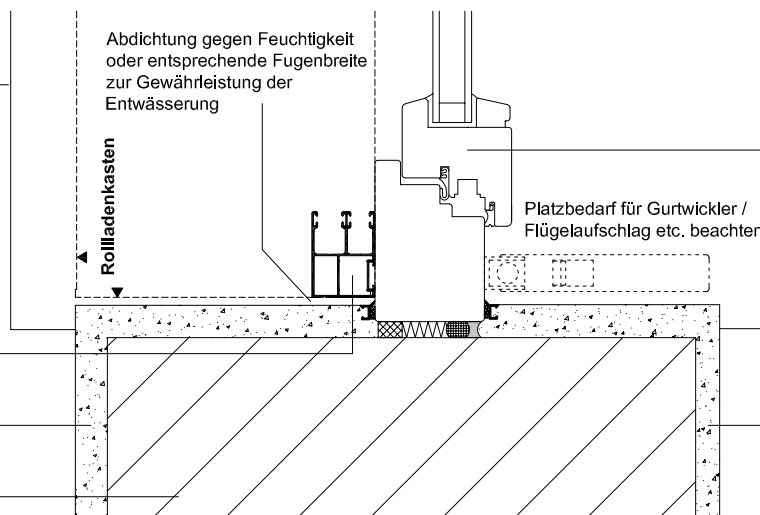

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelauflschlag etc. beachten

Maße in mm

Vorbaulement 180 Kasten rollgeformt
viertelrund

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 180

Stand: 06-2014

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)