

GLASABSTURZSICHERUNG

IM VORBAUROLLADEN INTEGRIERBAR

- moderne, unauffällige Absturzsicherung für bodentiefe Fenster
- uneingeschränkte Durchsicht nach außen, auch bei raumhohen Fenstern
- mehr Tageslichteinfall in den Räumen
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach DIN 18008-4 Kategorie A
- Planung zusammen mit dem Rollladen
- für Neubau und Renovierung
- Made in Germany

DESIGN MIT DURCHBLICK


ROLLADENFÜHRUNG FÜR GLASABSTURZSICHERUNG

Das Wichtigste im Überblick


- keine zusätzliche Befestigung auf der Fassade notwendig
- geprüfte Sicherheit bis 278 cm Elementbreite
- bauseitiges VSG-Glas 16 mm lt. AbP zwischen Rollladen und Fenster in der 2-teiligen, schlagregensicheren Führungsschiene
- Glashöhen 50 cm bis 110 cm
- mit filigranem Glaskantenschutz
- verdeckte Führungsschienenbefestigung
- montagefreundlich

Montagemöglichkeiten


Als Vorbau- oder Putzträgerrollladen in der Laibung direkt vor dem Fenster.

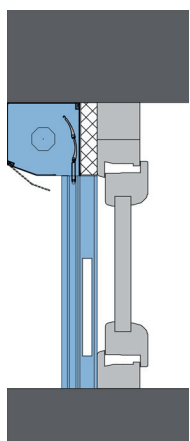

Vorbaurollladen

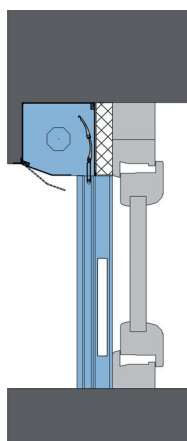

Putzträgerrollladen

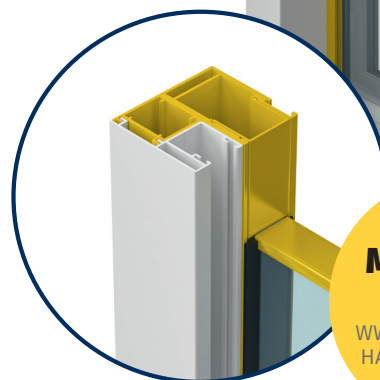

**MONTAGE-
VIDEO**

[WWW.ALUKON.COM/
HAENDLERBEREICH](http://WWW.ALUKON.COM/HAENDLERBEREICH)

Kastenformen



rund



20° schräg



45° schräg



90° gerade



Putzträger,
20° schräg



Putzträger,
90° gerade

stranggepresst, rückseitig geschlossen

stranggepresst und rollgeformt,
rückseitig geschlossen

Farben

In ALUKON Standardfarben, ALUKON Farbvielfalt sowie RAL erhältlich.



Gern stellen wir Ihnen die Absturzsicherung persönlich vor – sprechen Sie uns darauf an. Überzeugen Sie Ihre Kunden noch besser mit einem Musterelement in Ihrem Showroom. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.