
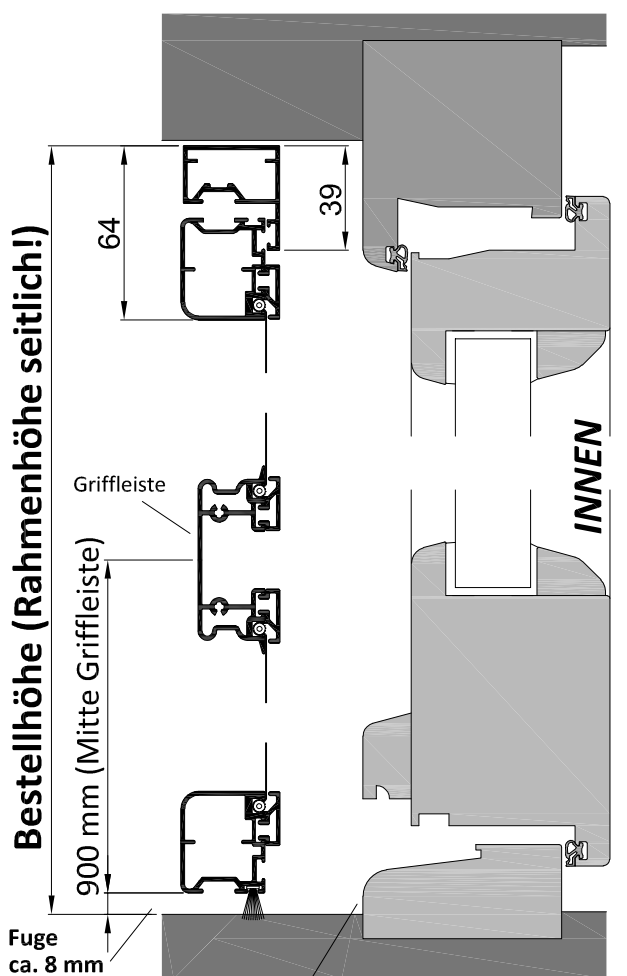


Einbaurichtung RT 50 hier: DIN rechts


## Bestellbreite

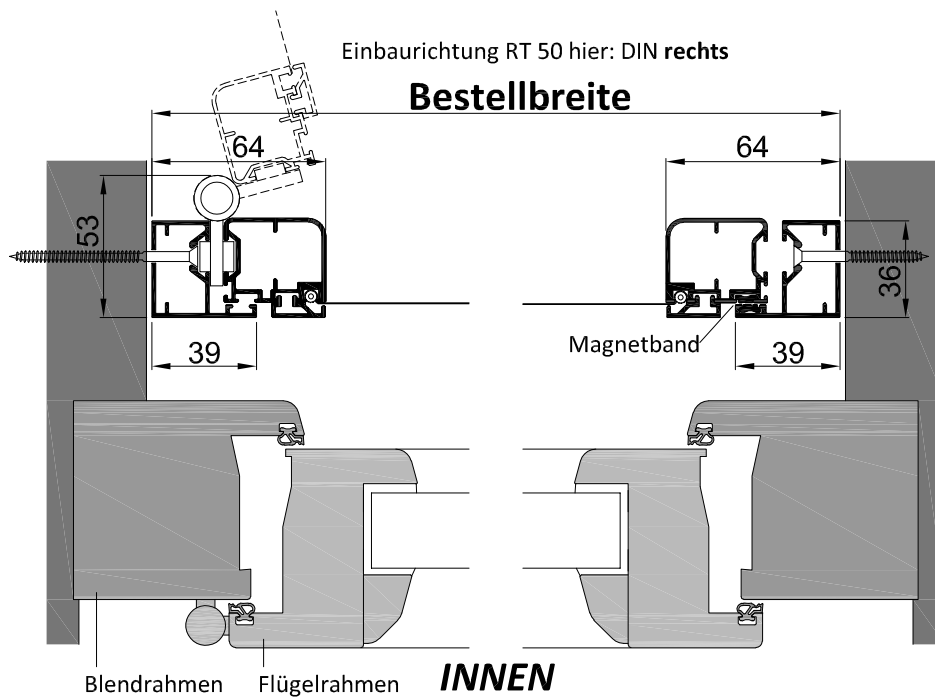

Rahmen 3-seitig ohne Schwelle

Entwässerung der dahinter liegenden Tür muss gewährleistet bleiben.

## Bestellhöhe (Rahmenhöhe!)

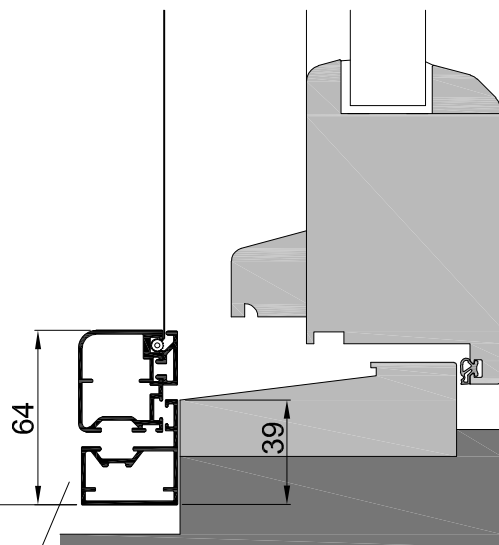

Ausführungsbeispiel hier :  
seitl. + oben: Bohrung seitlich  
unten: Bohrung von vorn

Entwässerung der dahinter liegenden Tür muss gewährleistet bleiben.

Rahmen 4-seitig

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Rahmentür RT 50

Ausführung: Befestigung in der Laibung

Stand: 2-2018

\*

ALUKON