


Aufständerung-Ausführung


Im Schacht hinter der Fassadenverkleidung
Variante AS01

Nur für Breiten bis 2500 mm

Im Schacht mit Kopfleistenträger und Aufständerbügel
(Set-Nr. __ _)

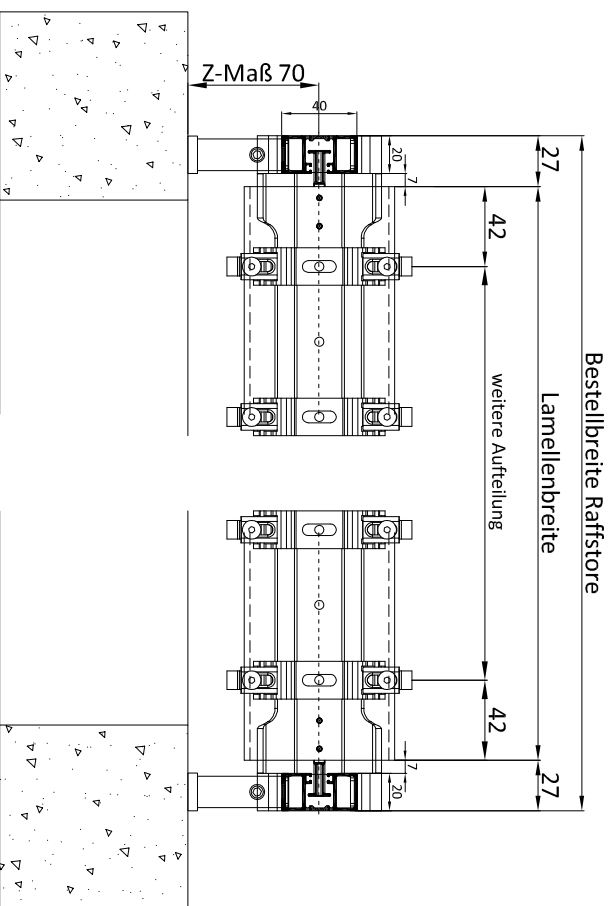

Horizontalschnitt

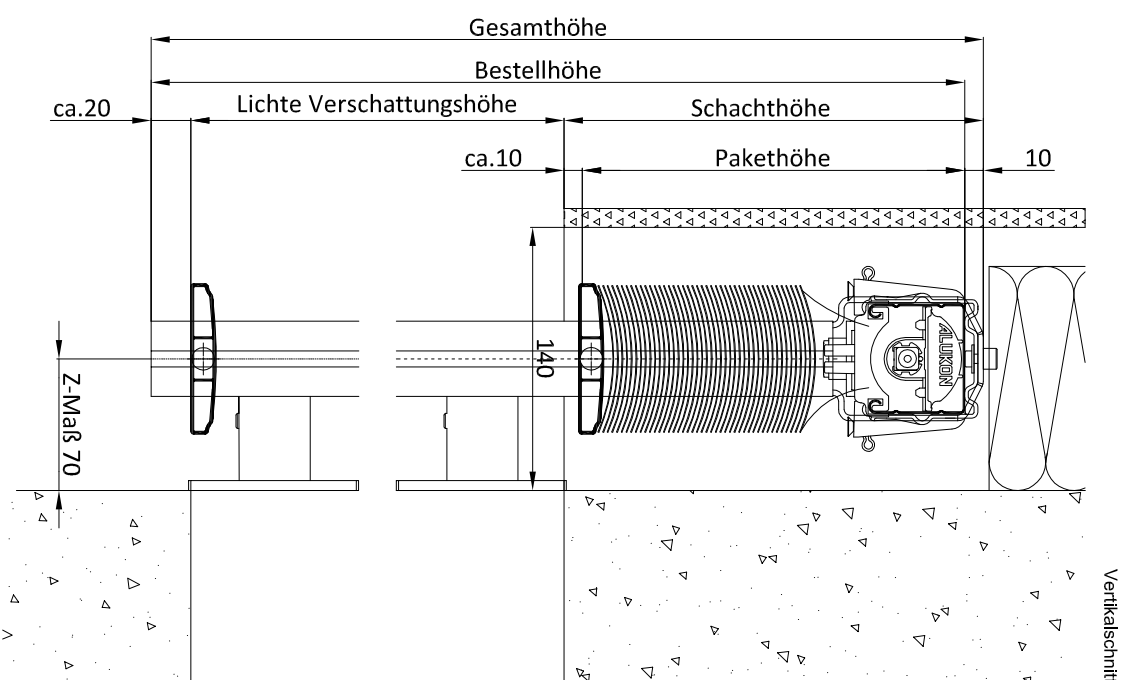

Vertikalschnitt

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

ALUKON