


Direkte - Befestigung unter dem Sturz

Variante S01


Im Schacht nur mit Kopfleistenträger

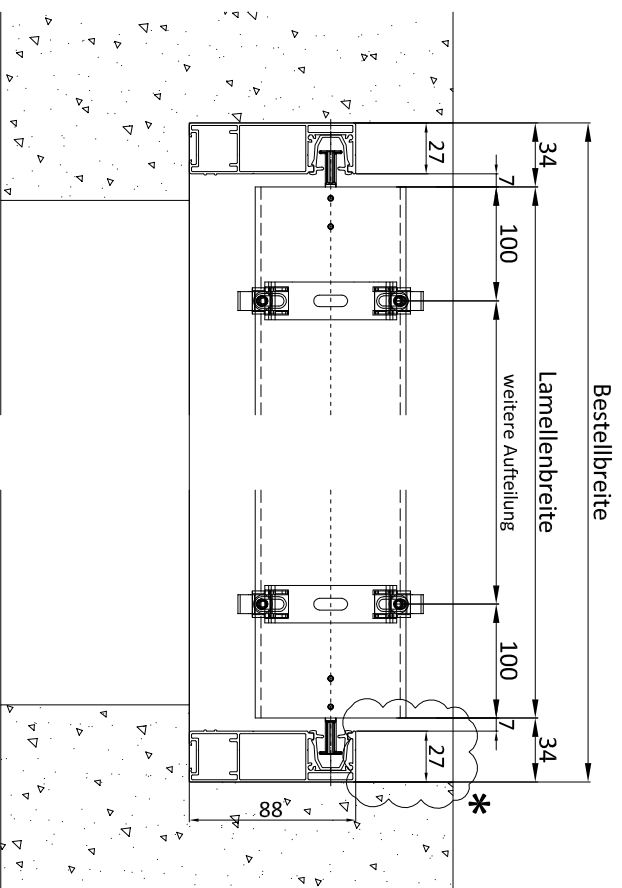

Horizontalschnitt

* Achtung!

Wird die Schiene eingeputzt ist der markierte Bereich durch bspw. einen Winkel zu Verschließen, um einen sauberen Putzanschluss zu gewährleisten.

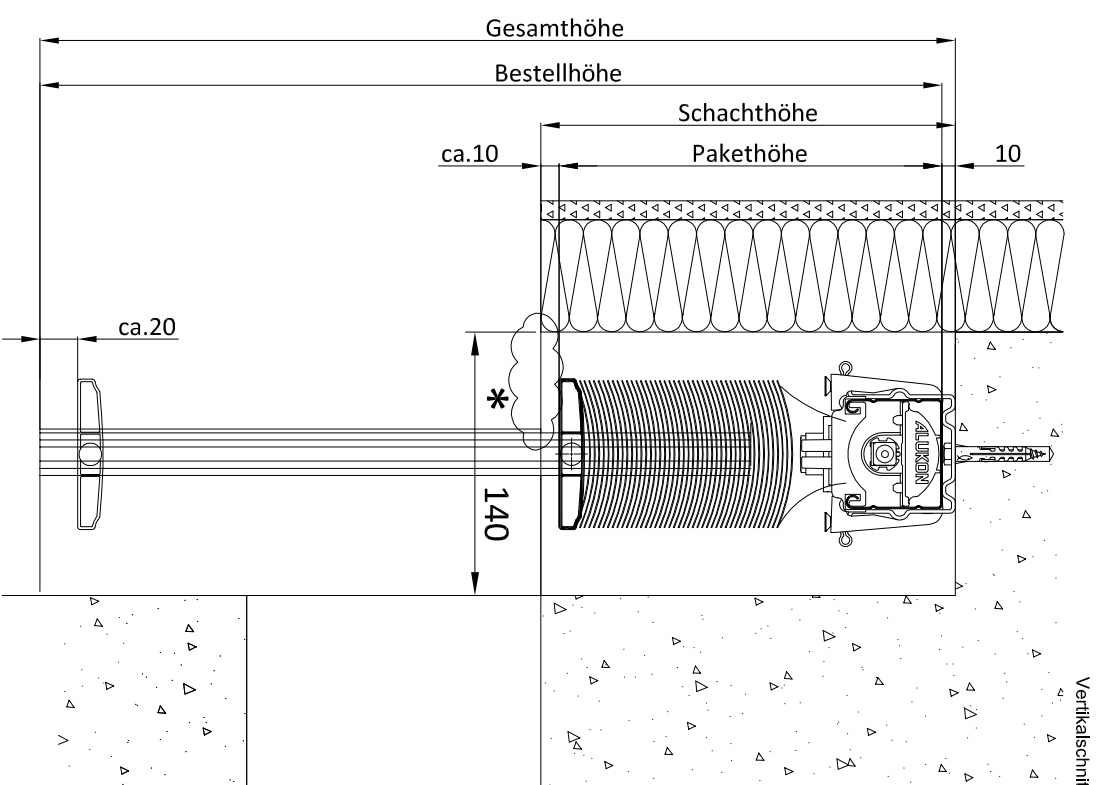

Vertikalschnitt

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lageänderungen haben Einfluss auf die Baugrößen und müssen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

ALUKON