

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

RS-Kasten
(45° stranggepresst, Größe 165)

Raffstore (80er gebördelte Lamelle)

RS-Revisionsblende

RS-Führungsschiene GS A 44


Innenputz

ggf. Aufdopplung

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf.
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

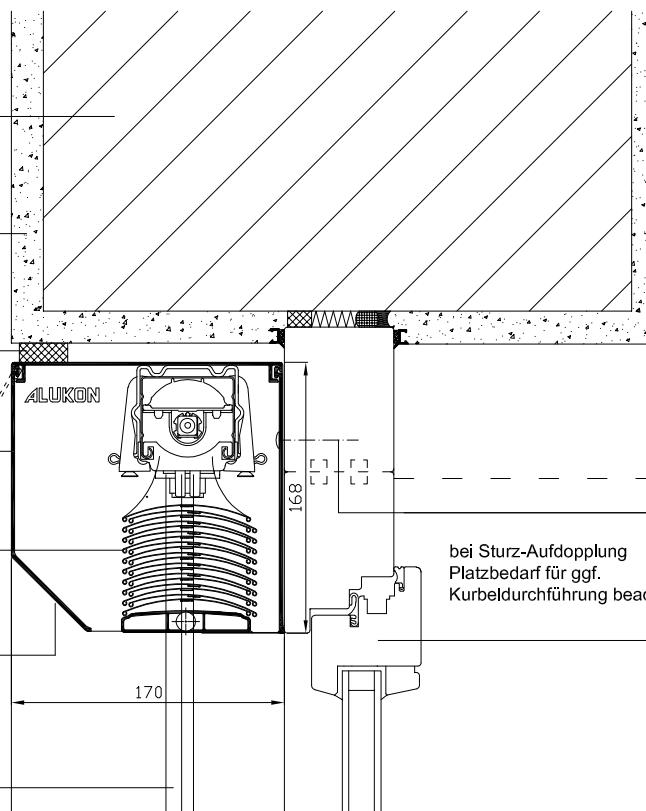

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Fenster


RS-Führungsschiene A 40

RS-Führungsschiene GS A 44

Aussenputz

Mauerwerk

Innenputz

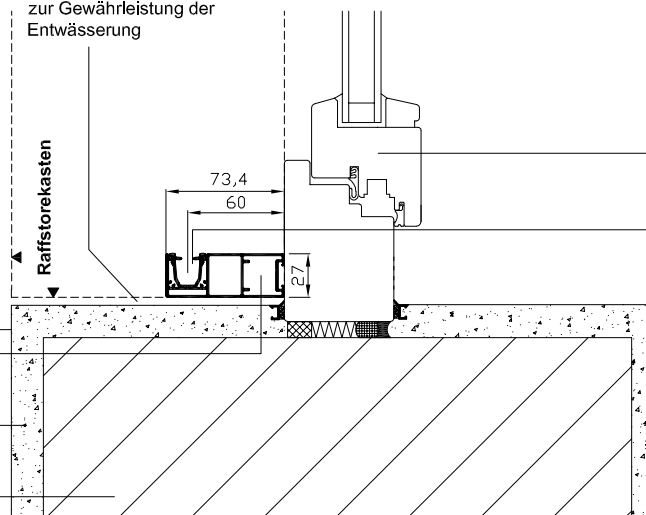

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

RS-Kasten stranggepresst
abgeschrägte Ausführung 45°

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 165

Stand: 08-2018

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)