

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(rund stranggepresst,
Größe 150)

Insektenschutz

ggf. Aufdopplung


Rollladenpanzer
auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

Führungsschiene A 20 CR

Fenster

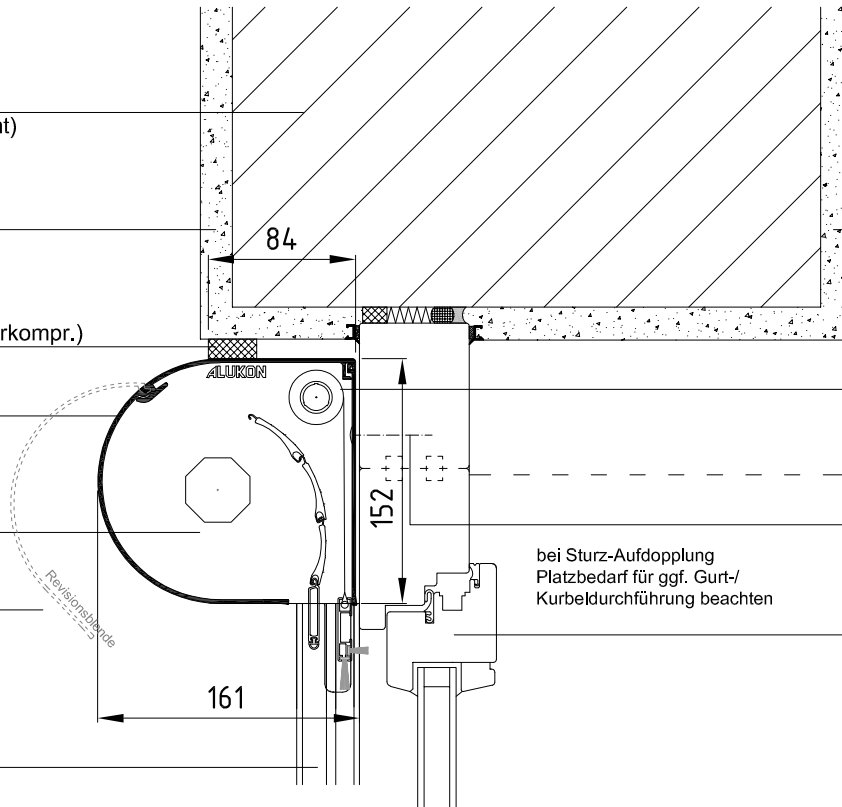

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen


Fenster

Führungsschiene A 20 CR

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

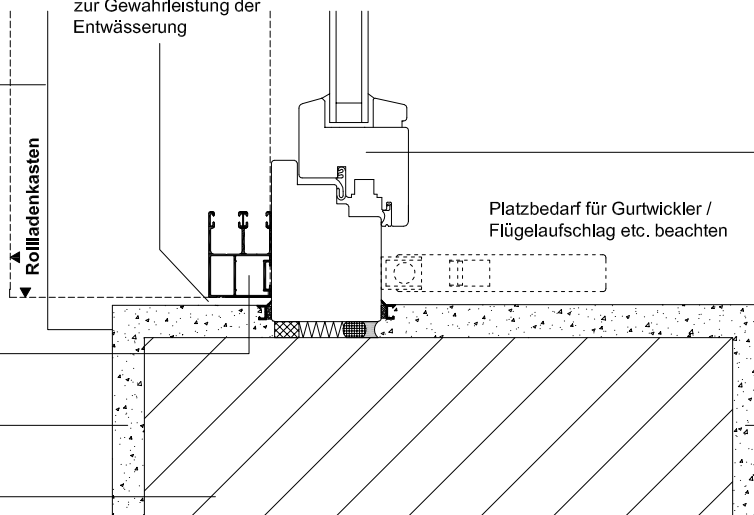

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelauflschlag etc. beachten

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 150 Kasten strang. rund
Revision vorn

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 150

Stand: 06-2014

*

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)