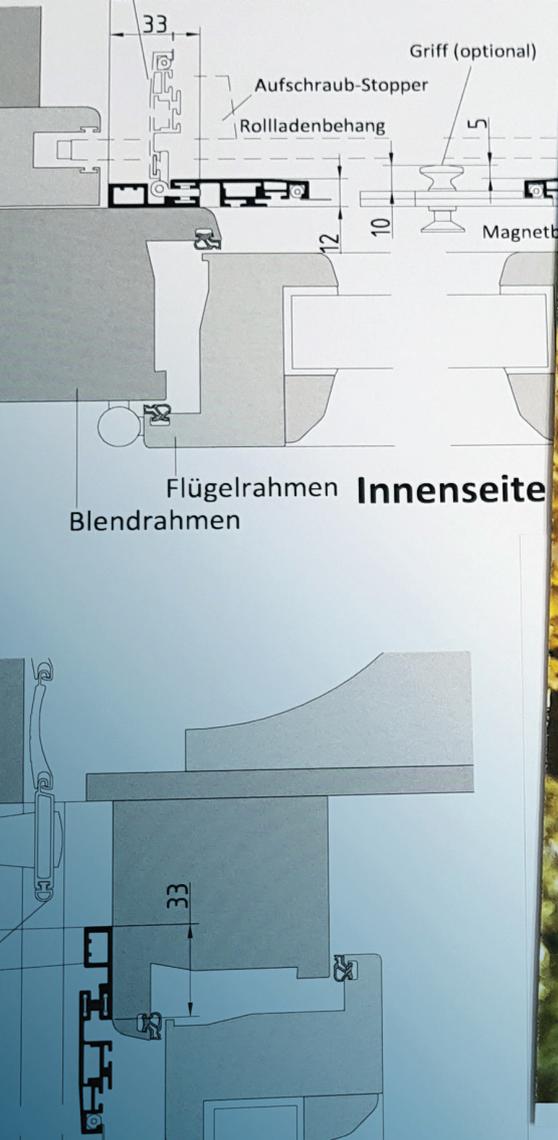


Einbaurichtung RT hier: DIN rechts

Darstellung:  
Tür geöffnet

## Bestellbreite



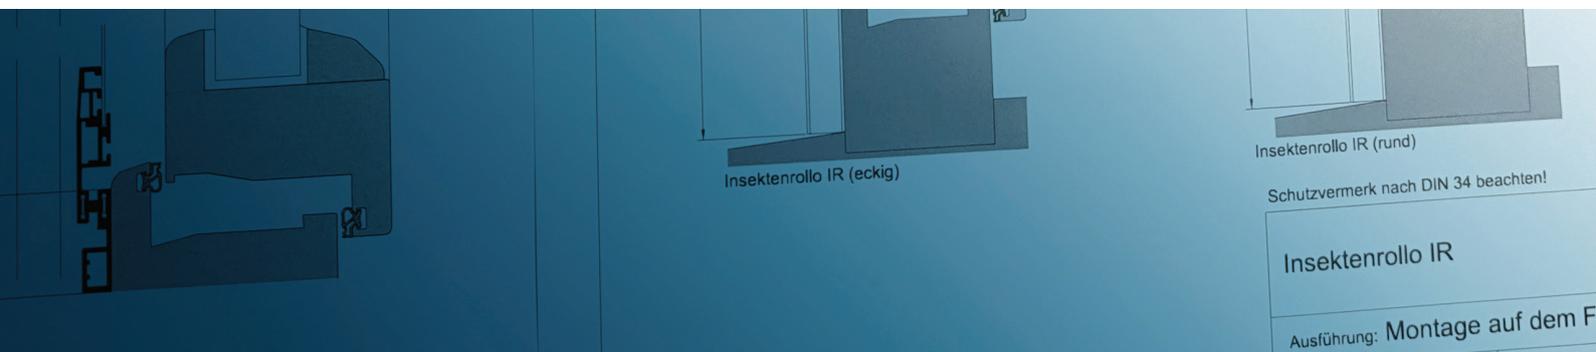
# ALUKON

Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz



## PLANUNGSHANDBUCH – INSEKTENSCHUTZ

FÜR FENSTER, TÜREN UND LICHTSCHÄCHTE



**ALUKON**  
Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

# INSEKTENSCHUTZ VON ALUKON

## PROFILLÖSUNGEN FÜR ALLE FENSTER UND TÜREN

Die modernen Insektenschutzlösungen von ALUKON bieten Ihnen langlebigen Schutz und Flexibilität im Einsatz. Nahezu alle Fenster, Türen sowie Keller und Lichtschächte lassen sich mit den hochwertigen und stabilen Insektenschutzprodukten ausstatten und schützen so sicher und zuverlässig über viele Jahre vor Insekten.

Alle Spannrahmen und Insektenschutzrollos für Fenster sowie Dreh-, Pendel-, Schiebe- oder Plisseetüren, werden nach Ihren Wünschen individuell auf Maß gefertigt. Mit einer großen Auswahl an Insektengewebearten und der ALUKON Farbvielfalt für stranggepresste Aluminiumprofile findet sich für jedes Fenster und jede Tür die passende Lösung.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf  
[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)**



### So erreichen Sie uns:

Postanschrift: **ALUKON KG**

**KONRADSREUTH**  
Münchberger Straße 31  
D-95176 Konradsreuth

**HAIGERLOCH**  
Am Griesbaum 1  
D-72401 Haigerloch

Telefon:  
Telefax:

+49 9292 950-0  
+49 9292 950-5201

+49 7474 3914-0  
+49 7474 3914-700

Telefon Architektenberatung

+49 9292 950-201

E-Mail:

[architektenberatung@alukon.com](mailto:architektenberatung@alukon.com)

Internet:

[www.alukon.com](http://www.alukon.com)

# INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINES	6
-------------	---

---

## INSEKTENSCHUTZPROGRAMM

SPANNRAHMEN	8
-------------	---

---

INSEKTENSCHUTZROLLO	22
---------------------	----

---

RAHMEN- UND PENDELTÜR	26
-----------------------	----

---

SCHIEBETÜR	40
------------	----

---

LICHTSCHACHTABDECKUNG	58
-----------------------	----

---

# ALLGEMEINES

## OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

ALUKON Produkte werden für höchste Qualitätsanforderungen gefertigt.

Die beschichteten Aluminiumprodukte entsprechen den Einstufungskriterien der internationalen Qualitätsrichtlinien für die Beschichtung von Bauteilen aus Aluminium, GSB AL 631 – Ausgabe Januar 2012 und den Qualitätskriterien der Bewitterungsklasse „SEA Proof“. Der geforderte Nachweis über die Auslagerung im küstennahem Industrieklima nach Stufe 4 wurde durch eine Freibewitterung in Hoek van Holland geliefert. ALUKON setzt ein entsprechend zertifiziertes Vorbehandlungssystem ein.

ALUKON Produkte erfüllen die Anforderungen der Produktnorm der DIN EN 13659. Darin wird hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit die Mindestklasse 2 gefordert (Tabelle 12 – Klassen der Korrosionsbeständigkeit).

Bei Druckgussbauteilen aus Aluminium, insbesondere Blendkappen, kann es aufgrund ihrer metallischen Zusammensetzung, unter besonderen korrosiven Umweltbedingungen, zu einem schnelleren Abbau der Lackbeständigkeit kommen. Um eine höhere Seelufttauglichkeit zu erreichen, bietet ALUKON zusätzlich Blendkappen mit einer neuartigen Grundierung an.

Von der Seelufttauglichkeit auf eine dauerhafte „Seeluftbeständigkeit“ zu schließen, ist nicht möglich. Bei oberflächenbeschichteten Aluminiumbauteilen kann keine generelle Seeluftbeständigkeit erreicht und somit auch nicht gewährleistet werden.

Bitte beachten Sie hierzu auch die TR 121 (Technische Richtlinie) des Bundesverbandes Rollläden + Sonnenschutz e.V. Unter Punkt 3 wird erklärt, dass es unter Witterungs- und Chemikalien-Einflüssen, wie z. B. salzhaltiger Luft, im Laufe der Zeit zu sichtbaren Störungen der Oberflächengüte kommen kann.

Diese optische Einschränkung wirkt sich in der Regel nicht auf die Funktion des Rollladens aus.



# ALLGEMEINES

30 RAL-FARBEN UND DB 703 OHNE MEHRPREIS IN GLÄNZENDER, MATTER UND STRUKTUR-LACKBESCHICHTUNG FÜR ALLE STRANGGEPRESSTEN PRODUKTE UND DRUCKGUSSTEILE

## ALUKON RAL-Farbkollektion

in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

Sämtliche anderen RAL-Farben, sowie rollgeformte Blenden, Fertigelemente mit rollgeformten Kästen in RAL, alle stranggepressten Rollladenprofile, Tore und Fertigpanzer sind von dieser Sonderregelung ausgeschlossen.

### ALUKON Standardfarben

detaillierte Angaben auf nachfolgenden Seiten

### ALUKON RAL-Farbkollektion

in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung





### RAL Classic-Farben K7

in glänzender Oberfläche



### Sonderfarben und herstellerbezogene Farbtöne

nach Verfügbarkeit

				
RAL 1015 hellelfenbein	RAL 3004* purpurrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5011 stahlblau	RAL 6005* moosgrün
				
RAL 6009* tannengrün	RAL 7001 silbergrau	RAL 7004* signalgrau	RAL 7012* basaltgrau	RAL 7015 schiefergrau
				
RAL 7016* anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7022 umbragrau	RAL 7035* lichtgrau	RAL 7037 staubgrau
				
RAL 7038 achatgrau	RAL 7039 quarzgrau	RAL 8001* ockerbraun	RAL 8003* lehmbraun	RAL 8007 rehbraun
				
RAL 8017* schokoladenbraun	RAL 8019* graubraun	RAL 8022 schwarzbraun	RAL 9001 cremeweiß	RAL 9005 tiefschwarz
				
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	
				
6768* braun matt und struktur	DB 703 eisenglimmer matt und struktur			

\* bei matter Oberfläche hochwetterfeste Beschichtung  
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.  
Keine Haftung für Druckfehler. Änderungen vorbehalten.


## Oberflächenqualitäten

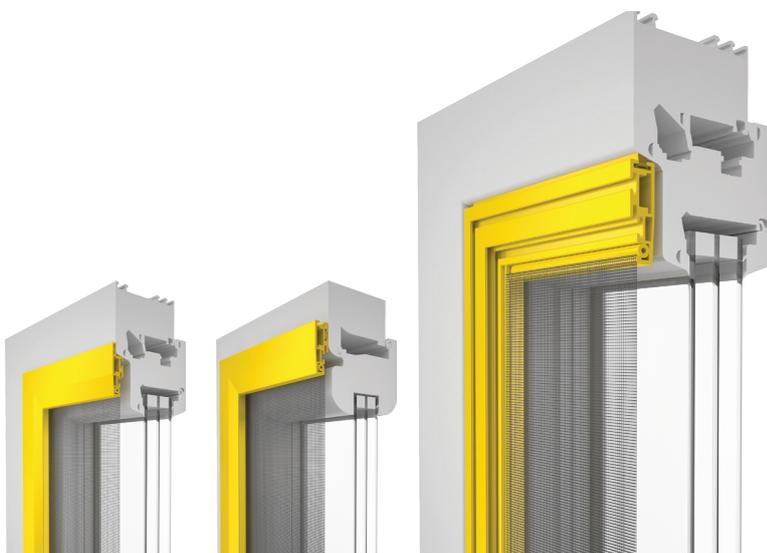Alle Aluminium-Oberflächen sind langlebig, leicht zu reinigen und verfügen über Fassadentauglichkeit mit guter Licht- und Witterungsbeständigkeit. Alle Produkte werden in unserer eigenen hochmodernen Pulverbeschichtungsanlage in den gewünschten Farben und Oberflächenqualitäten beschichtet - Made in Germany.



## SPANNRAHMEN

OHNE GROßEN AUFWAND MIT EINEM GRIFF



**SP-V**

für flächen-  
versetzte Fenster

**SP-B**

für flächen-  
bündige Fenster

**SP-F**

für flächenversetzte Fenster  
mit Federstift



ALLGEMEINES

SPANNRAHMEN

INSEKTENSCHUTZROLLO

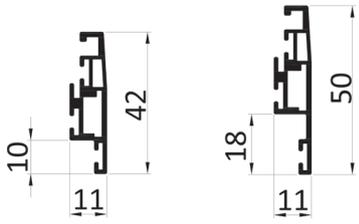


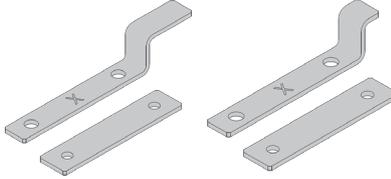
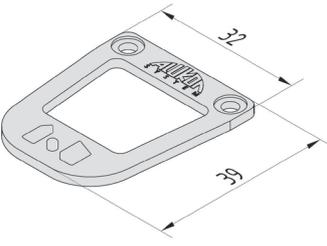
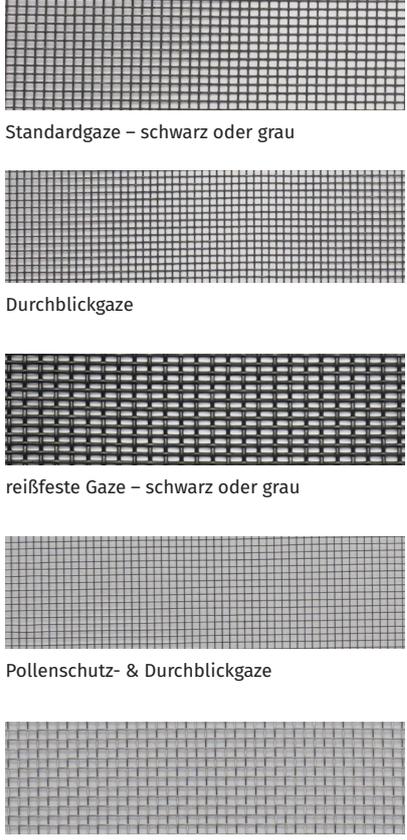
RAHMEN- UND PENDELTÜR

SCHIEBETÜR

LICHTSCHACHTABDECKUNG



# SPANNRAHMEN

## SP-V FÜR FLÄCHENVERSETZTE FENSTER



Rahmenprofile	Rahmenfarbe	Elementgrößen																																																																																
 <p>Standardprofil 10 mm    Sonderprofil 18 mm</p>	<p>Standardfarben</p>  <p>weiß    braun SF</p> <p>RAL-Farben</p>  <p>ALUKON    sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion    gegen Mehrpreis</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite Höhe</th> <th>50</th> <th>60</th> <th>...</th> <th>160</th> <th>170</th> <th>...</th> <th>max. 200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>160</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>170</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>210</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>max. 220</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Maße in cm</p> <p>bei Rahmengrößen über 1600 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.</p>  <p>Stabilisierungsprofil</p>	Breite Höhe	50	60	...	160	170	...	max. 200	50								60								...								150								160								170								...								210								max. 220							
Breite Höhe	50	60	...	160	170	...	max. 200																																																																											
50																																																																																		
60																																																																																		
...																																																																																		
150																																																																																		
160																																																																																		
170																																																																																		
...																																																																																		
210																																																																																		
max. 220																																																																																		
Edelstahlhaken & Schlitten	Griffflaschen (transparent)	Gazenauswahl																																																																																
<p>zur Befestigung des Spannrahmens am Fenster</p>  <p>2 lange Haken oben    2 kurze Haken unten</p> <p>ab 1300 mm Höhe werden zusätzlich zwei lange Haken zur Mittelarretierung montiert.</p>	<p>zum leichteren Ein- und Aushängen des Spannrahmens</p> 	 <p>Standardgaze – schwarz oder grau</p> <p>Durchblickgaze</p> <p>reißfeste Gaze – schwarz oder grau</p> <p>Pollenschutz- &amp; Durchblickgaze</p> <p>Edelstahlgaze</p>																																																																																

## Einbaubeispiele

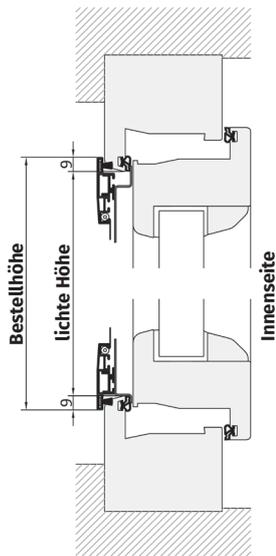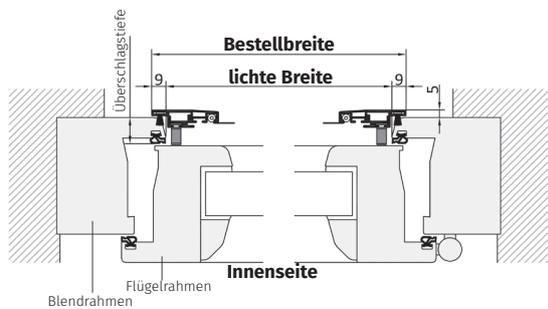SP-V 10








SP-V 18

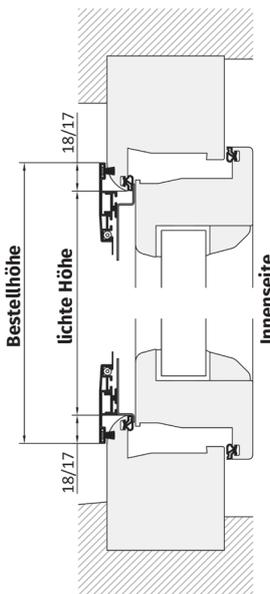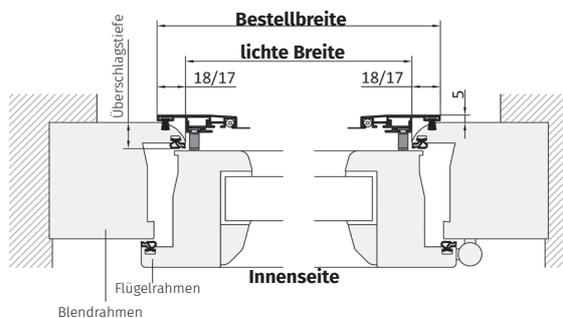

Softline Fenster:  
 Bestellbreite = lichte Breite/ Höhe + 36 mm (18 je Seite)  
 Standard Fenster:  
 Bestellbreite = lichte Breite/ Höhe + 34 mm (17 je Seite)


# SPANNRAHMEN

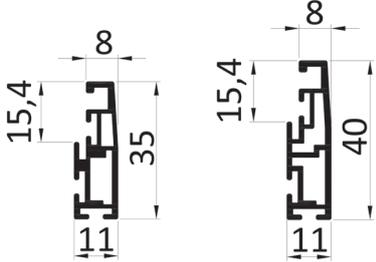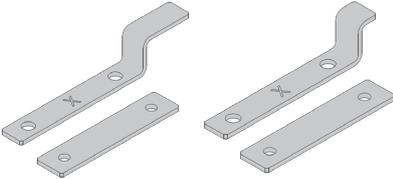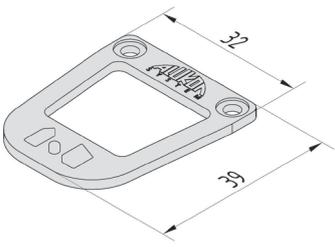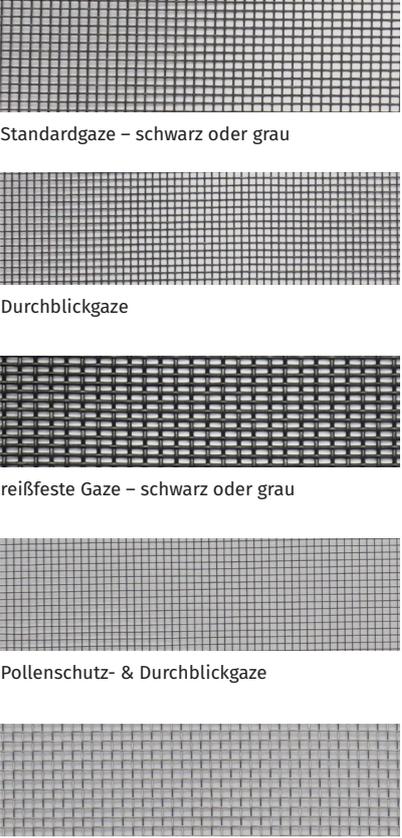SP-B 35 UND 40 FÜR FLÄCHENBÜNDIGE UND FLÄCHENVERSETZTE FENSTER




Rahmenprofile	Rahmenfarbe	Elementgrößen																																																																																								
 <p>Standardprofil 35 mm    Sonderprofil 40 mm</p>	<p>Standardfarben</p>  <p>weiß    braun SF</p> <p>RAL-Farben</p>  <p>ALUKON    sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion    gegen Mehrpreis</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>50</th> <th>60</th> <th>...</th> <th>150</th> <th>160</th> <th>...</th> <th>max. 200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>Höhe</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>150</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>160</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>170</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>210</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>max. 220</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Maße in cm</p> <p>bei Rahmengrößen über 1500 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.</p>  <p>Stabilisierungsprofil</p>	Breite	50	60	...	150	160	...	max. 200	Höhe								50								60								...								150								160								170								...								210								max. 220							
Breite	50	60	...	150	160	...	max. 200																																																																																			
Höhe																																																																																										
50																																																																																										
60																																																																																										
...																																																																																										
150																																																																																										
160																																																																																										
170																																																																																										
...																																																																																										
210																																																																																										
max. 220																																																																																										
<p><b>Edelstahlhaken &amp; Schlitten</b></p>	<p><b>Griffflaschen (transparent)</b></p>	<p><b>Gazenauswahl</b></p>																																																																																								
<p>zur Befestigung des Spannrahmens am Fenster</p>  <p>2 lange Haken oben    2 kurze Haken unten</p> <p>ab 1300 mm Höhe werden zusätzlich zwei lange Haken zur Mittelarretierung montiert.</p>	 <p>zum leichteren Ein- und Aushängen des Spannrahmens</p>	 <p>Standardgaze – schwarz oder grau</p> <p>Durchblickgaze</p> <p>reißfeste Gaze – schwarz oder grau</p> <p>Pollenschutz- &amp; Durchblickgaze</p> <p>Edelstahlgaze</p>																																																																																								

## Einbaubeispiele

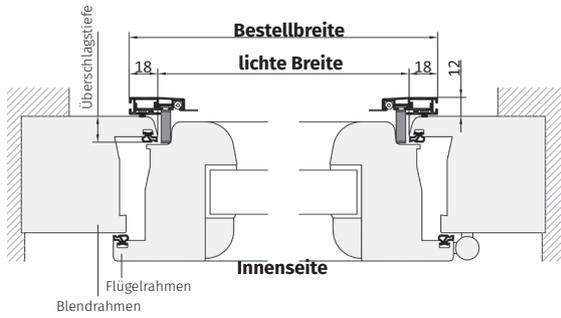SP-B 35










SP-B 40

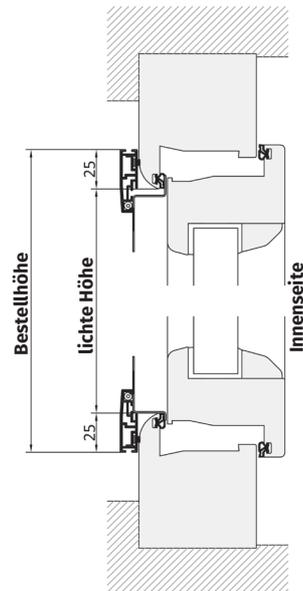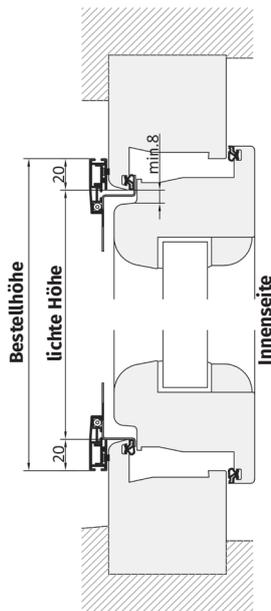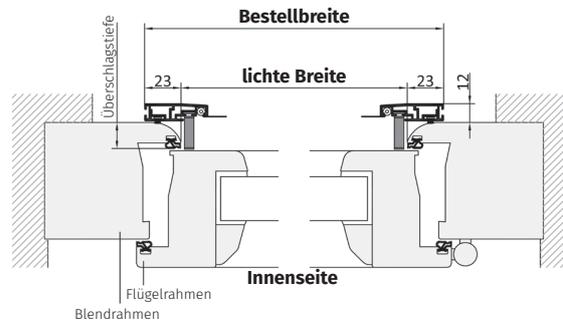



# SPANNRAHMEN
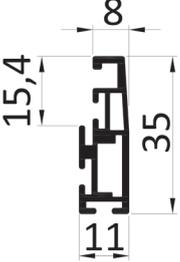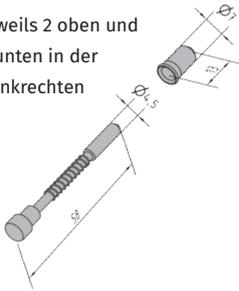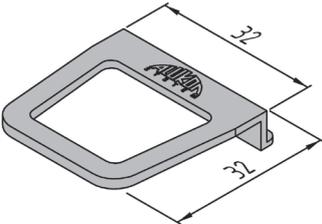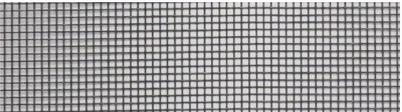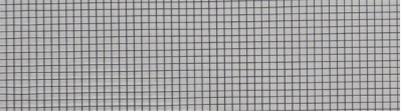
## SP-F 35 FÜR SONDERLÖSUNGEN MIT FEDERSTIFTBEFESTIGUNGEN


Rahmenprofile	Rahmenfarbe	Elementgrößen																																																																								
 <p>Standardprofil 35 mm</p>	<p>Standardfarben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               weiß         </div> <div style="text-align: center;">               braun SF         </div> </div> <p>RAL-Farben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               ALUKON RAL-Farbkollektion         </div> <div style="text-align: center;">               sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis         </div> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="font-size: 8px;">Breite Höhe</th> <th style="font-size: 8px;">50</th> <th style="font-size: 8px;">60</th> <th style="font-size: 8px;">...</th> <th style="font-size: 8px;">150</th> <th style="font-size: 8px;">160</th> <th style="font-size: 8px;">...</th> <th style="font-size: 8px;">max. 200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="font-size: 8px;">50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: 8px;">60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: 8px;">70</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: 8px;">...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: 8px;">150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: 8px;">160</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: 8px;">...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: 8px;">max. 220</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: 8px;">Maße in cm</p> <p>bei Rahmengrößen über 1500 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Stabilisierungsprofil</div> </div>	Breite Höhe	50	60	...	150	160	...	max. 200	50								60								70								...								150								160								...								max. 220							
Breite Höhe	50	60	...	150	160	...	max. 200																																																																			
50																																																																										
60																																																																										
70																																																																										
...																																																																										
150																																																																										
160																																																																										
...																																																																										
max. 220																																																																										
<p>Federstift und Federhülse</p> <p>zur Befestigung des Spannrahmens am Fenster</p> <p>jeweils 2 oben und 2 unten in der Senkrechten</p>   <p>Hebel optional wählbar</p>	<p>Griffflaschen (transparent)</p>  <p>zum leichteren Ein- und Aushängen des Spannrahmens</p>	<p>Gazenauswahl</p>  <p>Standardgaze – schwarz oder grau</p>  <p>Durchblickgaze</p>  <p>reißfeste Gaze – schwarz oder grau</p>  <p>Pollenschutz- &amp; Durchblickgaze</p>  <p>Edelstahlgaze</p>																																																																								

## Einbaubeispiele

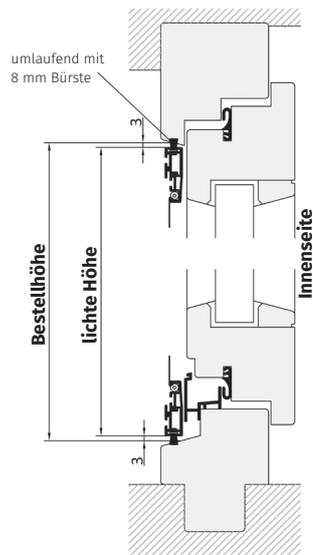
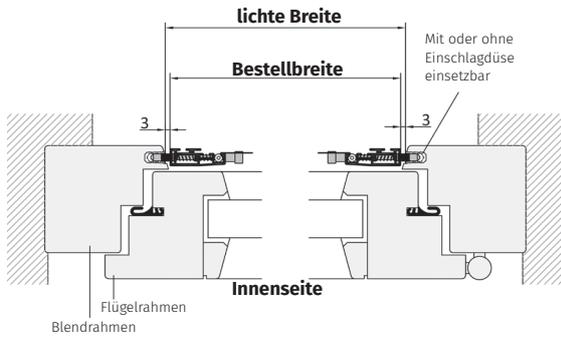
### SP-F 35 in der Falz



Variante 2: Wetterschenkel am Blendrahmen










### SP-F 35 in der Laibung

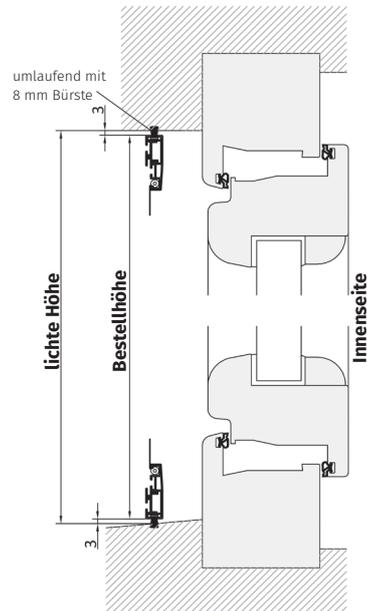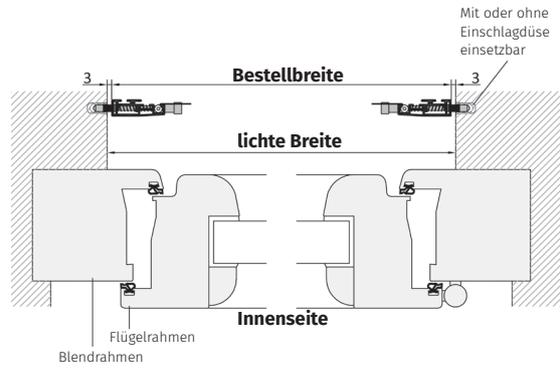



# SPANNRAHMEN
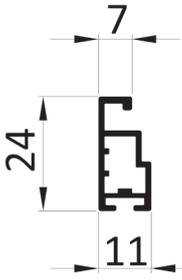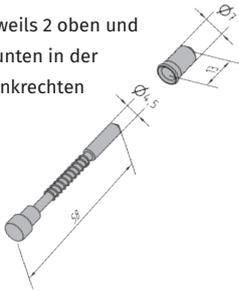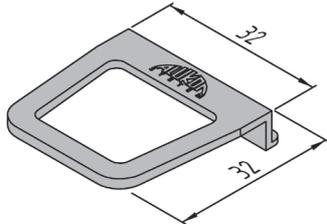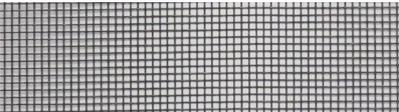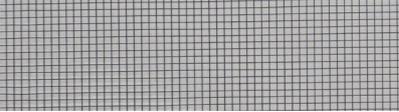
## SP-F 24 FÜR SONDERLÖSUNGEN MIT FEDERSTIFTBEFESTIGUNGEN


Rahmenprofile	Rahmenfarbe	Elementgrößen																																																																								
 <p>Standardprofil 24 mm</p>	<p>Standardfarben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               weiß         </div> <div style="text-align: center;">               braun SF         </div> </div> <p>RAL-Farben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               ALUKON RAL-Farbkollektion         </div> <div style="text-align: center;">               sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis         </div> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">Breite Höhe</th> <th style="font-size: small;">50</th> <th style="font-size: small;">...</th> <th style="font-size: small;">130</th> <th style="font-size: small;">140</th> <th style="font-size: small;">150</th> <th style="font-size: small;">...</th> <th style="font-size: small;">max. 200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="font-size: small;">50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: small;">60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: small;">...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: small;">130</td><td></td><td></td><td style="border: 2px solid orange;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: small;">140</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: small;">150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: small;">...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: small;">max. 220</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center; font-size: 2em;">X</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Maße in cm</p> <p>bei Rahmengrößen über 1300 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Stabilisierungsprofil</div> </div>	Breite Höhe	50	...	130	140	150	...	max. 200	50								60								...								130								140								150								...								max. 220							X
Breite Höhe	50	...	130	140	150	...	max. 200																																																																			
50																																																																										
60																																																																										
...																																																																										
130																																																																										
140																																																																										
150																																																																										
...																																																																										
max. 220							X																																																																			
<p>Federstift und Federhülse</p> <p>zur Befestigung des Spannrahmens am Fenster</p> <p>jeweils 2 oben und 2 unten in der Senkrechten</p>   <p>Hebel optional wählbar</p>	<p>Griffflaschen (transparent)</p>  <p>zum leichteren Ein- und Aushängen des Spannrahmens</p>	<p>Gazenauswahl</p>  <p>Standardgaze – schwarz oder grau</p>  <p>Durchblickgaze</p>  <p>reißfeste Gaze – schwarz oder grau</p>  <p>Pollenschutz- &amp; Durchblickgaze</p>  <p>Edelstahlgaze</p>																																																																								

## Einbaubeispiele

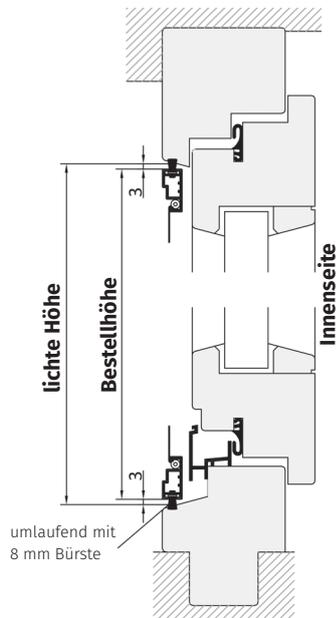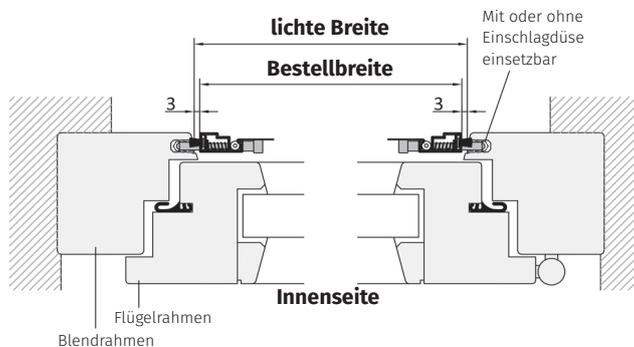SP-F 24












Variante 2: Wetterschenkel am Blendrahmen

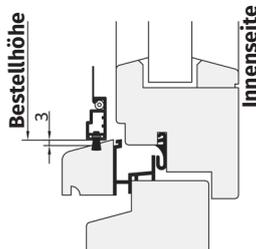



# SPANNRAHMEN

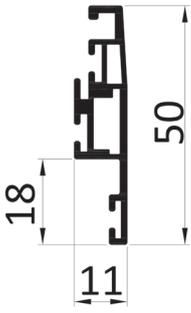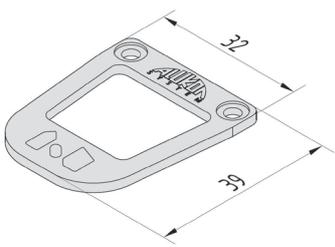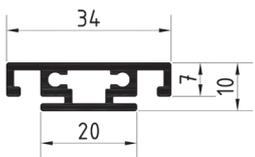DREHRAHMEN DR-V FÜR FENSTER



Flügelprofil	Rahmenprofil (optional)	Rahmenfarbe
	 <p>umlaufender Blendrahmen</p>	<p>Standardfarben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               weiß         </div> <div style="text-align: center;">               braun SF         </div> </div> <p>RAL-Farben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               ALUKON RAL-Farbkollektion         </div> <div style="text-align: center;">               sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis         </div> </div>
<p>max. Elementgrößen: Breite 1300 mm Höhe 2000 mm Bei Elementgrößen über 1800 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.</p>		
Griffflaschen (transparent)	Scharniere	Stabilisierungsprofil
 <p>zum leichteren Ein- und Aushängen des Drehrahmens</p>	 <p>silber eloxiert</p>	 <p>Ab 1800 mm Höhe notwendig.</p>
Gazenauswahl		
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;">               Standardgaze – schwarz oder grau         </div> <div style="margin-bottom: 10px;">               Durchblickgaze         </div> <div style="margin-bottom: 10px;">               reißfeste Gaze – schwarz oder grau         </div> <div style="margin-bottom: 10px;">               Pollenschutz- &amp; Durchblickgaze         </div> <div style="margin-bottom: 10px;">               Edelstahlgaze         </div> </div>		

## Einbaubeispiele
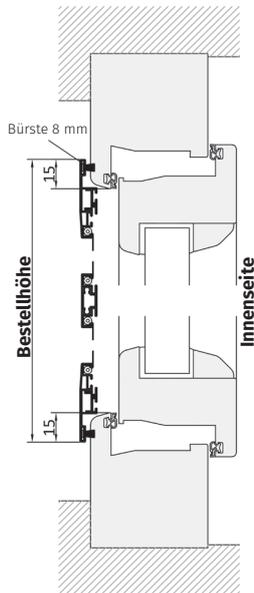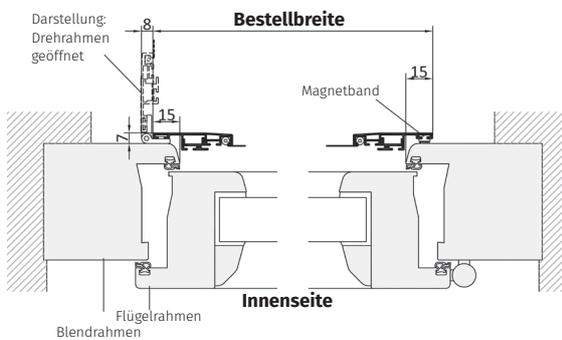
### ohne Rahmen











### mit umlaufenden Rahmen

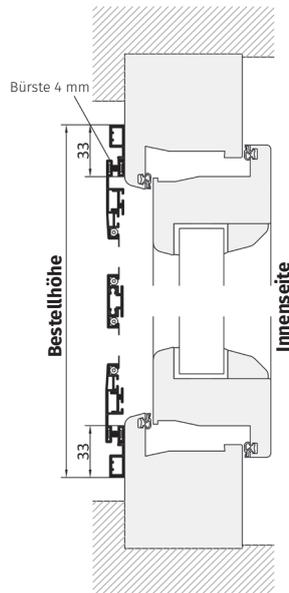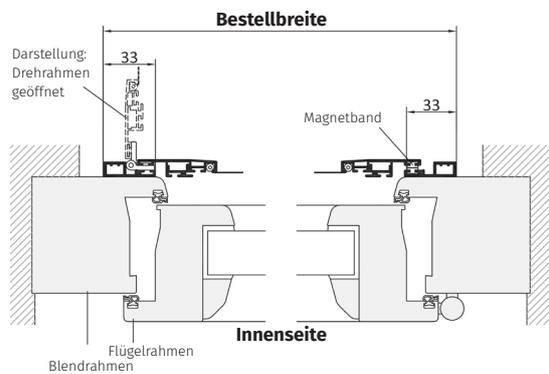


# SPANNRAHMEN
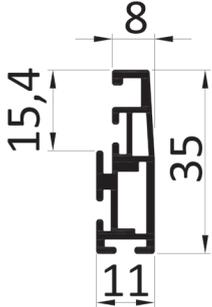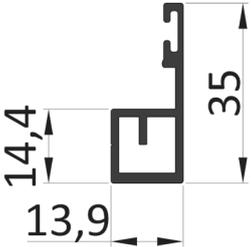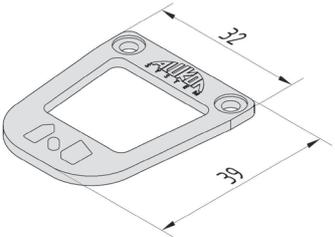
## DREHRAHMEN DR-B FÜR FENSTER




Flügelprofil	Rahmenprofil (optional)	Rahmenfarbe
	 <p>umlaufender Blendrahmen</p>	<p>Standardfarben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               weiß         </div> <div style="text-align: center;">               braun SF         </div> </div> <p>RAL-Farben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               ALUKON RAL-Farbkollektion         </div> <div style="text-align: center;">               sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis         </div> </div>
<p>max. Elementgrößen: Breite 1300 mm Höhe 2000 mm Bei Rahmengrößen über 1800 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.</p>		
Griffflaschen (transparent)	Scharniere	Stabilisierungsprofil
 <p>zum leichteren Ein- und Aushängen des Drehrahmens</p>	 <p>silber eloxiert</p>	 <p>Ab 1800 mm Höhe notwendig.</p>
Gazenauswahl		
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;">               Standardgaze – schwarz oder grau         </div> <div style="margin-bottom: 10px;">               Durchblickgaze         </div> <div style="margin-bottom: 10px;">               reißfeste Gaze – schwarz oder grau         </div> <div style="margin-bottom: 10px;">               Pollenschutz- &amp; Durchblickgaze         </div> <div style="margin-bottom: 10px;">               Edelstahlgaze         </div> </div>		

## Einbaubeispiele
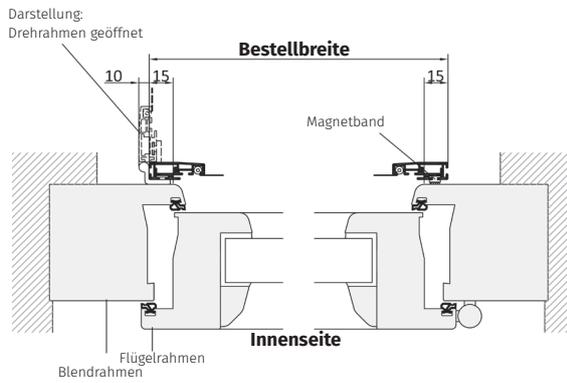
### ohne Rahmen



### mit umlaufenden Rahmen

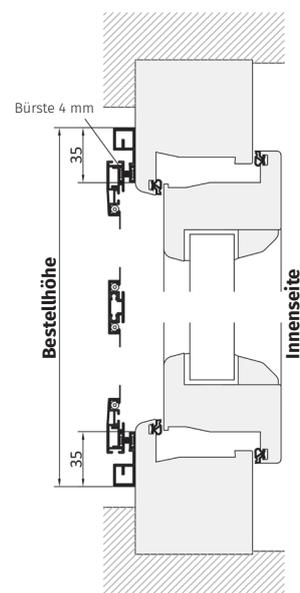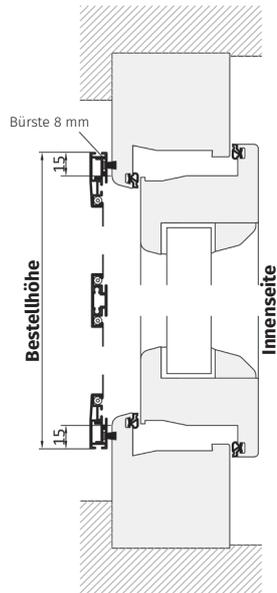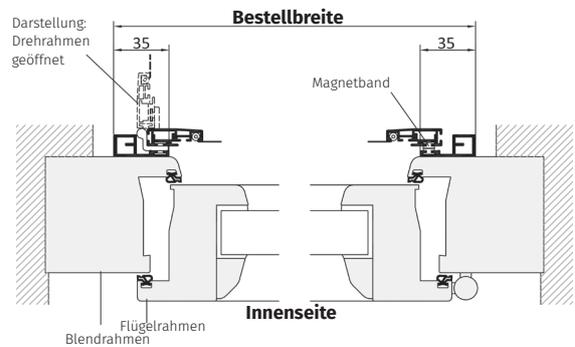



# INSEKTENSCHUTZROLLO

LEICHTE UND BEQUEME BEDIENUNG

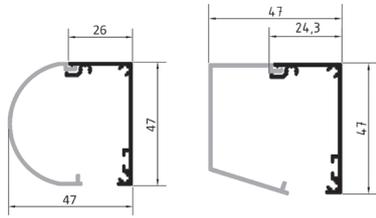
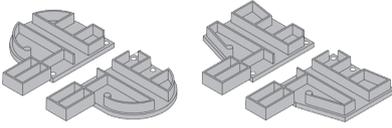
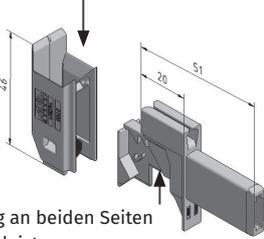
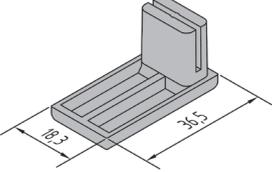

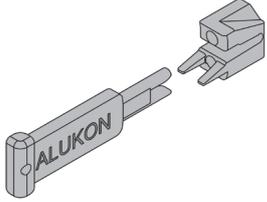



RUND

ECKIG




# INSEKTENSCHUTZROLLO

Kästen	PVC-Endkappen	Farbe
 <p>Rundkasten      20° abgeschrägter Kasten</p>	 <p>für Rundkasten      für 20° abgeschrägten Kasten</p> <p>in weiß oder schwarz</p>	<p>Standardfarben</p>  <p>weiß      braun SF</p> <p>RAL-Farben</p>  <p>ALUKON      sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion      gegen Mehrpreis</p>
<p>max. Elementgrößen: Breite =&gt; 1800 mm    Höhe =&gt; 2500 mm    Fläche 3 m<sup>2</sup> / 2 m<sup>2</sup>                  Bei nicht windgeschützten Fenstern sollte die max. Fläche des Insektengitters 2 m<sup>2</sup> nicht überschreiten.                  Bei windgeschützten Fenstern sollte die max. Fläche des Insektengitters 3 m<sup>2</sup> nicht überschreiten</p>		
Schlussleiste	Führungsschiene	Easy-Click
 <p><b>Abdichtung erfolgt durch:</b>                  Bürste hinten                  Bürste unten                  Teleskopprofil mit Bürste                  (siehe Zusatzausstattungen)</p>	 <p><b>A 23</b> mit Bürsteneinlage</p>	 <p>Befestigung an beiden Seiten der Schlussleiste</p> <p>ermöglicht eine leichte Bedienung des Insektenschutzrollos beim Öffnen und Schließen</p>
Zusatzausstattungen		
 <p><b>PVC-Führungsschienenabschlüsse</b> in weiß oder schwarz</p>	 <p><b>Kastenabdichtung</b> mit 8 mm Bürste</p>	 <p><b>Teleskopprofil</b> wird in die Führungsschienennut eingeschoben, dichtet nach unten ab</p>
 <p><b>Anschlag oben</b> begrenzt den Weg des Rollos nach oben</p>	 <p><b>Griff für Schlussleiste</b> Montagevariante vorm Dachflächenfenster</p>	<p><b>Gaze</b></p>  <p>Standardgaze – schwarz oder grau</p>

## Einbaubeispiele
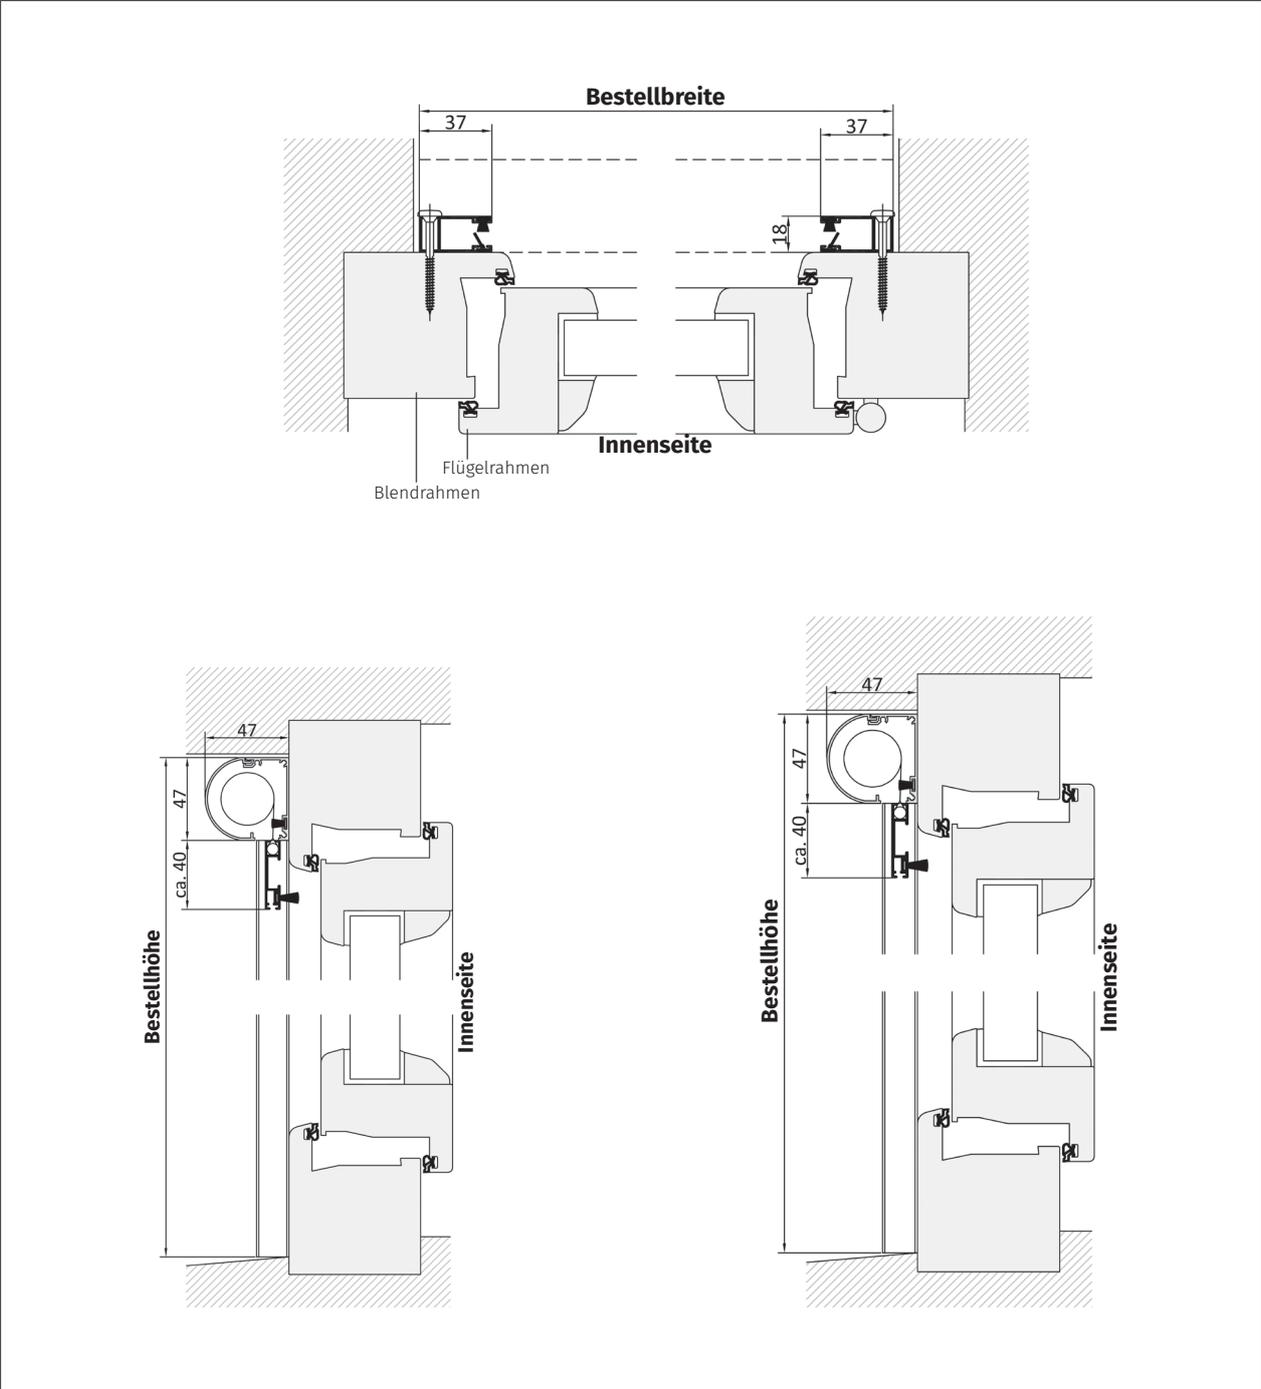
### eckiger und runder Kasten





## RAHMEN- UND PENDELTÜR

DAUERHAFTER UND BEQUEMER INSEKTENSCHUTZ FÜR BALKON- UND TERRASSENTÜREN



RT-V



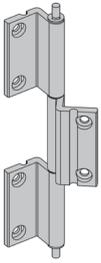
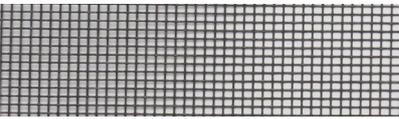
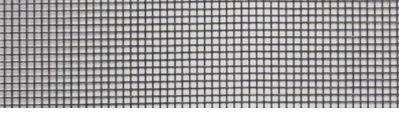
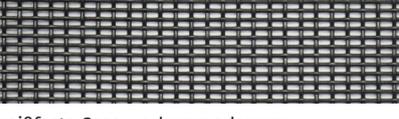




RT-B




# RAHMEN- UND PENDELTÜR

RAHMENTÜR RT-B




Flügelprofil	Rahmenprofil (optional)	Griffleiste	
 <p>mit integriertem Magnetband</p>	 <p>&gt; umlaufend (4-seitig) &gt; 3-seitig</p>	 <p>Die Griffleiste wird in einer Höhe von 900 mm gesetzt. Individuelle Positionen möglich.</p>	
<p>max. Elementgrößen: Breite =&gt; 1300 mm Höhe =&gt; 2500 mm</p>			
Farben	Scharniere	Gazenauswahl	
<p>Standardfarben</p>  <p>weiß      braun SF</p> <p>RAL-Farben</p>  <p>ALUKON      sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion      gegen Mehrpreis</p>	 <p>silber eloxiert</p>	 <p>Standardgaze – schwarz oder grau</p>  <p>Durchblickgaze</p>  <p>reißfeste Gaze – schwarz oder grau</p>	
Zusatzausstattungen			
 <p><b>L-Winkel</b> mit 8 mm Bürste zum Ausgleich von Höhenunterschieden (zur Abdichtung des unteren Flügels)</p>	 <p><b>Federschließer</b> (zum selbständigen Schließen der Tür)</p>	 <p><b>Katzenklappe in weiß</b> (im unteren Stoßblech/ Trittschutz integriert)</p>	 <p><b>mit Trittschutz</b></p>

## Einbaubeispiele
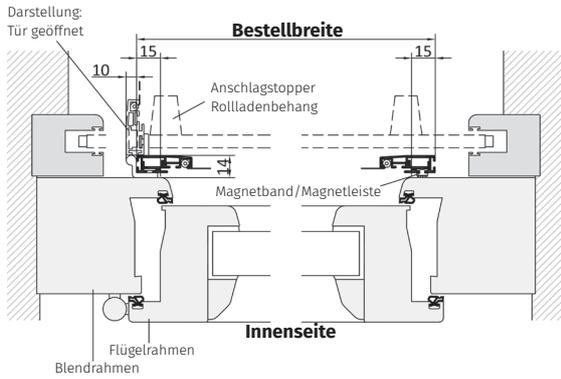
### RT-B ohne Rahmen











### RT-B mit umlaufendem Rahmen (3- oder 4-seitig)

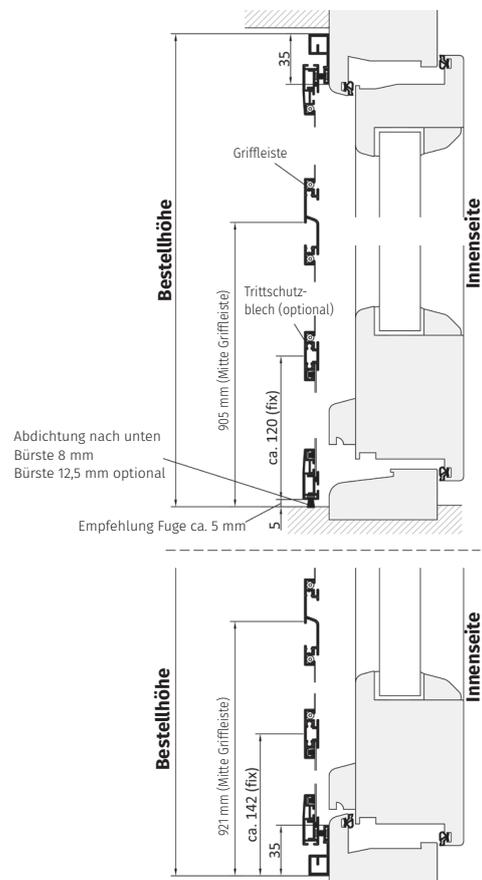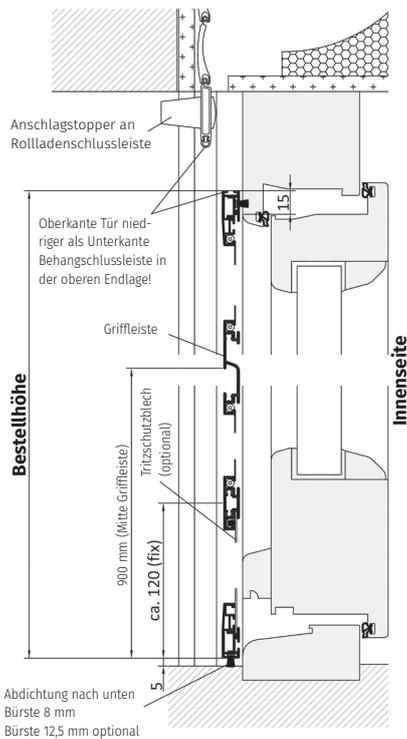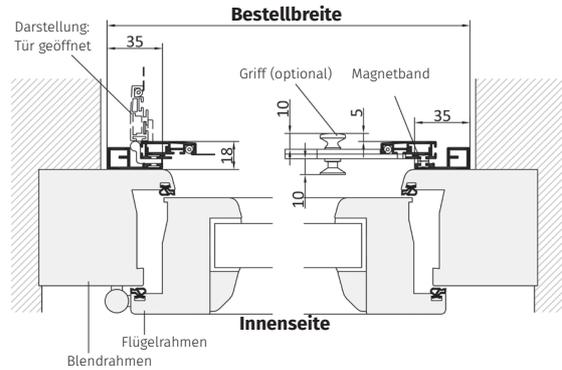



# RAHMEN- UND PENDELTÜR

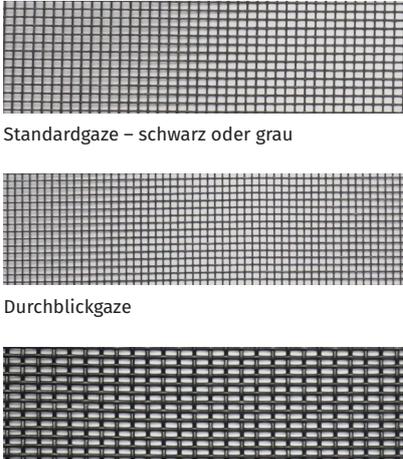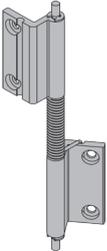RAHMENTÜR RT-B ZWEIFLÜGELIG AUßENÖFFNEND

Flügelprofil	Rahmenprofil (optional)	Griffleiste	
 <p>mit integriertem Magnetband</p>	 <p>&gt; umlaufend (4-seitig) &gt; 3-seitig</p>	 <p>Die Griffleiste wird in einer Höhe von 900 mm gesetzt. Individuelle Positionen möglich.</p>	
<p>max. Elementgrößen: Breite =&gt; 2600 mm Höhe =&gt; 2500 mm</p>			
Farben	Scharniere	Gazenauswahl	
<p>Standardfarben</p>  <p>weiß      braun SF</p> <p>RAL-Farben</p>  <p>ALUKON      sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion      gegen Mehrpreis</p>	 <p>silber eloxiert</p>	 <p>Standardgaze – schwarz oder grau</p> <p>Durchblickgaze</p> <p>reißfeste Gaze – schwarz oder grau</p>	
Zusatzausstattungen			
 <p><b>L-Winkel</b> mit 8 mm Bürste zum Ausgleich von Höhenunterschieden (zur Abdichtung des unteren Flügels)</p>	 <p><b>Federschließer</b> (zum selbständigen Schließen der Tür)</p>	 <p><b>Katzenklappe in weiß</b> (im unteren Stoßblech/ Trittschutz integriert)</p>	 <p><b>mit Trittschutz</b></p>










### Einbaubeispiele
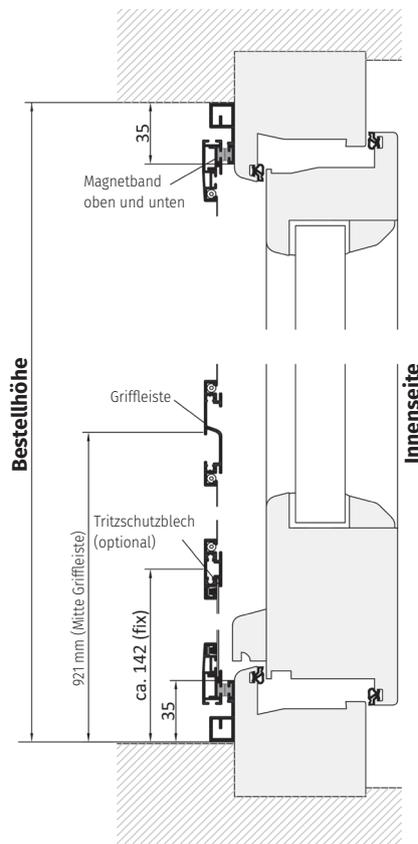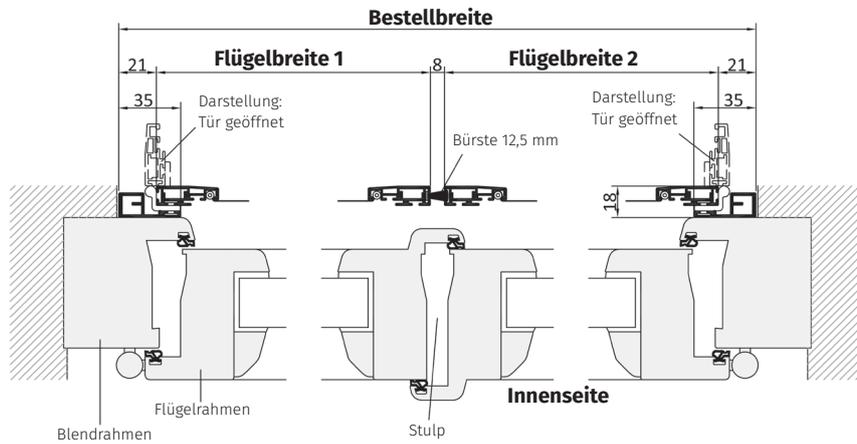
#### RT-B – zweiflügelig mit umlaufenden Rahmen




# RAHMEN- UND PENDELTÜR

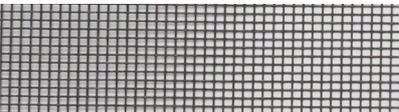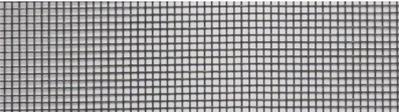RAHMENTÜR RT-V



Flügelprofil	Rahmenprofil (optional)	Griffleiste	
 <p>mit integriertem Magnetband</p>	 <p>&gt; umlaufend (4-seitig) &gt; 3-seitig</p>	 <p>Die Griffleiste wird in einer Höhe von 900 mm gesetzt. Individuelle Positionen möglich.</p>	
<p>max. Elementgrößen: Breite =&gt; 1300 mm Höhe =&gt; 2500 mm</p>			
Farben	Scharniere	Gazenauswahl	
<p>Standardfarben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  weiß         </div> <div style="text-align: center;">  braun SF         </div> </div> <p>RAL-Farben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  ALUKON RAL-Farbkollektion         </div> <div style="text-align: center;">  sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis         </div> </div>	 <p>silber eloxiert</p>	 Standardgaze – schwarz oder grau   Durchblickgaze   reißfeste Gaze – schwarz oder grau	
Zusatzausstattungen			
 <p><b>L-Winkel</b> mit 8 mm Bürste zum Ausgleich von Höhenunterschieden (zur Abdichtung des unteren Flügels)</p>	 <p><b>Federschließer</b> (zum selbständigen Schließen der Tür)</p>	 <p><b>Katzenklappe in weiß</b> (im unteren Stoßblech/ Trittschutz integriert)</p>	 <p><b>mit Trittschutz</b></p>

## Einbaubeispiele


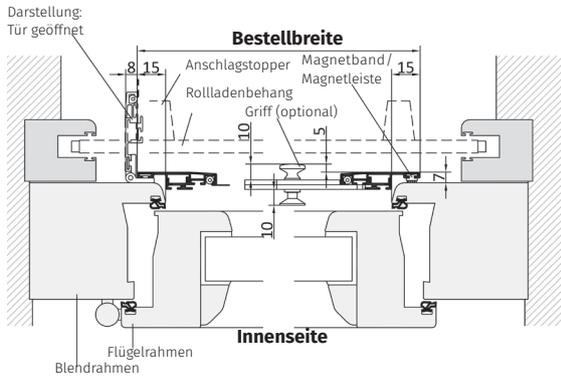
### RT-V ohne Rahmen




### RT-V mit umlaufenden Rahmen (3- oder 4-seitig)

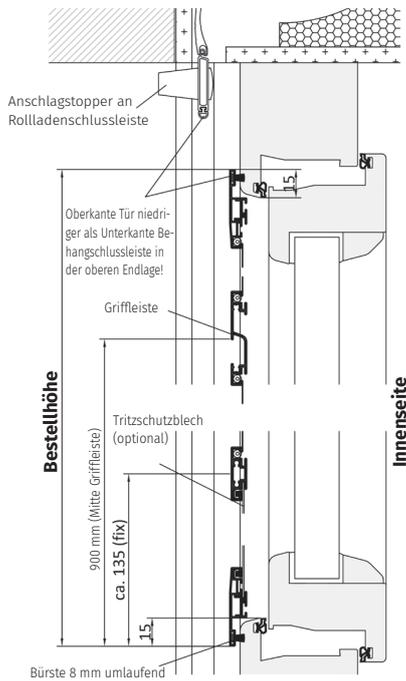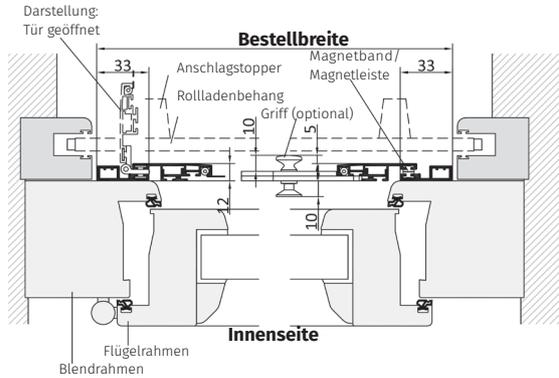

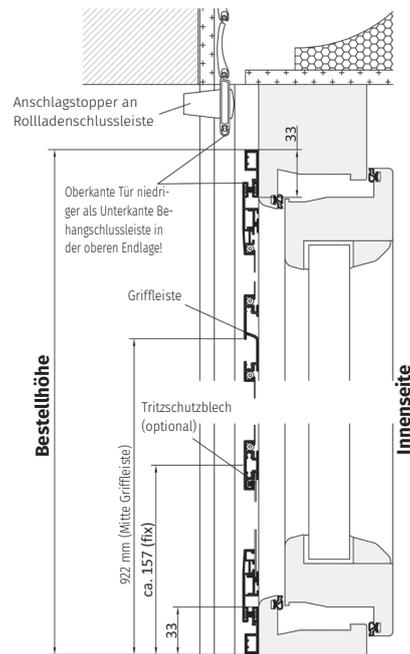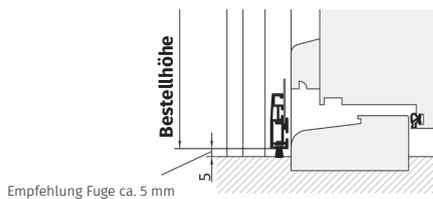SP-B Profil zur Abdichtung nach unten. Bürste 8 mm oder Bürste 12,5 mm











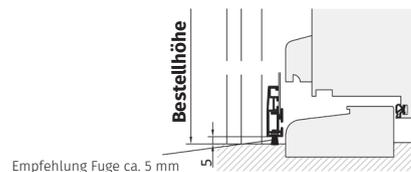SP-B Profil zur Abdichtung nach unten. Bürste 8 mm oder Bürste 12,5 mm





# RAHMEN- UND PENDELTÜR

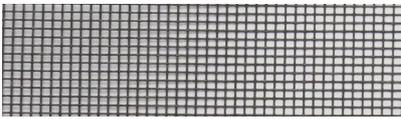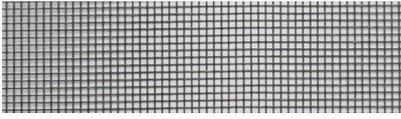RAHMENTÜR RT-V ZWEIFLÜGELIG AUBENÖFFNEND

Flügelprofil	Rahmenprofil (optional)	Griffleiste	
 <p>mit integriertem Magnetband</p>	 <p>&gt; umlaufend (4-seitig) &gt; 3-seitig</p>	 <p>Die Griffleiste wird in einer Höhe von 900 mm gesetzt. Individuelle Positionen möglich.</p>	
<p>max. Elementgrößen: Breite =&gt; 2600 mm Höhe =&gt; 2500 mm</p>			
Farben	Scharniere	Gazenauswahl	
<p>Standardfarben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  weiß         </div> <div style="text-align: center;">  braun SF         </div> </div> <p>RAL-Farben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  ALUKON RAL-Farbkollektion         </div> <div style="text-align: center;">  sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis         </div> </div>	 <p>silber eloxiert</p>	 Standardgaze – schwarz oder grau   Durchblickgaze   reißfeste Gaze – schwarz oder grau	
Zusatzausstattungen			
 <p><b>L-Winkel</b> mit 8 mm Bürste zum Ausgleich von Höhenunterschieden (zur Abdichtung des unteren Flügels)</p>	 <p><b>Federschließer</b> (zum selbständigen Schließen der Tür)</p>	 <p><b>Katzenklappe in weiß</b> (im unteren Stoßblech/ Trittschutz integriert)</p>	 <p><b>mit Trittschutz</b></p>






### Einbaubeispiele
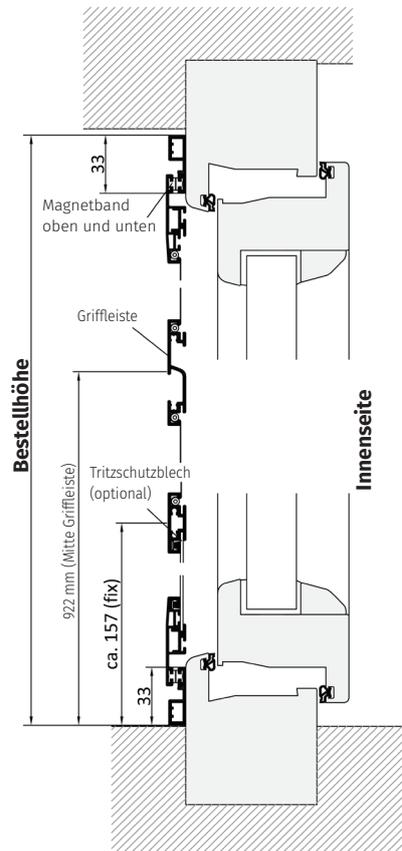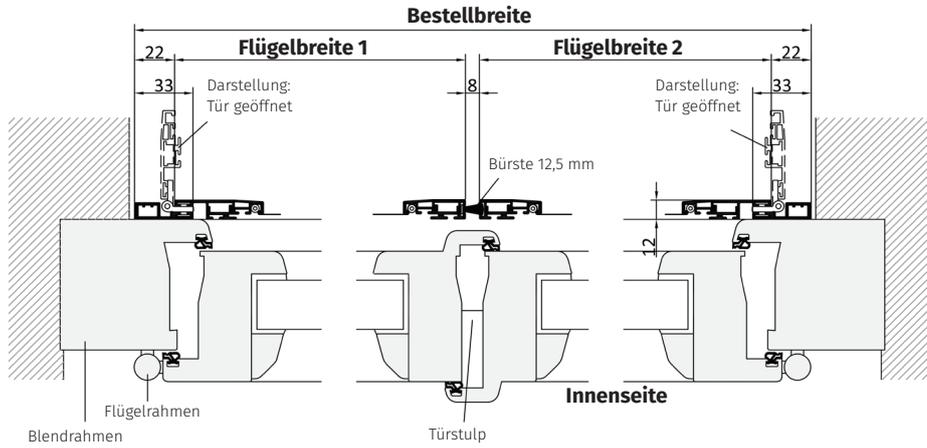
#### RT-V – zweiflügelig mit umlaufenden Rahmen






# RAHMEN- UND PENDELTÜR
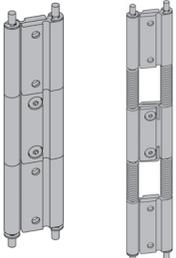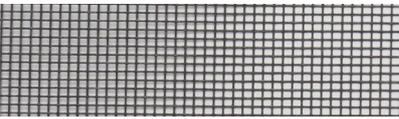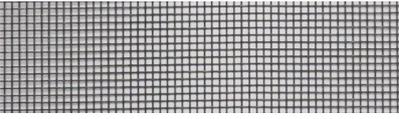
## PENDELTÜR

Flügelprofil	Rahmenprofil (erforderlich)	Griffleiste
 <p>mit integriertem Magnetband</p>	 <p>&gt; umlaufend (4-seitig) &gt; 3-seitig</p>	 <p>Die Griffleiste wird in einer Höhe von 900 mm gesetzt. Individuelle Positionen möglich.</p>
<p>max. Elementgrößen: Breite =&gt; 1100 mm Höhe =&gt; 2500 mm</p>		
Farben	Scharniere	Gazenauswahl
<p>Standardfarben</p>  <p>weiß      braun SF</p> <p>RAL-Farben</p>  <p>ALUKON RAL-Farbkollektion</p>  <p>sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis</p>		 <p>Standardgaze – schwarz oder grau</p>  <p>Durchblickgaze</p>  <p>reißfeste Gaze – schwarz oder grau</p>
Trittschutz (erforderlich)		
		







## Einbaubeispiele
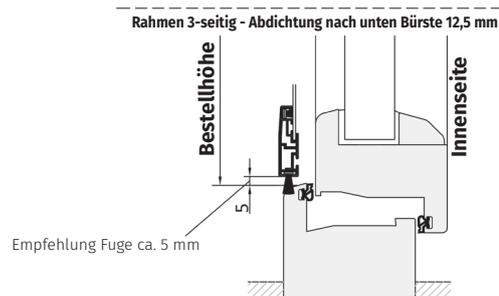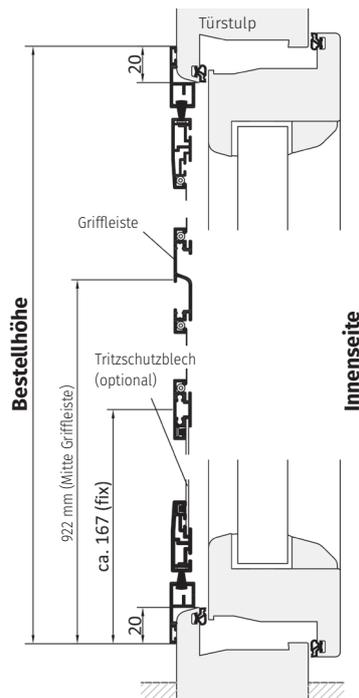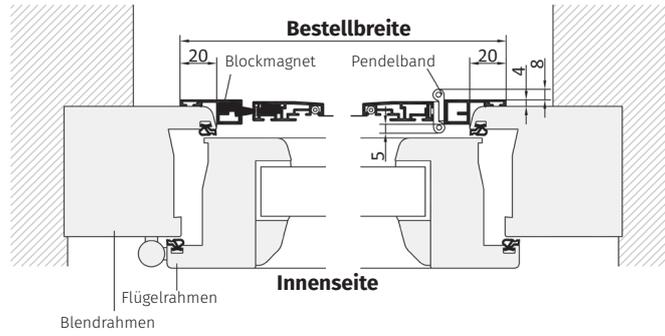
### Pendeltür mit umlaufenden Rahmen (3- oder 4-seitig)






# RAHMEN- UND PENDELTÜR

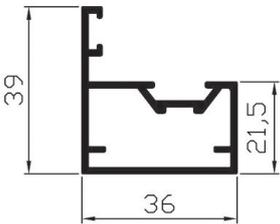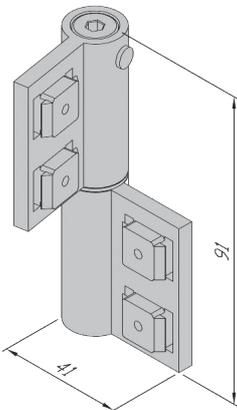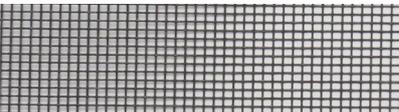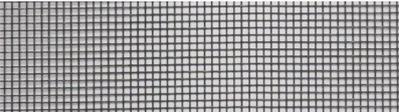RAHMENTÜR RT 50

Flügelprofil	Rahmenprofil (erforderlich)	Griffleiste
	 <p>&gt; umlaufend (4-seitig) &gt; 3-seitig mit optionaler Bürste nach unten</p>	 <p>Die Griffleiste wird in einer Höhe von 900 mm gesetzt. Individuelle Positionen möglich.</p>
<p>max. Elementgrößen: Breite =&gt; 1300 mm Höhe =&gt; 2500 mm</p>		
Farben	Scharniere	Gazenauswahl
<p>Standardfarben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  weiß         </div> <div style="text-align: center;">  braun SF         </div> </div> <p>RAL-Farben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  ALUKON RAL-Farbkollektion         </div> <div style="text-align: center;">  sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis         </div> </div>	 <p style="text-align: center;">schwarz</p>	 Standardgaze – schwarz oder grau   Durchblickgaze   reißfeste Gaze – schwarz oder grau

## Einbaubeispiele
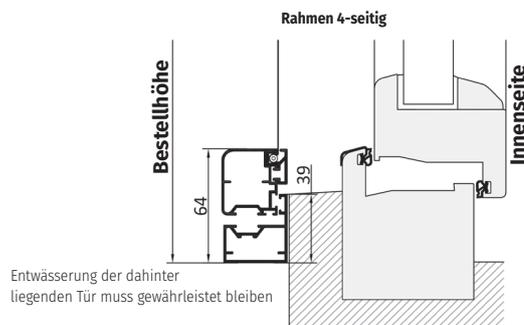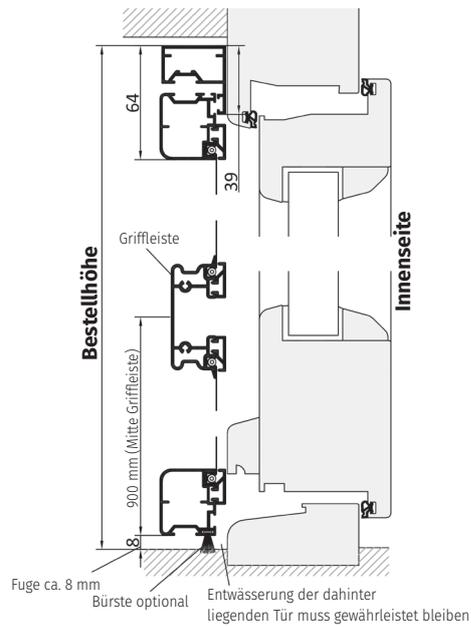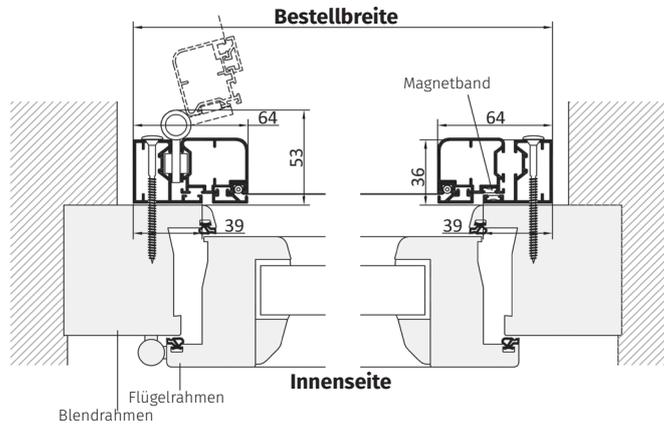
### RT 50 mit umlaufenden Rahmen (3- oder 4-seitig)





## SCHIEBETÜR

DAUERHAFTER UND BEQUEMER INSEKTENSCHUTZ FÜR BALKON- UND TERRASSENTÜREN



SCHIEBETÜR



PLISSEETÜR



ALLGEMEINES

SPANNRAHMEN

INSEKTENSCHUTZROLLO

RAHMEN- UND PENDELTÜR






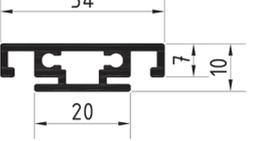
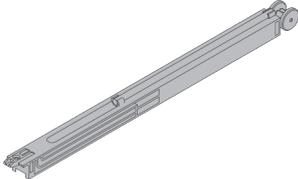


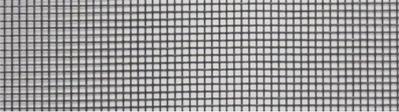
SCHIEBETÜR

LICHTSCHACHTABDECKUNG

Ab hier Schiebetür und Plisseetür zu aktualisieren  
Schiebetür (Z & T- Profil geändert)




# SCHIEBETÜR

OBEN GELAGERT, 1-FLÜGELIG




Flügelprofil (inkl. Griffleiste)	Rahmenprofil	
	<p>Standard</p> <p><b>U-Profil oben</b></p>  <p><b>Z-Profil unten</b></p> 	 <p><b>T-Bodenschiene unten</b></p>  <p><b>U-Bodenschiene unten</b></p>  <p><b>Rahmenprofil 3- oder 4-seitig</b></p>
<p><b>max. Elementgröße: Anlagenbreite =&gt; 3600 mm    Anlagenhöhe =&gt; 2600 mm</b></p> <p>Flügelbreite: standardmäßig die Hälfte der Anlagenbreite, Sonderkonstruktionen möglich.            Standard: Anlagenbreite = 2000 mm =&gt; Flügelbreite 1000 mm    Sonderbau: Anlagenbreite = 2000 mm =&gt; Flügelbreite 1300 mm            Bei Flügelbreiten über 1500 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert</p>		
Laufwagen	Farbe	Stabilisierungsprofil
 <p>Flügel werden mittels Laufwagen in der oberen Schiene geführt</p>	<p>Standardfarben</p>  <p>weiß      braun SF</p> <p>RAL-Farben</p>  <p>ALUKON      sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion      gegen Mehrpreis</p>	 <p>ab 1500 mm notwendig</p>
Dämpfung (optional)	Anschlag (optional)	Gazenauswahl
<p><b>Soft Close</b></p>  <p>dämpft den Schlag des des Flügels gegen den Rahmen</p>	<p><b>Anschlag für Flügel</b></p>  <p>begrenzt den Fahrweg des Flügels</p> <p>schwarz</p>	 <p>Standardgaze – schwarz oder grau</p>  <p>Durchblickgaze</p>  <p>reißfeste Gaze – schwarz oder grau</p>

## Einbaubeispiele
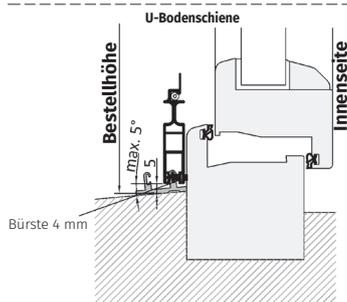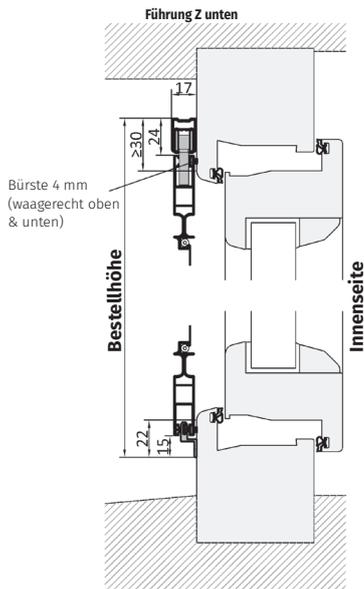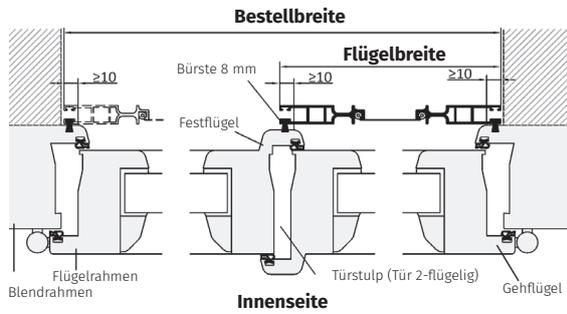
### mit U-Führung und Führung Z oder Bodenschiene











### mit umlaufenden Rahmenprofil

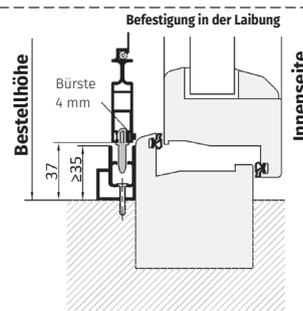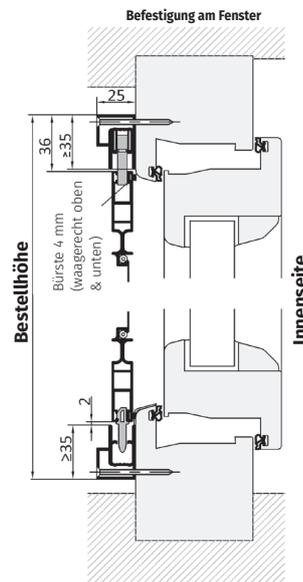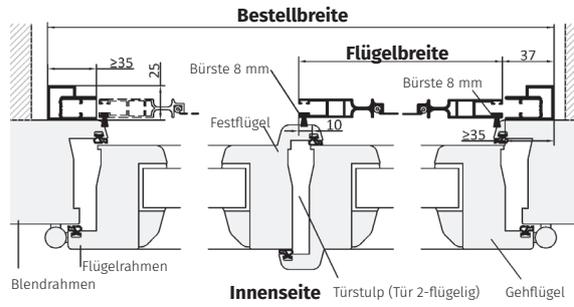



# SCHIEBETÜR

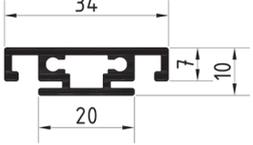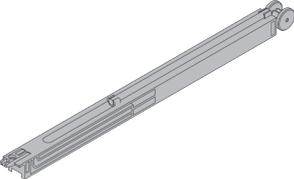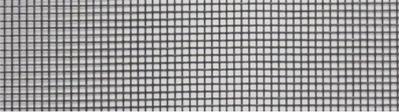OBEN GELAGERT, 2-FLÜGELIG, PARALLEL LAUFEND

Flügelprofil (inkl. Griffleiste)	Rahmenprofil	
	<p><b>U-Profil oben</b></p> 	<p><b>U-Bodenschiene unten</b></p> 
<p><b>max. Elementgröße: Anlagenbreite =&gt; 3600 mm    Anlagenhöhe =&gt; 2600 mm</b></p> <p>Flügelbreite: standardmäßig die Hälfte der Anlagenbreite, Sonderkonstruktionen möglich.            Standard: Anlagenbreite = 2000 mm =&gt; Flügelbreite 1000 mm    Sonderbau: Anlagenbreite = 2000 mm =&gt; Flügelbreite 1300 mm            Bei Flügelbreiten über 1500 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert</p>		
Laufwagen	Farbe	Stabilisierungsprofil
 <p>Flügel werden mittels Laufwagen in der oberen Schiene geführt</p>	<p>Standardfarben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               weiß         </div> <div style="text-align: center;">               braun SF         </div> </div> <p>RAL-Farben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               ALUKON RAL-Farbkollektion         </div> <div style="text-align: center;">               sonstige RAL-Farben gegen Mehrpreis         </div> </div>	 <p>ab 1500 mm notwendig</p>
Dämpfung (optional)	Anschlag (optional)	Gazenauswahl
<p><b>Soft Close</b></p>  <p>dämpft den Schlag des des Flügels gegen den Rahmen</p>	<p><b>Anschlag für Flügel</b></p>  <p>begrenzt den Fahrweg des Flügels</p> <p>schwarz</p>	 <p>Standardgaze – schwarz oder grau</p>  <p>Durchblickgaze</p>  <p>reißfeste Gaze – schwarz oder grau</p>











## Einbaubeispiele
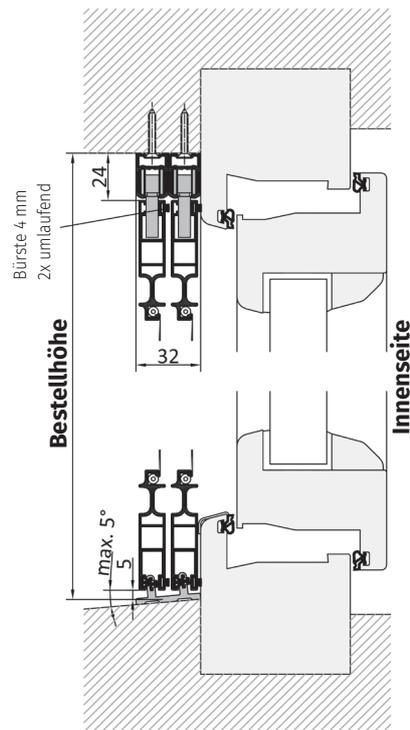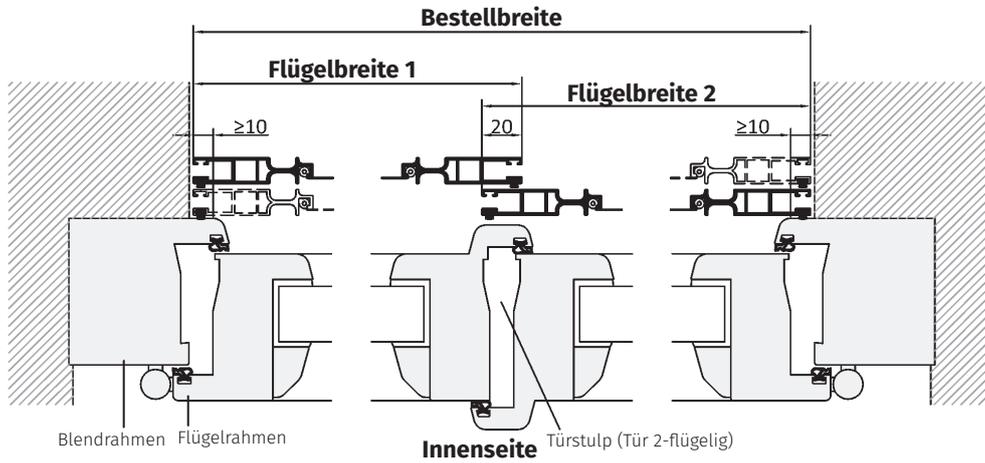
### parallel laufend






# SCHIEBETÜR

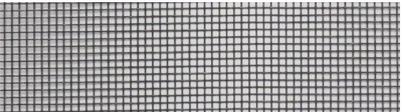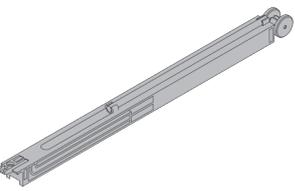OBEN GELAGERT, 2-FLÜGELIG, GEGENEINANDER LAUFEND

Flügelprofil (inkl. Griffleiste)	Rahmenprofil	
	<p>Standard</p> <p><b>U-Profil oben</b></p>  <p><b>Z-Profil unten</b></p> 	 <p><b>T-Bodenschiene unten</b></p>  <p><b>U-Bodenschiene unten</b></p>  <p><b>Rahmenprofil 3- oder 4-seitig</b></p>
<p><b>max. Elementgröße: Anlagenbreite =&gt; 6000 mm    Anlagenhöhe =&gt; 2600 mm</b></p> <p>Flügelbreite: standardmäßig ein Viertel der Anlagenbreite, Sonderkonstruktionen möglich.            Standard: Anlagenbreite = 4000 mm =&gt; Flügelbreite 1000 mm    Sonderbau: Anlagenbreite = 4000 mm =&gt; Flügelbreite 1300 mm</p>		
Laufwagen	Farbe	Gazenauswahl
 <p>Flügel werden mittels Laufwagen in der oberen Schiene geführt</p>	<p>Standardfarben</p>  <p>weiß      braun SF</p> <p>RAL-Farben</p>  <p>ALUKON      sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion      gegen Mehrpreis</p>	 <p>Standardgaze – schwarz oder grau</p>  <p>Durchblickgaze</p>  <p>reißfeste Gaze – schwarz oder grau</p>
Dämpfung (optional)	Anschlag (optional)	
<p><b>Soft Close</b></p>  <p>dämpft den Schlag des des Flügels gegen den Rahmen</p>	<p><b>Anschlag für Flügel</b></p>  <p>begrenzt den Verfahrweg des Flügels</p> <p>schwarz</p>	









## Einbaubeispiele
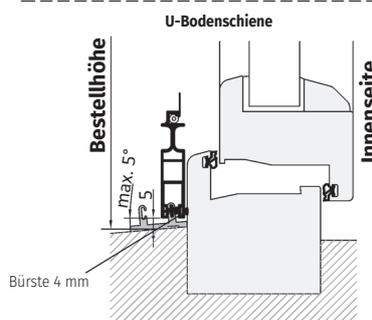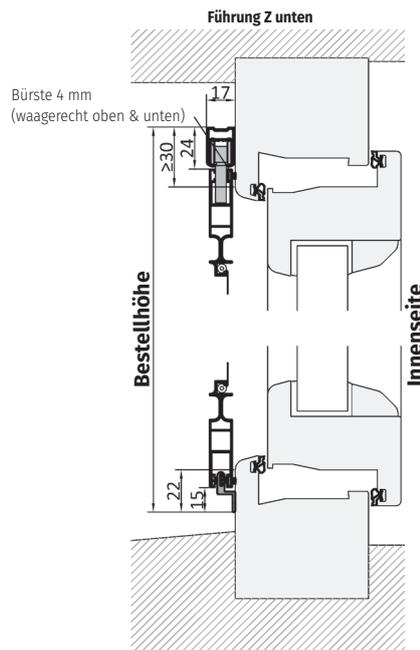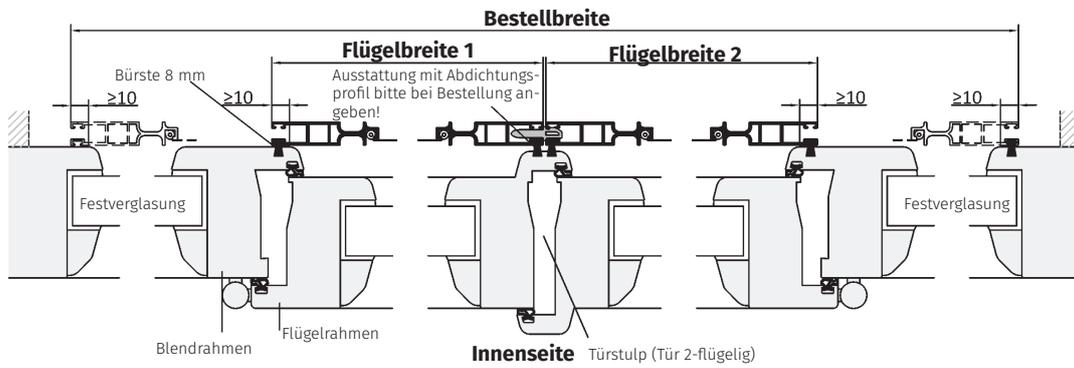
### gegeneinander laufend




# SCHIEBETÜR

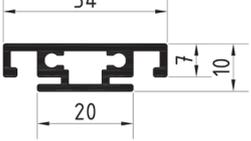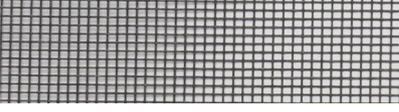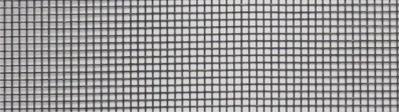UNTEN GELAGERT, 1-FLÜGELIG

Flügelprofil (inkl. Griffleiste)	Rahmenprofil	
	<p>Standard</p>  <p><b>Z-Profil</b> oben und unten passend zum Flügelprofil</p>	 <p><b>T-Bodenschiene</b> unten</p>  <p><b>U-Bodenschiene</b> unten</p>  <p><b>umlaufendes Profil</b> 3- oder 4-seitig</p>
<p><b>max. Elementgröße: Anlagenbreite =&gt; 3600 mm    Anlagenhöhe =&gt; 2600 mm</b></p> <p>Flügelbreite: standardmäßig die Hälfte der Anlagenbreite, Sonderkonstruktionen möglich.            Standard: Anlagenbreite = 2000 mm =&gt; Flügelbreite 1000 mm    Sonderbau: Anlagenbreite = 2000 mm =&gt; Flügelbreite 1300 mm            Bei Flügelbreiten über 1500 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert</p>		
Stabilisierungsprofil	Farbe	Gazenauswahl
 <p>ab 1500 mm notwendig</p>	<p>Standardfarben</p>   <p>weiß                      braun SF</p> <p>RAL-Farben</p>   <p>ALUKON                      sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion              gegen Mehrpreis</p>	 <p>Standardgaze – schwarz oder grau</p>  <p>Durchblickgaze</p>  <p>reißfeste Gaze – schwarz oder grau</p>

## Einbaubeispiele

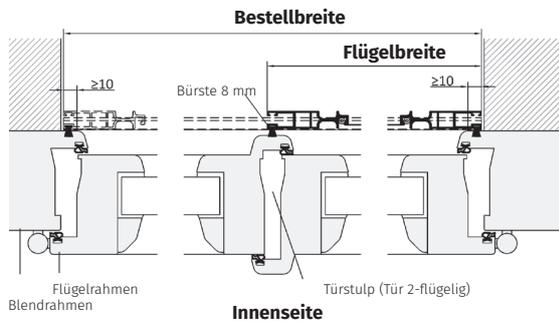
### mit Z-Z-Laufschiene



Flügelrahmen  
Blendrahmen

Innenseite

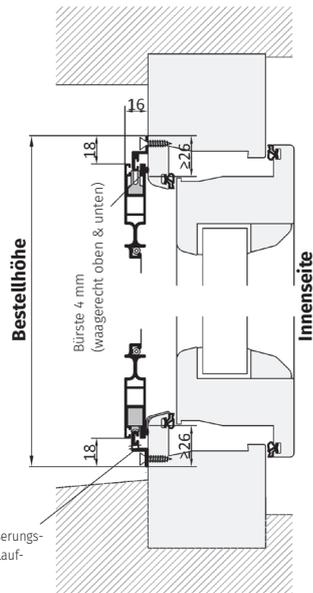Türstulp (Tür 2-flügelig)




Bestellhöhe

Bürste 4 mm  
(waagrecht oben & unten)

Innenseite

Bei Bedarf Entwässerungsöffnungen an der Laufschiene herstellen


### mit umlaufenden Rahmenprofil

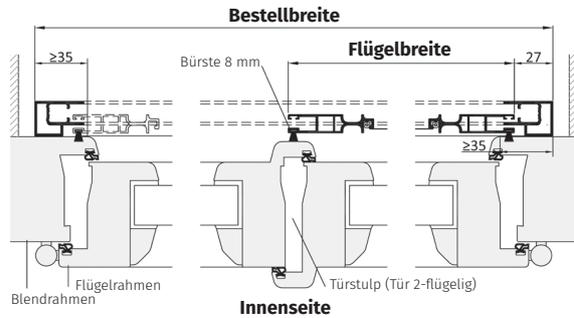

Flügelrahmen  
Blendrahmen

Innenseite

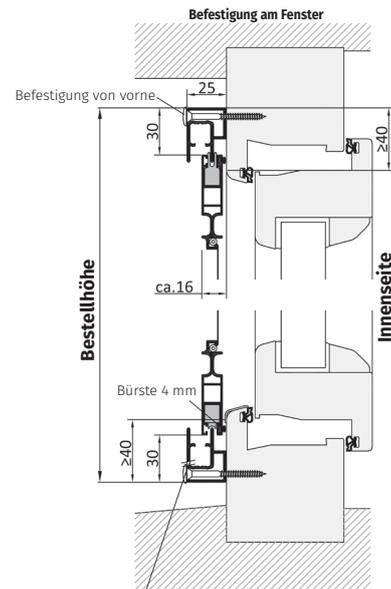Türstulp (Tür 2-flügelig)



Befestigung am Fenster

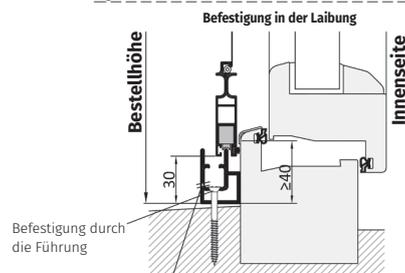
Befestigung von vorne

Bestellhöhe

Bürste 4 mm

Innenseite

Bei Bedarf Entwässerungsöffnungen an der Laufschiene herstellen



Befestigung in der Laibung

Bestellhöhe






Befestigung durch die Führung

Innenseite

Bei Bedarf Entwässerungsöffnungen an der Laufschiene herstellen


# SCHIEBETÜR

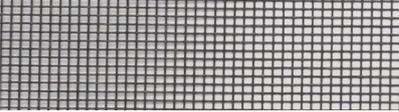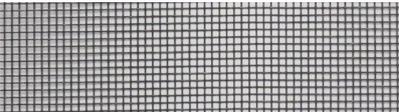UNTEN GELAGERT, 2-FLÜGELIG, PARALLEL LAUFEND


Flügelprofil (inkl. Griffleiste)	Rahmenprofil	
	<p>standard</p> <p><b>U-Bodenschiene</b> oben und/oder unten</p>	
<p><b>max. Elementgröße: Anlagenbreite =&gt; 3600 mm    Anlagenhöhe =&gt; 2600 mm</b></p> <p>Flügelbreite: standardmäßig die Hälfte der Anlagenbreite, Sonderkonstruktionen möglich.            Standard: Anlagenbreite = 2000 mm =&gt; Flügelbreite 1000 mm    Sonderbau: Anlagenbreite = 2000 mm =&gt; Flügelbreite 1300 mm            Bei Flügelbreiten über 1500 mm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert</p>		
Stabilisierungsprofil	Farbe	Gazenauswahl
 <p>ab 1500 mm notwendig</p>	<p>Standardfarben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               weiß         </div> <div style="text-align: center;">               braun SF         </div> </div> <p>RAL-Farben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               ALUKON              RAL-Farbkollektion         </div> <div style="text-align: center;">               sonstige RAL-Farben              gegen Mehrpreis         </div> </div>	 Standardgaze – schwarz oder grau   Durchblickgaze   reißfeste Gaze – schwarz oder grau

## Einbaubeispiele

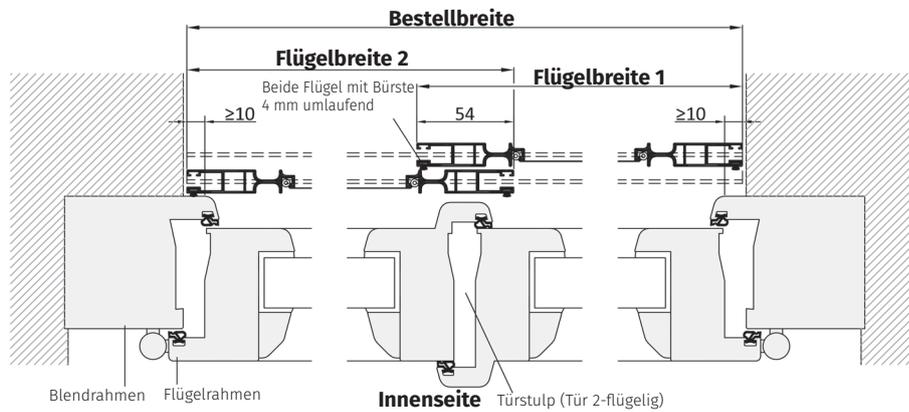
### parallel laufend



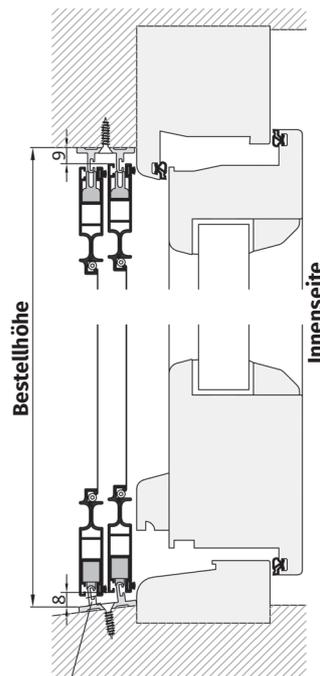Brüstung gerade  
U-Bodenschiene unten bis  
10° geneigt möglich. (Äußerer  
Flügel sitzt dann entspre-  
chend bis ca. 3 mm tiefer)









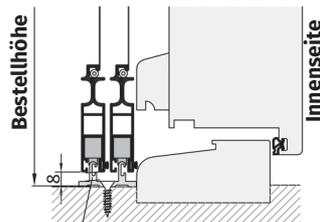
Bei Bedarf Entwässerungs-  
öffnungen an der Laufschiene herstellen



Entwässerung des Fensters/Tür muss gewährleistet bleiben.  
Zusätzlich bei Bedarf Entwässerungsöffnungen an der Führungsschiene herstellen.



# SCHIEBETÜR

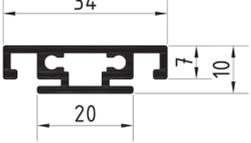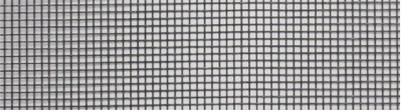UNTEN GELAGERT, 2-FLÜGELIG, GEGENEINANDER LAUFEND

Flügelprofil (inkl. Griffleiste)	Rahmenprofil			
	<p>Standard</p>  <p><b>Z-Profil</b> oben und/oder unten</p>	 <p><b>T-Bodenschiene</b> unten</p>	 <p><b>U-Bodenschiene</b> oben und/oder unten</p>	 <p><b>Umlaufendes Profil</b> 3- oder 4-seitig</p>
<p><b>max. Elementgröße: Anlagenbreite =&gt; 6000 mm    Anlagenhöhe =&gt; 2600 mm</b></p> <p>Flügelbreite: standardmäßig ein Viertel der Anlagenbreite, Sonderkonstruktionen möglich.            Standard: Anlagenbreite = 4000 mm =&gt; Flügelbreite 1000 mm    Sonderbau: Anlagenbreite = 4000 mm =&gt; Flügelbreite 1300 mm</p>				
Stabilisierungsprofil	Farbe	Gazenauswahl		
 <p>ab 1500 mm notwendig</p>	<p>Standardfarben</p>   <p>weiß                      braun SF</p> <p>RAL-Farben</p>   <p>ALUKON                      sonstige RAL-Farben RAL-Farbkollektion              gegen Mehrpreis</p>	 <p>Standardgaze – schwarz oder grau</p>  <p>Durchblickgaze</p>  <p>reißfeste Gaze – schwarz oder grau</p>		


## Einbaubeispiele
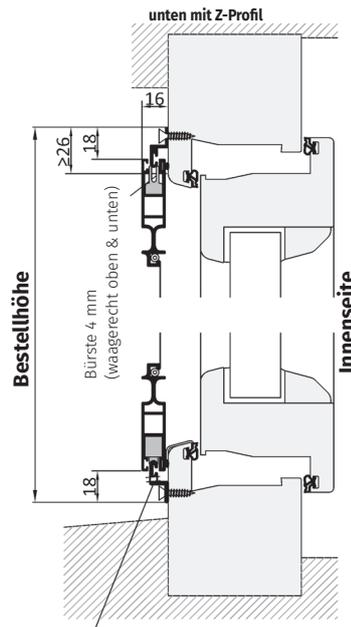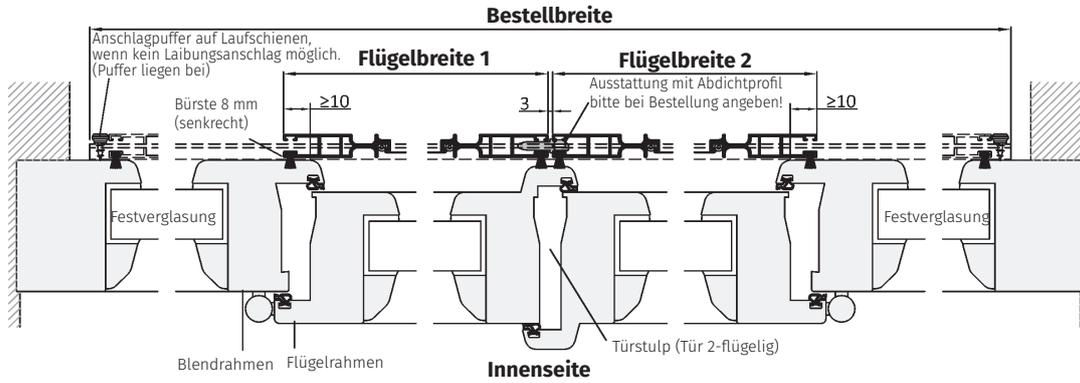
### gegeneinander laufend



Bei Bedarf Entwässerungsöffnungen an der Laufschiene herstellen

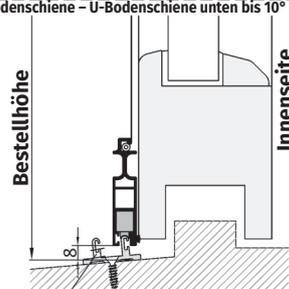unten mit U-Bodenschiene – U-Bodenschiene unten bis 10° geneigt möglich




Bei Bedarf Entwässerungsöffnungen an der Laufschiene herstellen


# SCHIEBETÜR

PLISSEETÜR, 1-FLÜGELIG


## Profile




Griffprofil




Rahmenprofil




Kammerprofil groß



Kammerprofil klein



Führung oben




Führung unten

max. Elementgrößen: Elementbreite => 2100 mm Elementhöhe => 2400 mm  
 Flügelbreiten über 1500 mm nur mit schwarze Gaze.  
 Bei Elementbreiten über 1500 mm ist die Gaze 15 mm sichtbar

## Farbe

Standardfarben



weiß



braun SF

RAL-Farben




ALUKON

RAL-Farbkollektion



sonstige RAL-Farben  
gegen Mehrpreis

## Insektengaze

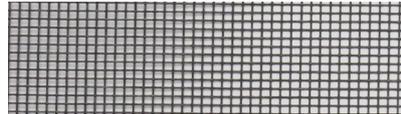


Standardgaze – schwarz oder grau

## integriertes Magnetband (optional)

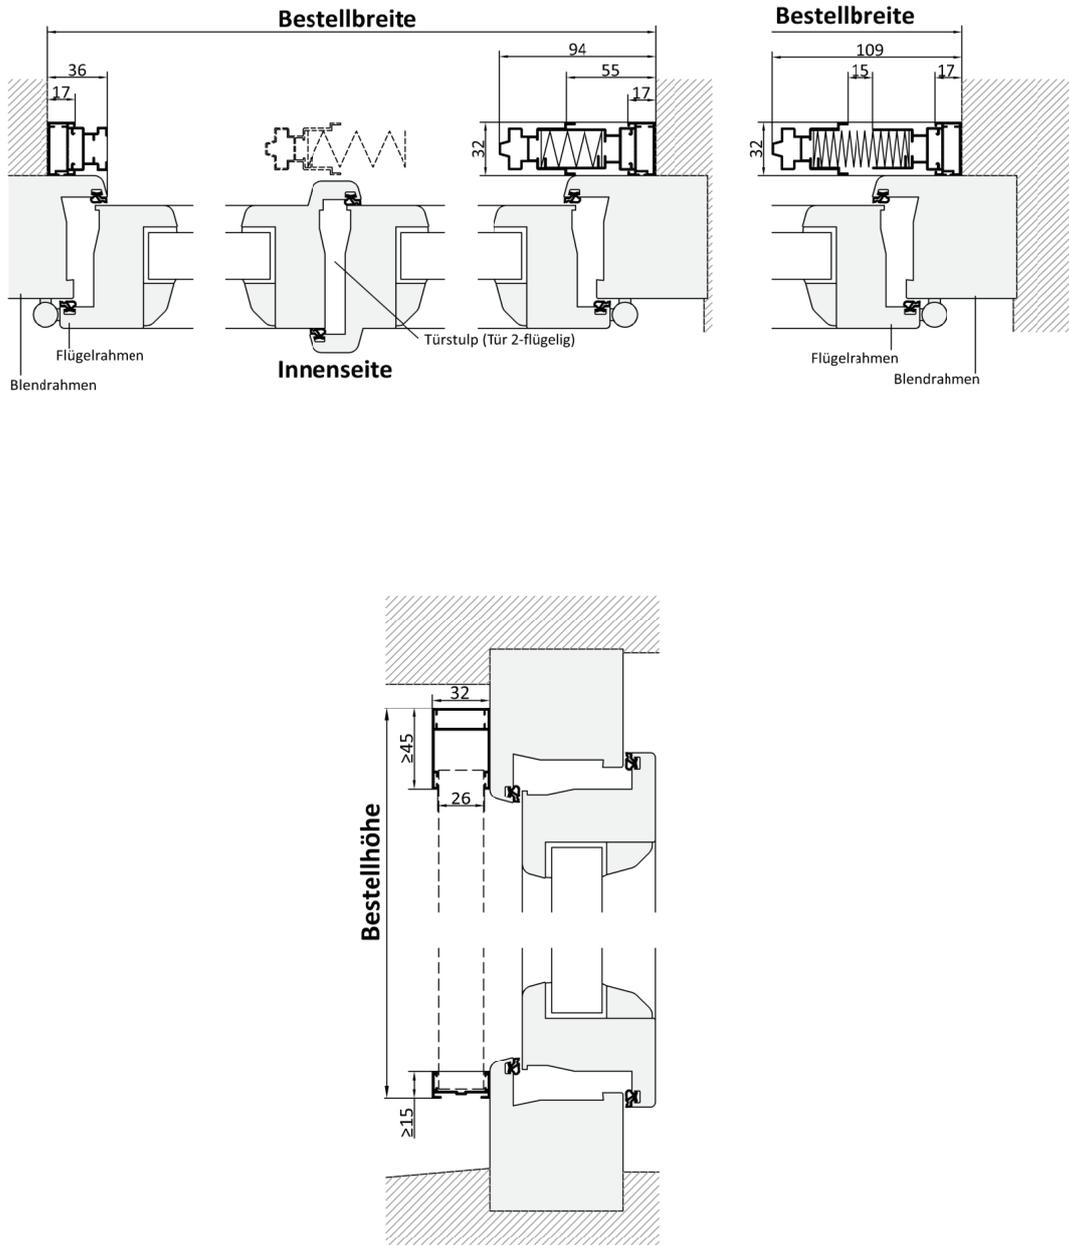im Griffprofil integriertes Magnetband – zum besseren Schließen und Abdichten der Tür

### Einbaubeispiele


#### Plisseetür, 1-flügelig




# SCHIEBETÜR

PLISSEETÜR, 2-FLÜGELIG


## Profile




Griffprofil und Gegenstück




Rahmenprofil




Kammerprofil groß



Kammerprofil klein



Führung oben



Führung unten

**max. Elementgrößen:** Elementbreite => 3600 mm Elementhöhe => 2400 mm  
**Flügelbreiten über 1500 mm nur mit schwarze Gaze.**  
**Bei Flügelbreiten über 1500 mm ist die Gaze 15 mm sichtbar**

## Farbe

Standardfarben



weiß



braun SF

RAL-Farben



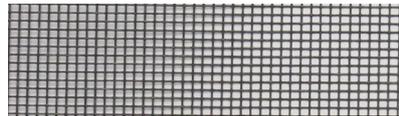
ALUKON

RAL-Farbkollektion



sonstige RAL-Farben  
gegen Mehrpreis

## Insektengaze




Standardgaze – schwarz oder grau


## integriertes Magnetband (optional)

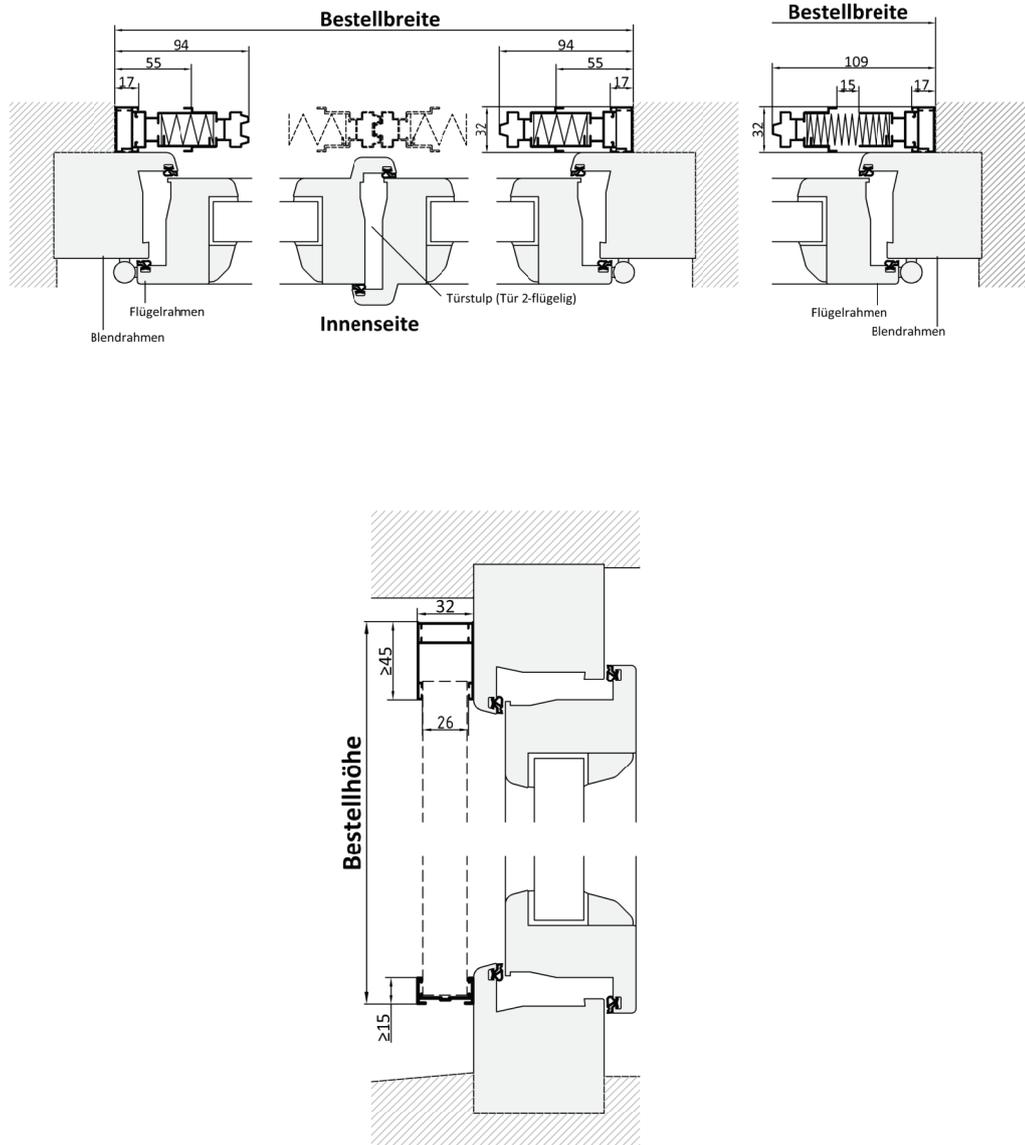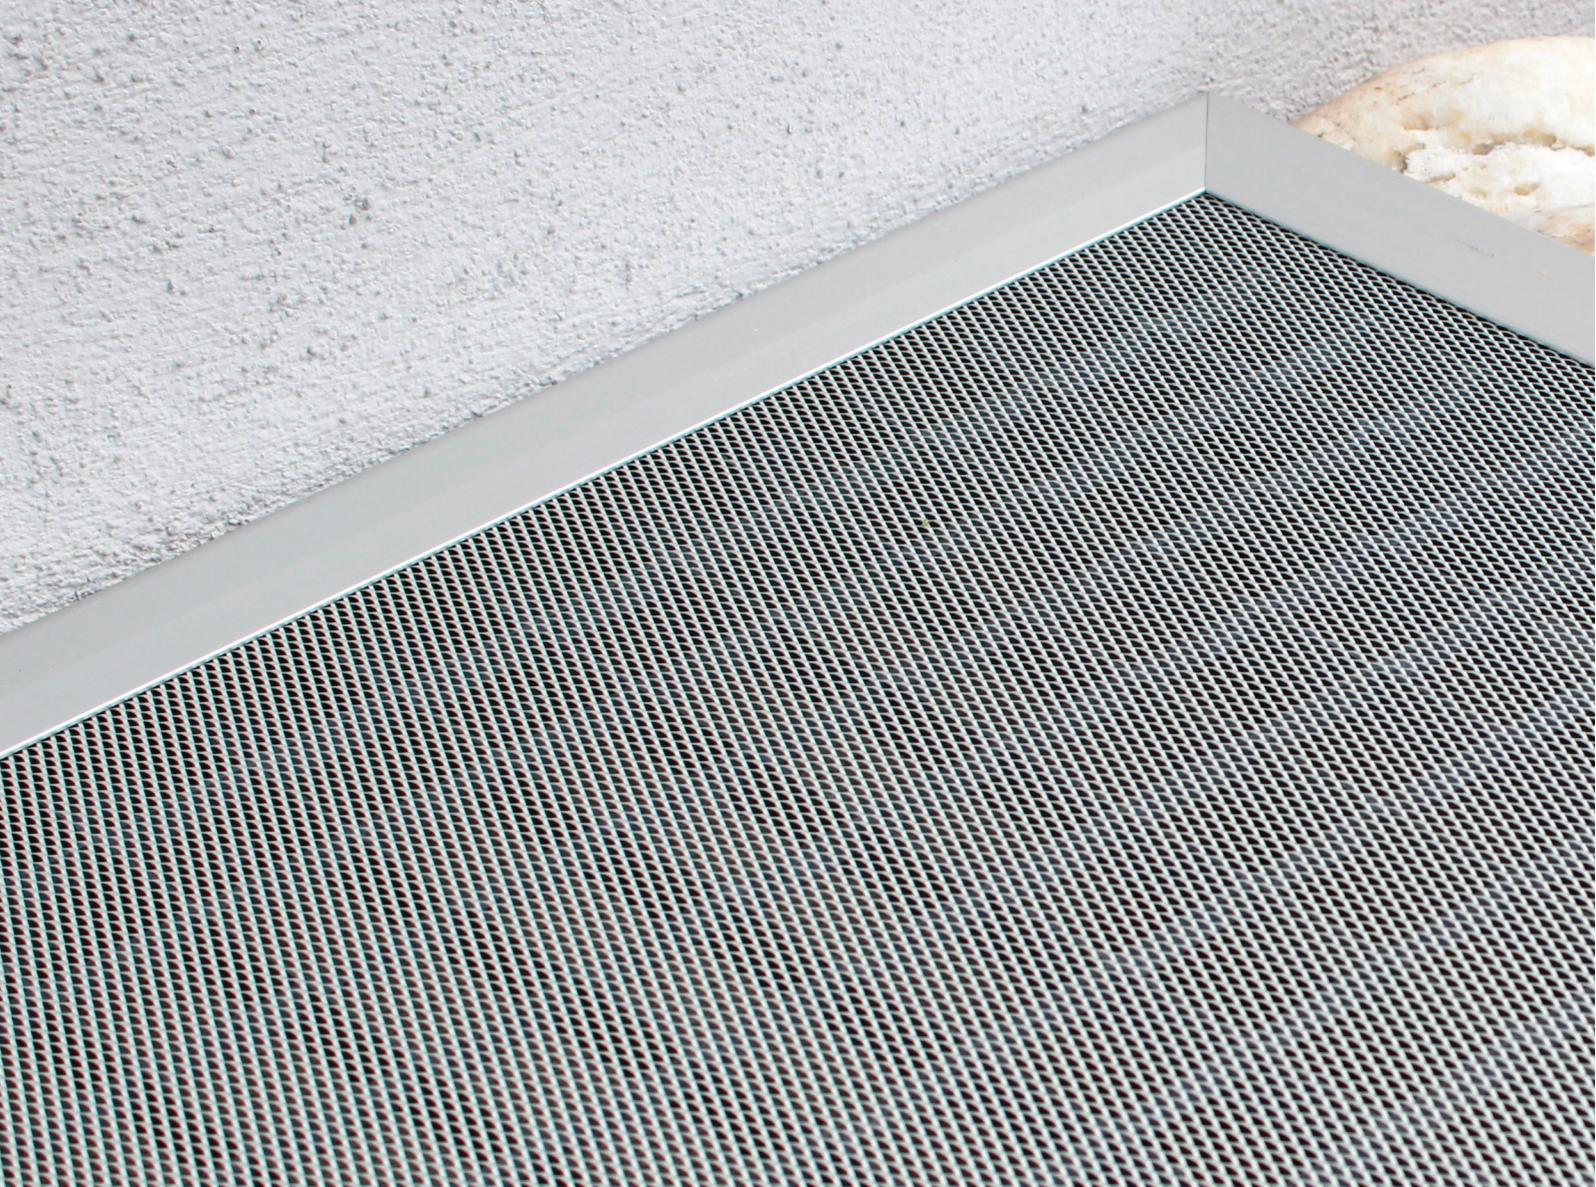im Griffprofil integriertes Magnetband – zum besseren Schließen und Abdichten der Tür

### Einbaubeispiele


#### Plisseetür, 2-flügelig





## **LICHTSCHACHTABDECKUNG**

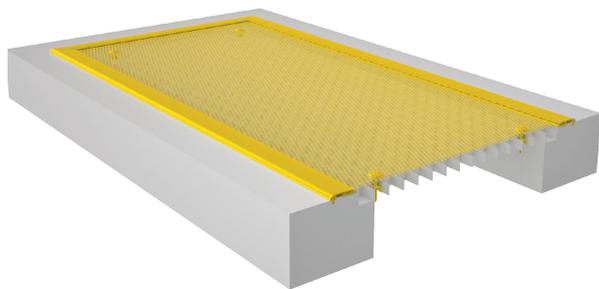SCHUTZ DER KELLERSCHÄCHTE VOR LAUB UND UNGEZIEFER





ALLGEMEINES

SPANNRAHMEN





INSEKTENSCHUTZROLLO

RAHMEN- UND PENDELITÜR

SCHIEBETÜR

LICHTSCHACHTABDECKUNG


# LICHTSCHACHTABDECKUNG

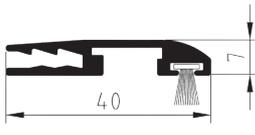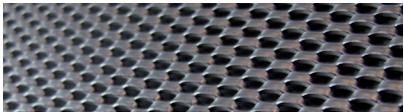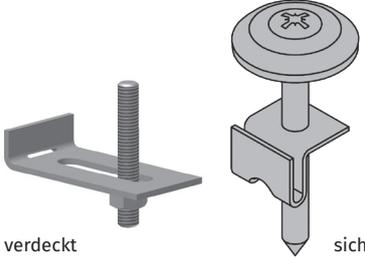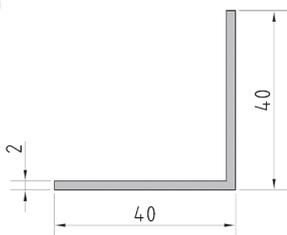Profil	Streckmetall	Befestigung
 <p>stranggepresstes Aluminiumprofil mit 8 mm Bürste umlaufend, Abdichtung zum Bauwerk mit Winkelbürste</p>	 <p>silber eloxiert</p>	 <p>verdeckt                      sichtbar</p>
<p><b>max. Elementgrößen: Breite 2000 mm Höhe 1000 mm</b></p>		
Profilfarbe	Zusatzausstattung	
 <p>silber elox.</p>	<p>Alu-Winkel 40 x 40 x 2 bei Befestigung einer horizontalen und vertikalen LSA notwendig (siehe unteres Bild)</p> 	
<p>Die Lichtschachtabdeckung muss auf ein vorhandenes Gitterrost montiert werden und ist nicht für begeh-/befahrbare Lichtschächte geeignet.</p>		



## Einbaubeispiele
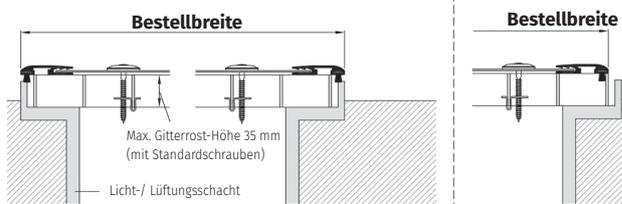
### Lichtschachtabdeckung

#### sichtbare Befestigung



#### verdeckte Befestigung

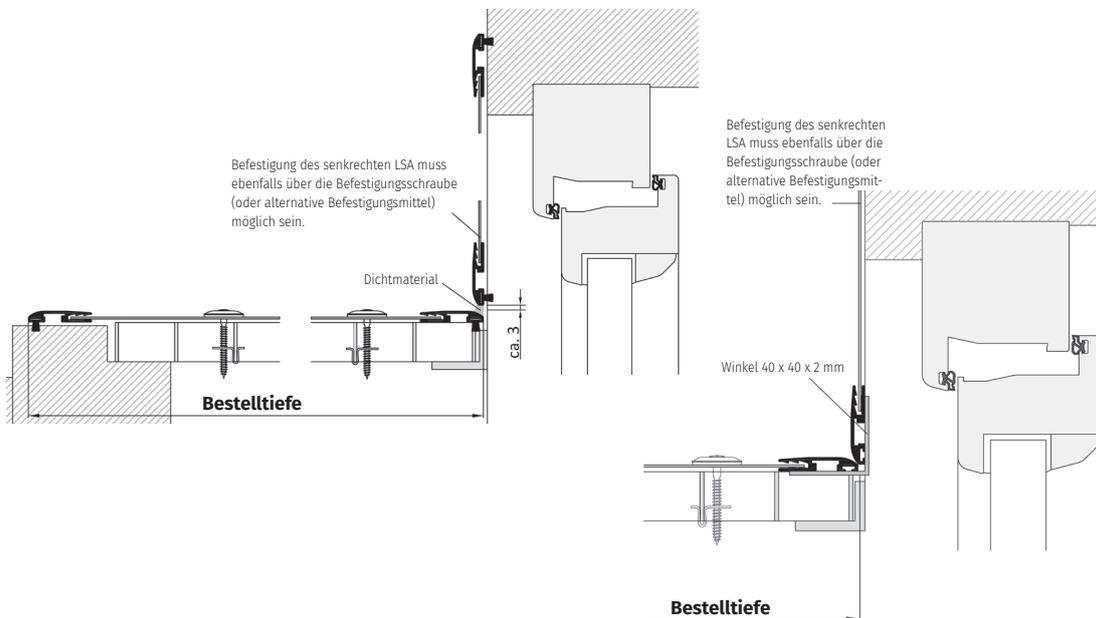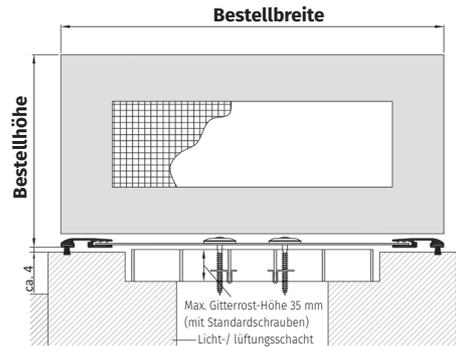

**ALUKON**  
Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

# **ALUKON SONNENSCHUTZ, ROLLADEN UND INSEKTENSCHUTZ**

QUALITÄTSPRODUKTE MADE IN GERMANY

ALUKON ist einer der führenden deutschen Hersteller von Rollläden, Sonnen- und Insektenschutzprodukten. Wir produzieren an zwei Standorten im oberfränkischen Konradsreuth und im schwäbischen Haigerloch.

Mit viel Engagement und hoher Innovationskraft werden ALUKON Produkte entwickelt und aus hochwertigen und langlebigen Materialien auf Maß gefertigt, egal ob für die Modernisierung oder den Neubau.

Finden Sie in unserer Produkt- und Farbvielfalt das Passende für Ihre Bedürfnisse und wählen Sie aus vielen Zusatzausstattungen. Wir bieten Ihnen individuelle Komplettlösungen aus einer Hand.

Mit den ALUKON Produkten können Sie Privatsphäre, Raumklima und Lichtstimmung im Raum individuell anpassen.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf  
[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)**

**ALUKON KG KONRADREUTH** | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com  
**HAIGERLOCH** | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

**Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.**

**ALUKON**  
Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

Satz & Gestaltung: ©ALUKON Marketing Stand 09/2021 Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 897010120