ALUKON

Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

PORTES DE GARAGE

PORTES ENROULABLES ET PORTES REFOULEMENTS PLAFOND

WWW.ALUKON.COM

ALUKON

Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

PORTES DE GARAGE PAR ALUKON

COMPACTES, SÛRES ET SUR MESURE

Portes enroulables et portes à refoulement au plafond d'ALUKON, la qualité et la fiabilité garanties – Made in Germany. Constituées de pièces en aluminium de qualité et équipées de technologies de motorisation et de sécurité de pointe, les portes nécessitent peu d'entretien et sont un investissement sûr.

Les portes ALUKON offrent beaucoup plus d'espace devant comme à l'intérieur de votre garage que les portes coulissantes ou basculantes classiques. Les portes peuvent être ouvertes sans problème, même avec une voiture garée devant.

Vous trouverez également d'autres produits et nouveautés sur WWW.ALUKON.COM

BIEN PLUS QU'UNE PORTE DE GARAGE

LES SYSTÈMES ALUKON OFFRENT PLUS D'AVANTAGES QUE VOUS NE LE PENSEZ

Un gain de place

que ce soit en caisson derrière le linteau ou au plafond

Grandes dimensions possibles

jusqu'à 600 cm de large pour une surface de 20 m²

Sur mesure

toutes les portes sont fabriquées sur mesure selon vos exigences

Accessoire de commande et de sécurité

Interrupteur ou télécommande, barrières lumineuses, technologie radio HomeLink

Sécurité

Dispositif de verrouillage, détection automatique des obstacles et dérouleur de sécurité

Stabilité

Caissons et lames en aluminium avec traitement anticorrosion, stable, durable, nécessitant peu d'entretien et recyclable

Facile à entretenir et requiert peu d'entretien

pas besoin de repeindre, facile à nettoyer

Made in Germany

répondent aux exigences de sécurité de l'UE, sont soumises à des essais et certifiées TÜV

PORTE

PORTE ENROULABLE

A PAN COUPÈ 45°

PORTE À ENROULEMENT ALUKON

IDÉALE POUR LES GARAGES DISPOSANT DE PLACE DERRIÈRE LE LINTEAU

Les portes enroulables s'enroulent dans un caisson prenant très peu de place. Le plafond du garage reste libre et peut être utilisé comme espace de rangement.

Même si une voiture est garée directement devant le garage, la porte peut être ouverte et fermée sans problème.

Mettre des accents

Lames en 12 coloris et 2 en décor bois ainsi qu'équipements supplémentaires, en option, extrudés en couleurs RAL structurées

Confort d'utilisation

avec télécommande ou interrupteur et manivelle d'urgence

Equipement

avec emplacements supplémentaires possibles pour ouvertures d'aérations et hublots

Grandes dimensions possibles

jusqu'à 6 m de large pour une surface de 20 m²

PORTE À REFOULEMENT

PLAFOND

PORTES DE GARAGE À REFOULEMENT PLAFOND

IDÉALE POUR LES GARAGES AVEC PEU DE HAUTEUR SOUS PLAFOND

La porte refoulement plafond ALUKON pour un fonctionnement particulièrement silencieux et ne nécessitant que peu d'entretien. Les dimensions de montage minimales de seulement 6 cm sous le plafond du garage offrent une hauteur de passage élevée.

En cas d'urgence, un système de ressorts intégré vous permet également d'ouvrir la porte manuellement et sans gros effort. Le système est complété par un éclairage de sécurité de garage intégré.

Une technologie bien pensée

Un refoulement plafond et un tablier sur ressorts assurent le bon fonctionnement silencieux

Confort d'utilisation

Entraînement latéral avec deux télécommandes et un éclairage d'urgence intégré

Équipement supplémentaire

avec emplacements supplémentaires possibles pour ouvertures d'aérations et hublots

Grandes dimensions possibles

jusqu'à 363,5 cm de largeur et 300 cm de hauteur

UTILISATION CONFORTABLE

EN TOUTE SÉCURITÉ

Les portes ALUKON sont équipées des dernières technologies en matière d'entraînement et de sécurité, elles peuvent être commandées en toute tranquillité par télécommande et vous offrent la meilleure sécurité à vous et à votre voiture.

Déverrouillage d'urgence
pour les portes de garage sans autre entrée, il est possible d'utiliser le déverrouillage d'urgence depuis l'extérieur

Sécurité
également disponible avec barrières lumineuses faisant office de dispositif de verrouillage et antihappement

COMMANDE RADIO

CONFORTABLE ET SÛRE

Les portes refoulement plafond et à enroulement peuvent être commandées confortablement depuis votre voiture.

Les équipements spéciaux et les dispositifs de sécurité disponibles en option vous permettent d'adapter chaque porte à vos besoins.

LAMES
DE PORTE

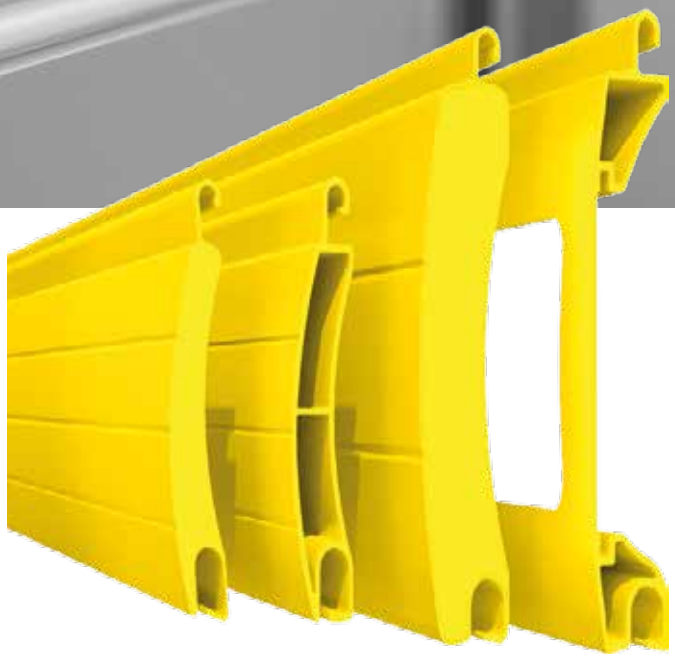

Lames de porte

Lames de porte en aluminium à double paroi avec mousse isolante ou extrudées.

STABILITÉ ET SÉCURITÉ

DISPONIBLES DANS DE NOMBREUX COLORIS ET VARIANTES

Nos lames de porte, profilées ou extrudées, offrent une très grande stabilité de forme et sont ainsi particulièrement résistantes.

Vous pouvez également les équiper librement d'ouvertures d'aérations et de hublots.

Mettre des accents

profilées en 12 coloris et 2 en décor bois et extrudées dans les couleurs RAL avec surface structurée

Stabilité

lames en aluminium, résistant à la corrosion et double paroi

Facile à entretenir et requiert peu d'entretien

pas besoin de repeindre, facile à nettoyer

Made in Germany

répondent aux exigences de sécurité de l'UE, sont soumises à des essais et certifiées TÜV

GAMME DE PORTES ALUKON

UNE PORTE POUR CHAQUE GARAGE

Les nombreuses options design et le grand choix de lames et de caissons offrent une liberté d'agencement maximale.

Un détecteur d'obstacles arrête la porte dès qu'un objet ou une personne est sur le chemin.

APERÇU

PORTES ENROULABLES ET PORTES REFOULEMENT PLAFOND

Aperçu des lames

Lames	M 551 lame pour porte enroulable en aluminium avec isolation en mousse	E 55 lame pour porte enroulable en aluminium extrudée	T 77 lame pour porte enroulable en aluminium avec isolation en mousse
Données techniques			
Largeur du profilé de lames	55,0 mm	55,6 mm	77,0 mm
Poids (sans SL):	5,0 kg/m²	8,5 kg/m²	5,0 kg/m²
Largeur max.	350 cm	320 cm	600 cm
Surface max.	8,0 m²	7,0 m²	20,0 m²
Utilisation			
Porte enroulable	•	•	•
Porte coulissante au plafond			•
Coloris des lames			
	blanc	blanc	blanc
	gris clair	Également disponible dans les 30 couleurs de la gamme de teintes ALUKON.	gris clair
	beige clair		beige clair
	blanc crème		ivoire clair
	naturel		blanc crème
	gris anthracite		naturel
	chêne doré		gris aluminium
	teck		gris anthracite
	marron velouté		vert mousse
	brun jamaïque		rouge pourpre
			chêne doré
			teck
			marron velouté
			brun jamaïque

Porte enroulables

Forme du caisson	Taille du caisson	Dimensions du caisson en mm				Couleurs de caisson disponibles – coloris standard						Appli-cation	
		A	B	C	D	blanc SF	brun SF	laque argent	gris agate	Gamme de teintes RAL ALUKON	Teinte RAL (supplément)	Profilés 55	Profilés 77
Porte enroulable													
 à pan coupé 45°	**230**	232	230	162	186	•	•		•	•	•	•	
	254	254	253	176	193	•	•		•	•	•	•	
	300	302	304	213	245	•	•		•	•	•		•
	360	362	364	262	312	•	•		•	•	•		•

Types de montage

Portes roulantes

Enroulement intérieur
Montage **derrière** l'embrasure

Enroulement intérieur
Montage **dans** l'embrasure



Enroulement extéreiur
Montage **devant** l'embrasure

Porte plafond

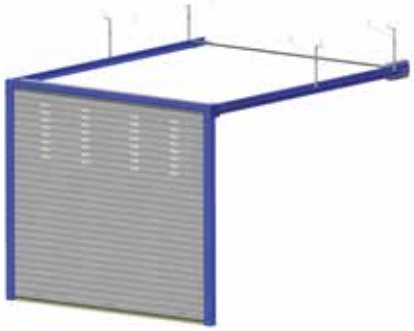	•	•	•	•	•	•		•

Porte coulissante au plafond



Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve de divergences de couleurs en raison de la technique d'impression.

COLLECTION DE COULEURS DE PORTES

30 COULEURS RAL ET DB 703

Toutes les autres couleurs RAL sont exclues de cette réglementation spéciale. Pour connaître les prix et les suppléments correspondants, veuillez consulter notre liste de prix des éléments.

RAL 1015
ivoire clair

RAL 3004*
rouge pourpre

RAL 3005
rouge vin

RAL 5011
bleu acier

RAL 6005*
vert mousse

RAL 6009
vert sapin

RAL 7001
gris argent

RAL 7004*
gris de sécurité

RAL 7012*
gris basalte

RAL 7015
gris ardoise

RAL 7016*
gris anthracite

RAL 7021
gris noir

RAL 7022
gris umbra

RAL 7035*
gris lumière

RAL 7037
gris poussière

RAL 7038
gris agate

RAL 7039
gris quartz

RAL 8001*
brun terre de Sienne

RAL 8003*
brun argile

RAL 8007
brun fauve

RAL 8017*
brun chocolat

RAL 8019*
brun gris

RAL 8022
brun noir

RAL 9001
blanc crème

RAL 9005
noir foncé

RAL 9006
blanc aluminium

RAL 9007
gris aluminium

RAL 9010
blanc pure

RAL 9016
blanc signalisation

6768* marron
mat et structuré

DB 703
mica de fer mat et structuré

*pour la surface mate, revêtement ultra-résistant aux intempéries.
Sous réserve de modifications techniques. Les éventuelles divergences chromatiques sont dues au processus d'impression.

Qualités de surface

Toutes les surfaces d'aluminium sont durables, facile à nettoyer, se qualifient pour les façades par leur résistance aux intempéries et par leur stabilité à la lumière. Tous les produits sont laqués dans notre atelier de revêtement par poudre ultra-moderne dans les couleurs et qualités de surface souhaitées. – Fabrication en Allemagne.

ALUKON PROTECTION SOLAIRE, VOLETS ROULANTS, MOUSTIQUAIRES ET PORTES

ALUKON PROTECTION SOLAIRE, VOLETS ROULANTS, MOUSTIQUAIRES ET PORTES MADE IN GERMANY

ALUKON est l'un des leaders de la fabrication de volets roulants, de protections solaires et de moustiquaires en Allemagne. Nous produisons sur deux sites, l'un à Konradsreuth en Haute-Franconie et l'autre à Haigerloch en Souabe.

Les produits ALUKON sont développés avec beaucoup d'engagement et d'innovation et sont fabriqués à partir de matériaux de qualité et durables, sur mesure, pour la rénovation ou le neuf.

Vous trouverez ce qu'il vous faut dans notre vaste sélection de produits, de couleurs et d'équipements supplémentaires. Nous vous proposons des solutions complètes et individualisées, réalisées par un seul prestataire.

Les produits ALUKON vous permettent de personnaliser votre sphère privée, la température et la luminosité de votre intérieur.

Vous trouverez également d'autres produits et nouveautés sur WWW.ALUKON.COM

ALUKON KG KONRADSREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Téléphone:** +49 9292 950-0 | **E-mail :** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Téléphone:** +49 7474 3914-0 | **E-mail :** info.haigerloch@alukon.com

Conseils, planification, vente et montage.
Un service complet fourni par un seul prestataire.

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

Rédaction & mise en page : ©ALUKON Marketing version 04/2022 Sous réserve de modifications techniques. Réf. art. 897010316

WWW.ALUKON.COM