

Bestellformular für ALUKON Rolll Tore mit T 77 Profilen



☐ Bestellung ☐ Anfrage ☐ 2. Durchlauf

Firma: _____ Kommission: _____

Kundennummer: _____ Datum: _____

Ansprechpartner: _____ Liefertermin / abweichende Lieferadresse: _____

| Stück | Fertigmaß | | Kasten- und Führungs- schienenfarbe | | | | | | Kastenausführung | | rollgeformter T 77 Panzer | | | | | | | | | | | | | | Bedien- seite von innen | | Kabel- austritt | | Führungsschiene RTF 105 | | Sichtfenster/ Lüftungsgitter | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------------|--|---------------|----------|-----|--------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------------|-------------------|------|----------|----------|-----------|----------|------|----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------|-----------------|-------|-------|--|--|
| | | | | | | | | | | | Profilfarbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abstand | | | | | | | | | | |
| | Breite in cm | Höhe in cm | weiß SF | RAL 7038 matt | braun SF | RAL | starre Wickelwelle | Anrollautomatik | Linksroller | Rechtsroller | Größe | Sturzzusatzblende | weiß | hellgrau | sambraun | hellbeige | naturell | teak | moosgrün | golden oak | cremeweiß | purpurrot | jamaicabraun | anthrazitgrau | helleifenbein | graualuminium | links | rechts | oben | seitlich | Standardbohrung | ungebohrt | SFP-R rollgeformt | SFP-S stranggepresst | Lüftungsgitter rollg. | Anzahl | 6 cm (Standard) | 14 cm | 24 cm | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bestellhinweis: Ist das Tor die einzige Zu- bzw. Ausgangsmöglichkeit, ist eine Notbedienung vorzusehen.
gewünschte Ausführung bitte ankreuzen:

Montageart:

- ☐ Linksroller vor der Öffnung
- ☐ Rechtsroller hinter der Öffnung
- ☐ in der Öffnung

Sicherheitspakete:


- ☐ **Nr. 1**
mit Rolltorsteuerung, 1 x 2-Kanal-Handsender, Sicherheitskontaktleiste OSE sowie Anschlusspaket
- ☐ **Nr. 2**
wie Nr. 1 + Durchfahrtslichtschranke

Sonstiges:

Zusatzausstattung:


- ☐ Stück Handsender 2-Kanal
- ☐ Stück Handsender 4-Kanal
- ☐ Funkcodeschloss
- ☐ Funk-Innentaster
- ☐ Zeitschaltuhr
- ☐ Schlüsseltaster AP/UP
- ☐ Impulstaster

Schräge Schlussleiste (v. innen ges.)

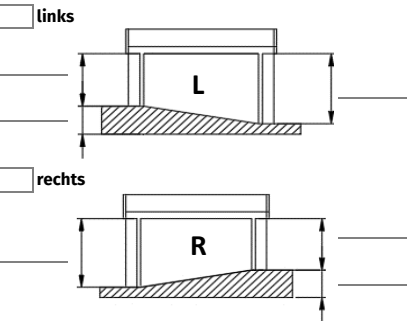

☐ **NHK-Bedienung I**
für Rechtsroller


Länge:
☐ 140 cm
☐ 220 cm




☐ **NHK-Bedienung IV abschließbar**
für Linksroller




☐ **NHK-Bedienung II abschließbar**
für Rechtsroller
hinter der Öffnung



☐ **NHK-Bedienung V mit Gelenklager und Öse**
für Rechtsroller



☐ **NHK-Bedienung III abschließbar**
für Rechtsroller



Hinweis:
Bitte beachten Sie die Maschinenverordnung (EU) 2023/1230. Die Sicherheitseinrichtungen der Toranlage ergeben sich aus der DIN EN 12453, Tabelle 1 - Mindestschutzniveaus für die Sicherung der Hauptschließkante.

Das Element ist zusätzlich durch Befestigungen an den Blendkappen zu sichern.

Rolll Tore sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!