

Bestellformular für ALUKON Deckenlauftor




☐ Bestellung ☐ Anfrage ☐ 2. Durchlauf

Firma: \_\_\_\_\_ Kommission: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_


Ansprechpartner: \_\_\_\_\_ Liefertermin / abweichende Lieferadresse: \_\_\_\_\_

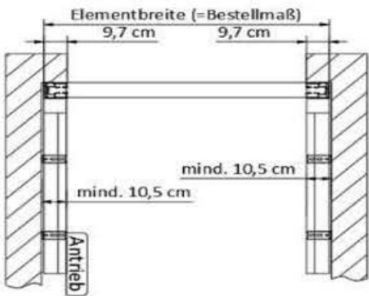

wenn seitlicher Platz < 13,5 cm  
dann Wandbefestigung der oberen Führungsschienen

Laufschienenanker + Lochanker

4 Stück pro Tor



Hinweis:

Bitte beachten Sie die Maschinenverordnung (EU) 2023/1230. Die Sicherheitseinrichtungen der Toranlage ergeben sich aus der DIN EN 12453, Tabelle 1 - Mindestschutzniveaus für die Sicherung der Hauptschließkante.

stück	Elementaußenmaß = Bestellmaß		Einbau		Farbe der Führungsschienen, Eckverbinder, Sturzblende					Führungs- schienen		Panzerfarbe										Sichtfenster- profile		Lüftungsgitter								
	Breite in cm	Höhe in cm	hint er der Öffnung	in der Öffnung	weiß SF	braun SF	silber lack.	achatsgrau RAL 7038 / gl.	RAL	Standardbohrung	ungebohrt	weiß	hellgrau	samtbraun	hellbeige	naturell	teak	moosgrün	golden oak	cremeweiß	purpurrot	jamaicabraun	anthrazitgrau	hellelfenbein	graualuminium	Anzahl Stäbe	rollgeformt	Position von unten ab .....	Anzahl Stäbe	rollgeformt	Position von unten ab .....	

Antriebsseite

- ☐ links - Standard (von innen gesehen)  
☐ rechts

Bestellhinweis:

Ist das Tor die einzige Zu- bzw. Ausgangsmöglichkeit, ist eine Notbedienung\* vorzusehen.

Zusatzausstattung

- ☐ 2-Kanal Handsender zusätzlich  
☐ 4-Kanal Handsender  
☐ Schlüsseltaster Aufputz  
☐ Schlüsseltaster Unterputz  
☐ Aufputz-Impulstaster  
☐ Unterputz-Impulstaster  
☐ Funk-Innendrucktaster  
☐ Funk-Codeschloss
- ☐ 3 m Euroverlängerung  
☐ 5 m Euroverlängerung  
☐ neutrale Abdeckung f. Motor  
☐ 2-Kanal Zigarettanzünder  
☐ Notentriegelung\* mit Steckschloss  
☐ Lichtschränke

Rolltore sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!