

LICHTGELEIDINGSLAMEL LS 80

VOOR SLIM GEBRUIK VAN DAGLICHT


- daglicht wordt zonder verblinding de kamer in geleid
- hoge transparantie van binnen naar buiten
- optimaal sluit- en stapelgedrag
- voor een aangenaam binnenklimaat, zelfs op warme zomerdagen
- gebruik van de warmtestraling door speciale lamellencontour
- Made in Germany

PERFECTE INVAL VAN DAGLICHT

ZONDER VERBLINDINGSEFFECT

Een overzicht van de belangrijkste kenmerken

- verkrijgbaar in gevel-systeem, RAFF-E, voorbouw- en opzetsystemen
- maximale breedte van 400 cm
- maximale hoogte van 450 cm en oppervlakken tot 12 m²
- verkrijgbaar in tien trendy kleuren
- verblindingsvrij in 20° lichtgeleidingsstand (zonder geleiding)
- optimaal sluitgedrag en geluiddemping door ingerolde rubber inlage in de onderste kraal van de lamel
- verticale, gefelste texband doorvoer laat in gesloten toestand maar weinig licht door
- optimaal stapelgedrag dankzij scheepsschroef-vormige geleidingsnippels

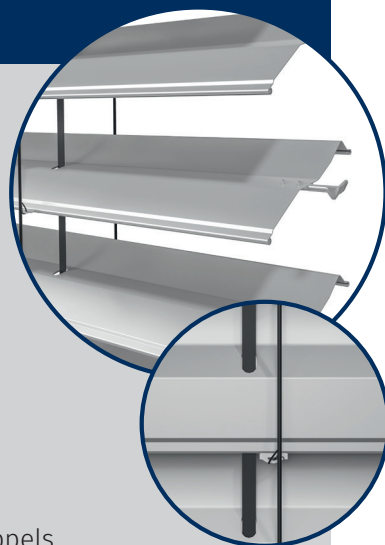

Lichtregeling



's middags in de zomer

De scherpe en hete stralen van de zon worden weerkaatst, zodat de warmte buiten blijft, de kamer niet onnodig wordt opgewarmd en het zicht naar buiten behouden blijft. Het indirecte licht verlicht bovendien de ruimte zonder storende, verblindende zonnestralen.

's middags in de winter

De vlakke zonnestralen worden verblindingsvrij via de lamellencontour volledig naar binnen weerkaatst en verlichten de ruimte optimaal, terwijl gelijktijdig de stralingswarmte van de zon wordt benut.

Kastvarianten



RAFF-E

gesloten kast
achterzijde open kast
stuccassette



Jalousie-gevel-systeem

U-/L-kap, zichtbaar
U-/L-kap, gepleisterd



Voorbouwjaloezie

90°, 45°, 20°
en ronde kast



geschuimde opbouwkast

AK-FLEX.2



PVC-opbouwkast

AK-MIRO PLUS



Wij stellen de lichtgeleidingslamel LS 80 graag persoonlijk aan u voor – neem hiervoor contact met ons op. Overtuig uw klanten nog beter met een modelelement in uw showroom. We kijken uit naar uw aanvraag.