






Kastenform	Kasten- größe	Maß in mm		
		H	T	Stärke
V2 Putzträger	200	200	140	1,2
	240	240		
	300	300		

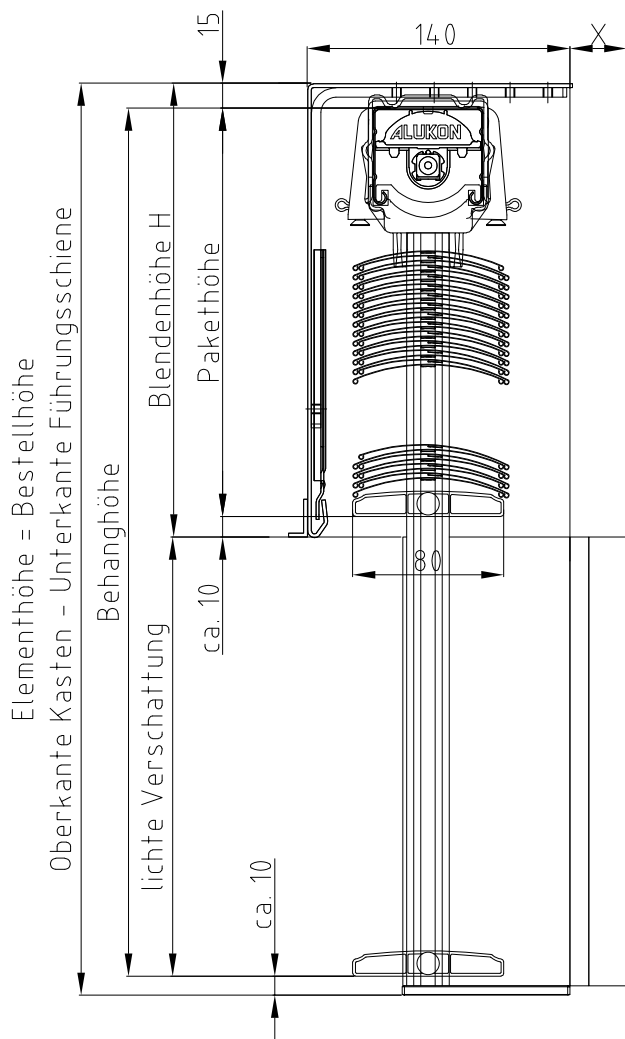

Führungsschiene
A45 + A40



Führungsschiene
A40



Führungsschienen-
Abschluss schräg



Führungsschienen-
Abschluss gerade



Aufdopplung
10 CR




Aufdopplung
20 CR



Aufdopplung
40 CR

Weitere mögliche Führungsschienen und Lamellen
können der Übersicht entnommen werden.

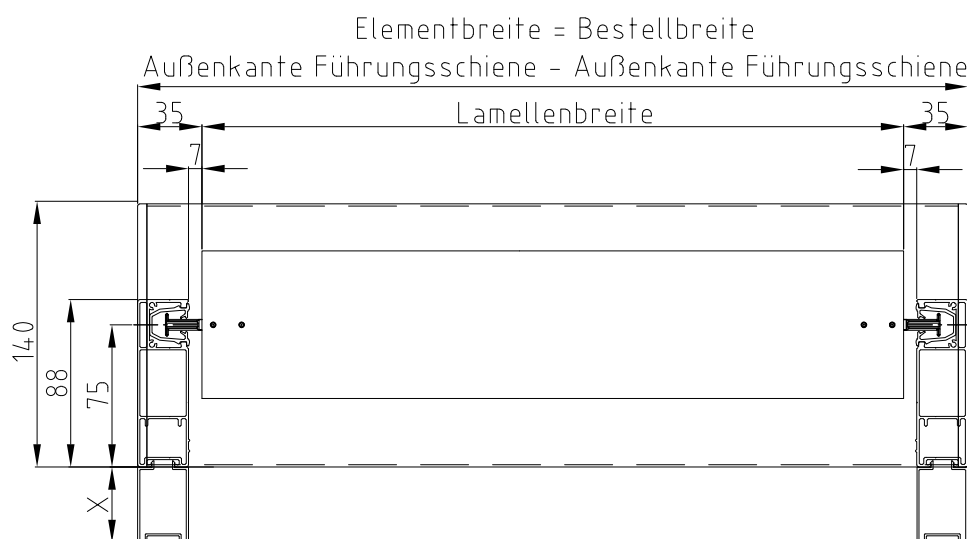

Diese Prinzipskizze dient zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.

ALUKON

SKIZZE

ALUKON KG
Münchberger Str. 31
95176 Konradsreuth

System- und Querschnittszeichnung

04.11.25

Kastensystemraffstore RAFF-E

Ersteller:

PL Putzträger T=140 + CR

Mück M.