






| Kastenform | Kasten-<br>größe | Maß in mm |     |        |
|------------|------------------|-----------|-----|--------|
|            |                  | H         | T   | Stärke |
| V2         | 200              | 200       | 140 | 1,2    |
|            | 240              | 240       |     |        |
|            | 300              | 300       |     |        |

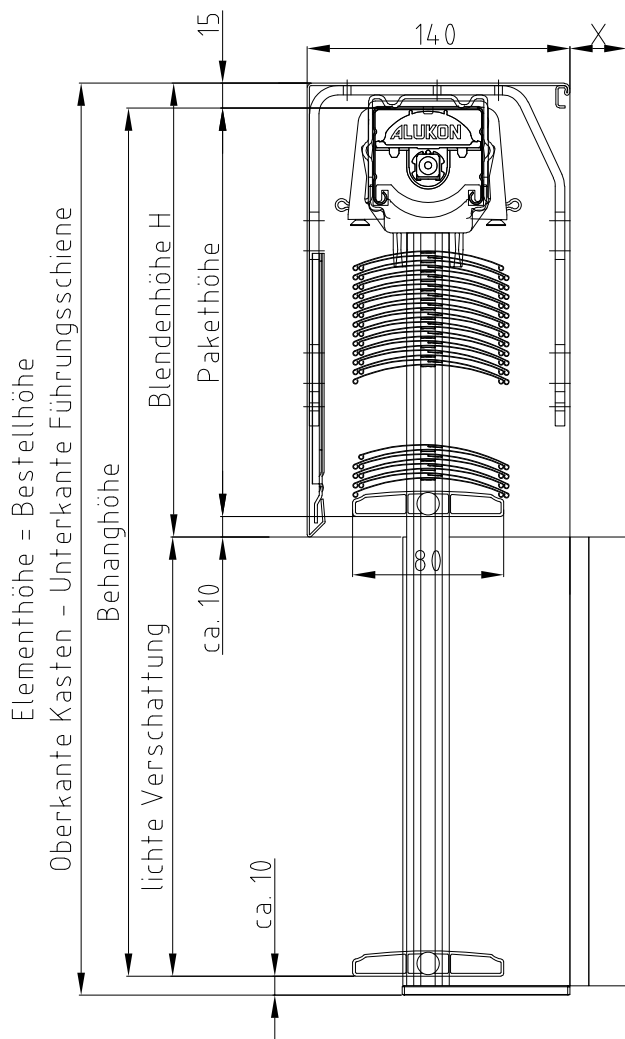

Führungsschiene  
A45 + A40



Führungsschiene  
A40



Führungsschienen-  
Abschluss schräg



Führungsschienen-  
Abschluss gerade



Aufdopplung  
10 CR




Aufdopplung  
20 CR



Aufdopplung  
40 CR

Weitere mögliche Führungsschienen und Lamellen  
können der Übersicht entnommen werden.

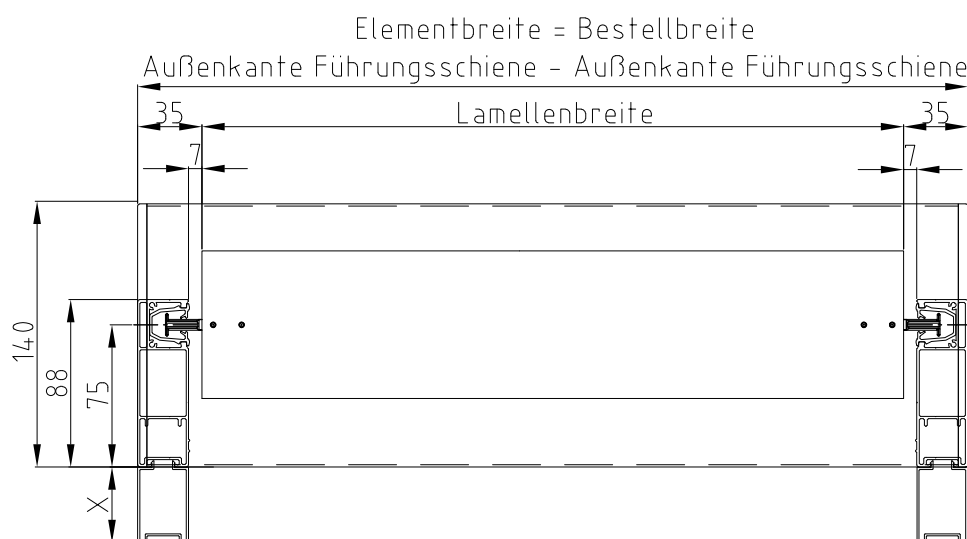

Diese Prinzipskizze dient zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.

**ALUKON**

**SKIZZE**

ALUKON KG  
Münchberger Str. 31  
95176 Konradsreuth

System- und Querschnittszeichnung

04.11.25

Kastensystemraffstore RAFF-E

Ersteller:

V2 T=140 + CR

Mück M.