




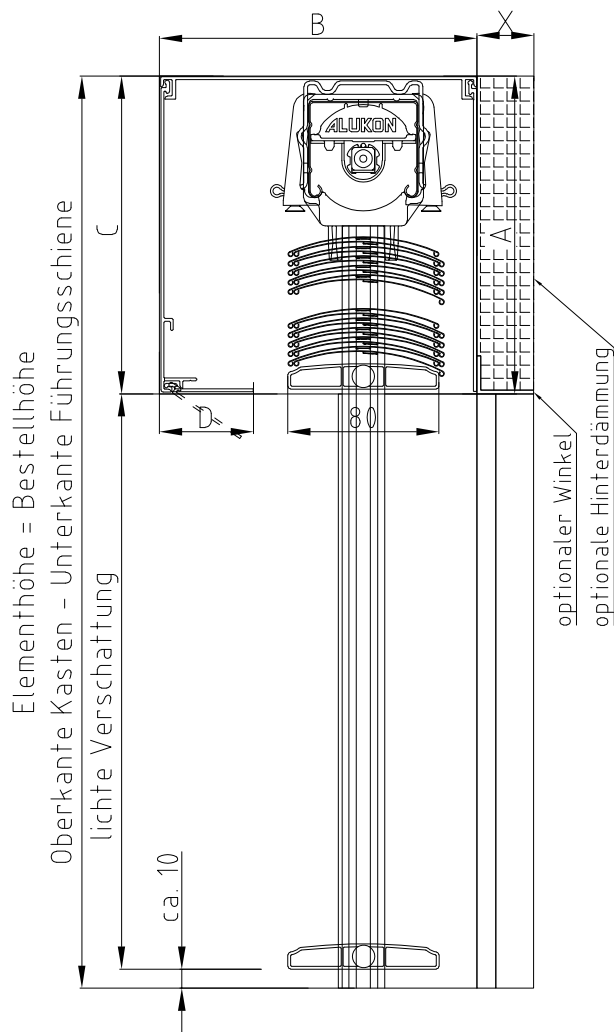

Kastenform	Kasten- größe	Maß in mm			
		A	B	C	D
90° Revision unten	165	168	168	168	46
	180	184	184	184	47
	205	209	209	209	71



Führungsschiene
Für KG 180 und 205
A45 + A40



Führungsschiene
Für KG 160
A44 + A40



Aufdopplung
10 CR




Aufdopplung
20 CR



Aufdopplung
40 CR

Weitere mögliche Führungsschienen und Lamellen
können der Übersicht entnommen werden.

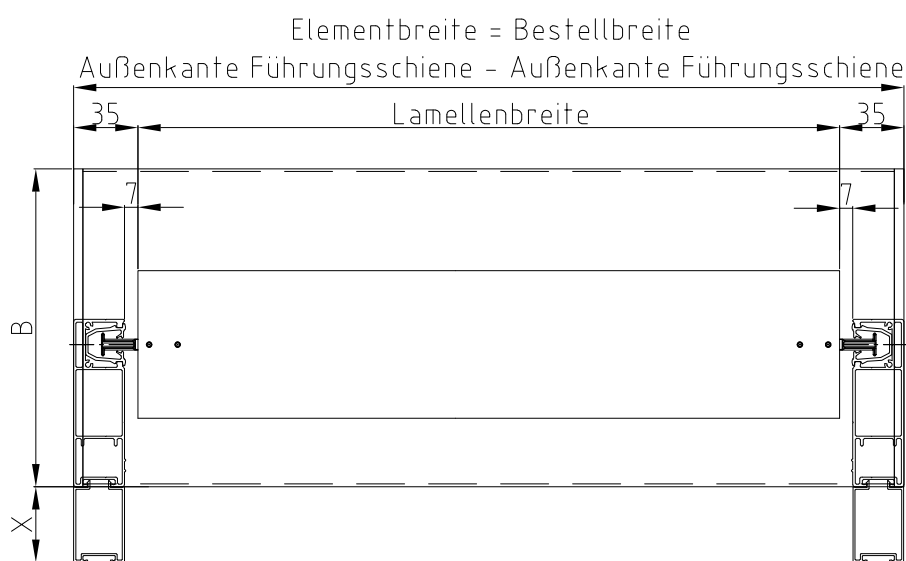

Diese Prinzipskizze dient zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.

ALUKON

SKIZZE

ALUKON KG
Münchberger Str. 31
95176 Konradsreuth

System- und Querschnittszeichnung

04.11.25

Vorbauraffstore mit optionaler Aufdopplung

Ersteller:

90° Revision unten

Mück M.