




Kastenform	Kasten- größe	Maß in mm			
		A	B	C	D
20° Putzträger Rev. unten	90*	91	91	91	49
	100*	102	102	102	60
	125	127	127	127	85
	138	139	139	139	90
* 4-teilig					



Führungsschiene
A38

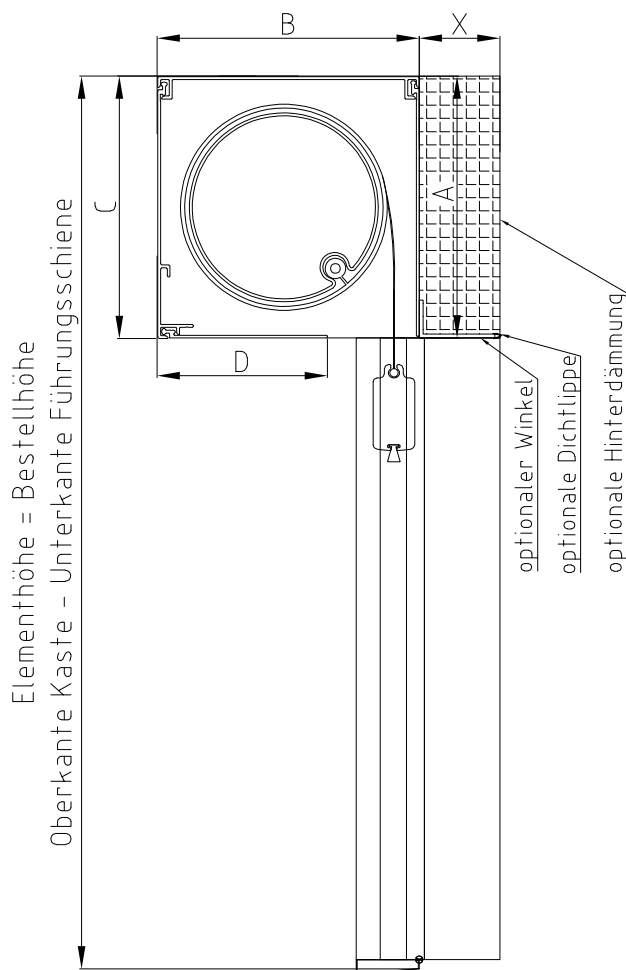

Führungsschienen-
Abschluss schräg



Führungsschienen-
Abschluss gerade



Aufdopplung
10 CR




Aufdopplung
20 CR



Aufdopplung
40 CR

Weitere mögliche Führungsschienen und Profile
können der Übersicht entnommen werden.

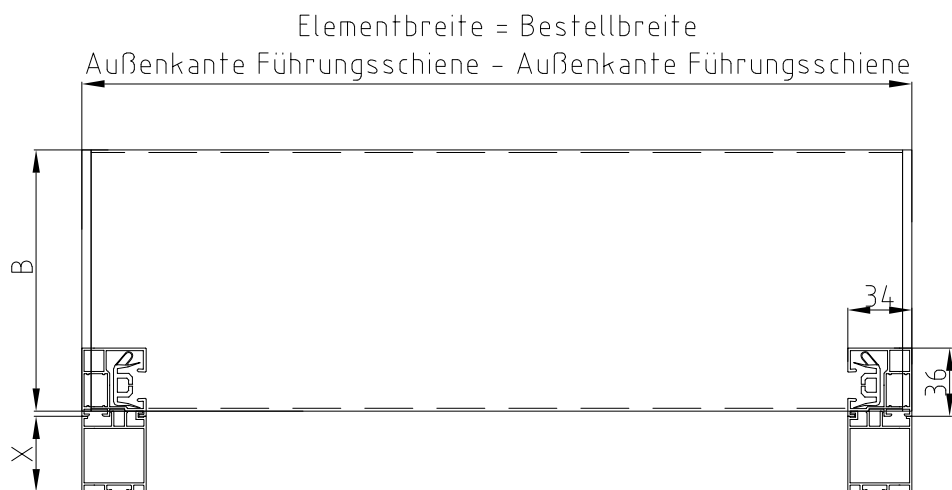

Diese Prinzipskizze dient zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.

ALUKON

SKIZZE

ALUKON KG
Münchberger Str. 31
95176 Konradsreuth

System- und Querschnittszeichnung

ZipTex mit optionaler Aufdopplung

90° Revision unten

04.11.25

Ersteller:

Mück M.