
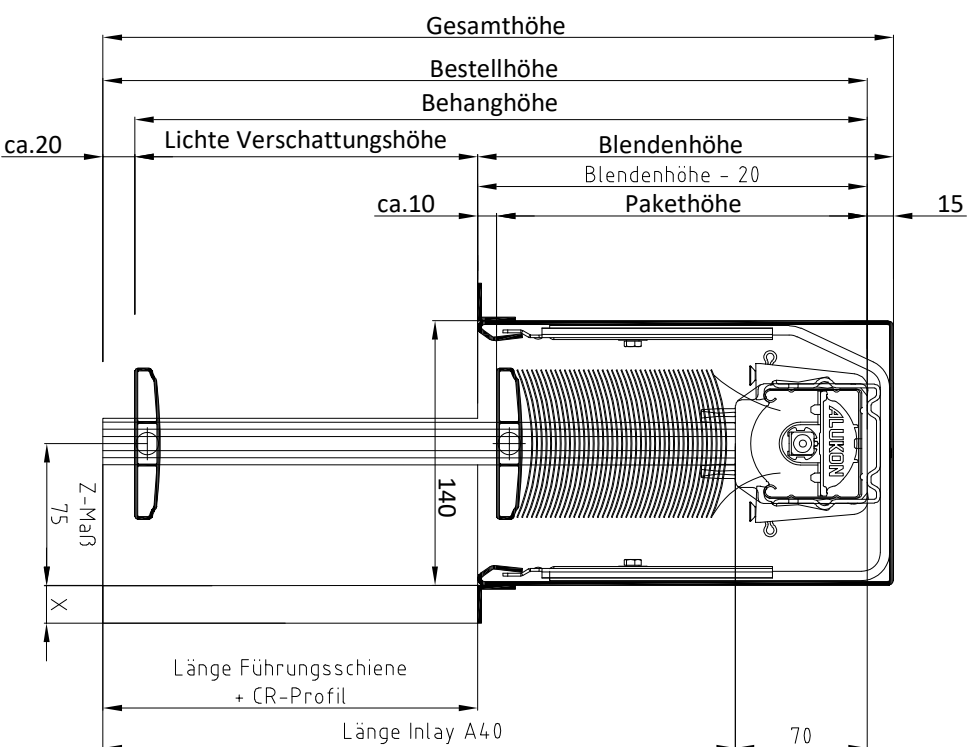


# Direkte Befestigung -Ausführung

## Variante PU01 mit A45 + CR

### Mit U-Blende und Kopfleistenträger mit Abschlusswinkel

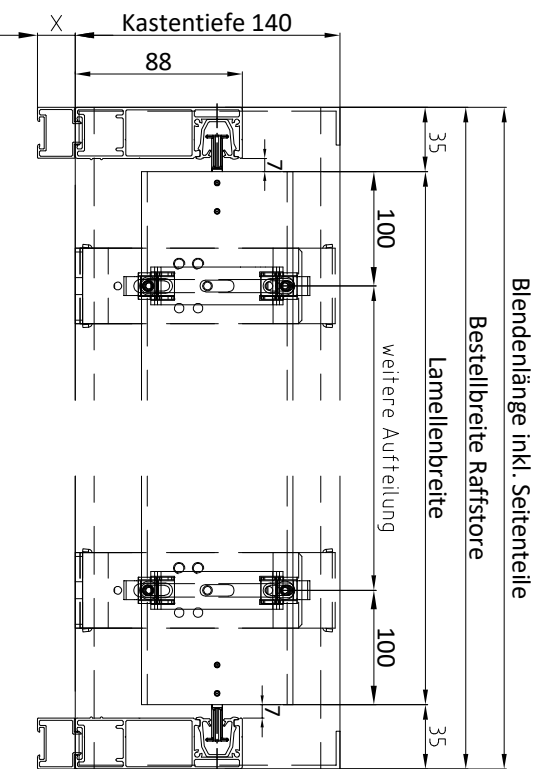

*Diese Prinzipskizze dient zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.*

# ALUKON

## SKIZZE

ALUKON KG  
Münchenberger Str. 31  
95176 Konradseuth

### System- und Querschnittszeichnung

#### Fassadenraffstore

Variante: PU01 mit A45 + CR und U-Blende

04.11.25

Ersteller:

Mück M.