



ALUKON

Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

RAFFSTORESYSTEME

RAFF-E, LS-DARK, FASSADENRAFFSTORE,
VORBAU- UND AUFSATZRAFFSTORE

WWW.ALUKON.COM

ALUKON
Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

RAFFSTORE VON ALUKON

LICHTREGULIERUNG UND SICHTSCHUTZ

Der ALUKON Raffstore ist ein moderner Sonnenschutz, der sich ästhetisch in die Fassadengestaltung integriert und gleichzeitig den Wohnraum in behaglichem Licht erstrahlen lässt.

Das Tageslicht lässt sich individuell und fast stufenlos den Bedürfnissen anpassen und blendfrei genießen. Durch die Reflexion des Sonnenlichtes schafft der Raffstore ein angenehmes Raumklima und spart damit Kosten zur Raumkühlung. Gleichzeitig kommt er dem Wunsch nach Sichtschutz mit Privatsphäre und regulierbarer Durchsicht nach außen problemlos nach.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf
WWW.ALUKON.COM**



MEHR ALS NUR SICHT- UND SONNENSCHUTZ

ALUKON SYSTEME HABEN MEHR VORTEILE ALS SIE DENKEN



Sonnenschutz

angenehmes Raumklima auch an heißen Sommertagen



Energie sparen

weniger Raumkühlung und bessere Tageslichtnutzung



Blendschutz

flexibel einstellbare Aluminiumlamellen



Tageslichtlenkung

LS Lamellen mit spezieller Kontur für mehr Tageslicht im Raum



Sichtschutz

mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause



Abdunkelung

mit LS DARK Raffstore für optimales Schließverhalten



Durchblick

hohe Durchsicht von innen
nach außen



Fassadengestaltung

Raffstoren als Teil der lebendigen
Fassadengestaltung



Für große Flächen

bis zu 16 m² und einer
max. Breite von 500 cm



Bedienkomfort

per Automatisierung lassen sich
die Anlagen selbstständig öffnen
und schließen



Insektenschutz

in viele Kastensysteme integrierbar,
hält lästige Plagegeister fern



Made in Germany

langlebige, hochwertige
Materialien

A modern, two-story house with a white facade and dark grey accents. The house features a balcony with a glass railing and a pergola structure. In the foreground, there is a pond with lily pads and reeds. The sky is clear and blue.

SCHUTZ UND KOMFORT

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Sonnenschutzprodukte von ALUKON lassen sich den individuellen Bedürfnissen anpassen. Egal ob Sonnen-, Sicht- oder Insektenschutz – wir haben für alle Lebenslagen und Wohnansprüche die passende Lösung.





LICHTLENKUNG MIT DESIGN

SPIEL AUS LICHT UND SCHATTEN

Das Tageslicht lässt sich individuell, fast stufenlos den Bedürfnissen anpassen und blendfrei genießen. Durch die Reflexion des Sonnenlichts entsteht ein angenehmes Raumklima. Der Sichtschutz für mehr Privatsphäre mit regulierbarer Durchsicht nach außen.



RAFF-E

KASTENSYSYSTEM-RAFFSTORE



**PUTZTRÄGER-
KASTEN**



**HINTEN OFFENER
KASTEN**



**GESCHLOSSENER KASTEN
REVISION VORN**

DESIGN MIT FUNKTIONALITÄT

EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

Der RAFF-E ist für große Flächen und unterschiedliche Montagearten bestens geeignet. Er wurde so konzipiert, dass kein großes technisches Fachwissen für Aufmaß und Montage erforderlich ist. Damit lässt sich der Zeitaufwand vor Ort erheblich reduzieren.



Einfache und schnelle Montage

einbaufertiges Komplettlement,
nur noch Führungsschienen aufstecken



Rollgeformt und gekantet

unsere Aluminiumkästen sind
besonders robust und langlebig



Für große Flächen

max. Breite bis 400 cm
max. Höhe bis 450 cm



Insektenschutz

integrierter Insektenschutz möglich

LS DARK

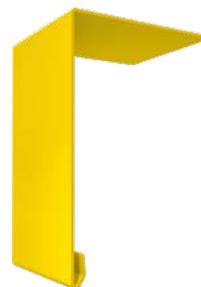
ABDUNKELUNGSRAFFSTORE



L-BLENDE VERPUTZT



U-BLENDE VERPUTZT



L-BLENDE SICHTBAR



U-BLENDE SICHTBAR

DESIGN MIT FUNKTION

DURCH INNOVATIVE TECHNIK

Die Besonderheiten des LS Dark sind die nicht notwendigen Stanzungen in den Lamellen, da die Auf- und Abwärtsbewegung über den seitlichen Aufzug in den Führungsschienen erfolgt. Die besonders stabile Unterschiene ist für mehr Sicherheit mit einer zusätzlichen Hochschiebehemmung ausgestattet.

Die platzsparenden, filigranen Schlaufenkordeln öffnen und schließen die Lamellen zuverlässig. Spezielle Führungsschienen und ein optionales Abdeckblech reduzieren zusätzlich den seitlichen Lichteinfall.



Abdunkelung

optimales Schließverhalten
in innovativer Bauweise



Stabilität

robuste Unterschiene und
integrierte Hochschiebehemmung



Tageslichtlenkung

mehr Tageslicht im Raum
durch spezielle Lamellenkontur



Sichtschutz

blickdicht auch bei
beleuchtetem Innenraum

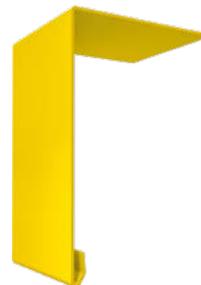
FASSADEN RAFFSTORE



L-BLENDE VERPUTZT



U-BLENDE VERPUTZT



L-BLENDE SICHTBAR



U-BLENDE SICHTBAR

NEUBAU UND MODERNISIERUNG

OPTIMAL FÜR GROBE FENSTERFLÄCHEN

Die ALUKON Fassadenraffstoren sind als Sicht- oder Schachtmontage mit Schienen- oder Seilführung erhältlich. Diese können unter dem Fenstersturz, auf der Wand oder der Fassade sowie mit Distanzhaltern vor der Fassade montiert werden.

Die gekanteten Aluminiumblenden sind in allen RAL-Farben der ALUKON Farbvielfalt erhältlich. Neben den sichtbaren Blenden gibt es auch überputzbare Ausführungen, welche sich nahezu unsichtbar in die Fassade integrieren.



Für große Flächen

bis zu 16 m² und einer max. Breite von 500 cm



Gekantet und langlebig

unsere Aluminiumblenden sind besonders robust und langlebig



Akzente setzen

erhältlich in allen RAL-Farben
in glänzender, matter und
Strukturoberfläche

VORBAU RAFFSTORE



PUTZTRÄGER
90° GERADE ODER
20° SCHRÄG



RUND



20° SCHRÄG
REVISION VORN
ODER UNTEN



45° SCHRÄG



90° GERADE

GROßE KASTENVIELFALT

PASSEND ZU ALLEN ALUKON VORBAUSYSTEMEN

Vorbaukästen erhalten Sie in einer Vielzahl verschiedener Formen und Farben durch die die Fassade des Hauses individuell gestaltet werden kann.

So können Sie an Ihrer Fassade Raffstoren mit Rollläden oder textilen Sonnenschutz ZipTex kombinieren. Sie haben die Möglichkeit – bei gleicher Optik des Kastens – den Behang an die Bedürfnisse des jeweiligen Wohnraums anzupassen.



Akzente setzen

erhältlich in allen RAL-Farben in glänzender, matter und Strukturoberfläche oder eloxierter Ausführung



Stranggepresst und langlebig

unsere Aluminiumkästen sind in großer Formenvielfalt erhältlich, besonders robust und korrosionsbeständig



Einfache Revision

die außenliegende Revisionsblende garantiert eine schnelle und saubere Durchführung von Service- und Reparaturarbeiten



Insektenschutz

integrierbar in alle Vorbaukästen

AUFSATZ RAFFSTORE



PVC-AUFSATZKASTEN
AK-MIRO PLUS



GESCHÄUMTER
AUFSATZKASTEN
AK-FLEX MIT KLINKER

GESCHÄUMTER AUFSATZKASTEN
AK-FLEX

ZUSAMMEN MIT DEM FENSTER

GESCHÄUMTER ODER PVC-AUFSATZKASTEN

Der **geschäumte Aufsatzkasten AK-FLEX** mit Raffstore ist speziell für den Neubau oder die Sanierung zusammen mit dem kompletten Fenster geeignet und entspricht den aktuellen Anforderungen an Wärme- und Schallschutz. Durch seine Flexibilität in den Außenmaßen ist er bei allen Wandaufbauten und Einbausituationen einsetzbar, egal ob Wärmedämmverbundsystem, Außenputz, Klinker- oder Schieferfassade.

Der **PVC-Aufsatzkasten AK-MIRO PLUS** mit Raffstore ist für Renovierung und Neubau geeignet und wird montagefreundlich direkt auf das Fenster aufgerastet und gemeinsam eingebaut. Er ist durch unterschiedliche Adapterprofile, die an das Fenstersystem angepasst sind, mit allen marktüblichen Fenstertypen kompatibel.



Die unsichtbare Lösung

Aufsatzkästen mit Raffstore-Behang integrieren sich fast unsichtbar in die Fassade



Für alle Einbausituationen

unterschiedliche Wandstärken für Wärmedämmverbundsystem, Außenputz, Klinker- oder Schieferfassade



Einfache Montage

der Kasten wird über ein Adapterprofil direkt auf dem Fenster montiert und zusammen eingebaut



Insektenschutz

integrierbar in alle Aufsatzkästen

GLASABSTURZ SICHERUNG



RAFF-E



VORBAURAFFSTORE



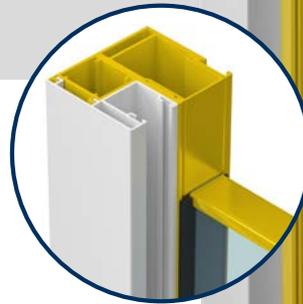
AK-FLEX

GLASABSTURZSICHERUNG

FÜR RAFF-E, VORBAU- UND AUFSATZRAFFSTOREN

Die ALUKON Absturzsicherung ist eine moderne, unauffällige Lösung für bodentiefe Fenster. Sie sorgt für uneingeschränkte Durchsicht nach außen und mehr Tageslichteinfall in den Räumen.

Die Planung erfolgt direkt mit dem RAFF-E, Vorbau- oder Aufsatzraffstore und kann im Neubau sowie in der Modernisierung eingesetzt werden. Das 16 mm VSG-Glas (lt. AbP) wird in die schlagregendichte, zweiteilige Führungsschiene zwischen Fenster und Raffstorebehang eingesetzt und verdeckt befestigt.



Einfache und schnelle Montage

direkt mit dem Raffstore, dadurch keine zusätzliche Befestigung an der Fassade notwendig



Geprüfte Sicherheit

Glashöhen 25 bis 110 cm und Anlagenbreiten bis 280 cm, mit filigranem Glaskantenschutz



SO SCHÖN KANN FUNKTIONALITÄT SEIN

OHNE BLENDEFFEKT

Sommerliche Hitzestrahlen werden durch die Lamelle abgelenkt und im Winter hilft sie, den solaren Energie- und Sonnenlichteintrag zu nutzen. Dies geschieht automatisch in der vordefinierten Lichtleitstellung von 20°. Ein ständiges Nachjustieren ist dabei nicht notwendig.



F 80
FLACHLAMELLE

C/CV 80
GEBÖRDELTE LAMELLE

Z 80
Z-FÖRMIGE, GEBÖRDELTE
LAMELLE

DAS ALUKON LAMELLENPROGRAMM

ABGESTIMMT AUF IHRE BEDÜRFNISSE

Raffstoren sind Multitalente im Sonnen- und Sichtschutzbereich. Sie erhel-
len den Raum in besonders weichem, blendfreiem Licht und lassen dabei
genügend Blick nach draußen zu. Dabei bewahren sie umgekehrt von außen
die Privatsphäre.

Die vor dem Fenster angebrachten Lamellen sind ein guter Hitzeschutz im
Sommer und können im Winter bei Sonnenschein zusätzlich den solaren
Energie- und Tageslichteintrag im Raum erhöhen. Sie lassen sich stufenlos
steuern und an die jeweilige Situation anpassen, bis hin zur Abdunkelung mit
Sichtschutzfunktion von außen nach innen. Um den Witterungsbedingungen,
wie starker Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter gerecht zu werden, sind die
ALUKON Raffstorelamellen aus besonders hochwertigem, korrosionsbestän-
digen Aluminium. Zur Erfüllung der unterschiedlichen Anforderungen haben
wir vier verschiedene Lamellenformen im Lieferprogramm.

F 80 Lamelle

platzsparendes, leichtes und
formschönes Design mit geringer
Pakethöhe



C/CV 80 gebördelte Lamelle

beidseitige Bördelung macht die Lamelle
stabiler, in versetzter Stapelung CV 80
geringerer Platzbedarf als bei Standard-
stapelung der C 80 Lamelle



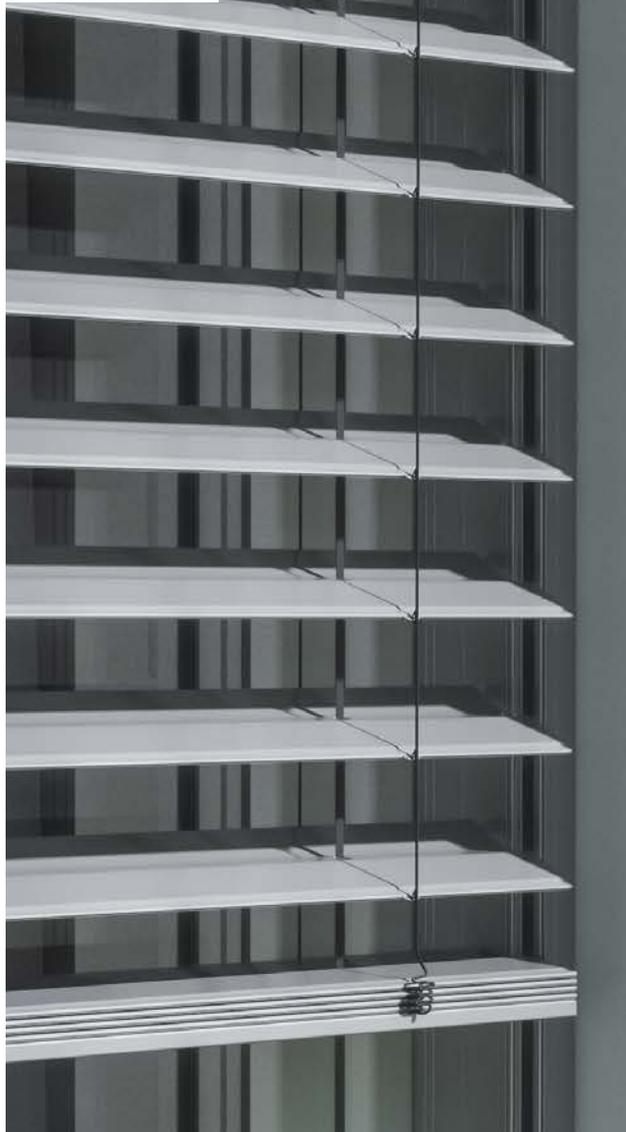
Z 80 Lamelle

stabile z-förmige
Lamellenkontur mit
beidseitiger Börde-
lung und Keder an
der Unterseite zur



LS 80

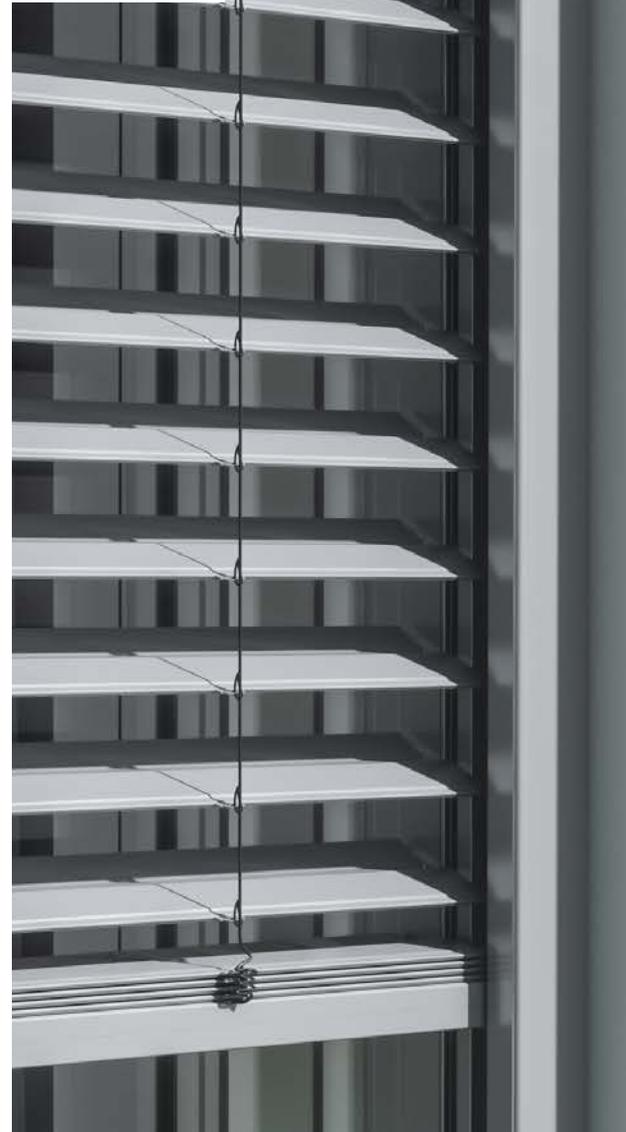
LICHTLEITLAMELLE

**LS 80 Lichtleitlamelle**

besonders designte Lamellenkontur zur optimalen Lichtlenkung zu allen Tages- und Jahreszeiten, mit Dichtkeder in der unteren Bördelung versehen und dadurch geräuschkämpfend sowie gut zur Abdunkelung geeignet

**LS DARK**

ABDUNKELUNG

**LS Dark**

für den Einsatz im LS Dark Raffstore, zur optimalen Abdunkelung von Wohnräumen, mit Dichtkeder in der unteren Bördelung und ohne Texbandstanzung, zur maximalen Reduzierung von Lichtreflexionen



Geräuschkämpfung und für besseres Schließverhalten, gut zur Abdunkelung geeignet

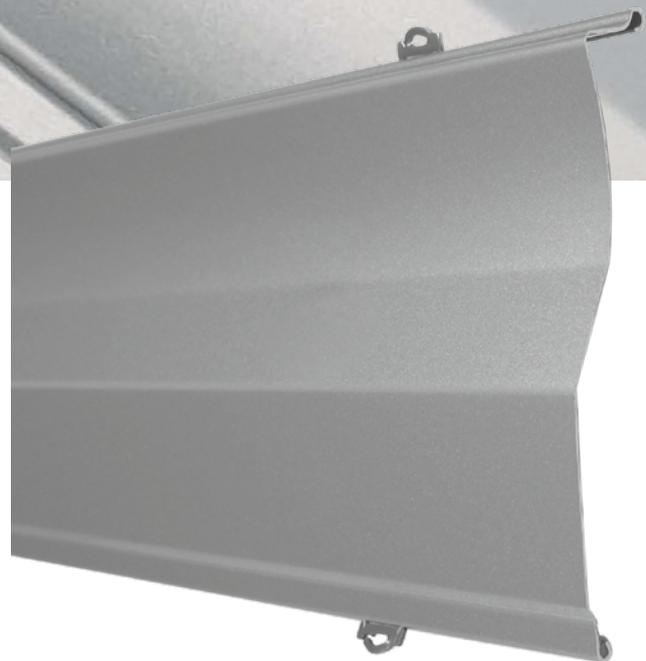


LS 80

LICHTLEITLAMELLE

Raffstorelamelle mit besonderem Design

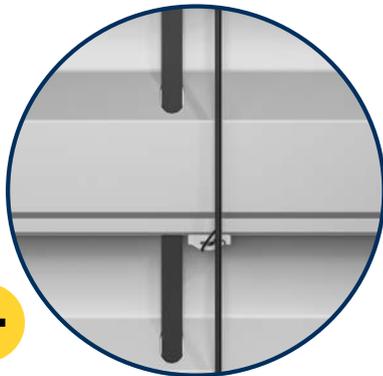
Die beidseitig gebördelten, teilkonkaven Lamellen sind an der unteren Randbördelung zusätzlich mit einem Keder versehen. Dieser dämpft zum einen die Schließ- und Windgeräusche und zum anderen dichtet er die übereinanderliegenden Lamellen optimal ab.



BESONDERE DETAILS

MIT PERFEKTER FUNKTION

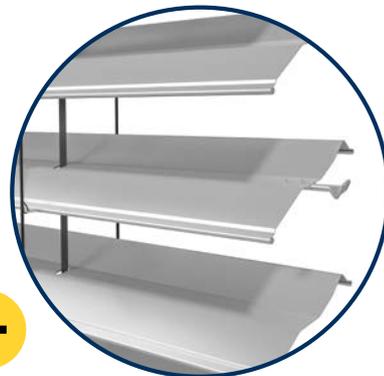
Die ALUKON Lichtleitlamelle LS 80 beruht auf langjährigen Erfahrungen im Bereich der Beschattung und ist eine der innovativsten Sonnenschutzprodukte mit viel technischem Knowhow bis ins kleinste Detail. Sie wird über filigrane, platzsparende Schlaufenkordeln bewegt und lässt sich in Schienen- sowie Seilführung verwenden.



+

Vertikale Texbandstanzung

in gebördelter Ausführung. Diese wird durch das Texband im geschlossenen Zustand bestmöglich abgedeckt und lässt so wenig Licht hindurch.



+

Führungsnippel in Schiffsschraubenform

Wechselseitig an den Lamellen angebracht, sorgen diese für bestes Stapelverhalten.



LICHTLENKUNG UND DESIGN

DURCH INNOVATIVE LAMELLENKONTUR

Die besondere Lamellenform ist als ein modernes Designelement in einer Art „Scheinwerferprinzip“ konzipiert. Dies gewährleistet eine optimale Lichtlenkung, welche bei hellen Lamellenfarben am effektivsten wirkt.

geschlossene Lamelle

Gute Abdunklung der Räume durch besonderes Schließverhalten.



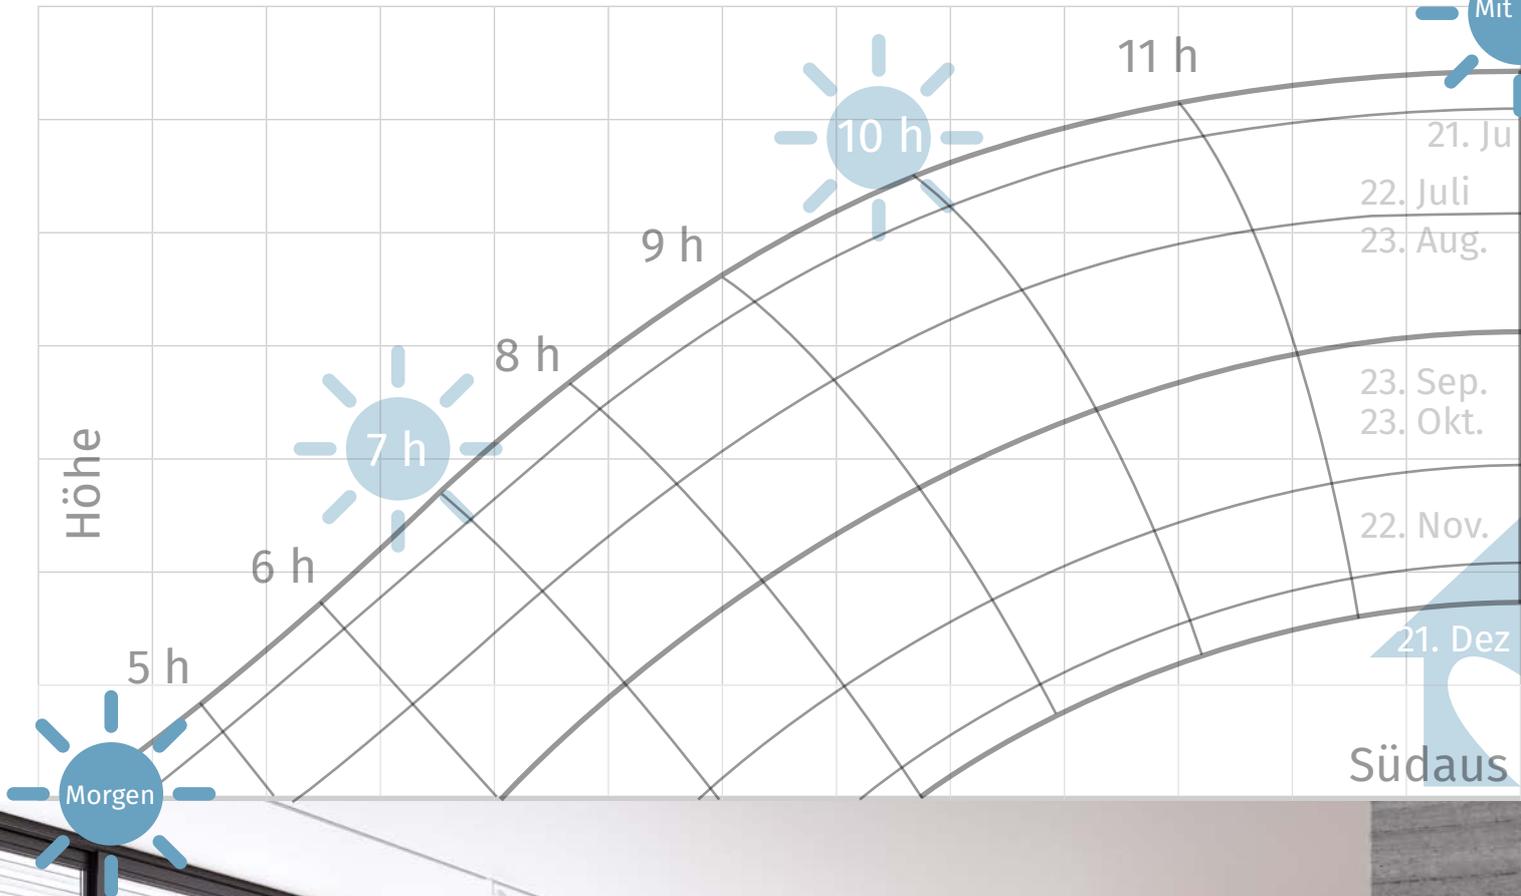
20° Lichtleitstellung

Blendfreie Lamellenstellung mit bestmöglichem Durchblick nach außen. Eine Nachführung ist nicht notwendig.



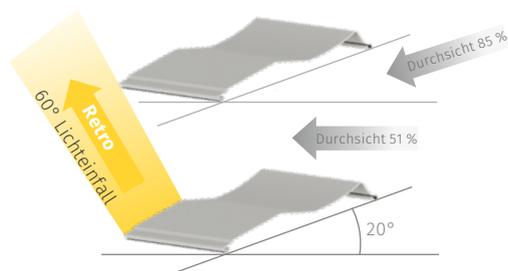
LICHTLENKUNG

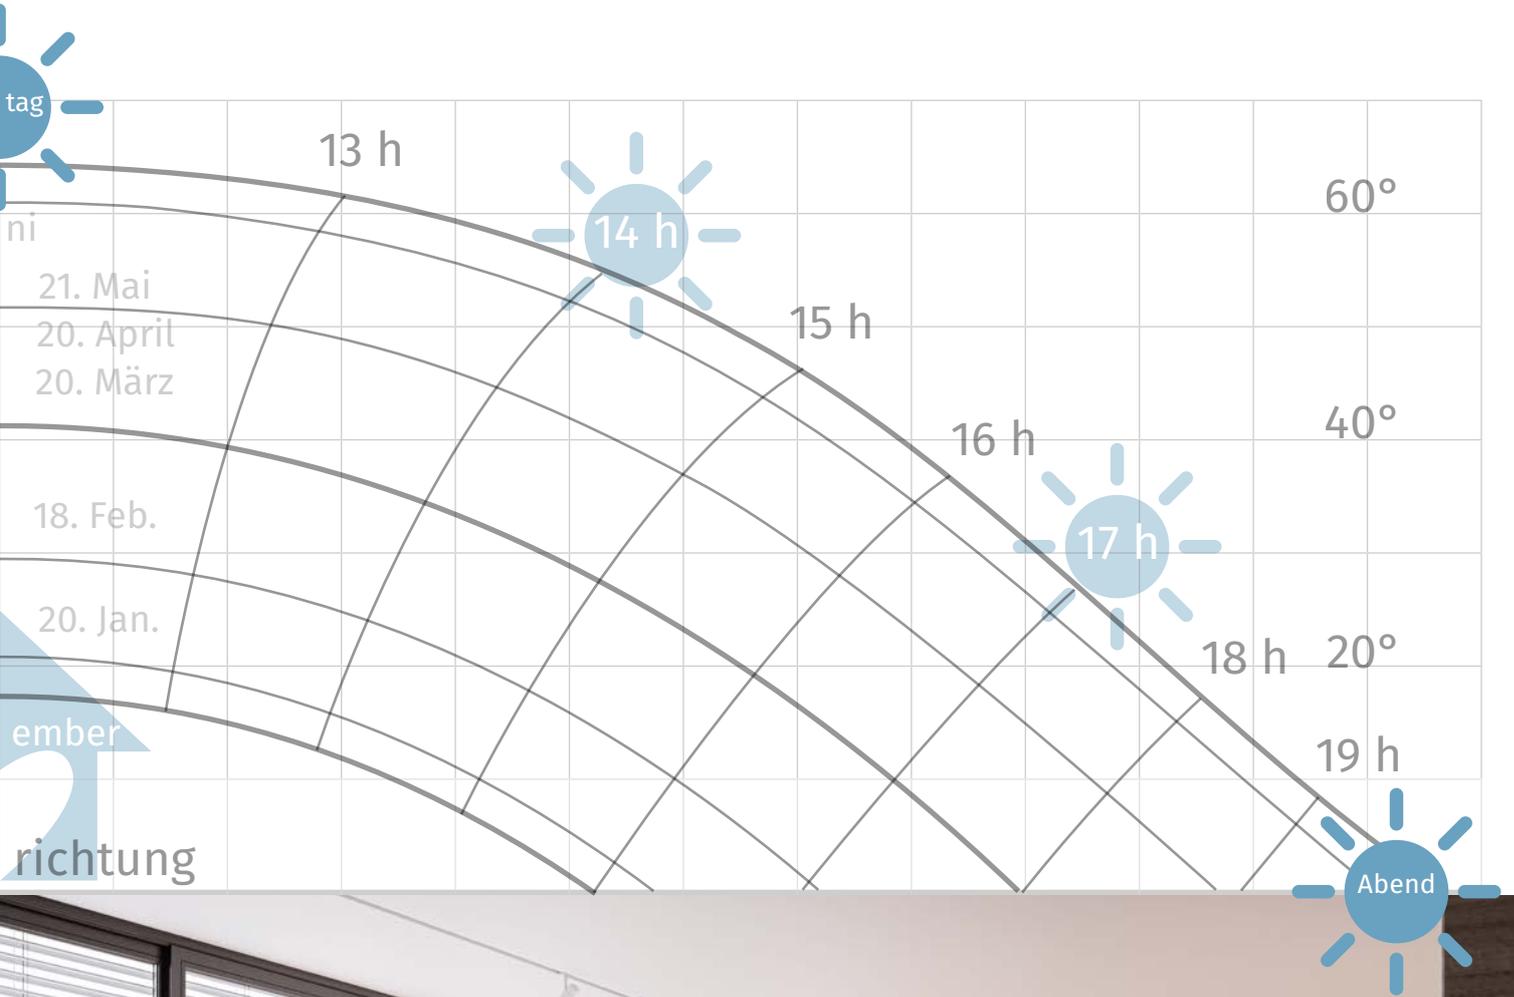
WIRKUNGSWEISE DER LS 80



mittags im Sommer

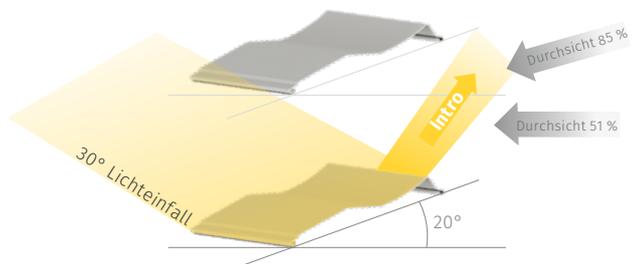
Die steilen und heißen Sonnenstrahlen werden zurück reflektiert, so bleibt die Hitze draußen, der Raum wird nicht unnötig aufgeheizt und die Sicht nach außen bleibt erhalten. Das indirekte Licht erhellt zusätzlich den Raum ohne störende, blendende Sonnenstrahlen.





mittags im Winter

Die flachen Sonnenstrahlen werden blendfrei über die Lamellenkontur komplett nach innen reflektiert und erhellen den Raum optimal bei gleichzeitiger Nutzung der solaren Strahlungswärme.





LS DARK

VEREINT ABDUNKELUNG MIT LICHTLENKUNG

Die besondere LS 80-Lamellenform für optimale Lichtlenkung in Kombination mit dunklen Lamellenfarben erzeugt eine noch effektivere Abdunkelung. Von außen ist das LS Dark System ein ästhetischer Hingucker an der Fassade.

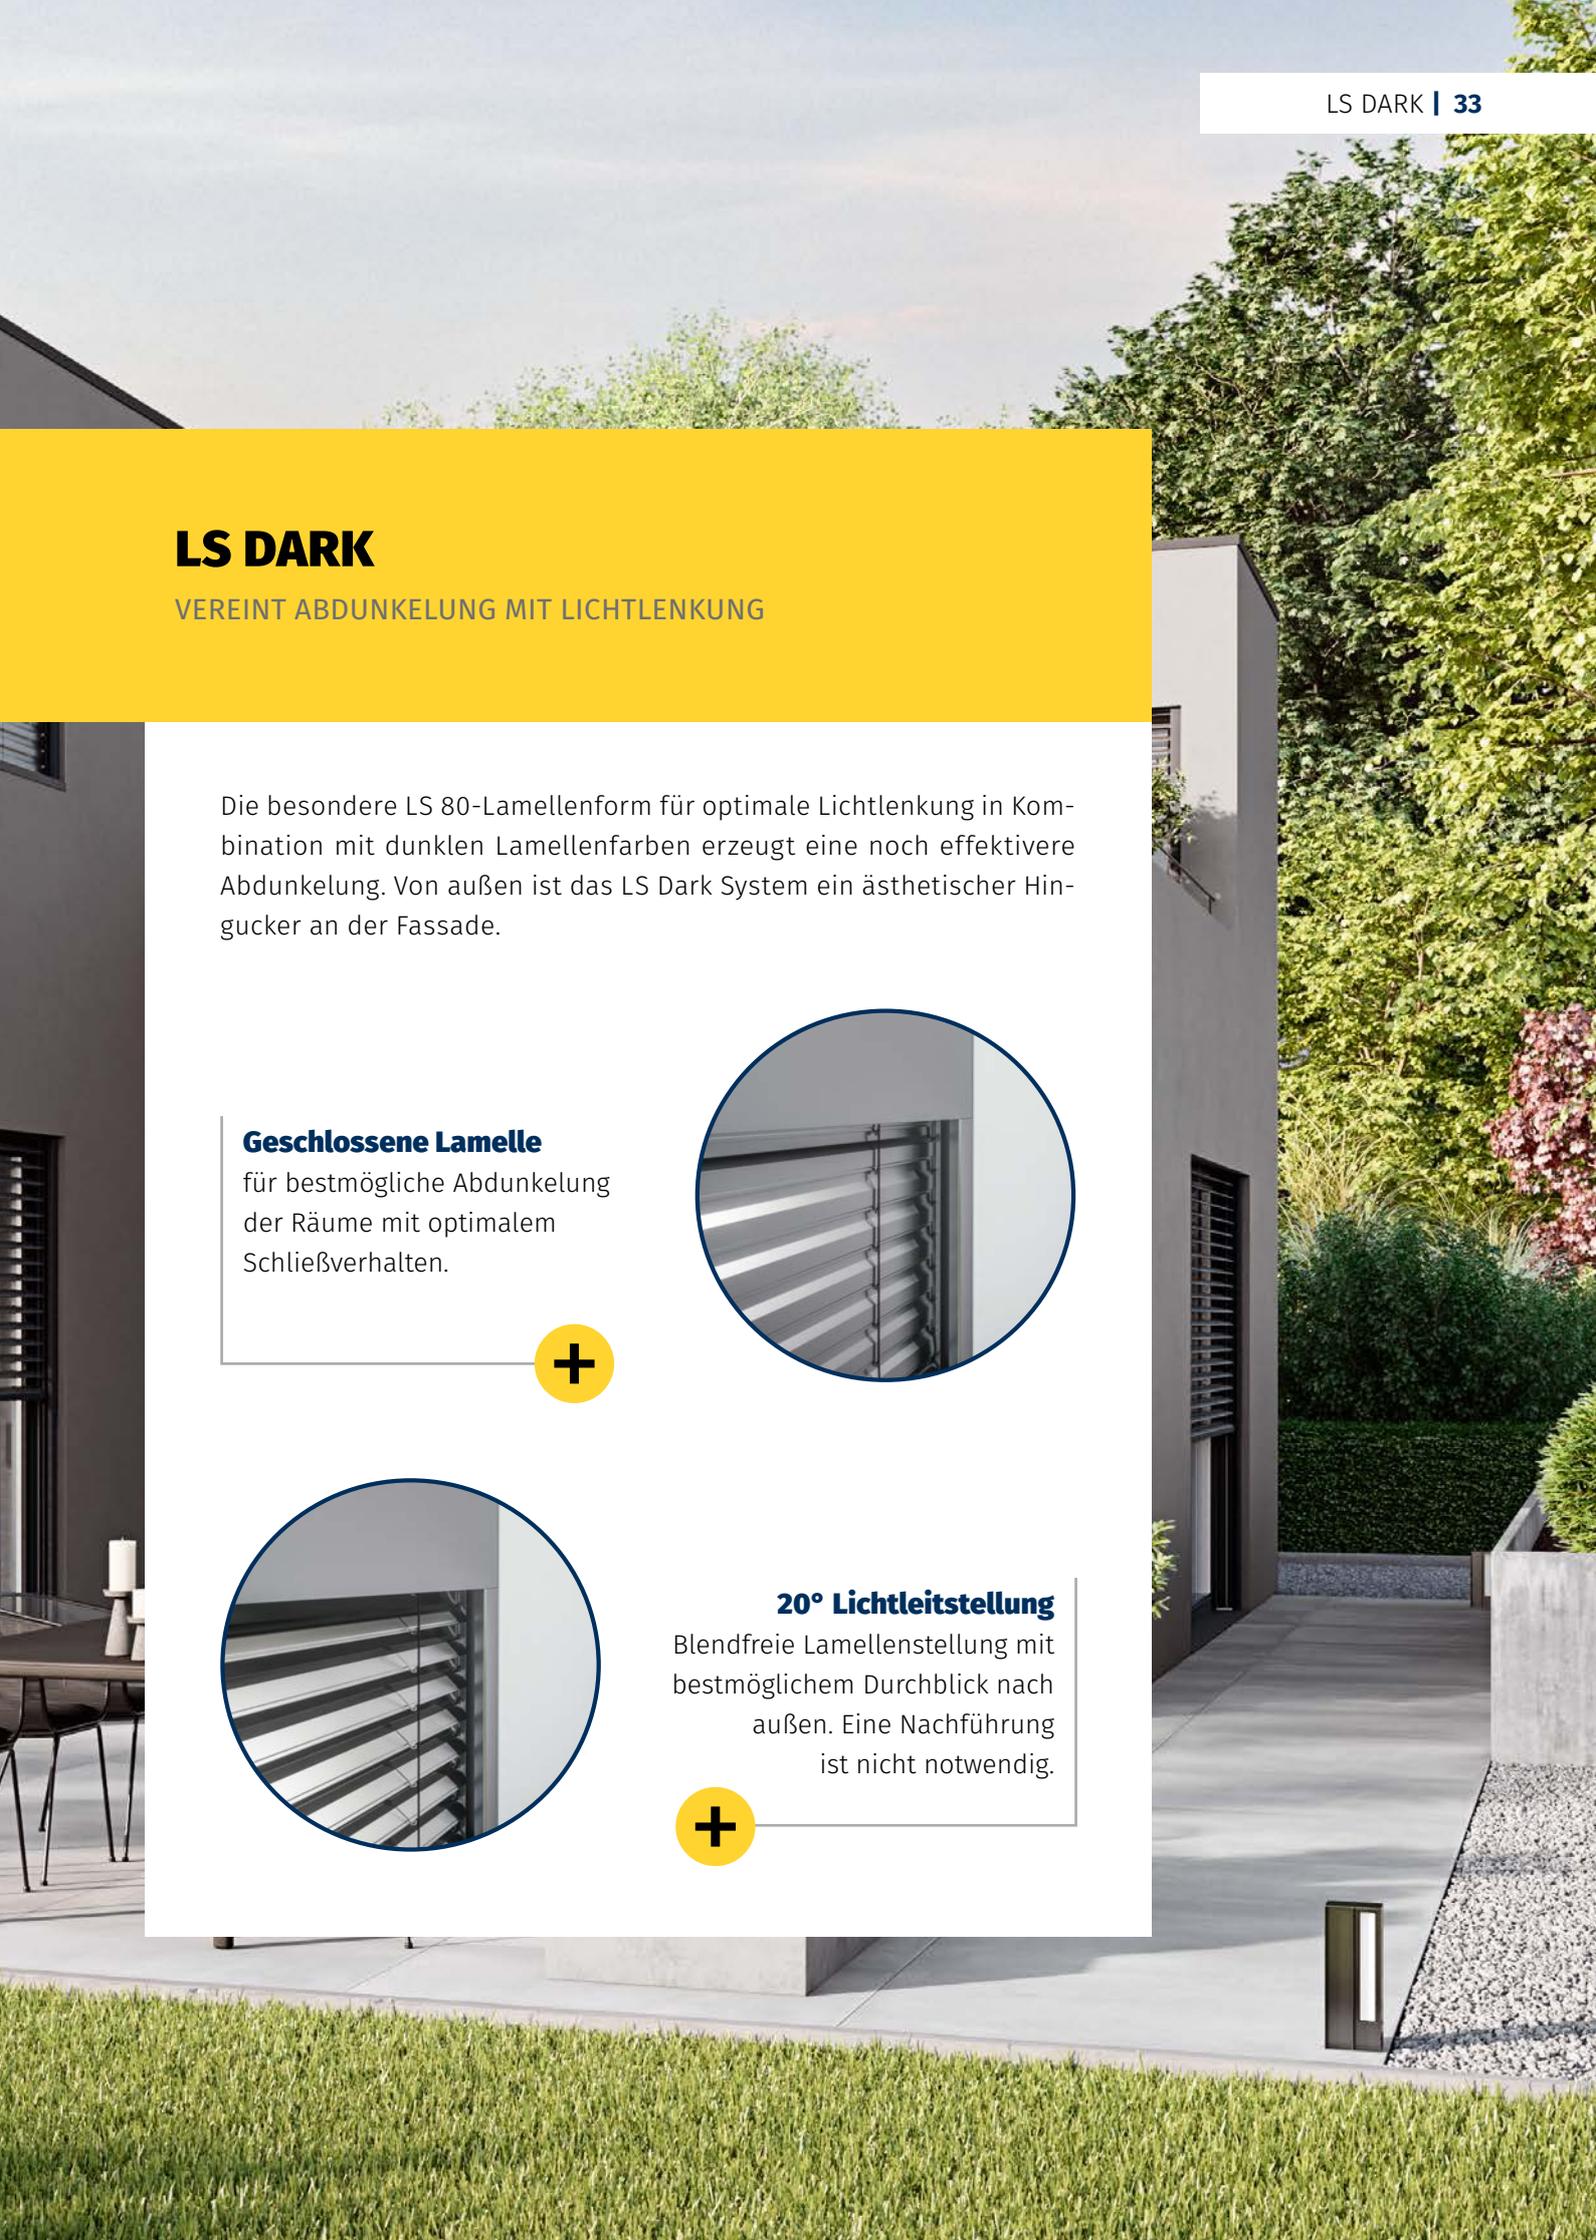
Geschlossene Lamelle

für bestmögliche Abdunkelung der Räume mit optimalem Schließverhalten.



20° Lichtleitstellung

Blendfreie Lamellenstellung mit bestmöglichem Durchblick nach außen. Eine Nachführung ist nicht notwendig.



ABDUNKELUNGSWIRKUNG LS DARK VS. FLACHLAMELLE F 80



Abgedunkelter Raum mit LS Dark

Der gleiche Wohnraum wird mit LS Dark wesentlich besser abgedunkelt, da es aufgrund der nicht notwendigen Texbandstanzungen in den Lamellen keine störenden, durchscheinenden Lichtpunkte im Innenraum gibt. Mit diesem System gibt es in der Nacht auch keine Durchsicht in die beleuchtete Wohnung.





Raumgefühl bei geschlossenen Flachlamellen F 80

Die nur leicht aufeinander liegenden, geschlossenen Flachlamellen lassen noch einiges an Tageslicht in den Wohnraum. Die Texbandstanzungen gewähren zusätzlich noch Lichtdurchlass und auch seitlich im Bereich der Führungsschienen kommt das Tageslicht gut durch.



INSEKTEN BLEIBEN DRAUßEN

AUCH BEI GEÖFFNETEM FENSTER

In allen ALUKON Kastensystemen ist unser Insektenschutzgitter integrierbar. Im Sommer schützt es vor lästigen Insekten, im Winter verschwindet es unsichtbar und platzsparend im Kasten.

INTEGRIERTER INSEKTENSCHUTZ

FÜR MEHR WOHNQUALITÄT

Das optionale, auf einer Federwelle angebrachte Insektenschutzgitter ist unsichtbar im Kasten hinter dem Behang integriert.

Es lässt sich wie ein Rollo bedienen, kann bei Bedarf nach unten gezogen, über den Easy-Click-Mechanismus eingerastet und im Winterhalbjahr unsichtbar aufgerollt im Kasten aufbewahrt werden.

Die Insektenschutzgaze ist in stabilem Gewebe in schwarz oder grau erhältlich.



KOMFORTABLE BEDIENUNG

FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE

Egal ob die Motorisierung beim Neubau geplant oder nachträglich bei einer Renovierung vorgenommen wird, mit modernen Funkmotoren haben Sie sämtliche Funktionen in der Hand und steuern einzelne Raffstoren oder Gruppen bequem vom Sofa oder Schreibtisch aus.

Mit automatischen Steuerungen öffnen und schließen sich die Sonnenschutzanlagen ganz automatisch – auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Funkbedienung

Funkantriebe mit Handsender oder Zeitschaltuhren bieten zusätzlichen Komfort



Automatisierung

mit passenden Antrieben sind Sonnenschutzanlagen Smart Home fähig und lassen sich in vorhandene Haussteuerungen integrieren



MOTORANTRIEBE


DER KOMFORTGEWINN FÜR SIE

Raffstoreanlagen sind grundsätzlich mit komfortablen Elektroantrieben ausgestattet.

Anlagen, die an Stellen installiert werden sollen, an denen kein Elektroanschluss vorhanden ist, können auch mit Kegelradgetriebe ausgestattet werden.

ÜBERSICHT

RAFFSTORELAMELLEN

Lamelle	F 80 Flachlamelle	C 80 gebördelte Lamelle	CV 80 gebördelte Lamelle	Z 80 z-förmige, gebördelte Lamelle	LS 80 Lichtleit- lamelle	LS Dark Abdunkelungs- lamelle
						
Technische Daten für RAFF-E						
max. Breite	400 cm	-	400 cm	400 cm	400 cm	-
max. Höhe	450 cm	-	405 cm	373 cm	393 cm	-
Technische Daten für Fassadenraffstore						
max. Breite	500 cm	500 cm	500 cm	400 cm	400 cm	-
max. Höhe	450 cm	450 cm	450 cm	450 cm	450 cm	-
Technische Daten für Vorbauraffstore						
max. Breite	360 cm	-	360 cm	360 cm	360 cm	-
max. Höhe	366 cm	-	225 cm	200 cm	215 cm	-
Technische Daten für AK-FLEX						
max. Breite	500 cm	-	500 cm	400 cm	400 cm	-
max. Höhe	450 cm	-	300 cm	260 cm	260 cm	-
Technische Daten für AK-MIRO PLUS						
max. Breite	335 cm	-	335 cm	335 cm	335 cm	-
max. Höhe	450 cm	-	300 cm	260 cm	260 cm	-
Technische Daten für LS-Dark						
max. Breite	-	-	-	-	-	300 cm
max. Höhe	-	-	-	-	-	300 cm

Lamellenfarben

RAL 7016 anthrazitgrau *	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7038 achatgrau	RAL 8019 graubraun	RAL 9005 tiefschwarz matt **
					
RAL 9001 cremeweiß	RAL 9006 weißaluminium *	RAL 9007 graualuminium *	RAL 9016 verkehrsweiß	DB 703 eisenglimmer *	
					

* Farbton ist auch in matt erhältlich

** nur für Z 80 und LS 80





Lamellen	F 80	C 80	CV 80	Z 80	LS 80	LS Dark
Sicht- und Sonnenschutz	***	***	***	****	****	****
Lichtlenkung in den Raum	**	**	**	***	*****	*****
Durchsicht	****	**	**	****	****	****
Abdunklung	**	**	**	****	****	*****
Pakethöhen	*****	*	****	***	***	***
Vorteile	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz und optimiertes Stapelverhalten	Stabilität, Abdunkelung	Lichtleittechnik, Abdunkelung, Stapelverhalten	maximale Abdunkelung sowie Lichtleittechnik

* Bewertung

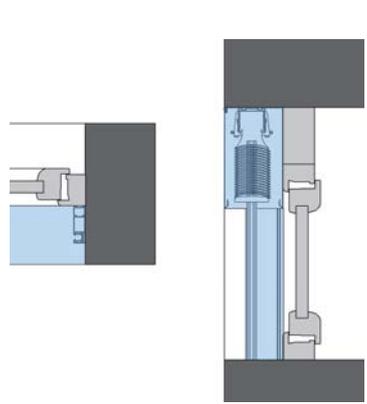
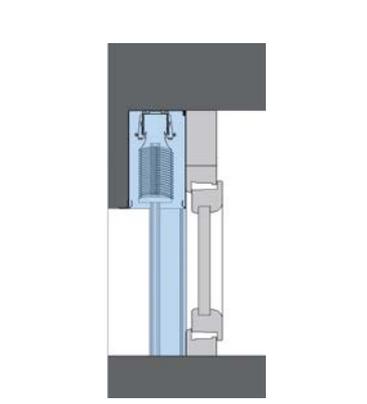
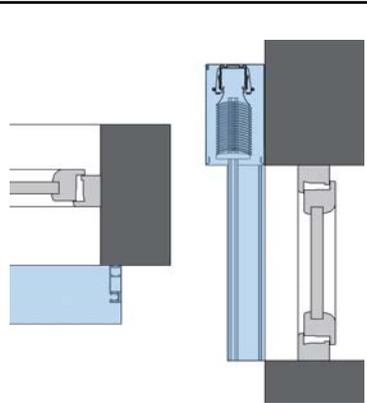
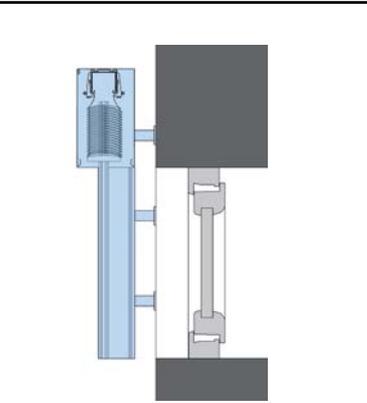
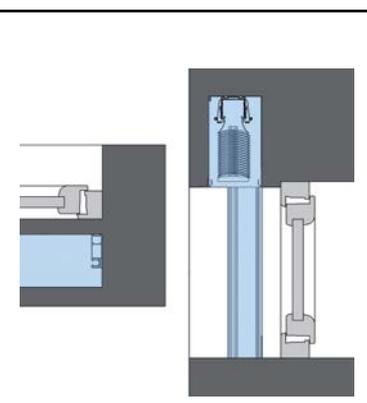
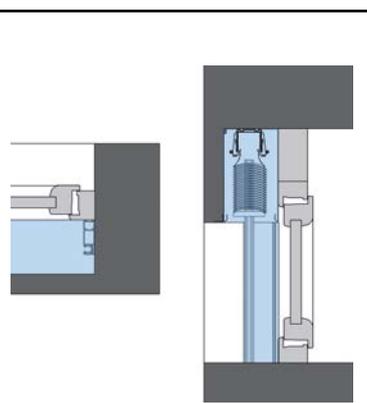
ÜBERSICHT

RAFF-E

RAFF-E Kastenvarianten

Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm			Farbe	
		T	H	Stärke	ALUKONRAL-Farbkollektion	RAL (Mehrpreis)
 V1 vorne geschlossen	200	140	200	1,2	•	
	240		240			
	300		300			
 V2 hinten offen	200	140	200	1,2	•	
	240		240			
	300		300			
 V3 hinten geschlossen	200	140	200	1,2	•	
	240		240			
	300		300			
 L-Blende	200	140	200	2	•	
	240	125	240			
		140	300			
 U-Blende	200	140	200	2	•	
	240	125	240			
		140	300			
 PL-Blende	200	140	200	2	•	
	240	125	240			
		140	300			
 PU-Blende	200	140	200	2	•	
	240	125	240			
		140	300			





Montagearten

Varianten	
 sichtbarer Kasten - Montage in der Laibung	 Putzträgerkasten - Montage in der Laibung
 auf der Fassade	 vor der Fassade mit Abstandshalter
 als Schachtmontage	 als Schachtmontage mit Fensteraufdopplung

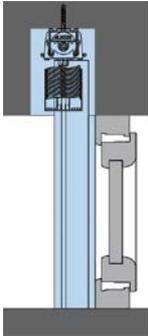
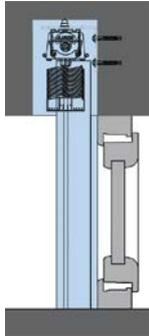
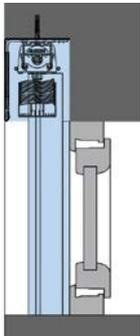
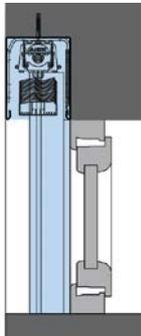
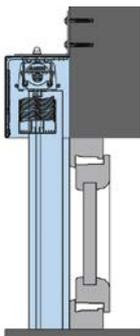
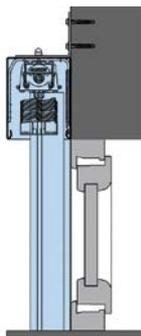
ÜBERSICHT

LS DARK

LS-Dark Blenden

Blendenform	Blendenhöhe	Blendenmaße in mm			Farbe	
		T	H	Stärke	ALUKONRAL Farbkollektion	RAL (Mehrpreis)
sichtbare Blenden						
 L-Blende	180	140	180	2	•	
	200		200			
	220		220			
	240		240			
	260		260			
 U-Blende	280	280				
	300	300				
	Putzträgerblenden					
	 PL-Blende	180	140	180	2	•
200		200				
220		220				
240		240				
260		260				
 PU-Blende	280	280				
	300	300				





Montagearten

Varianten	
 S01 im Schacht mit Kopfleistenträger nach oben befestigt	 S02 im Schacht, Befestigung auf Wand oder Fassade mit Trägerwinkel
 L 01 Befestigung nach oben im Sturz	 U01 Befestigung nach oben im Sturz
 L02 Befestigung über Trägerwinkel nach hinten	 U02 Befestigung über Trägerwinkel nach hinten

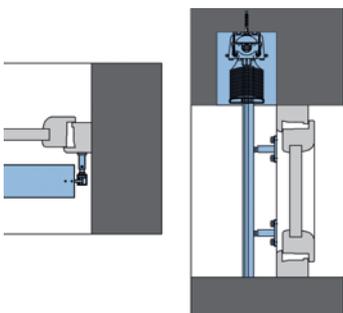
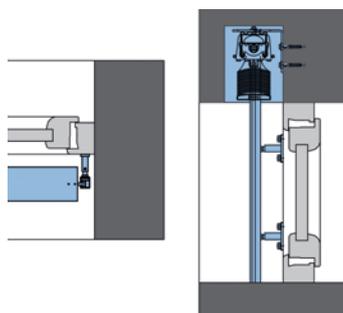
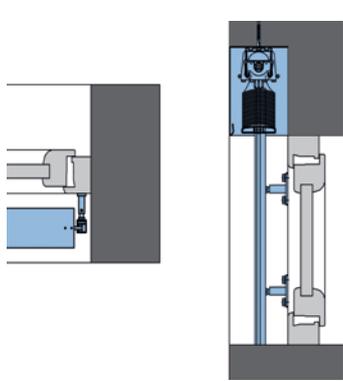
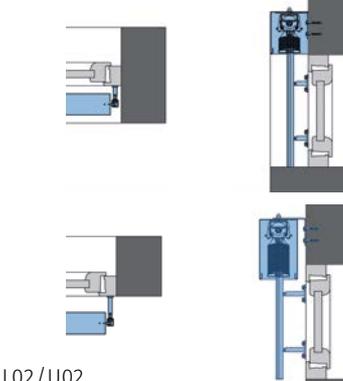
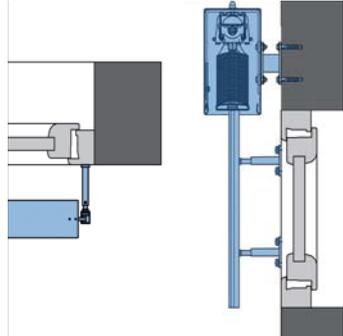
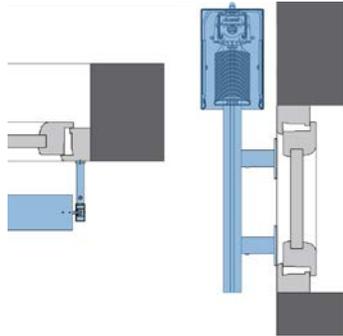
ÜBERSICHT

FASSADENRAFFSTORE

Fassadenraffstore Blenden

Blendenform	Blendenhöhe	Blendenmaße in mm			Farbe	
		T	H	Stärke	ALUKONRAL-Farbkollektion	RAL (Mehrpreis)
sichtbare Blenden						
 L-Blende	180	140	180	2	•	
	200		200			
	220		220			
	240		240			
	260		260			
	280		280			
	300		300			
	320		320			
	340		340			
	360		360			
 U-Blende	380	380				
	400	400				
	Putzträgerblenden					
	 PU-Blende	200	120	200	2	•
240		240				
280		280				
320		320				
 PL-Blende	180	140	180	2	•	
	200		200			
	220		220			
	240		240			
	260		260			
	280		280			
	300		300			
	320		320			
	340		340			
	360		360			
 PU-Blende	380	380				
	400	400				






Montagearten

Varianten	
 S01 Im Schacht mit Kopfleistenträger nach oben befestigt	 S02 im Schacht, Befestigung auf Wand oder Fassade mit Trägerwinkel
 L01/U01 Befestigung nach oben im Sturz	 L02/U02 Befestigung über Trägerwinkel nach hinten
 U03 Befestigung über Distanzhalter	 AU01 Befestigung vor der Fassade

ÜBERSICHT




RAFFSTORE-VORBAUKÄSTEN UND AUFSATZKÄSTEN

Vorbaukästen stranggepresst

Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm					Verfügbare Kastenfarben				
		A	B	C	D	E	Standardfarben				
							weiß 9016 matt	silber elox.	braun SF*	ALUKON RAL-Farbkollektion	RAL (Mehrpreis)
 20° schräg, Revision vorn	165	168	168	145	48	-	•	•	•	•	•
	180	184	184	156	49	-	•	•	•	•	•
	205	210	210	179	74	-	•	•	•	•	•
 20° schräg, Revision unten*	165	168	168	145	46	-	•	•	•	•	•
	180	184	184	156	47	-	•	•	•	•	•
	205	210	210	179	71	-	•	•	•	•	•
 45° schräg	165	169	169	121	47	-	•	•	•	•	•
	180	184	184	133	51	-	•	•	•	•	•
	205	209	209	151	74	-	•	•	•	•	•
 90° gerade*	165	168	168	168	46	-				•	•
	180	184	184	184	47	-				•	•
	205	209	209	209	71	-				•	•
 rund	165	169	146	92	176	54	•	•	•	•	•
	180	183	158	99	191	56	•	•	•	•	•
	205	210	183	113	219	84	•	•	•	•	•

*Diese Farben entsprechen keinem RAL-Farbtton.

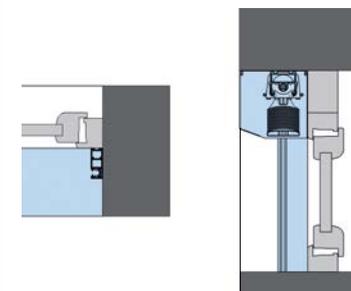
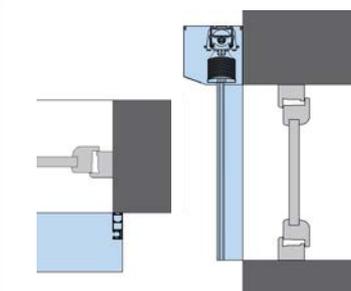
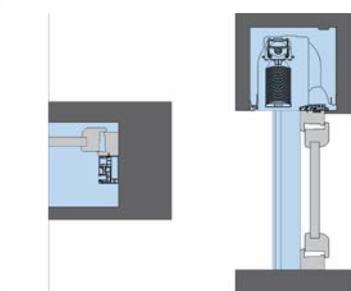
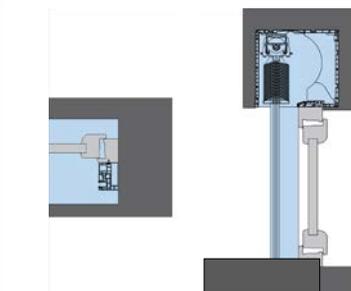
Aufsatzkästen

 AK-FLEX	270	270	260	-	-	-	Standardfarbe weiß Folierungen für Führungsschienen und Kasten (nur AK-MIRO PLUS) entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen der Aufsatzsysteme, sowie der Elementpreisliste.
	300	300	260	-	-	-	
	365	365	260	-	-	-	
 AK-FLEX Klinker	253	253	260	-	-	-	
	283	283	260	-	-	-	
	248	248	260	-	-	-	
 AK-MIRO PLUS	240	255	240	-	-	-	

* mit/ohne Putzwinkel

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Montagearten

Varianten
Vorbau  Montage in der Laibung
 Montage auf der Fassade
Aufsatz  AK-FLEX
 AK-MIRO PLUS

ALUKON FARBVIELFALT

FÜR ALLE PULVERBESCHICHTETEN ALUMINIUMPRODUKTE

ALUKON RAL-Farbkollektion

in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

ALUKON Standardfarben

detaillierte Angaben in unseren Preislisten

ALUKON RAL-Farbkollektion


in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

RAL Classic-Farben K7

in glänzender Oberfläche

Sonderfarben und herstellerbezogene Farbtöne

nach Verfügbarkeit

				
RAL 1015 hellelfenbein	RAL 3004* purpurrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5011 stahlblau	RAL 6005* moosgrün
				
RAL 6009 tannengrün	RAL 7001 silbergrau	RAL 7004* signalgrau	RAL 7012* basaltgrau	RAL 7015 schiefergrau
				
RAL 7016* anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7022 umbragrau	RAL 7035* lichtgrau	RAL 7037 staubgrau
				
RAL 7038 achatgrau	RAL 7039 quarzgrau	RAL 8001* ockerbraun	RAL 8003* lehmbräun	RAL 8007 rehbräun
				
RAL 8017* schokoladenbräun	RAL 8019* graubraun	RAL 8022 schwarzbräun	RAL 9001 cremeweiß	RAL 9005 tiefschwarz
				
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 grau-aluminium	RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	
				
6768* braun matt und struktur	DB 703 eisenglimmer matt und struktur			

* bei matter Oberfläche hochwetterfeste Beschichtung

Oberflächenqualitäten

Alle Aluminium-Oberflächen sind langlebig, leicht zu reinigen und verfügen über Fassadentauglichkeit mit guter Licht- und Witterungsbeständigkeit. Alle Produkte werden in unserer eigenen hochmodernen Pulverbeschichtungsanlage in den gewünschten Farben und Oberflächenqualitäten beschichtet – Made in Germany.

Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

ALUKON SONNENSCHUTZ, ROLLADEN UND INSEKTENSCHUTZ

QUALITÄTSPRODUKTE MADE IN GERMANY

ALUKON ist einer der führenden deutschen Hersteller von Rollläden, Sonnen- und Insektenschutzprodukten. Wir produzieren an zwei Standorten im oberfränkischen Konradsreuth und im schwäbischen Haigerloch.

Mit viel Engagement und hoher Innovationskraft werden ALUKON Produkte entwickelt und aus hochwertigen und langlebigen Materialien auf Maß gefertigt, egal ob für die Modernisierung oder den Neubau.

Finden Sie in unserer Produkt- und Farbvielfalt das Passende für Ihre Bedürfnisse und wählen Sie aus vielen Zusatzausstattungen. Wir bieten Ihnen individuelle Komplettlösungen aus einer Hand.

Mit den ALUKON Produkten können Sie Privatsphäre, Raumklima und Lichtstimmung im Raum individuell anpassen.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf
WWW.ALUKON.COM**

ALUKON KG KONRADSREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.

ALUKON
Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz